


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
Y	1	91.3	-9.6	111.3	95	91.3	-9.6	111.3	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
	2	91.6	-9.0	104.4	95	91.4	-10.0	108.4	95	-0.1	-0.9	4.0	4.2	4.2	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	91.8	-8.4	97.4	95	91.6	-10.1	104.3	96	-0.1	-1.6	6.9	7.1	7.1	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	92.1	-7.8	90.5	95	91.6	-10.3	98.4	96	-0.4	-2.4	7.9	8.3	8.3	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	92.3	-7.2	83.6	95	91.8	-10.2	90.4	97	-0.4	-2.9	6.8	7.5	7.5	ΔL* = 95.37 - 91.3
	6	92.6	-6.6	76.6	95	92.3	-9.9	78.6	97	-0.2	-3.2	2.0	3.9	3.9	Gleichmäßigkeit
	7	92.8	-6.0	69.7	95	92.4	-9.4	70.3	98	-0.3	-3.3	0.6	3.5	3.5	g* = 43.5
	8	93.1	-5.4	62.7	95	92.6	-9.3	65.0	98	-0.4	-3.8	2.3	4.5	4.6	
	9	93.3	-4.8	55.8	95	93.0	-8.7	57.1	99	-0.2	-3.9	1.3	4.2	4.2	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	93.6	-4.1	48.9	95	93.1	-8.2	50.4	99	-0.3	-4.0	1.5	4.3	4.4	f* = 5.3
	11	93.8	-3.5	41.9	95	93.4	-7.7	44.8	100	-0.4	-4.1	2.9	5.1	5.1	
	12	94.1	-2.9	35.0	95	93.8	-6.9	37.0	101	-0.2	-3.9	2.0	4.4	4.5	Gelb – Weiß
	13	94.4	-2.3	28.1	95	94.1	-5.5	27.5	102	-0.1	-3.1	-0.5	3.2	3.2	rgb: Y – W
	14	94.6	-1.7	21.1	95	94.4	-4.2	20.1	102	-0.1	-2.4	-0.9	2.7	2.7	
	15	94.9	-1.1	14.2	95	94.8	-3.0	13.9	103	0.0	-1.8	-0.2	1.9	1.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	95.1	-0.5	7.2	95	95.1	-1.5	6.7	103	0.0	-0.9	-0.4	1.1	1.1	ΔH*CIELAB = 3.9
W	17	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 3.9
Y	18	91.3	-9.6	111.3	95	91.3	-9.6	111.3	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	92.3	-7.2	83.6	95	91.8	-10.2	90.4	97	-0.4	-2.9	6.8	7.5	7.5	
	20	93.3	-4.8	55.8	95	93.0	-8.7	57.1	99	-0.2	-3.9	1.3	4.2	4.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	94.4	-2.3	28.1	95	94.1	-5.5	27.5	102	-0.1	-3.1	-0.5	3.2	3.2	ΔH*CIELAB = 3.0
W	22	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 3.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 83															


YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
Y	1	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 95.43 – 90.68 Gleichmäßigkeit g* = 43.8 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 6.1 Gelb – Weiß cmy0: Y – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 4.6 ΔE*_{CIELAB} = 4.6 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 3.6 ΔE*_{CIELAB} = 3.6 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 80
	2	91.0	-15.7	105.8	99	90.8	-17.1	109.7	99	-0.1	-1.3	3.9	4.2	4.2	
	3	91.3	-14.7	98.7	99	91.0	-17.2	105.5	99	-0.1	-2.4	6.8	7.2	7.2	
	4	91.6	-13.6	91.7	99	91.0	-17.3	99.3	100	-0.5	-3.6	7.6	8.4	8.5	
	5	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101	-0.4	-4.3	6.4	7.8	7.8	
	6	92.2	-11.5	77.6	99	91.8	-16.2	78.9	102	-0.3	-4.6	1.3	4.8	4.9	
	7	92.5	-10.5	70.6	99	92.0	-15.4	70.5	102	-0.4	-4.8	0.0	4.9	5.0	
	8	92.8	-9.4	63.6	99	92.2	-14.9	65.2	103	-0.5	-5.4	1.6	5.7	5.8	
	9	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104	-0.3	-5.5	0.5	5.6	5.6	
10	93.4	-7.3	49.5	98	92.8	-13.0	50.5	105	-0.4	-5.6	1.0	5.8	5.8		
11	93.6	-6.2	42.5	98	93.1	-12.1	44.8	105	-0.5	-5.8	2.3	6.3	6.3		
12	93.9	-5.2	35.5	98	93.6	-10.6	37.0	106	-0.3	-5.3	1.5	5.6	5.6		
13	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107	-0.2	-4.2	-0.8	4.4	4.4		
14	94.5	-3.1	21.4	98	94.3	-6.4	20.0	108	-0.2	-3.2	-1.3	3.6	3.6		
15	94.8	-2.0	14.4	98	94.7	-4.6	13.9	109	0.0	-2.5	-0.4	2.6	2.6		
16	95.1	-1.0	7.3	98	95.1	-2.3	6.7	110	0.0	-1.2	-0.5	1.5	1.5		
W	17	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Y	18	90.7	-16.8	112.8	99	90.7	-16.8	112.8	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	91.9	-12.6	84.7	99	91.3	-17.0	91.1	101	-0.4	-4.3	6.4	7.8	7.8	
	20	93.1	-8.4	56.6	98	92.6	-13.9	57.1	104	-0.3	-5.5	0.5	5.6	5.6	
	21	94.2	-4.1	28.4	98	94.0	-8.4	27.5	107	-0.2	-4.2	-0.8	4.4	4.4	
W	22	95.4	0.0	0.3	90	95.4	0.0	0.3	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

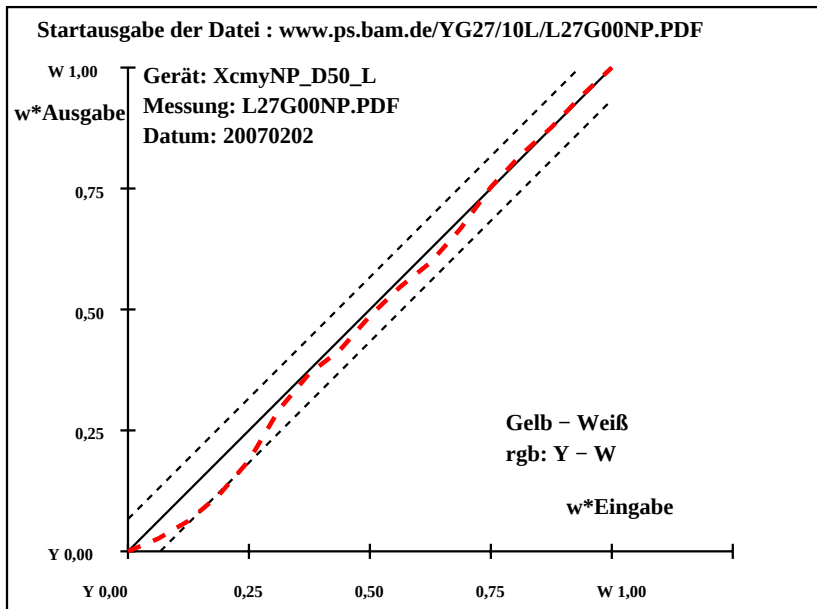

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

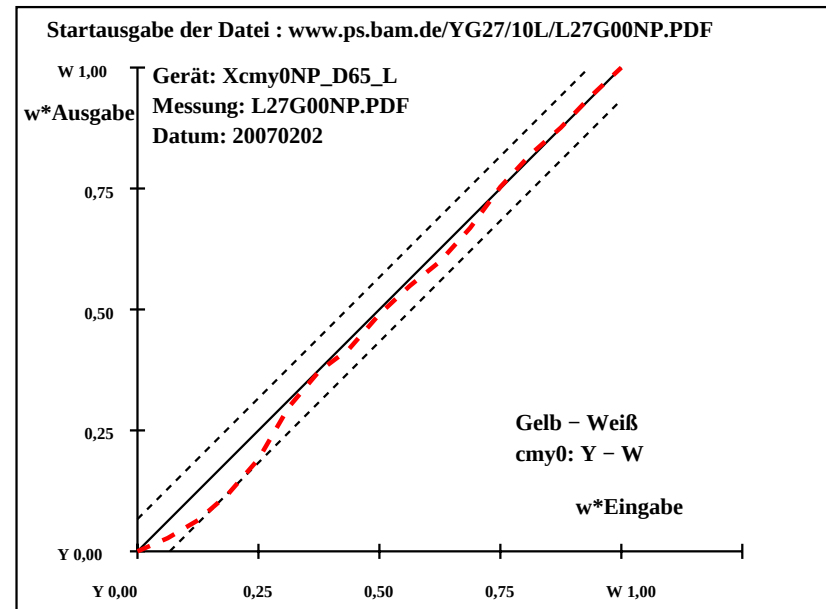

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202