


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
C	1	54.1	-27.7	-44.4	238	54.1	-27.7	-44.4	238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" $\Delta L^* = 95.35 - 54.05$ Gleichmäßigkeit $g^* = 50.7$ Helligkeitsumfang relativ zu Offset $J^* = 53.4$ Cyanblau – Weiß rgb: C – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.6$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.5$ Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.0$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.6$
	2	56.6	-26.0	-41.6	238	55.2	-27.7	-41.9	236	-1.4	-1.6	-0.2	1.8	2.3	
	3	59.2	-24.2	-38.8	238	56.7	-27.3	-39.6	235	-2.4	-3.0	-0.7	3.2	4.1	
	4	61.8	-22.5	-36.1	238	58.7	-27.2	-36.2	233	-3.0	-4.6	0.0	4.7	5.7	
	5	64.4	-20.7	-33.3	238	60.1	-25.5	-34.2	233	-4.2	-4.7	-0.8	4.8	6.5	
	6	67.0	-19.0	-30.5	238	62.1	-23.2	-31.6	234	-4.7	-4.1	-1.0	4.3	6.5	
	7	69.5	-17.3	-27.7	238	64.9	-20.7	-28.0	233	-4.5	-3.3	-0.2	3.4	5.8	
	8	72.1	-15.5	-24.9	238	68.7	-19.4	-24.5	232	-3.3	-3.8	0.4	3.9	5.2	
	9	74.7	-13.8	-22.2	238	71.8	-16.8	-20.6	231	-2.8	-2.9	1.5	3.4	4.4	
	10	77.3	-12.1	-19.4	238	76.6	-14.9	-16.5	228	-0.6	-2.7	2.9	4.0	4.1	
	11	79.9	-10.3	-16.6	238	79.6	-12.4	-14.7	230	-0.2	-2.0	1.9	2.8	2.8	
	12	82.4	-8.6	-13.8	238	81.4	-10.6	-12.8	230	-0.9	-1.9	1.0	2.3	2.5	
	13	85.0	-6.9	-11.0	238	83.5	-8.5	-11.0	232	-1.5	-1.5	0.0	1.7	2.3	
	14	87.6	-5.1	-8.2	238	85.6	-6.5	-8.7	233	-1.9	-1.3	-0.4	1.5	2.5	
	15	90.2	-3.4	-5.5	238	88.5	-4.5	-6.3	234	-1.6	-1.0	-0.7	1.4	2.2	
	16	92.8	-1.6	-2.7	238	90.6	-2.7	-3.7	234	-2.0	-1.0	-0.9	1.5	2.6	
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C	18	54.1	-27.7	-44.4	238	54.1	-27.7	-44.4	238	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	64.4	-20.7	-33.3	238	60.1	-25.5	-34.2	233	-4.2	-4.7	-0.8	4.8	6.5	
	20	74.7	-13.8	-22.2	238	71.8	-16.8	-20.6	231	-2.8	-2.9	1.5	3.4	4.4	
	21	85.0	-6.9	-11.0	238	83.5	-8.5	-11.0	232	-1.5	-1.5	0.0	1.7	2.3	
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 85$					


YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*							
C	1	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Start-Ausgabe S1
	2	58.1	-18.2	-38.8	245	56.7	-20.0	-39.0	243	-1.4	-1.7	-0.1	1.8	2.3	Kennzeichnung nach
	3	60.6	-17.0	-36.2	245	58.1	-20.2	-36.8	241	-2.4	-3.1	-0.5	3.3	4.1	ISO/IEC 15775 Anhang G
	4	63.1	-15.7	-33.6	245	60.0	-20.9	-33.6	238	-3.0	-5.1	0.0	5.2	6.0	und DIN 33866-1 Anhang G
	5	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	relative CIELAB Daten für "aus"
	6	68.1	-13.3	-28.4	245	63.3	-18.1	-29.4	238	-4.7	-4.7	-0.9	4.9	6.8	$\Delta L^* = 95.41 - 55.66$
	7	70.6	-12.1	-25.8	245	65.9	-16.4	-26.1	238	-4.5	-4.2	-0.2	4.3	6.3	Gleichmäßigkeit
	8	73.1	-10.9	-23.2	245	69.6	-15.7	-22.8	235	-3.3	-4.7	0.4	4.9	5.9	$g^* = 49.5$
	9	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	
	10	78.0	-8.4	-18.1	245	77.3	-12.6	-15.3	230	-0.6	-4.1	2.8	5.0	5.1	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	11	80.5	-7.2	-15.5	245	80.2	-10.5	-13.6	232	-0.2	-3.2	1.9	3.8	3.8	$f^* = 51.4$
	12	83.0	-6.0	-12.9	245	81.9	-9.0	-11.9	233	-1.0	-2.9	1.0	3.2	3.3	
	13	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	Cyanblau – Weiß
	14	88.0	-3.6	-7.7	245	85.9	-5.4	-8.1	236	-1.9	-1.7	-0.3	1.9	2.8	cmy0: C – W
	15	90.4	-2.3	-5.1	245	88.7	-3.7	-6.0	238	-1.6	-1.3	-0.8	1.6	2.4	
	16	92.9	-1.1	-2.5	245	90.8	-2.2	-3.4	237	-2.0	-1.0	-0.8	1.4	2.5	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$
C	18	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.9$
	19	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2	6.7	
	20	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5	5.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3	2.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 3.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 83$															

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

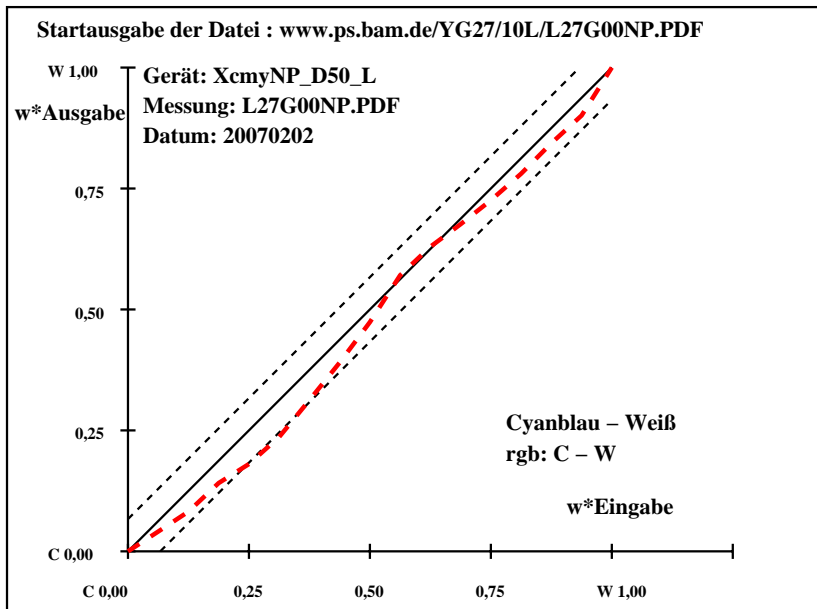

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

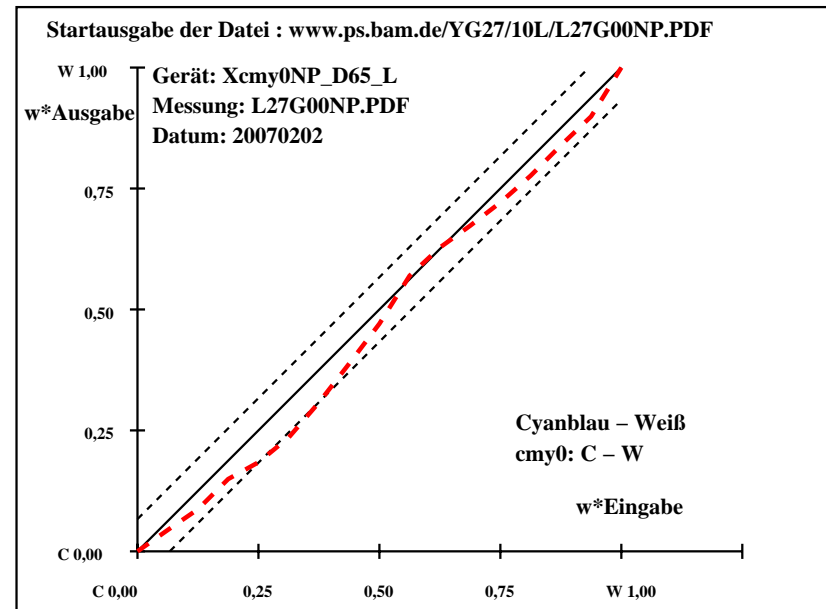

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202