


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	$\Delta H^*$	$\Delta E^*$
<b>Start-Ausgabe S1</b>								
<b>Kennzeichnung nach</b>								
<b>ISO/IEC 15775 Anhang G</b>								
<b>und DIN 33866-1 Anhang G</b>								
<b>relative CIELAB Daten für "aus"</b>								
1	54.1	-27.7	-44.4	238	54.1	-27.7	-44.4	238
2	56.6	-26.0	-41.6	238	55.2	-27.7	-41.9	236
3	59.2	-24.2	-38.8	238	56.7	-27.3	-39.6	235
4	61.8	-22.5	-36.1	238	58.7	-27.2	-36.2	233
5	64.4	-20.7	-33.3	238	60.1	-25.5	-34.2	233
6	67.0	-19.0	-30.5	238	62.1	-23.2	-31.6	234
7	69.5	-17.3	-27.7	238	64.9	-20.7	-28.0	233
8	72.1	-15.5	-24.9	238	68.7	-19.4	-24.5	232
9	74.7	-13.8	-22.2	238	71.8	-16.8	-20.6	231
10	77.3	-12.1	-19.4	238	76.6	-14.9	-16.5	228
11	79.9	-10.3	-16.6	238	79.6	-12.4	-14.7	230
12	82.4	-8.6	-13.8	238	81.4	-10.6	-12.8	230
13	85.0	-6.9	-11.0	238	83.5	-8.5	-11.0	232
14	87.6	-5.1	-8.2	238	85.6	-6.5	-8.7	233
15	90.2	-3.4	-5.5	238	88.5	-4.5	-6.3	234
16	92.8	-1.6	-2.7	238	90.6	-2.7	-3.7	234
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
C	18	54.1	-27.7	-44.4	238	54.1	-27.7	-44.4
19	64.4	-20.7	-33.3	238	60.1	-25.5	-34.2	233
20	74.7	-13.8	-22.2	238	71.8	-16.8	-20.6	231
21	85.0	-6.9	-11.0	238	83.5	-8.5	-11.0	232
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
<b>Mittlerer Farbwiedergabe-Index: <math>R^*_{ab,m} = 85</math></b>								


YG320-3N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	$\Delta H^*$	$\Delta E^*$
<b>Start-Ausgabe S1</b>								
<b>Kennzeichnung nach</b>								
<b>ISO/IEC 15775 Anhang G</b>								
<b>und DIN 33866-1 Anhang G</b>								
<b>relative CIELAB Daten für "aus"</b>								
1	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4	245
2	58.1	-18.2	-38.8	245	56.7	-20.0	-39.0	243
3	60.6	-17.0	-36.2	245	58.1	-20.2	-36.8	241
4	63.1	-15.7	-33.6	245	60.0	-20.9	-33.6	238
5	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238
6	68.1	-13.3	-28.4	245	63.3	-18.1	-29.4	238
7	70.6	-12.1	-25.8	245	65.9	-16.4	-26.1	238
8	73.1	-10.9	-23.2	245	69.6	-15.7	-22.8	235
9	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234
10	78.0	-8.4	-18.1	245	77.3	-12.6	-15.3	230
11	80.5	-7.2	-15.5	245	80.2	-10.5	-13.6	232
12	83.0	-6.0	-12.9	245	81.9	-9.0	-11.9	233
13	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235
14	88.0	-3.6	-7.7	245	85.9	-5.4	-8.1	236
15	90.4	-2.3	-5.1	245	88.7	-3.7	-6.0	238
16	92.9	-1.1	-2.5	245	90.8	-2.2	-3.4	237
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
C	18	55.7	-19.4	-41.4	245	55.7	-19.4	-41.4
19	65.6	-14.5	-31.0	245	61.4	-19.7	-31.8	238
20	75.5	-9.7	-20.7	245	72.6	-13.9	-19.1	234
21	85.5	-4.8	-10.3	245	83.9	-7.1	-10.3	235
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
<b>Mittlerer Farbwiedergabe-Index: <math>R^*_{ab,m} = 83</math></b>								

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

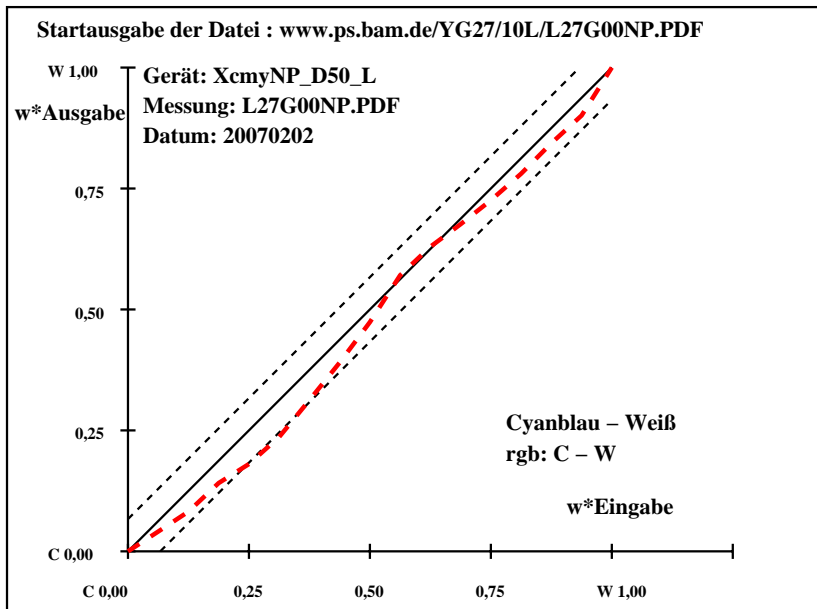

YG320-7N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

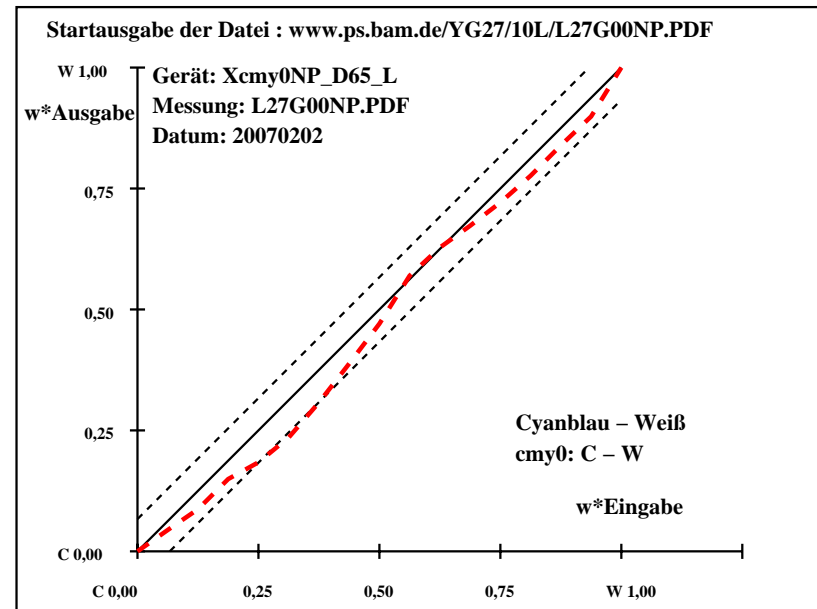

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202