


| T | i | LAB*a,ref | hab,ref | LAB*a,out | hab,out | LAB*a,out-ref | ΔH^* | ΔE^* | |
|---|----|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-----|
| Start-Ausgabe S1 | | | | | | | | | |
| Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G | | | | | | | | | |
| R | 1 | 48.3 | 63.6 | 29.6 | 25 | 49.9 | 62.0 | 49.1 | 38 |
| | 2 | 50.5 | 60.1 | 53.6 | 42 | 57.0 | 48.9 | 58.1 | 50 |
| | 3 | 61.1 | 42.0 | 68.6 | 58 | 66.6 | 31.8 | 71.5 | 66 |
| | 4 | 72.6 | 22.3 | 84.8 | 75 | 78.4 | 11.0 | 90.3 | 83 |
| J | 5 | 87.8 | -3.6 | 106.4 | 92 | 91.4 | -9.8 | 110.8 | 95 |
| | 6 | 75.2 | -28.6 | 81.1 | 110 | 78.1 | -19.9 | 86.4 | 103 |
| | 7 | 62.7 | -43.4 | 57.7 | 127 | 66.4 | -27.9 | 61.3 | 115 |
| | 8 | 52.8 | -55.0 | 39.3 | 145 | 58.6 | -42.4 | 43.4 | 134 |
| G | 9 | 49.0 | -55.2 | 18.0 | 162 | 49.7 | -57.9 | 30.3 | 152 |
| | 10 | 51.1 | -44.0 | -7.3 | 190 | 52.2 | -46.0 | -9.8 | 192 |
| C | 11 | 52.6 | -35.5 | -26.7 | 217 | 55.7 | -28.3 | -43.0 | 237 |
| | 12 | 49.1 | -20.4 | -42.9 | 245 | 42.8 | -11.5 | -36.6 | 252 |
| B | 13 | 34.1 | 1.3 | -38.5 | 272 | 26.9 | 12.7 | -36.0 | 289 |
| | 14 | 27.1 | 19.1 | -32.6 | 300 | 36.8 | 39.9 | -23.2 | 330 |
| M | 15 | 34.8 | 35.0 | -21.4 | 329 | 49.1 | 61.6 | -2.0 | 358 |
| | 16 | 47.1 | 60.5 | -3.3 | 357 | 49.7 | 62.9 | 22.2 | 19 |
| R | 17 | 48.3 | 63.6 | 29.6 | 25 | 49.0 | 63.5 | 47.9 | 37 |
| R | 18 | 48.3 | 63.6 | 29.6 | 25 | 49.9 | 62.0 | 49.1 | 38 |
| J | 19 | 87.8 | -3.6 | 106.4 | 92 | 91.4 | -9.8 | 110.8 | 95 |
| G | 20 | 49.0 | -55.2 | 18.0 | 162 | 49.7 | -57.9 | 30.3 | 152 |
| B | 21 | 34.1 | 1.3 | -38.5 | 272 | 26.9 | 12.7 | -36.0 | 289 |
| R | 22 | 48.3 | 63.6 | 29.6 | 25 | 49.0 | 63.5 | 47.9 | 37 |
| Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot | | | | | | | | | |
| rgb: R-J-G-B-R | | | | | | | | | |
| Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) | | | | | | | | | |
| $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.1$ | | | | | | | | | |
| $\Delta E^*_{CIELAB} = 16.1$ | | | | | | | | | |
| Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) | | | | | | | | | |
| $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.3$ | | | | | | | | | |
| $\Delta E^*_{CIELAB} = 14.5$ | | | | | | | | | |


YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

| T | i | LAB*a,ref | hab,ref | LAB*a,out | hab,out | LAB*a,out-ref | ΔH^* | ΔE^* | |
|---|----|-----------|---------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|-----|
| Start-Ausgabe S1 | | | | | | | | | |
| Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G | | | | | | | | | |
| R | 1 | 46.5 | 61.0 | 28.4 | 25 | 48.0 | 58.0 | 45.8 | 38 |
| | 2 | 48.5 | 56.3 | 50.2 | 42 | 55.5 | 43.9 | 55.7 | 52 |
| | 3 | 58.2 | 39.6 | 64.6 | 58 | 65.4 | 25.9 | 70.2 | 70 |
| | 4 | 68.8 | 21.1 | 80.3 | 75 | 77.5 | 4.3 | 90.4 | 87 |
| J | 5 | 83.0 | -3.4 | 101.4 | 92 | 90.8 | -17.0 | 112.2 | 99 |
| | 6 | 77.8 | -31.2 | 88.3 | 110 | 77.8 | -26.2 | 88.0 | 107 |
| | 7 | 64.0 | -46.6 | 61.9 | 127 | 66.4 | -33.3 | 62.8 | 118 |
| | 8 | 53.5 | -58.4 | 41.7 | 145 | 59.1 | -46.7 | 45.4 | 136 |
| G | 9 | 50.3 | -54.5 | 17.7 | 162 | 50.5 | -60.9 | 32.9 | 152 |
| | 10 | 52.5 | -40.0 | -6.6 | 190 | 53.3 | -43.5 | -7.3 | 190 |
| C | 11 | 54.0 | -30.4 | -22.9 | 217 | 57.2 | -20.4 | -40.0 | 243 |
| | 12 | 55.6 | -19.6 | -41.1 | 245 | 44.0 | -5.1 | -34.8 | 262 |
| B | 13 | 40.2 | 1.3 | -38.4 | 272 | 27.6 | 19.1 | -35.6 | 298 |
| | 14 | 25.8 | 20.8 | -35.5 | 300 | 36.4 | 42.4 | -24.9 | 329 |
| M | 15 | 34.2 | 38.0 | -23.2 | 329 | 47.8 | 61.3 | -5.5 | 355 |
| | 16 | 46.9 | 62.5 | -3.4 | 357 | 48.0 | 60.4 | 18.5 | 17 |
| R | 17 | 46.5 | 61.0 | 28.4 | 25 | 47.1 | 59.6 | 44.4 | 37 |
| R | 18 | 46.5 | 61.0 | 28.4 | 25 | 48.0 | 58.0 | 45.8 | 38 |
| J | 19 | 83.0 | -3.4 | 101.4 | 92 | 90.8 | -17.0 | 112.2 | 99 |
| G | 20 | 50.3 | -54.5 | 17.7 | 162 | 50.5 | -60.9 | 32.9 | 152 |
| B | 21 | 40.2 | 1.3 | -38.4 | 272 | 27.6 | 19.1 | -35.6 | 298 |
| R | 22 | 46.5 | 61.0 | 28.4 | 25 | 47.1 | 59.6 | 44.4 | 37 |
| Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot | | | | | | | | | |
| cmy0: R-J-G-B-R | | | | | | | | | |
| Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) | | | | | | | | | |
| $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.4$ | | | | | | | | | |
| $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.7$ | | | | | | | | | |
| Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) | | | | | | | | | |
| $\Delta H^*_{CIELAB} = 13.9$ | | | | | | | | | |
| $\Delta E^*_{CIELAB} = 18.3$ | | | | | | | | | |

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

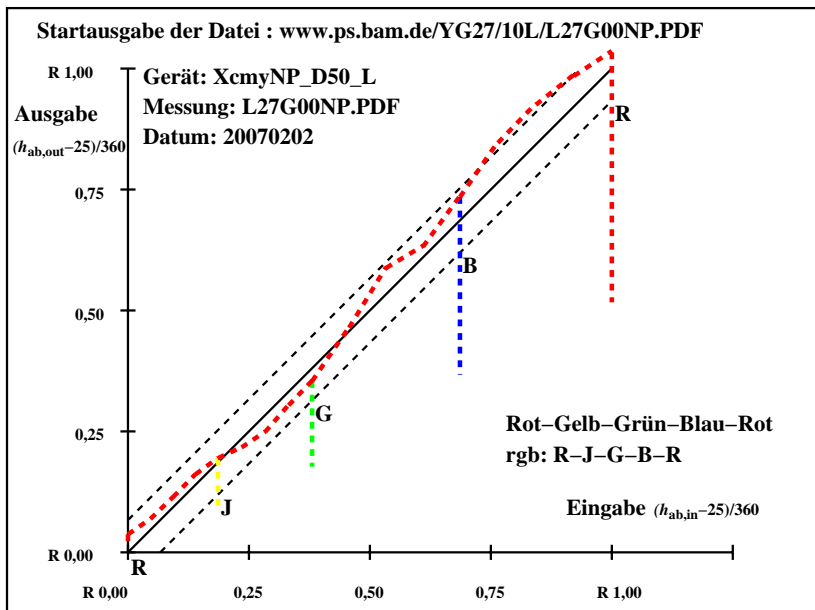

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

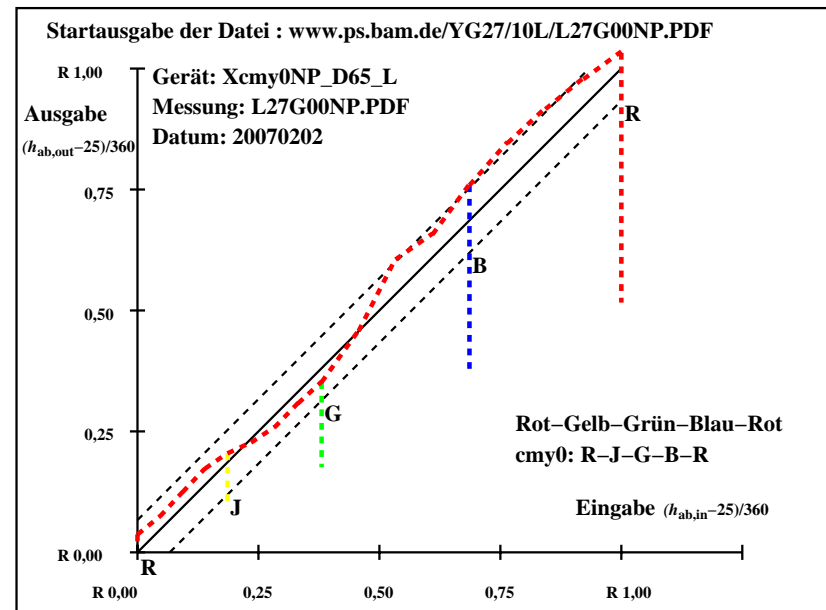

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202