vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

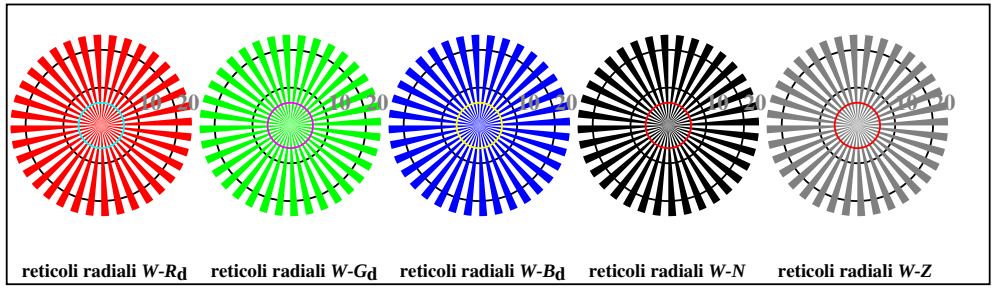

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

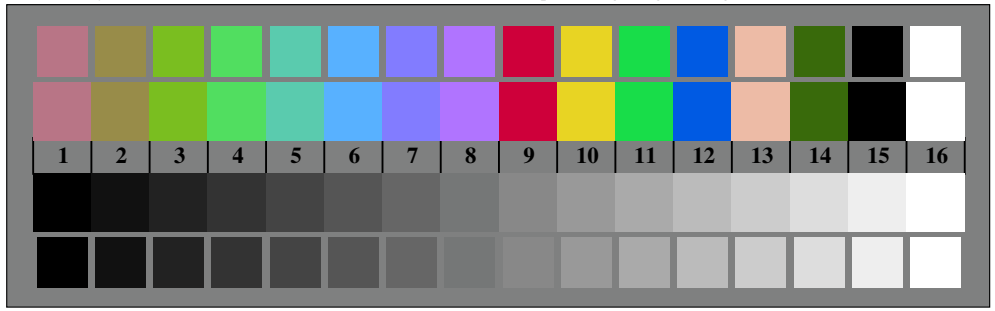

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

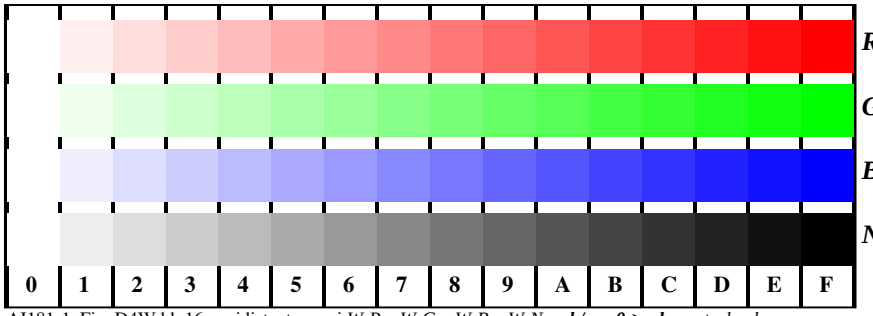

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

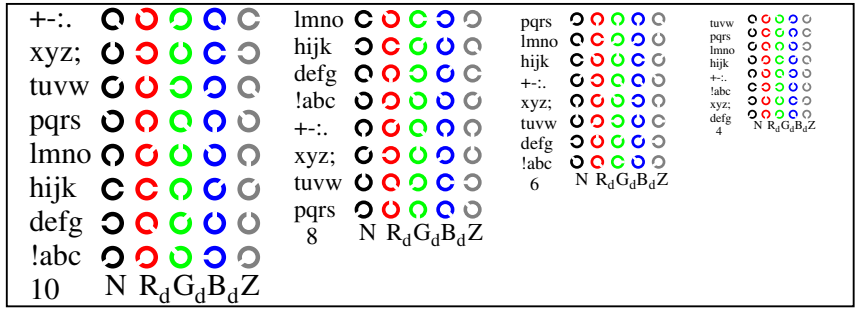

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

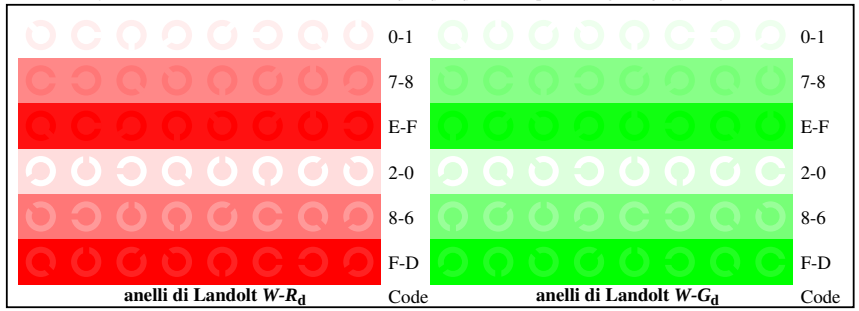

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

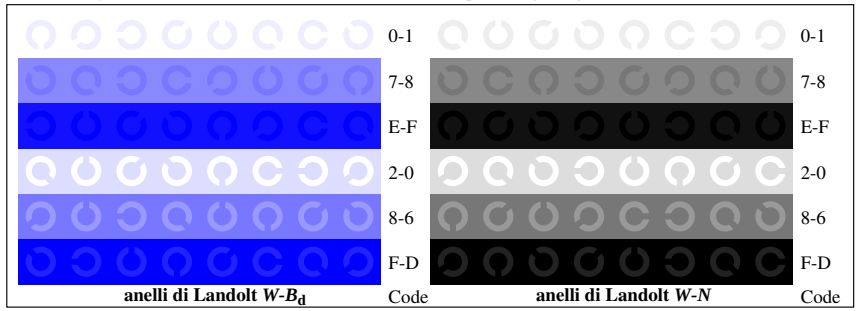

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01001

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01001

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY8_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY8_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01001

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY8_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01001

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	6,36	0,00	0,00	0,06	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3	12,72	0,00	0,00	0,13	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4	19,08	0,00	0,00	0,20	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5	25,44	0,00	0,00	0,26	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6	31,80	0,00	0,00	0,33	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
7	38,16	0,00	0,00	0,40	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8	44,52	0,00	0,00	0,46	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9	50,88	0,00	0,00	0,53	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
10	57,24	0,00	0,00	0,60	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11	63,60	0,00	0,00	0,66	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
12	69,96	0,00	0,00	0,73	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13	76,32	0,00	0,00	0,80	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
14	82,68	0,00	0,00	0,86	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15	89,04	0,00	0,00	0,93	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	23,85	0,00	0,00	0,25	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
19	47,70	0,00	0,00	0,50	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20	71,55	0,00	0,00	0,75	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 0,0

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 0,0

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 99,9

la parte 1, AI180-3dd: 01002

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. A7$_{dd}$

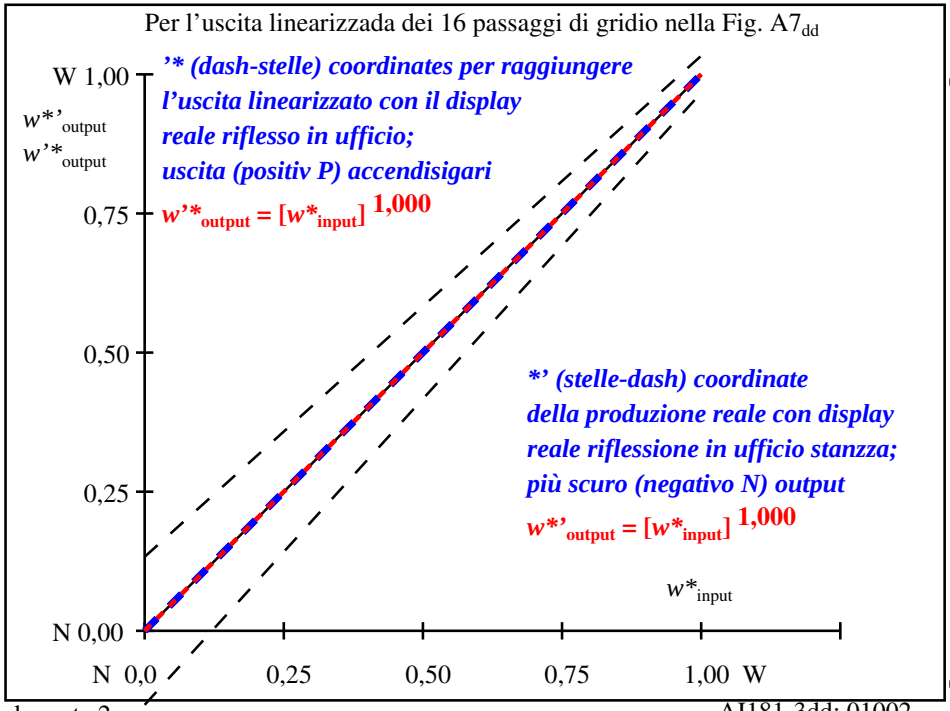

la parte 2, AI181-3dd: 01002

L/Y*destinati (absoluta)	0,0/0,0	6,3/0,7	12,7/1,5	19,0/2,7	25,4/4,5	31,8/6,9	38,1/10,1	44,5/14,2	50,8/19,1	57,2/25,1	63,6/32,3	69,9/40,7	76,3/50,4	82,6/61,5	89,0/74,2	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk* gP=1,000																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w*destinati*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w*uscita*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01002

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:0,31; Y_N-gamma 0,0 to <0,46

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

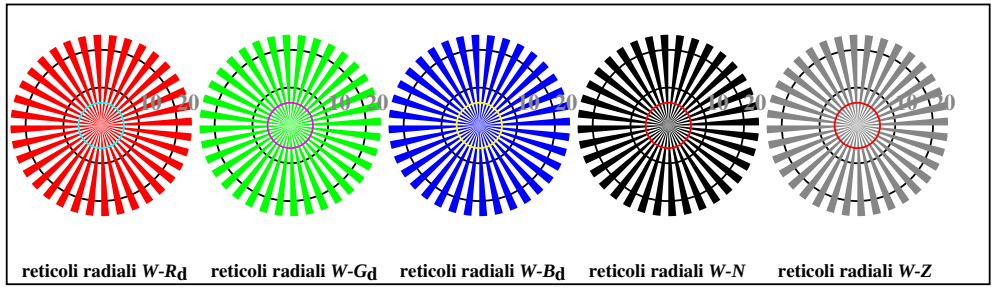

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

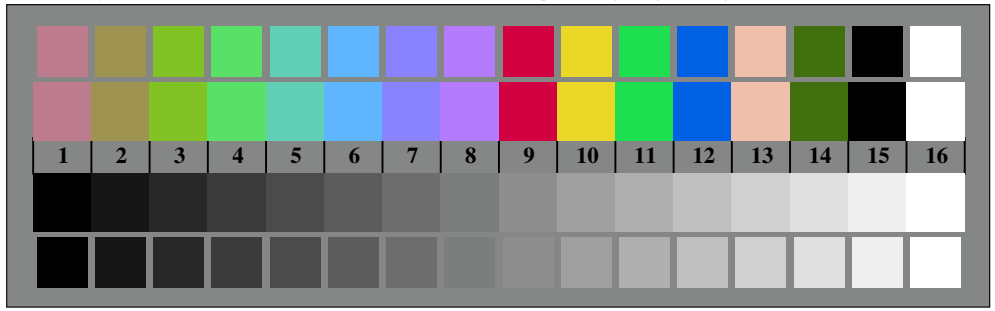

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

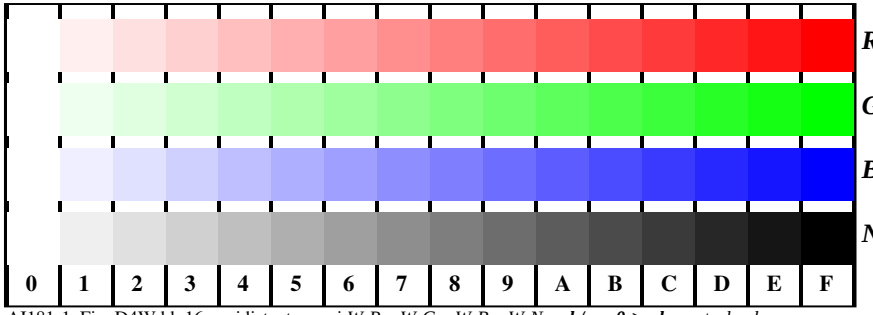

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

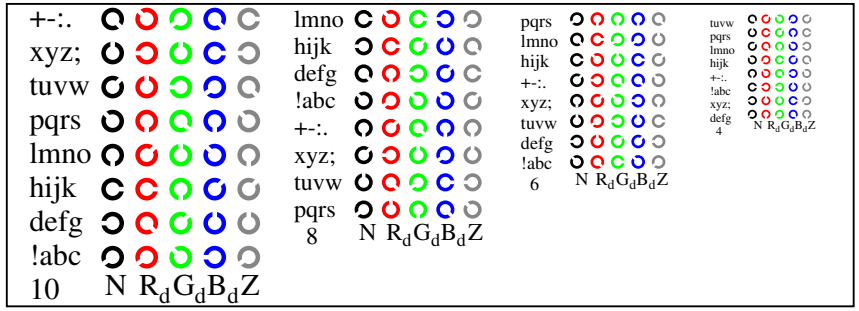

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

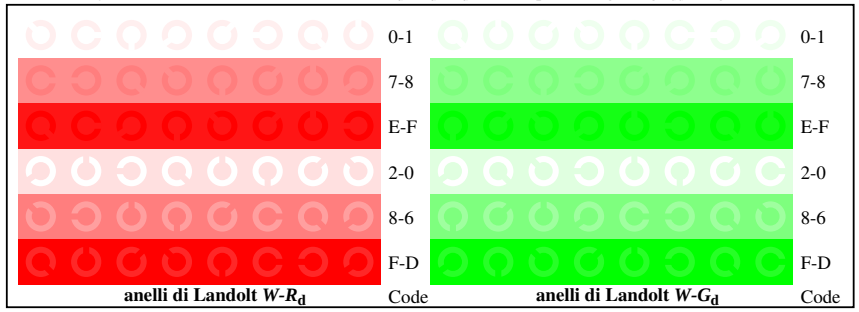

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

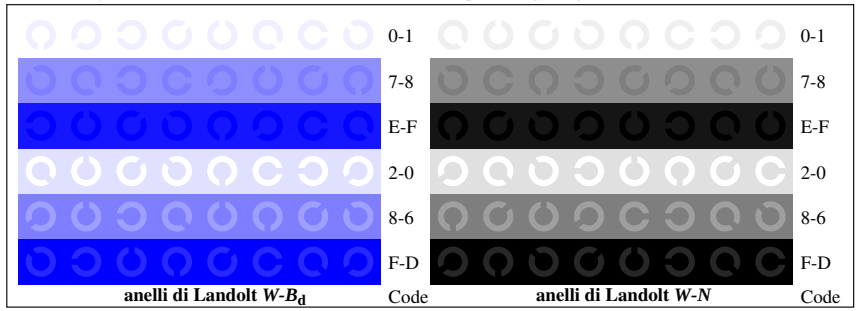

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01011

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01011

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY7_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY7_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01011

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY7_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01011

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	11,67	0,00	0,00	0,10	14,73	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05
3	17,65	0,00	0,00	0,18	21,95	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
4	23,63	0,00	0,00	0,25	28,62	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99
5	29,61	0,00	0,00	0,32	34,96	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	5,34
6	35,59	0,00	0,00	0,39	41,05	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
7	41,57	0,00	0,00	0,46	46,96	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	5,38
8	47,55	0,00	0,00	0,52	52,72	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
9	53,54	0,00	0,00	0,58	58,35	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	4,81
10	59,52	0,00	0,00	0,64	63,88	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
11	65,50	0,00	0,00	0,70	69,31	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81
12	71,48	0,00	0,00	0,76	74,67	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18
13	77,46	0,00	0,00	0,82	79,95	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
14	83,44	0,00	0,00	0,88	85,16	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
15	89,42	0,00	0,00	0,94	90,31	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	28,12	0,00	0,00	0,30	33,40	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
19	50,55	0,00	0,00	0,55	55,55	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
20	72,98	0,00	0,00	0,78	75,99	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificatione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 3,4

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 2,6

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 85,0

la parte 1, AI180-3dd: 01012

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. A7$_{dd}$

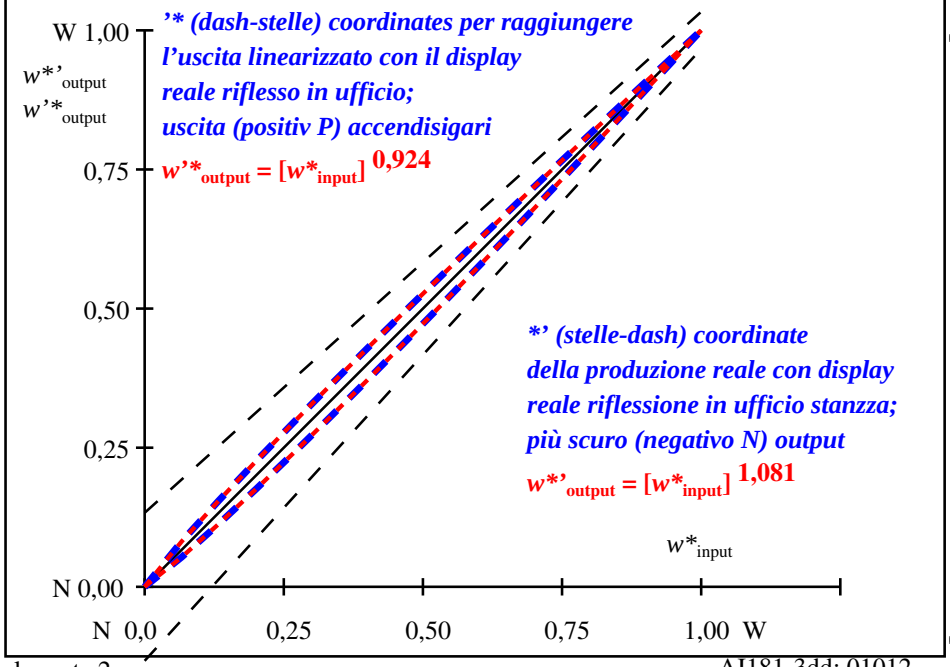

la parte 2, AI181-3dd: 01012

$L^*/Y_{destinati}$ (absoluta)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk* g_P=0,924																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativo)																
$w^*_{destinati}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{uscita}	0,000	0,082	0,154	0,225	0,294	0,361	0,428	0,494	0,558	0,623	0,687	0,750	0,813	0,876	0,937	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01012

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:0,62; Y_N-gamma 0,46 to <0,93

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->*rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

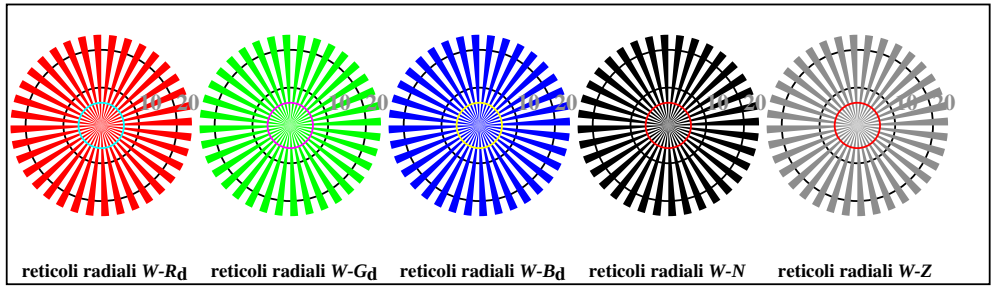

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

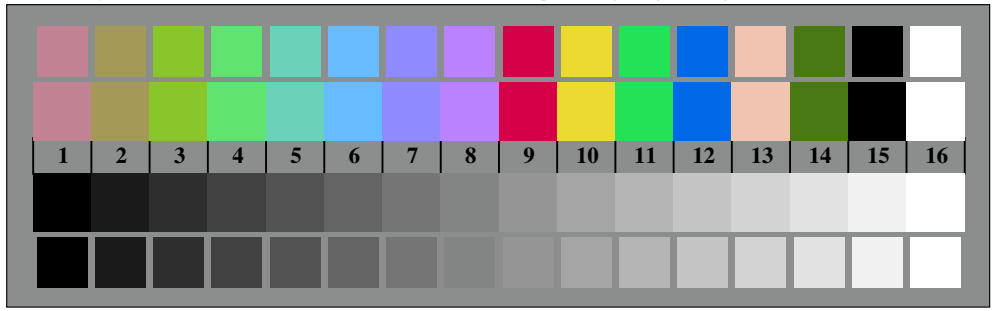

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

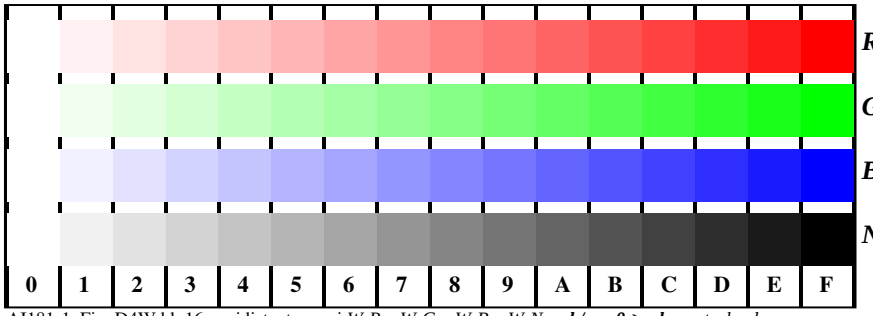

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

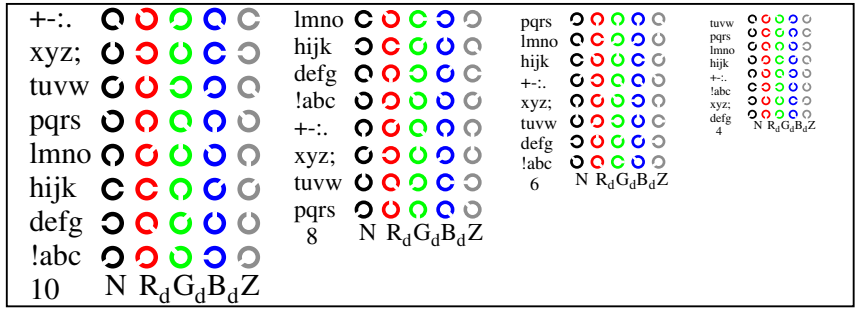

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

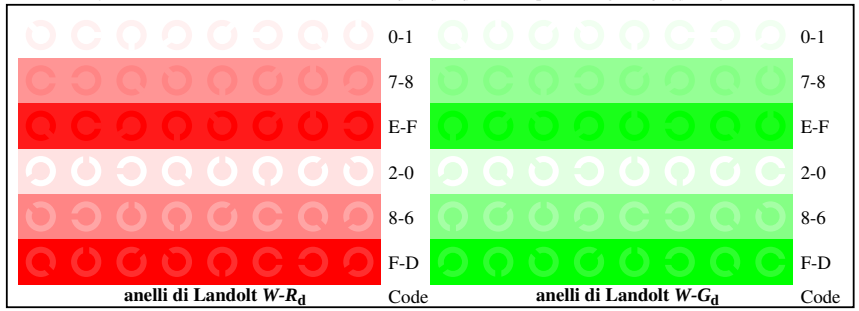

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

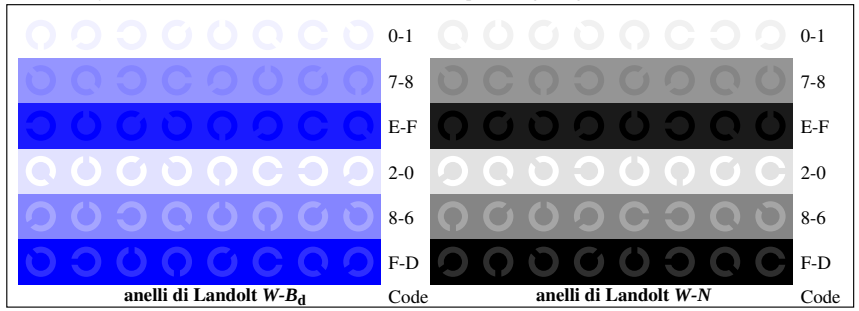

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01021

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01021

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY6_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY6_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01021

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY6_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01021

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	16,62	0,00	0,00	0,13	22,51	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	5,89
3	22,24	0,00	0,00	0,22	30,17	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93
4	27,87	0,00	0,00	0,30	36,84	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96
5	33,50	0,00	0,00	0,37	42,93	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	9,42
6	39,13	0,00	0,00	0,44	48,62	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	9,49
7	44,75	0,00	0,00	0,50	54,02	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	9,26
8	50,38	0,00	0,00	0,57	59,19	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80
9	56,01	0,00	0,00	0,62	64,16	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15
10	61,64	0,00	0,00	0,68	68,97	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33
11	67,27	0,00	0,00	0,74	73,64	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	6,37
12	72,89	0,00	0,00	0,79	78,19	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29
13	78,52	0,00	0,00	0,84	82,63	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	4,10
14	84,15	0,00	0,00	0,90	86,97	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
15	89,78	0,00	0,00	0,95	91,23	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	10,99	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	32,09	0,00	0,00	0,36	41,45	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35
19	53,20	0,00	0,00	0,60	61,70	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
20	74,30	0,00	0,00	0,80	79,31	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificatione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 5,9

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 4,5

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 74,1

la parte 1, AI180-3dd: 01022

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. A7$_{dd}$

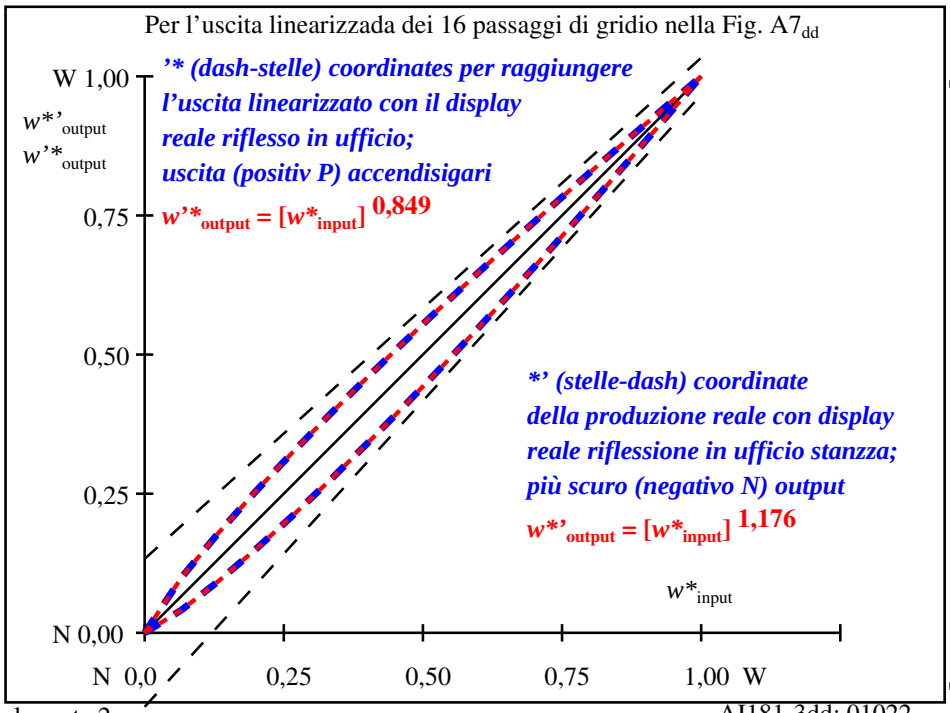

la parte 2, AI181-3dd: 01022

L/Y*destinati (absoluta)	10,9/1,2	16,6/2,2	22,2/3,5	27,8/5,4	33,5/7,7	39,1/10,7	44,7/14,3	50,3/18,7	56,0/23,9	61,6/29,9	67,2/36,9	72,8/45,0	78,5/54,1	84,1/64,3	89,7/75,8	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk*																
*g*P=0,849																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w**destinati	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w**uscita	0,000	0,100	0,180	0,254	0,325	0,392	0,458	0,523	0,585	0,647	0,708	0,767	0,827	0,885	0,942	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01022

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:1,25; Y_N-gamma 0,93 to <1,87

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->*rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

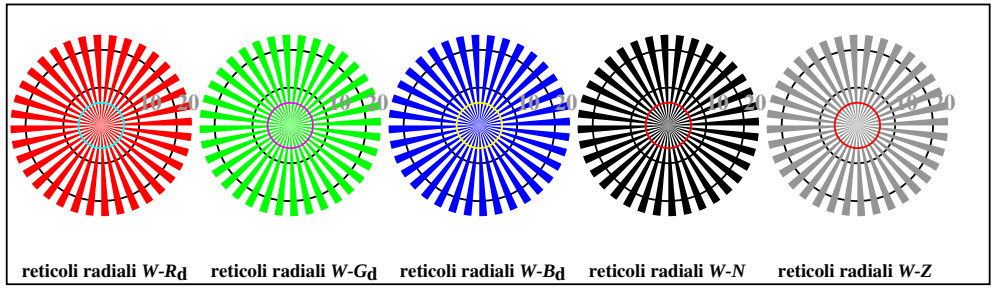

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

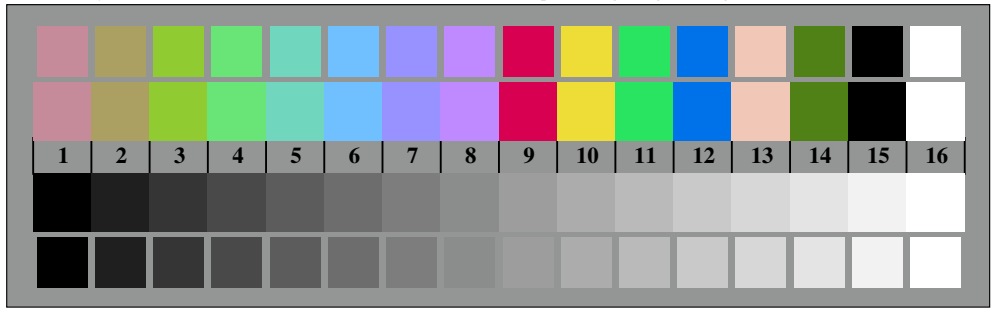

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

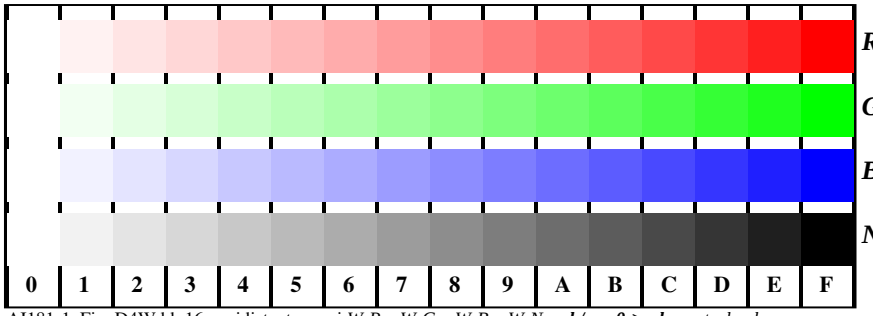

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

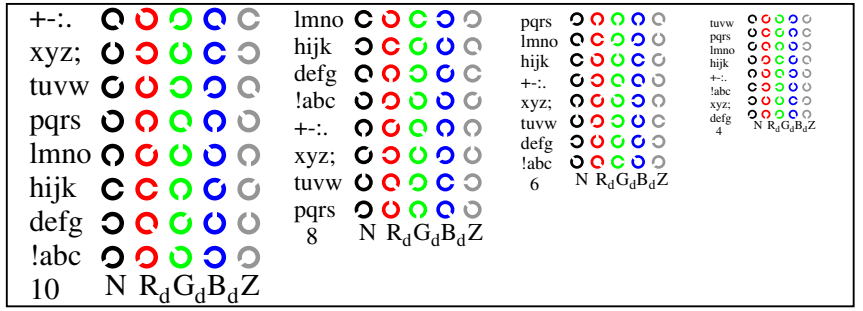

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

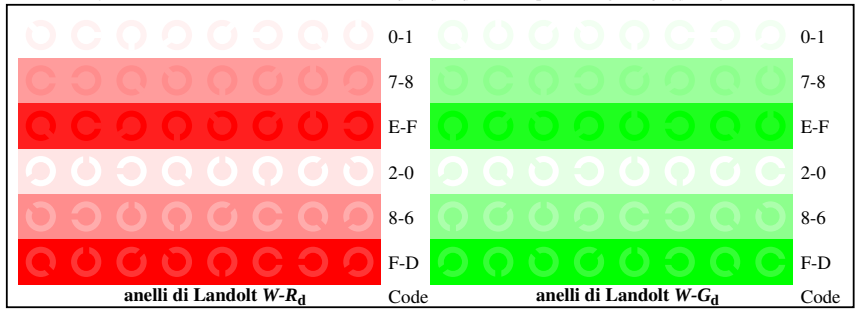

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

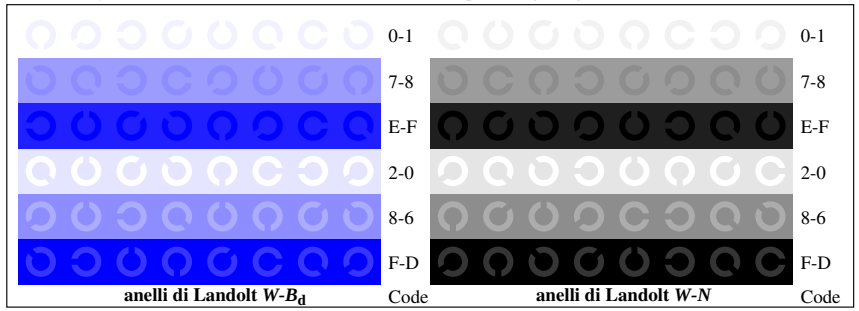

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01031

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01031

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY5_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY5_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01031

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY5_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01031

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	23,16	0,00	0,00	0,17	31,34	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	8,17
3	28,32	0,00	0,00	0,27	38,92	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	10,59
4	33,48	0,00	0,00	0,35	45,22	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	11,73
5	38,64	0,00	0,00	0,42	50,81	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16
6	43,80	0,00	0,00	0,48	55,93	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
7	48,96	0,00	0,00	0,55	60,70	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	11,73
8	54,12	0,00	0,00	0,60	65,19	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06
9	59,28	0,00	0,00	0,66	69,46	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	10,17
10	64,44	0,00	0,00	0,71	73,55	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	9,11
11	69,60	0,00	0,00	0,76	77,49	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	7,88
12	74,76	0,00	0,00	0,81	81,29	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	6,52
13	79,92	0,00	0,00	0,86	84,96	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	5,03
14	85,08	0,00	0,00	0,91	88,54	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	3,45
15	90,24	0,00	0,00	0,95	92,01	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	37,35	0,00	0,00	0,40	49,47	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11
19	56,70	0,00	0,00	0,63	67,35	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64
20	76,05	0,00	0,00	0,82	82,22	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificatione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 7,5

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 5,7

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 67,0

la parte 1, AI180-3dd: 01032

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. $A7_{dd}$

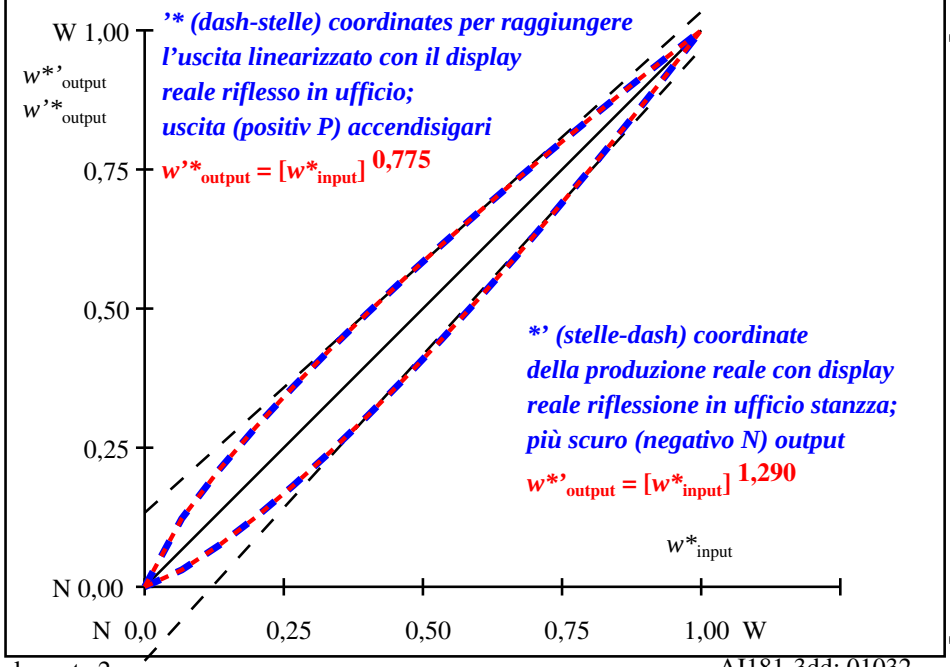

la parte 2, AI181-3dd: 01032

L/Ydestinati (absoluta)*	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk*																
gP=0,775																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w*destinati*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w*uscita*	0,000	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,491	0,554	0,614	0,673	0,730	0,786	0,841	0,895	0,947	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01032

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:2,5; Y_N-gamma 1,87 to <3,75

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->rgb_{dd} *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

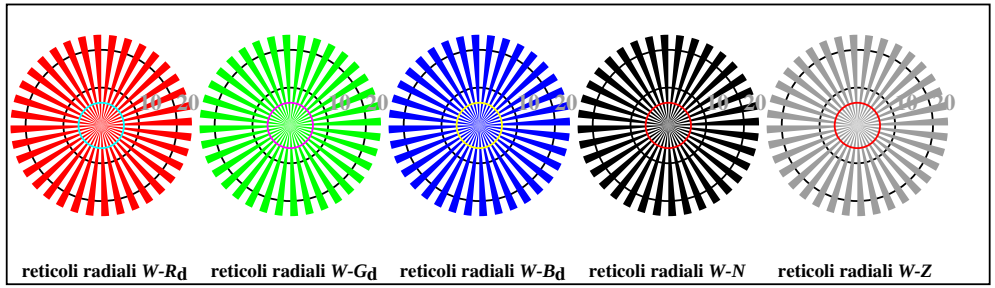

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

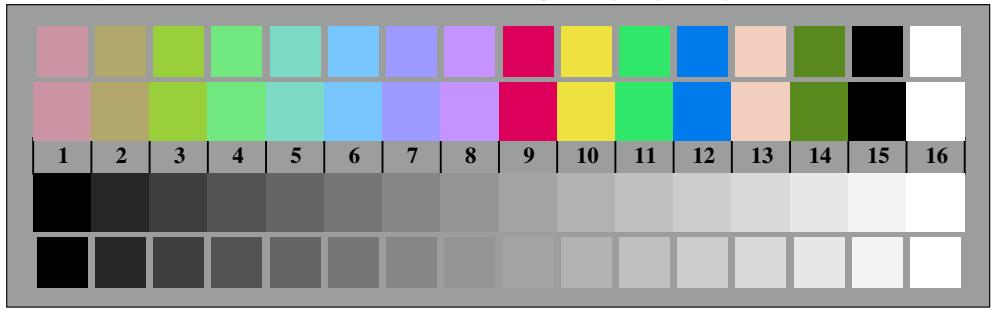

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

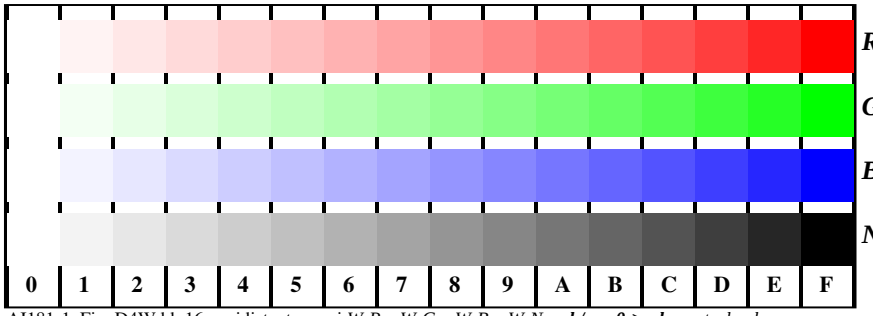

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

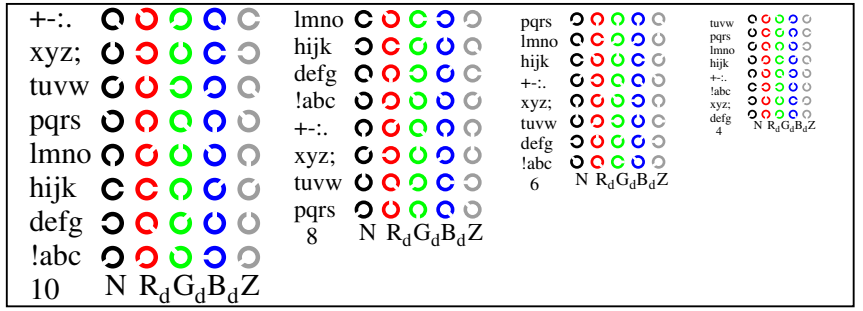

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

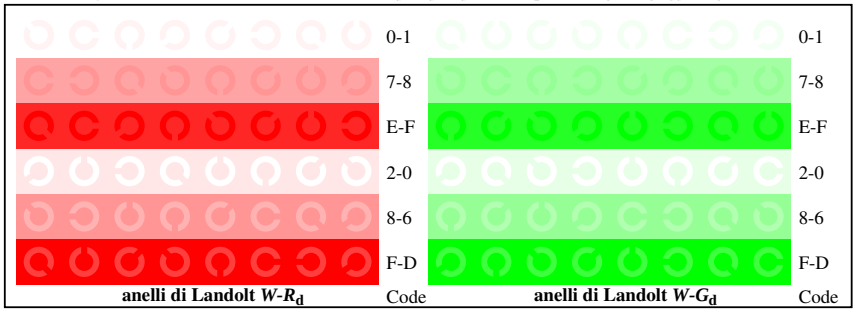

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

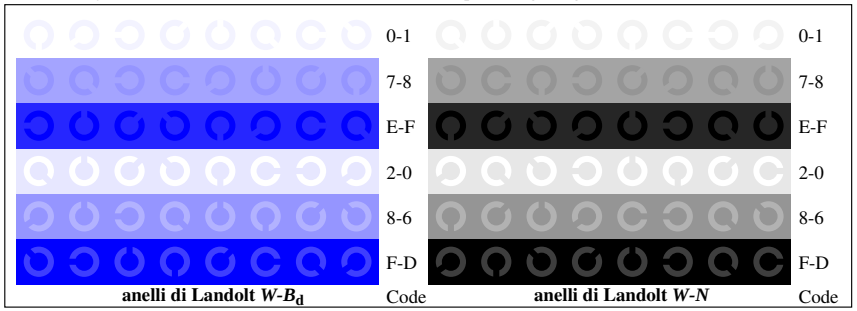

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01041

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01041

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY4_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY4_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01041

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY4_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01041

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	31,41	0,00	0,00	0,20	41,04	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	9,62
3	35,98	0,00	0,00	0,30	48,09	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	12,10
4	40,56	0,00	0,00	0,39	53,74	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	13,18
5	45,13	0,00	0,00	0,46	58,64	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	13,51
6	49,70	0,00	0,00	0,52	63,04	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	13,34
7	54,27	0,00	0,00	0,58	67,09	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82
8	58,84	0,00	0,00	0,64	70,86	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	12,02
9	63,41	0,00	0,00	0,69	74,42	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
10	67,98	0,00	0,00	0,74	77,79	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
11	72,55	0,00	0,00	0,78	81,01	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45
12	77,12	0,00	0,00	0,83	84,09	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	6,97
13	81,69	0,00	0,00	0,87	87,06	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	5,37
14	86,26	0,00	0,00	0,92	89,93	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66
15	90,83	0,00	0,00	0,96	92,71	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	43,98	0,00	0,00	0,44	57,47	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	13,48
19	61,12	0,00	0,00	0,66	72,66	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
20	78,26	0,00	0,00	0,84	84,85	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 8,3

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 6,3

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 63,7

la parte 1, AI180-3dd: 01042

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. $A7_{dd}$

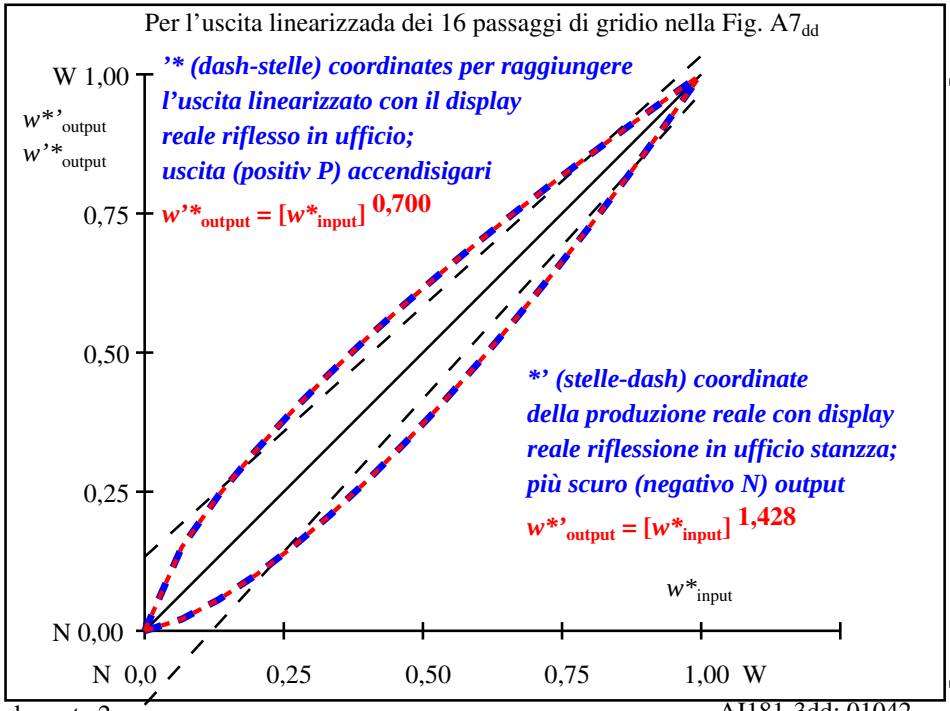

la parte 2, AI181-3dd: 01042

L/Ydestinati (absoluta)*	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk*																
gP=0,700																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w*destinati*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w*uscita*	0,000	0,150	0,243	0,324	0,396	0,463	0,526	0,586	0,643	0,699	0,753	0,804	0,855	0,904	0,952	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01042

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:5; Y_N-gamma 3,75 to <7,5

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgbdd setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

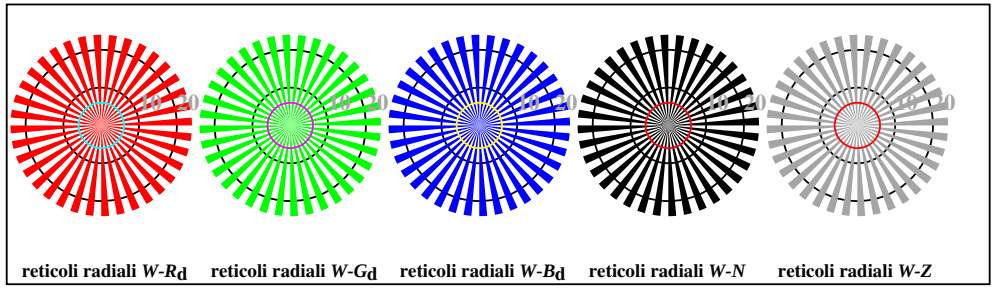

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

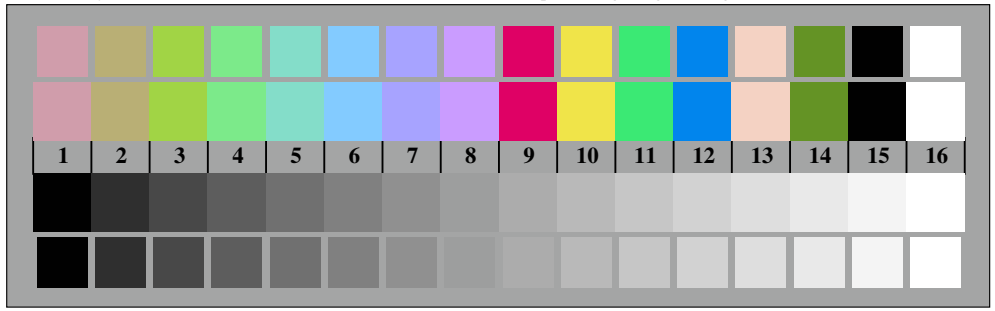

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

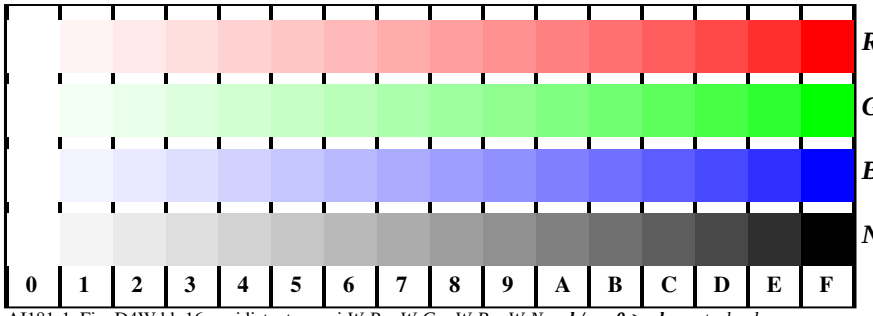

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

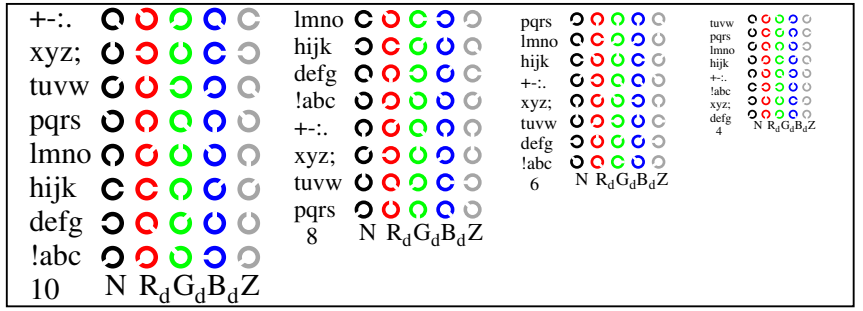

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

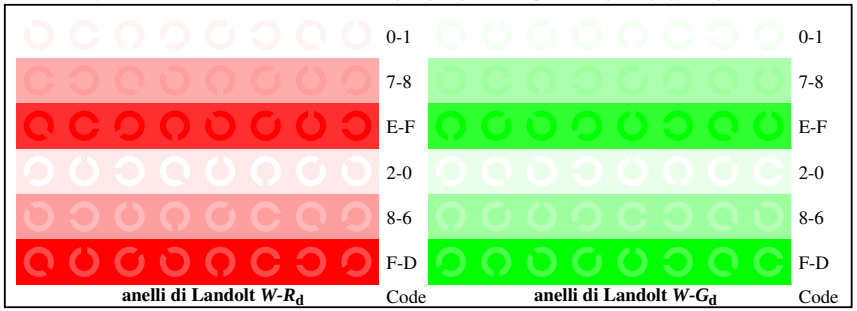

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

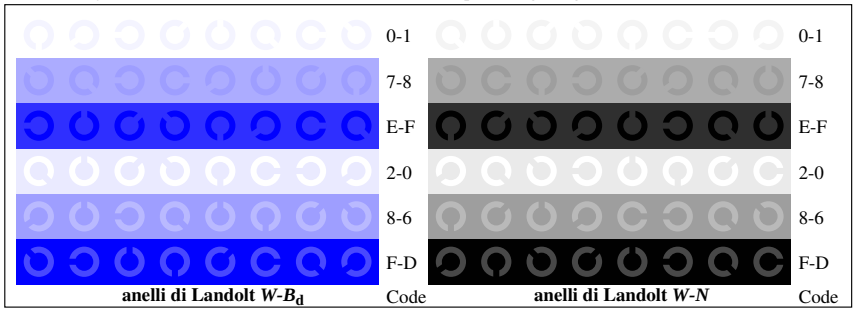

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01051

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01051

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_1.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY3_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY3_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01051

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY3_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01051

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	37,98	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	41,81	0,00	0,00	0,24	51,79	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	9,97
3	45,64	0,00	0,00	0,34	57,87	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	12,22
4	49,47	0,00	0,00	0,42	62,60	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	13,13
5	53,29	0,00	0,00	0,49	66,62	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
6	57,12	0,00	0,00	0,56	70,19	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	13,06
7	60,95	0,00	0,00	0,61	73,43	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48
8	64,78	0,00	0,00	0,66	76,43	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	11,65
9	68,61	0,00	0,00	0,71	79,23	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62
10	72,44	0,00	0,00	0,76	81,87	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	9,43
11	76,26	0,00	0,00	0,80	84,37	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10
12	80,09	0,00	0,00	0,84	86,76	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	6,66
13	83,92	0,00	0,00	0,88	89,04	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12
14	87,75	0,00	0,00	0,92	91,24	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49
15	91,58	0,00	0,00	0,96	93,36	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	37,98	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	52,34	0,00	0,00	0,48	65,66	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
19	66,69	0,00	0,00	0,69	77,85	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	11,15
20	81,05	0,00	0,00	0,85	87,34	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	6,28
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 8,1

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 6,1

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 64,5

la parte 1, AI180-3dd: 01052

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. A7$_{dd}$

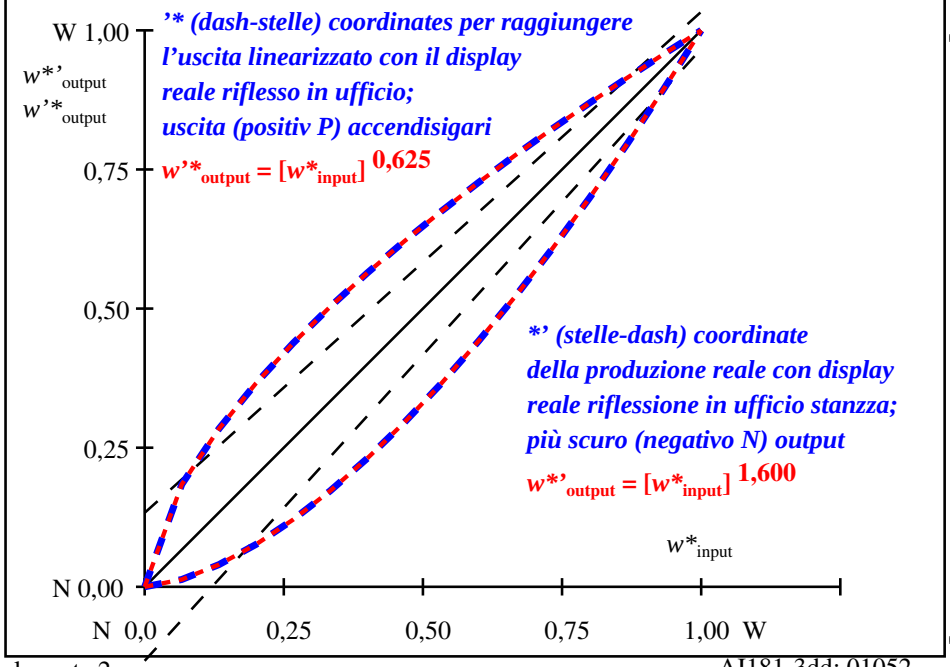

la parte 2, AI181-3dd: 01052

L/Y*destinati (absoluta)	37,9/10,0	41,8/12,3	45,6/15,0	49,4/17,9	53,2/21,3	57,1/25,0	60,9/29,1	64,7/33,7	68,6/38,8	72,4/44,3	76,2/50,3	80,0/56,8	83,9/63,9	87,7/71,5	91,5/79,7	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk* gP=0,625																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w*destinati*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w*uscita*	0,000	0,184	0,283	0,365	0,438	0,502	0,564	0,621	0,674	0,726	0,776	0,823	0,869	0,914	0,957	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01052

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:10; Y_N-gamma 7,5 to <15

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->*rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

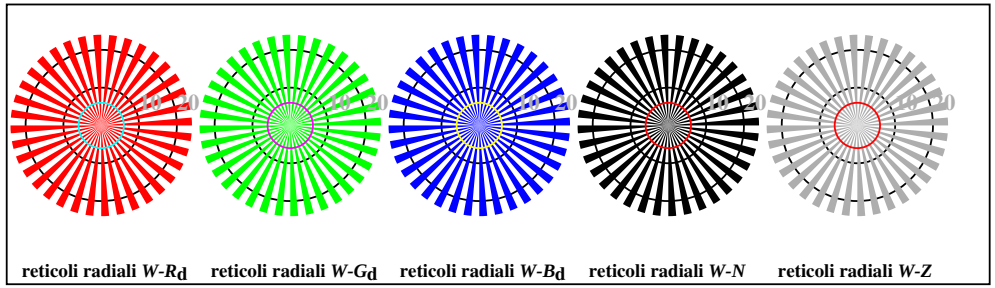

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

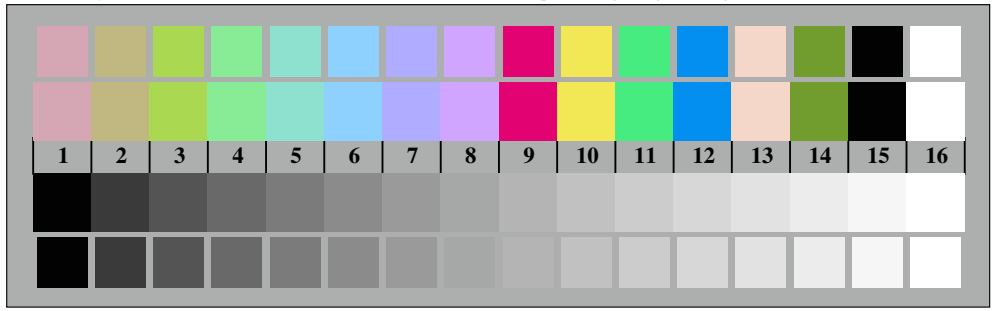

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

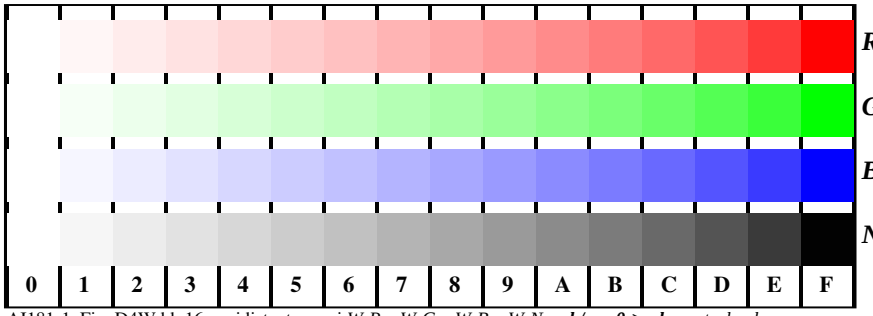

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

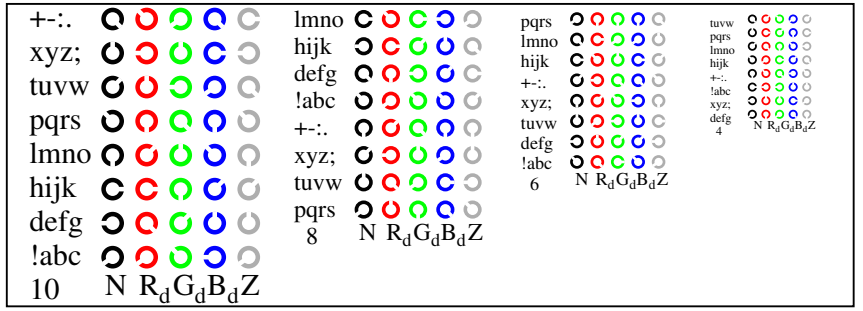

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

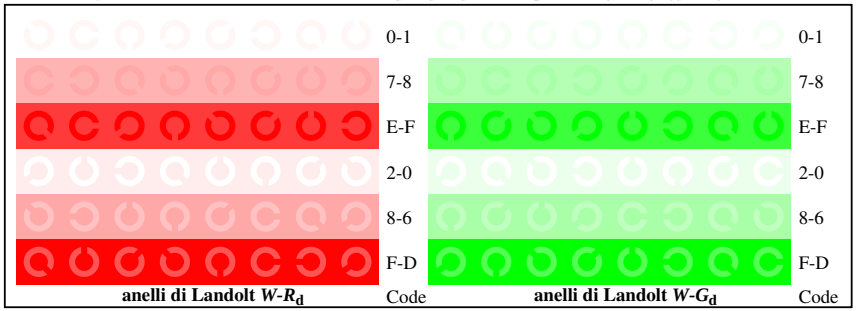

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

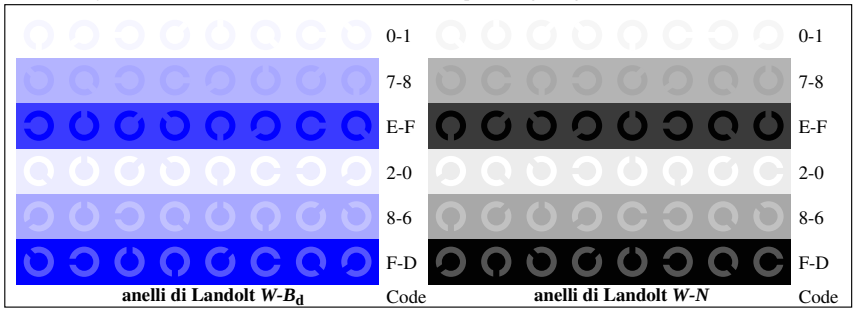

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01061

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01061

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_1.PDF **sottolineare: Si/No**

File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY2_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY2_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01061

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY2_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01061

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	54,91	0,00	0,00	0,27	63,82	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
3	57,80	0,00	0,00	0,37	68,48	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	10,68
4	60,69	0,00	0,00	0,46	72,03	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	11,33
5	63,58	0,00	0,00	0,52	75,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	11,41
6	66,48	0,00	0,00	0,58	77,60	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	11,12
7	69,37	0,00	0,00	0,64	79,94	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	10,57
8	72,26	0,00	0,00	0,69	82,09	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	9,83
9	75,16	0,00	0,00	0,73	84,09	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	8,93
10	78,05	0,00	0,00	0,78	85,96	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90
11	80,94	0,00	0,00	0,82	87,72	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	6,77
12	83,83	0,00	0,00	0,86	89,39	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	5,56
13	86,73	0,00	0,00	0,89	90,99	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26
14	89,62	0,00	0,00	0,93	92,52	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
15	92,51	0,00	0,00	0,96	93,99	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	62,86	0,00	0,00	0,51	74,30	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	11,43
19	73,71	0,00	0,00	0,71	83,11	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	9,39
20	84,56	0,00	0,00	0,87	89,80	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 6,9

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 5,2

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 69,8

la parte 1, AI180-3dd: 01062

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. A7$_{dd}$

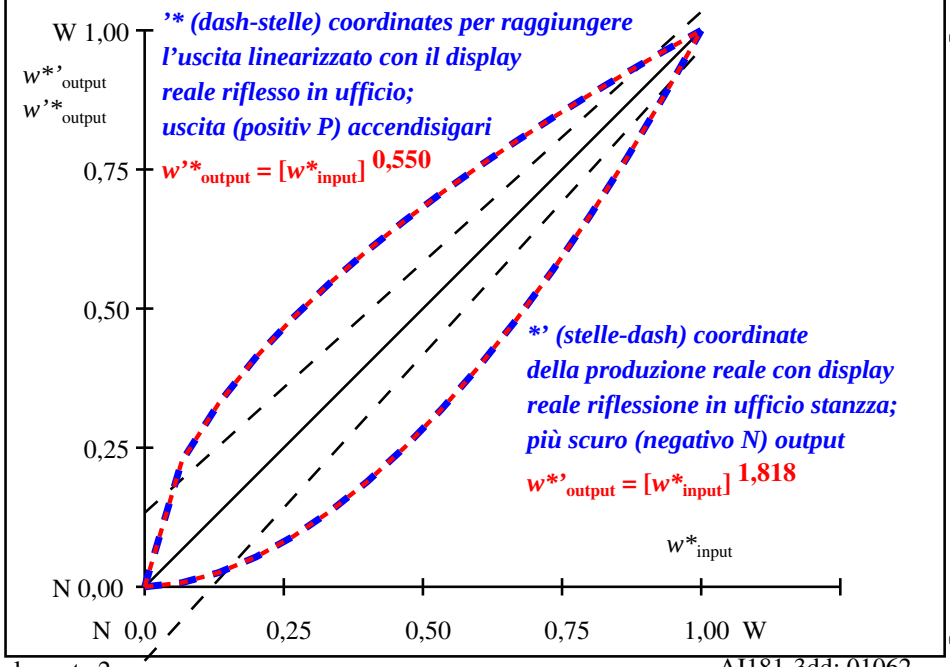

la parte 2, AI181-3dd: 01062

L/Y*destinati (absoluta)	52,0/20,1	54,9/22,8	57,8/25,7	60,6/28,9	63,5/32,2	66,4/35,9	69,3/39,8	72,2/44,0	75,1/48,5	78,0/53,3	80,9/58,3	83,8/63,7	86,7/69,4	89,6/75,4	92,5/81,8	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk* gP=0,550																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w=l*CIELAB, r (relativo)*																
*w*destinati*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
*w*uscita*	0,000	0,226	0,329	0,412	0,483	0,546	0,604	0,657	0,707	0,755	0,800	0,842	0,884	0,924	0,962	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01062

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:20; Y_N-gamma 15 to <30

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->*rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

AI180-3, Fig. D1Wdd: Flower motif, 14 prova colori CIE e 2 + 16 grigio passi (sf); *PS* operator: *settransfer, 3 colorimage*

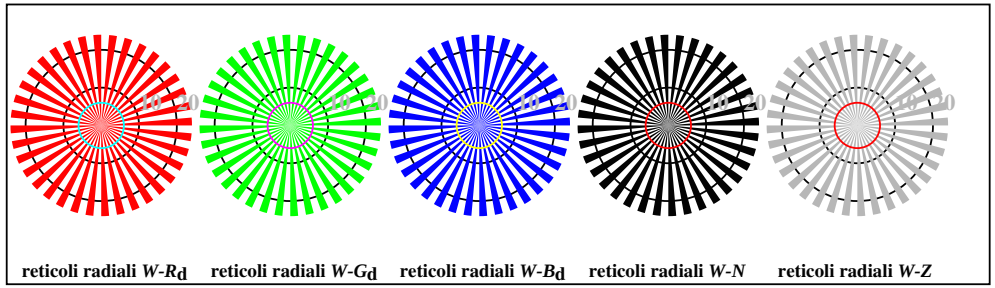

AI180-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N; PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

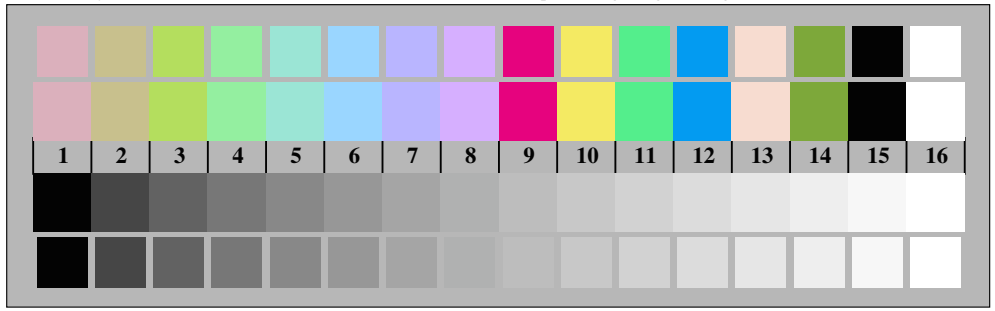

AI180-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

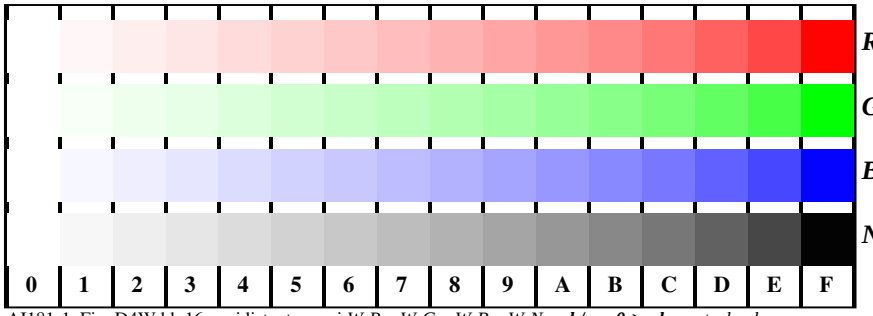

AI181-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi *W-R*$_d$; *W-G*$_d$; *W-B*$_d$; *W-N*; ***rgb/cmy0->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

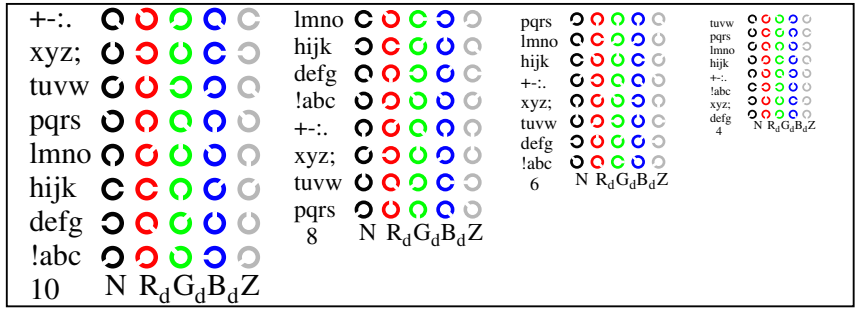

AI181-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli ***N***; ***R***$_d$; ***G***$_d$; ***B***$_d$; ***Z***; *PS* operator: ***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

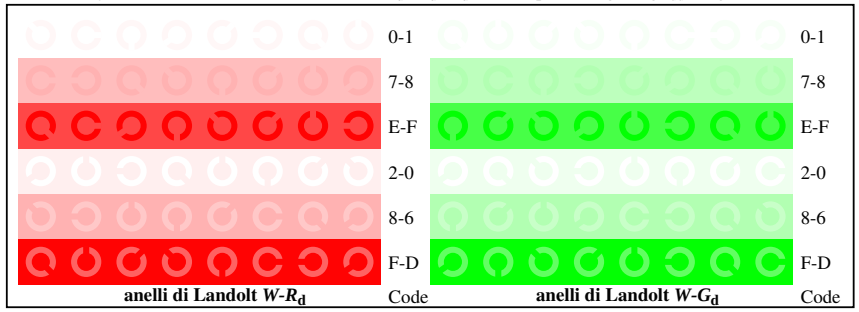

AI181-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt *W–R*$_d$; *W-G*$_d$; *PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

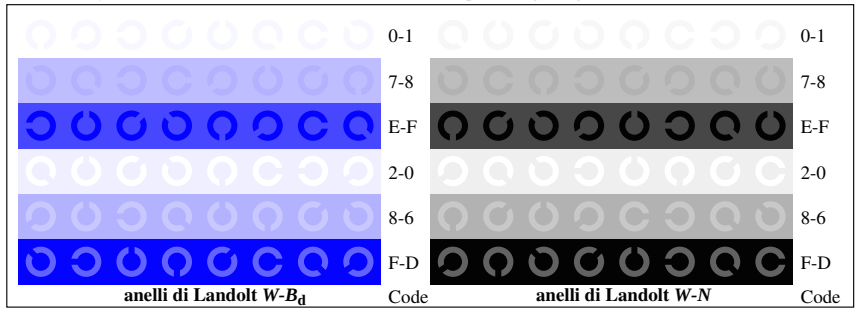

AI181-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt *W–B*$_d$; *W-N; PS* operator:***rgb->rgb***$_{dd}$ *setrgbcolor*

Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Tavola dei colori cromatici *RGB*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb*$_{dd}$ *setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicatione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

Test visivo di linearized output di immagine D1W$_{dd}$ a D3W$_{dd}$ si prega di sottolineare **Si/No**

Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Il test del (flor) graphic secondo un grafico D1W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Commento soggettivo circa la riproduzione del colore del fiore (grafico),
della CIE-colori e i 16 passi di grigio all'interno della grafica, ad esempio "meno contrasto":

.....
.....
.....
.....
.....

Prova della risoluzione di Siemes stelle *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ secondo un grafico D2W$_{dd}$

	***W-R*$_d$**	***W-G*$_d$**	***W-B*$_d$**	***W-N***	***W-Z***
È la risoluzione diametro < 6 mm?	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Prova con lente di ingradimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm	..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico D3W$_{dd}$

Sono chiari (immediatamente visible) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? **Si/No**

Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: **..... passi**

Prova del 16 visual equidistanti *L-grigio passi secondo un grafico D3W$_{dd}$**

Sono le 16 fasi della filla superiore separable? **Si/No**

Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: **..... passi**

la parte 1, AI180-3dd: 01071

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D4W$_{dd}$

W-*R*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Rosso:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*G*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Verde:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-*B*$_d$	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Blu:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**
W-N	Sont tutti i 16 pasos discriminabile?		**Si/No**
Bianco - Nero:	Se No: quanti sono i passaggi discriminabile?	del dato 16 passi:	**..... passi**

Il test de caratteri e gli anelu di Landolt in quatro dimensione secondo un grafico D5W$_{dd}$

È le riconocimento > 50% per lettere (17 di 32 almento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 almento)?

Dimensione relativa	**Lettere**	**Anelli *N***	**Anelli *R*$_d$**	**Anelli *G*$_d$**	**Anelli *B*$_d$**
10	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
8	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
6	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
4	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt *W-R*$_d$, *W-G*$_d$, *W-B*$_d$ e *W-N* secondo un grafico D6W$_{dd}$ e D7W$_{dd}$

È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 almento)?

Serie a colori *W-R*$_d$ sfondo - l'anello		**Serie a colori *W-G*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-B*$_d$ sfondo - l'anello**		**Serie a colori *W-N* sfondo - l'anello**	
0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No	0 - 1	Si/No
7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No	7 - 8	Si/No
E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No	E - F	Si/No
2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No	2 - 0	Si/No
8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No	8 - 6	Si/No
F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No	F - D	Si/No

la parte 2, AI181-3Ndd: 01071

Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_1.PDF **sottolineare: Si/No**

File PS:
http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_1.PS **sottolineare: Si/No**

Utilizzate il sistema operativo del computer:
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....

Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/projettore dati/stampante
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS

Per l'uscita con PDF file AI18F0PX_CY1_1.PDF
entrambi i file PDF transferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....
o con il software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI18F0PX_CY1_1.PS
entrambi i file PS transferimento "download, copy" al dispositivo PS.....
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....

Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)
.....
.....
.....

la parte 3, AI180-7dd: 01071

Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutatione visiva

Il valuatore ha la **normale** visione dei colori secundo una prova: **sottolineare: Si/No**
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di *Nagel* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo *Ishihara* **sottolineare: Si/sconosciuto**
o testati con, si prega di specifare: ..... **sottolineare: Si/sconosciuto**

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)

Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diuma (offuscato/nord cielo) **sottolineare: Si/No**
File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_3.PDF **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_3.PS **sottolineare: Si/No**
Fig. A7$_{dd}$ gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 **sottolineare: Si/No**
Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiecttore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file

File PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_3.PDF
Fig. A7$_{dd}$ **sottolineare: Si/No**
File PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18F0PX_CY1_3.PS
Fig. A7$_{dd}$ **o sottolineare: Si/No**

misurazione del colore e la specifica per:
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: **sottolineare: Si/No**
Si No, dare altri parametri: .....

Specifica colorimetrico per 17 passagi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (=.TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF **sottolineare: Si/No**
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI181-7dd: 01071

Form A: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775 Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Tavola dei colori cromatici *RGB* Output: *->rgb$_{dd}$ setrgbcolor*

vedi file simili: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI18/AI18.HTM
informazioni tecniche: http://farbe.li.tu-berlin.de/ o http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM

iscrizione TUB: 20190301-AI18/AI18L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misurazione e la visualizzazione dell'output su display e stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	*LAB*ref*			*l*out*	*LAB*out*			*LAB*out-ref*			*ΔE**
1	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	71,41	0,00	0,00	0,30	77,45	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04
3	73,12	0,00	0,00	0,41	80,23	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11
4	74,83	0,00	0,00	0,49	82,31	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	7,47
5	76,55	0,00	0,00	0,55	84,02	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	7,47
6	78,26	0,00	0,00	0,61	85,51	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24
7	79,98	0,00	0,00	0,66	86,83	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
8	81,69	0,00	0,00	0,71	88,04	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35
9	83,41	0,00	0,00	0,75	89,16	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75
10	85,12	0,00	0,00	0,79	90,20	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	5,08
11	86,83	0,00	0,00	0,83	91,18	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	4,34
12	88,55	0,00	0,00	0,87	92,11	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55
13	90,26	0,00	0,00	0,90	92,99	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
14	91,98	0,00	0,00	0,93	93,83	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
15	93,69	0,00	0,00	0,96	94,63	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	76,12	0,00	0,00	0,54	83,62	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
19	82,55	0,00	0,00	0,73	88,61	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06
20	88,98	0,00	0,00	0,88	92,33	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	3,35
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

all'usica S1
Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G

Significa differenza di luminosità (16 passi)
ΔE^*_{CIELAB} = 4,5

Significa differenza di luminosità (5 passi)
ΔL^*_{CIELAB} = 3,3

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m}$ = 80,3

la parte 1, AI180-3dd: 01072

Per l'uscita linearizzata dei 16 passaggi di gridio nella Fig. $A7_{dd}$

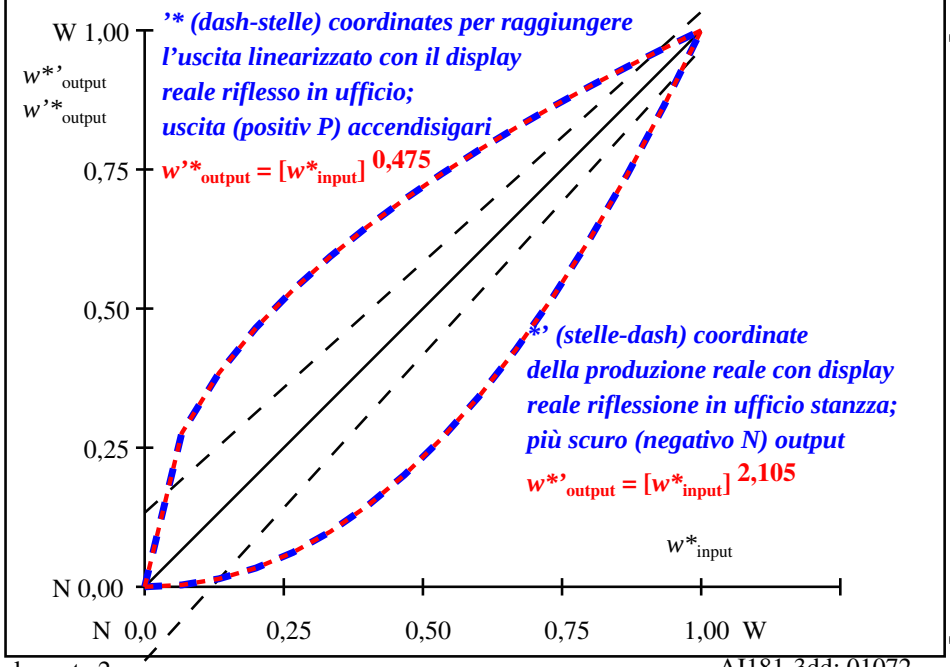

la parte 2, AI181-3dd: 01072

$L^*/Y_{destinati}$ (absoluta)	69,6/40,3	71,4/42,7	73,1/45,3	74,8/48,0	76,5/50,7	78,2/53,6	79,9/56,6	81,6/59,7	83,4/62,9	85,1/66,2	86,8/69,6	88,5/73,2	90,2/76,8	91,9/80,6	93,6/84,5	95,4/88,5
0 0 0 n setcmyk* gP=0,475																
N. e codige Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativo)																
$w^*_{destinati}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{uscita}	0,000	0,276	0,383	0,465	0,534	0,593	0,647	0,696	0,741	0,784	0,825	0,862	0,899	0,934	0,967	1,000

la parte 3, Fig. A7dd: 16 equidistante *L** grigio passi; PS operator: *0 0 0 n* setcmykcolor* AI180-7dd: 01072

In-out: Grafico AI18 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile Y_W:Y_N=88,9:40; Y_N-gamma 30 to <60

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: ->rgb_{dd} *setrgbcolor*