


se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN16/AN16F0NX.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN16/AN16LF0NX.PDF> i fil (F)

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold
2	23,16	0,00	19,20	-3,96	3,96	ISO/IEC 15775 Annex G
3	28,32	0,00	21,48	-6,84	6,84	og DIN 33866-1 Annex G
4	33,48	0,00	24,50	-8,98	8,98	
5	38,64	0,00	28,11	-10,53	10,53	
6	43,80	0,00	32,26	-11,54	11,54	
7	48,96	0,00	36,88	-12,08	12,08	
8	54,12	0,00	41,94	-12,18	12,18	
9	59,28	0,00	47,40	-11,88	11,88	
10	64,44	0,00	53,25	-11,19	11,19	
11	69,60	0,00	59,46	-10,14	10,14	
12	74,76	0,00	66,01	-8,75	8,75	
13	79,92	0,00	72,90	-7,02	7,02	
14	85,08	0,00	80,10	-4,98	4,98	Gjennomsnittlig skryt
15	90,24	0,00	87,60	-2,64	2,64	forskjellen (16 trinn)
16	95,41	0,00	95,41	0,00	0,01	ΔE* _{CIELAB} = 7,6
17	18,00	0,00	18,00	0,00	0,01	
18	37,35	0,00	27,16	-10,19	10,19	Gjennomsnittlig skryt
19	56,70	0,00	44,62	-12,08	12,08	forskjellen (5 trinn)
20	76,05	0,00	67,70	-8,35	8,35	ΔL* _{CIELAB} = 6,1
21	95,41	0,00	95,41	0,00	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 66,3

artikkelen 1,

AN160-3de: 110242

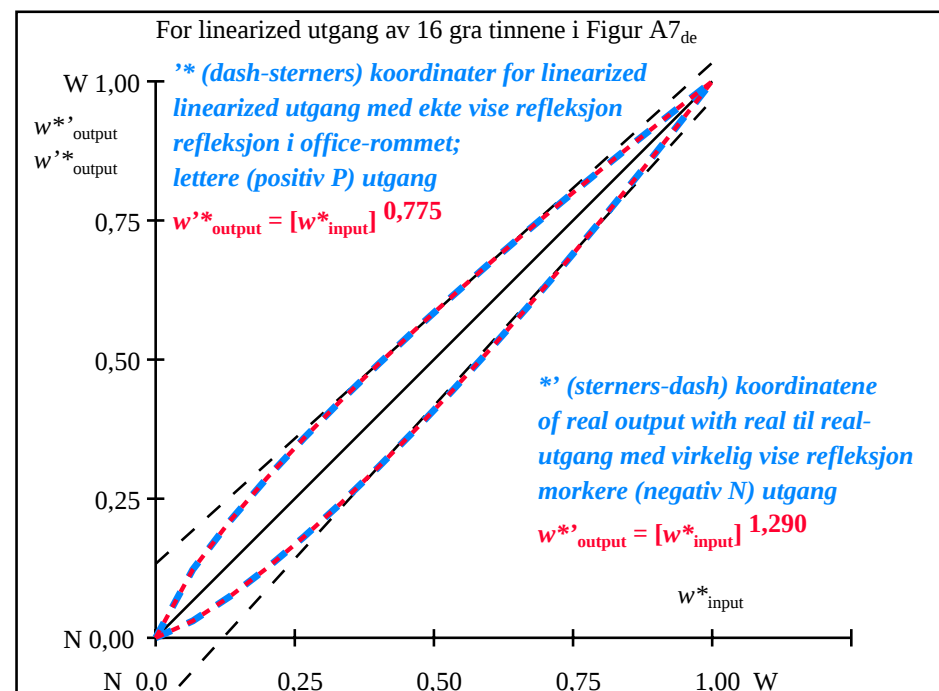

artikkelen 2,

AN161-3de: 110242

L*/Y _{intendert} (absolutt)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
g _N =1,290																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
W* = L* CIELAB, r (relativ)																
W* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
W* _{output}	0,000	0,030	0,074	0,125	0,181	0,241	0,306	0,374	0,444	0,517	0,593	0,669	0,749	0,831	0,914	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN160-7de: 110242

In-out: Prøveplansje AN16 infølge Prøveplansje 4 ISO/IEC 15775
Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -serien 1,87 to <3,75

input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
output: *->rgb_{de} setrgbcolor*

TUB Registrering: 20190301-AN16/AN16L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta