

se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN26/AN26.HTM>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ellerhttp://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	69,69	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00
2	71,41	0,00	0,00	69,75	0,00	-1,00
3	73,12	0,00	0,01	69,96	0,00	-3,00
4	74,83	0,00	0,02	70,37	0,00	-4,00
5	76,55	0,00	0,05	70,99	0,00	-5,00
6	78,26	0,00	0,08	71,84	0,00	-6,00
7	79,98	0,00	0,12	72,93	0,00	-7,00
8	81,69	0,00	0,17	74,28	0,00	-7,00
9	83,41	0,00	0,24	75,90	0,00	-7,00
10	85,12	0,00	0,31	77,80	0,00	-7,00
11	86,83	0,00	0,39	79,98	0,00	-6,00
12	88,55	0,00	0,49	82,45	0,00	-6,00
13	90,26	0,00	0,60	85,22	0,00	-5,00
14	91,98	0,00	0,72	88,30	0,00	-3,00
15	93,69	0,00	0,85	91,69	0,00	-1,00
16	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00
17	69,69	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00
18	76,12	0,00	0,04	70,81	0,00	-5,00
19	82,55	0,00	0,20	75,06	0,00	-7,00
20	88,98	0,00	0,52	83,11	0,00	-5,00
21	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00


Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4,6$

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3,7$

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 79,6$

artikkelen 1,

AN260-3de: 110562

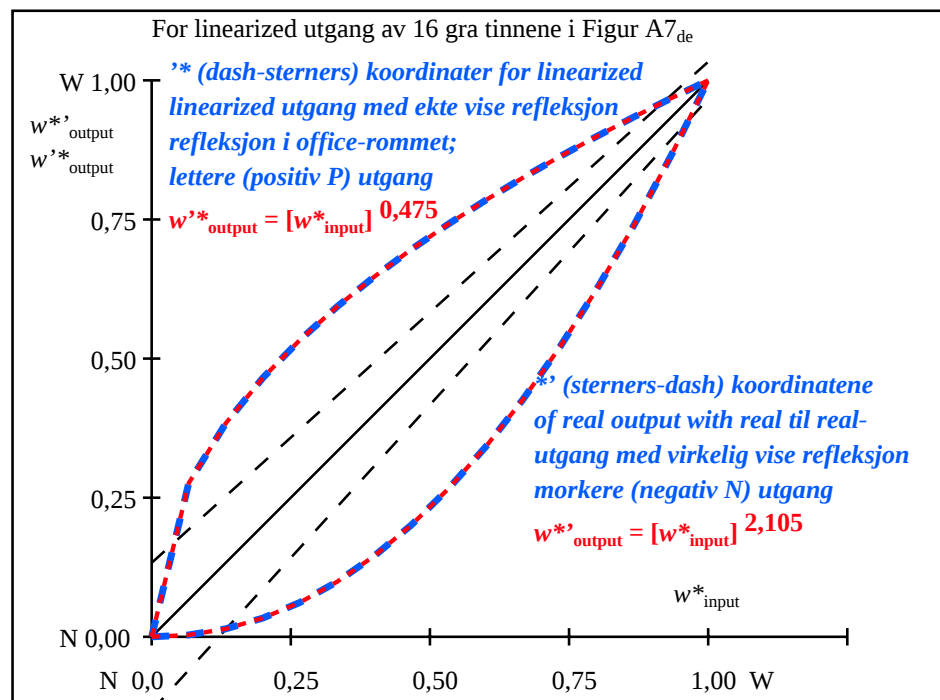

artikkelen 2,

AN261-3de: 110562

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	69,6/40,3	71,4/42,7	73,1/45,3	74,8/48,0	76,5/50,7	78,2/53,6	79,9/56,6	81,6/59,7	83,4/62,9	85,1/66,2	86,8/69,6	88,5/73,2	90,2/76,8	91,9/80,6	93,6/84,5	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
$g_N=2,105$																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=L^*_{CIELAB,r}$ (relativ)																
$w^*_{intendert}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}	0,000	0,003	0,014	0,033	0,062	0,098	0,145	0,201	0,265	0,341	0,426	0,520	0,625	0,740	0,864	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN260-7de: 110562

In-out: Prøveplansje AN26 infølge Prøveplansje 2 ISO/IEC 15775
Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:40$; Y_N -serien 30 to <60

input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
output: $\rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN26/AN26LF0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta