

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN27/AN27.HTM>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2	23,16	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00
3	28,32	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00
4	33,48	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00
5	38,64	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00
6	43,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
7	48,96	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00
8	54,12	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00
9	59,28	0,00	0,00	28,72	0,00	0,00
10	64,44	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00
11	69,60	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
12	74,76	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00
13	79,92	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00
14	85,08	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00
15	90,24	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00
16	95,41	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00
17	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
18	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
19	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00
20	76,05	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00
21	95,41	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00


Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7,5$

Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 5,7$

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 67,0$

artikkelen 1,

AN270-3de: 11032

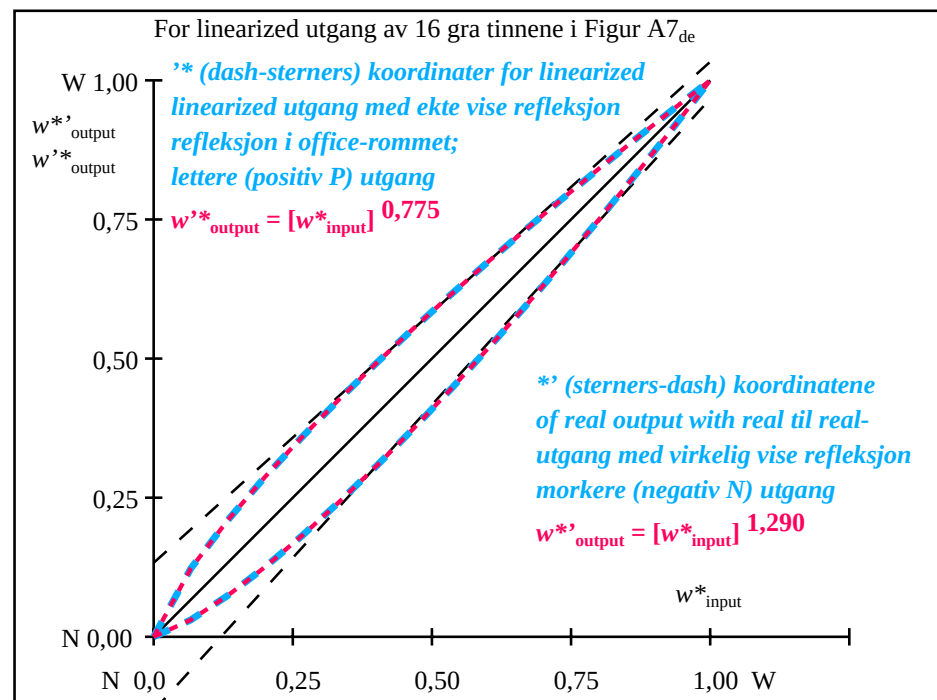

artikkelen 2,

AN271-3de: 11032

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
gp=0,775																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intendert}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}	0,000	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,491	0,554	0,614	0,673	0,730	0,786	0,841	0,895	0,947	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN270-7de: 11032

In-out: Prøveplansje AN27 infølge Prøveplansje 2 ISO/IEC 15775
Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -serien 1,87 to <3,75

input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
output: $->rgb_{de}$ setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN27/AN27L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta