


se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39F0NX.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39LF0NX.PDF> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Anneks G og DIN 33866-1 Anneks G
2	16,62 0,00 0,00	13,11 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	-3, 0,00 0,00	3,50	
3	22,24 0,00 0,00	16,44 0,00 0,00	0,06 0,00 0,00	-5, 0,00 0,00	5,80	
4	27,87 0,00 0,00	20,45 0,00 0,00	0,11 0,00 0,00	-7, 0,00 0,00	7,42	
5	33,50 0,00 0,00	24,98 0,00 0,00	0,16 0,00 0,00	-8, 0,00 0,00	8,52	
6	39,13 0,00 0,00	29,94 0,00 0,00	0,22 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,19	
7	44,75 0,00 0,00	35,27 0,00 0,00	0,28 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,48	
8	50,38 0,00 0,00	40,93 0,00 0,00	0,35 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,45	
9	56,01 0,00 0,00	46,89 0,00 0,00	0,42 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,11	
10	61,64 0,00 0,00	53,13 0,00 0,00	0,49 0,00 0,00	-8, 0,00 0,00	8,50	
11	67,27 0,00 0,00	59,62 0,00 0,00	0,57 0,00 0,00	-7, 0,00 0,00	7,64	
12	72,89 0,00 0,00	66,35 0,00 0,00	0,65 0,00 0,00	-6, 0,00 0,00	6,54	
13	78,52 0,00 0,00	73,31 0,00 0,00	0,73 0,00 0,00	-5, 0,00 0,00	5,21	
14	84,15 0,00 0,00	80,48 0,00 0,00	0,82 0,00 0,00	-3, 0,00 0,00	3,67	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
15	89,78 0,00 0,00	87,84 0,00 0,00	0,91 0,00 0,00	-1, 0,00 0,00	1,93	ΔE* _{CIELAB} = 6,0
16	95,41 0,00 0,00	95,41 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
17	10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
18	32,09 0,00 0,00	23,80 0,00 0,00	0,15 0,00 0,00	-8, 0,00 0,00	8,29	
19	53,20 0,00 0,00	43,88 0,00 0,00	0,38 0,00 0,00	-9, 0,00 0,00	9,32	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
20	74,30 0,00 0,00	68,07 0,00 0,00	0,67 0,00 0,00	-6, 0,00 0,00	6,22	ΔL* _{CIELAB} = 4,7
21	95,41 0,00 0,00	95,41 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 73,7

artikkelen 1,

AN390-3dd: 010162

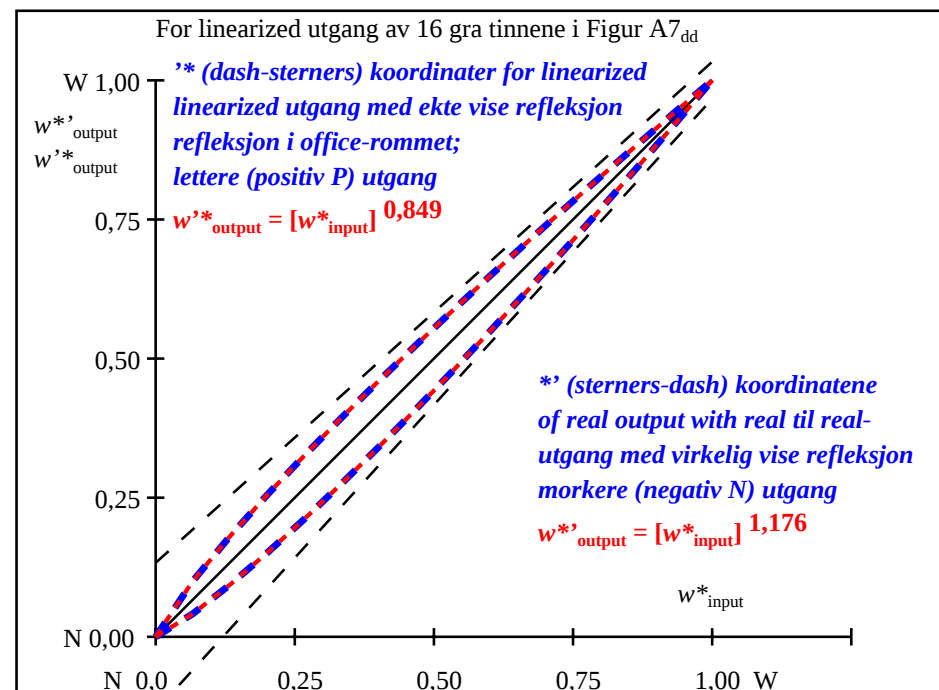

artikkelen 2,

AN391-3dd: 010162

L*/Y _{intendert} (absolutt)	10,9/1,2	16,6/2,2	22,2/3,5	27,8/5,4	33,5/7,7	39,1/10,7	44,7/14,3	50,3/18,7	56,0/23,9	61,6/29,9	67,2/36,9	72,8/45,0	78,5/54,1	84,1/64,3	89,7/75,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
g _N =1,176																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=l* _{CIELAB, r} (relativ)																
W* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
W* _{output}	0,000	0,041	0,093	0,150	0,211	0,274	0,340	0,408	0,476	0,548	0,620	0,693	0,769	0,845	0,921	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{dd}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN390-7dd: 010162

In-out: Prøveplansje AN39 infølge Prøveplansje 1 infølge DIN 33872-5
Synlig Y kontrast Y_W:Y_N=88,9:1,25; Y_N-serien 0,93 to <1,87
input: rgb/cmy0/000n/w set...
output: ->rgb_{dd} setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN39/AN39L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta