


se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39F0PX.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39LF0PX.PDF> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold
2	23,16	0,00	31,34	8,17	0,00	ISO/IEC 15775 Anneks G
3	28,32	0,00	38,92	10,59	0,00	og DIN 33866-1 Anneks G
4	33,48	0,00	45,22	11,73	0,00	
5	38,64	0,00	50,81	12,16	0,00	
6	43,80	0,00	55,93	12,12	0,00	
7	48,96	0,00	60,70	11,73	0,00	
8	54,12	0,00	65,19	11,06	0,00	
9	59,28	0,00	69,46	10,17	0,00	
10	64,44	0,00	73,55	9,11	0,00	
11	69,60	0,00	77,49	7,88	0,00	
12	74,76	0,00	81,29	6,52	0,00	
13	79,92	0,00	84,96	5,03	0,00	
14	85,08	0,00	88,54	3,45	0,00	Gjennomsnittlig skryt
15	90,24	0,00	92,01	1,76	0,00	forskjellen (16 trinn)
16	95,41	0,00	95,41	0,00	0,01	ΔE* _{CIELAB} = 7,5
17	18,00	0,00	18,00	0,00	0,01	
18	37,35	0,00	49,47	12,11	0,00	
19	56,70	0,00	67,35	10,64	0,00	Gjennomsnittlig skryt
20	76,05	0,00	82,22	6,16	0,00	forskjellen (5 trinn)
21	95,41	0,00	95,41	0,00	0,01	ΔL* _{CIELAB} = 5,7

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 67,0$

artikkelen 1,

AN390-3dd: 01032

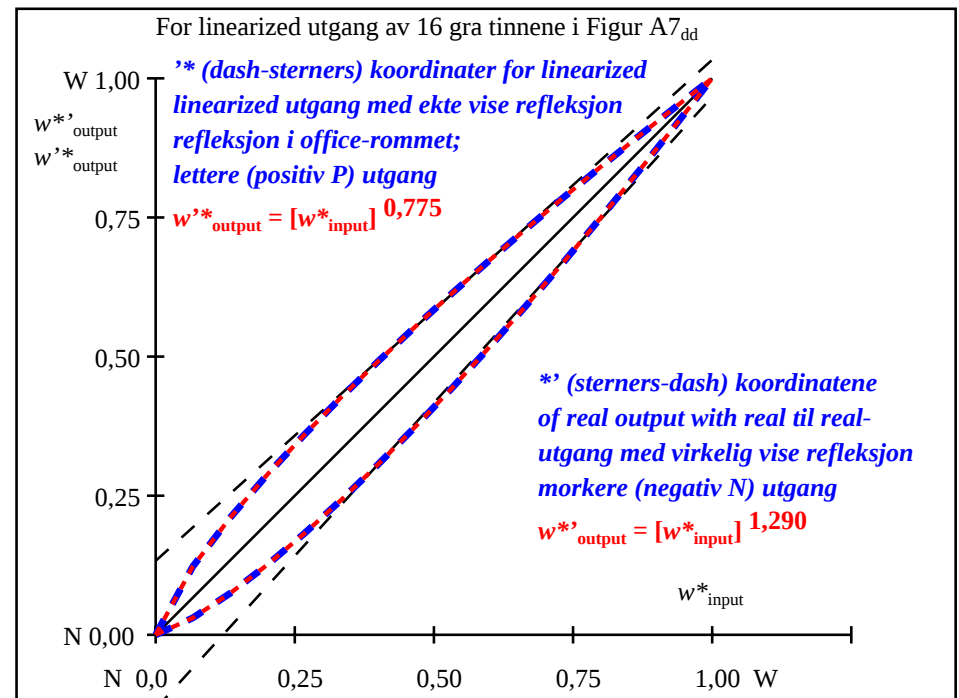

artikkelen 2,

AN391-3dd: 01032

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
gp=0,775																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intendert}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}	0,000	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,491	0,554	0,614	0,673	0,730	0,786	0,841	0,895	0,947	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{dd}: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN390-7dd: 01032

In-out: Prøveplansje AN39 infølge Prøveplansje 1 infølge DIN 33872-5 input: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -serien 1,87 to <3,75 output: $->rgb_{dd}$ setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN39/AN39L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta