






rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

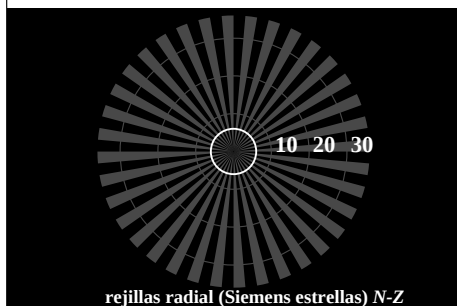

rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z



rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

| $L^*/Y_{\text{pretenden}}$     | 18,0/2,5 | 37,3/9,7 | 56,7/24,6 | 76,0/49,8 | 95,4/88,5 | $N_0$ (min.) | $W_1$ (max.) |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| (absoluta)                     |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$ |          |          |           |           |           |              |              |
| (relativa)                     |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^*_{\text{entrada}}$         | 0,000    | 0,250    | 0,500     | 0,750     | 1,000     | $N_0$ (min.) | $W_1$ (max.) |

AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

| $L^*/Y_{\text{pretenden}}$     | 18,0/2,5 | 23,1/3,8 | 28,3/5,5 | 33,4/7,7 | 38,6/10,4 | 43,8/13,7 | 48,9/17,5 | 54,1/22,0 | 59,2/27,3 | 64,4/33,3 | 69,6/40,1 | 74,7/47,8 | 79,9/56,5 | 85,0/66,1 | 90,2/76,8 | 95,4/88,5 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (absoluta)                     |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NO y código Hex                | 00;F     | 01;E     | 02;D     | 03;C     | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$ |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (relativa)                     |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $w^*_{\text{entrada}}$         | 0,000    | 0,067    | 0,133    | 0,200    | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



Gráfico AS06 según a ISO 9241-306  
test acromático gráfico N

| paso fondo         | 0 | 1 | paso del anillo    | 0-1 |
|--------------------|---|---|--------------------|-----|
| Código Hexadecimal |   |   | Código Hexadecimal |     |
| 7                  |   | 8 | 7-8                |     |
| E                  |   | F | E-F                |     |
| 2                  |   | 0 | 2-0                |     |
| 8                  |   | 6 | 8-6                |     |
| F                  |   | D | F-D                |     |

anillos de Landolt W-N

código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi

AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

AS061-7, fig. A7Wde: Elemento G: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*  
salida: *->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor*