






rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

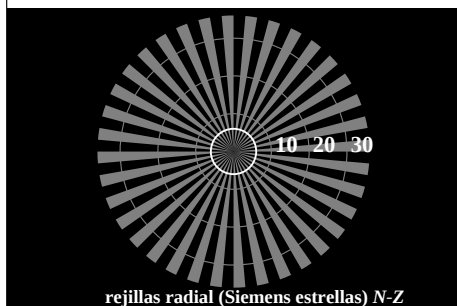


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

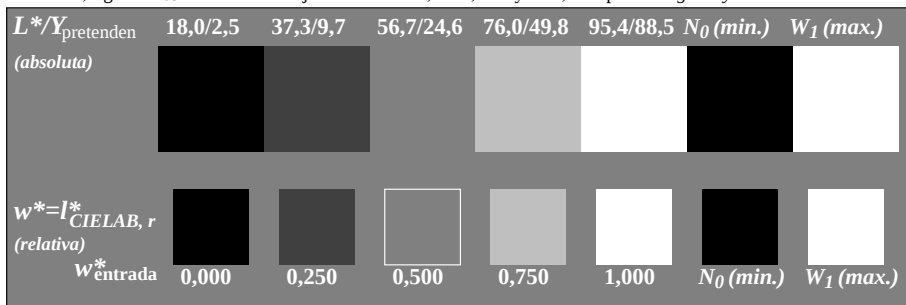


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

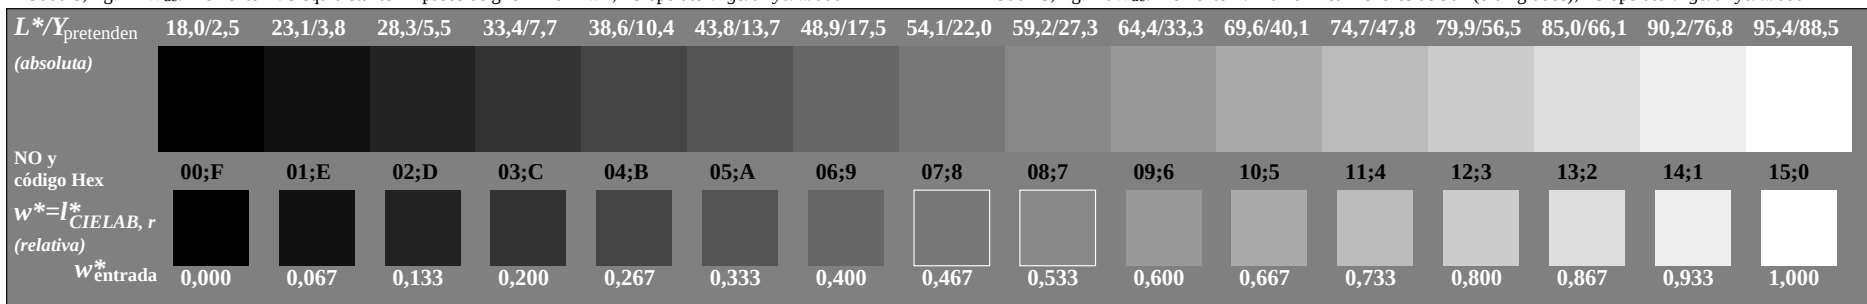

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

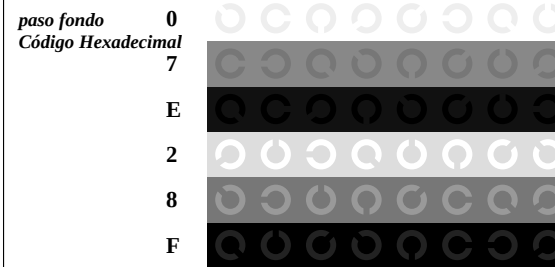

anillos de Landolt W-N


código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

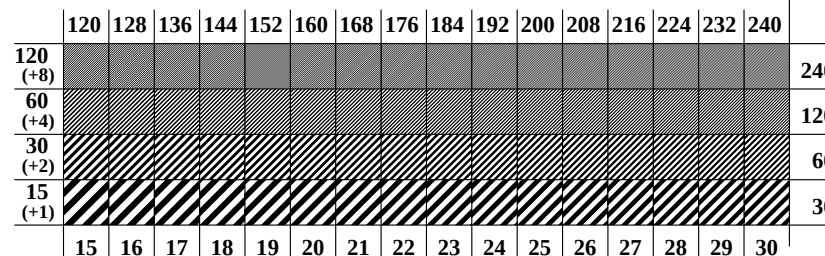

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

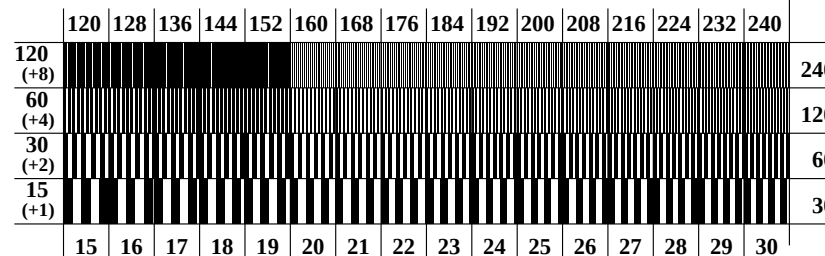


de diámetro ráster in lpi

AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W

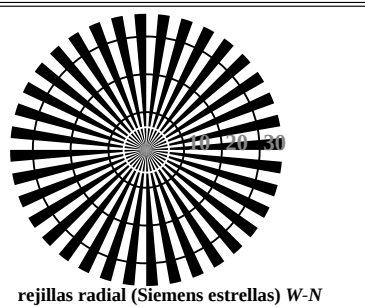

rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

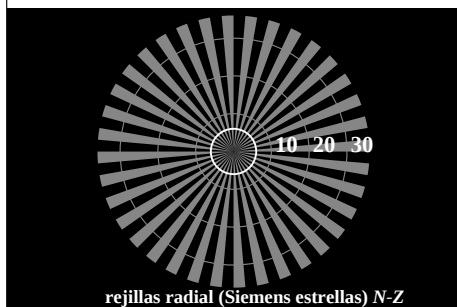


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z

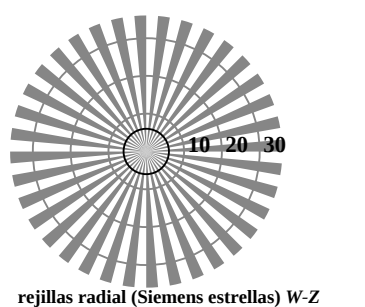


rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

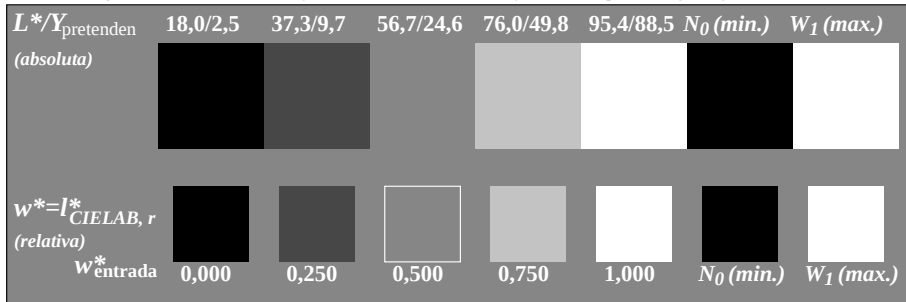


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

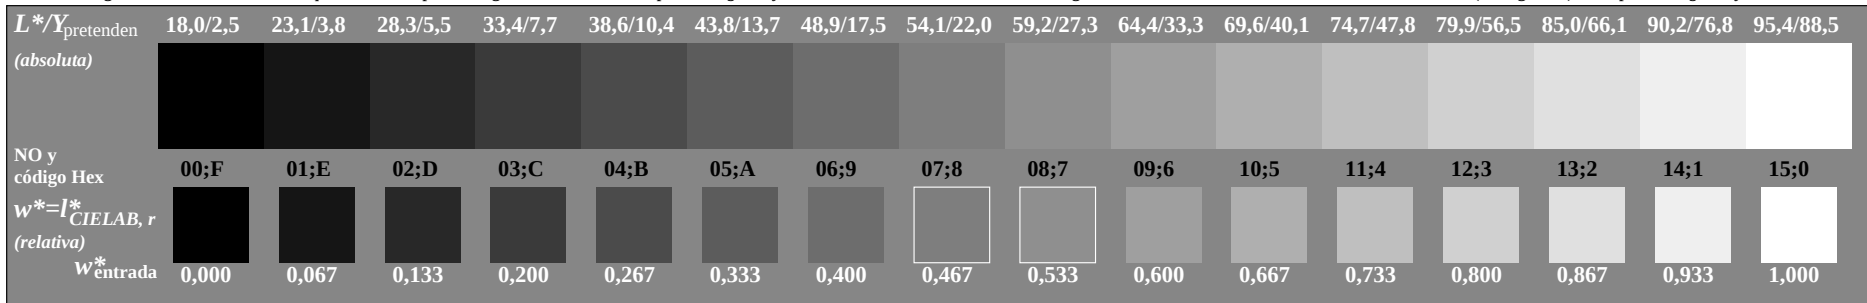


AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

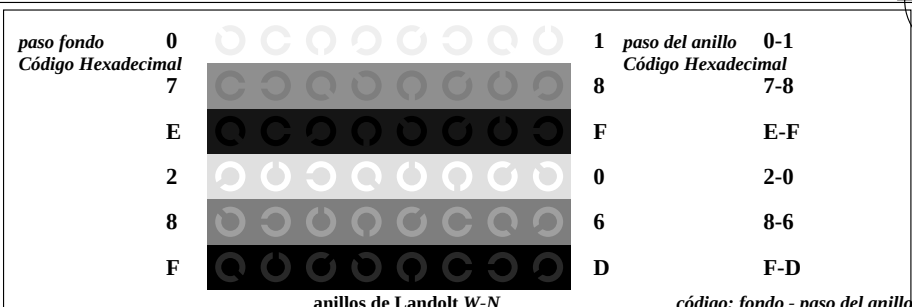


AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

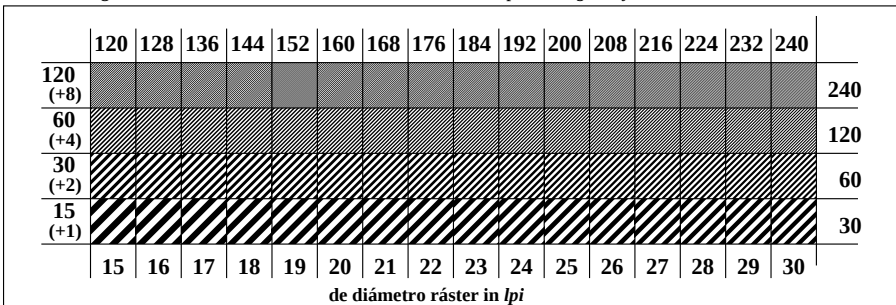

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

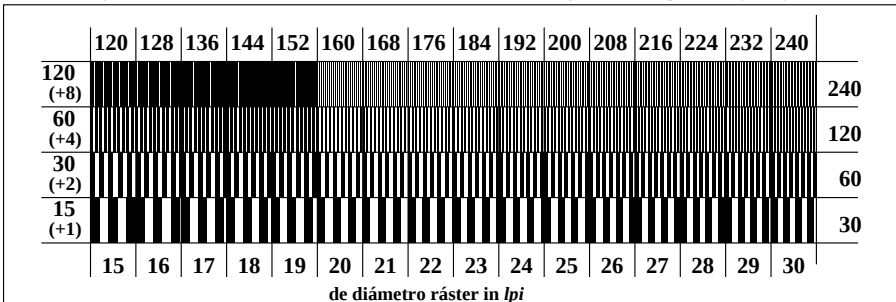

AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

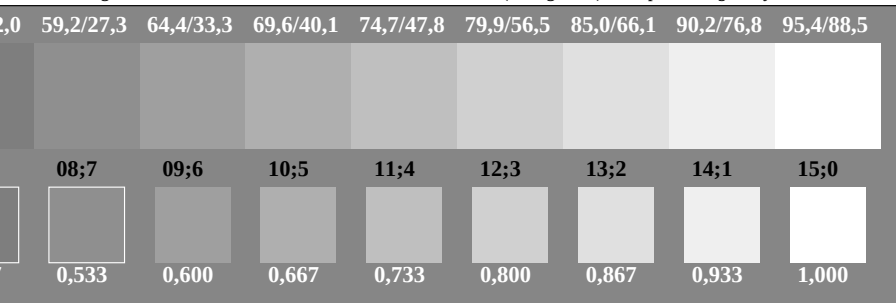


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*







rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

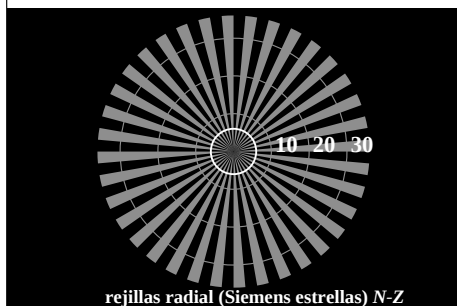


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

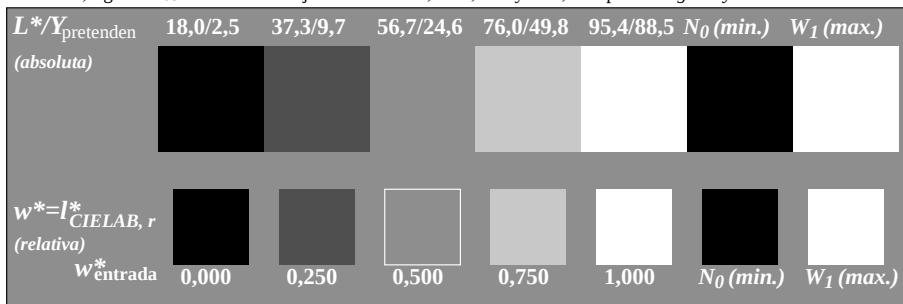


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

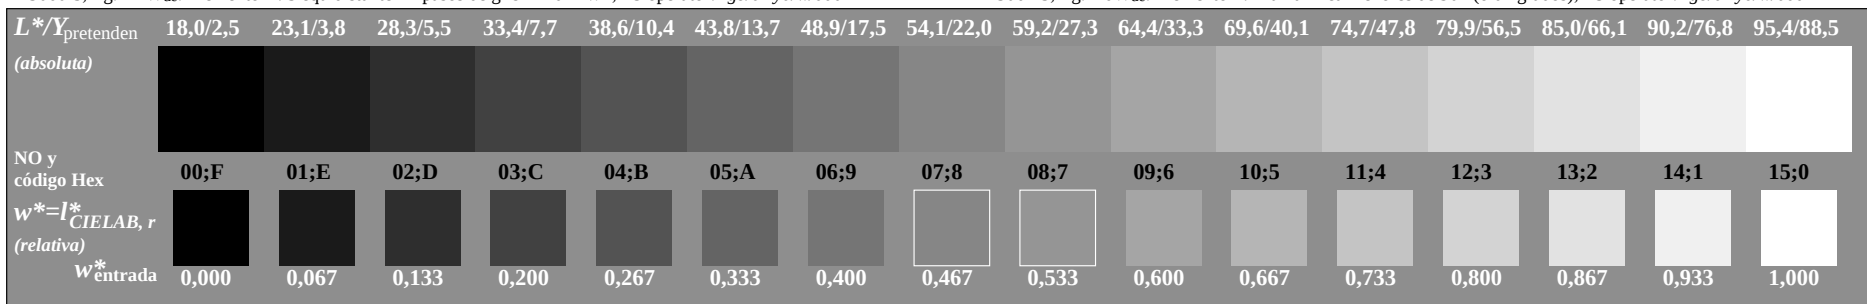


AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

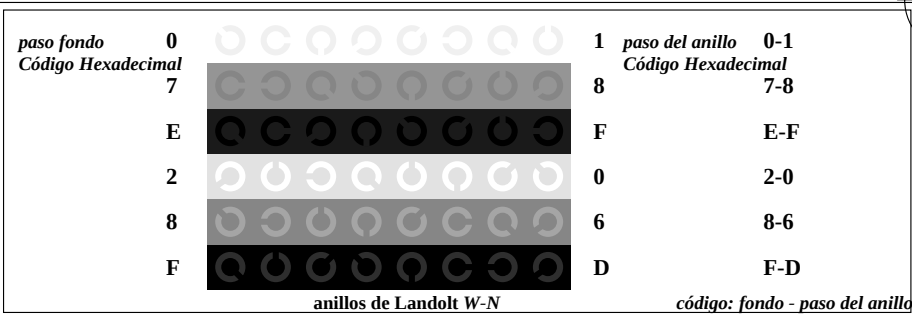


AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

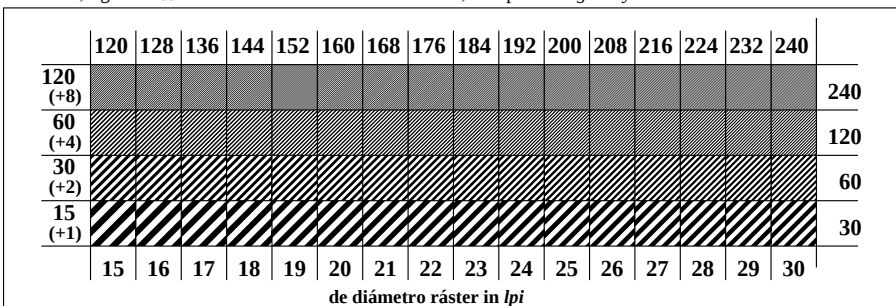

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

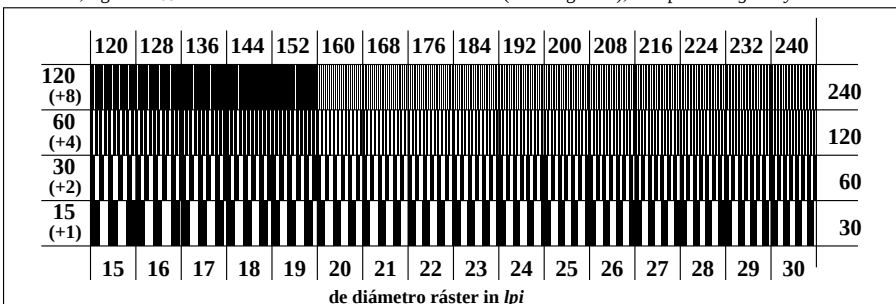


AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

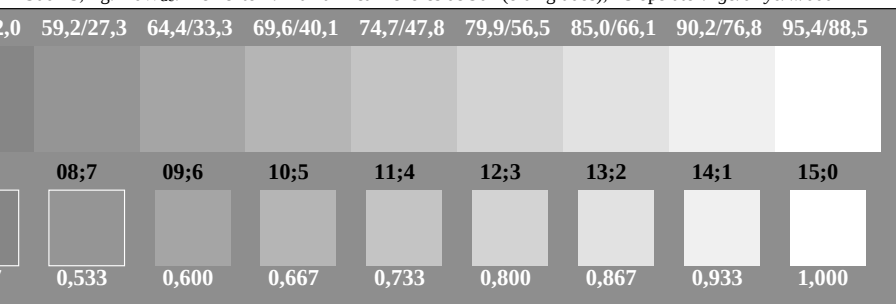


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

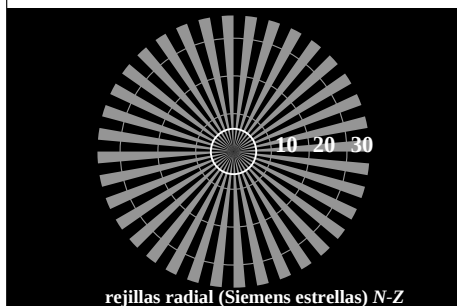


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

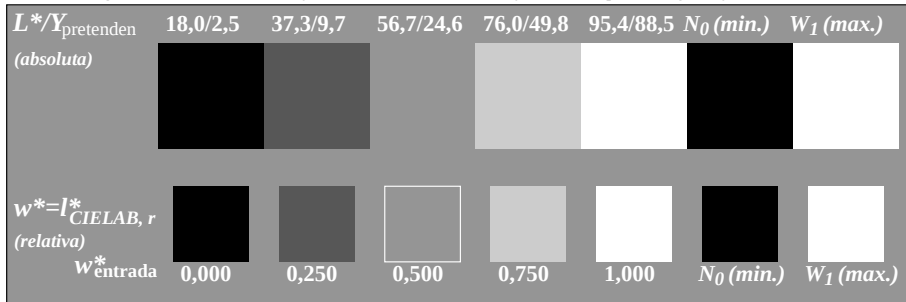


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

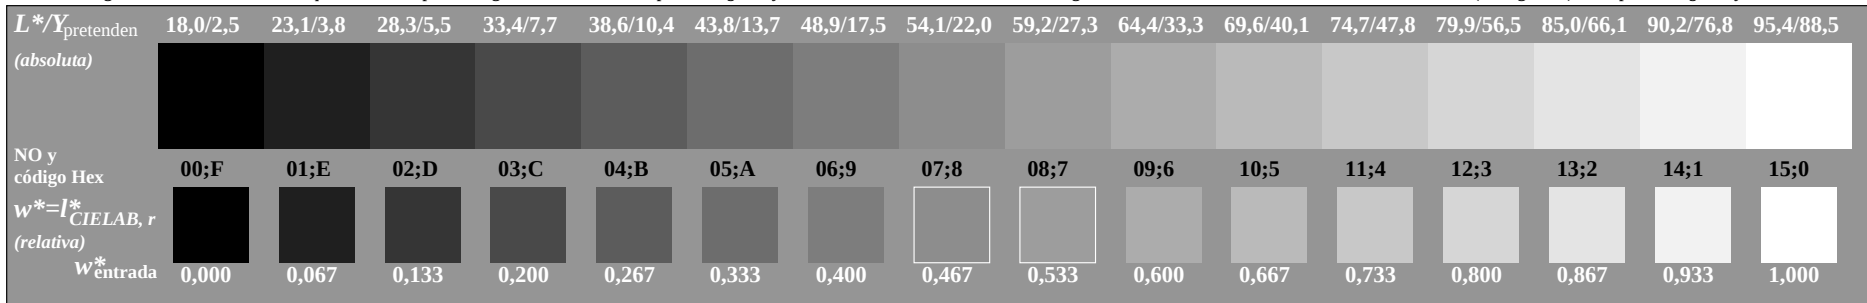

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

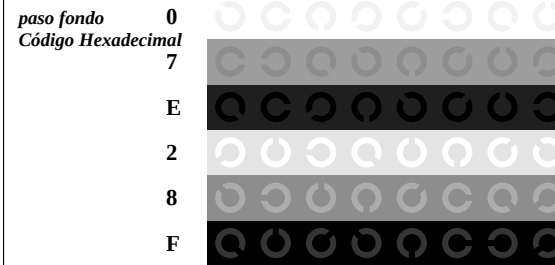

anillos de Landolt W-N


código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

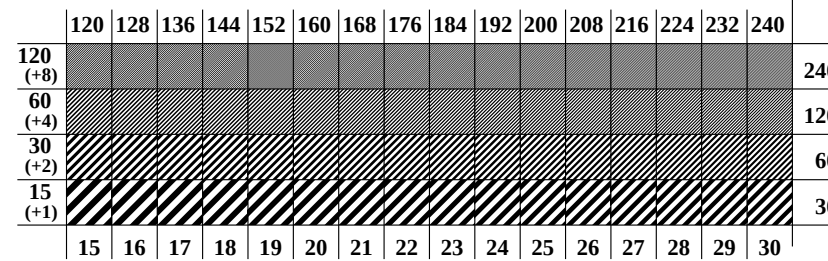

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

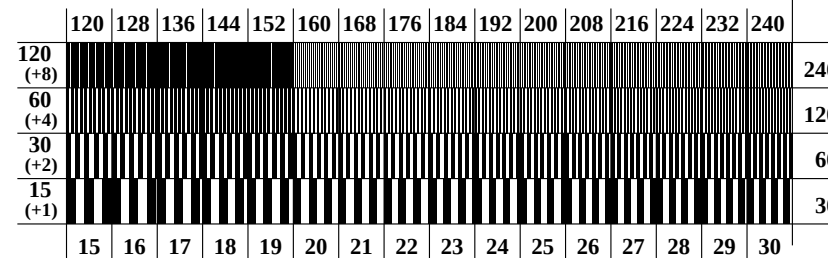

de diámetro ráster in lpi


AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*







rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

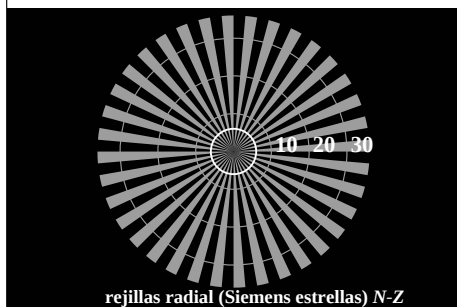


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

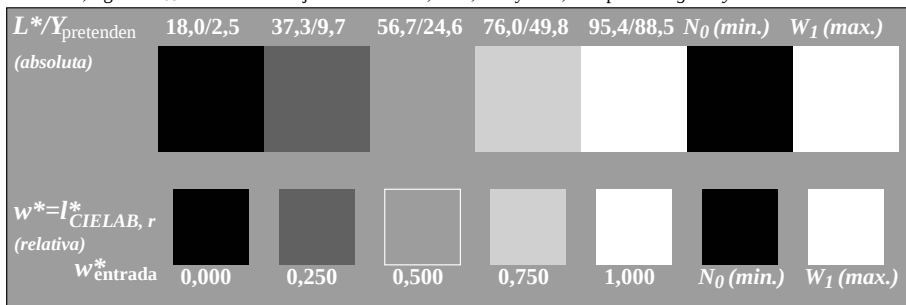


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

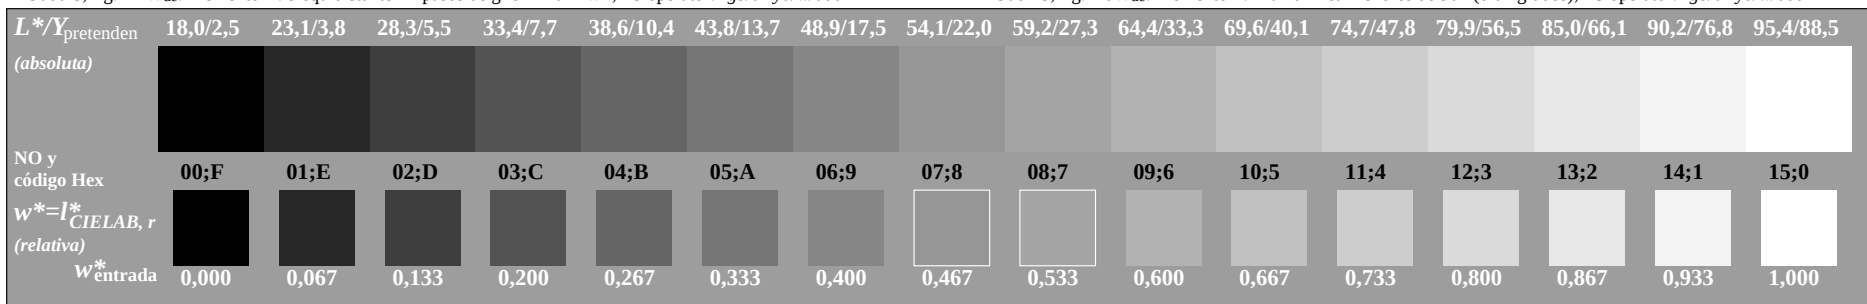


AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

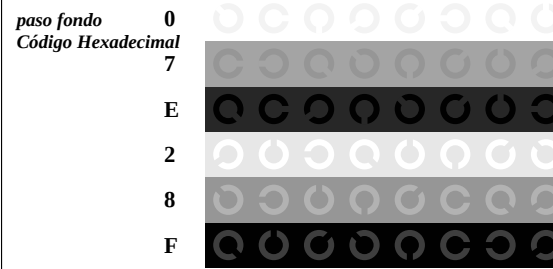


anillos de Landolt W-N




código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

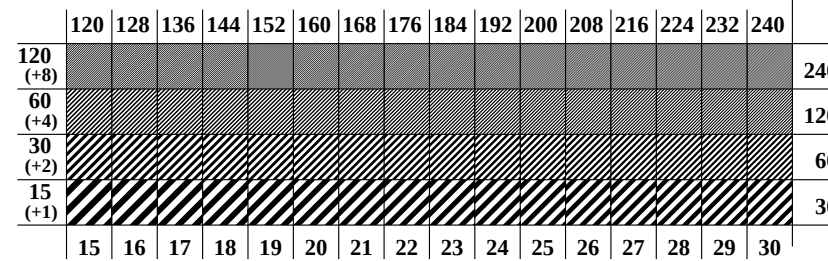

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

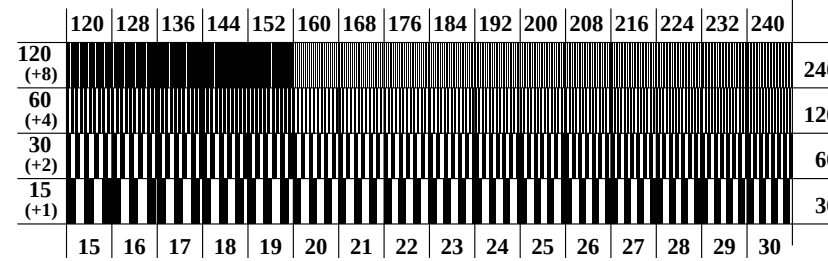


de diámetro ráster in lpi

AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

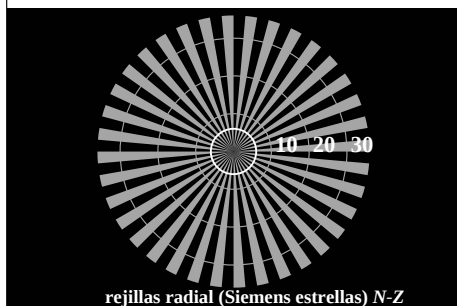


rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

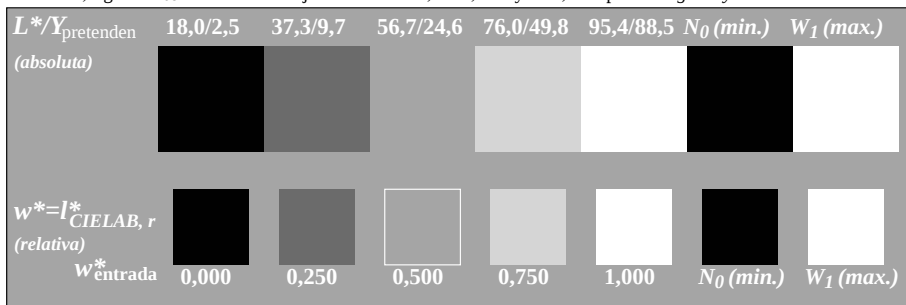


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

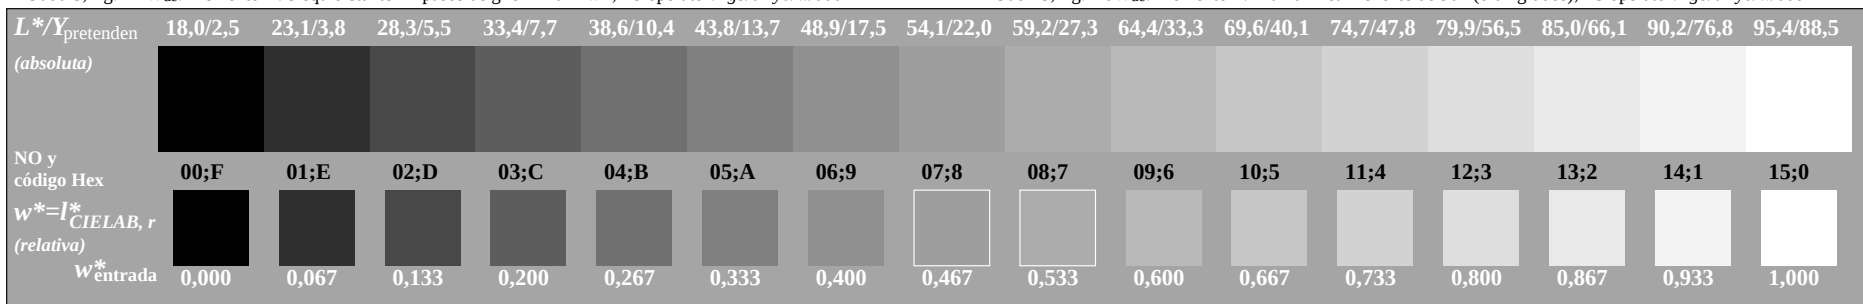

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

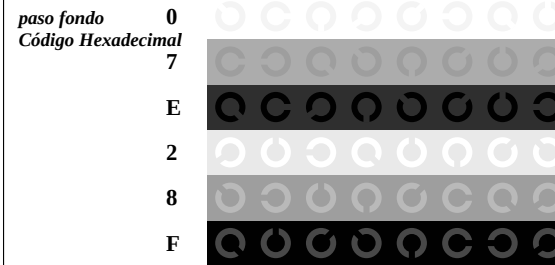

anillos de Landolt W-N


código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

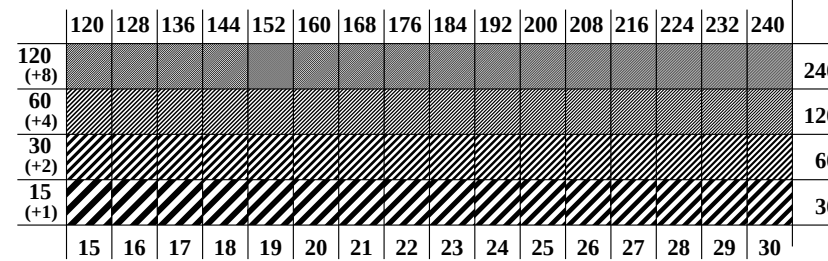


de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



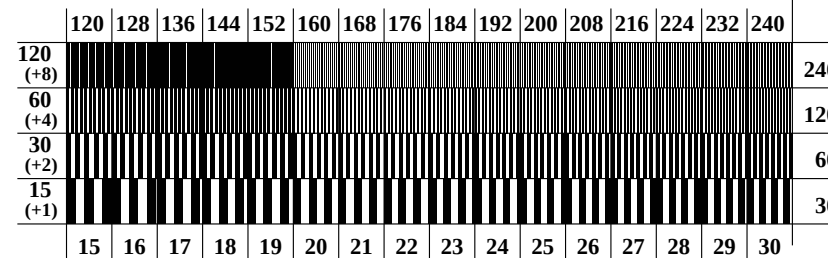


de diámetro ráster in lpi


AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

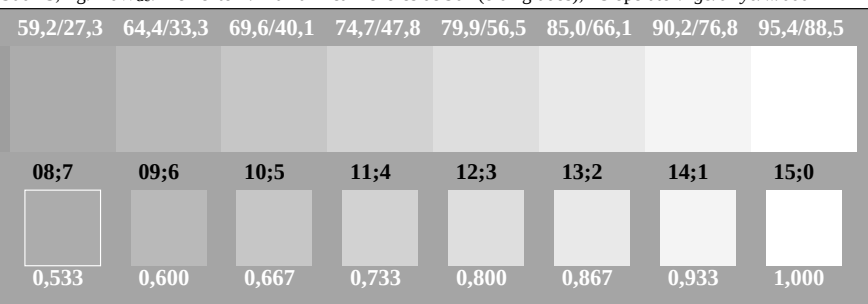


entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*

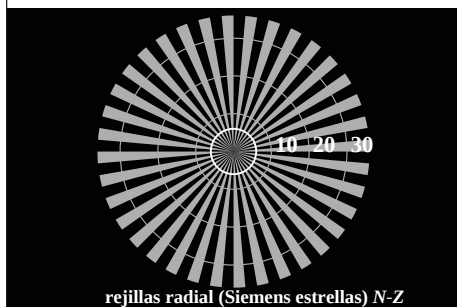

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

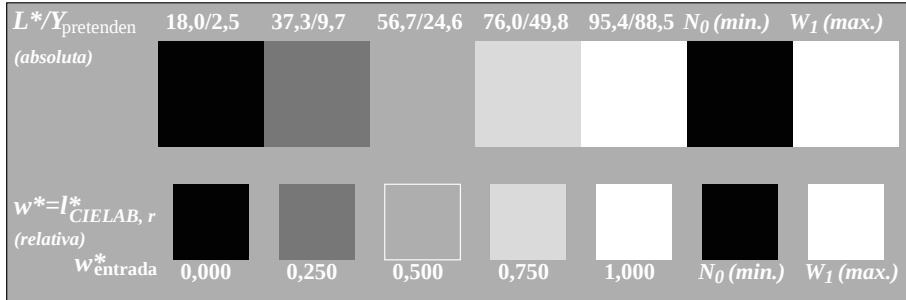


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

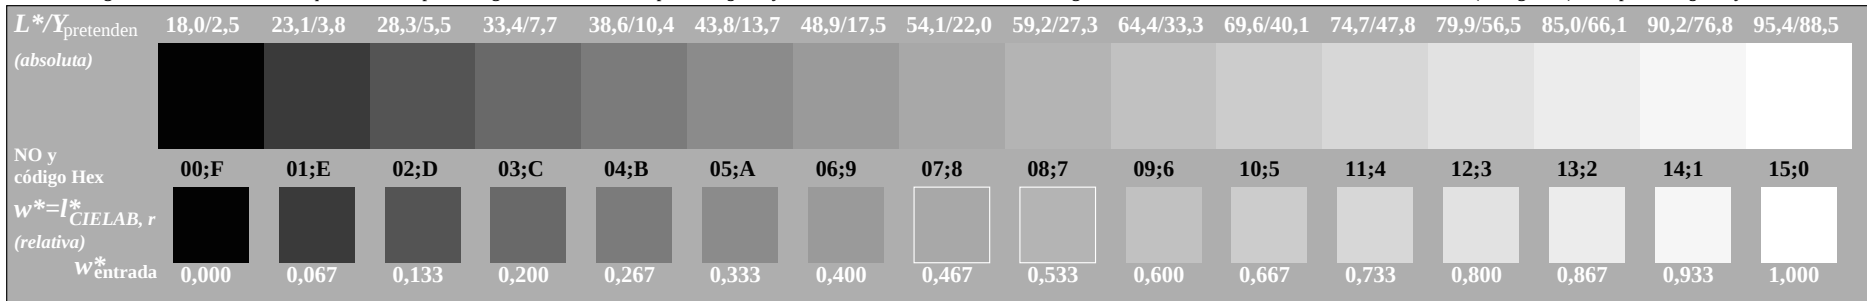

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

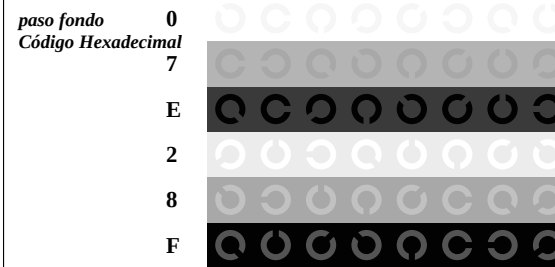

anillos de Landolt W-N


código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

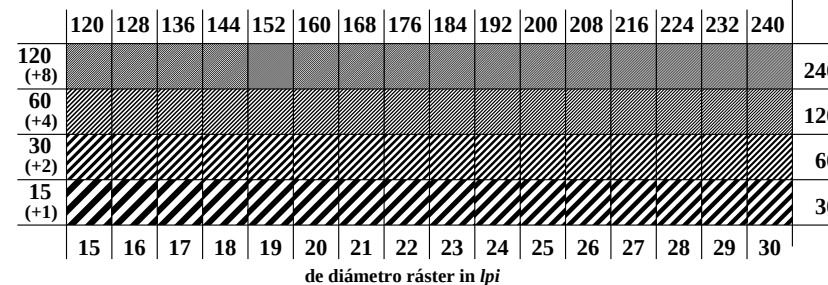

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



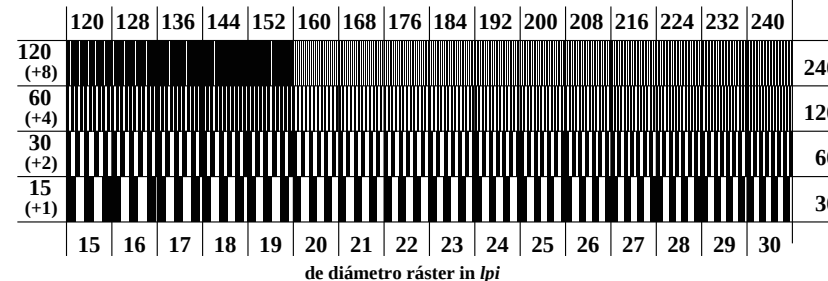


de diámetro ráster in lpi


AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*




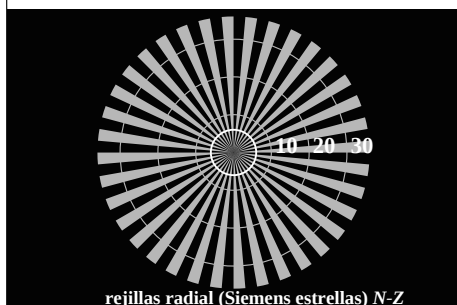

AS060-3, fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

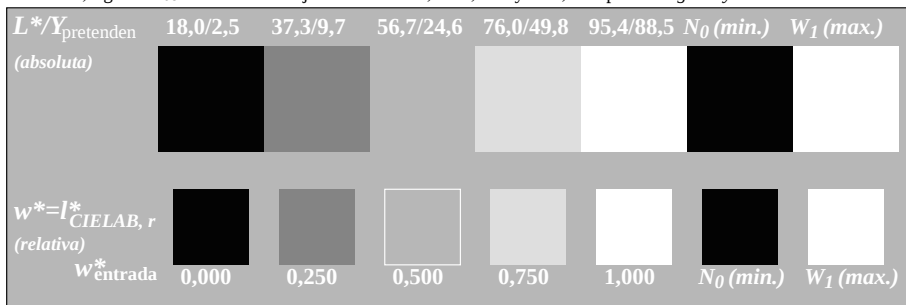


AS060-5, fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

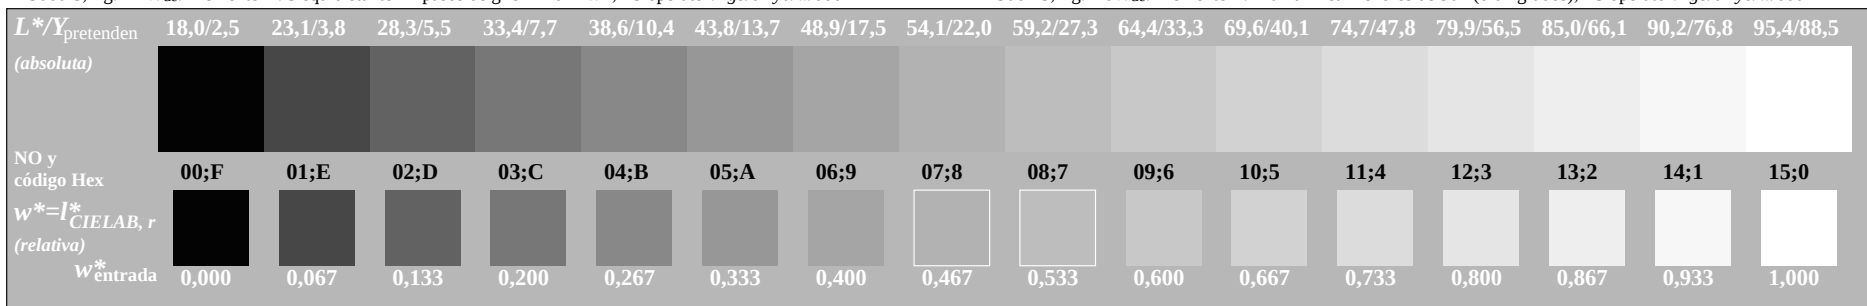

AS060-7, fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

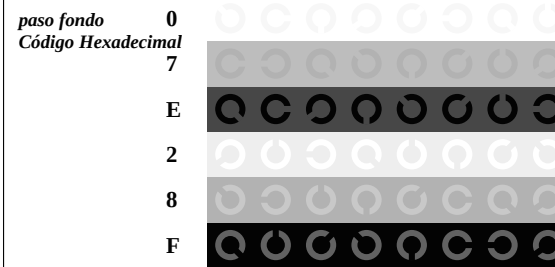

anillos de Landolt W-N


código: fondo - paso del anillo

AS061-1, fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

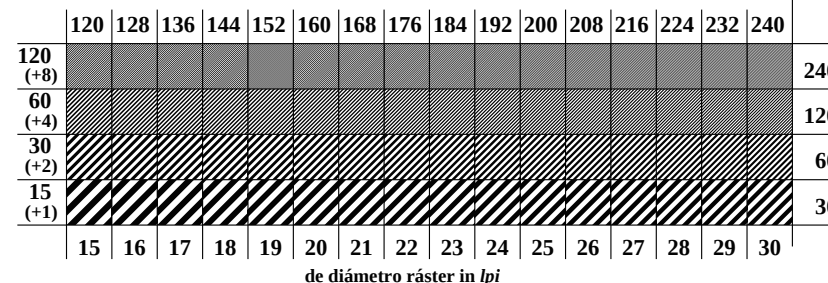

de diámetro ráster in lpi

AS061-3, fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

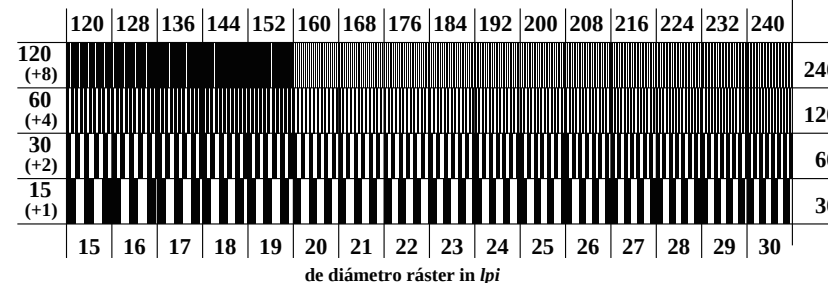

de diámetro ráster in lpi

AS061-5, fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{de} setrgbcolor*

