


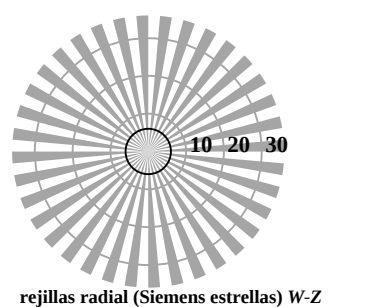
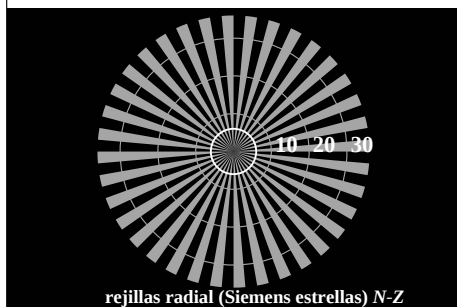


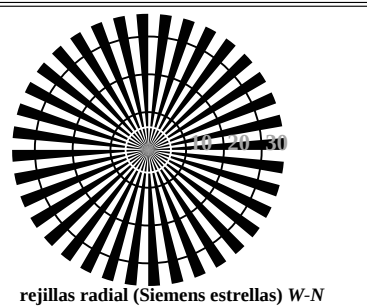

AS090-3, fig. A1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

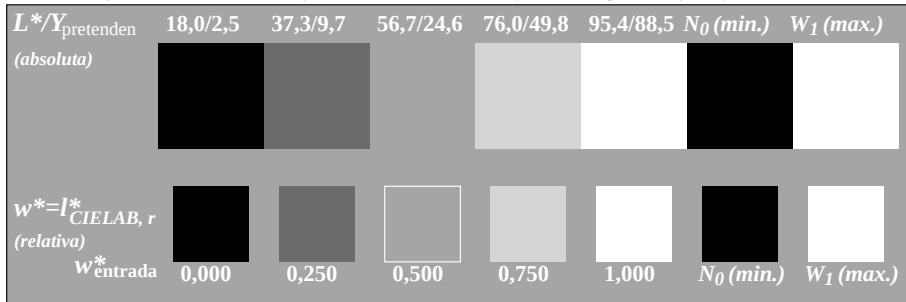


AS090-5, fig. A2Wdd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

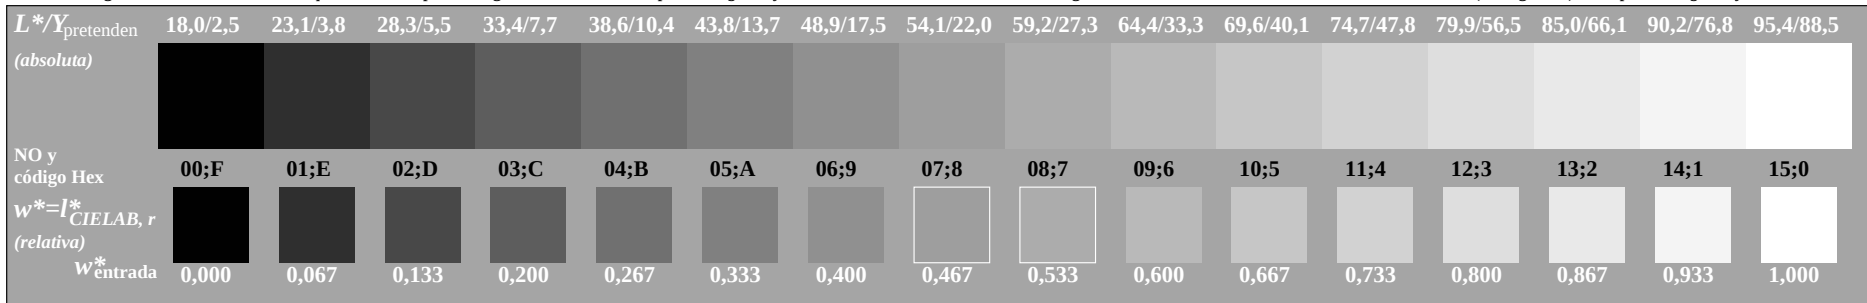


AS090-7, fig. A3Wdd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Gráfico AS09 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

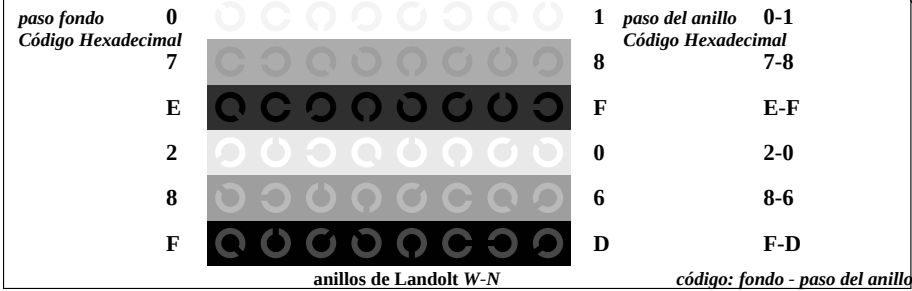

AS091-1, fig. A4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

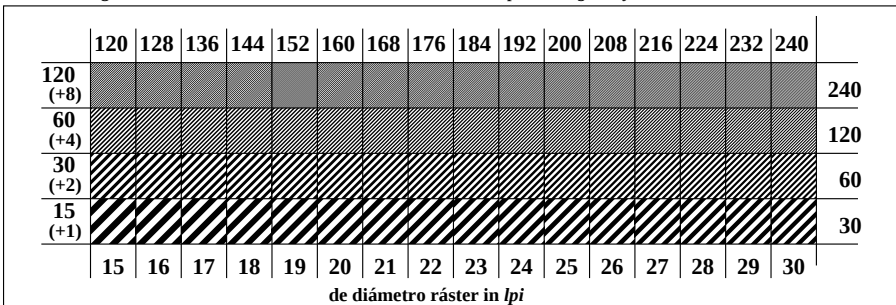

AS091-3, fig. A5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

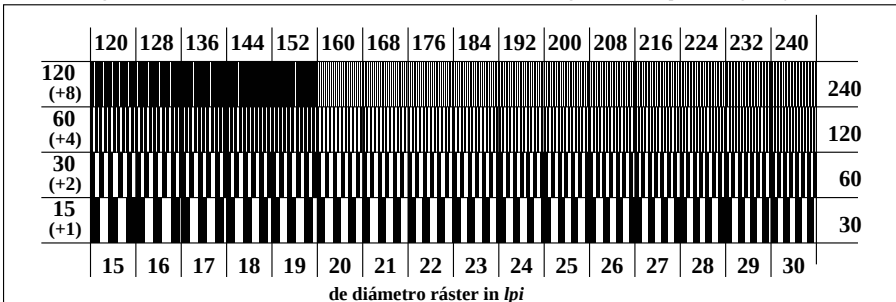

AS091-5, fig. A6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0° grados); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

entrada: *rgb/cmy0/000n/w set...*
salida: *->rgb_{dd} setrgbcolor*

