

vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AS26/AS26.HTM>  
información técnica: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

| i  | LAB* <sub>ref</sub> | L* <sub>out</sub> | LAB* <sub>out</sub> | LAB* <sub>out-ref</sub> | ΔE* a la salida S1 |
|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 37,98 0,00 0,00     | 0,00              | 37,98 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00          | 0,01               |
| 2  | 41,81 0,00 0,00     | 0,00              | 38,32 0,00 0,00     | -3, 0,00 0,00           | 3,49               |
| 3  | 45,64 0,00 0,00     | 0,02              | 39,23 0,00 0,00     | -6, 0,00 0,00           | 6,40               |
| 4  | 49,47 0,00 0,00     | 0,04              | 40,68 0,00 0,00     | -8, 0,00 0,00           | 8,78               |
| 5  | 53,29 0,00 0,00     | 0,08              | 42,64 0,00 0,00     | -10, 0,00 0,00          | 10,65              |
| 6  | 57,12 0,00 0,00     | 0,12              | 45,10 0,00 0,00     | -12, 0,00 0,00          | 12,02              |
| 7  | 60,95 0,00 0,00     | 0,17              | 48,05 0,00 0,00     | -12, 0,00 0,00          | 12,90              |
| 8  | 64,78 0,00 0,00     | 0,23              | 51,48 0,00 0,00     | -13, 0,00 0,00          | 13,30              |
| 9  | 68,61 0,00 0,00     | 0,30              | 55,37 0,00 0,00     | -13, 0,00 0,00          | 13,23              |
| 10 | 72,44 0,00 0,00     | 0,37              | 59,74 0,00 0,00     | -12, 0,00 0,00          | 12,69              |
| 11 | 76,26 0,00 0,00     | 0,46              | 64,56 0,00 0,00     | -11, 0,00 0,00          | 11,70              |
| 12 | 80,09 0,00 0,00     | 0,55              | 69,83 0,00 0,00     | -10, 0,00 0,00          | 10,25              |
| 13 | 83,92 0,00 0,00     | 0,65              | 75,56 0,00 0,00     | -8, 0,00 0,00           | 8,35               |
| 14 | 87,75 0,00 0,00     | 0,76              | 81,73 0,00 0,00     | -6, 0,00 0,00           | 6,01               |
| 15 | 91,58 0,00 0,00     | 0,87              | 88,35 0,00 0,00     | -3, 0,00 0,00           | 3,22               |
| 16 | 95,41 0,00 0,00     | 1,00              | 95,41 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00          | 0,01               |
| 17 | 37,98 0,00 0,00     | 0,00              | 37,98 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00          | 0,01               |
| 18 | 52,34 0,00 0,00     | 0,07              | 42,10 0,00 0,00     | -10, 0,00 0,00          | 10,23              |
| 19 | 66,69 0,00 0,00     | 0,26              | 53,37 0,00 0,00     | -13, 0,00 0,00          | 13,32              |
| 20 | 81,05 0,00 0,00     | 0,57              | 71,22 0,00 0,00     | -9, 0,00 0,00           | 9,82               |
| 21 | 95,41 0,00 0,00     | 1,00              | 95,41 0,00 0,00     | 0,00 0,00 0,00          | 0,01               |

**Especificación de acuerdo ISO/IEC 15775 Anexo G y DIN 33866-1 Anexo G**


**Diferencia de luminosidad media (16 escalones)**  
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,3$

**Diferencia de luminosidad media (5 escalones)**  
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,6$

**Media del índice de reproducción de color:  $R^*_{ab,m} = 63,5$**

parte 1,

AS260-3de: 110402

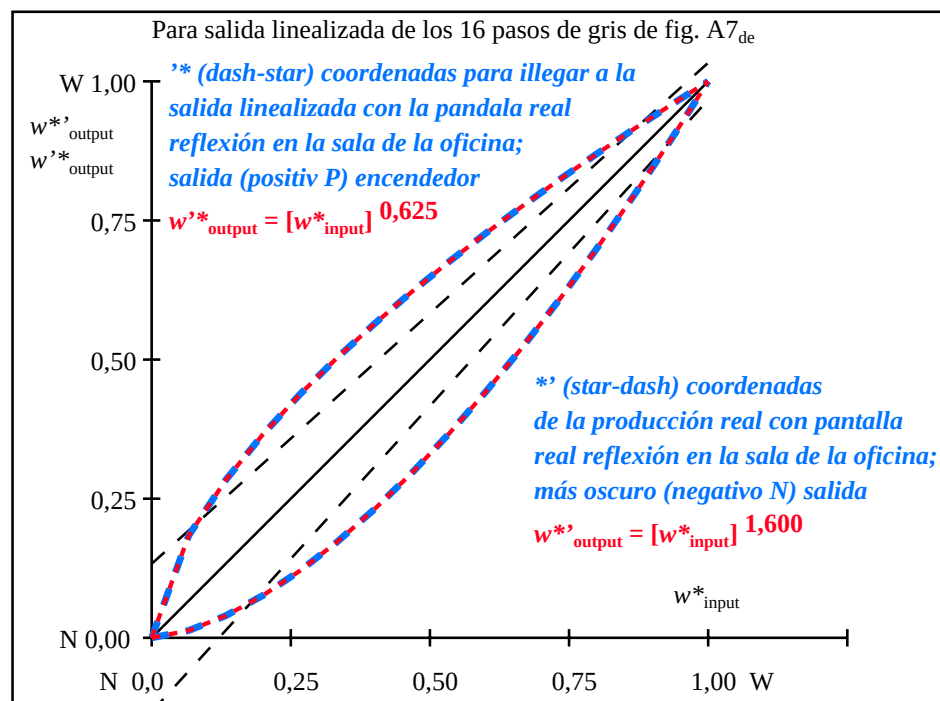

parte 2,

AS261-3de: 110402

| $L^*/Y_{pretenden}$<br>(absoluta)   | 37,9/10,0 | 41,8/12,3 | 45,6/15,0 | 49,4/17,9 | 53,2/21,3 | 57,1/25,0 | 60,9/29,1 | 64,7/33,7 | 68,6/38,8 | 72,4/44,3 | 76,2/50,3 | 80,0/56,8 | 83,9/63,9 | 87,7/71,5 | 91,5/79,7 | 95,4/88,5 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 0 0 n*<br>setcmyk                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $g_N=1,600$<br>NO y<br>código Hex   | 00;F      | 01;E      | 02;D      | 03;C      | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^*=L^*_{CIELAB, r}$<br>(relativa) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $w^*_{pretenden}$                   | 0,000     | 0,067     | 0,133     | 0,200     | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |
| $w^*_{salida}$                      | 0,000     | 0,013     | 0,039     | 0,076     | 0,120     | 0,172     | 0,230     | 0,295     | 0,365     | 0,441     | 0,523     | 0,608     | 0,699     | 0,795     | 0,894     | 1,000     |

parte 3, fig. A7<sub>de</sub>: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: 0 0 0 n\* setcmykcolor

AS260-7de: 110402

In-out: Gráfico AS26 según a gráfico 2 a ISO/IEC 15775  
Y contraste visible  $Y_W:Y_N=88,9:10$ ;  $Y_N$ -rango 7,5 to <15

entrada:  $rgb/cmy0/000n/w$  set...  
salida:  $\rightarrow rgb_{de}$  setrgbcolor

TUB matrícula: 20190301-AS26/AS26L0FA.TXT /.PS  
aplicación para la medida de salida de display y de impresión

TUB material: code=rh4ta