

Entrada i salida: Television Luminous System TLS70a

Datos del dispositivo (d) o

elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colores

esta página:


$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptados (a) datos CIELAB

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4

TLS70a; adaptados (a) datos CIELAB

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	76.4	26.2	10.5	28.3
Ye,Ma	93.9	-10.7	34.6	36.2
Ge,Ma	89.3	-35.8	27.6	45.2
Ce,Ma	90.9	-21.9	-7.0	23.0
Be,Ma	72.1	15.7	-35.6	38.9
Me,Ma	78.5	37.5	-25.2	45.2
Ne,Ma	69.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gama

$u^*_{rel} = 15$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 33$

$g^*_{C,rel} = 51$

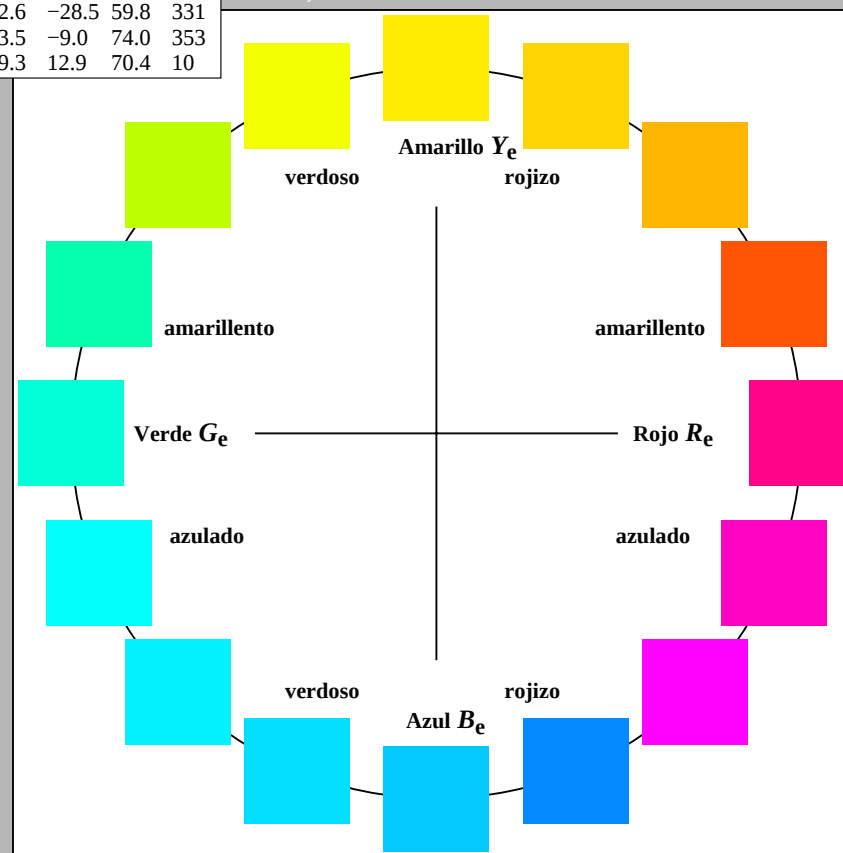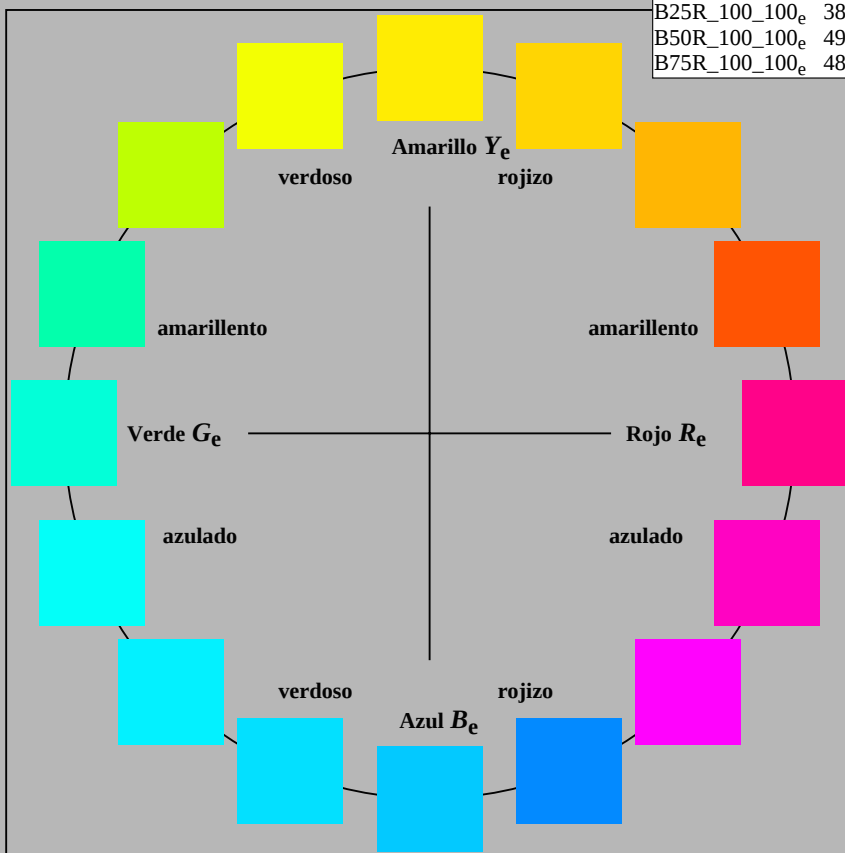

3-110000-L0 cmyn6*

AS660-70

Gráfico AS66 según a gráfico 1 a CIE R8-09
círculo de tono, 16 pasos; gráfico según a DIN 33872-5

entrada: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
salida: $\rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

TUB matrícula: 20190301-AS66/AS66L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida de salida de display y de impresión

TUB material: code=rha4ta