

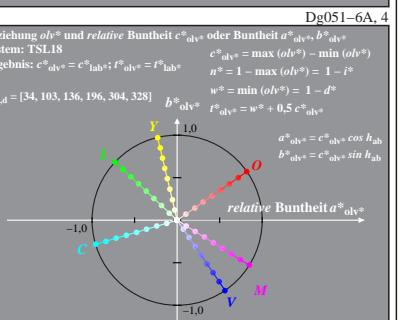
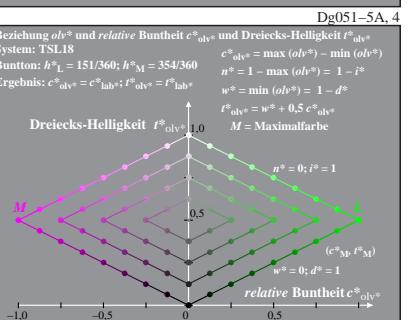
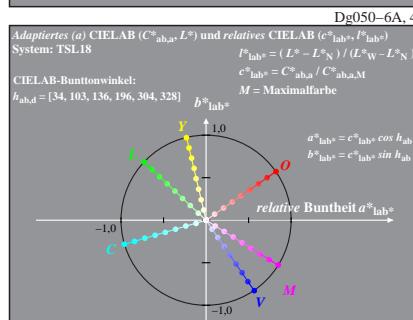
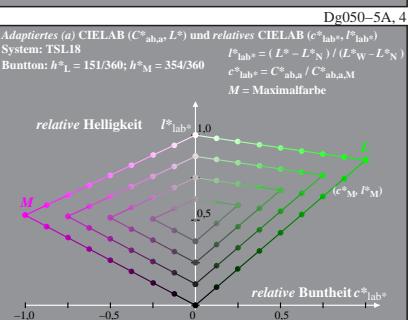
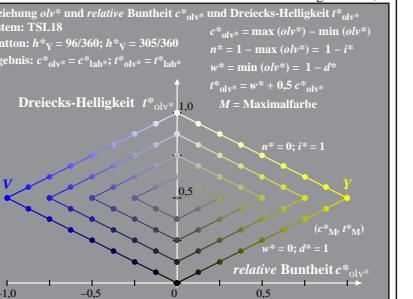
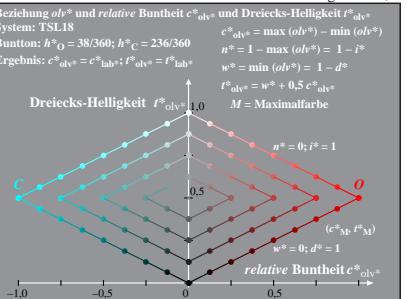
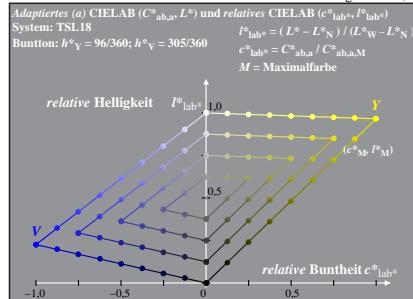
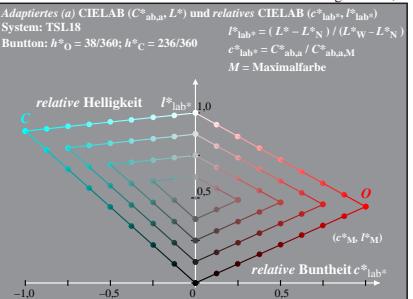
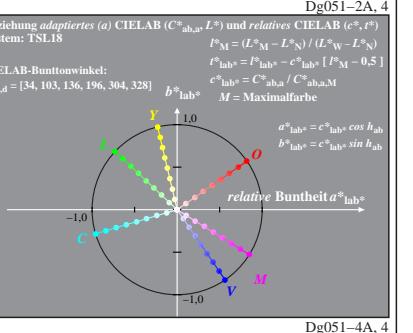
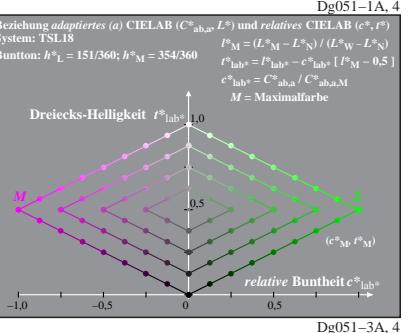
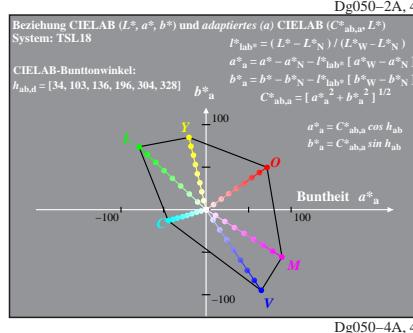
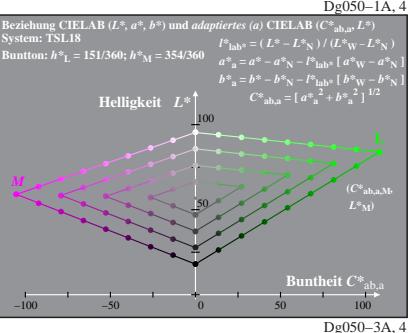
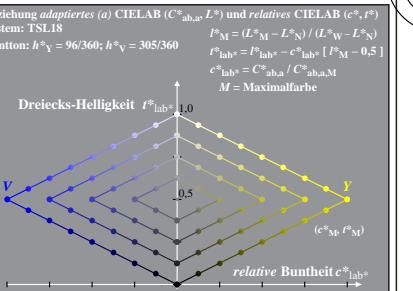
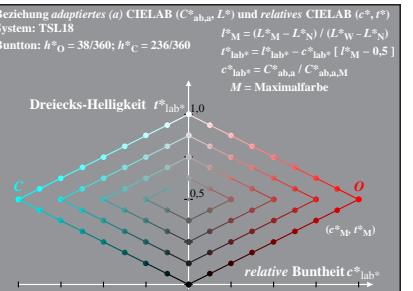


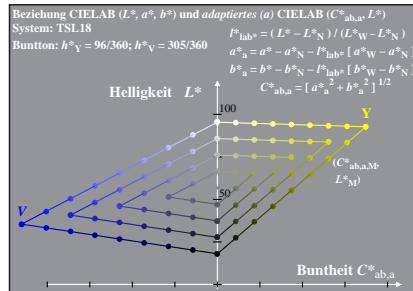



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg05/>; www.ps.bam.de Dg.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080201-Dg05/10L/L05g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

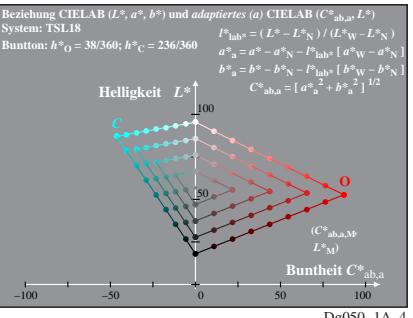

Dg05-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, TSL18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg05; Farbgeräteausgabe: TSL18a
9-stufige Farbreihen; 1 Norm-Gerätesystem, Seite 1/1

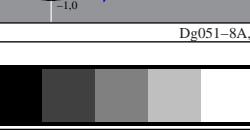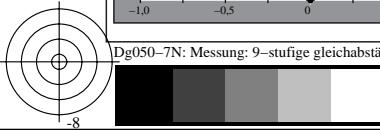

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung