




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg03/>; www.ps.bam.de/Eg03/HTML
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, Col5px=0

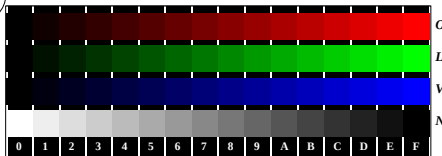


Eg030-1, Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen N-O, N-L, N-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

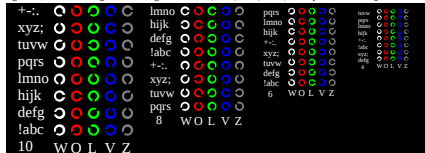

Eg030-3, Bild D5N: Schrift und Landoltringe W, O, L, V, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

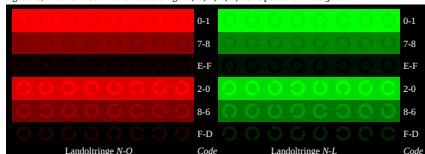


Eg030-5, Bild D6N: Landoltringe N-O, N-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

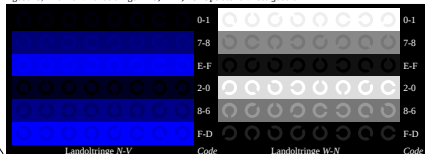


Eg030-7, Bild D7N: Landoltringe N-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor


Eg03; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation

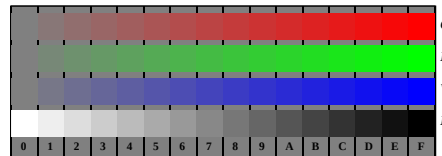


Eg031-1, Bild D4Z: 16 gleichabständige Stufen Z-O, Z-L, Z-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

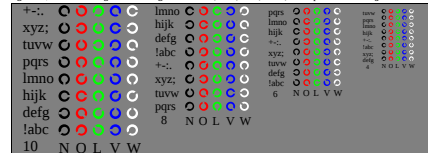

Eg031-3, Bild D5Z: Schrift und Landoltringe N, O, L, V, W; PS-Operator olv* setrgbcolor

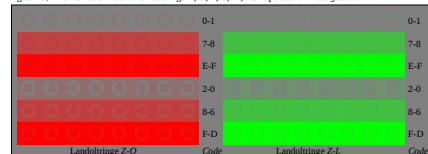

Eg031-5, Bild D6Z: Landoltringe Z-O, Z-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

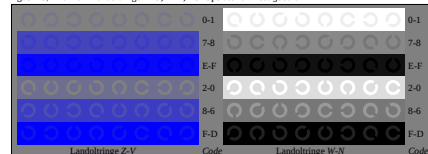

Eg031-7, Bild D7Z: Landoltringe Z-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080901-Eg03/L03G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada