


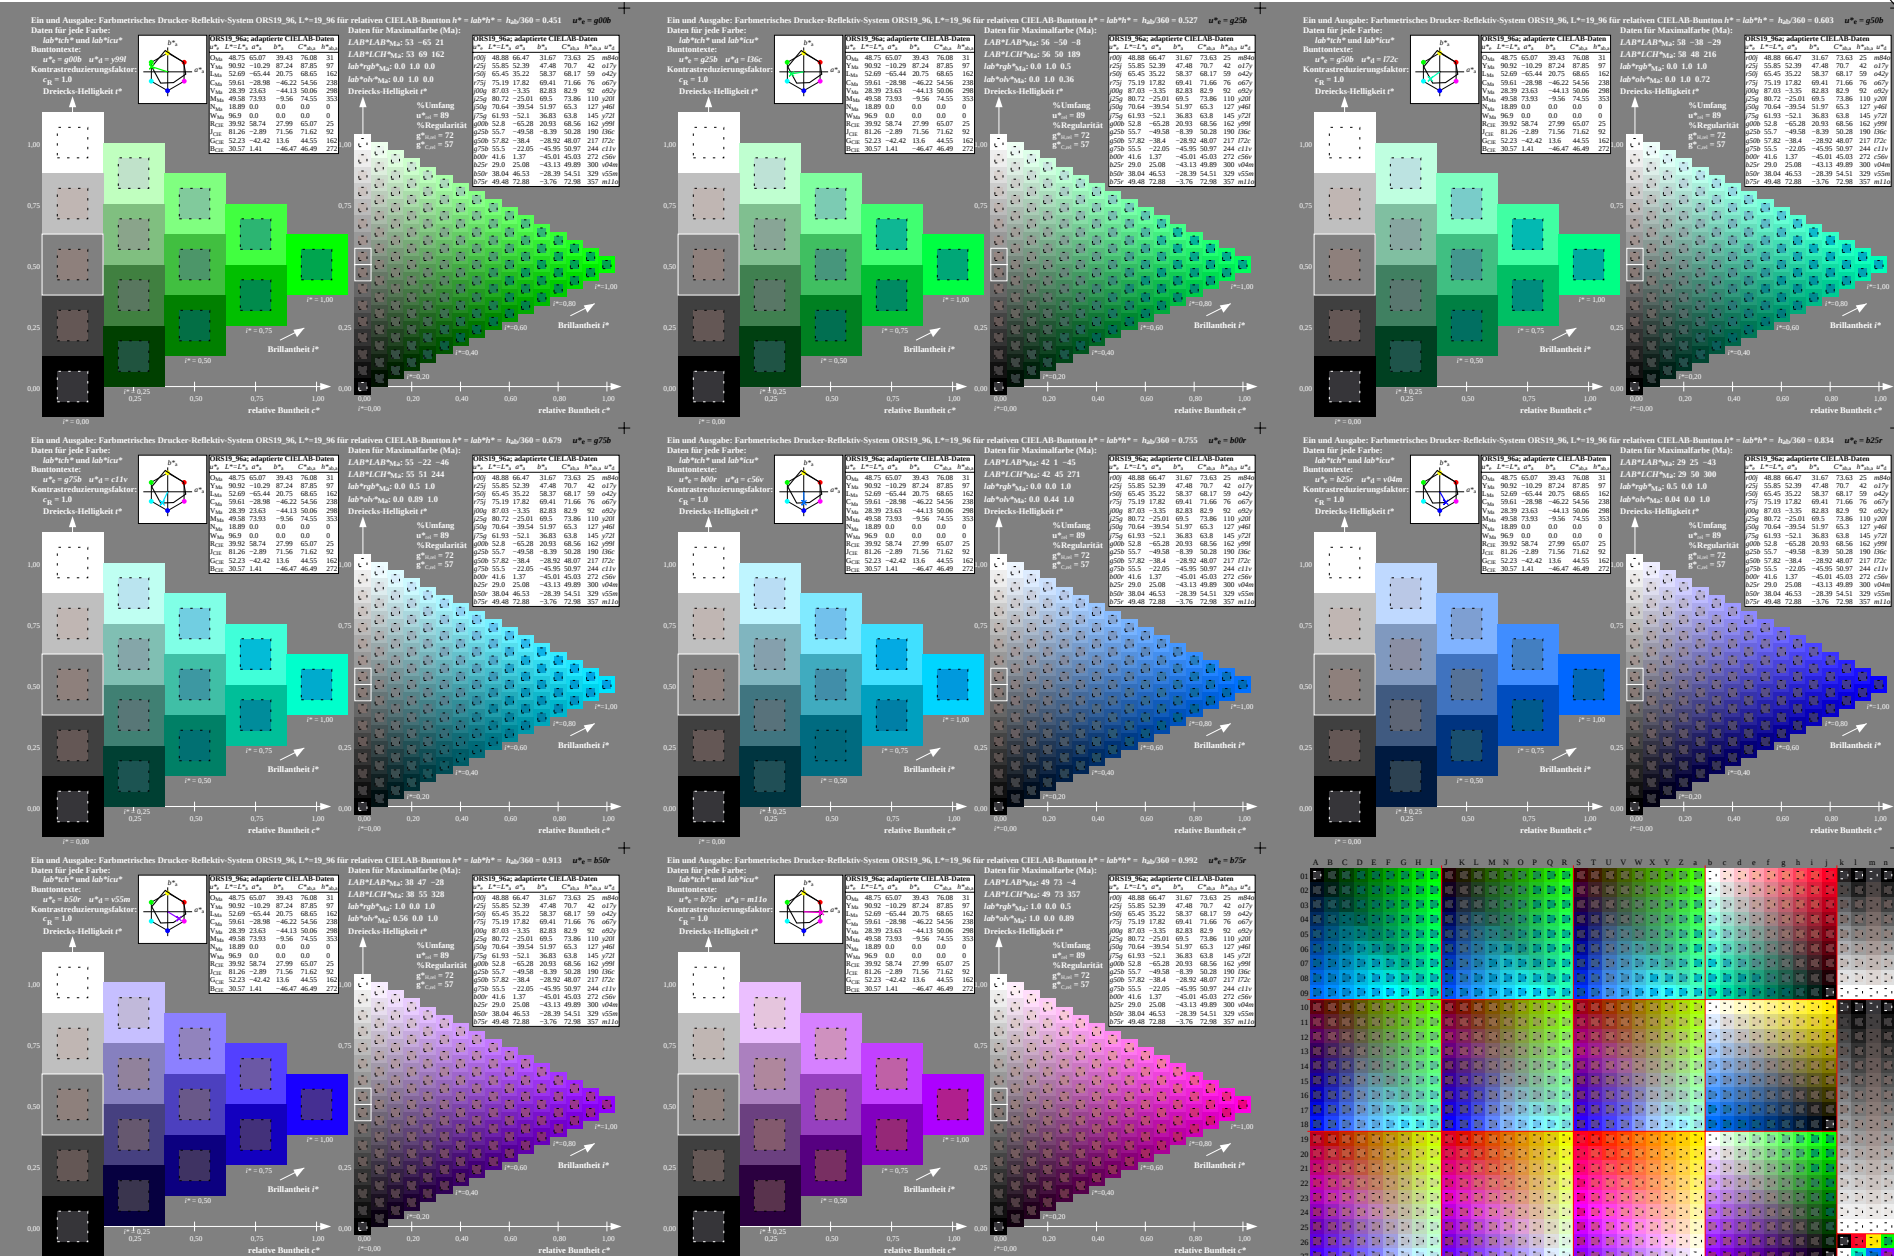
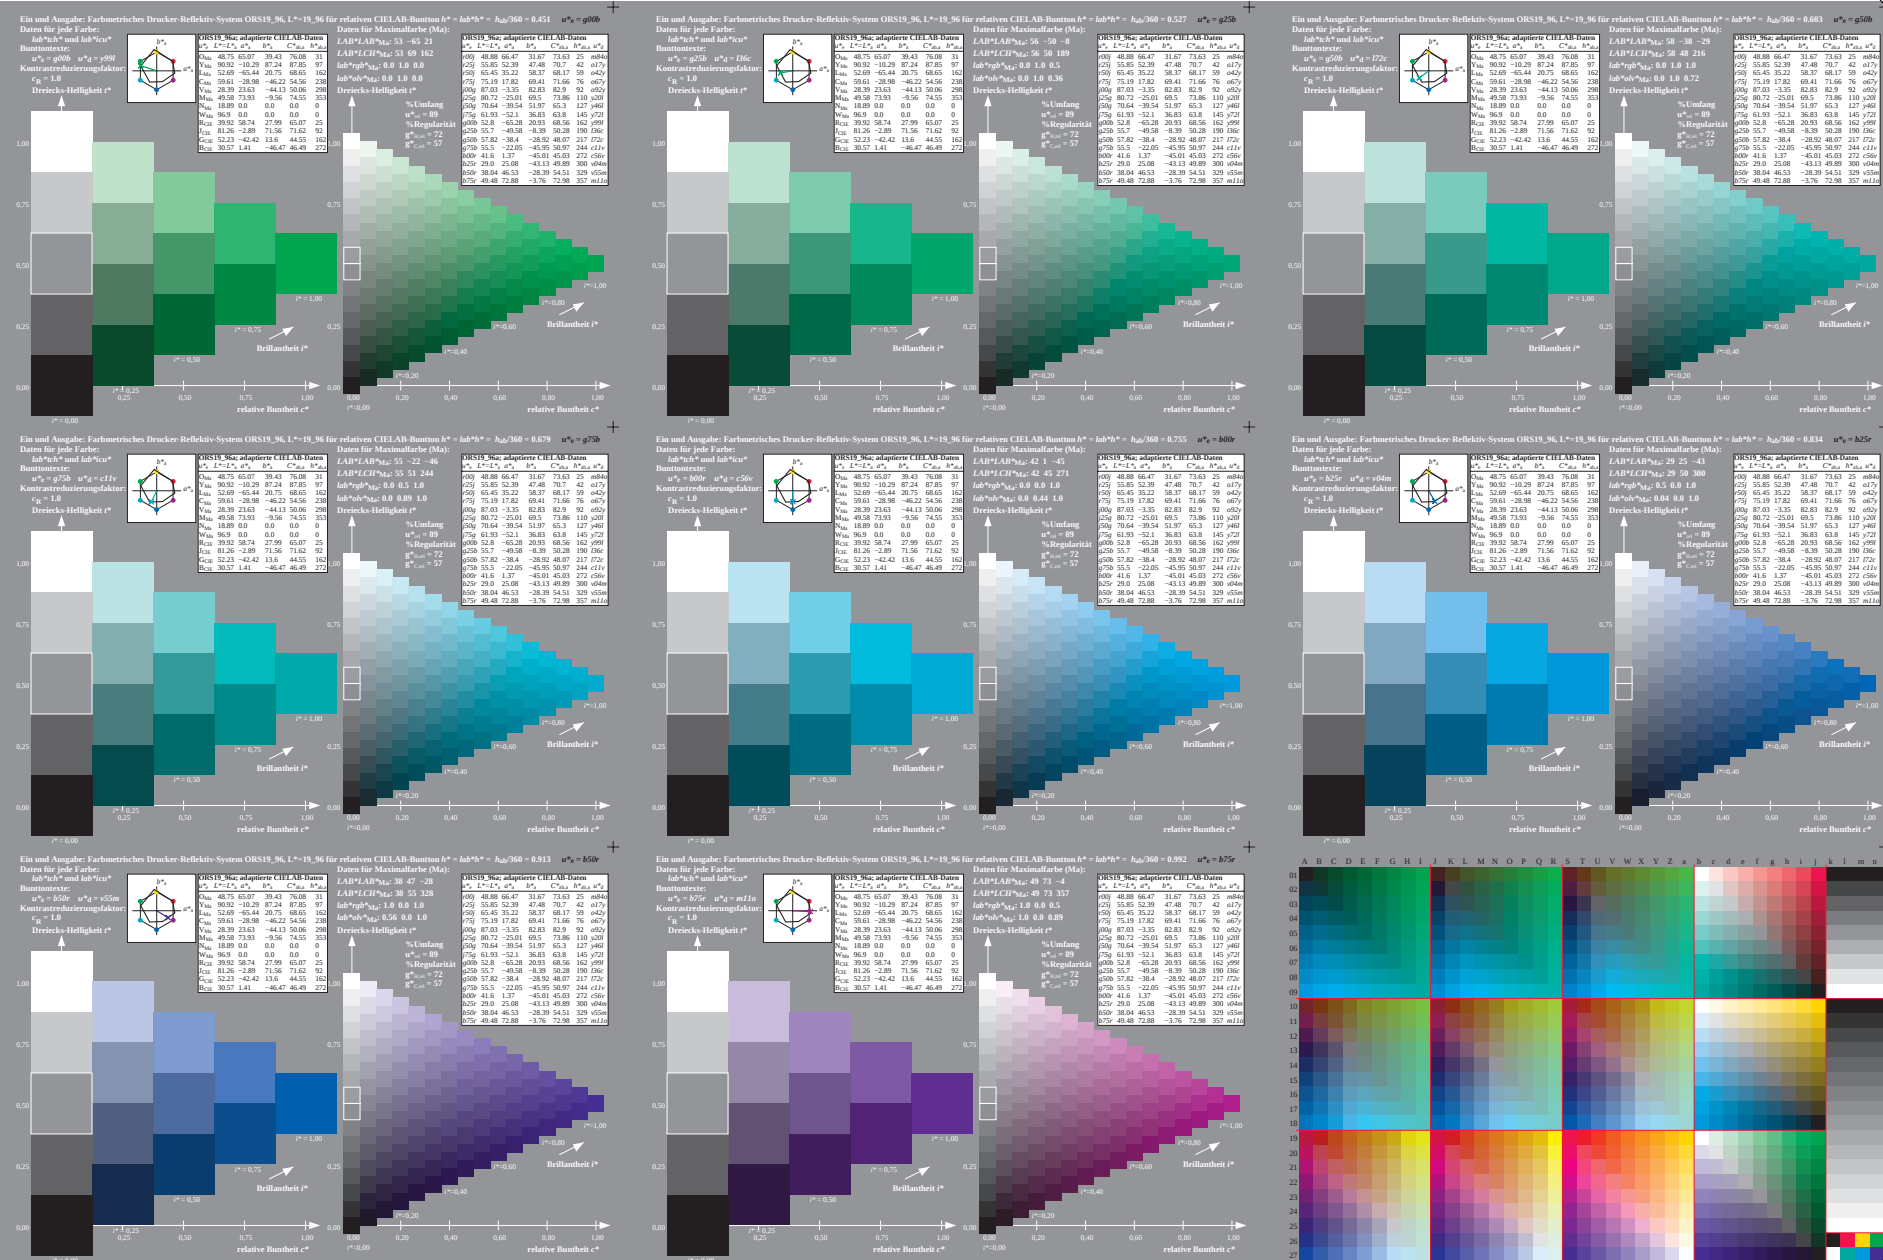









Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg19/>; <http://www.ps.bam.de/Fg19/10L/L19g00NP.PDF/>.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1






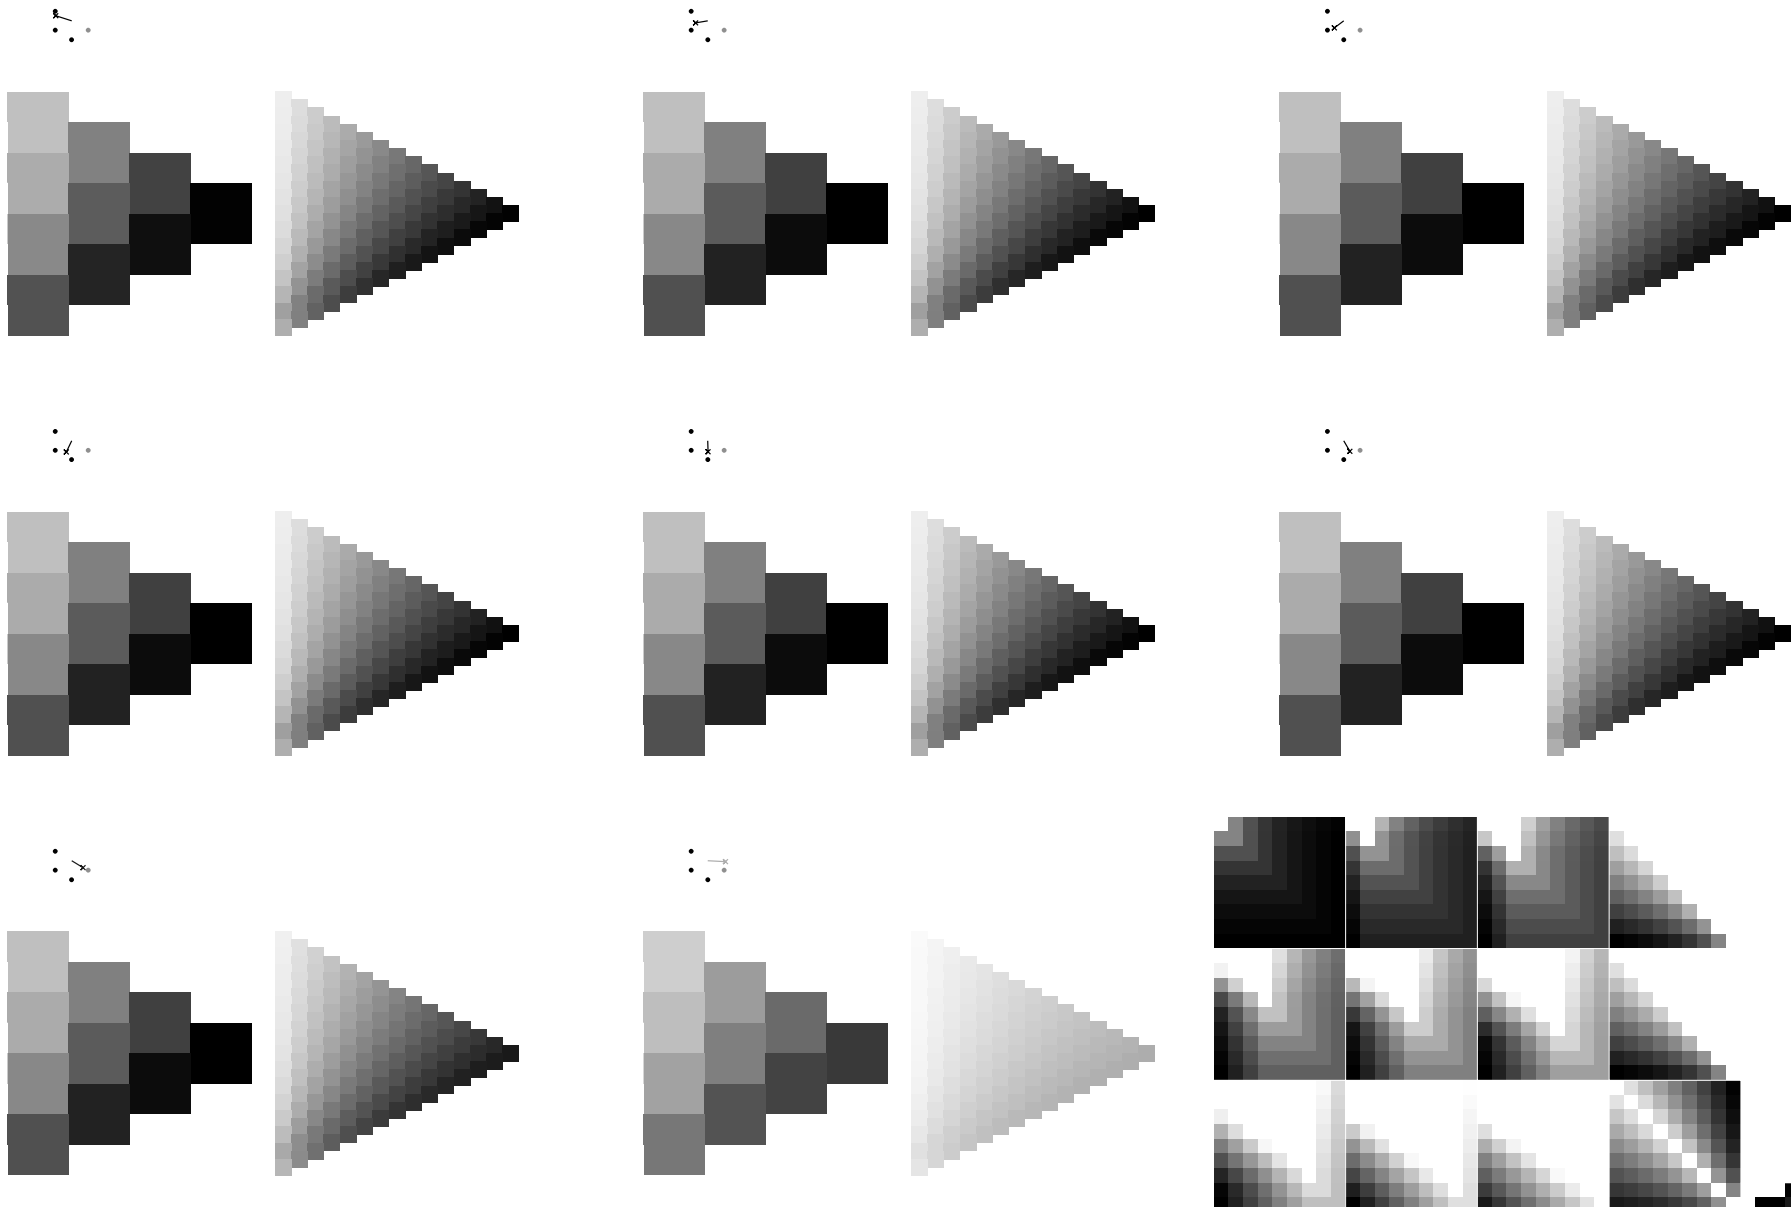


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg19/>; www.ps.bam.de/Fg19/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1






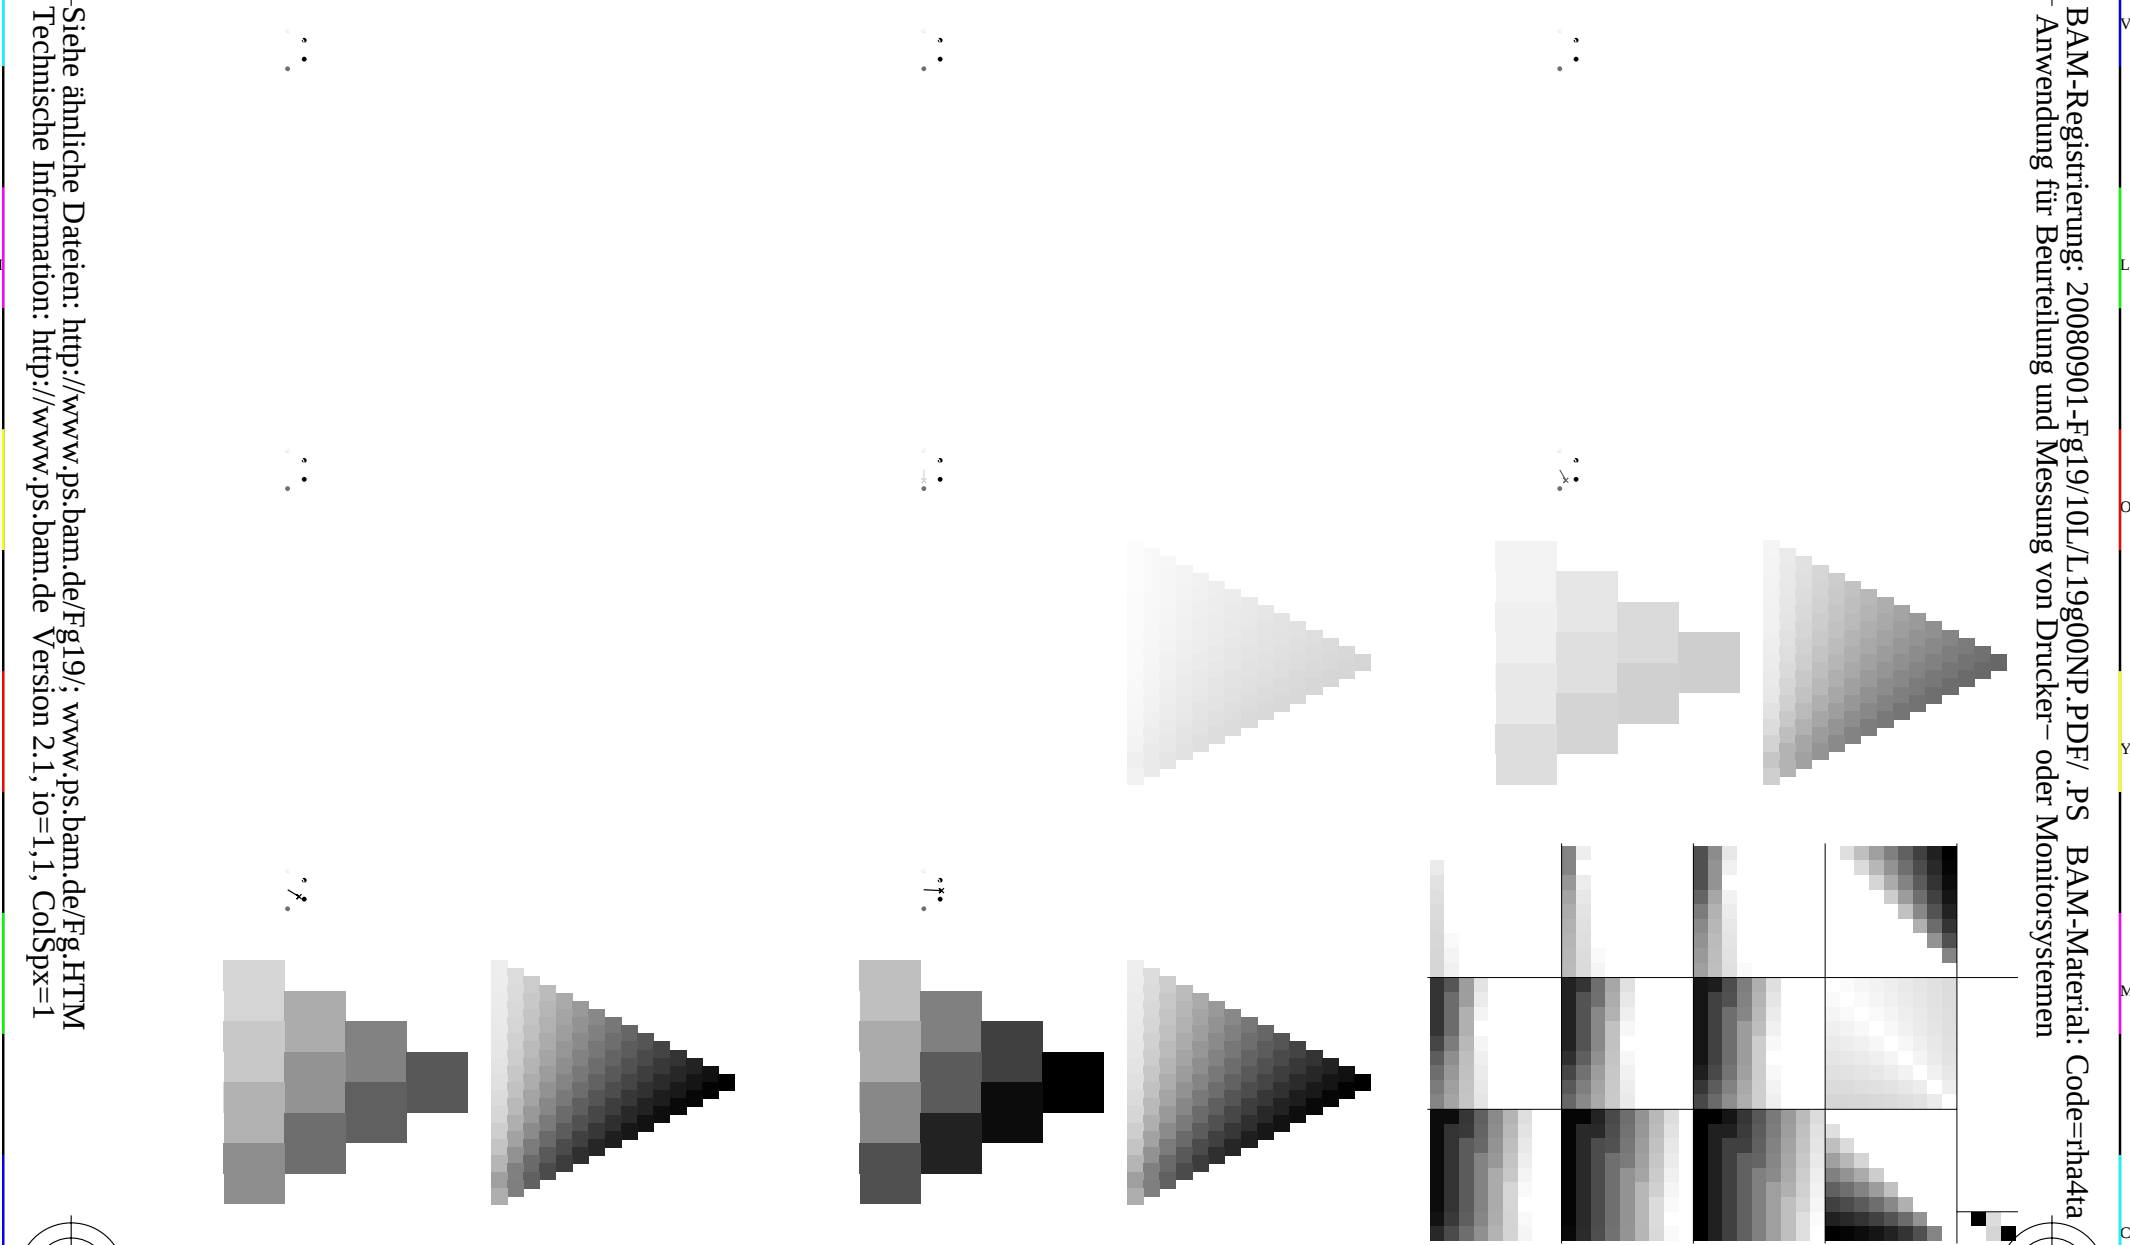

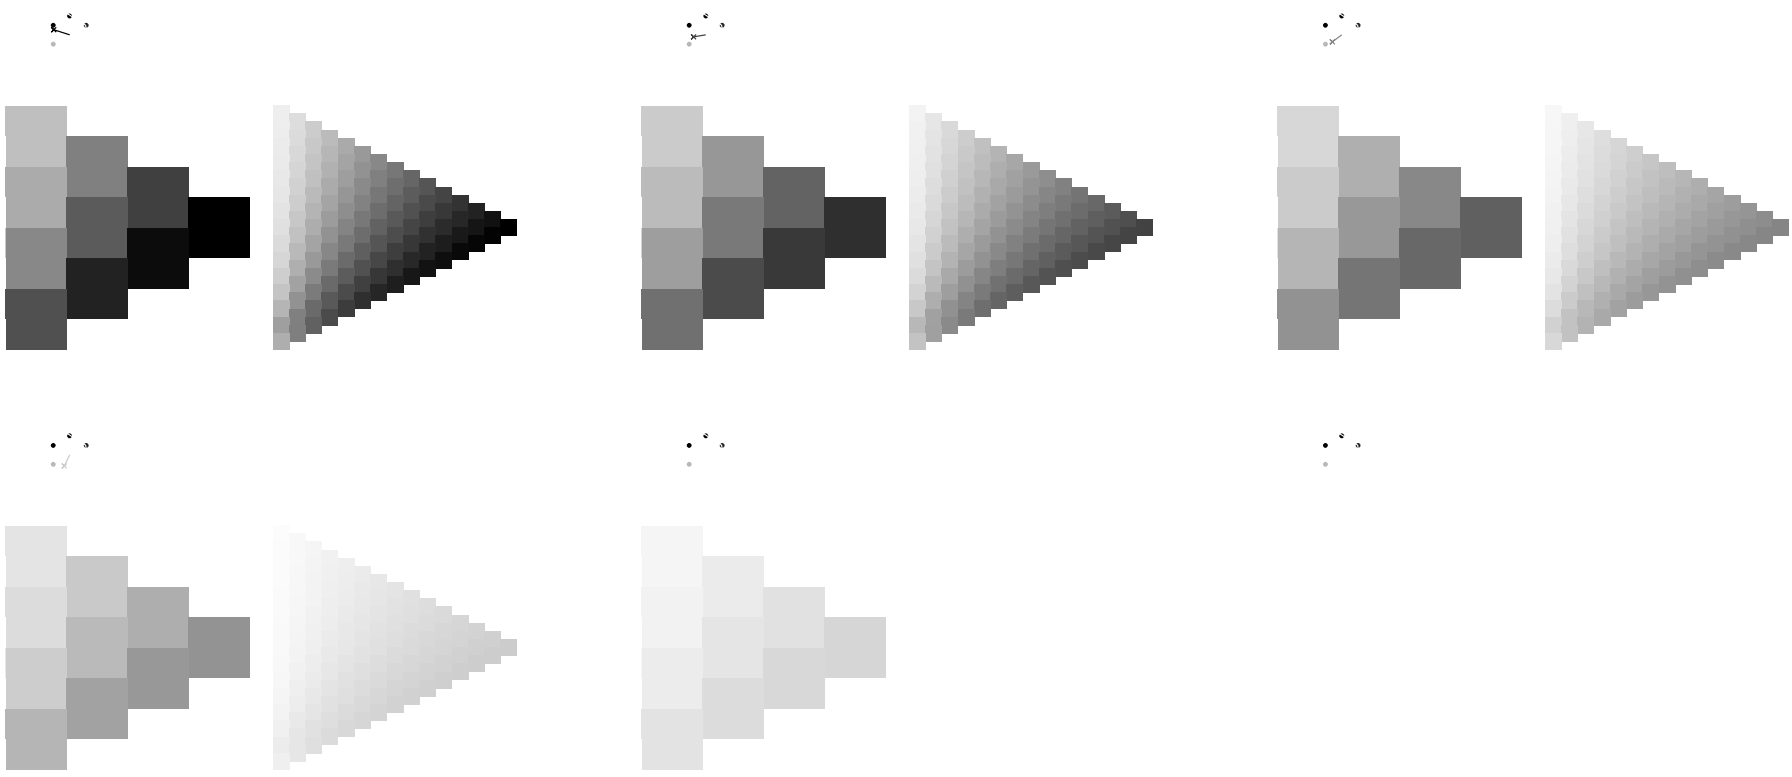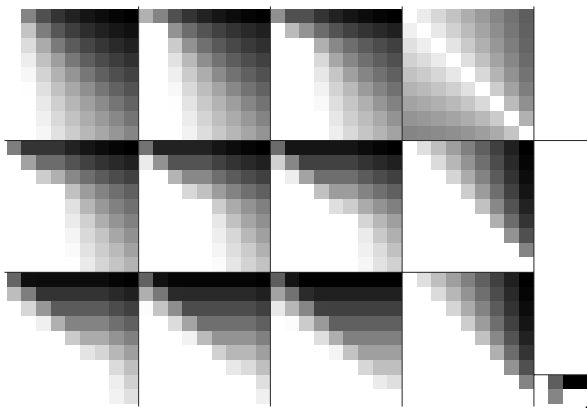

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fig19/>; www.ps.bam.de/Fg.Fg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

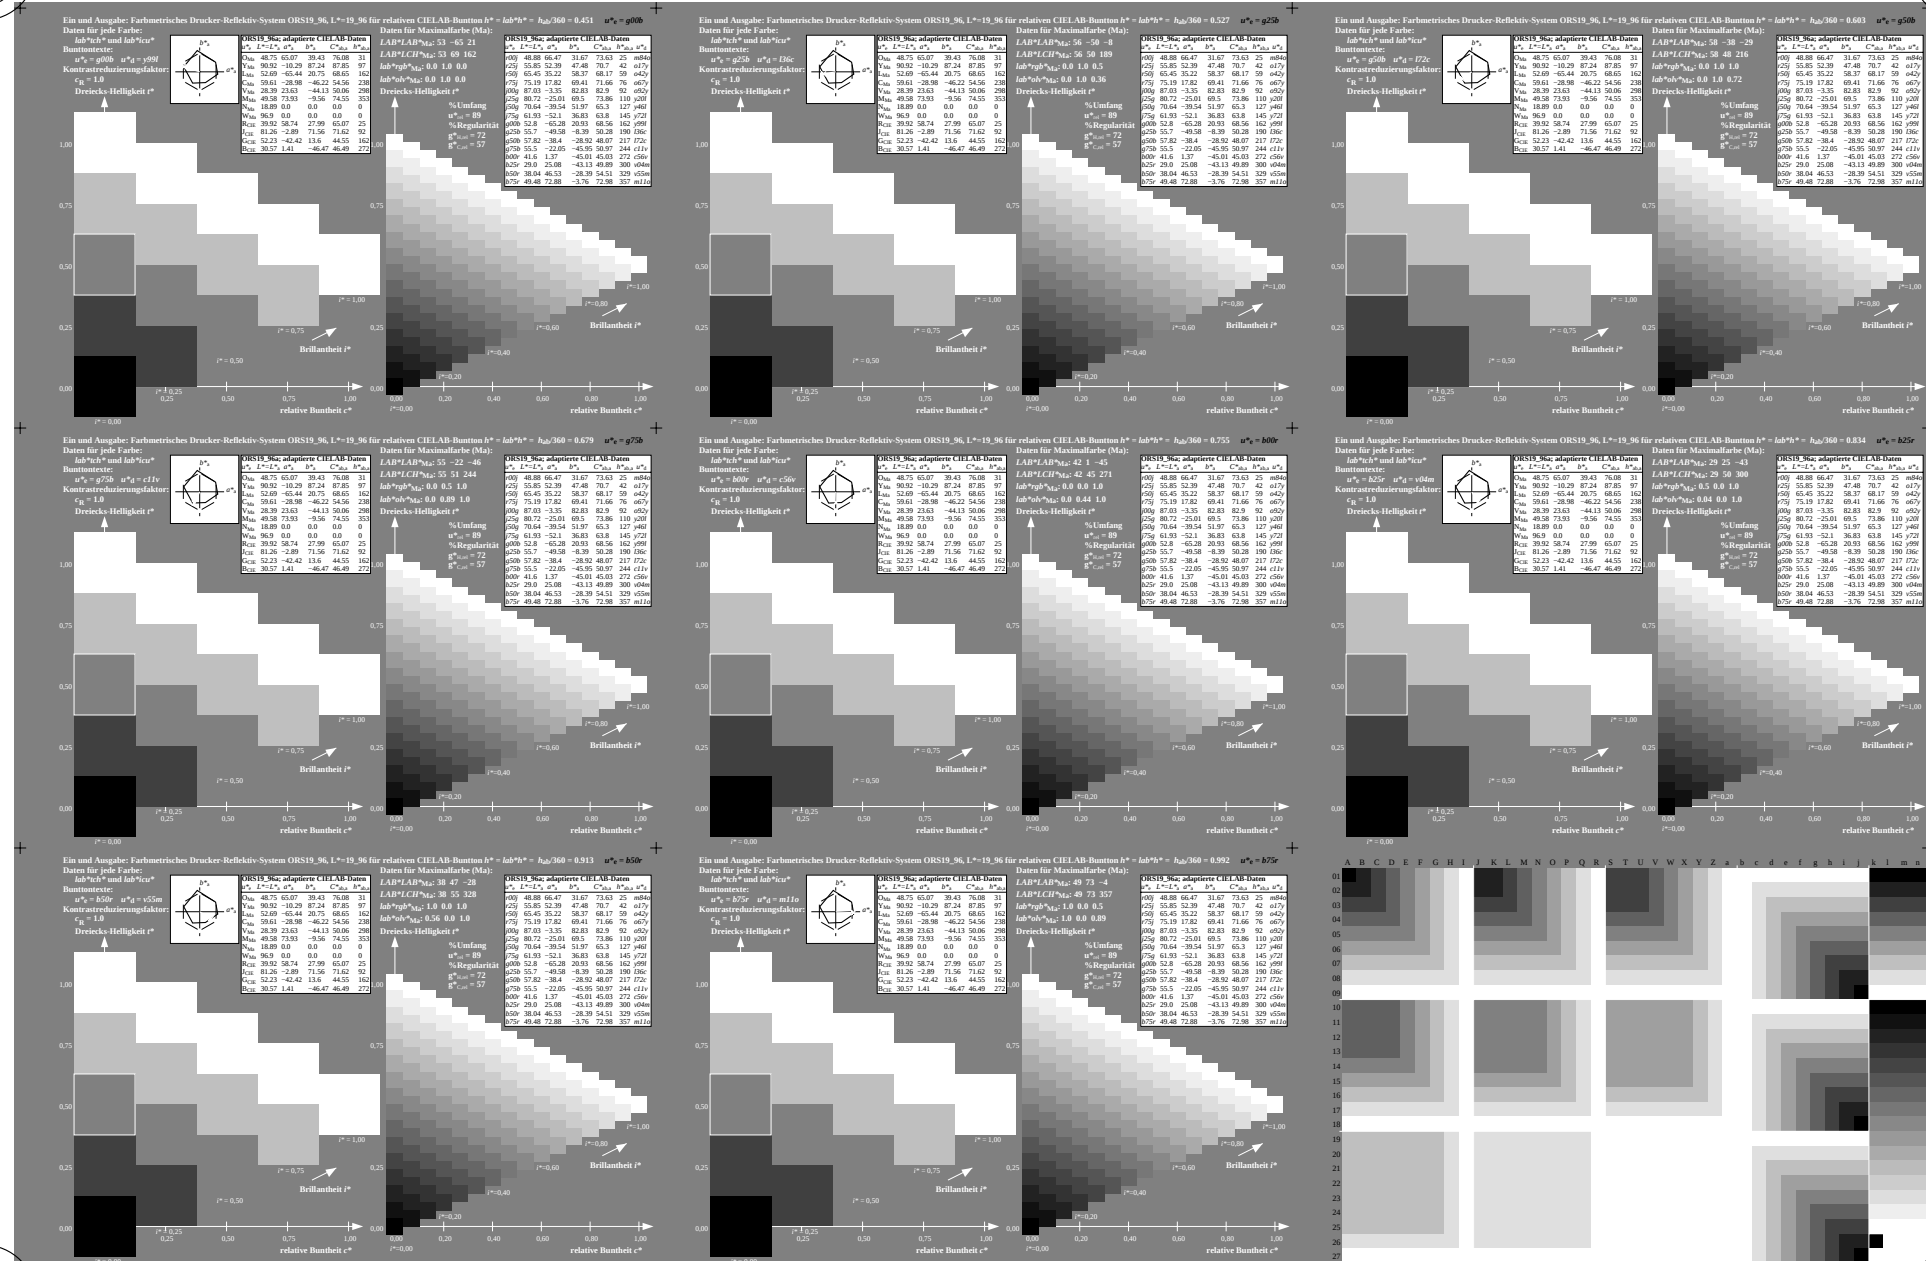

BAM-Prüfvorlage Fg19; Farbmimetrik-Systeme
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne

```
Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set..
Ausgabe: ->cmykn6* setcmykcolor
```

BAM-Registrierung: 20080901-Fg19/10L/L19g00NP.PDF/.PS BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen