

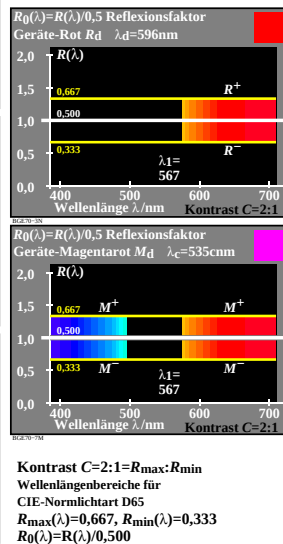
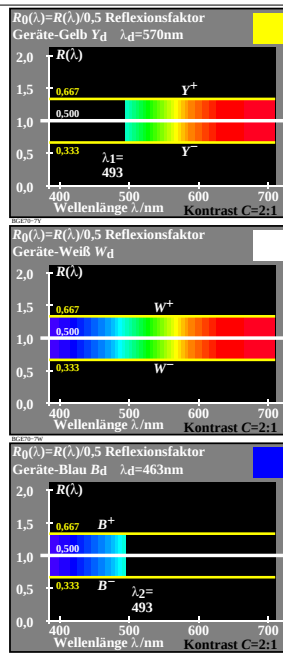
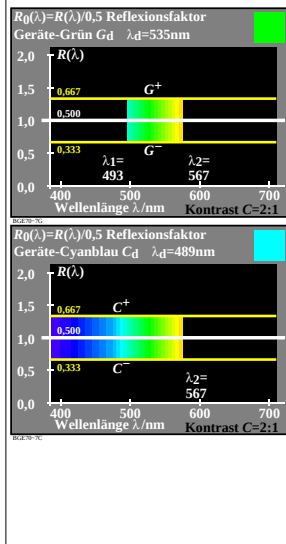
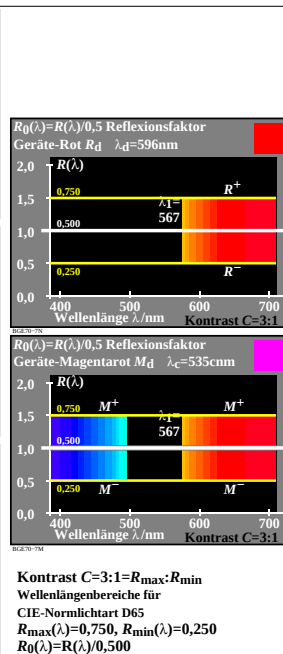


Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BGE7/BGE7L0NA.TXT>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>




TUB-Registrierung: 20201101-BGE7/BGE7L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

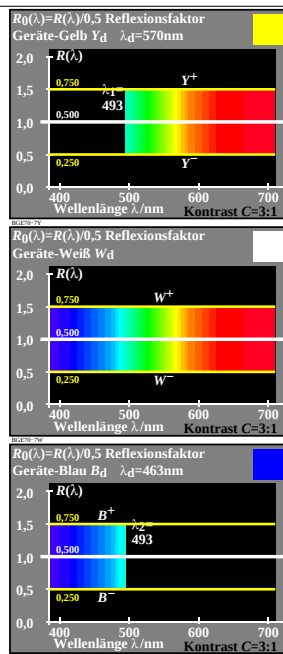




Kontrast C=2:1=R_{max}:R_{min}
Wellenlängenbereiche für
CIE-Normlichtart D65
R_{max}(λ)=0,667, R_{min}(λ)=0,333
R₀(λ)=R(λ)/0,500

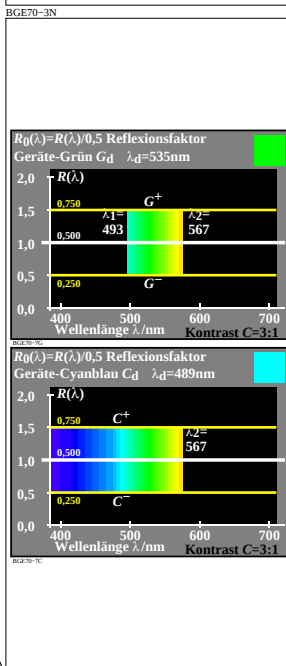

Kontrast C=3:1=R_{max}:R_{min}
Wellenlängenbereiche für
CIE-Normlichtart D65
R_{max}(λ)=0,750, R_{min}(λ)=0,250
R₀(λ)=R(λ)/0,500

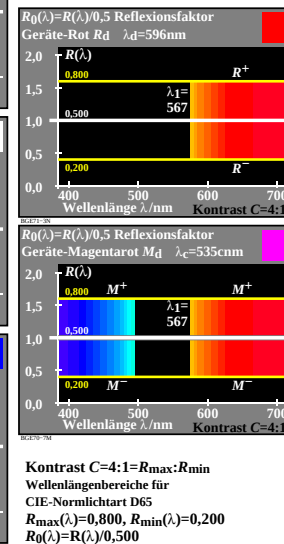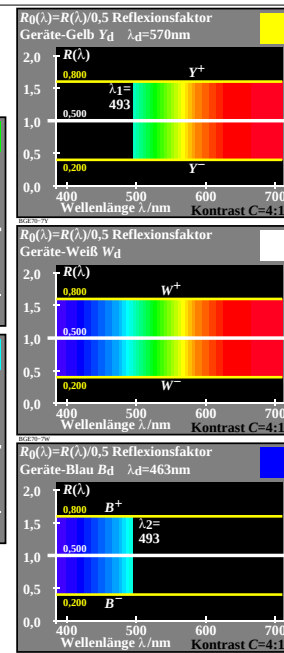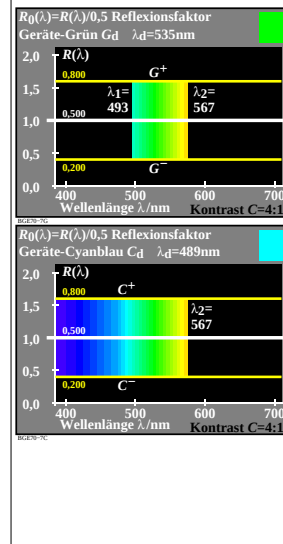

Kontrast C=4:1=R_{max}:R_{min}
Wellenlängenbereiche für
CIE-Normlichtart D65
R_{max}(λ)=0,800, R_{min}(λ)=0,200
R₀(λ)=R(λ)/0,500

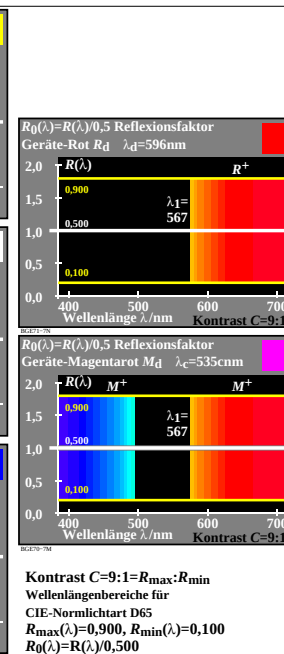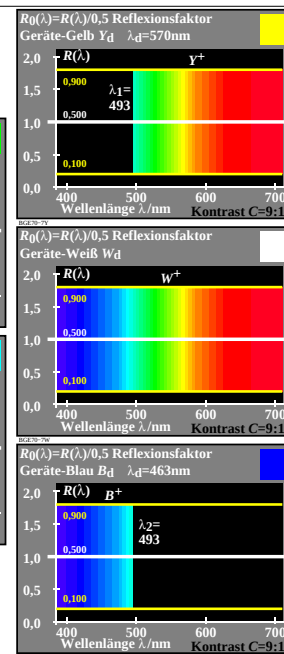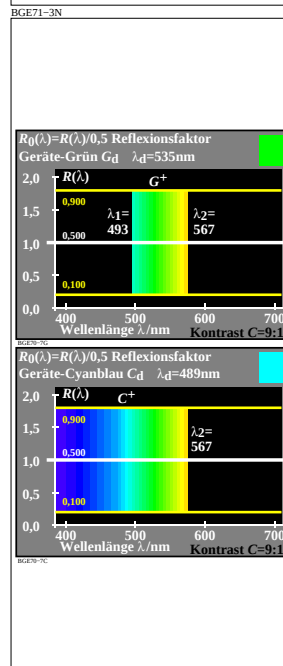

Kontrast C=9:1=R_{max}:R_{min}
Wellenlängenbereiche für
CIE-Normlichtart D65
R_{max}(λ)=0,900, R_{min}(λ)=0,100
R₀(λ)=R(λ)/0,500