

<http://color.li.tu-berlin.de/DGD5/DGD5L0N1.TXT> /PS; Start-Ausgabe
Bestellung bei Produktionsfirma (z.B. Web-site) für ISO-Testvorlage (z.B. Code=rha4ra-G03)


Technische Informationen: (z.B. Web-Seite)
Für Archivseiten nach ISO/IEC 15775-1:1999, siehe <http://color.li.tu-berlin.de/A/IEC15775-1>

Layout-Dateiversion G1-3TS34


ATM




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N




Radialgitter (Siemenssterne) N-Z




Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

DGD50-3, Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z, und W-Z

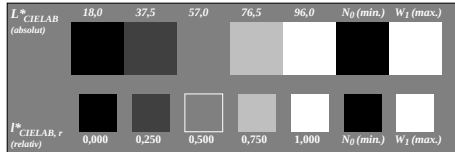


DGD50-5, Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1

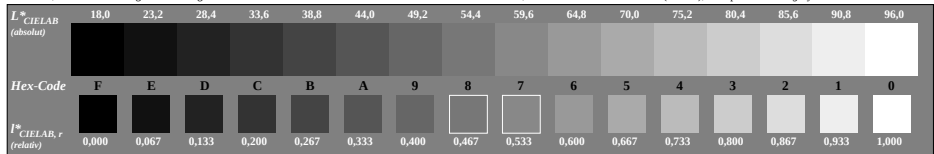


DGD50-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen

Prüfvorlage Nr. 3 für Farbkopierer, Vorschlag für ISO 15775/ed-2, siehe
<http://standards.iso.org/iso/15775/ed-2/index.html> oder <http://color.li.tu-berlin.de/DED0/15775.html>

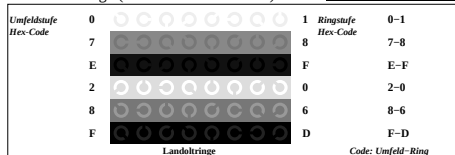


Landoltringe Code: Umfeld-Ring

DGD51-1N, Bild C4: Landoltringe W-N

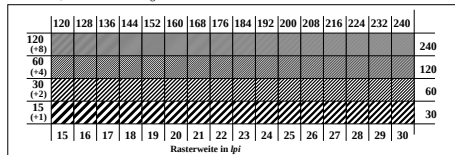

Rasterweite in lpi

DGD51-3, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

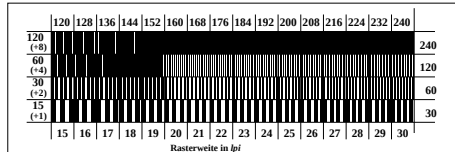

Rasterweite in lpi

DGD51-5, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray