


Farbmetrischer Workflow: analoge Eingabe -> Kopierer -> analoge Ausgabe mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze


In diesem voreingestellten Fall hat der Kopierertreiber das relative gamma $\gamma = 1,000$.

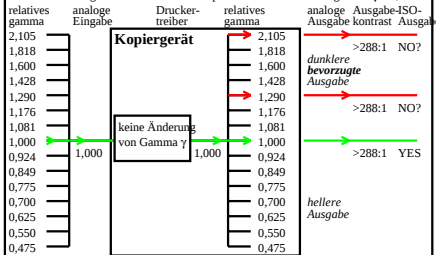

EG050-5A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe -> Display -> analoge Ausgabe mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze


In diesem speziellen Fall hat der Displaytreiber acht relative gamma $\gamma = x?$

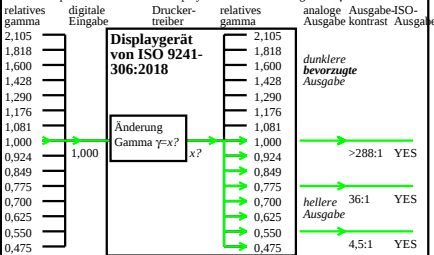

EG050-6A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe -> Drucker -> analoge Ausgabe mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze


In diesem voreingestellten Fall hat der Druckertreiber das relative gamma $\gamma = 1,000$.

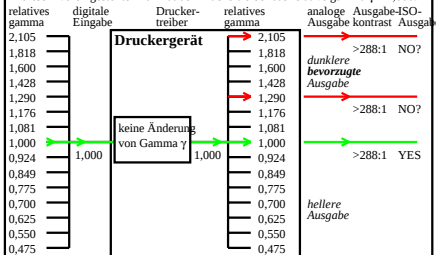

EG050-7A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe -> Drucker -> analoge Ausgabe mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze

In diesem speziellen Fall hat der Druckertreiber das relative gamma $\gamma = 2,105$.

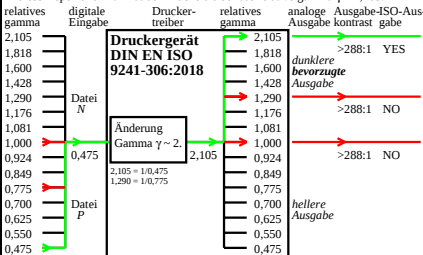

EG050-8A

EG050-7N