




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG46/HG46L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1_Cx=1_cfi=0.90_nt=0.01_nx=1.3

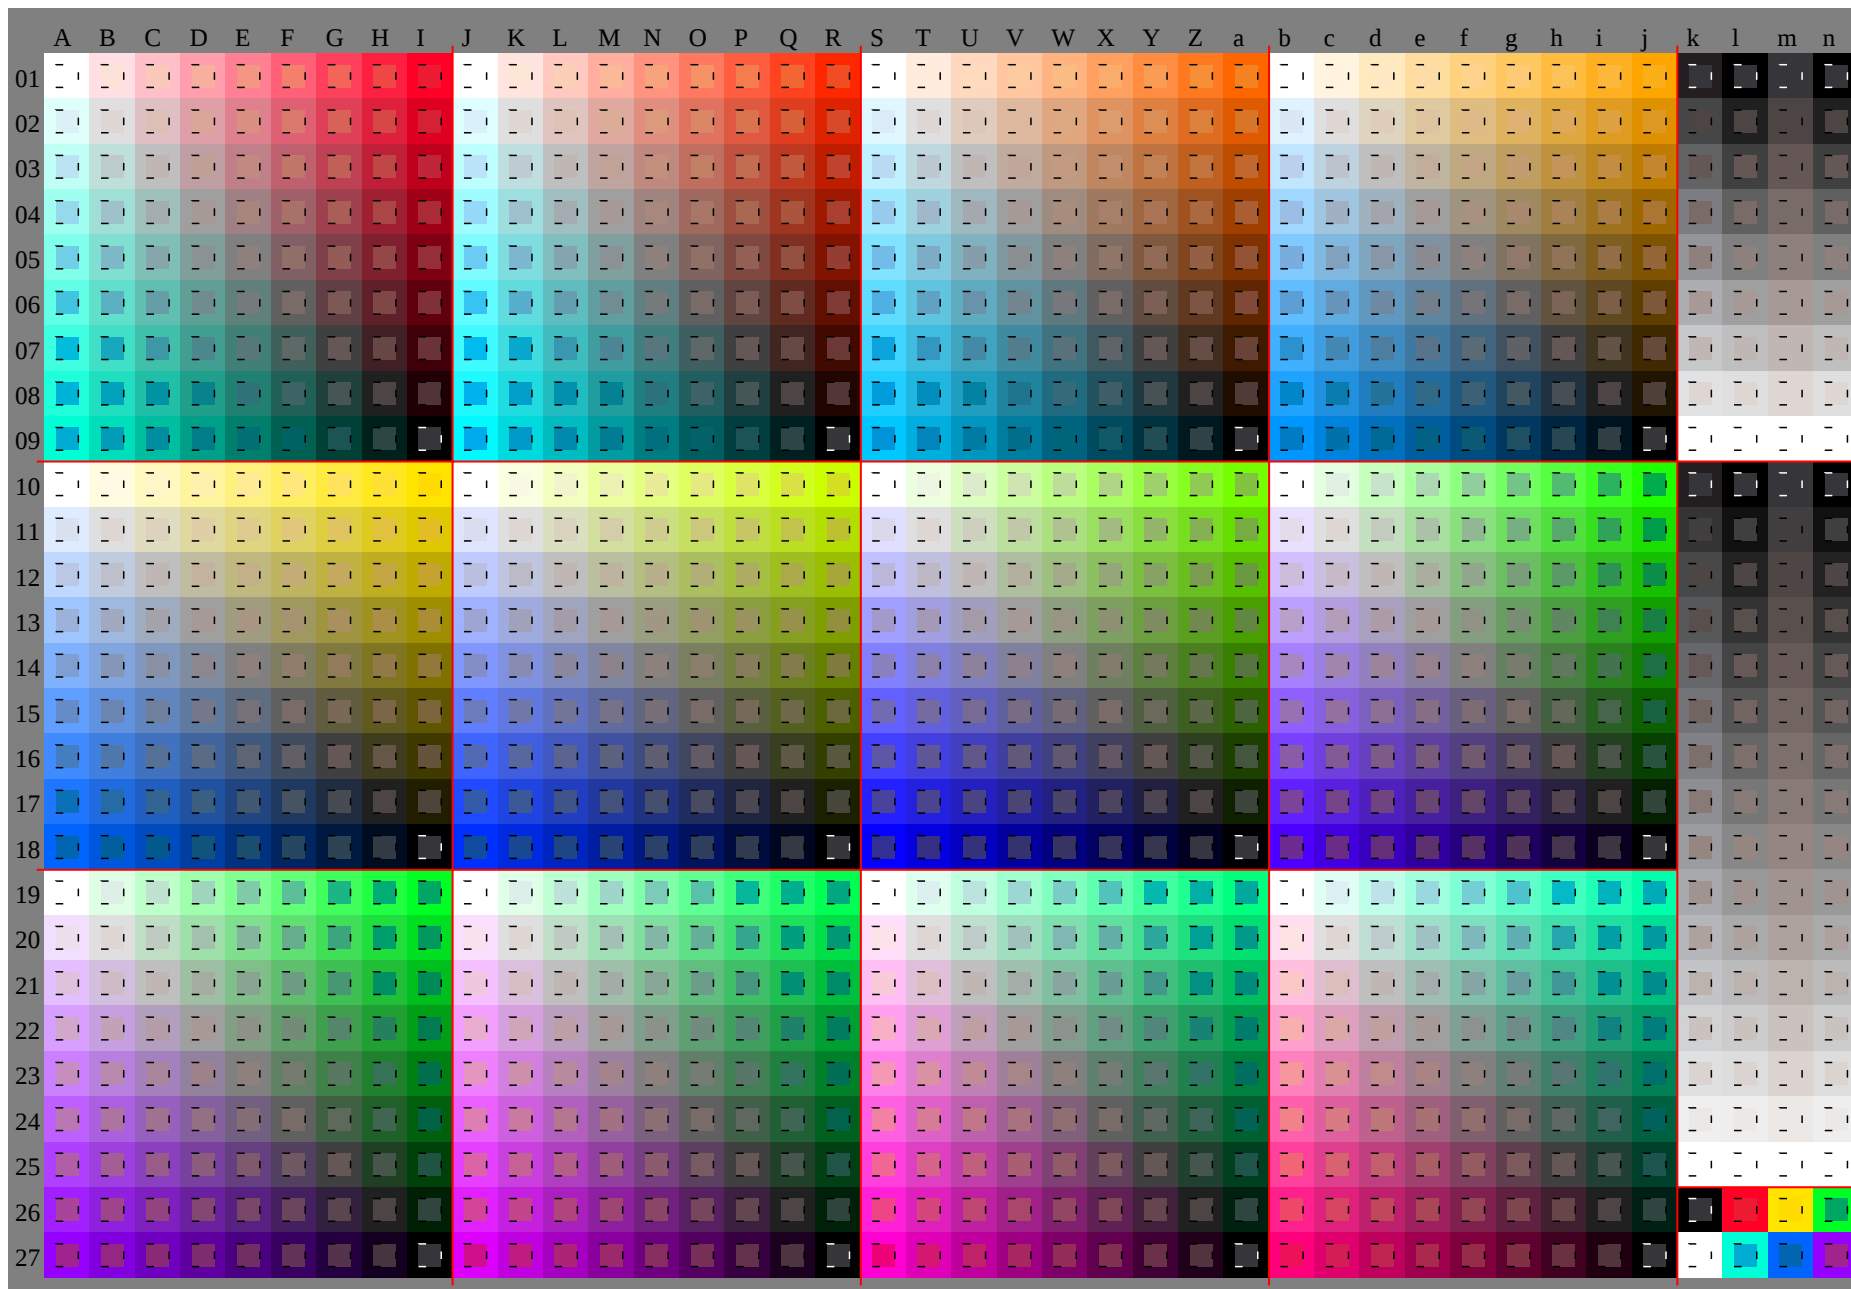



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG46/HG46L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=1;cfi=0.90;nt=0.01;nx=1.3

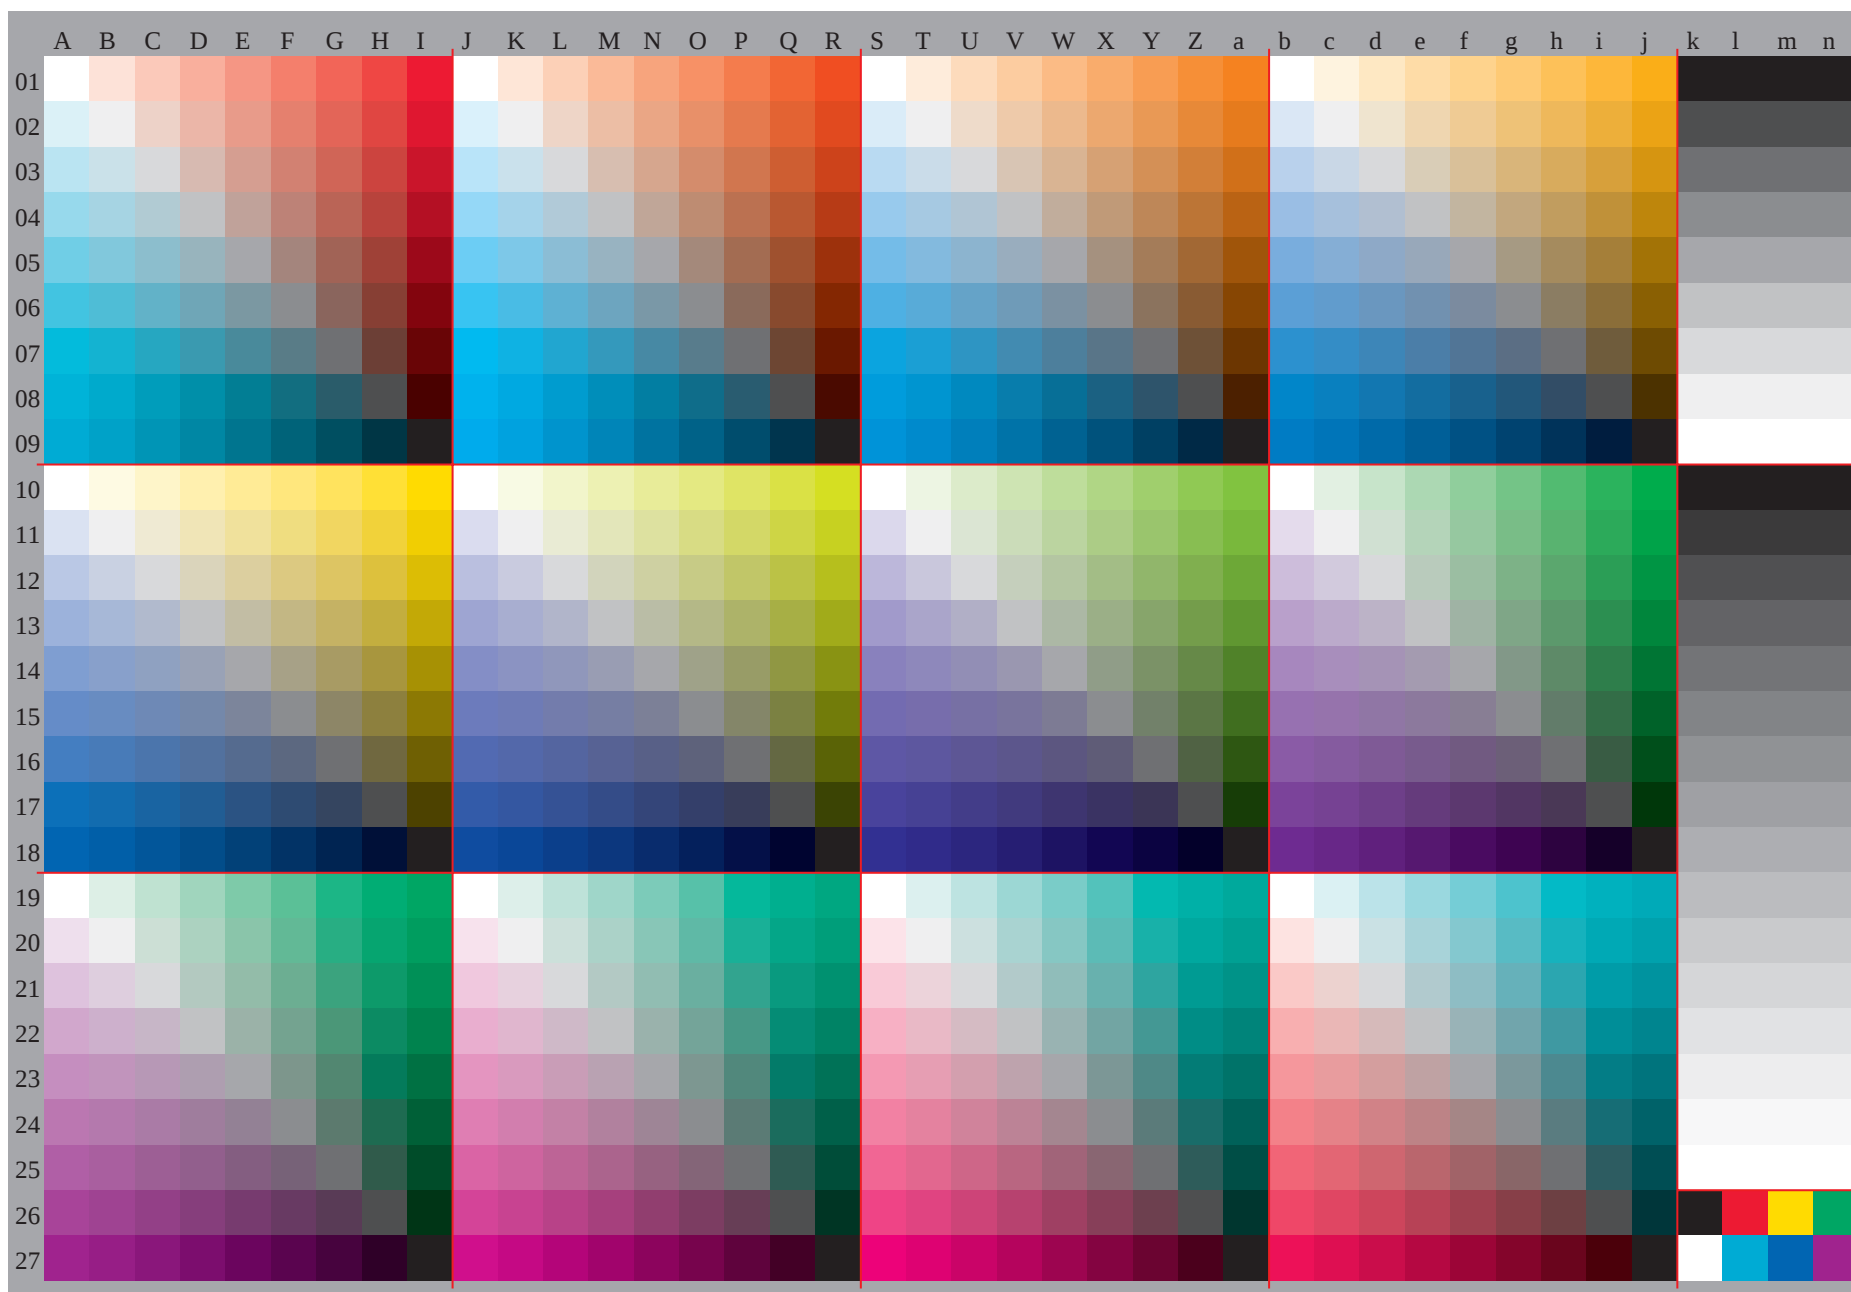



TUB-Registrierung: 20091101-HG46/HG46L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

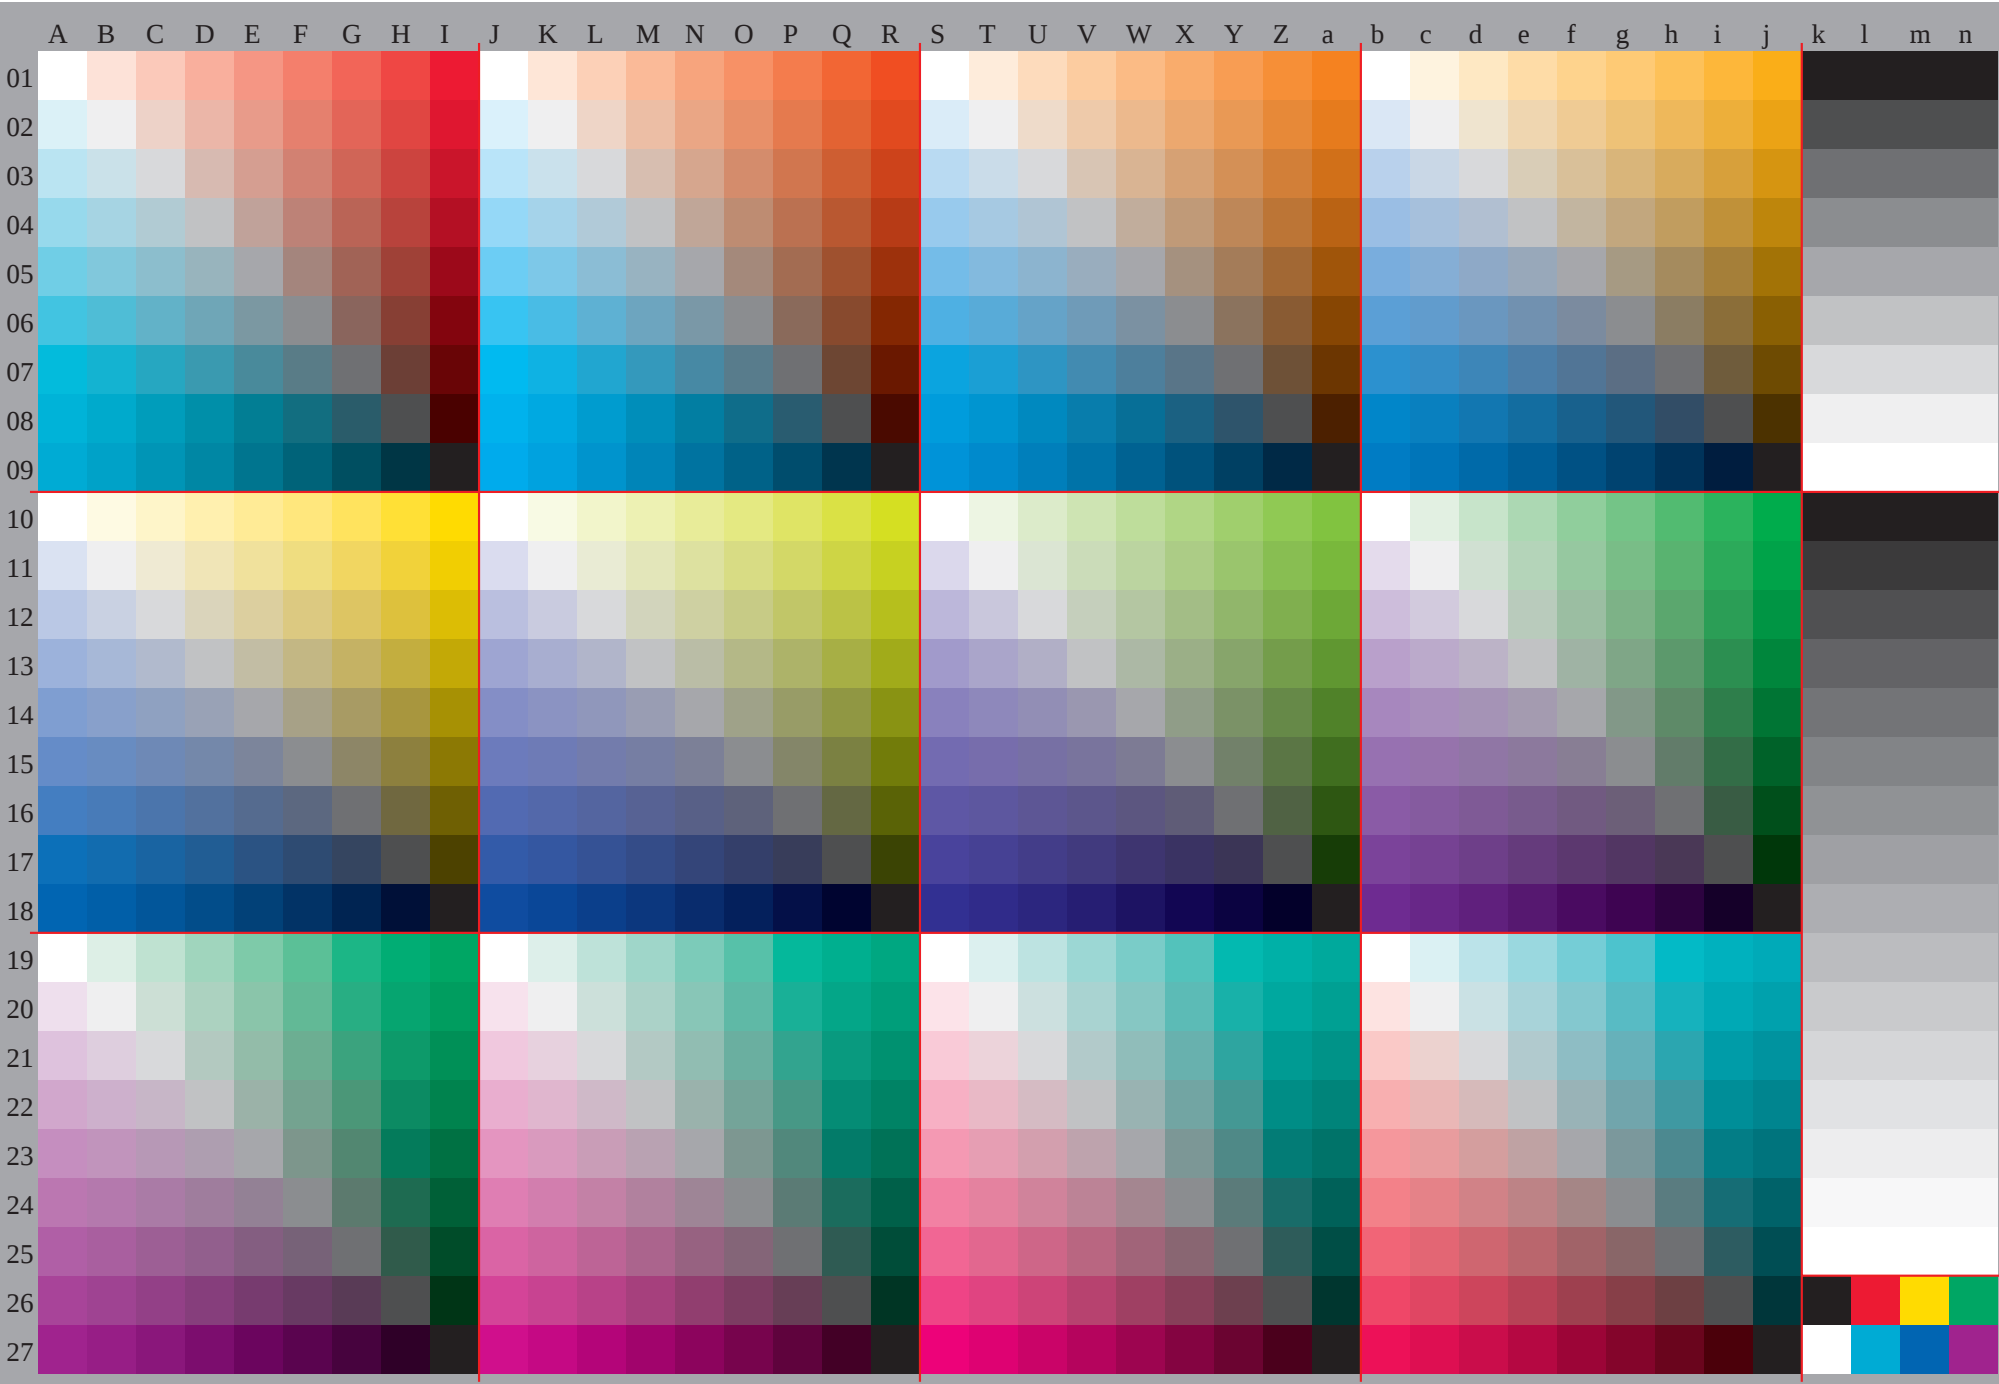

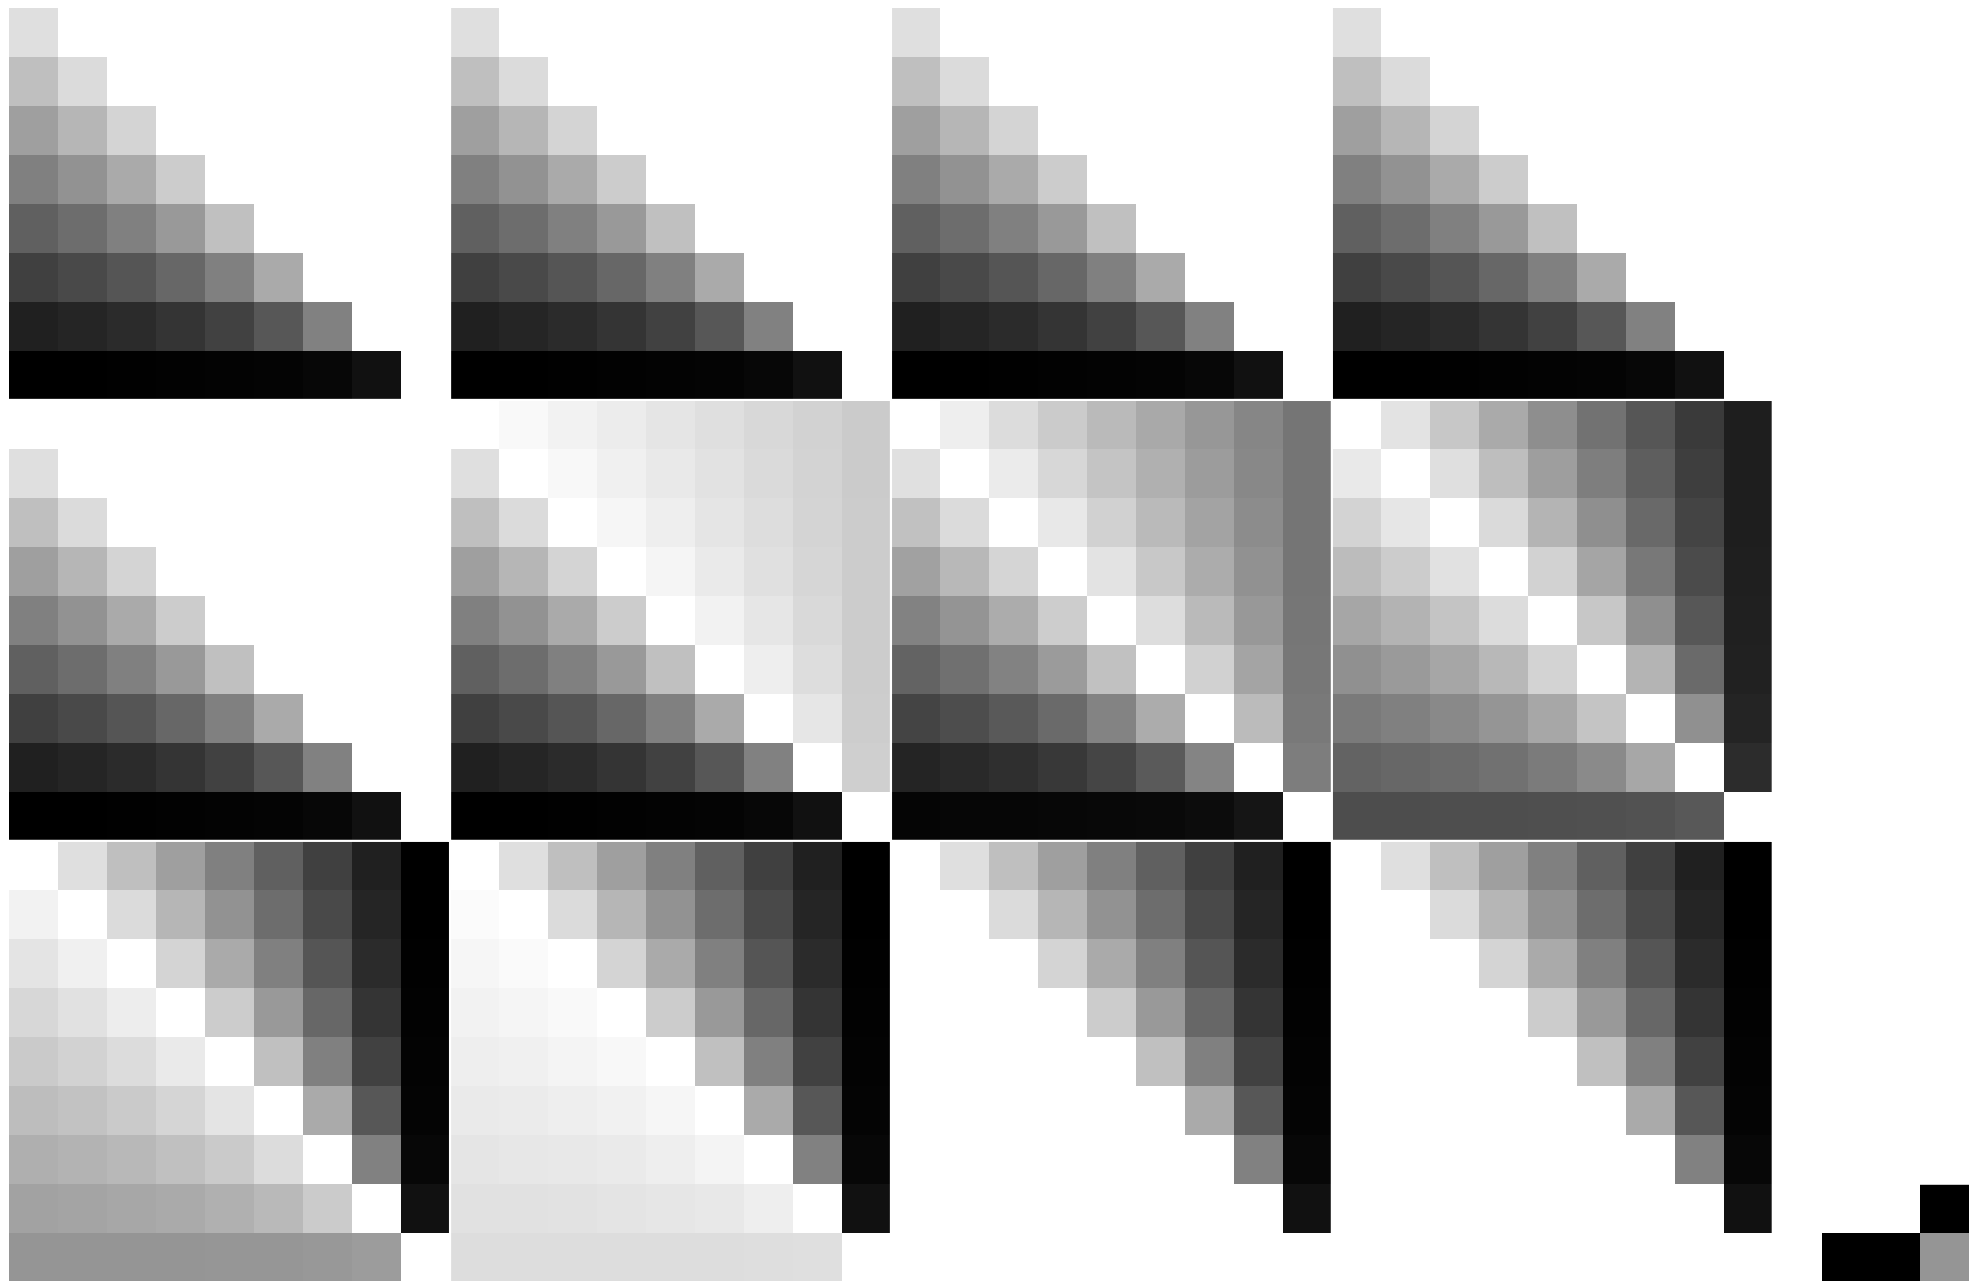

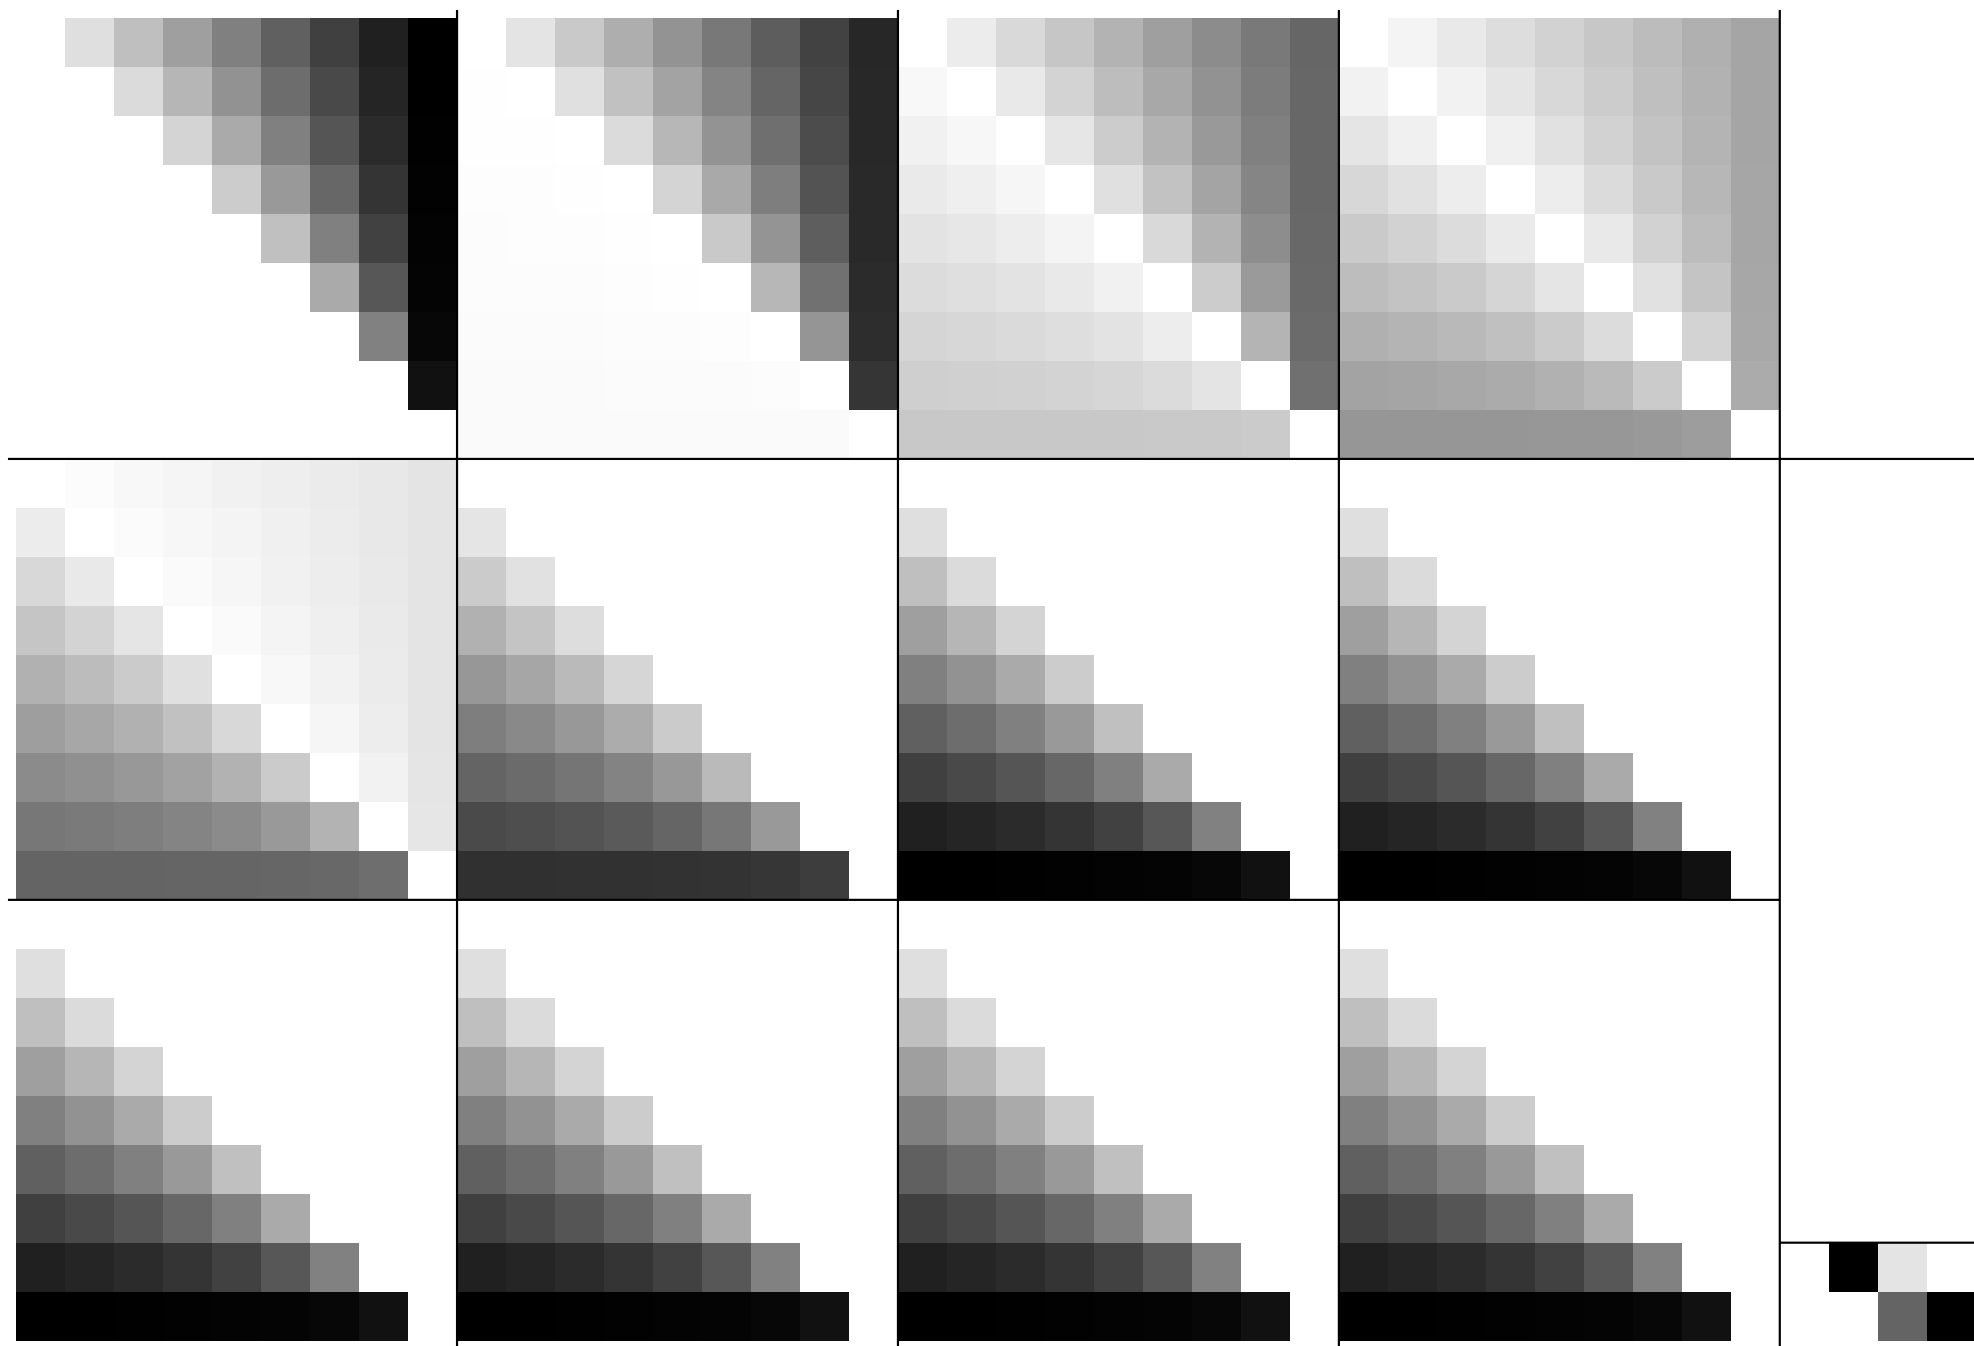

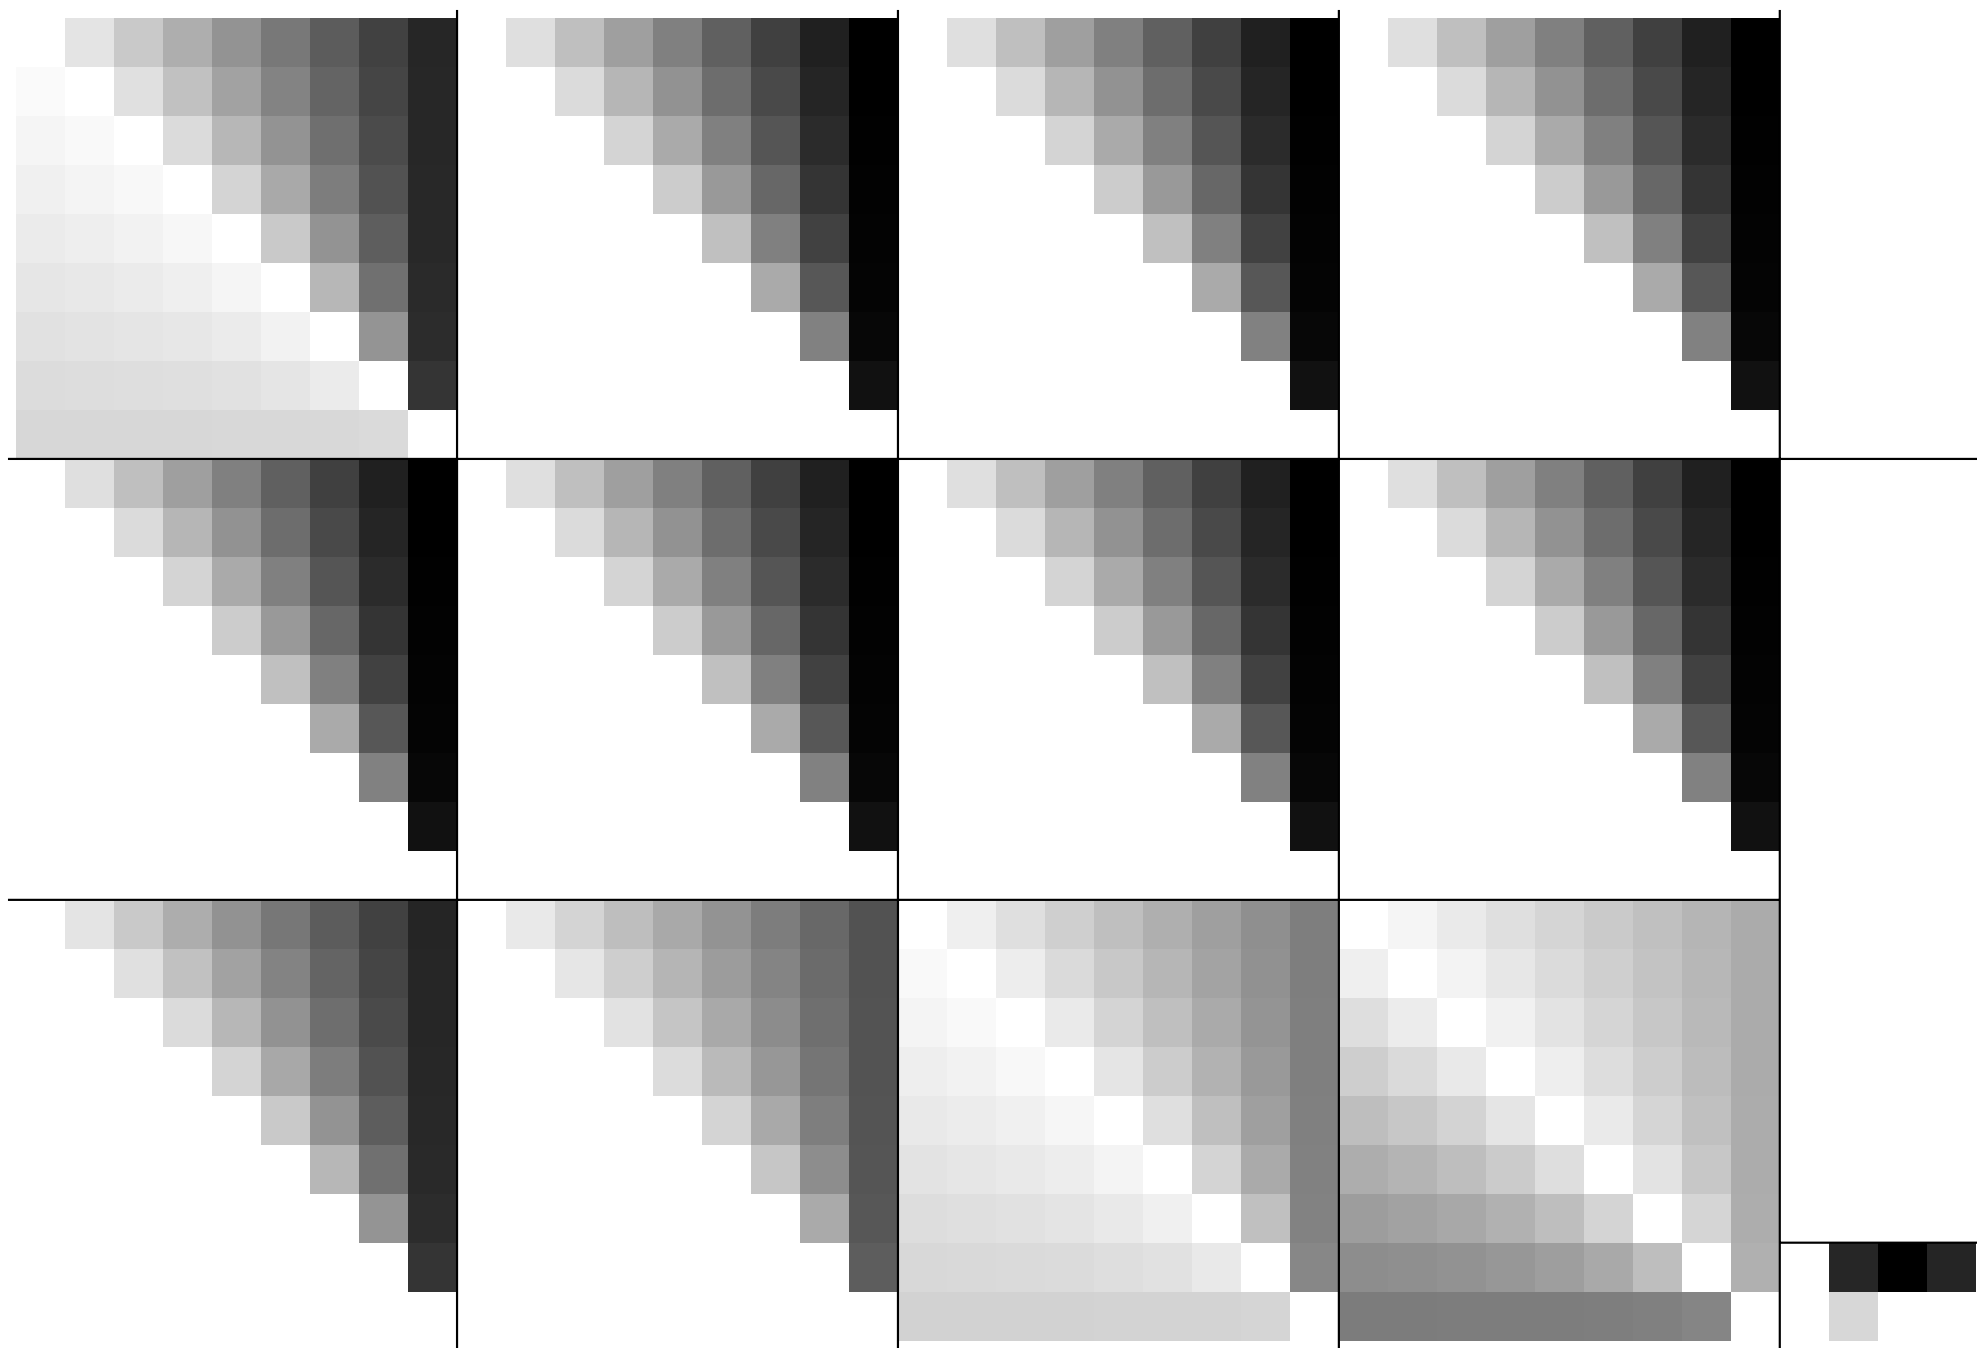

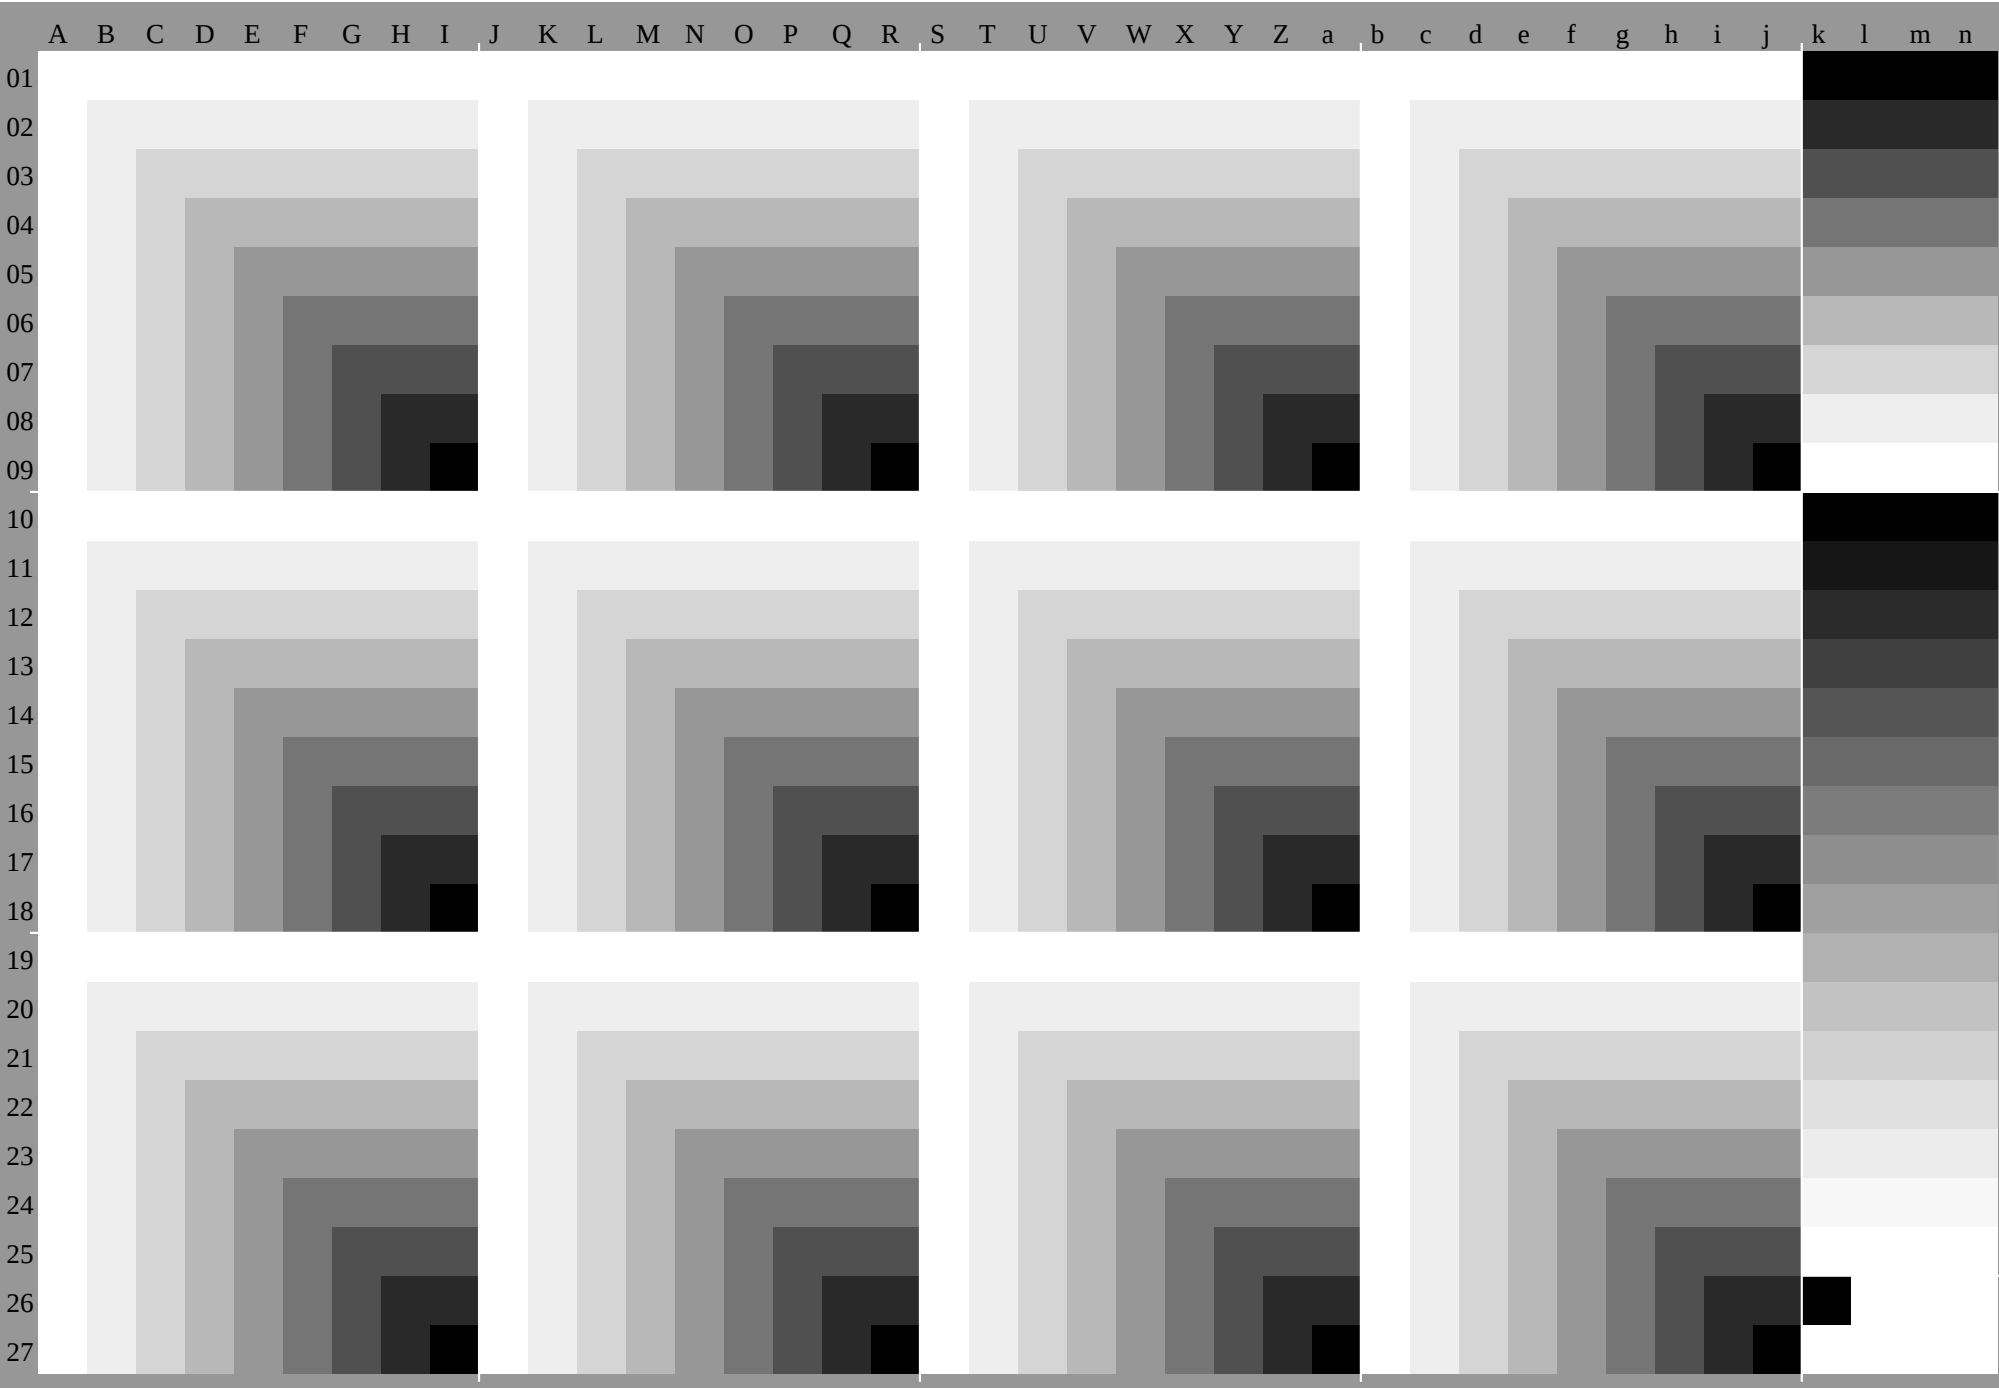

http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG46/HG46L0NP.PDF /.PS, Seite 9/30; HRS16_96, L*=16_96; cf1=0.90; nt=0.01; nx=1.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG46/HG46L0NP.PDF /.PS. Seite 10/30: HRS16 96. L*=16 96: cf1=0.90: nt=0.01: nx=1.3

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG46/HG46L0NP.PDF> /.PS, Seite 15/30; HRS16_96, L*=16_96; cf1=0.90; nt=0.01; nx=1.3

[illegible]

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG46/HG46L0NP.PDF> /.PS, Seite 29/30; HRS16_96, L*=16_96; cf1=0.90; nt=0.01; nx=1.3

