




IG720-3, Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




IG720-5, Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N, W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

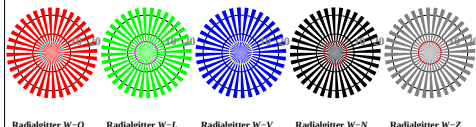


IG720-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator olv* setrgbcolor


IG72; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation

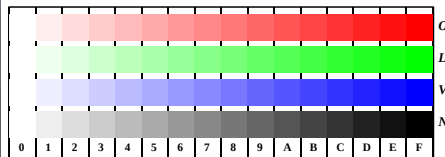


IG721-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

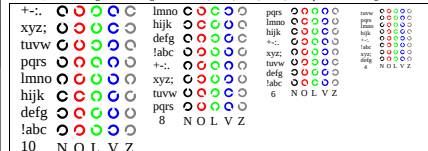

IG721-3, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L, V, Z; PS-Operator olv* setrgbcolor

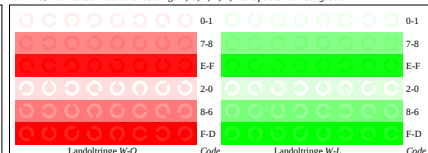

IG721-5, Bild D6: Landoltringe W-O, W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

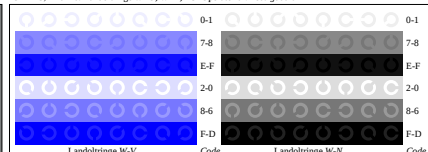

IG721-7, Bild D7: Landoltringe W-V, W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor

Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung