






IG720-3, Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*

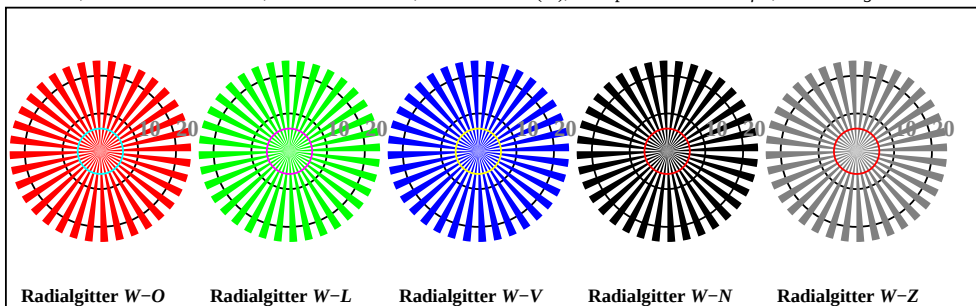


IG720-5, Bild D2: Radialgitter *W-O*, *W-L*, *W-V*, *W-N*, *W-Z*; PS-Operator *olv** *setrgbcolor*

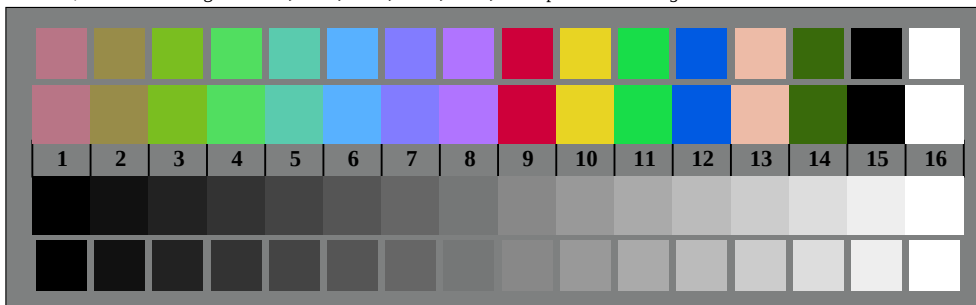


IG720-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

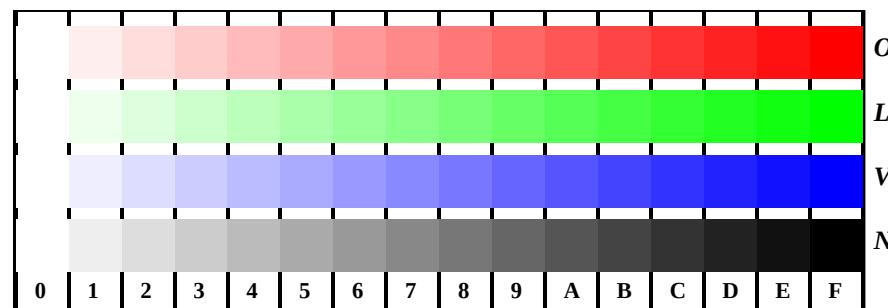


IG721-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V*, *W-N*; *PS*-Operator *olv* setrgbcolor*

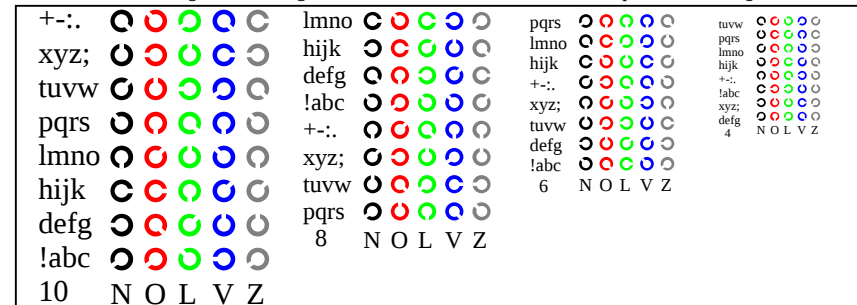

IG721-3, Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L, V, Z*; PS-Operator *olv** *setrgbcolor*

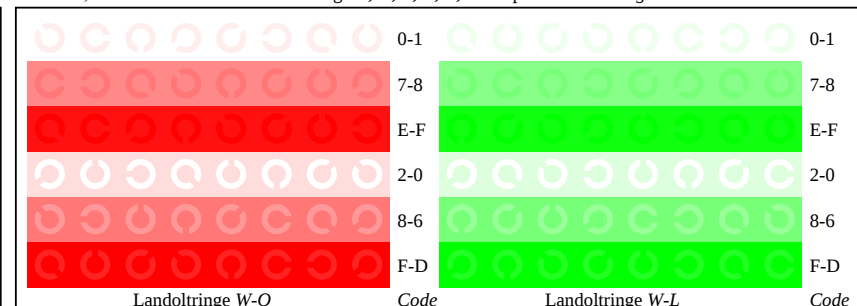

IG721-5, Bild D6: Landoltringe W-O, W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor

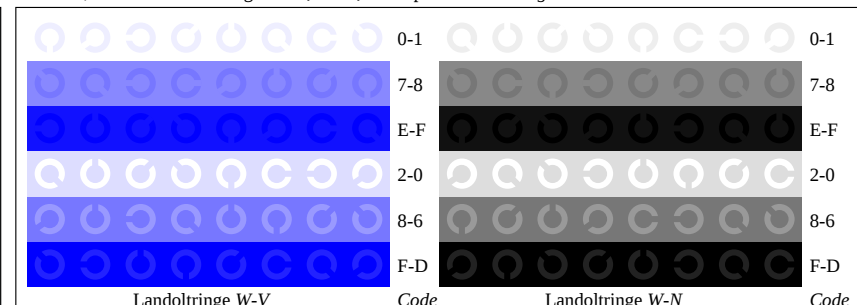

IG721-7, Bild D7: Landoltringe W-V, W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor*

IG72; Prüfvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv**-Interpretation

Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung