

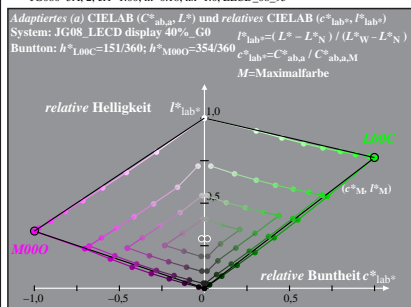
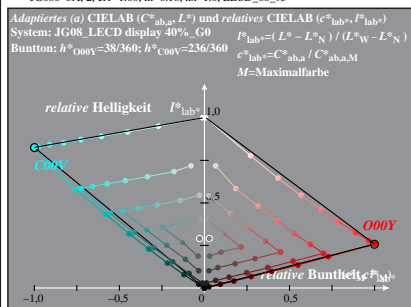
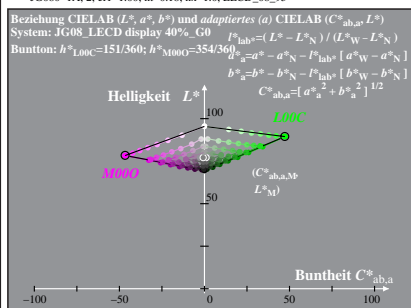
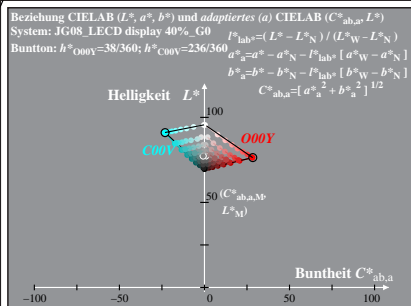
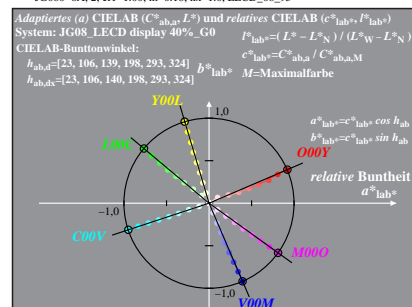
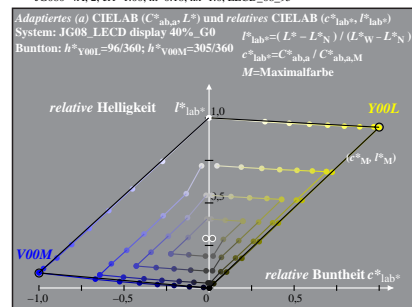






JG080-7A: Messung: JG08\_LECD display 0%\_G0\_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation  $ol^*$ , adaptiert

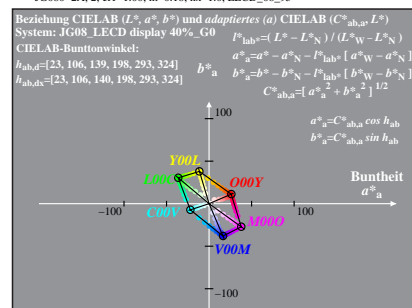





JG080-7A: Messung: JG08\_LECD display 40% G0\_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation  $olv^*$ , adaptiert

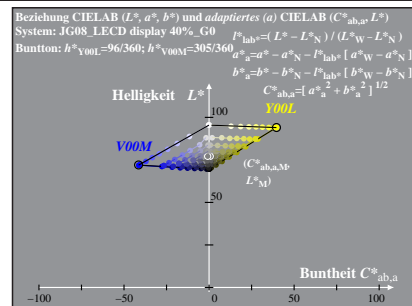

JG080-8A: Messung: JG08\_LECD display 40% G0\_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation  $olv^*$ , adaptiert  
TUB-Prüfvorlage JG08: Relatives Geräte-Farbsystem O  
9-stufig; zwei LECD-Display-Reflexionen 0% und 40%

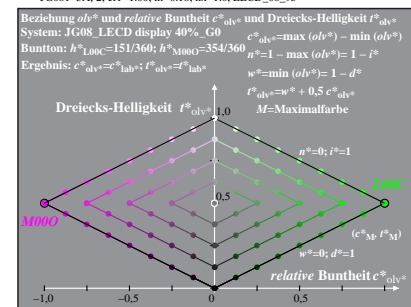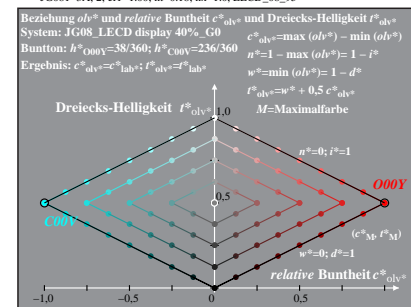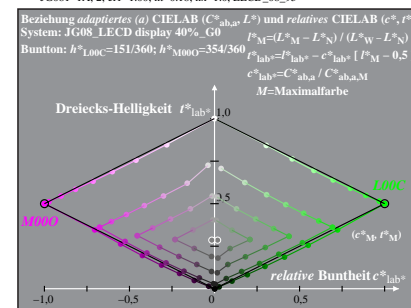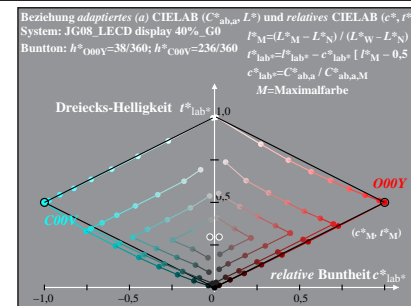

JG081-7A: Messung: JG08\_LECD display 40% G0\_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation  $olv^*$ , adaptiert  
Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
Ausgabe: keine Eingabeänderung

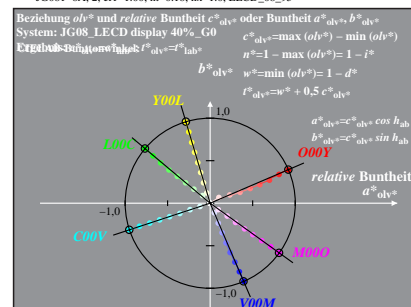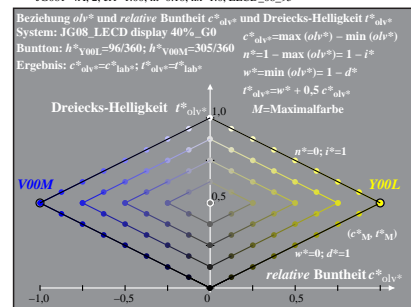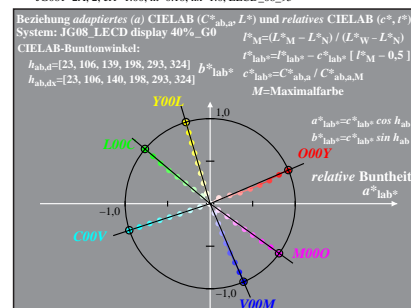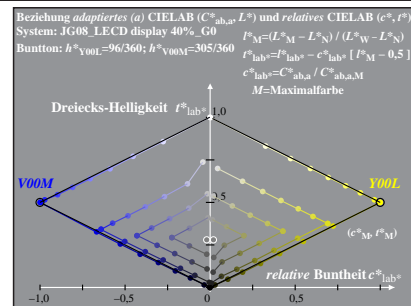

JG081-8A: Messung: JG08\_LECD display 40% G0\_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation  $olv^*$ , adaptiert  
TUB-Registrierung: 20100101-JG08/JG08L0NP.PDF /PS  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta