
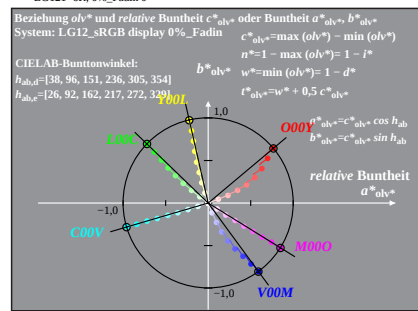
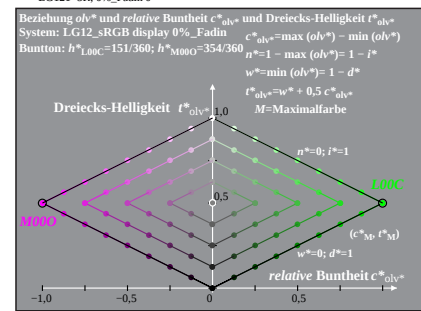
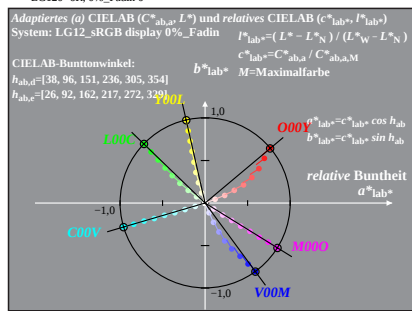
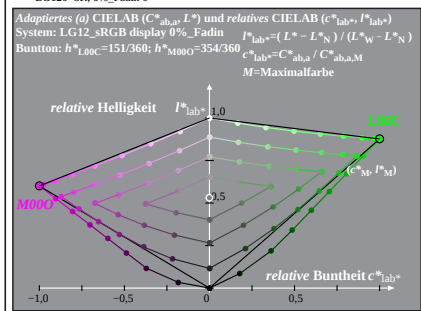
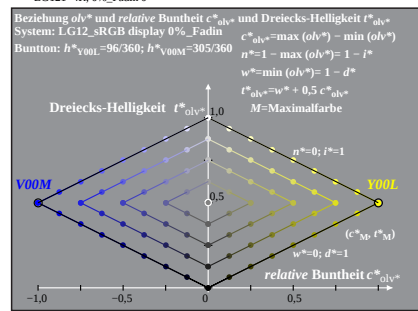
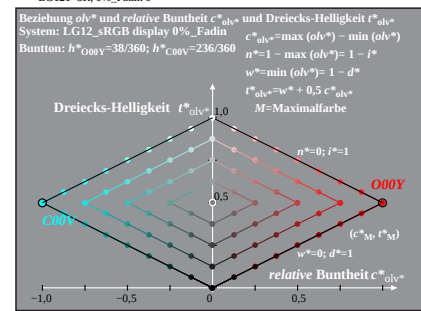
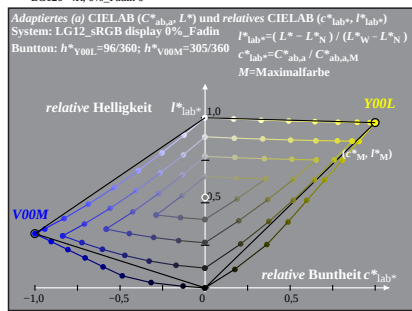
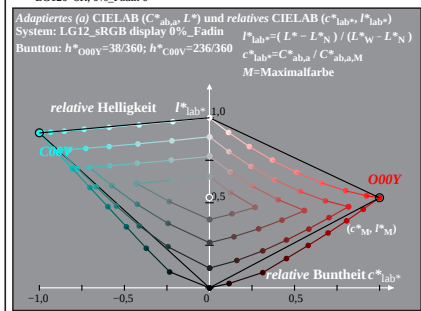
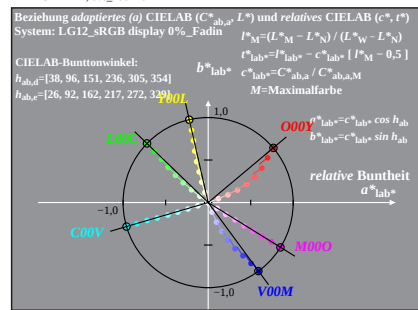
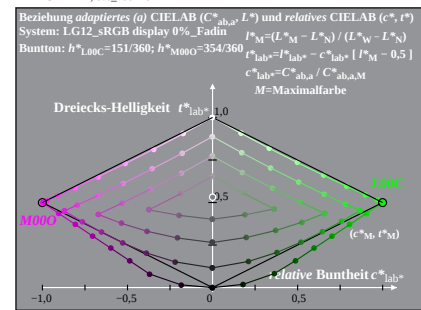
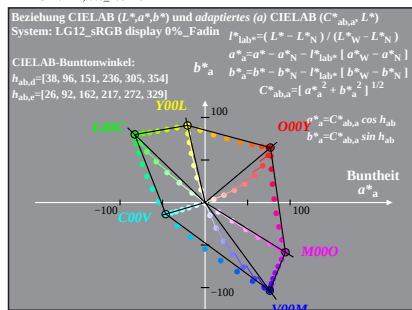
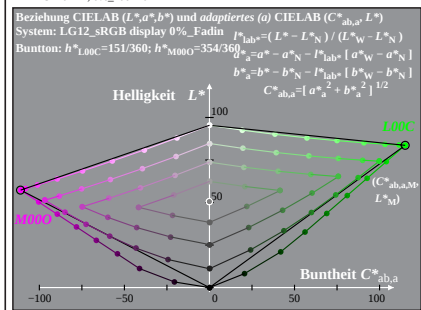
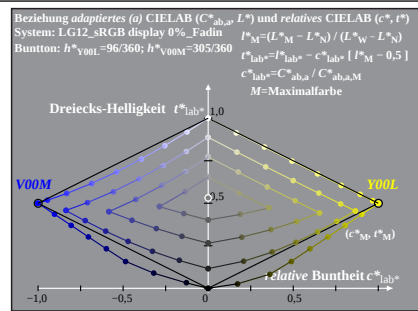
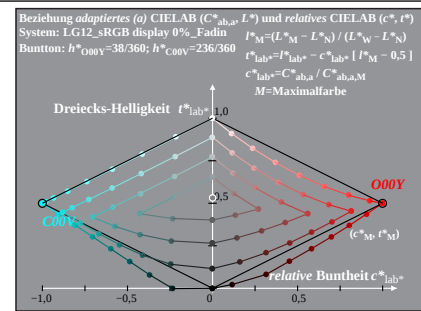
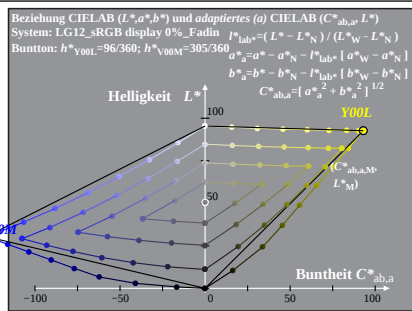


[illegible]

% LG12-7R, Prüfverfahren mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_n und normiert: $Y_n - Y_{95} = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 2/6; Display-Tag: sRGB_IEC_61966_2_1										% LG12_sRGB display 0%_Fadin
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

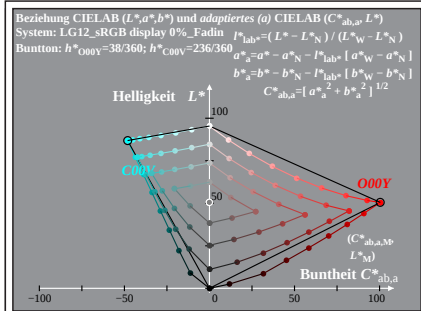

% LG120-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 4/6; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG120_sRGB display 0%_Faet

% LG120-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 5/6; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG12_sRGB display 0%_Faet

