
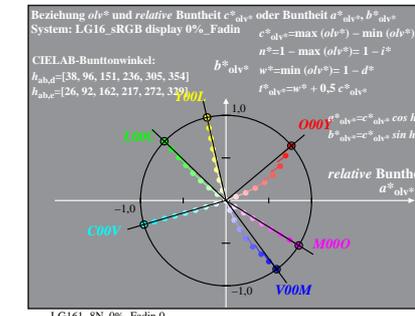
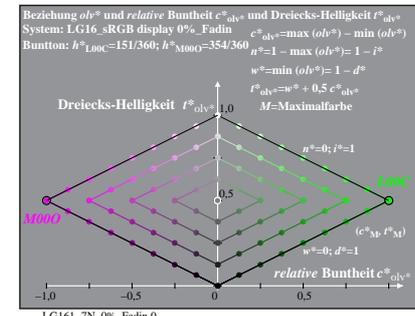
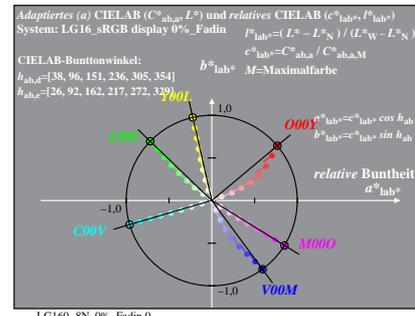
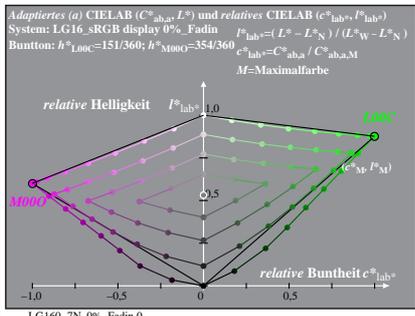
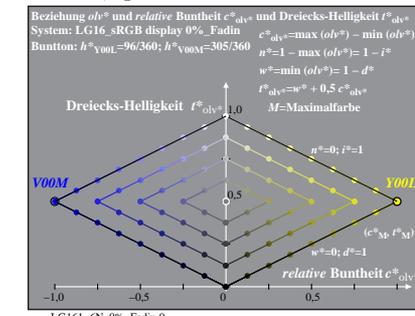
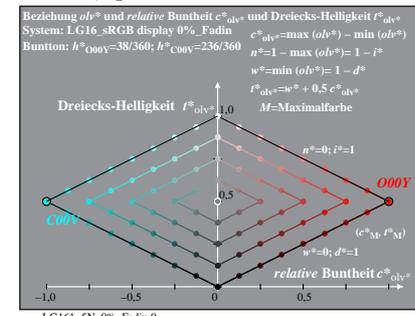
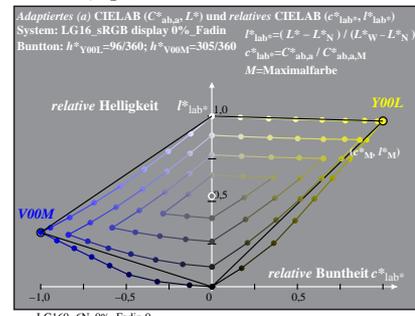
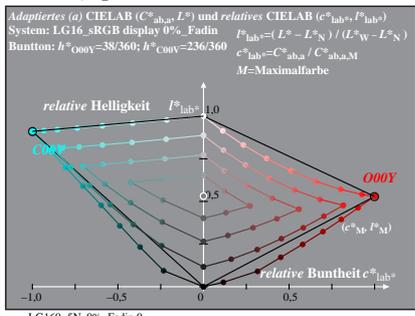
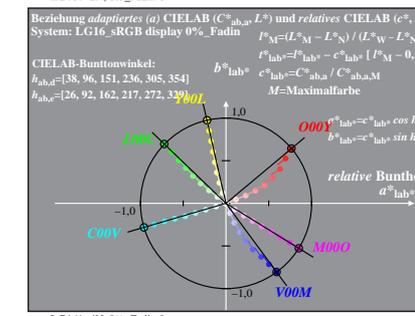
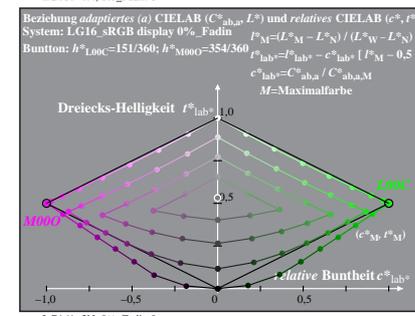
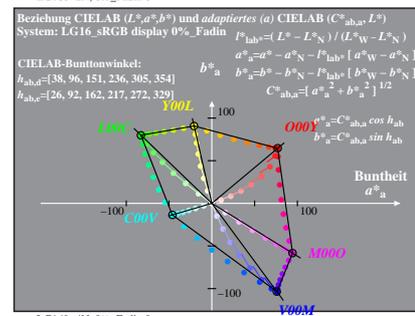
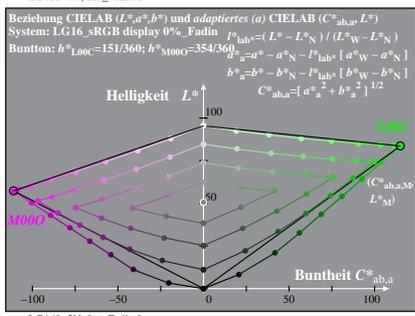
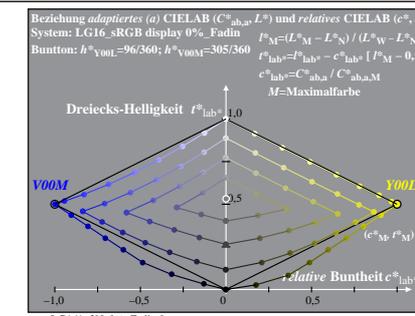
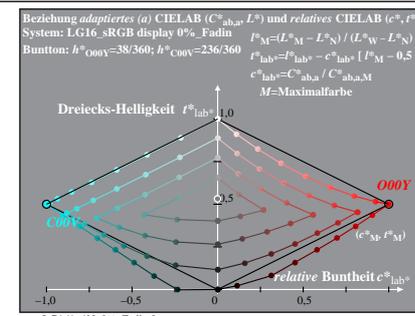
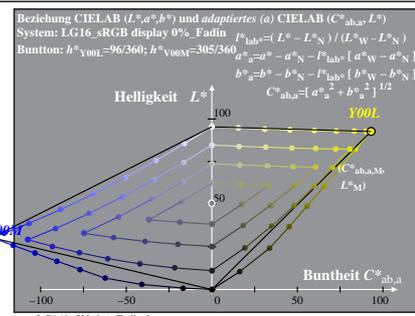


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG16/LG16L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

















TUB-Registrierung: 20101101-LG16/LG16L0NP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

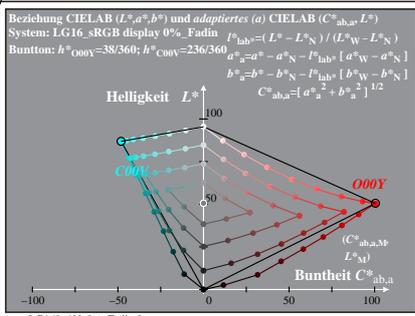

% LG16-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_n und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 1/2; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG16/LG16L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20101101-LG16/LG16L0NP.PDF / .PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
 TUB-Material: Code=rh4ta

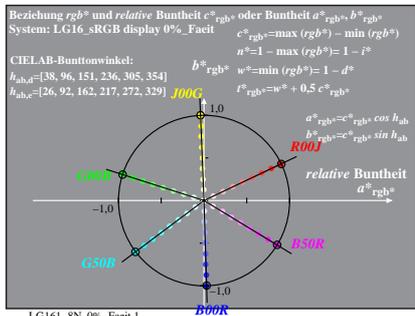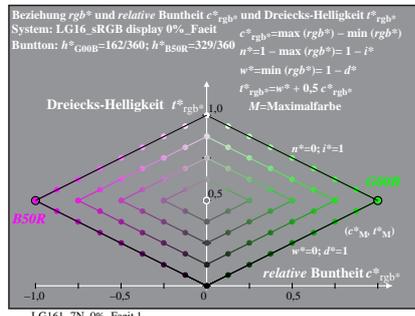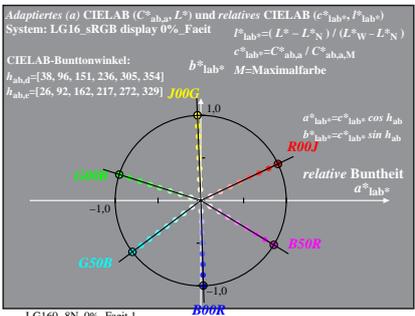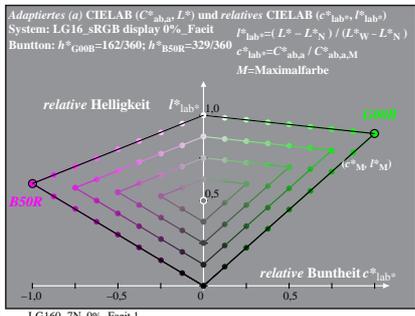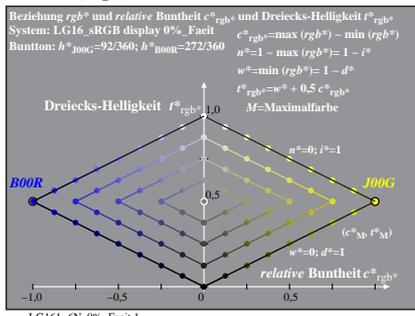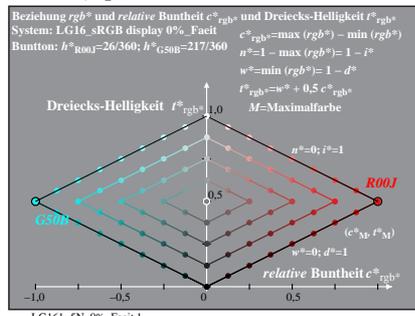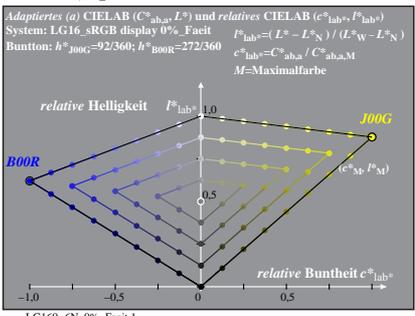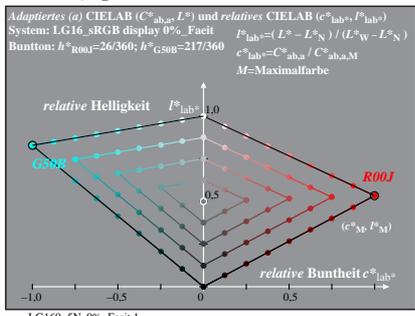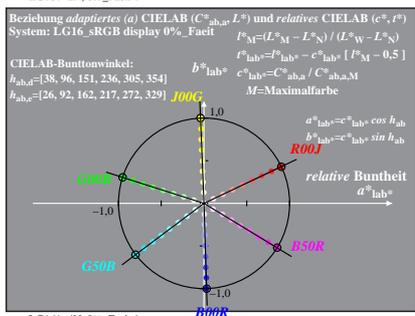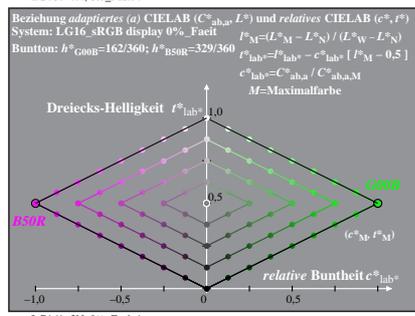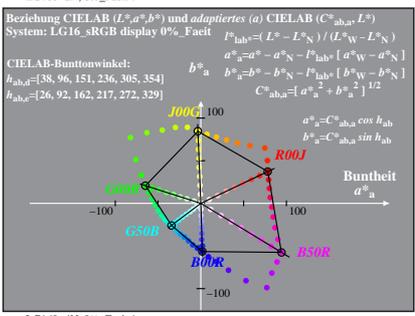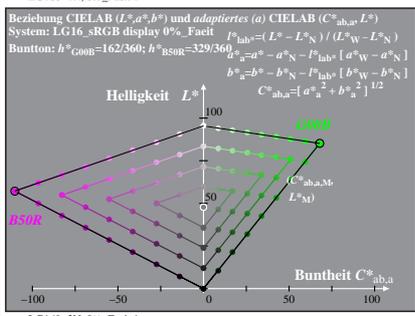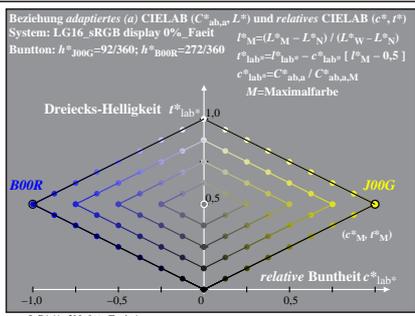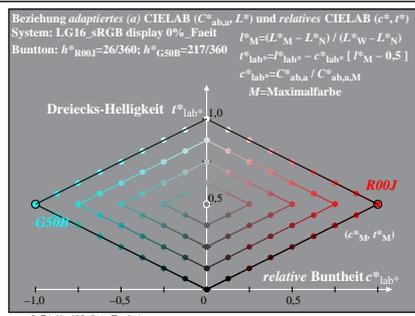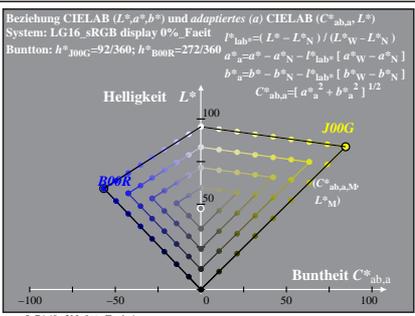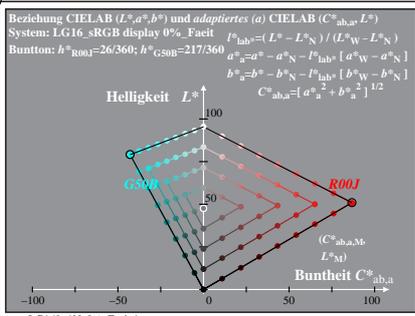

% LG16-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_n und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 2/2; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1