

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 1/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadin

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 2/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadin

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 3/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadin

















% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 4/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadin

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 5/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadin

009257	-01542	001133	%3	0	0646	#	009470	-00503	001465	%3	0	0727	#	000244	001095	0000385	%3	0	0808	#	001040	-00503	001542	%3	0	0889	#	000821	-01676	001199	%3	0	0970	#	007230	000000	0000000	%3	0	1051	#
009330	-00981	-00332	%3	0	0647	#	009540	0000000	0000000	%3	0	0728	#	000000	000000	0000000	%3	0	0809	#	000000	000000	0000000	%3	0	0890	#	000000	000000	0000000	%3	0	0971	#	007816	000000	0000000	%3	0	1052	#

% LG190-7r, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichbeständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtlichteffektor gemessen: Ym und normiert: Yn = Yw = 89; für Norm-sRGB-Display, Seite 6/14; Display-Typ: sRGB IEC 61966 2 1

% LG19 sRGB display 0% Fadin

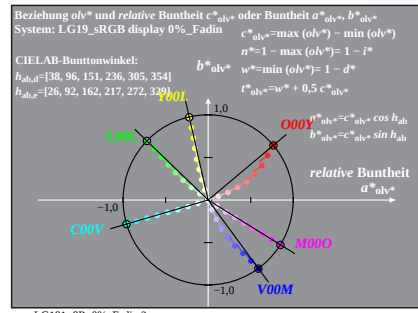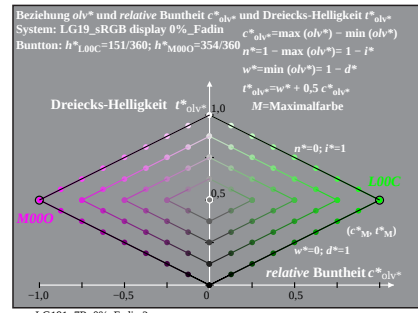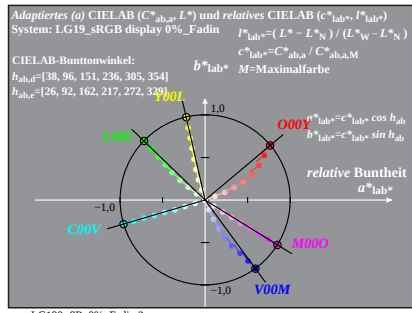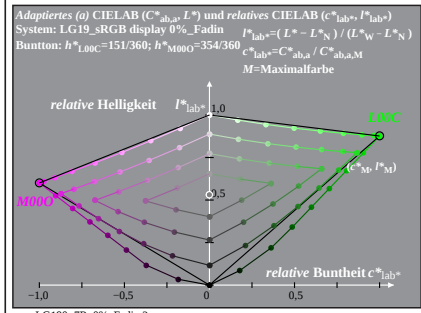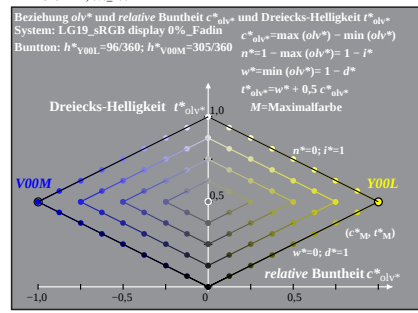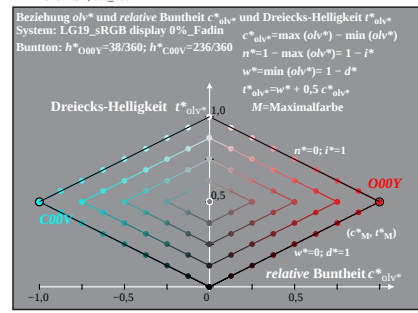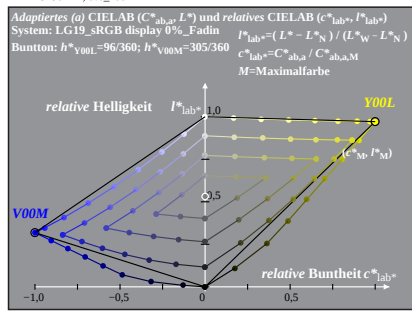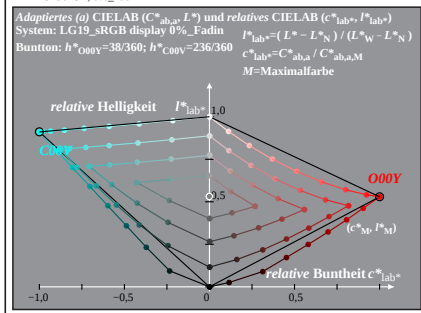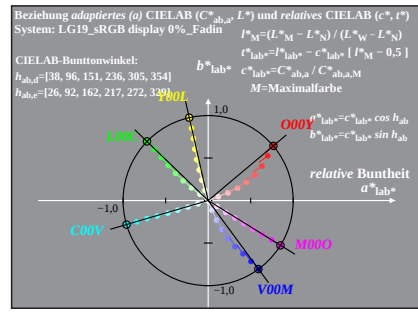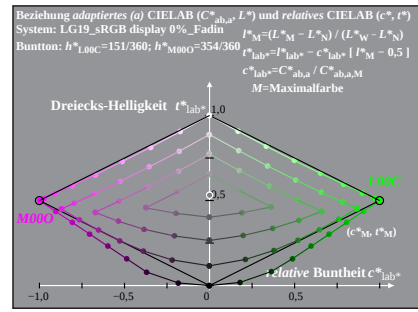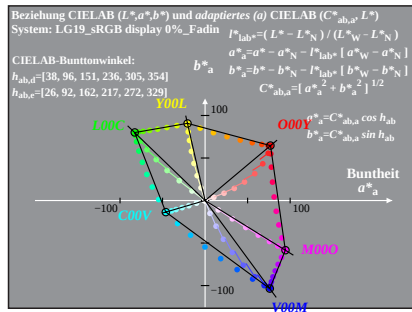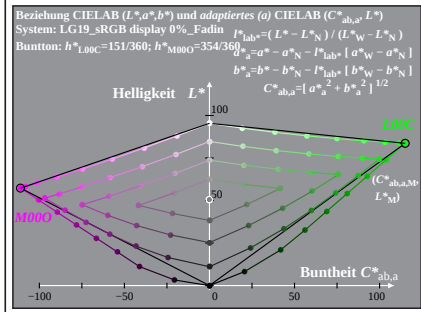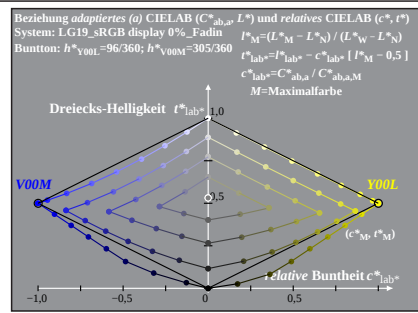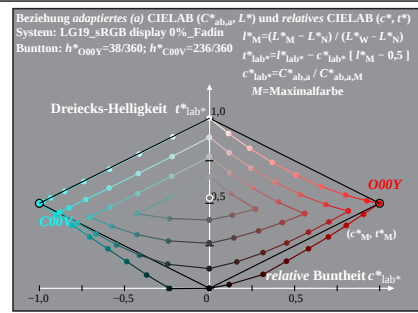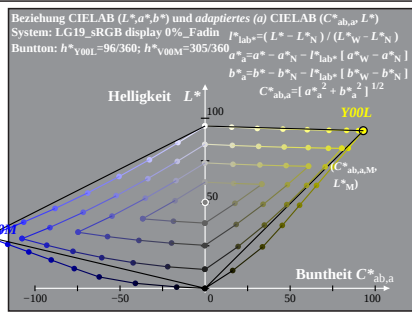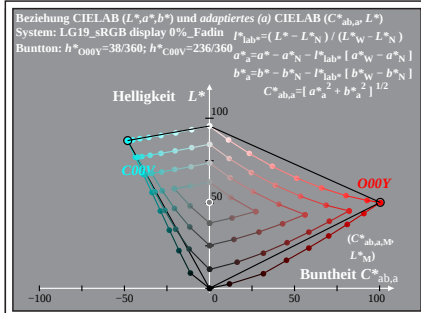

00%	1000	0999	1000	%3	1	0080	#	0125	0999	1000	%3	0161	#	0250	0999	1000	%3	1	0242	#	0375	0999	1000	%3	1	0323	#	0500	0999	1000	%3	1	0404	#	0625	0999	1000	%3	03	0485	#	0750	0999	1000	%3	1	0566	#
-----	------	------	------	----	---	------	---	------	------	------	----	------	---	------	------	------	----	---	------	---	------	------	------	----	---	------	---	------	------	------	----	---	------	---	------	------	------	----	----	------	---	------	------	------	----	---	------	---

067.3 0959 763 1 0047 11 0000 1000 763 1 0003 20 11 0000 0000 763 1 0003 31 0000 0000 763 1 037 1 11 0000 0000 763 1 1032 31

% LG19-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtlichteffektor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 9/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGBdisplay 0% Fadit

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 10/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadit

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 11/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadit

% LG190-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 12/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG19_sRGB display 0%_Fadit

00934	-00577	-00170	%3	1	0647	%	009540	000000	000000	%3	0728	%	000000	000000	000000	%3	1	0809	%	000000	000000	000000	%3	1	0917	%	007632	000000	000000	%3	1	1052	%
% LG19-70r. Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtchiffertafel gemessen: Ym und normiert: Yn = Y - 89; für Norm-sRGB-Display. Seite 13/14; Display-Typ: sRGB IEC 61966 2 1																																	
% LG19 sRGB display 0% Fadit																																	

