

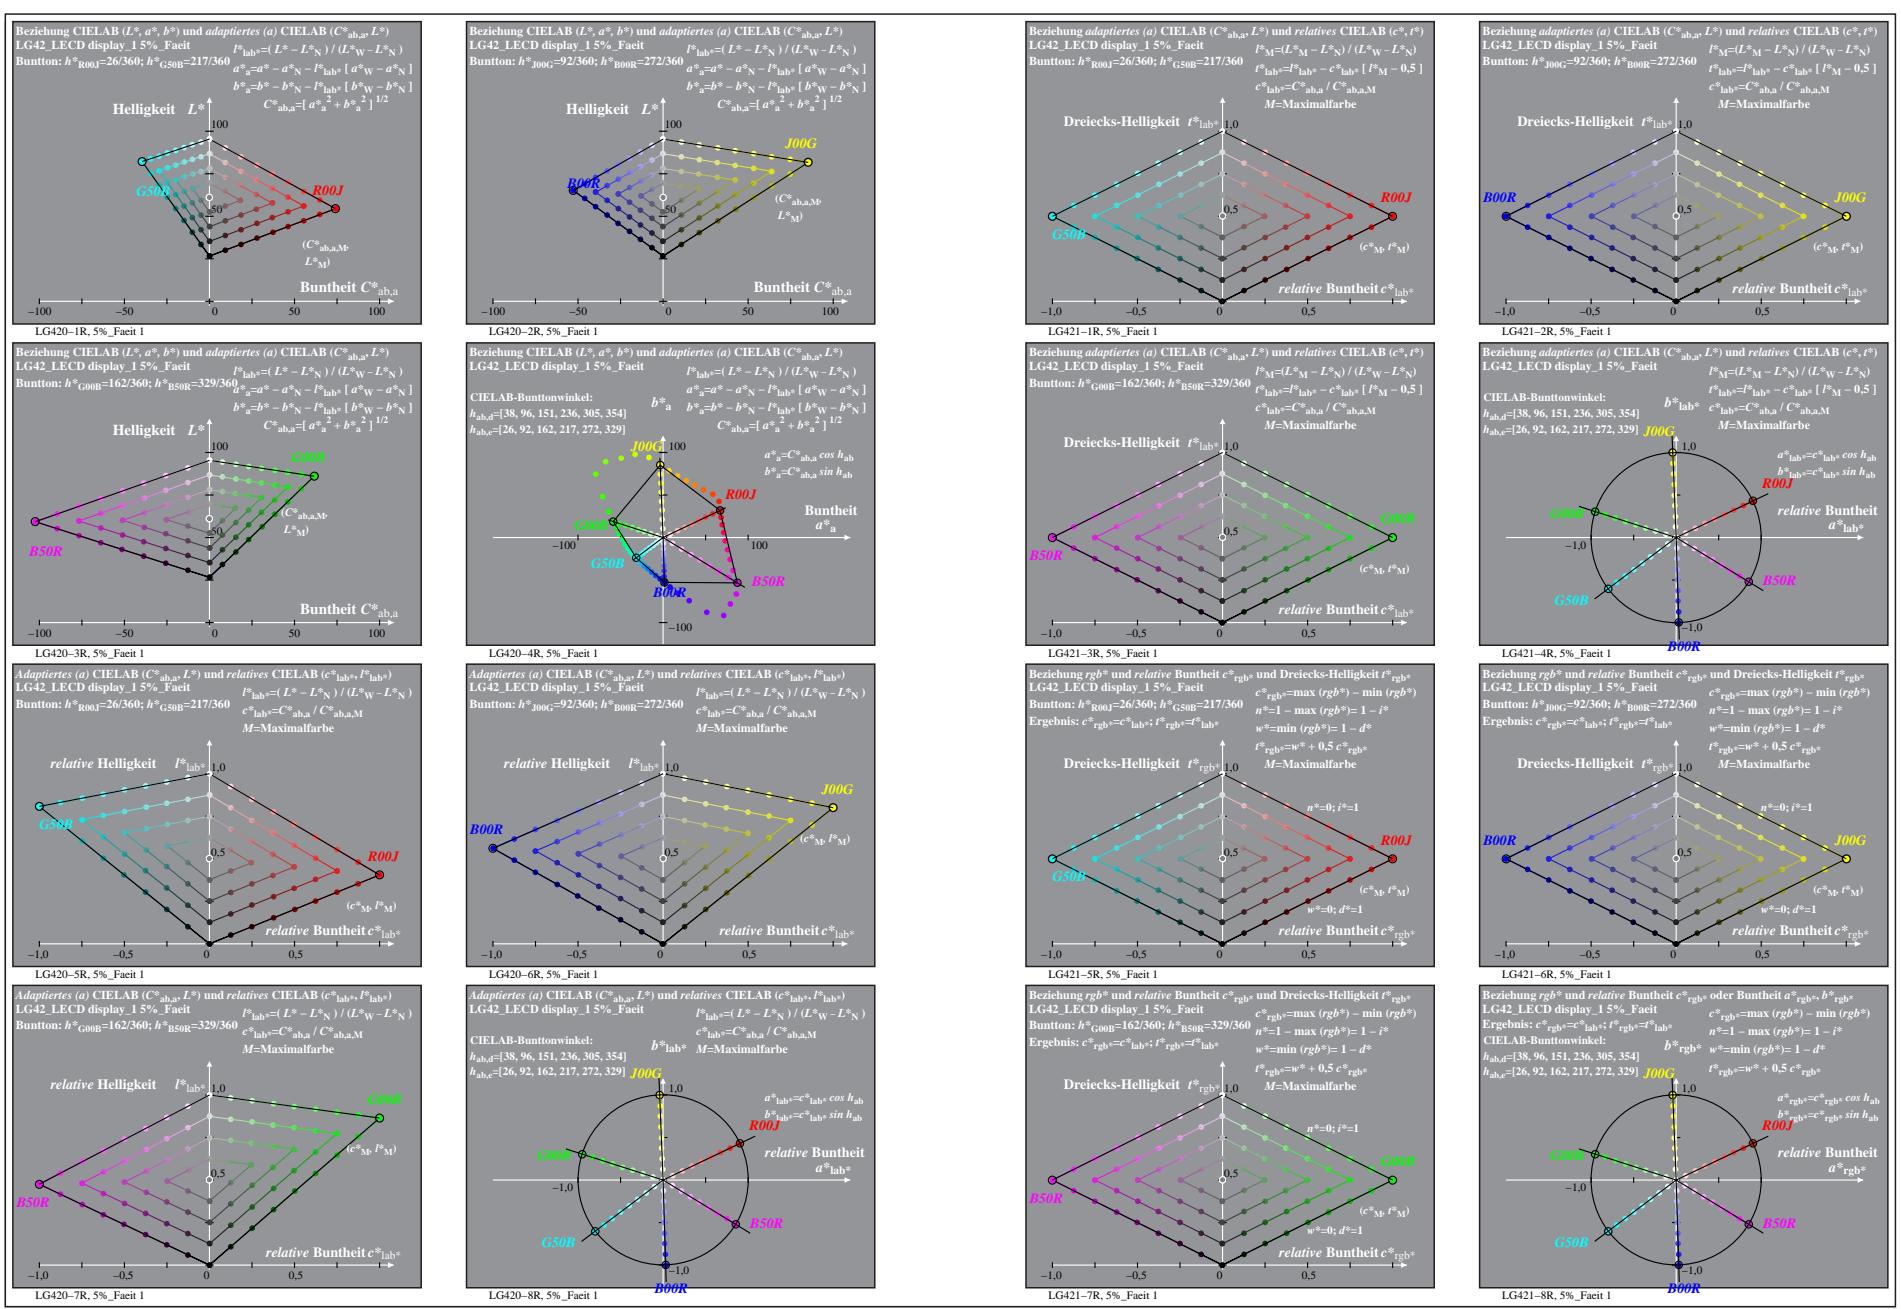
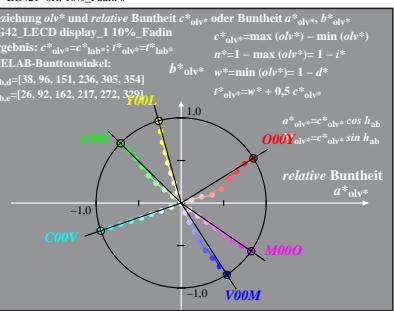
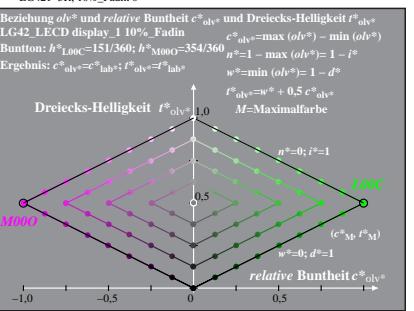
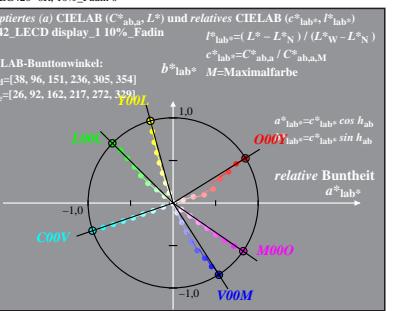
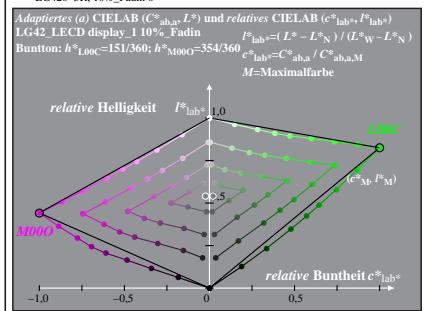
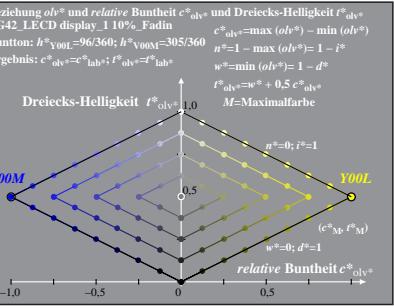
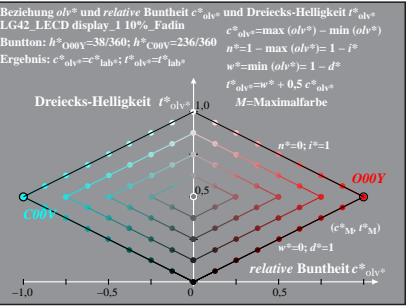
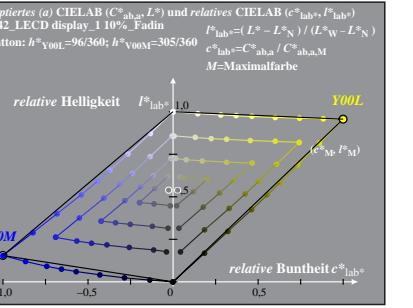
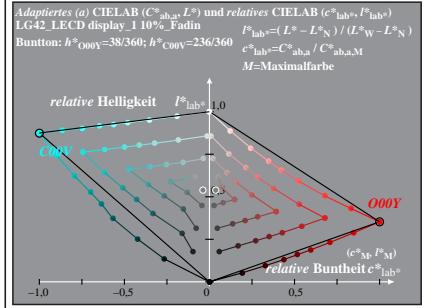
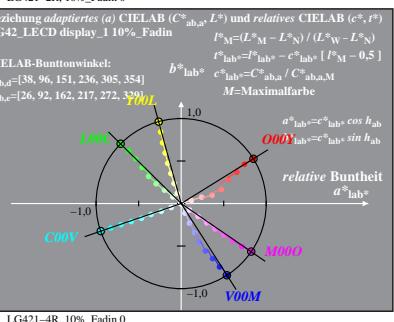
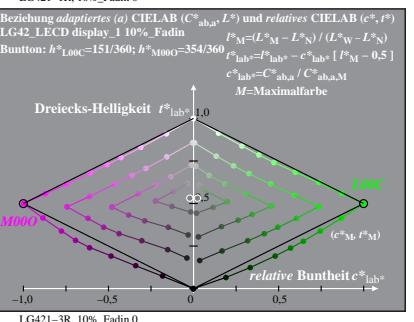
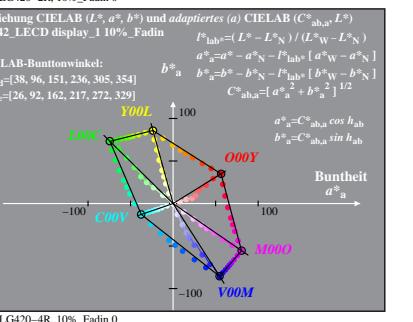
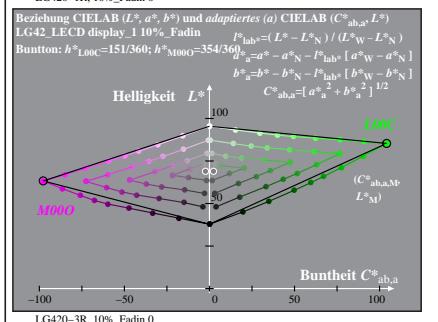
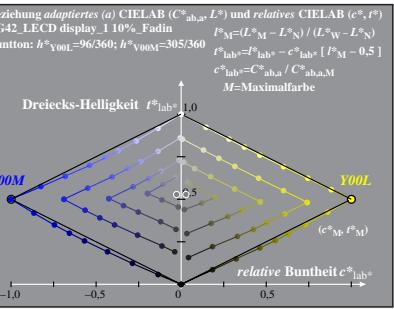
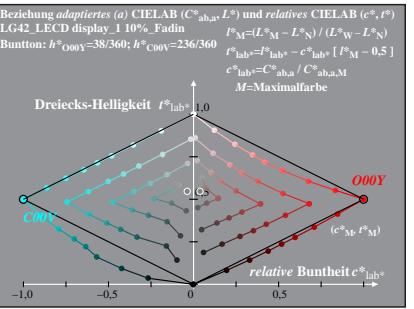


% LG420-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtheitsfaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w - 89$, Seite 9/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_L LCD display_1 5%_Fadin

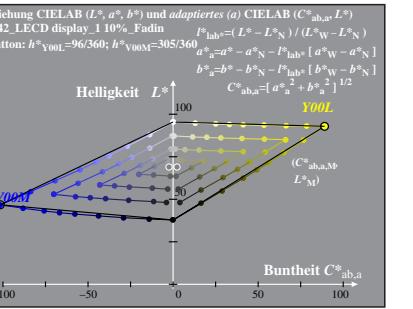

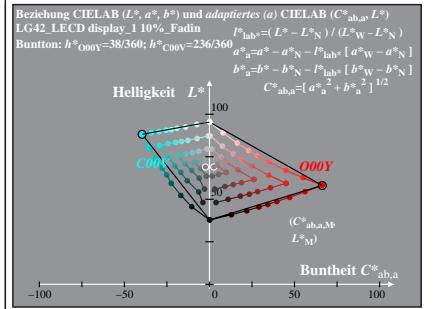

% LG420-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtheitsfaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 11/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LCED display_1 10%_Fadin

