
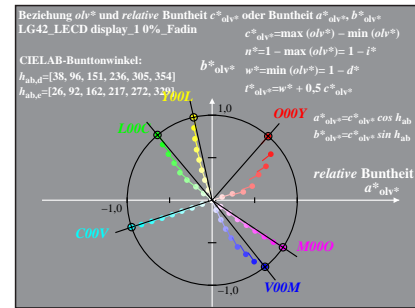
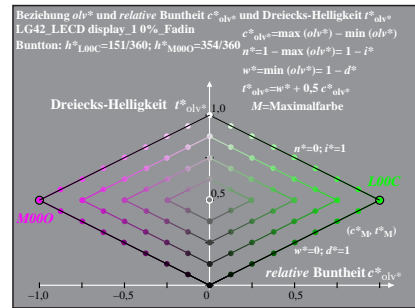
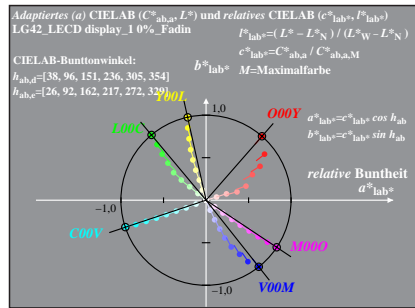
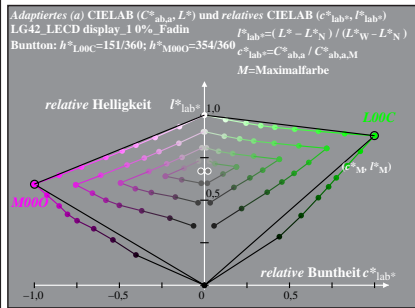
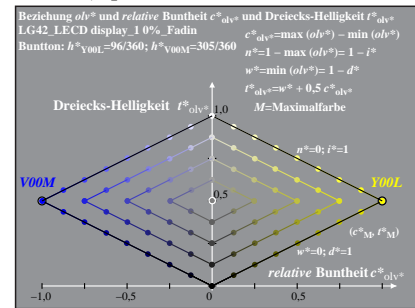
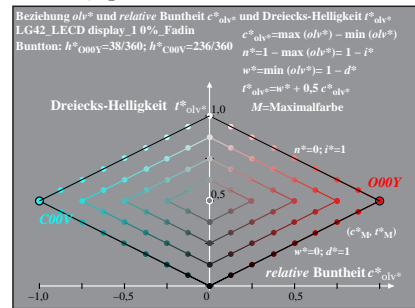
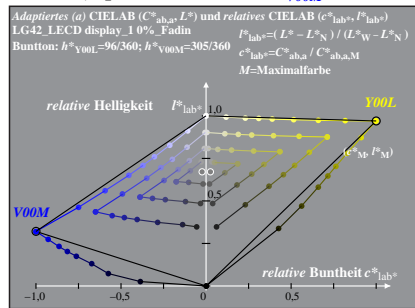
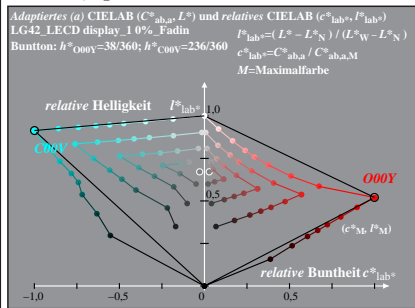




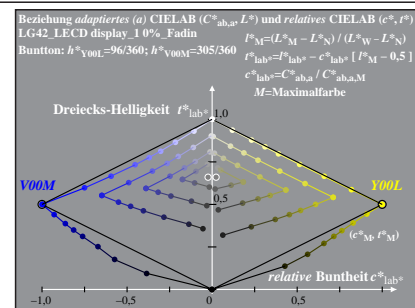
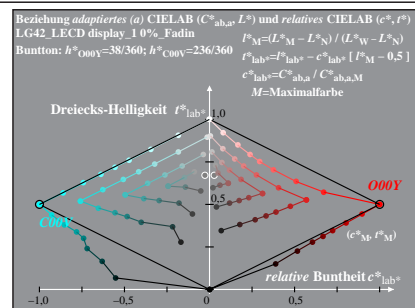
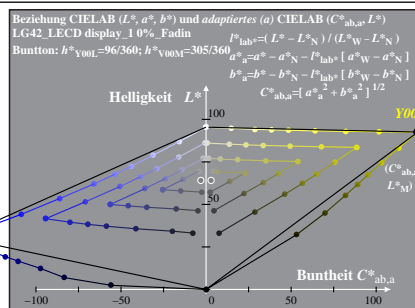


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG42/LG42L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20101101-LG42/LG42L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta
















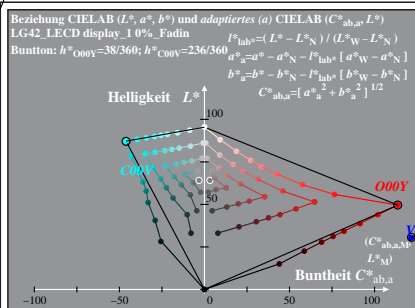


% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 1/16; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display 1 0%_Fadin

















TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

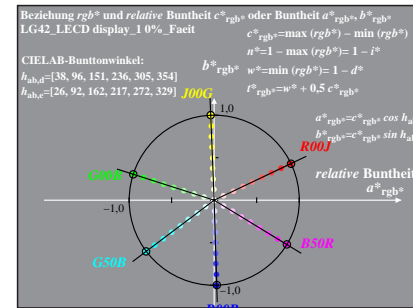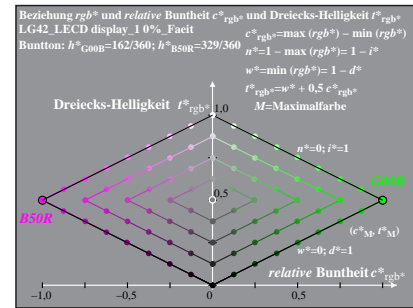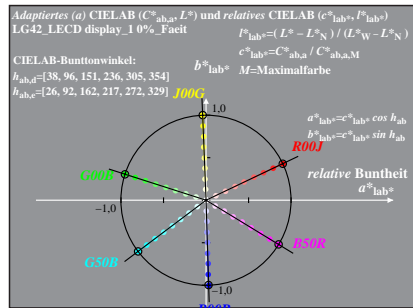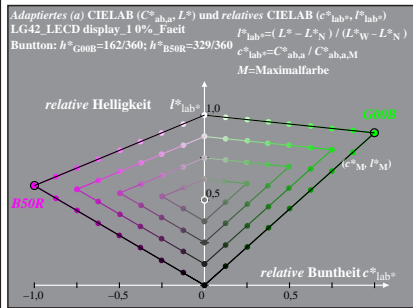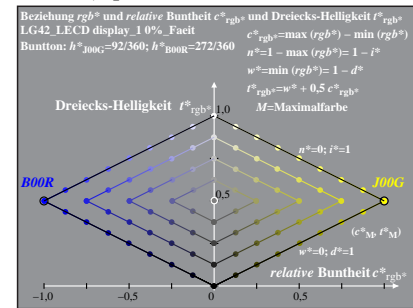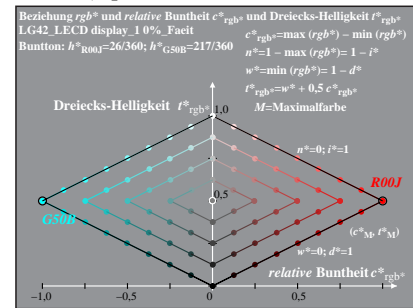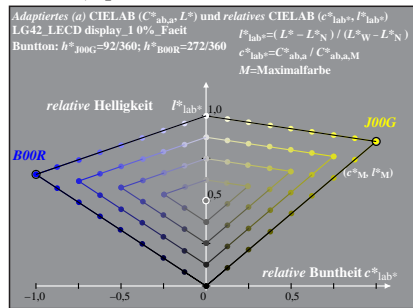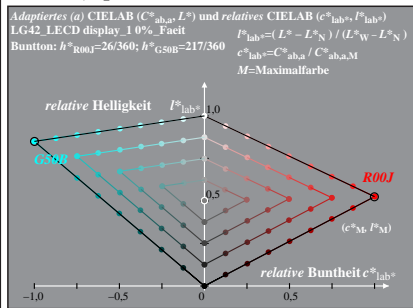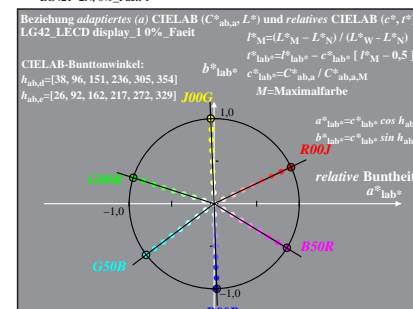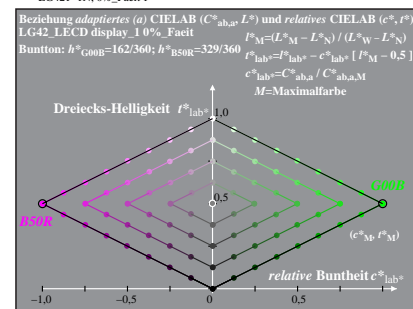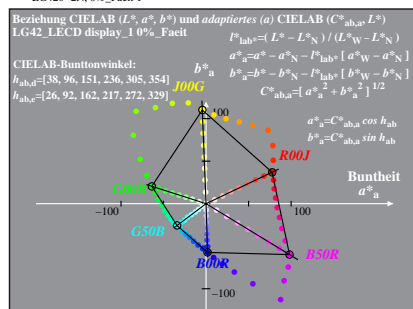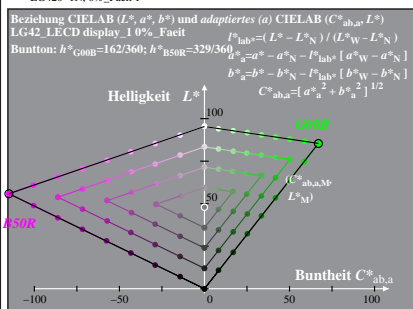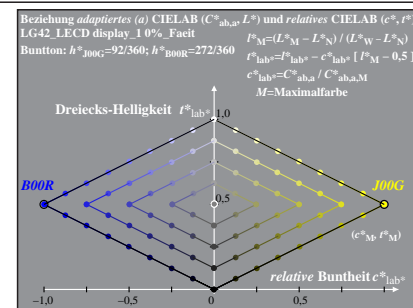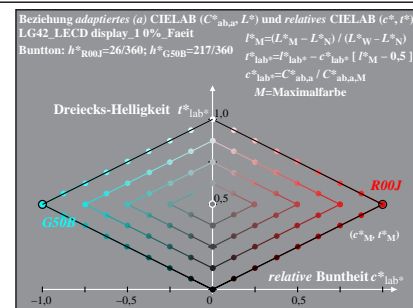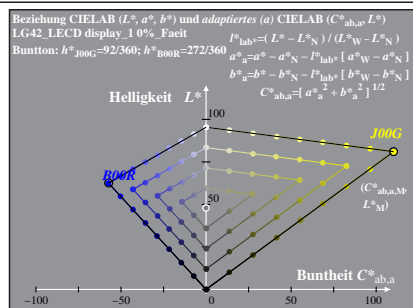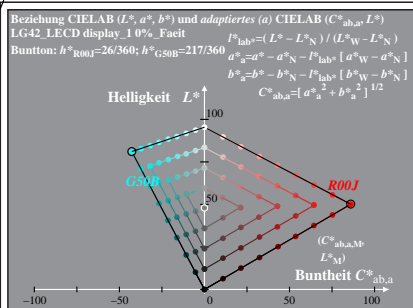

% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 2/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0%_Faet

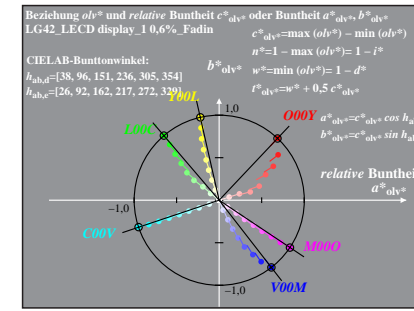

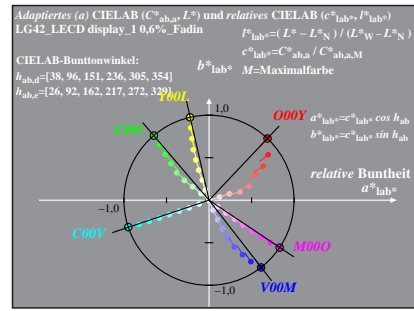

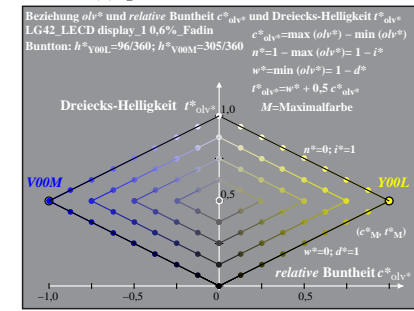

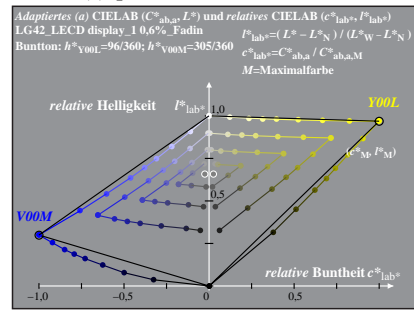

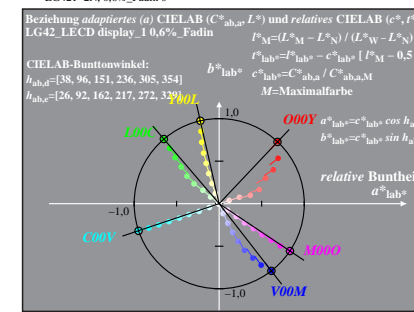
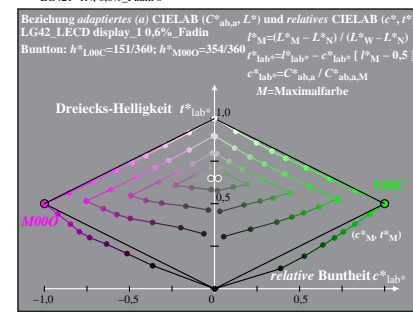
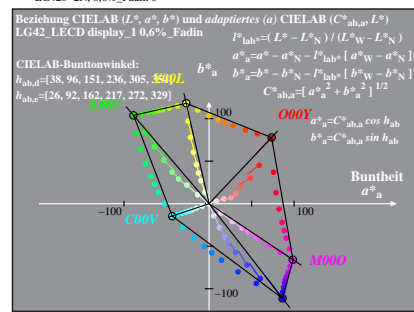
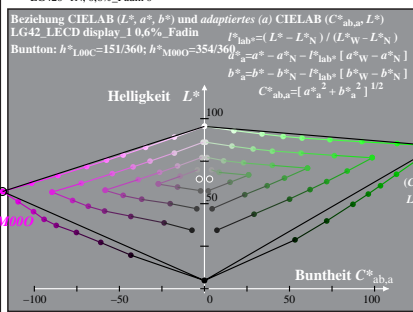
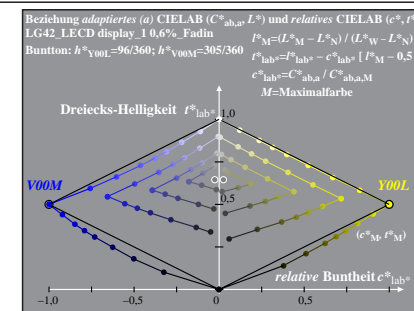

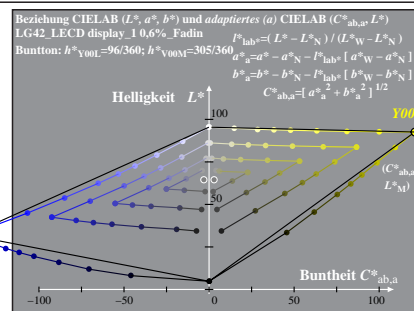



% LG42-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 3/16; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0,6%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0,6\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

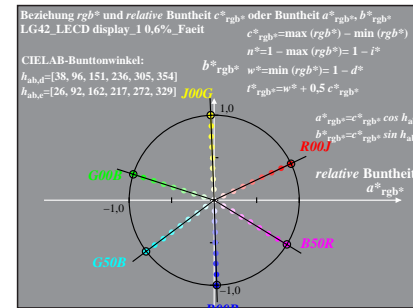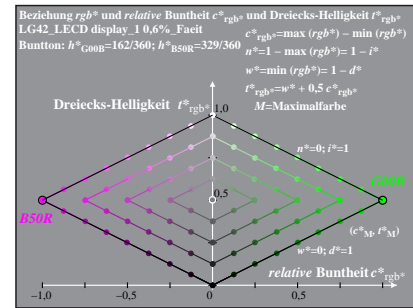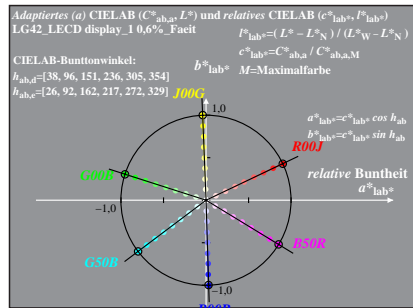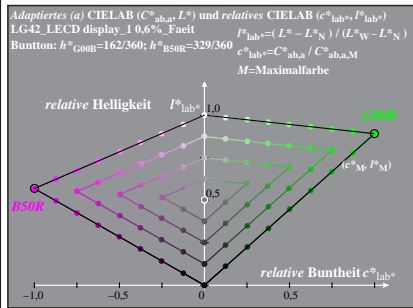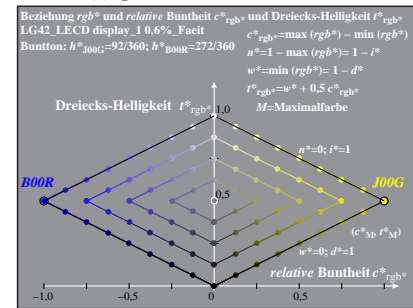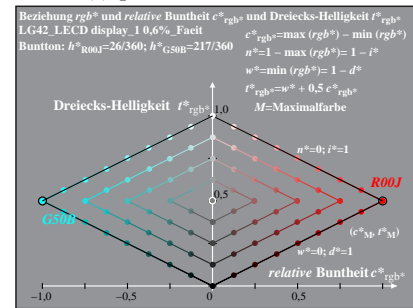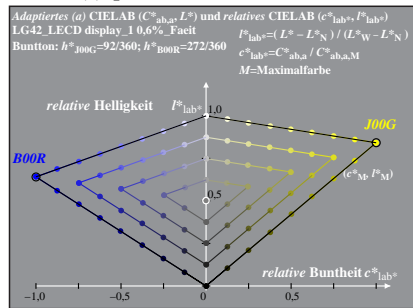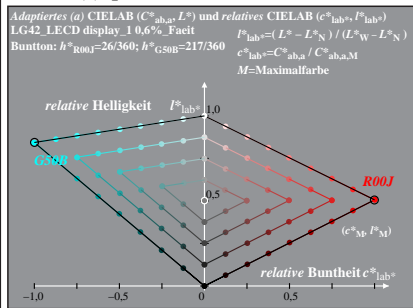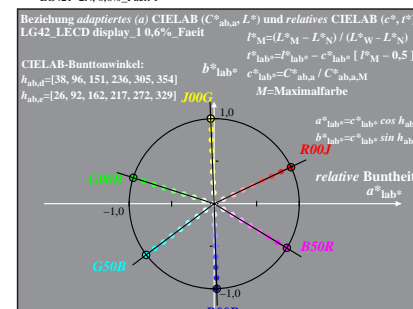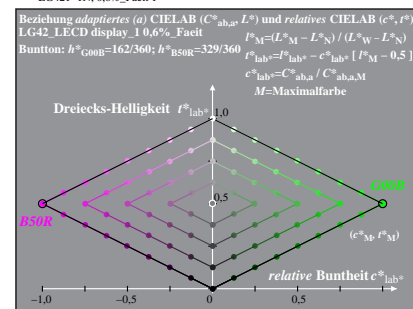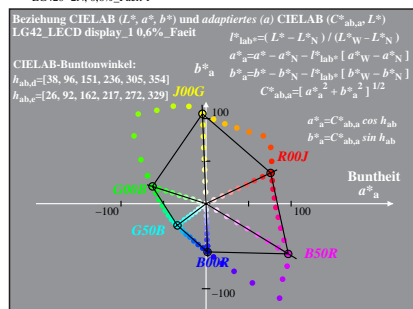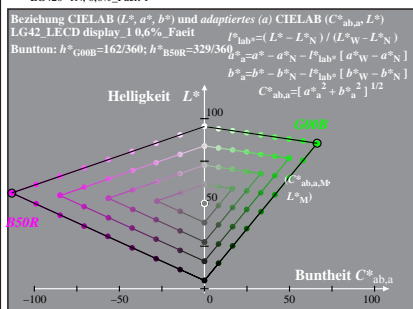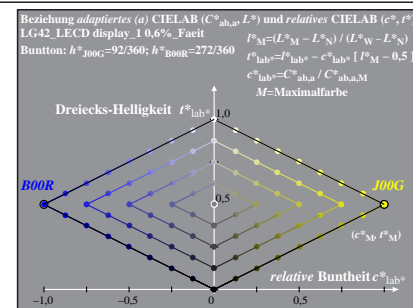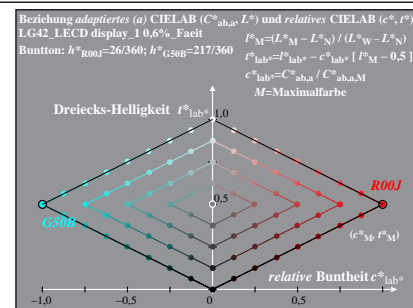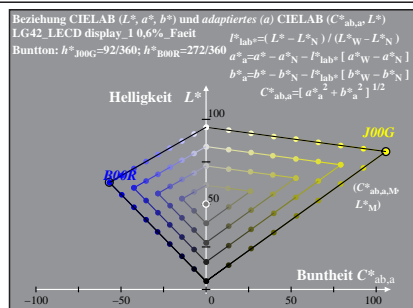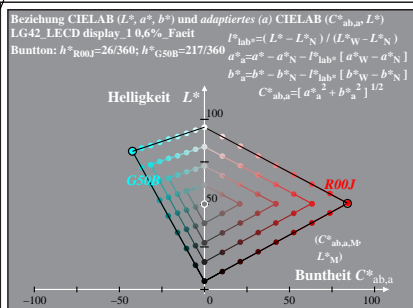

















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 4/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 0,6%_Faeit

















TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=0,6\%$; Faeit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit)

Eingabe: rgb $setrgbcolor$
Ausgabe: keine Änderung

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

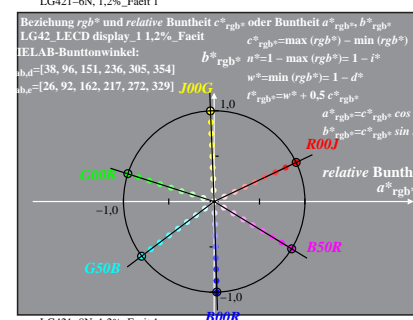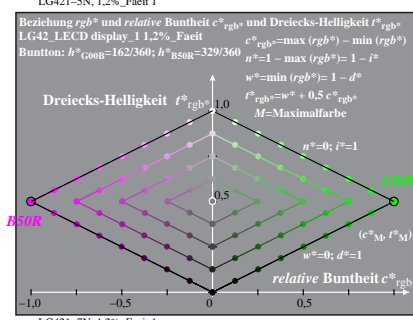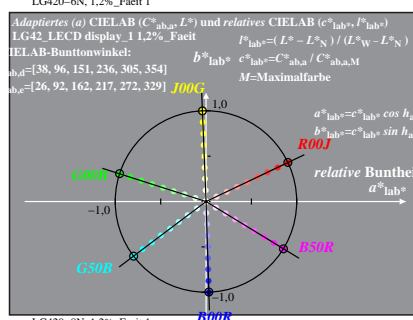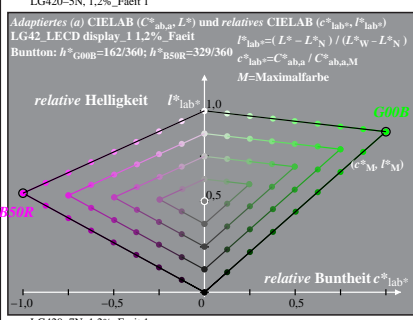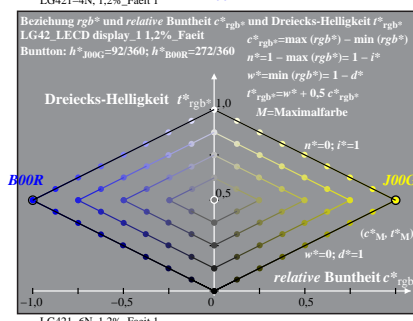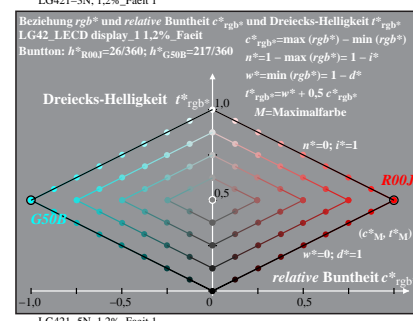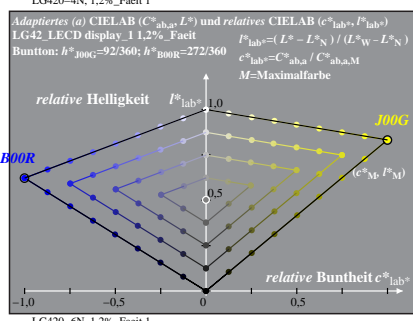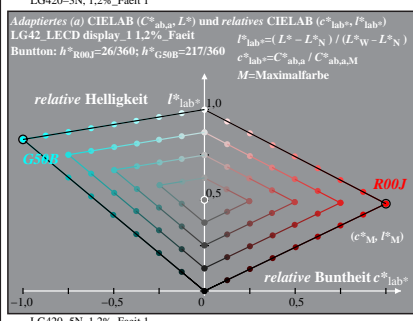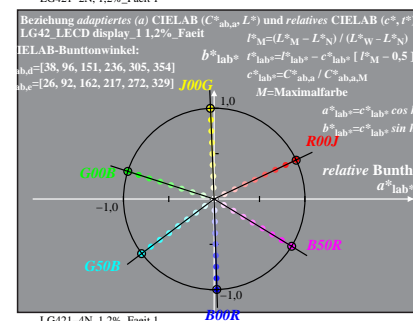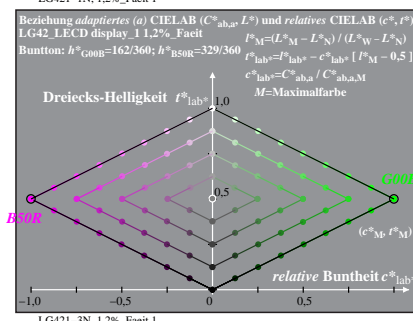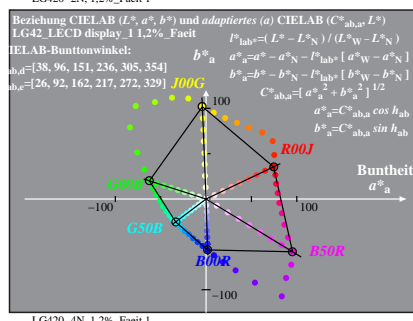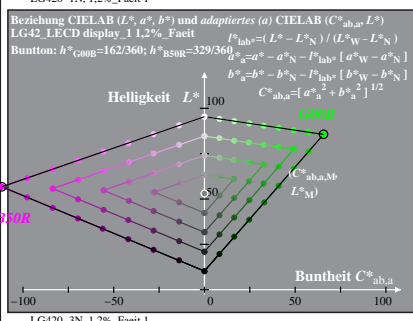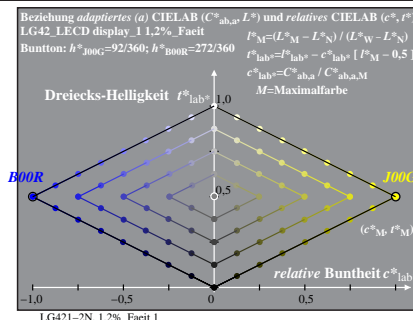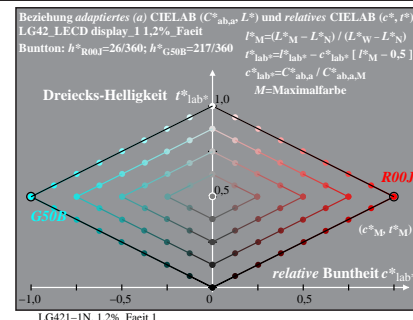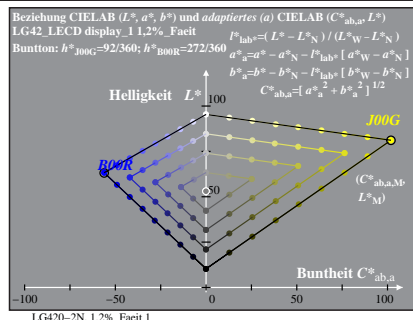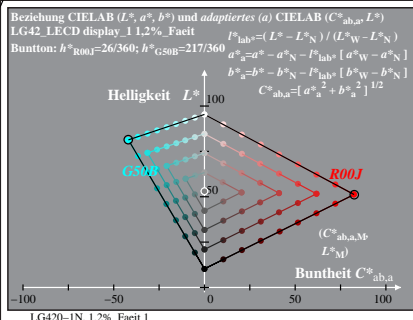

% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 6/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

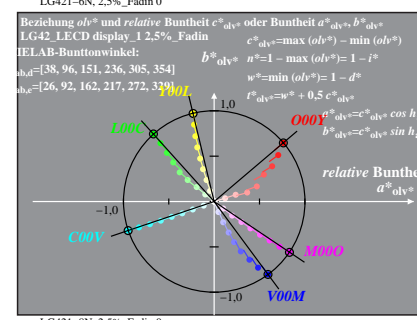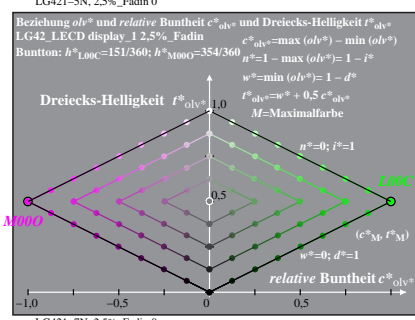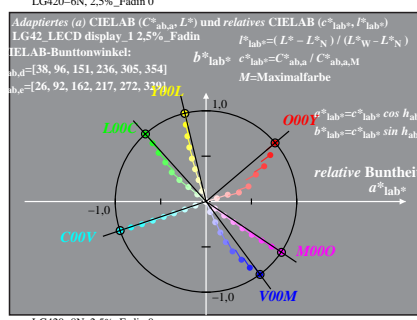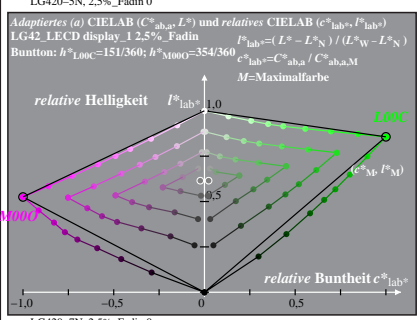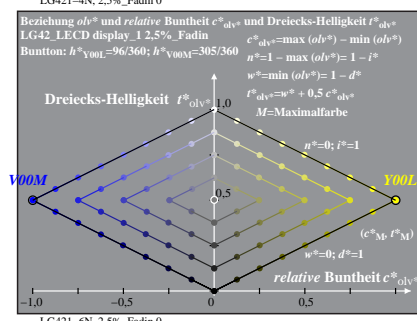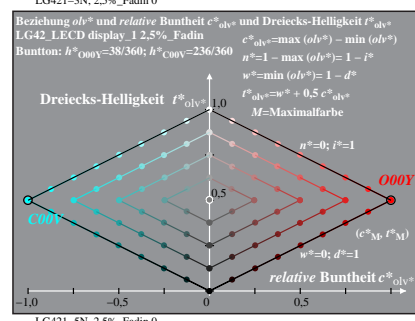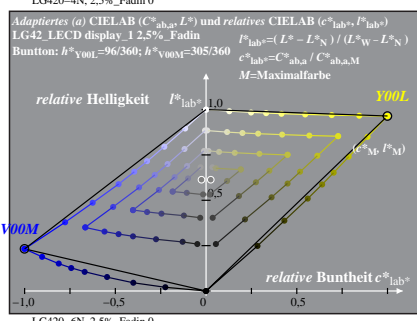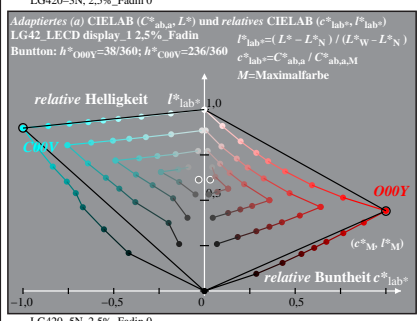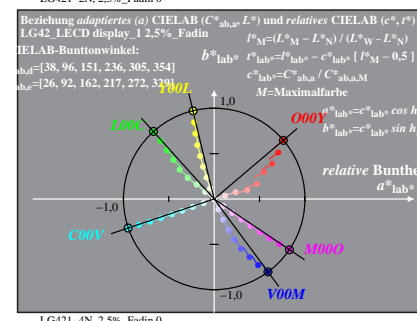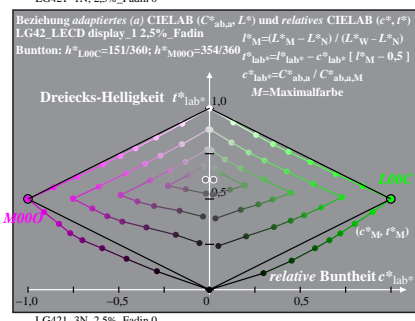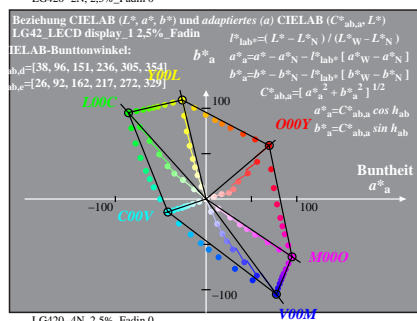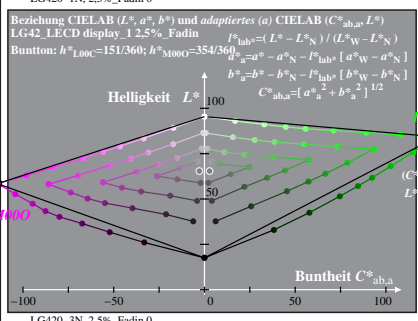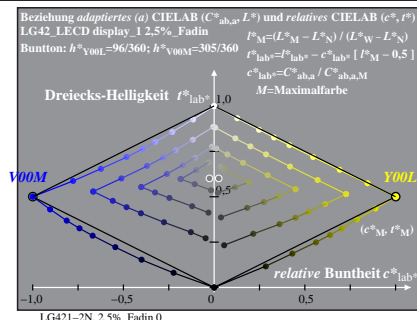
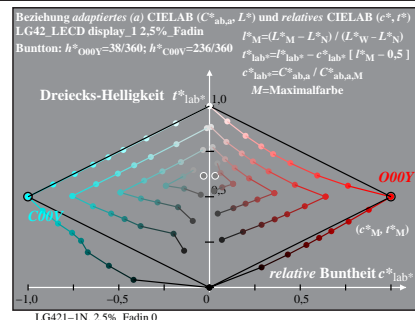
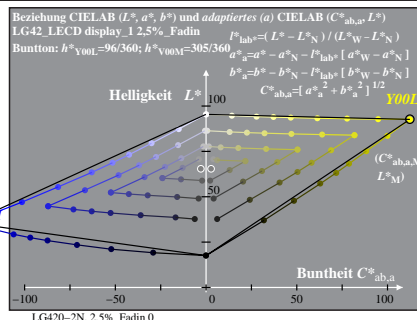
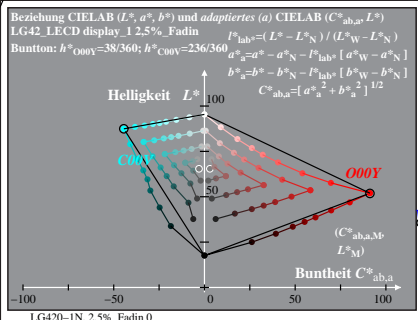


% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 7/16; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1





% LG42_LECD display_1 2,5%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=2,5\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)





Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

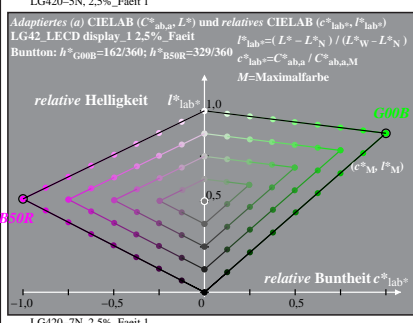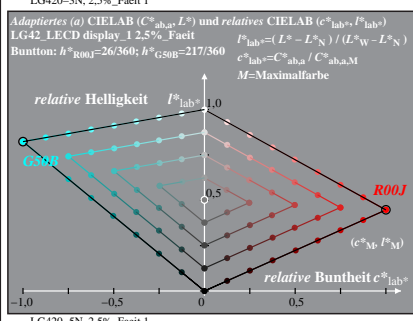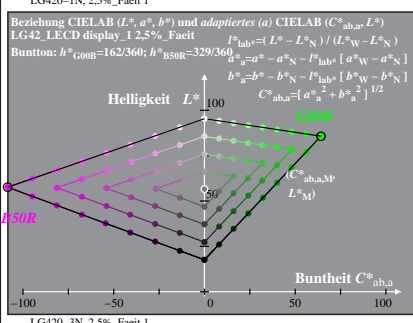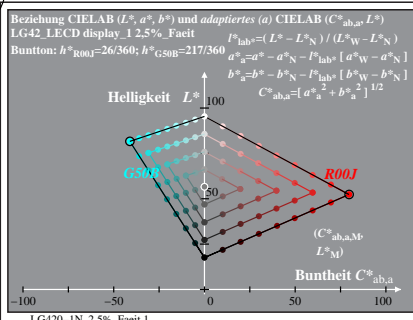





% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

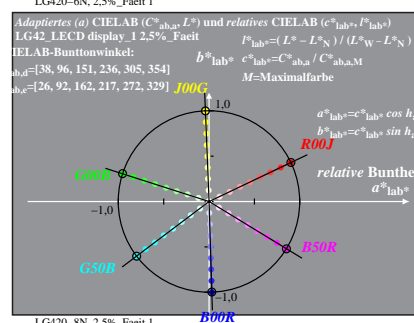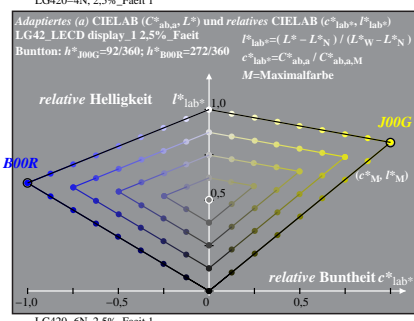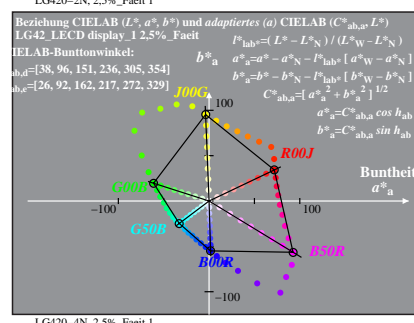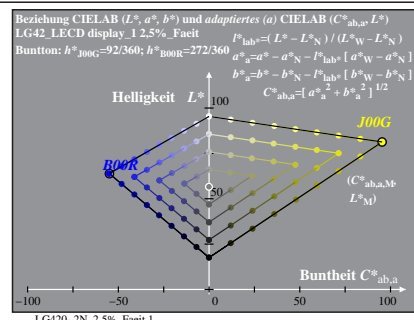

















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

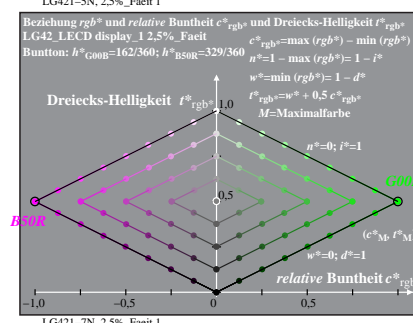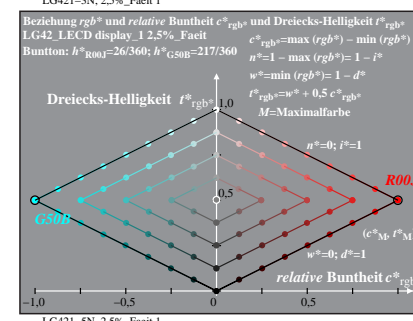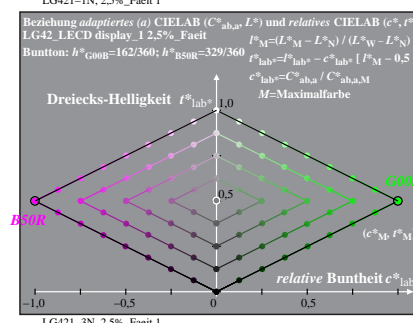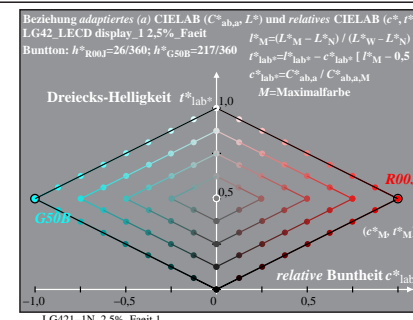

% LG421-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1













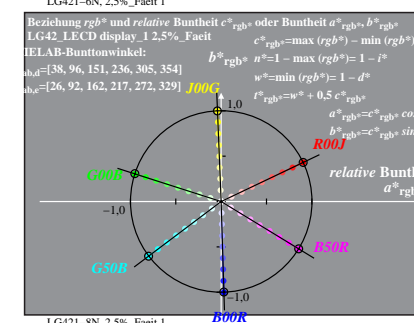
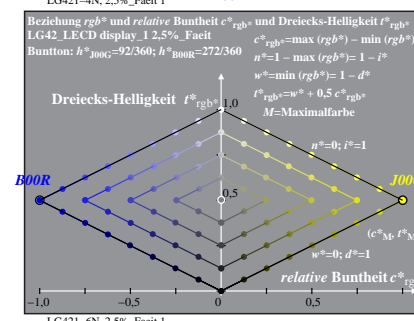
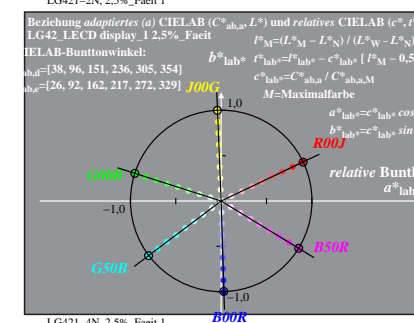
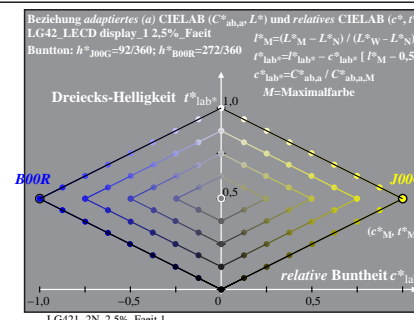


% LG421-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

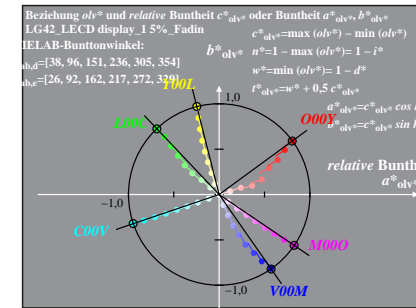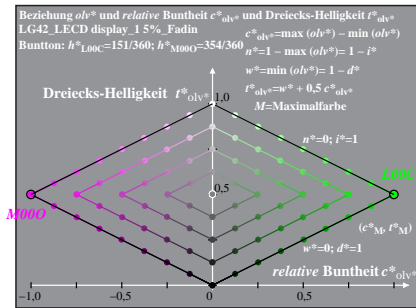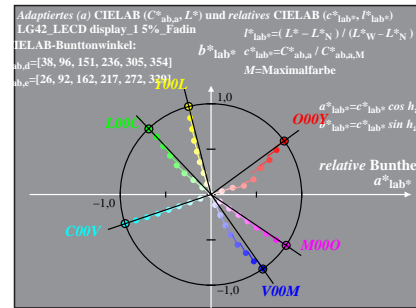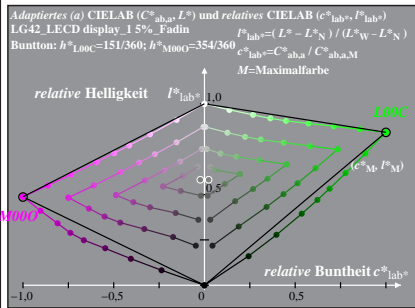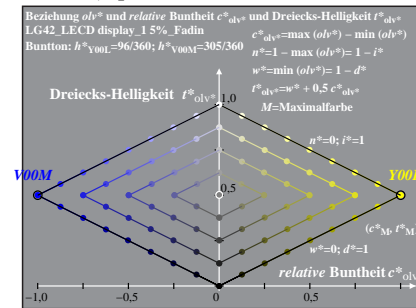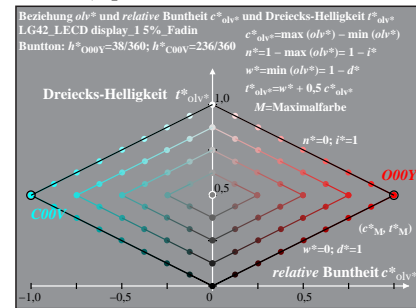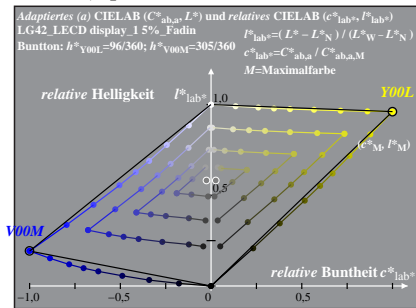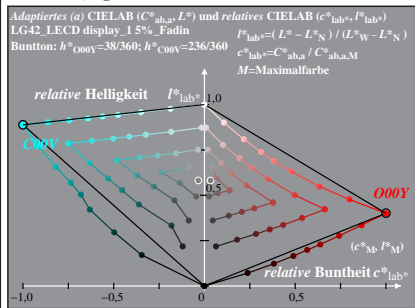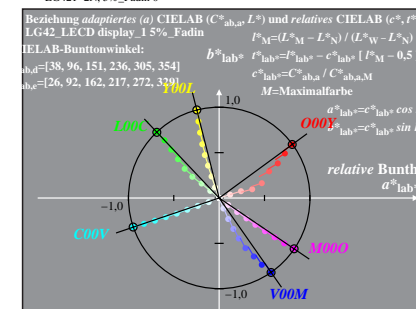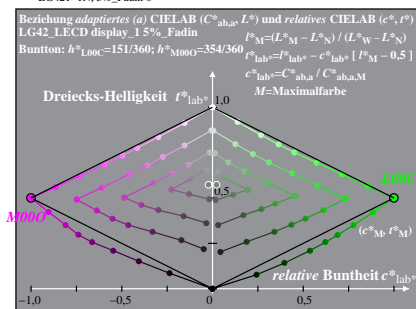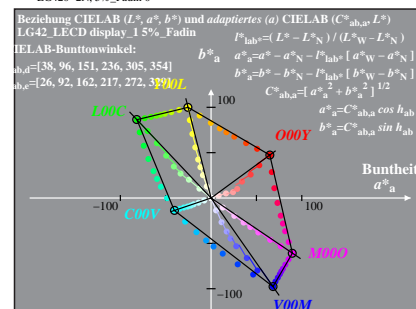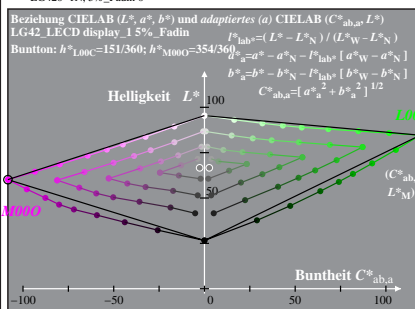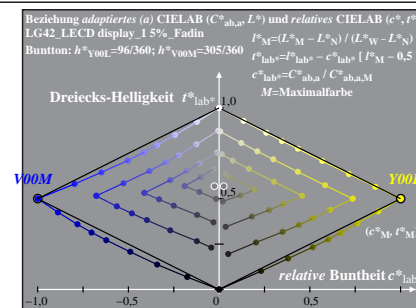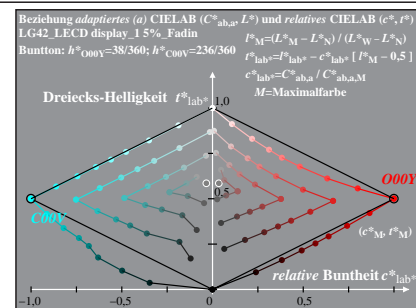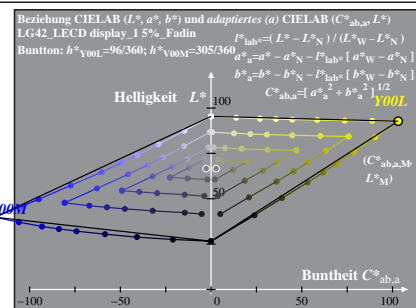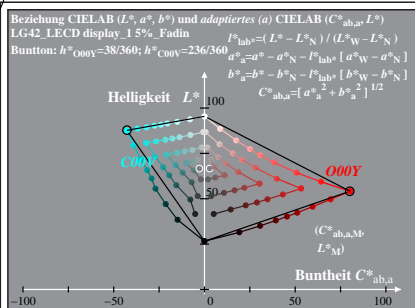

















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 9/16; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 5%_Fadin

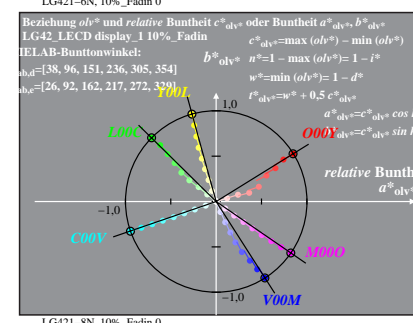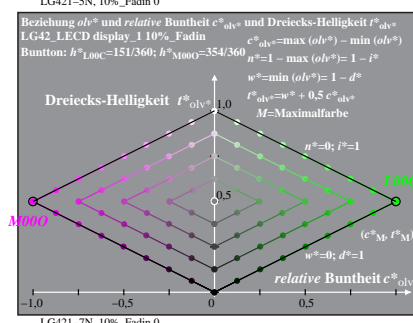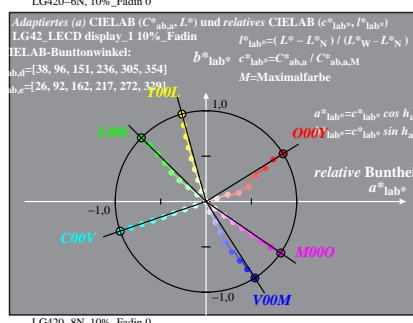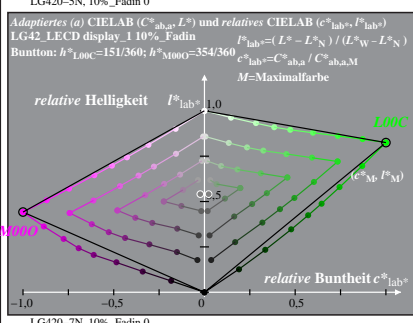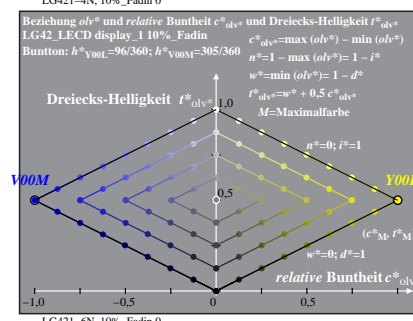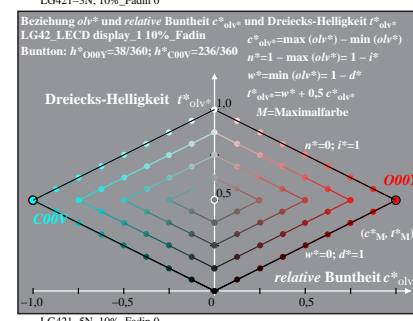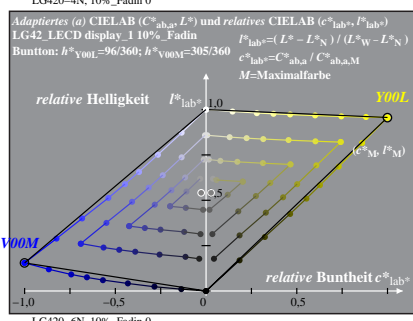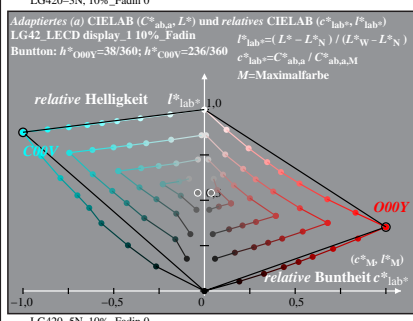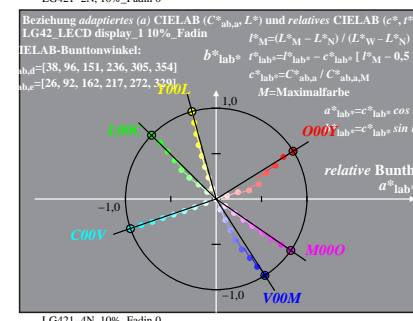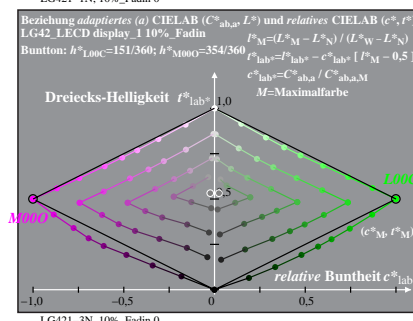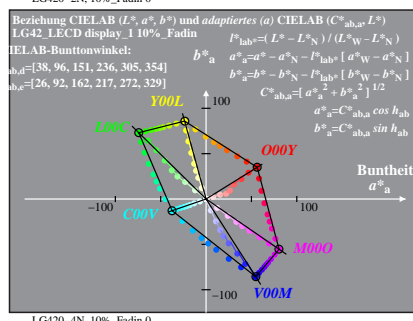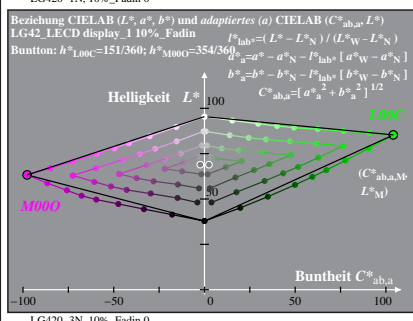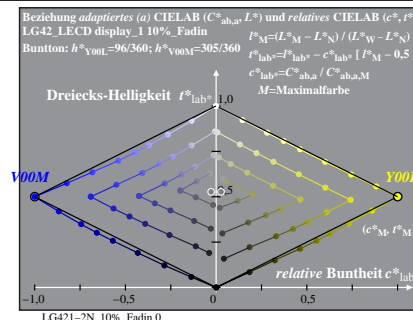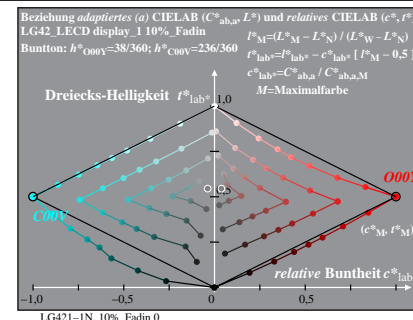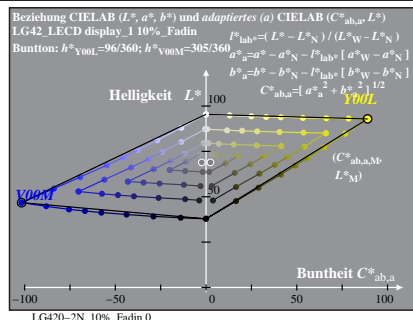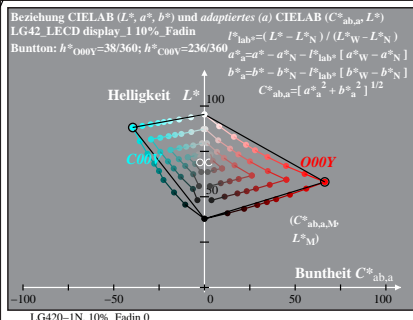

% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 11/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 10%_Fadin

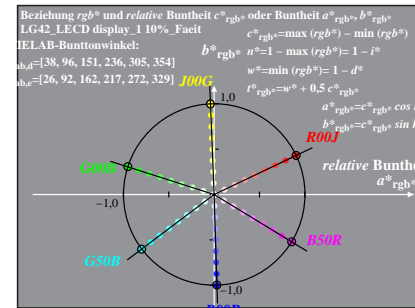
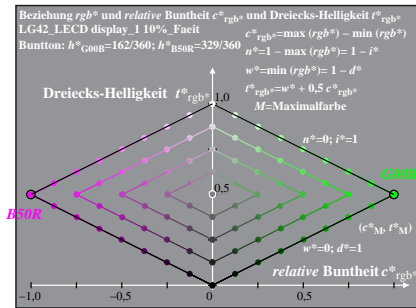
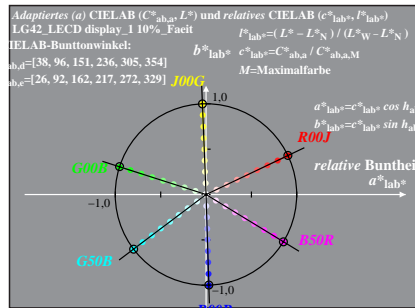
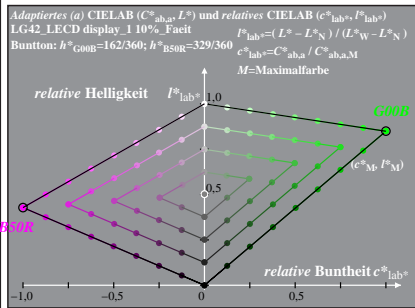
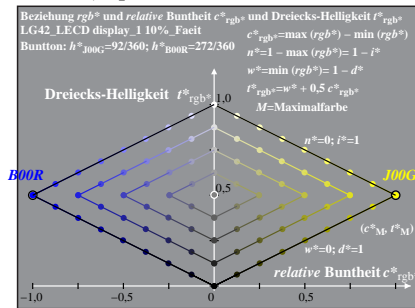
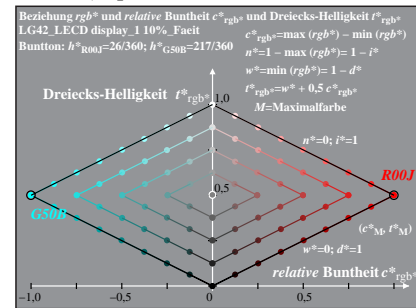
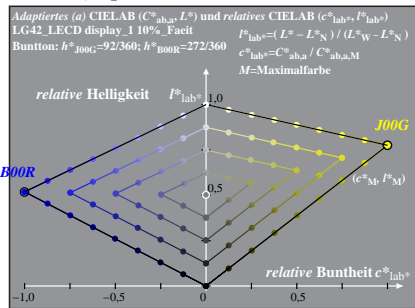
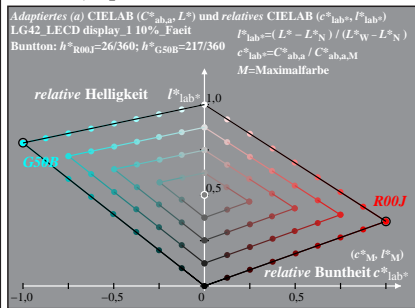
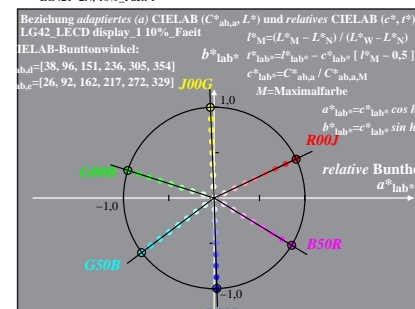
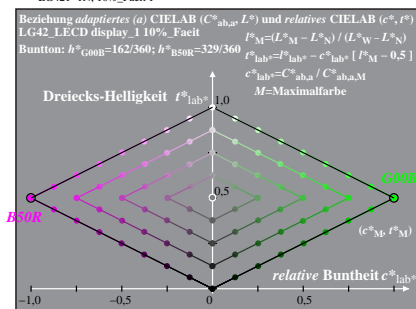
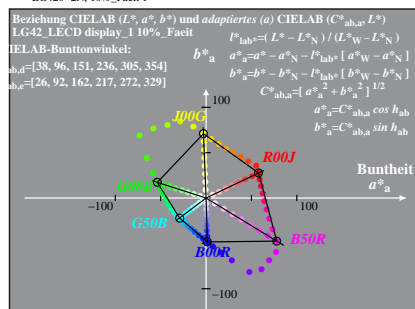
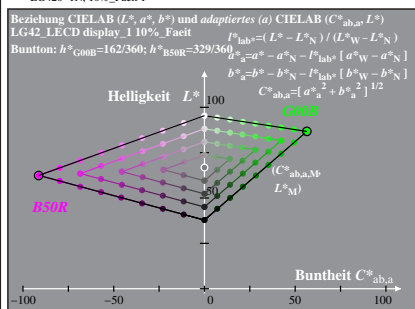
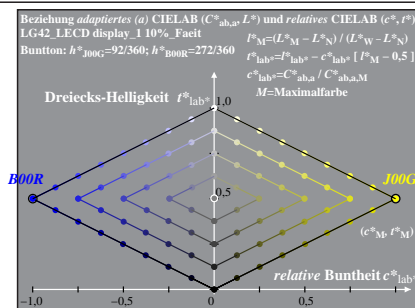
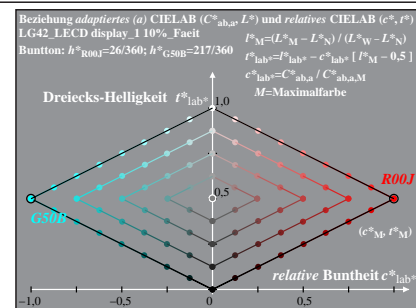
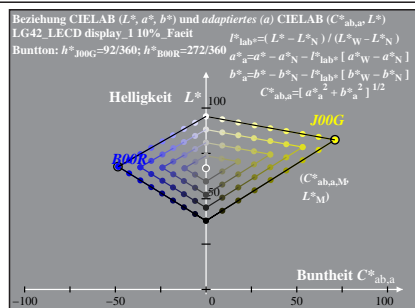
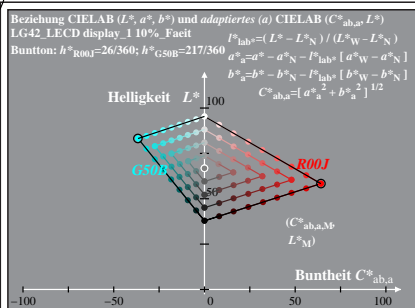


% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 12/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 10%_Faet

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=10\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

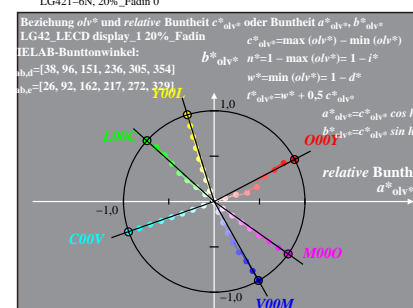
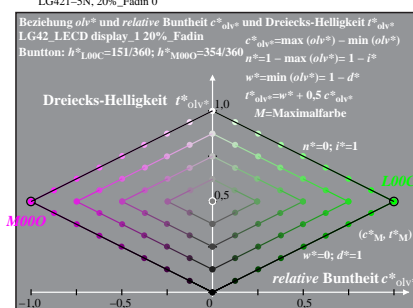
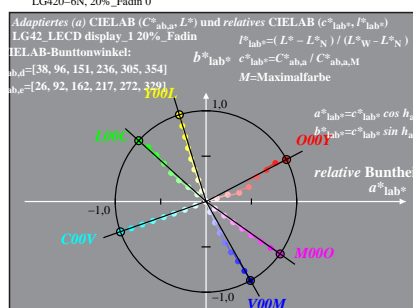
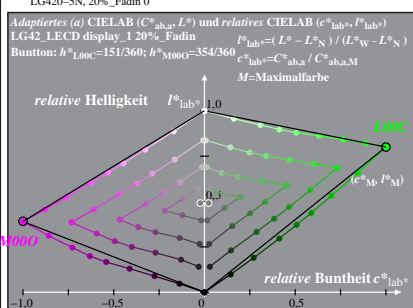
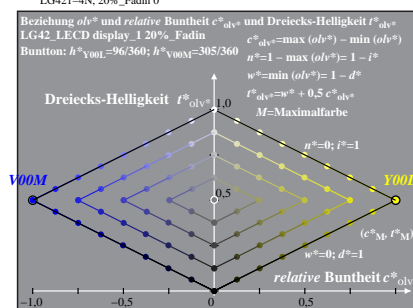
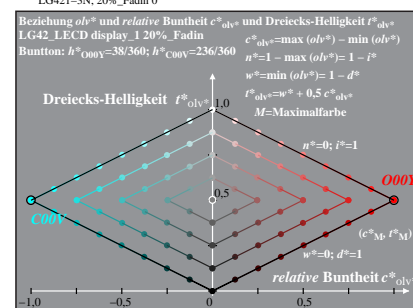
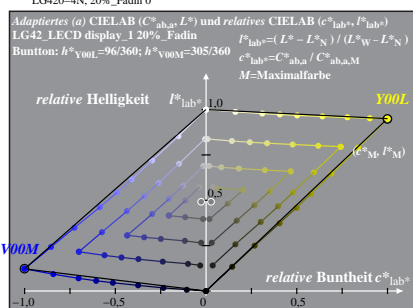
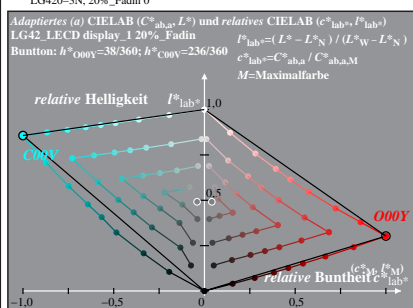
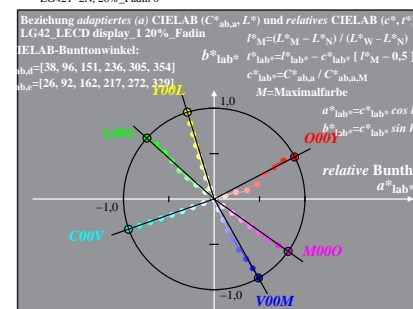
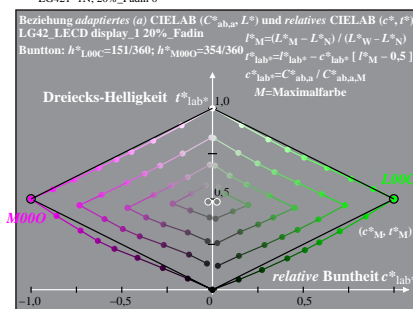
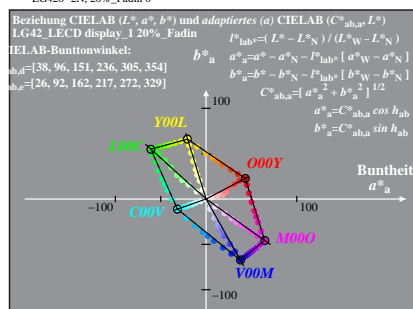
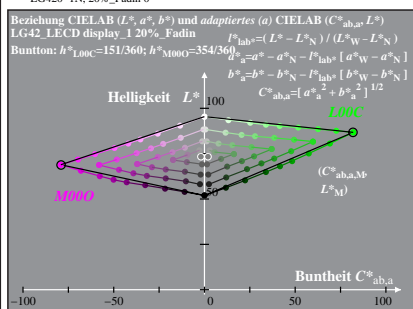
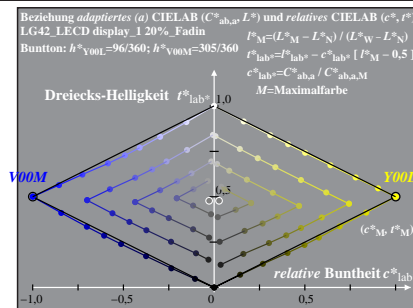
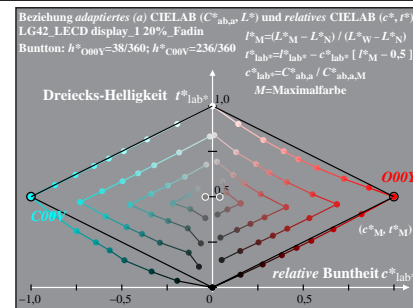
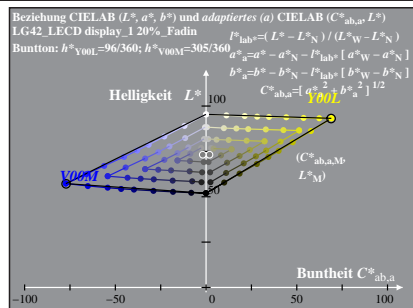
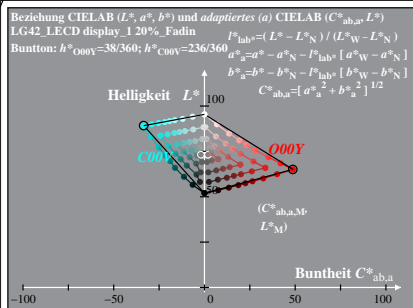


% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m=89$, Seite 13/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

% LG42_LECD display_1 20%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=20\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung

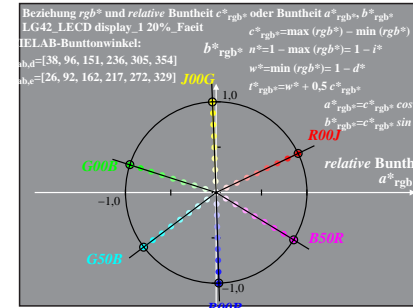
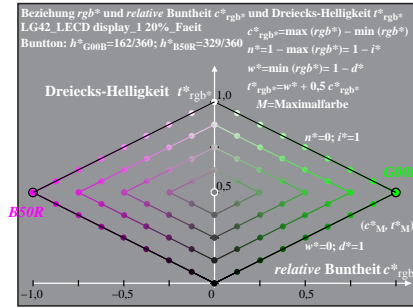
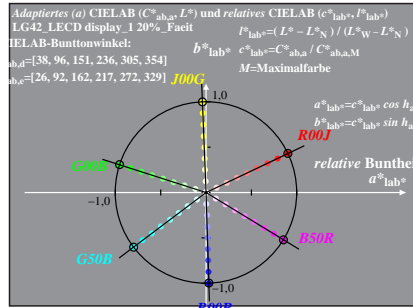
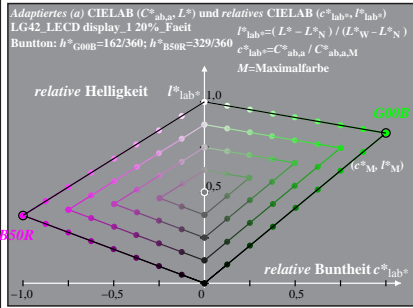
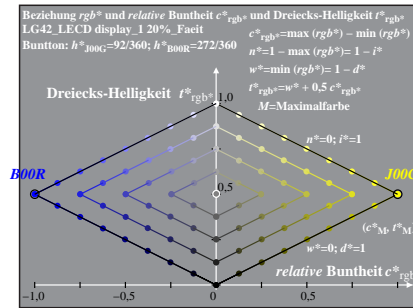
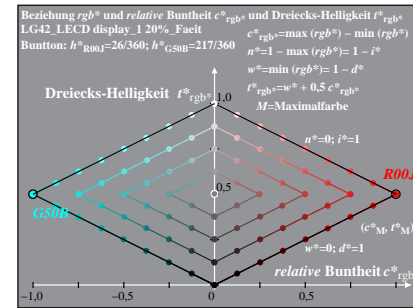
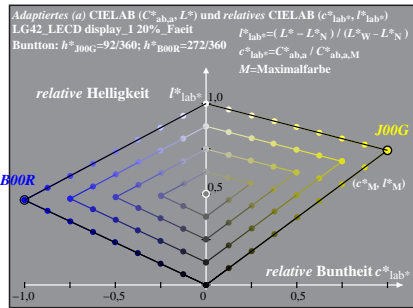
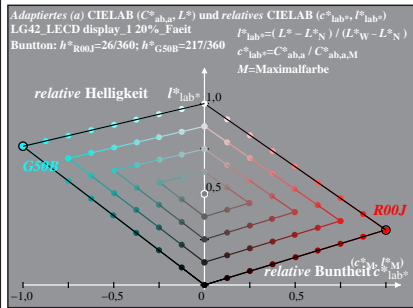
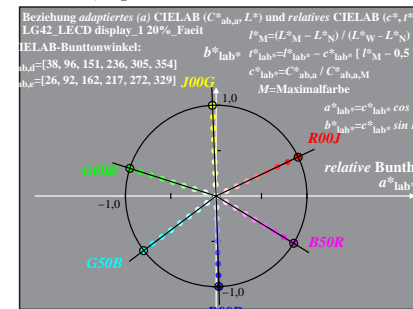
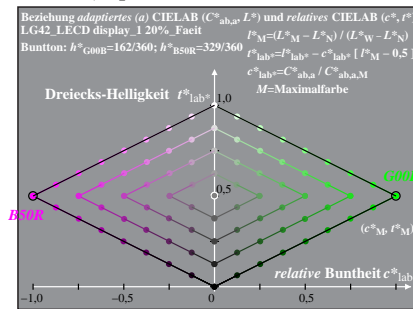
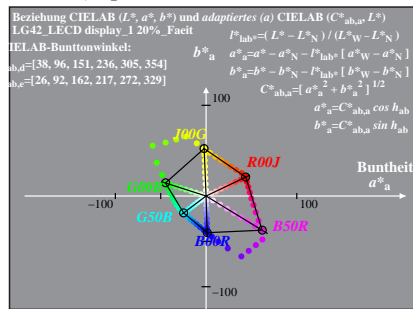
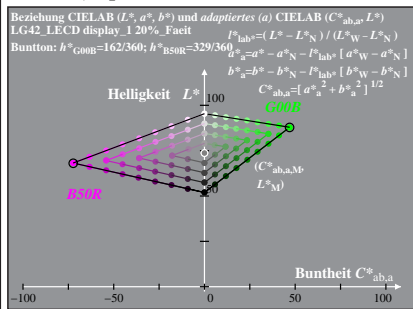
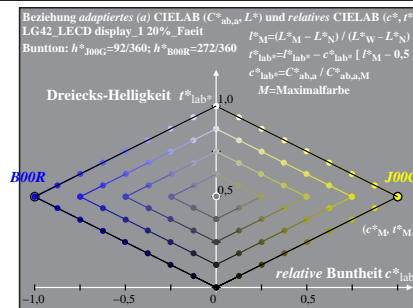
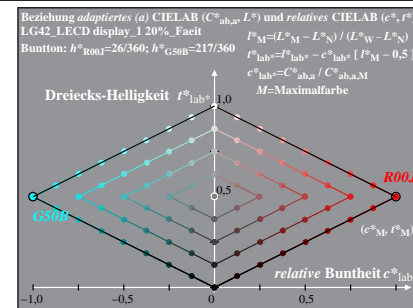
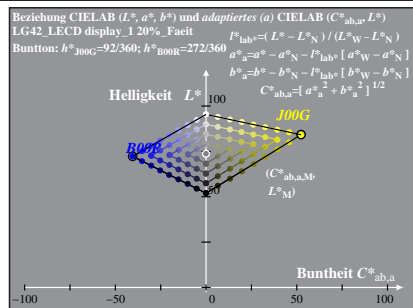
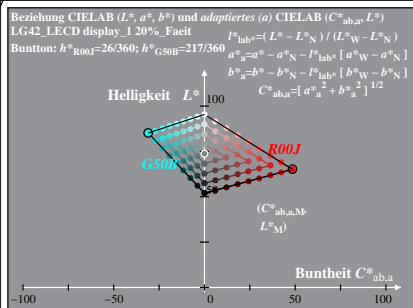


















% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 14/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1

TUB-Prüfvorlage LG42; 1080 Farben; LECD-Display_1; $L_r=20\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

% LG42_LECD display_1 20%_Faet

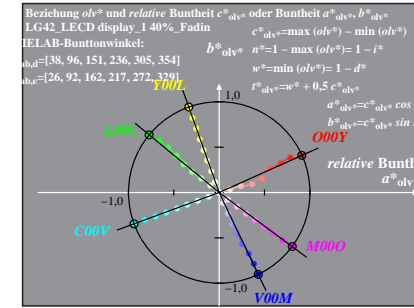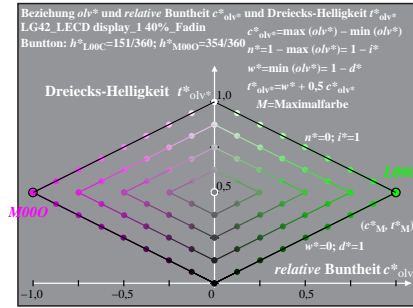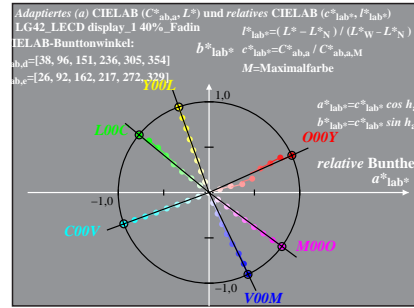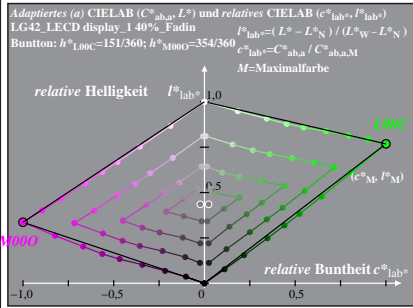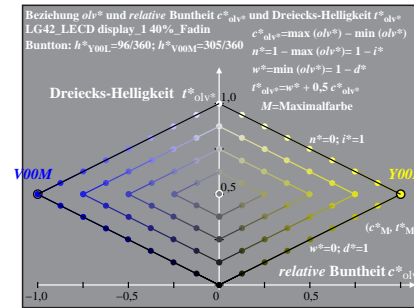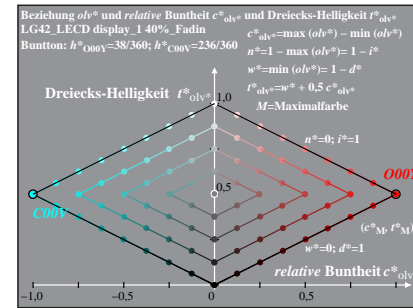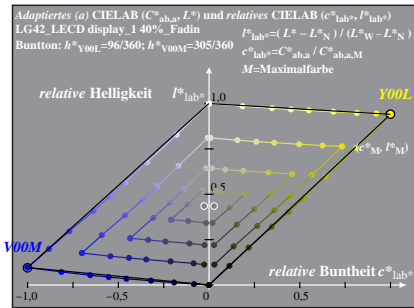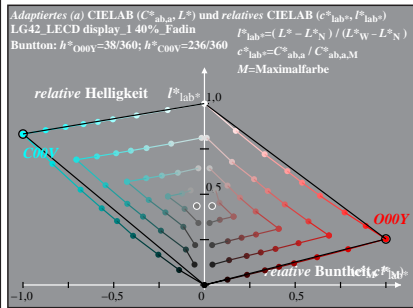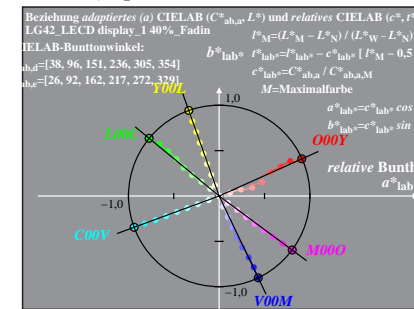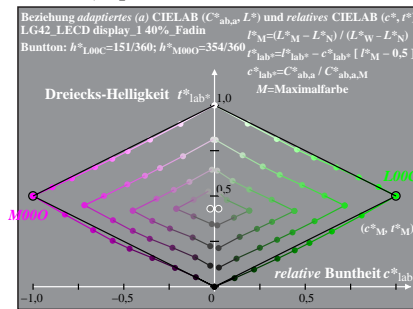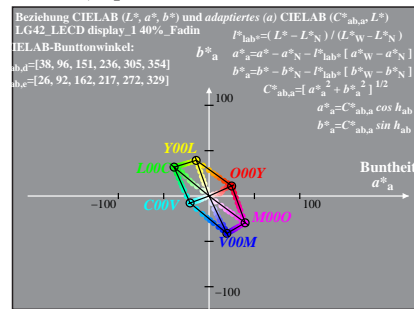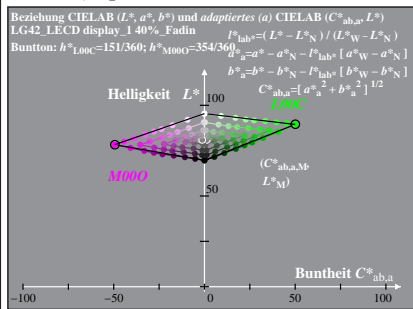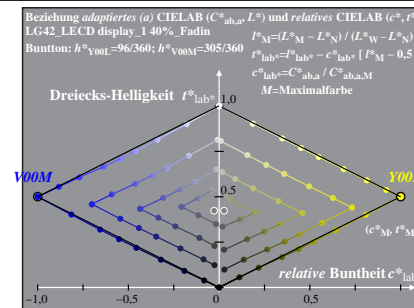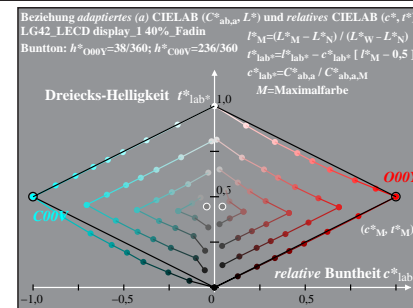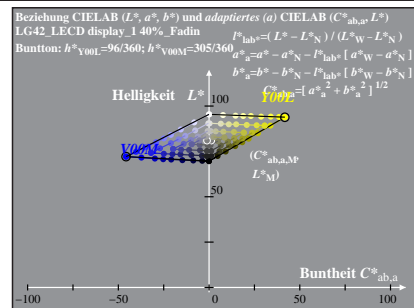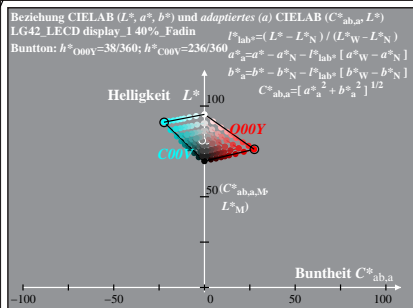

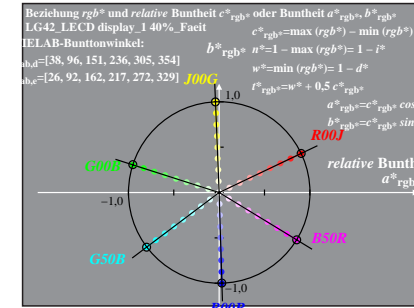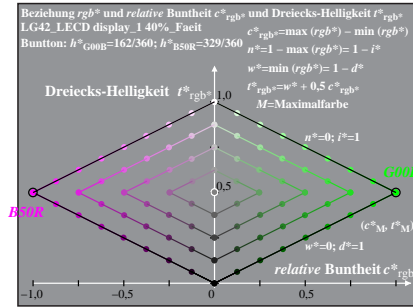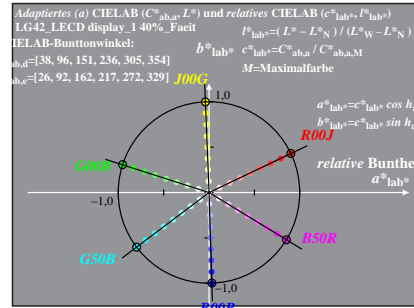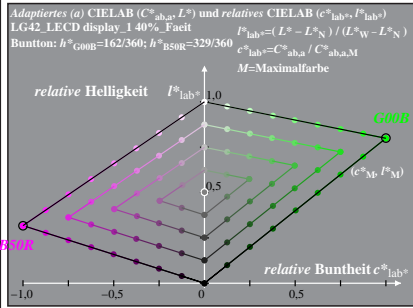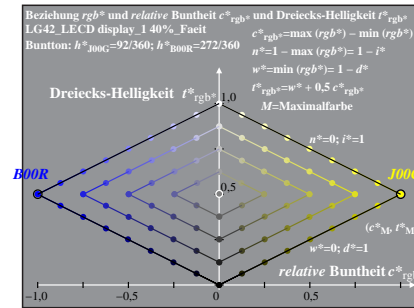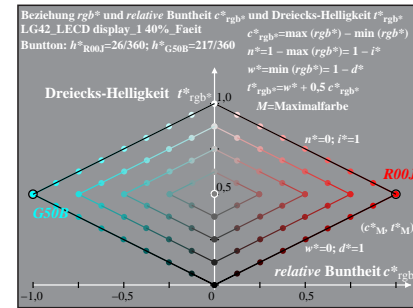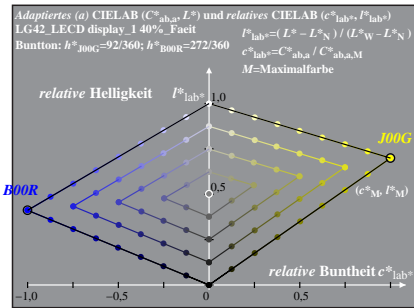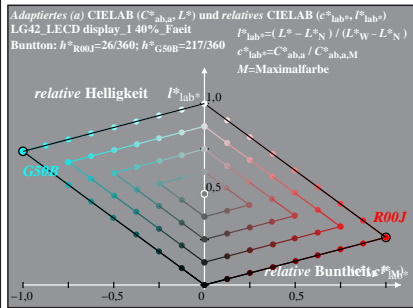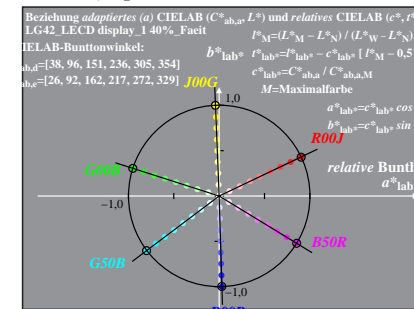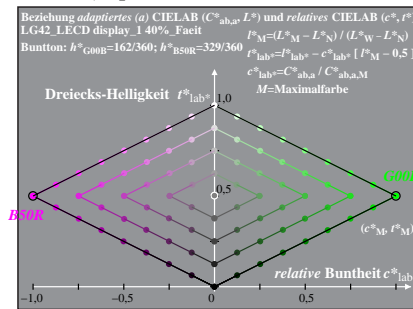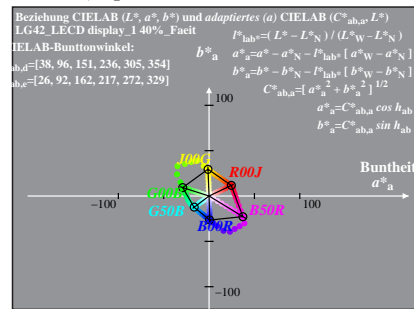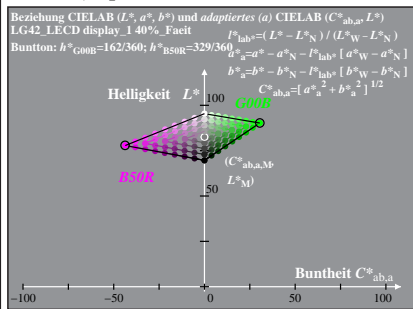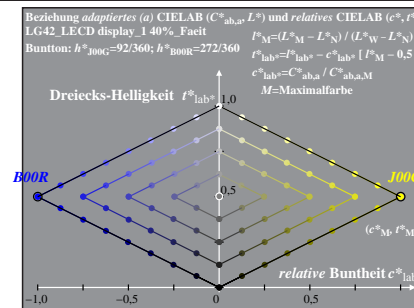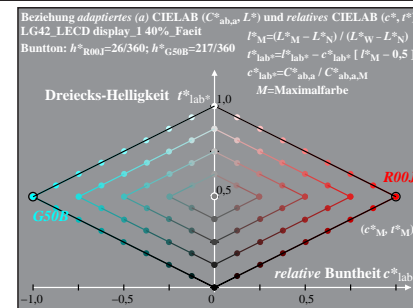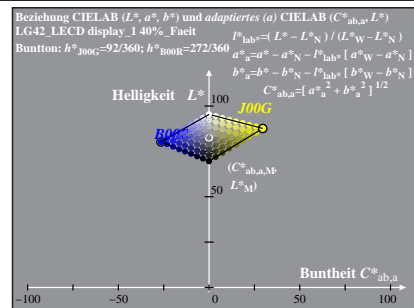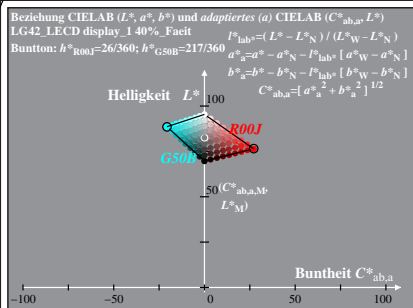

% LG420-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 16/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1