
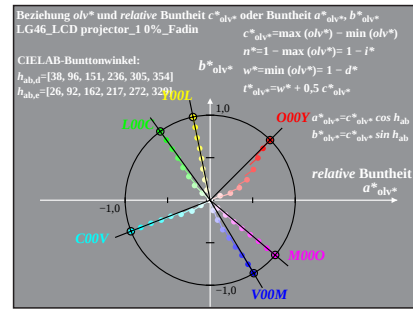
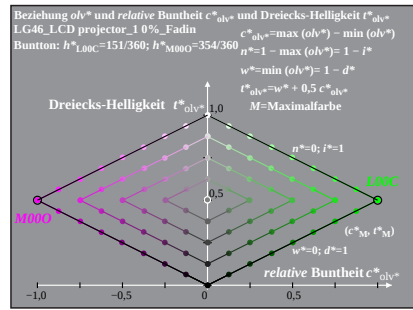
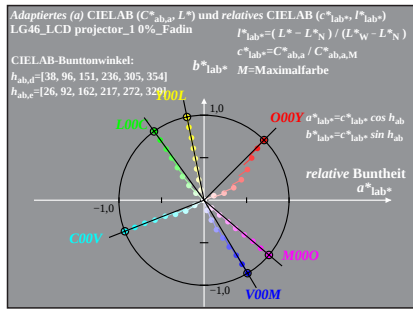
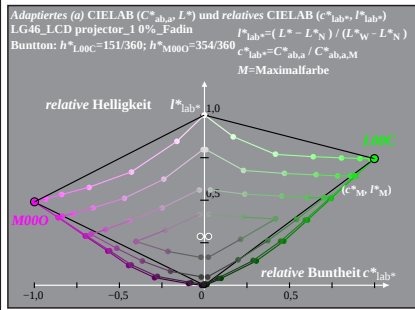
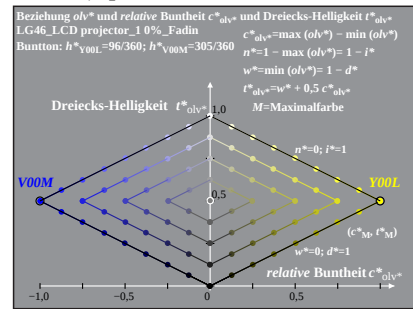
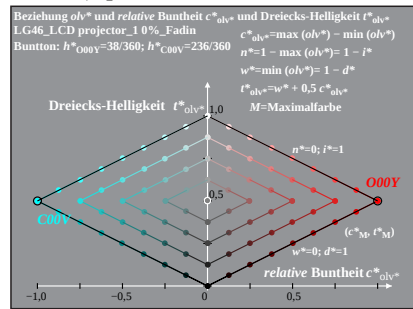
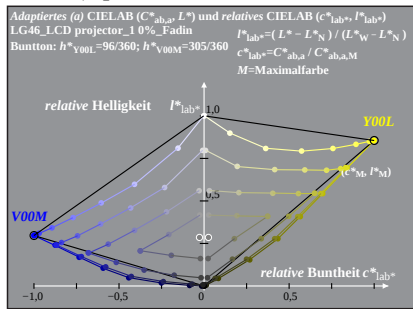
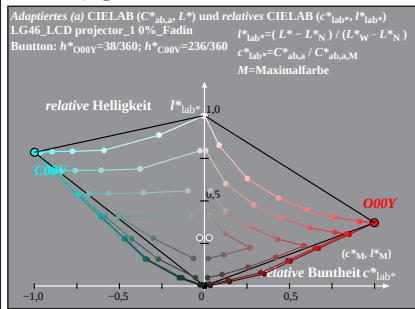
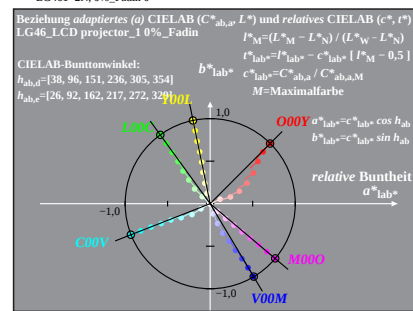
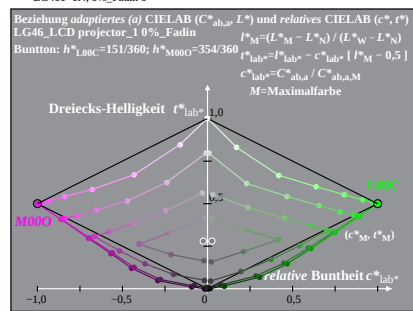
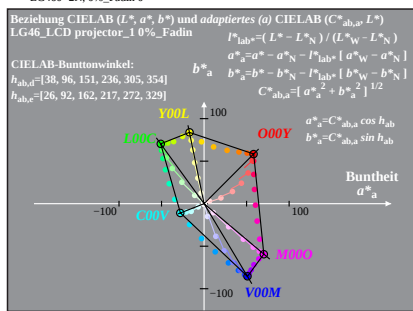
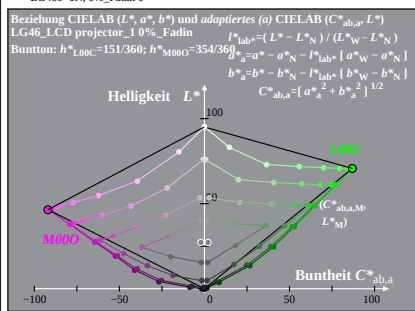
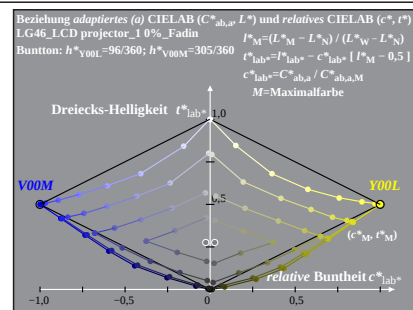
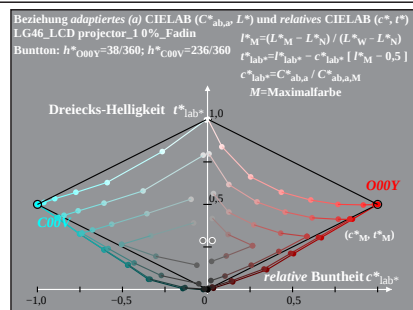
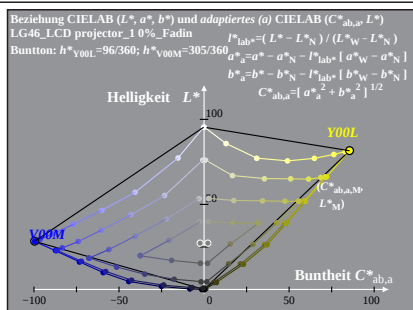


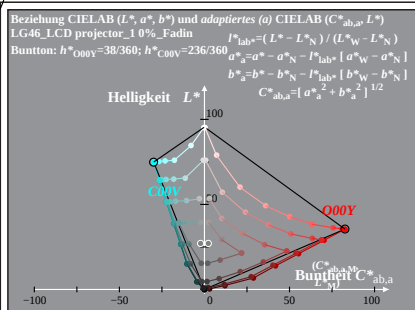


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 1/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1


% LG46_LCD projector_1 0%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $Lr=0\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)


Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

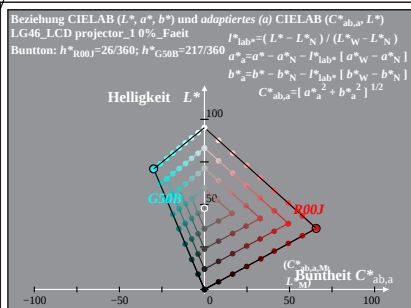


LG46-1N, 0%_Faet 1

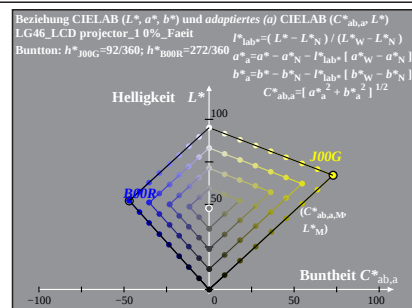


LG46-2N, 0%_Faet 1

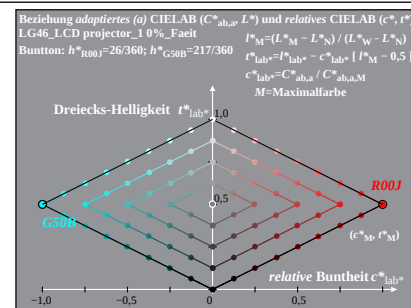


LG46-1N, 0%_Faet 1

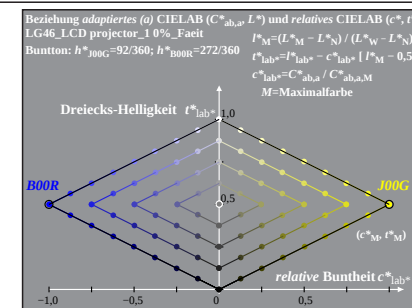


LG46-2N, 0%_Faet 1

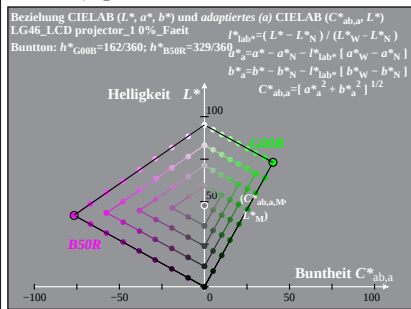


LG46-3N, 0%_Faet 1

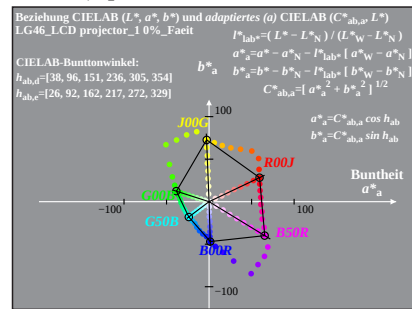


LG46-4N, 0%_Faet 1

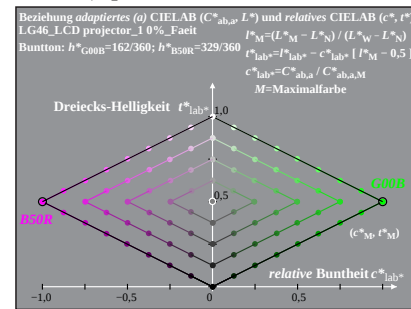


LG46-1N, 0%_Faet 1

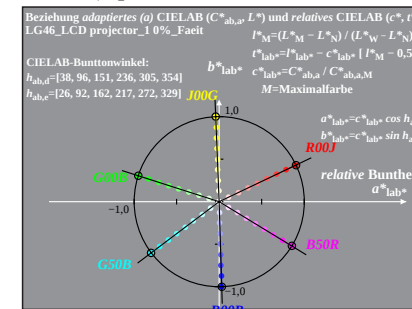


LG46-2N, 0%_Faet 1

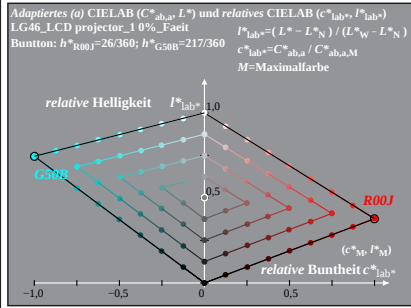


LG46-1N, 0%_Faet 1

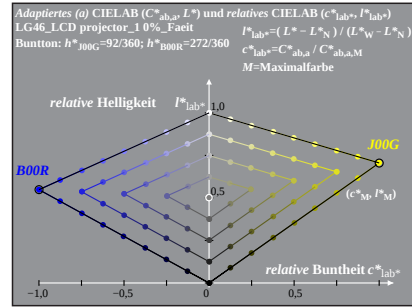


LG46-2N, 0%_Faet 1

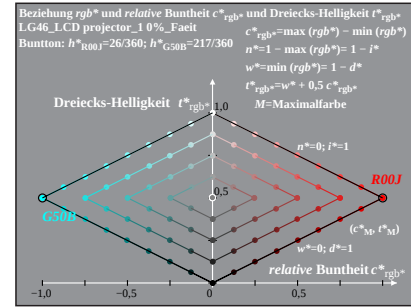


LG46-1N, 0%_Faet 1

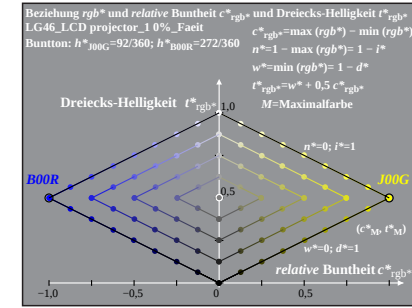


LG46-2N, 0%_Faet 1

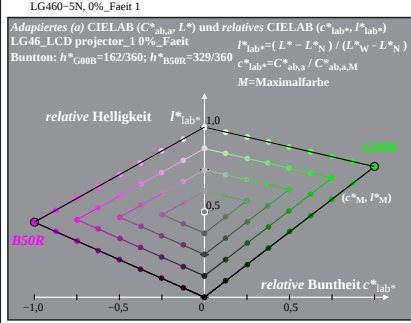


LG46-3N, 0%_Faet 1

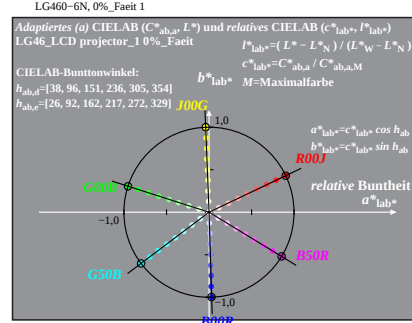

















LG46-4N, 0%_Faet 1

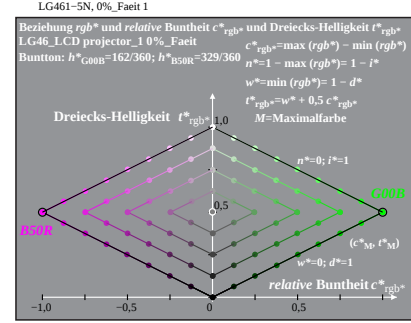

LG46-1N, 0%_Faet 1
















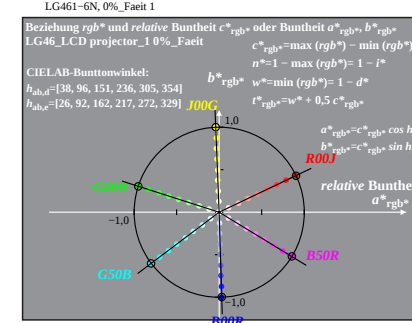


LG46-2N, 0%_Faet 1

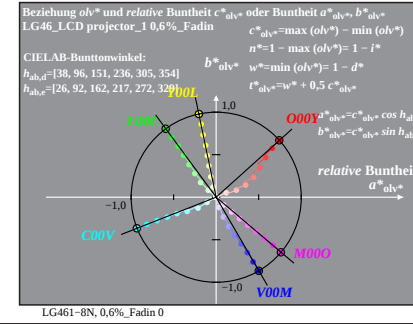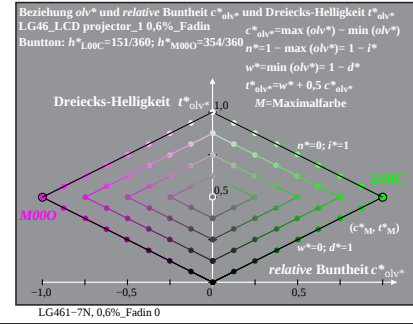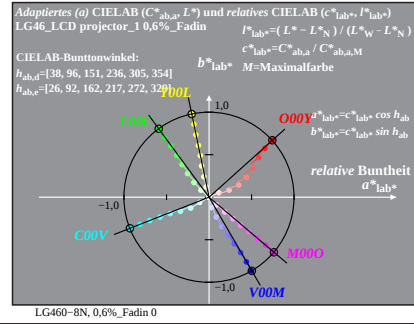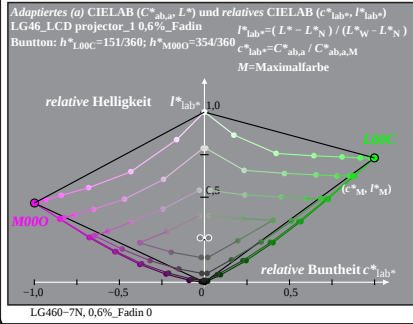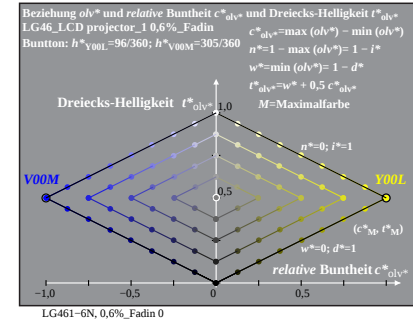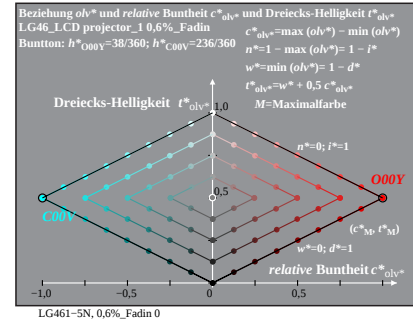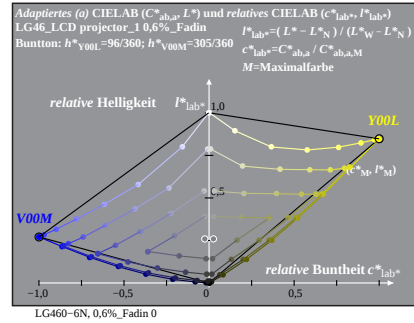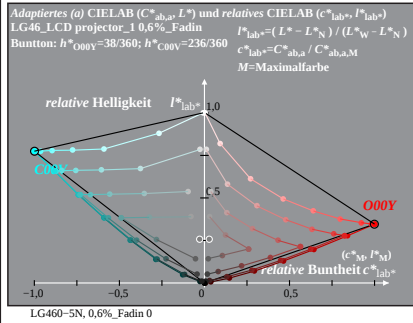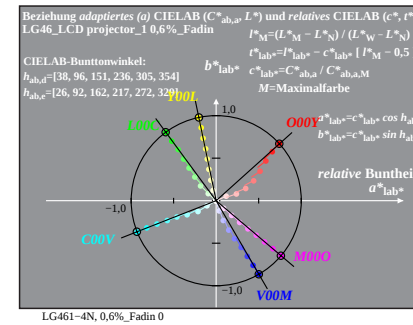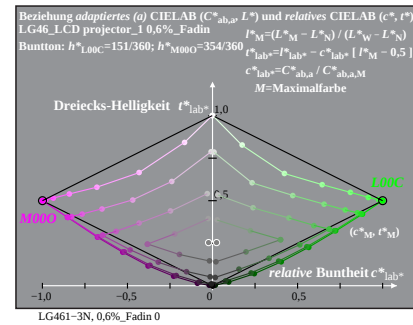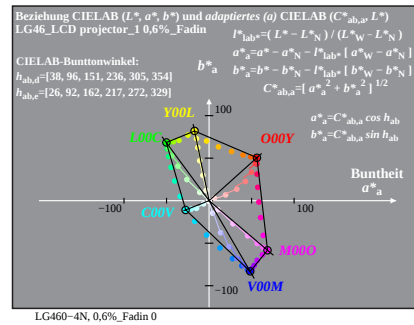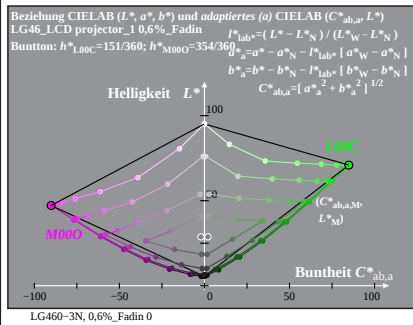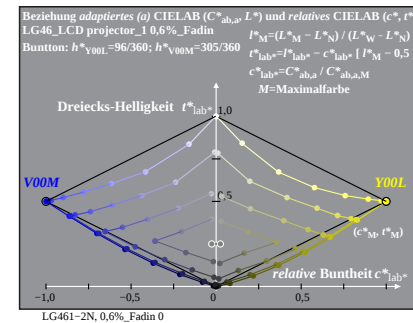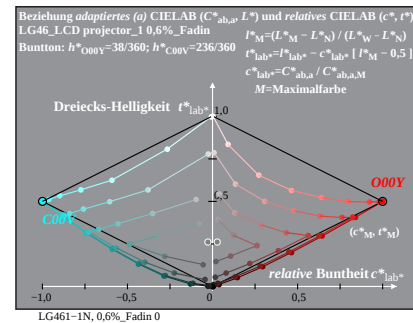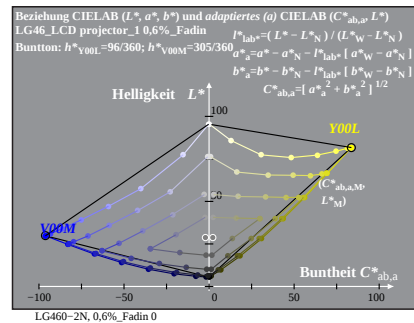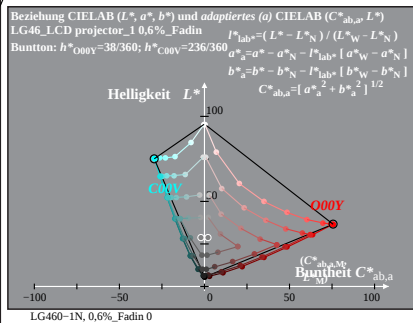

% LG46-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 3/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG46_LCD projector_1 0,6%_Fadin

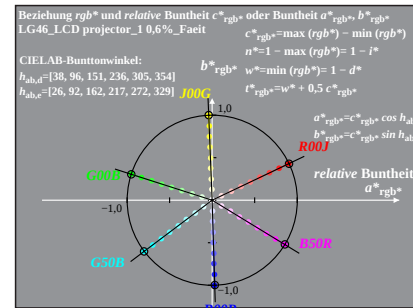
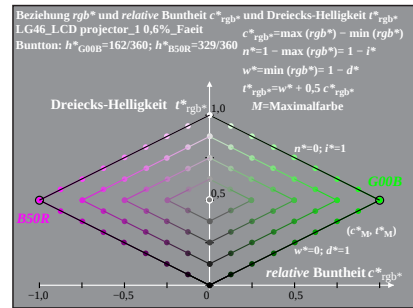
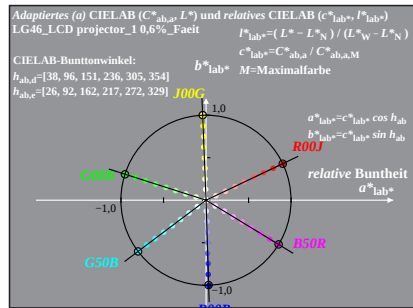
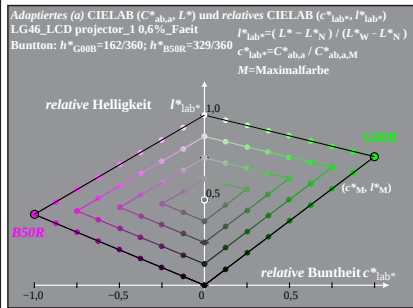
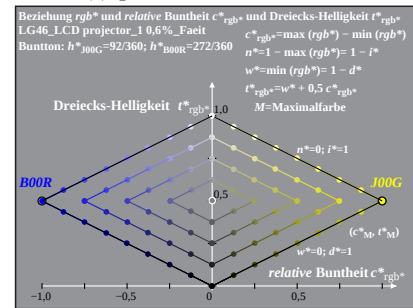
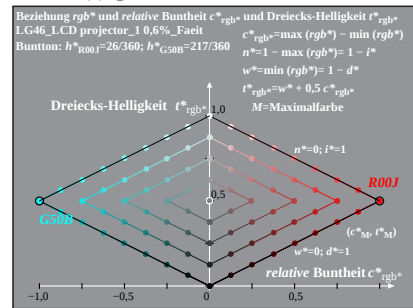
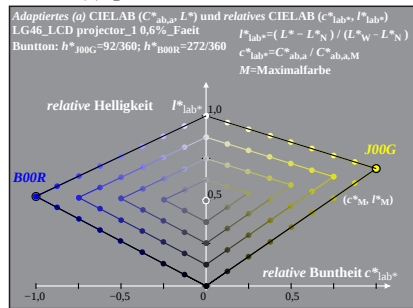
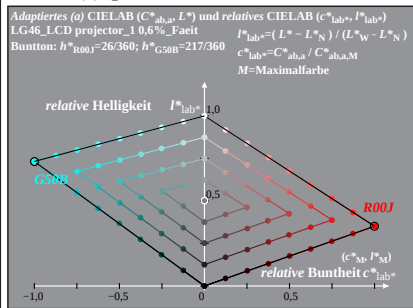
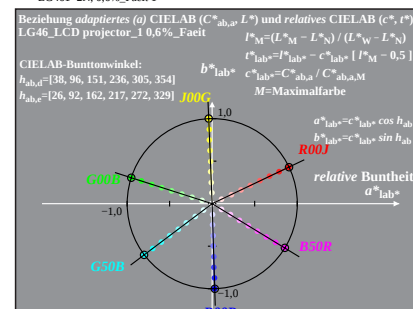
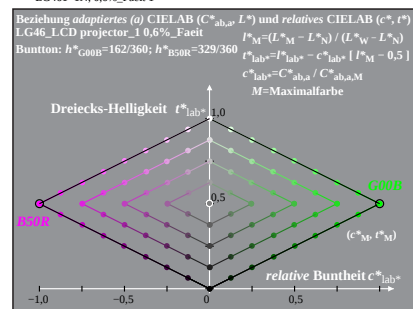
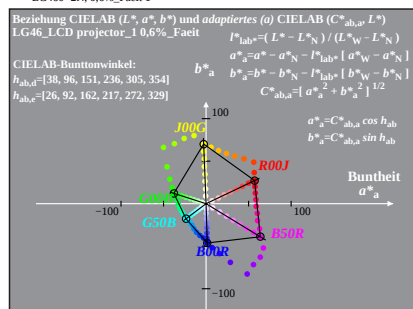
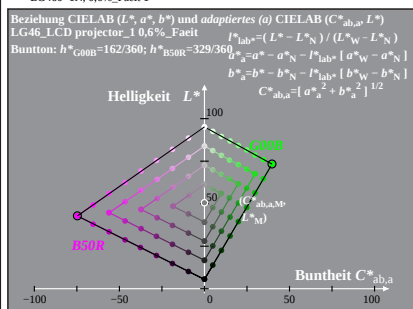
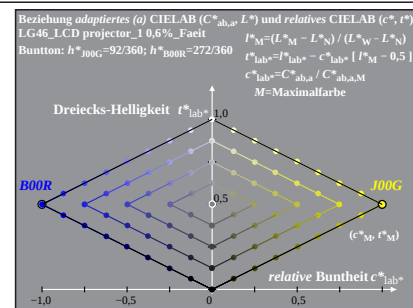
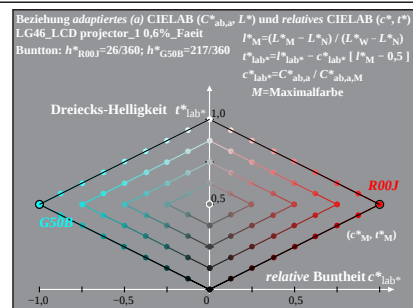
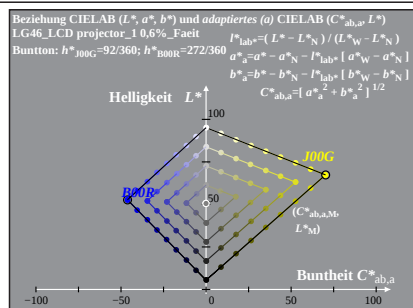
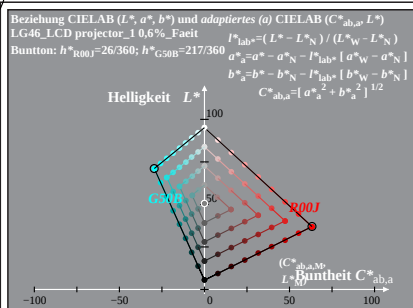


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w-89$, Seite 4/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG46_LCD projector_1 0,6%_Faeit

















TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $Lr=0,6\%$; Faeit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

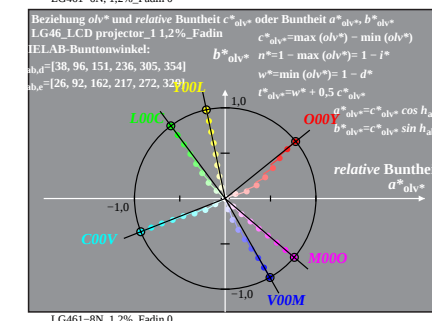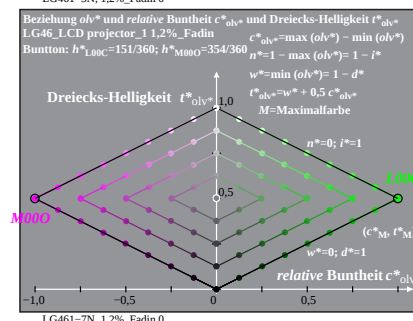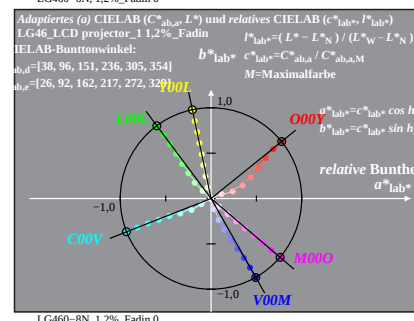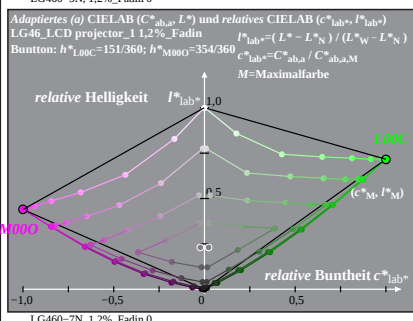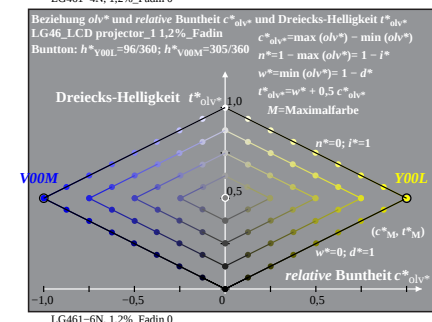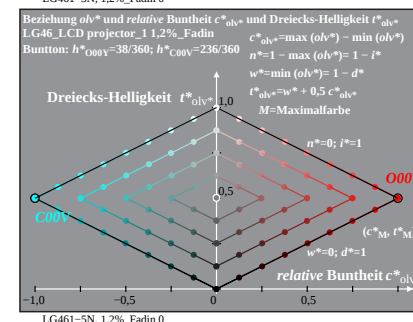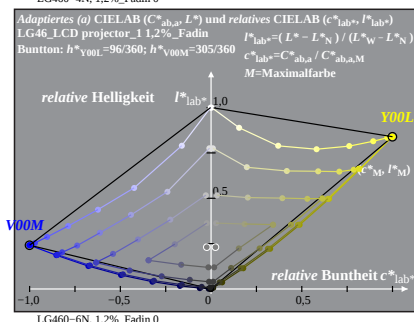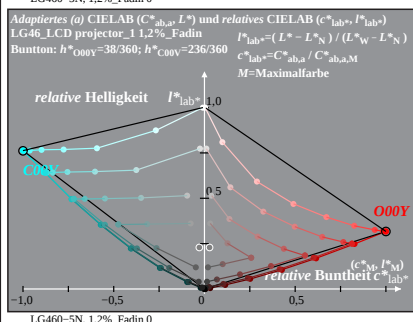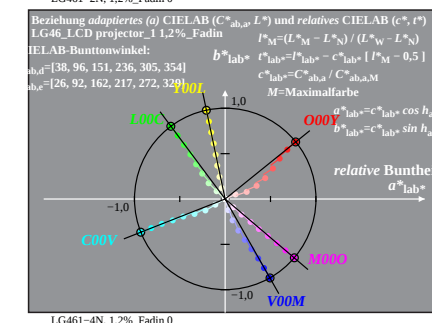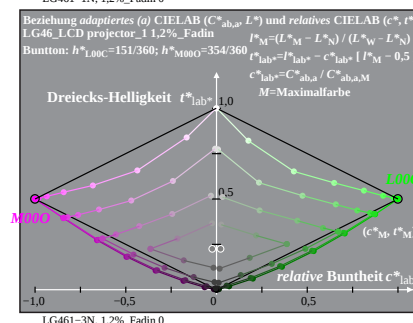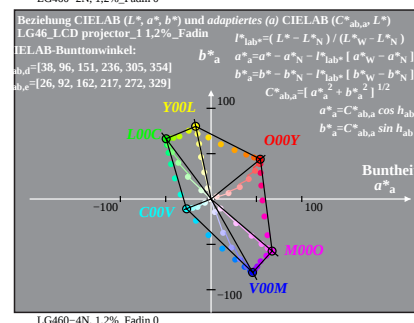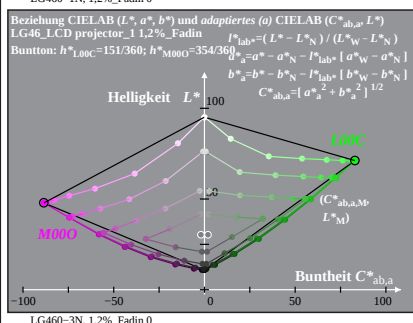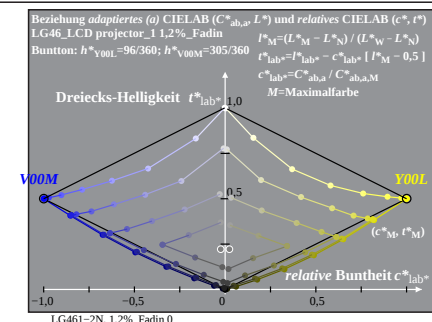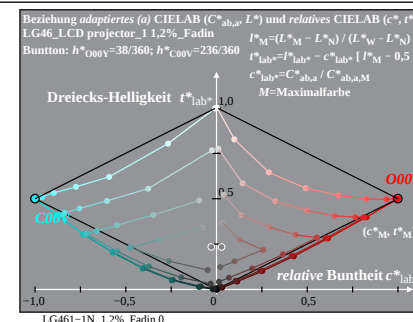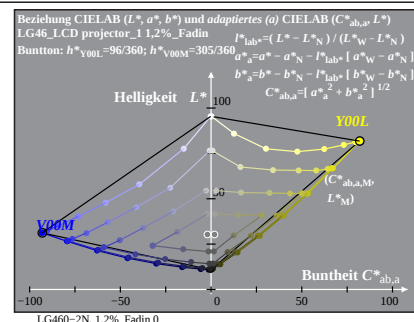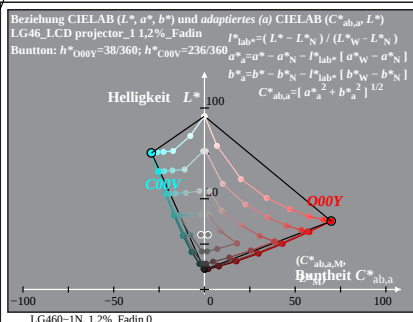

% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m-89$, Seite 5/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG46_LCD projector_1 1,2%_Fadin

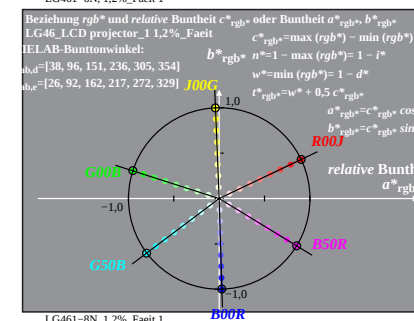
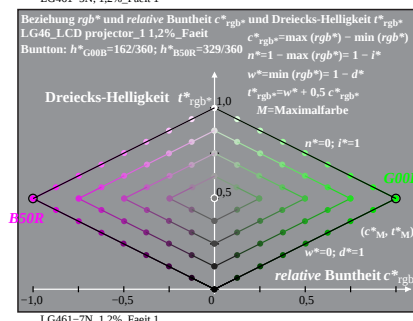
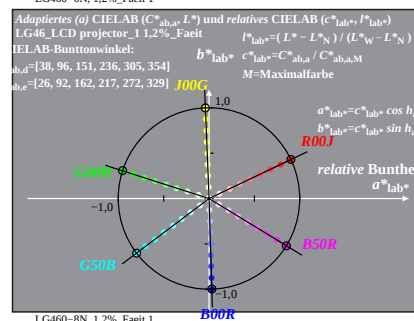
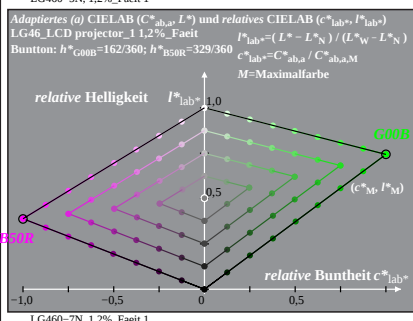
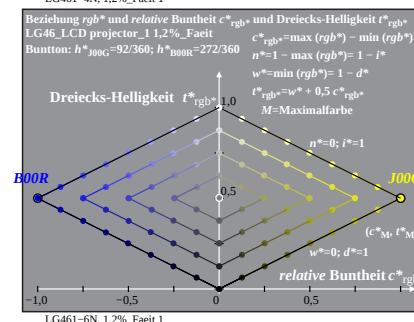
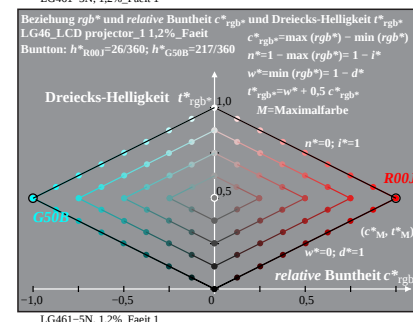
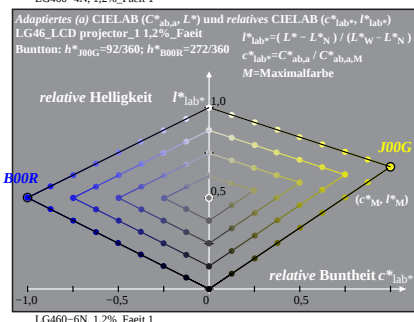
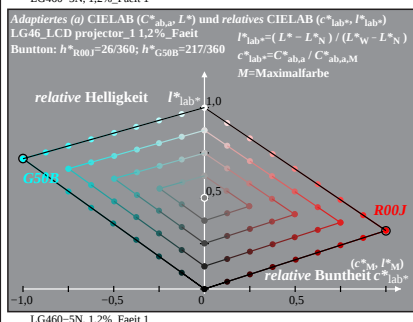
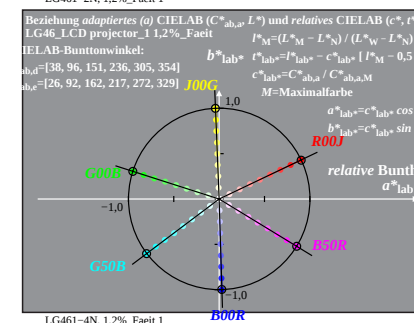
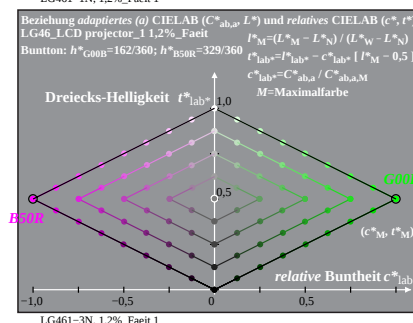
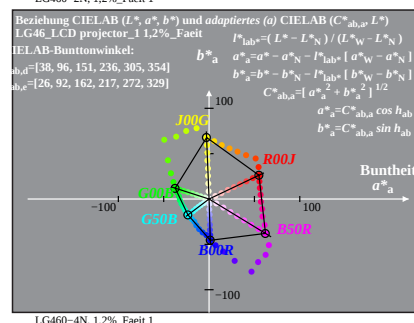
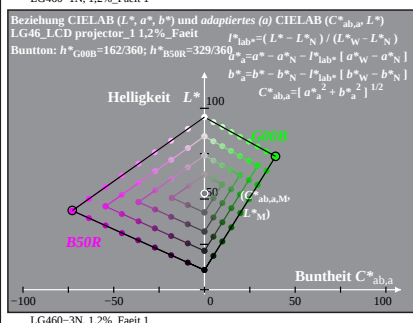
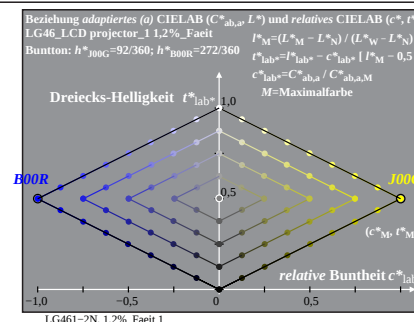
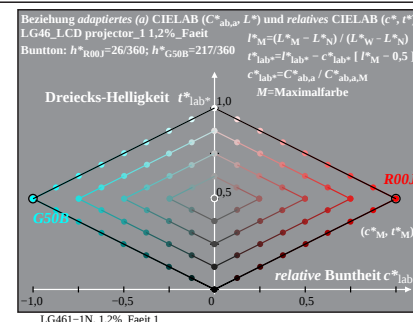
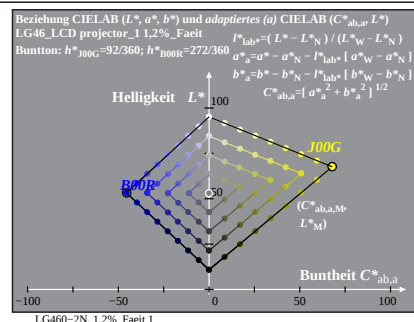
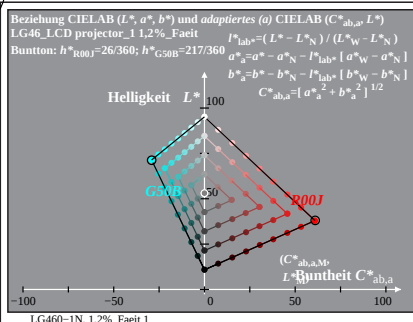


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 6/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=1,2\%$; Faeit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit)

















Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

% LG46_LCD projector_1 1,2%_Faeit

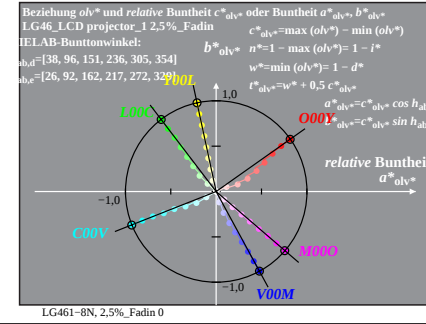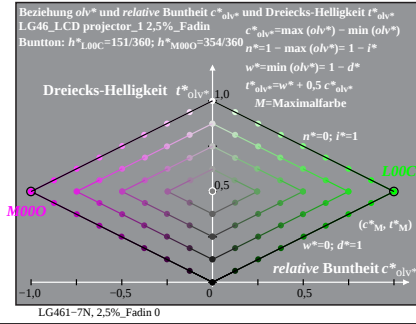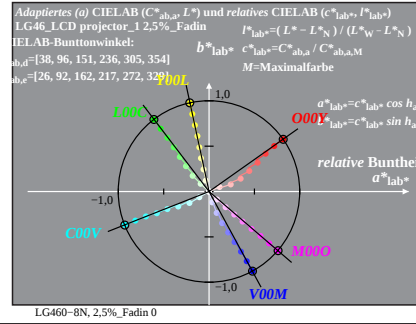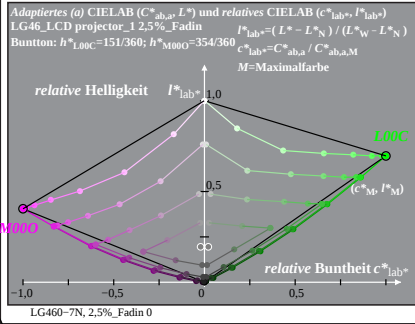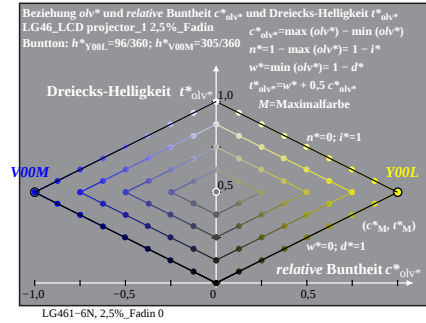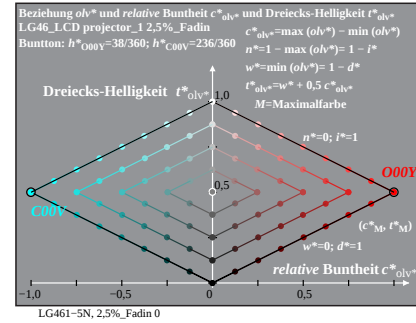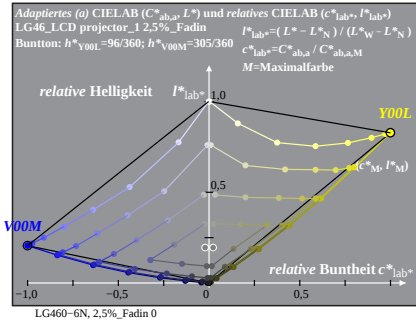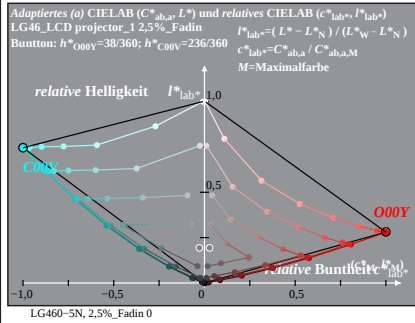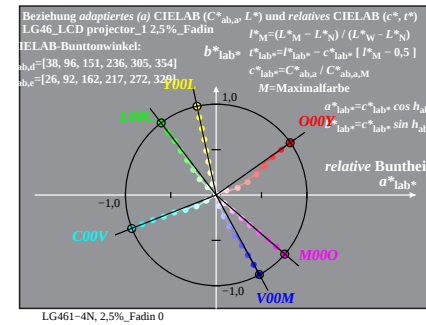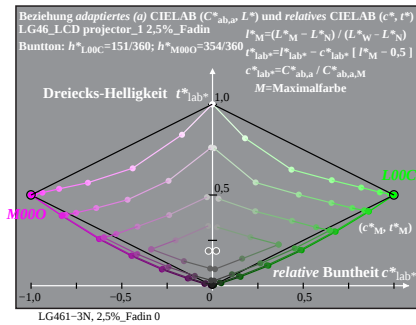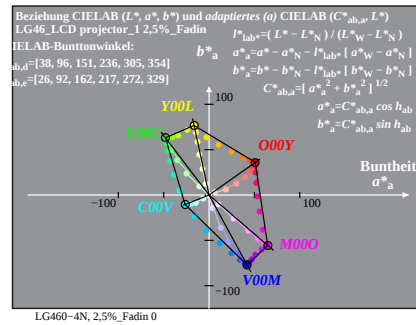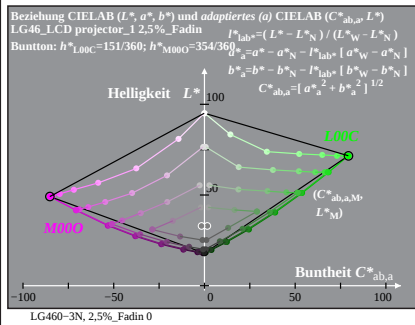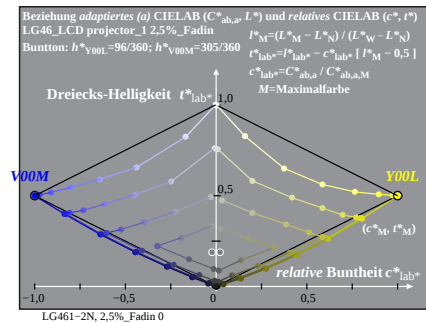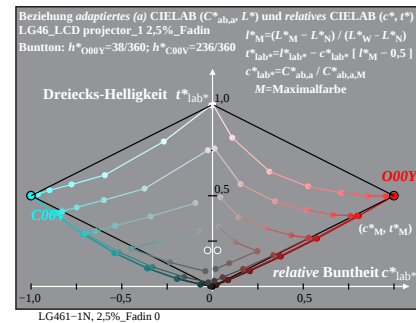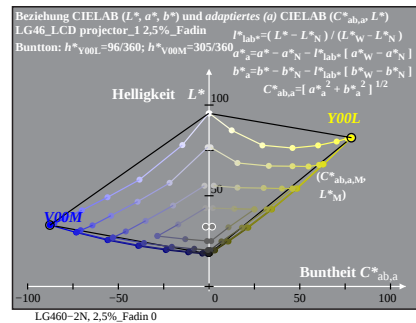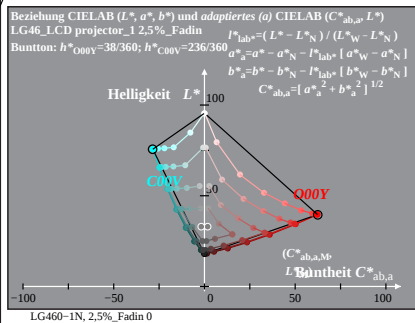

% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m-89$, Seite 7/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG46_LCD projector_1 2,5%_Fadin

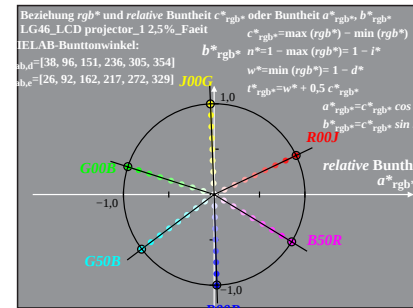
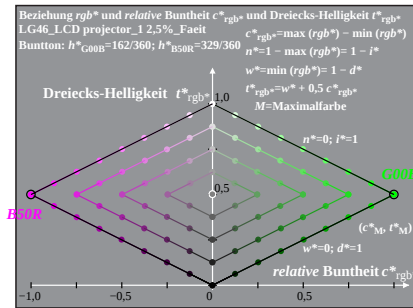
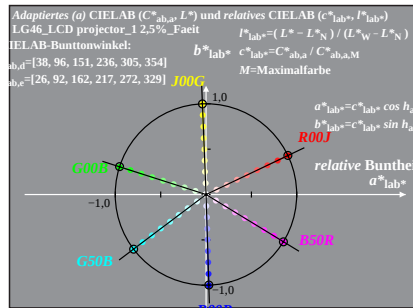
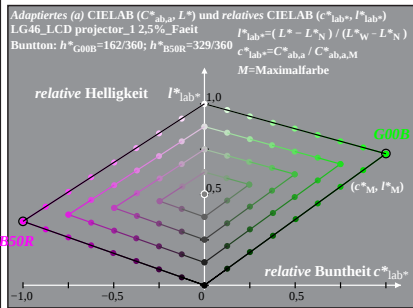
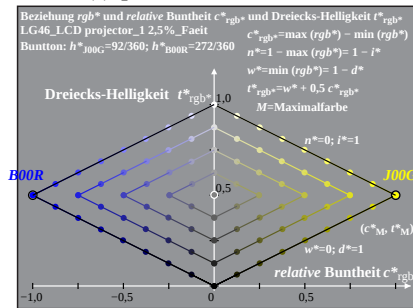
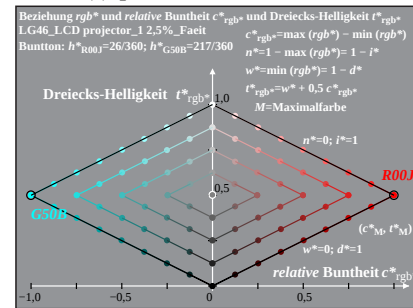
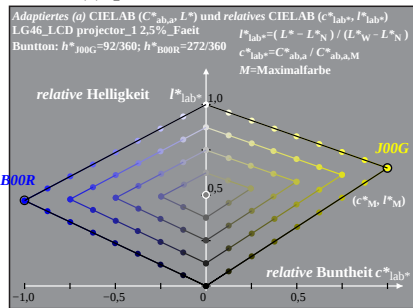
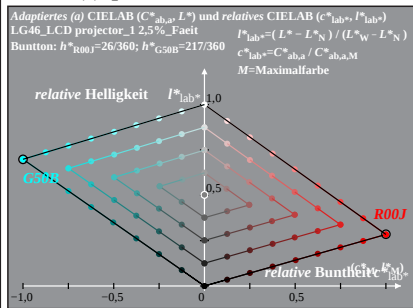
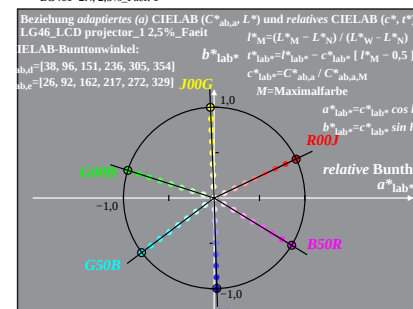
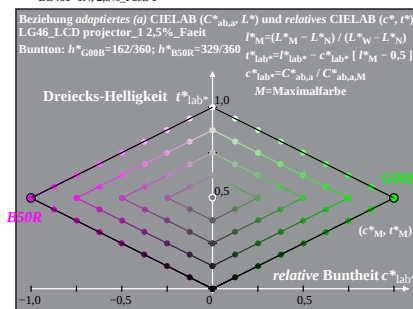
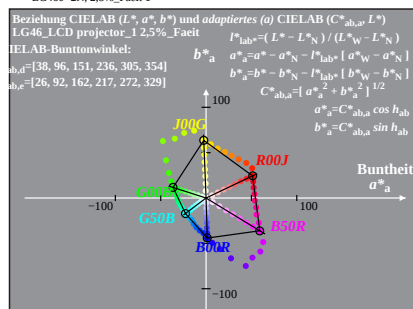
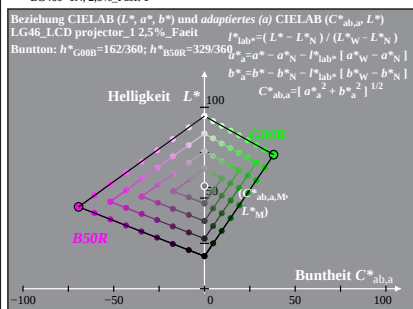
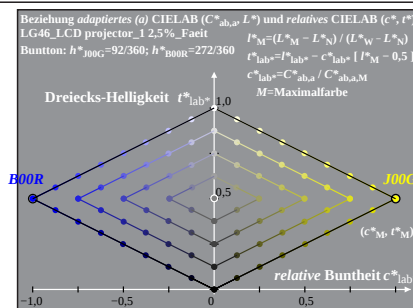
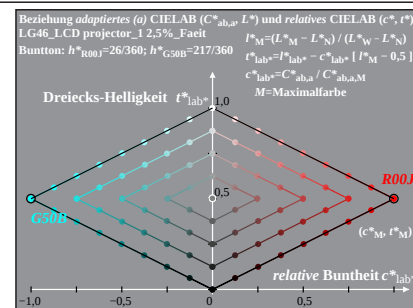
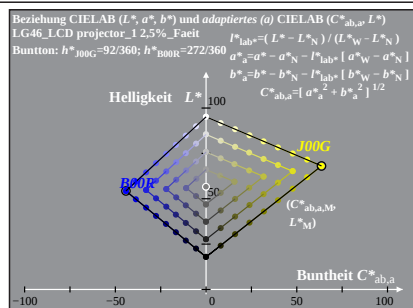
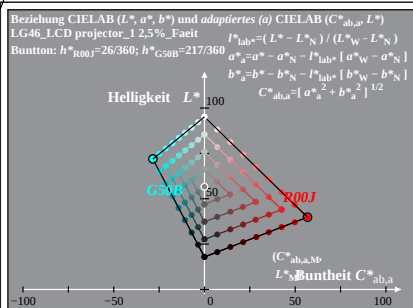


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m-89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=2,5\%$; Faeit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faeit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

















% LG46_LCD projector_1 2,5%_Faeit

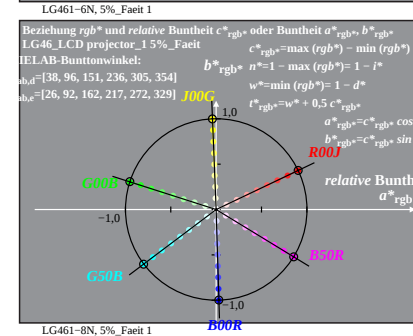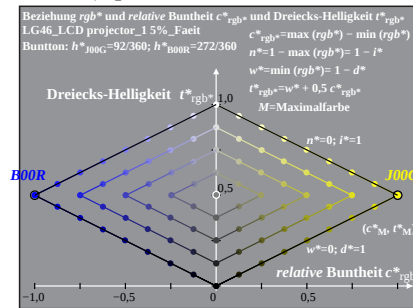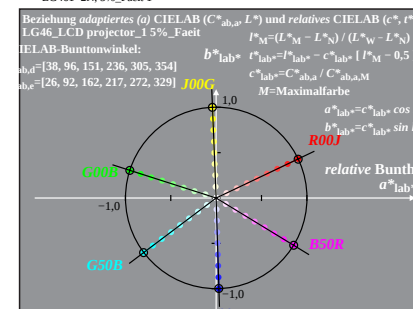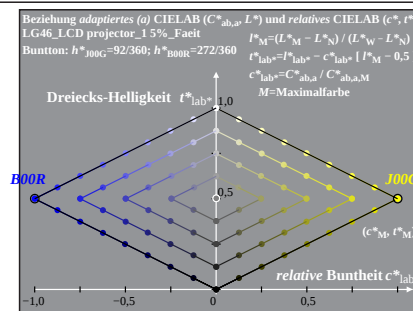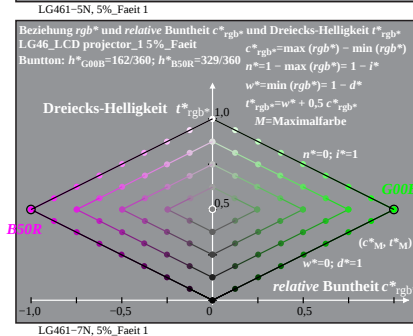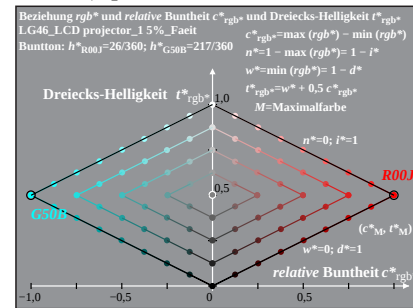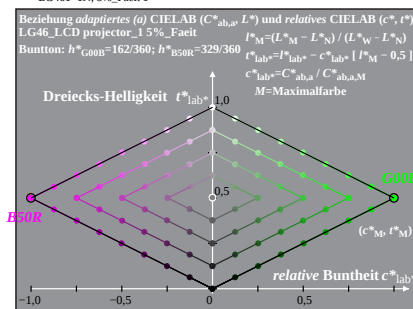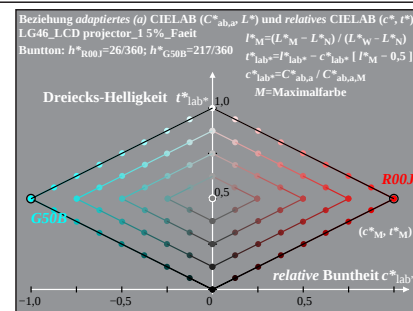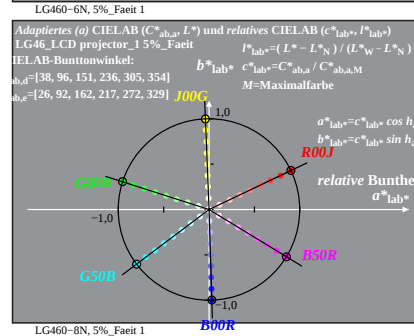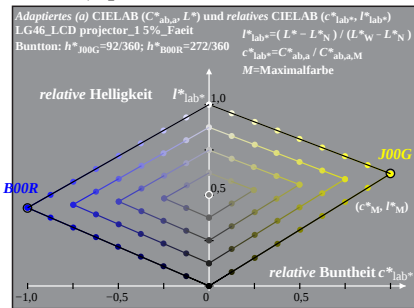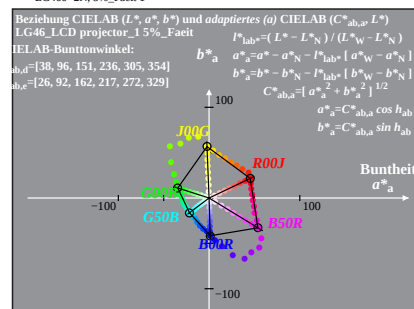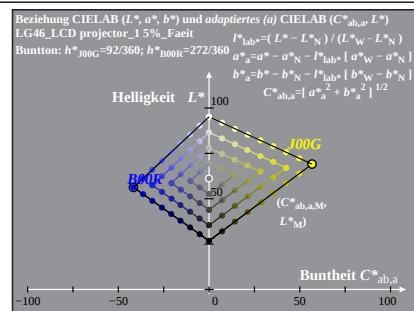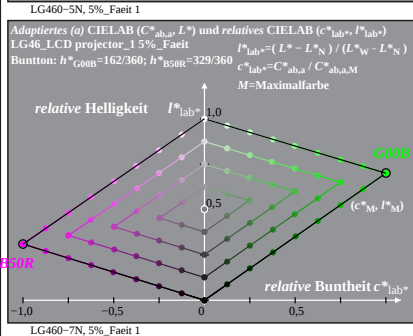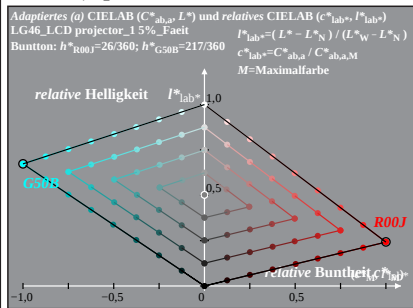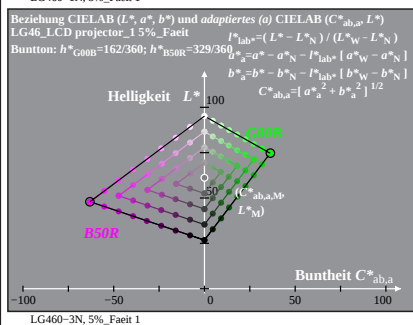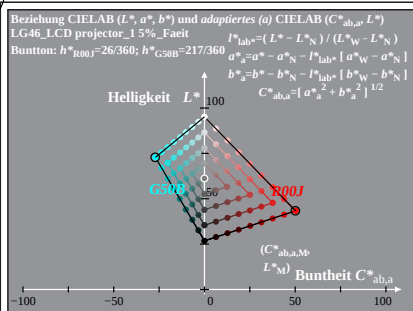

% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 10/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=5\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

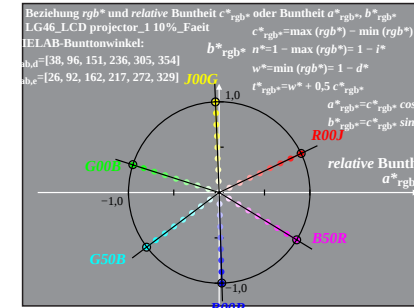
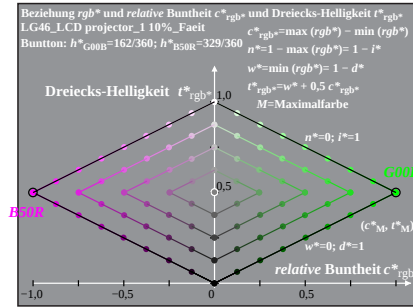
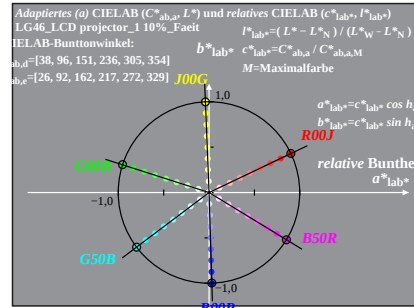
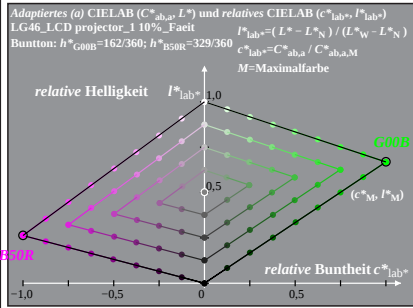
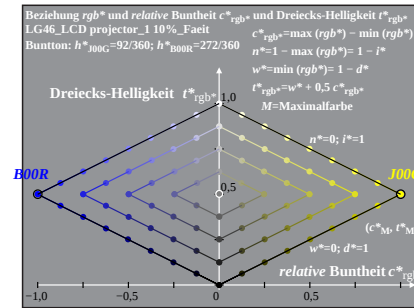
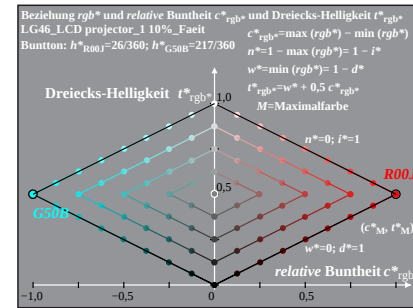
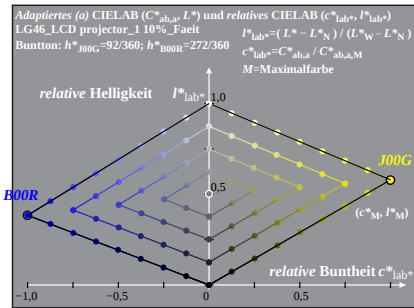
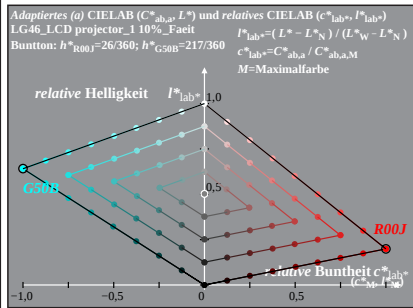
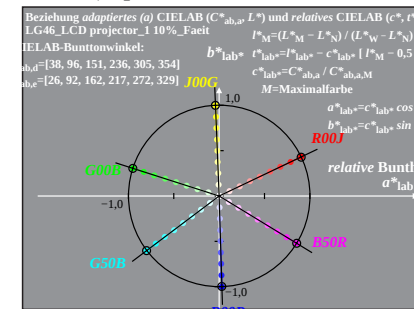
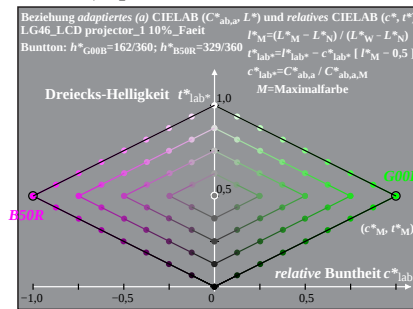
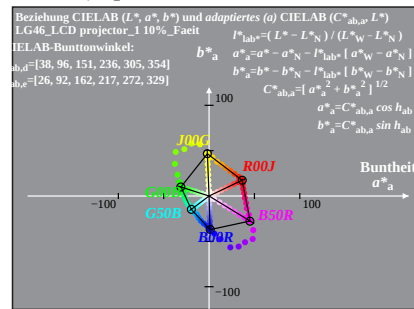
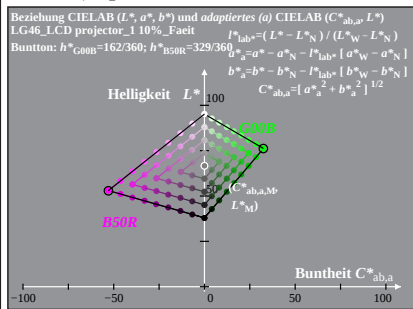
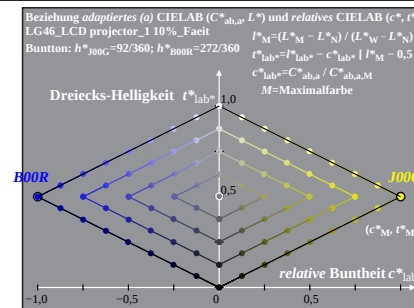
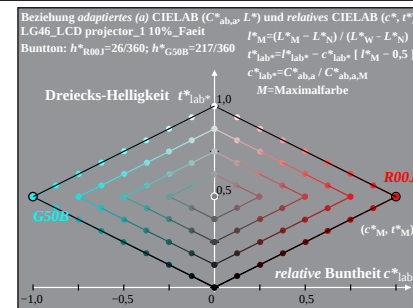
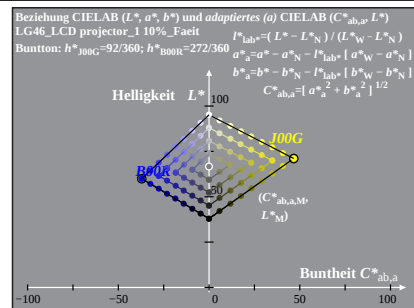
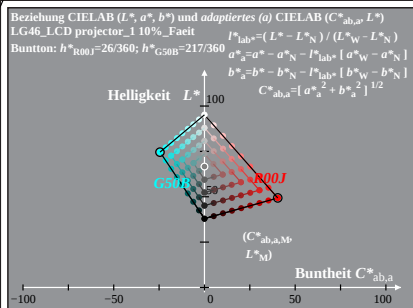


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m=89$, Seite 12/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=10\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

















Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

% LG46_LCD projector_1 10%_Faet

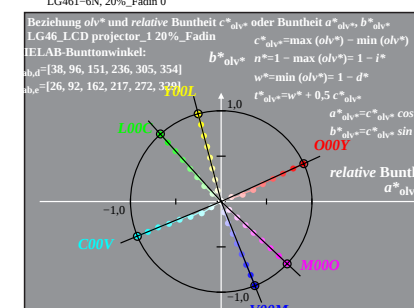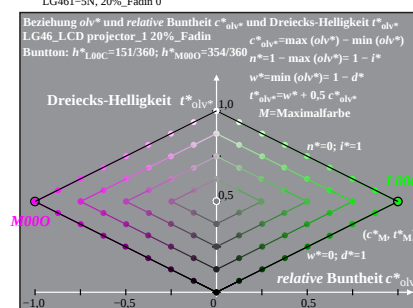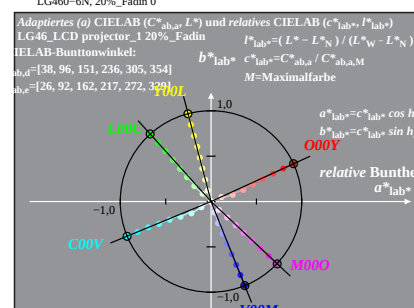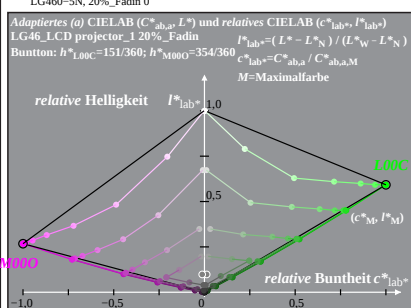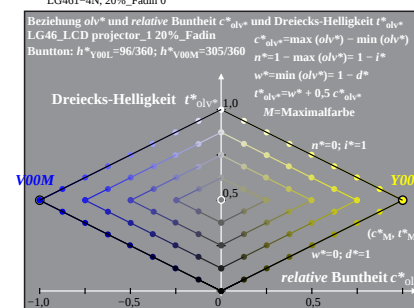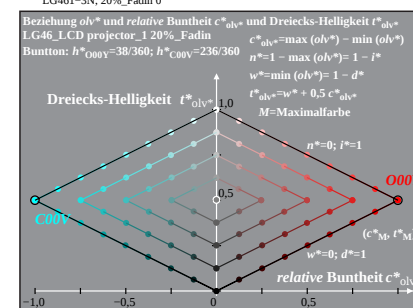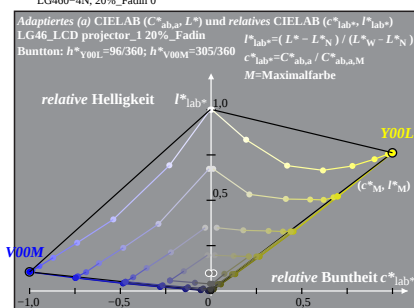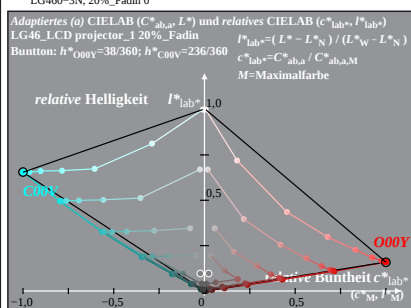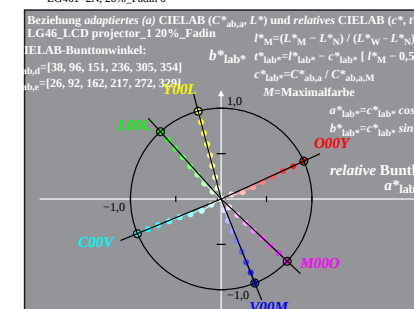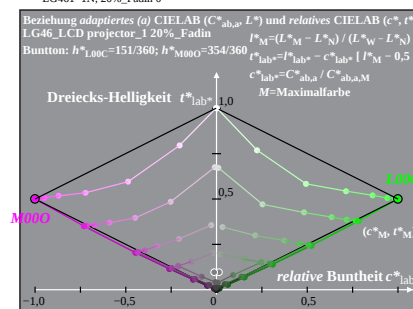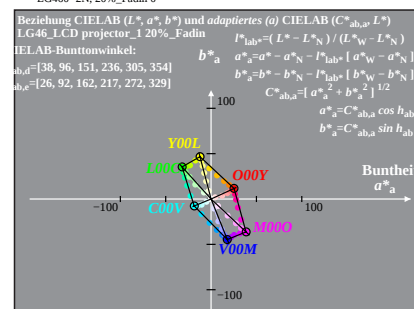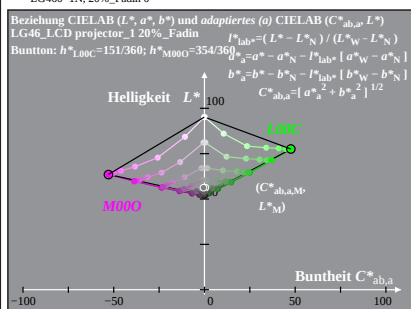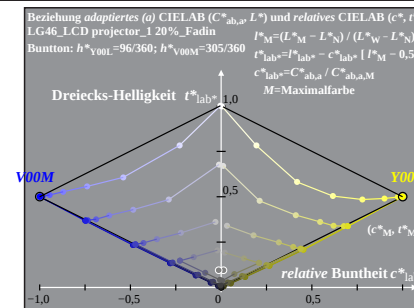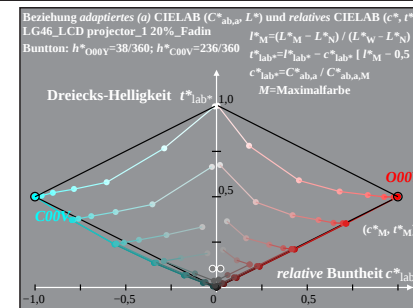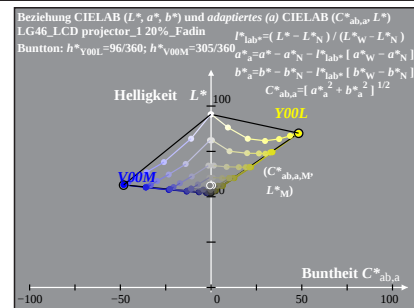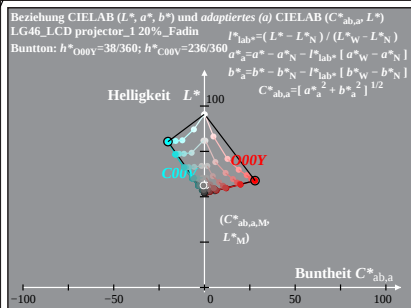

% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 13/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG46_LCD projector_1 20%_Fadin

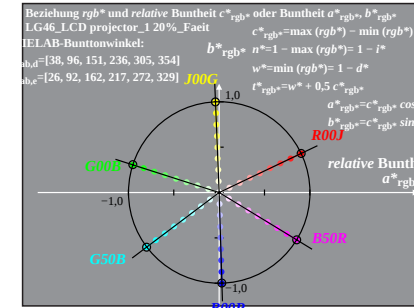
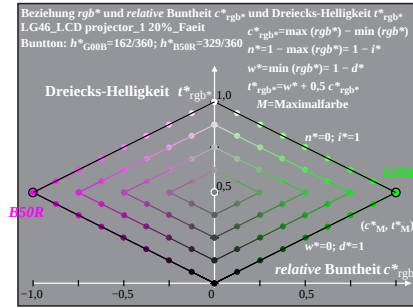
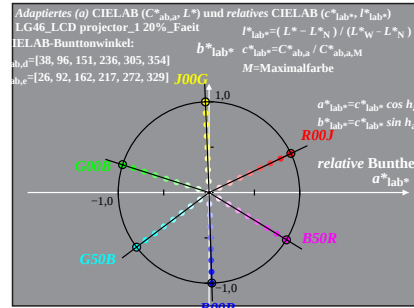
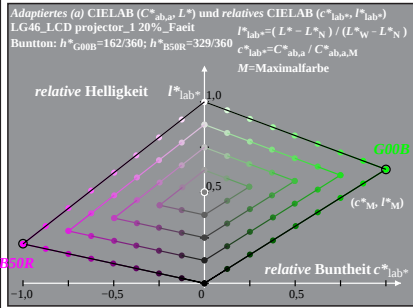
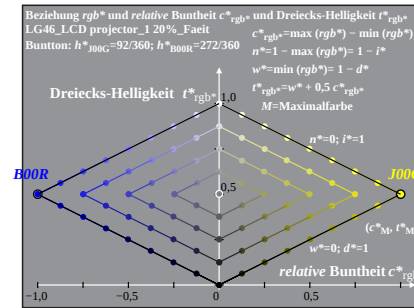
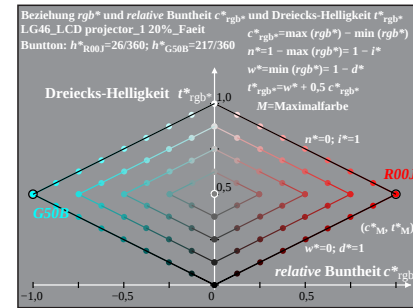
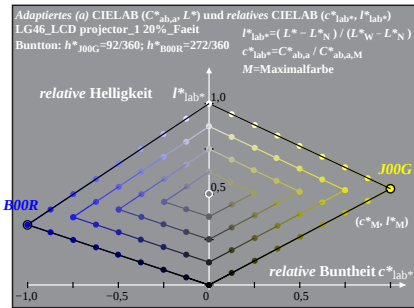
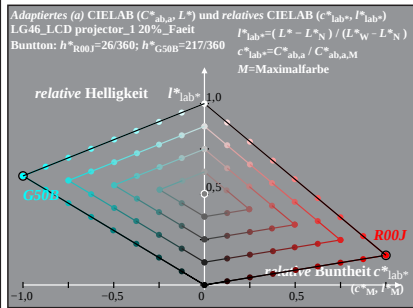
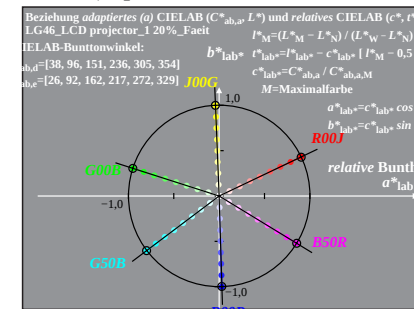
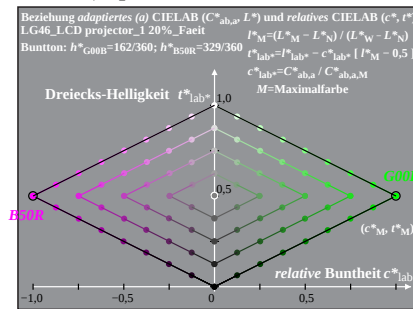
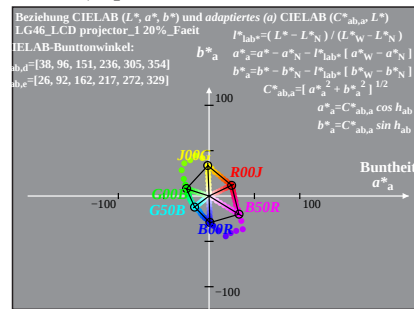
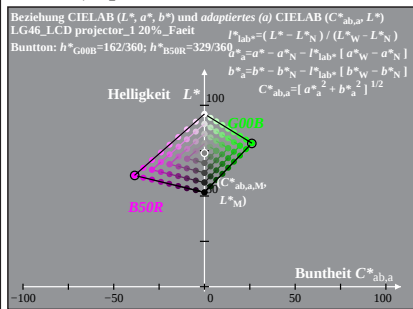
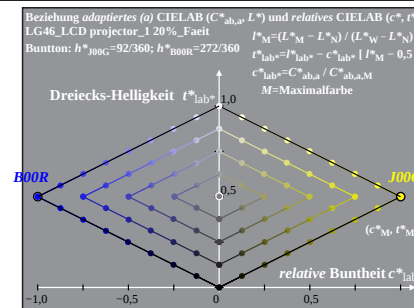
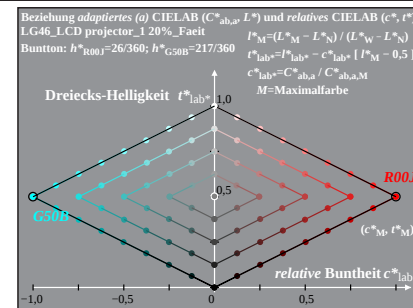
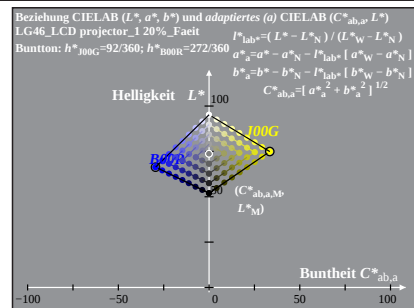
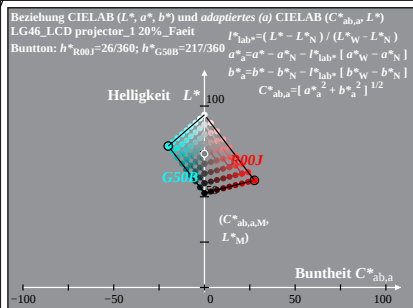


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 14/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=20\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: rgb setrgbcolor
Ausgabe: keine Änderung

% LG46_LCD projector_1 20%_Faet

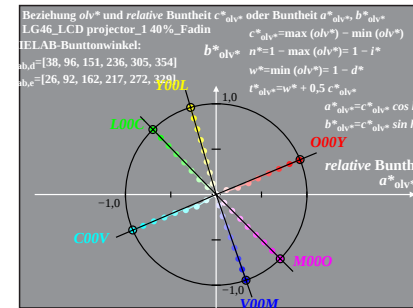
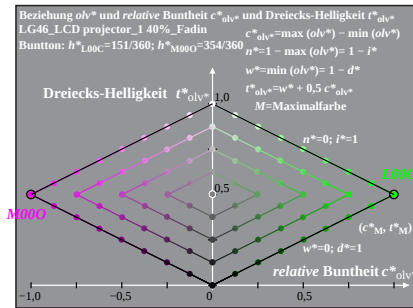
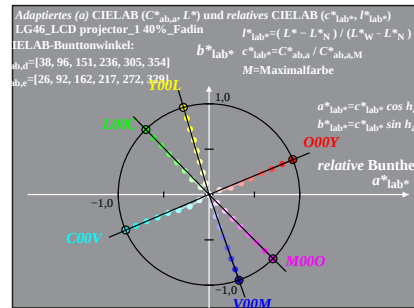
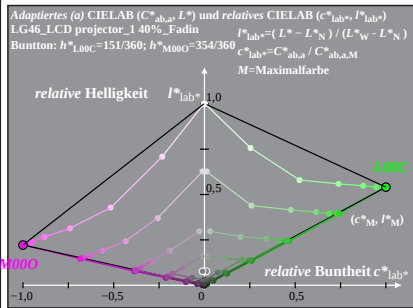
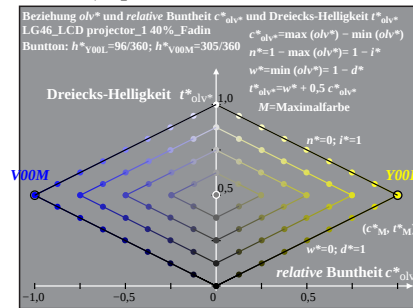
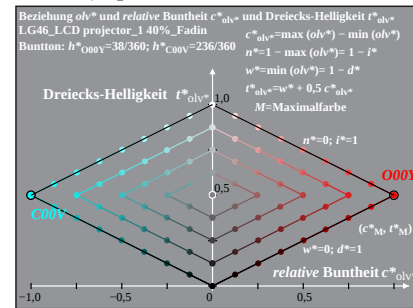
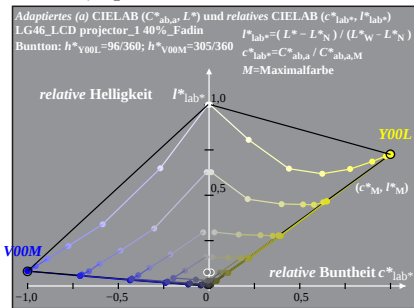
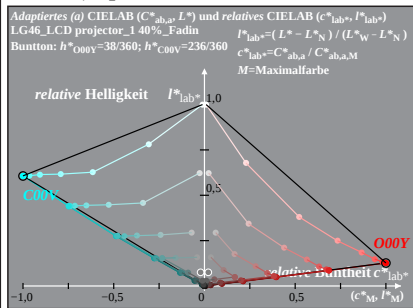
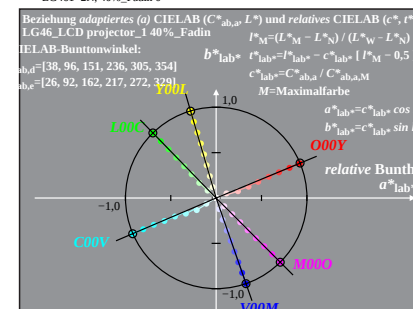
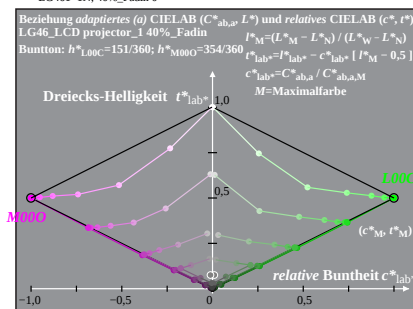
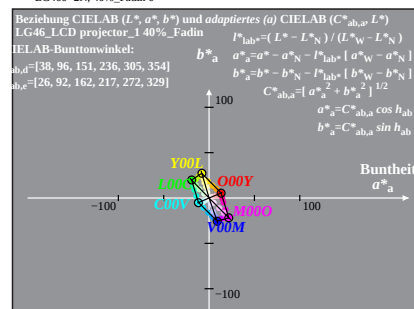
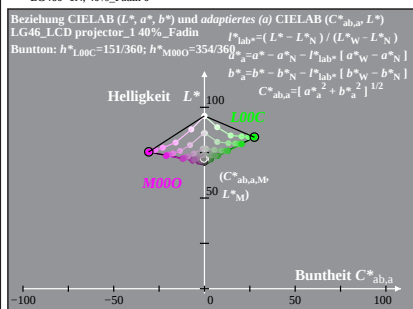
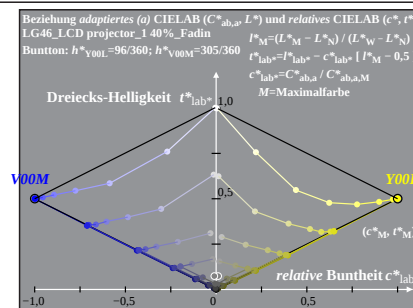
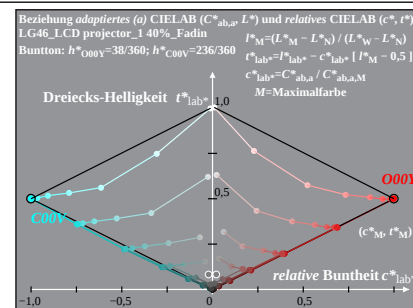
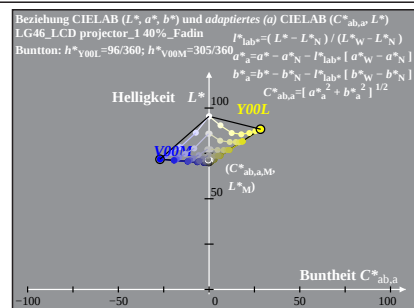
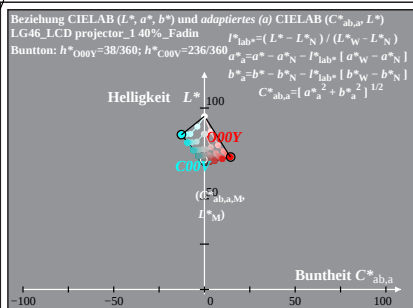


% LG460-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 15/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=40\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

% LG46_LCD projector_1 40%_Fadin

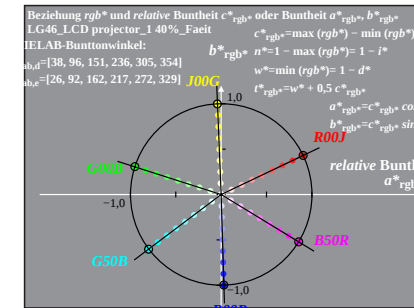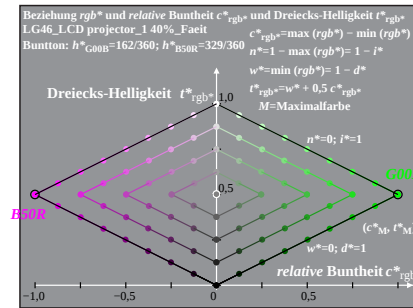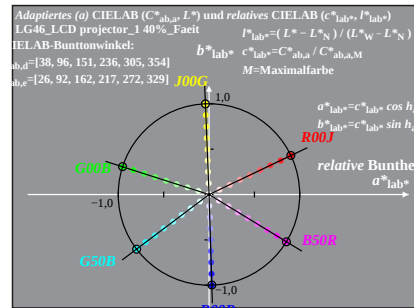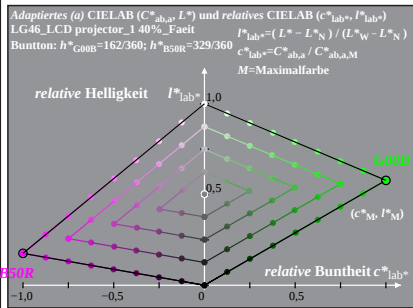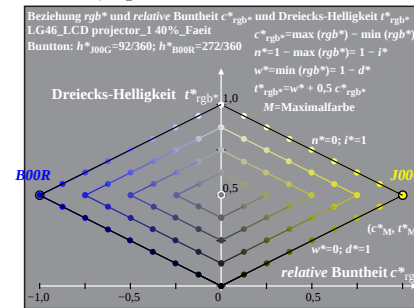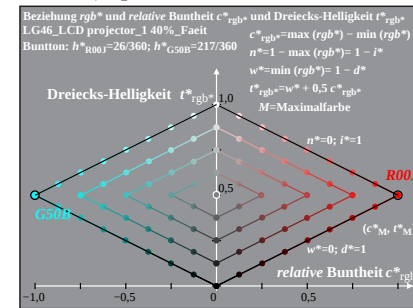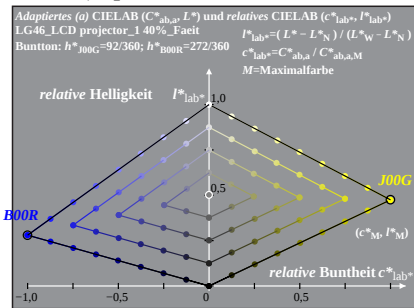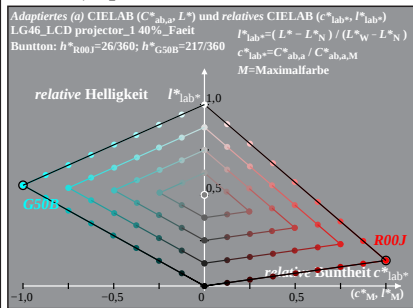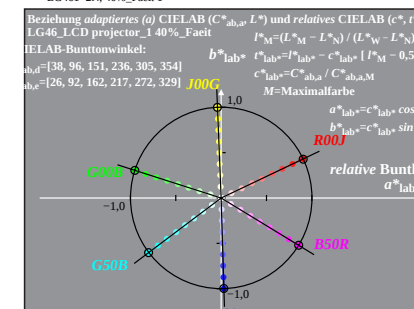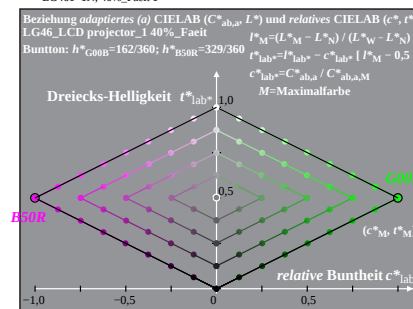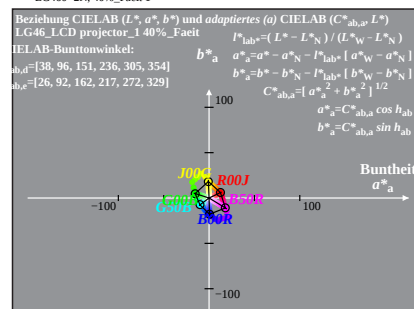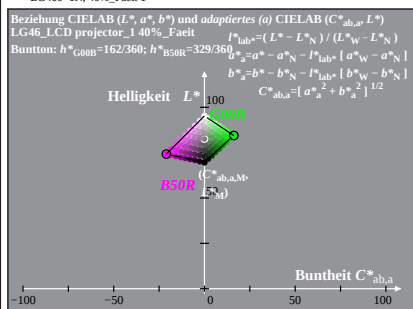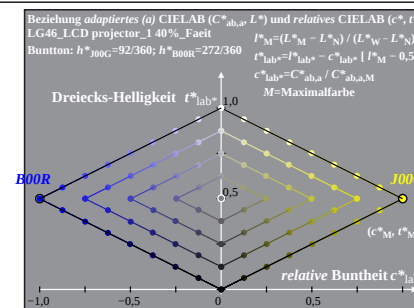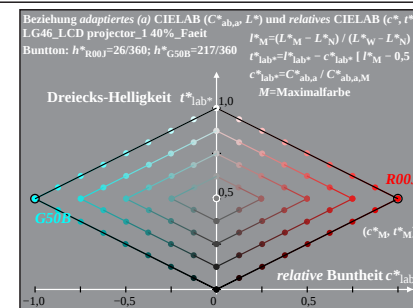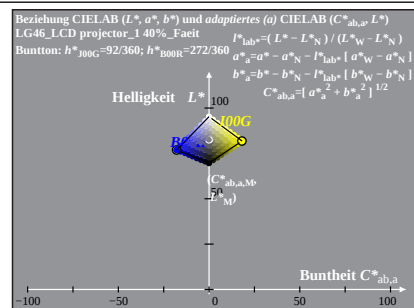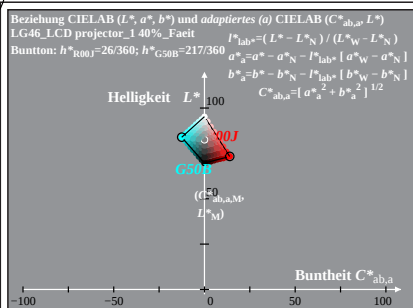

% LG46-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w-89$, Seite 16/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG46; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=40\%$; Faet
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Faet)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

% LG46_LCD projector_1 40%_Faet