
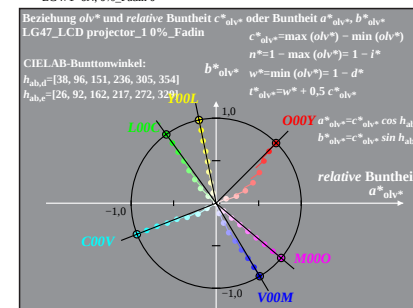
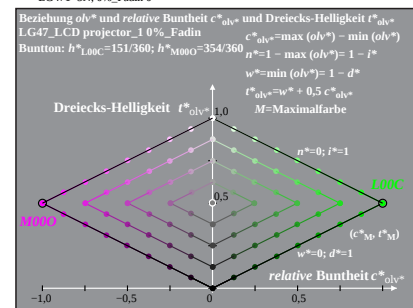
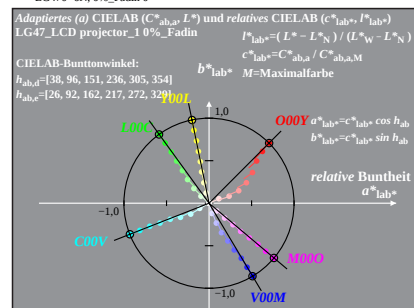
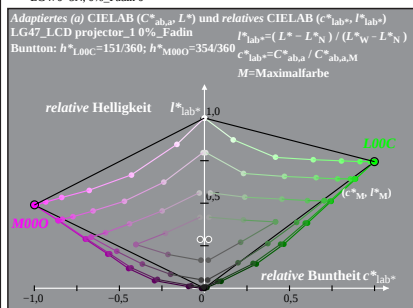
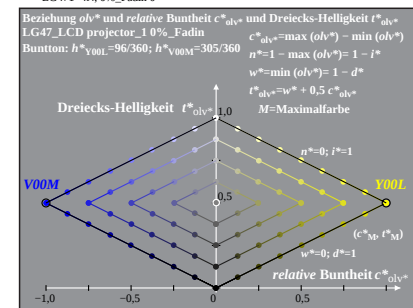
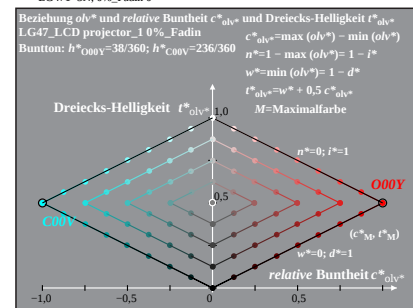
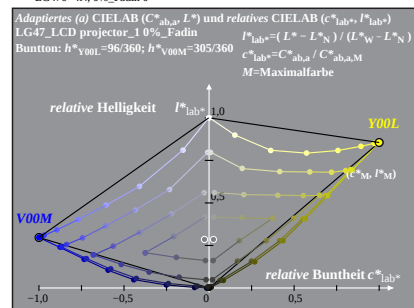
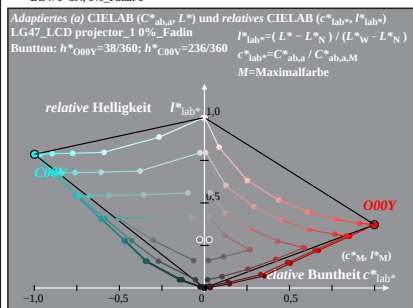
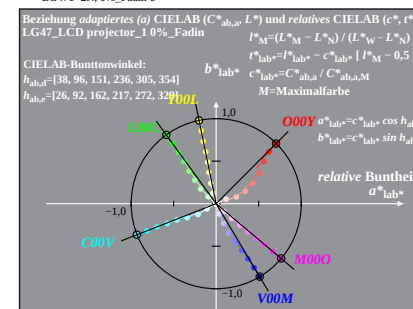
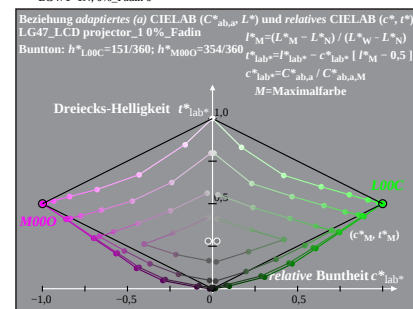
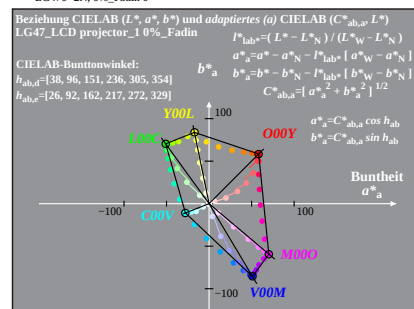
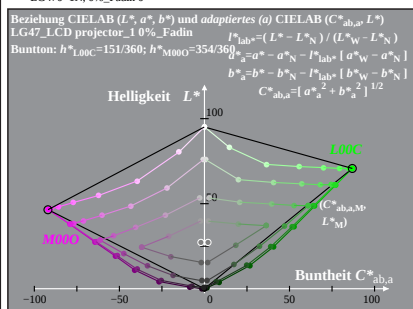
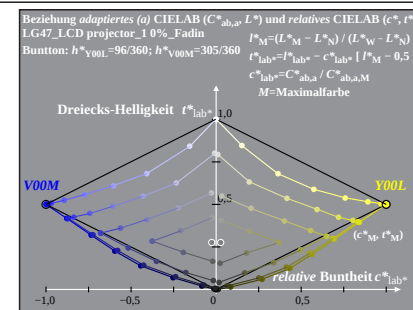
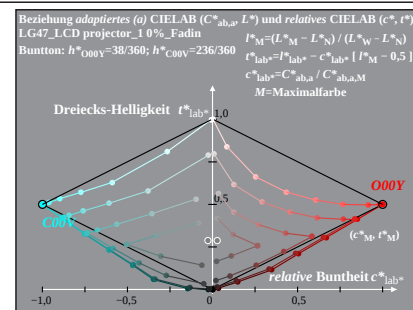


















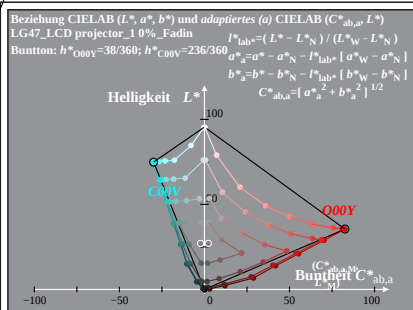


% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w-89$, Seite 1/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 0%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=0\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

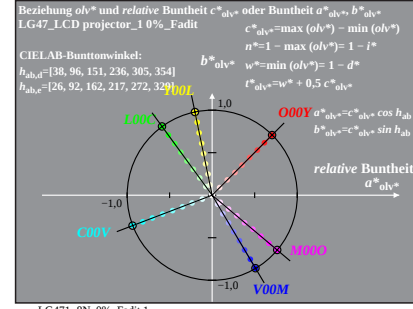
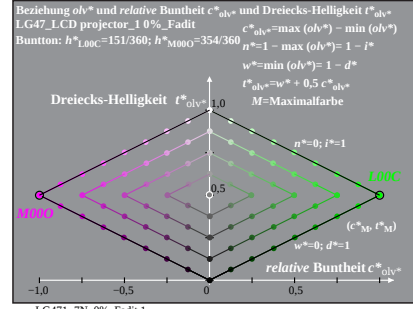
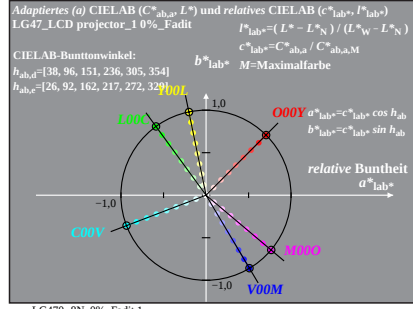
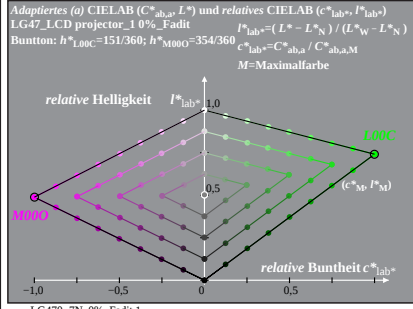
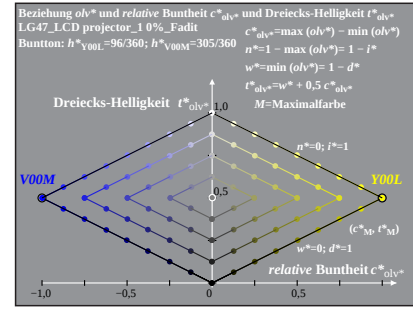
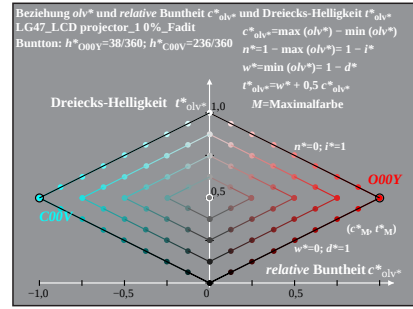
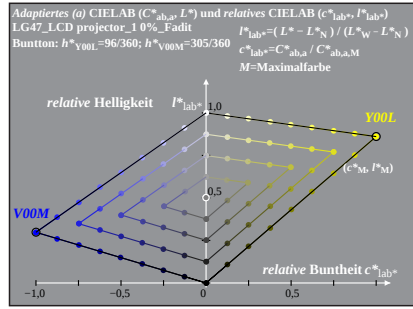
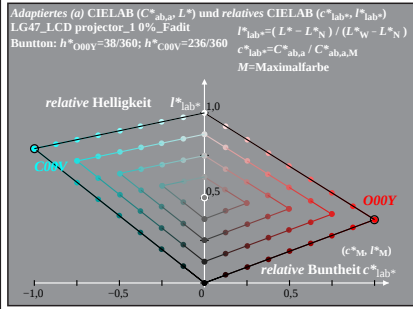
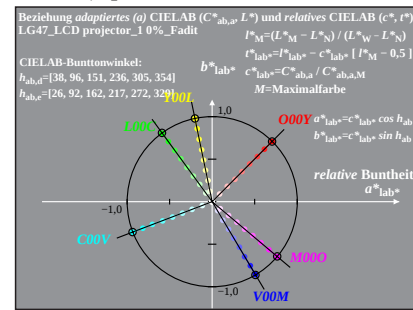
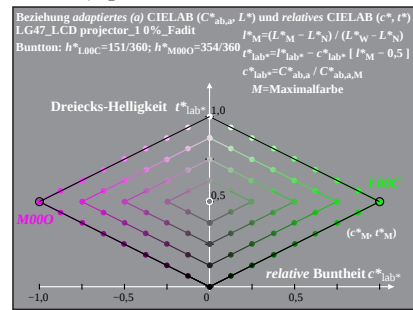
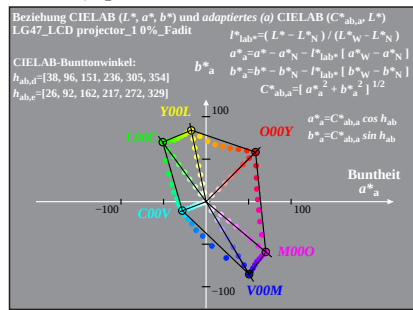
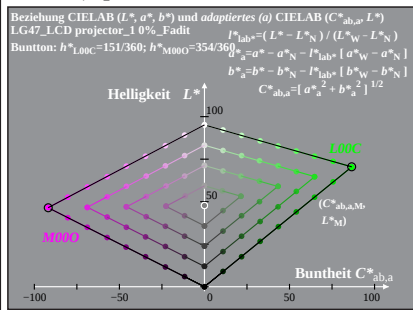
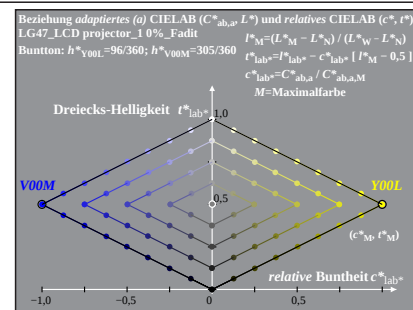
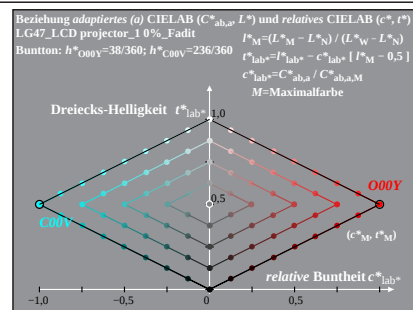
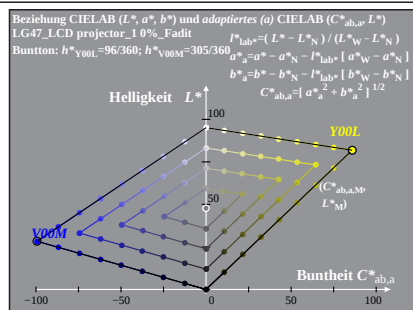
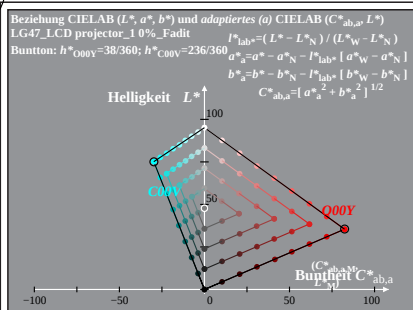


% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w-89$, Seite 2/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 0%_Fadit

















TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=0\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

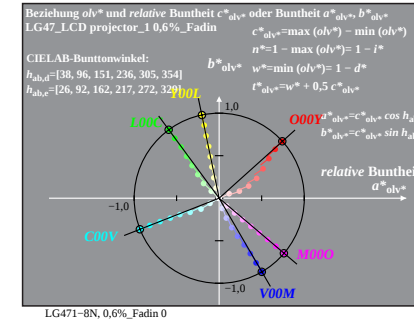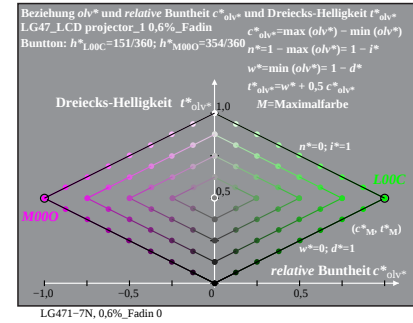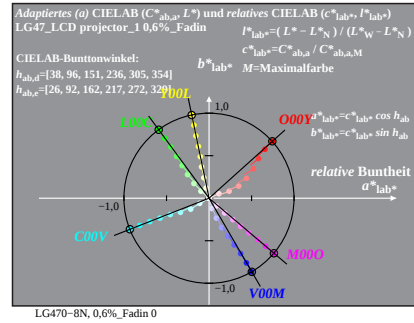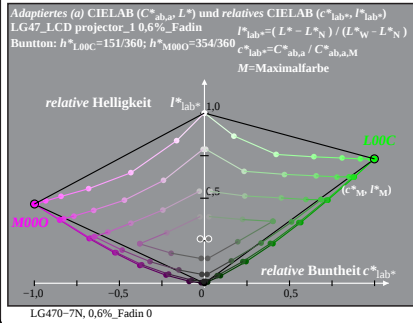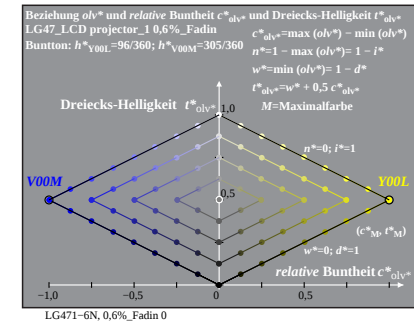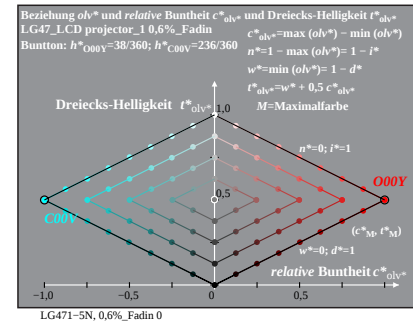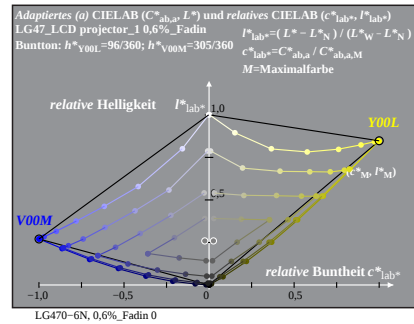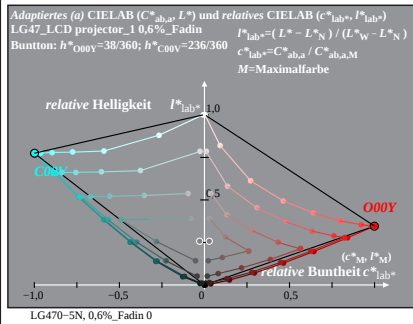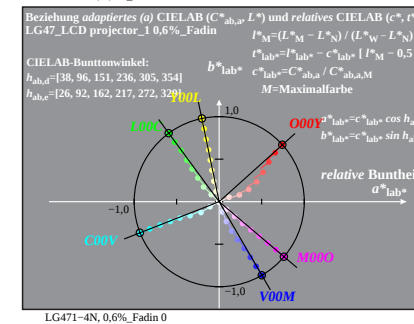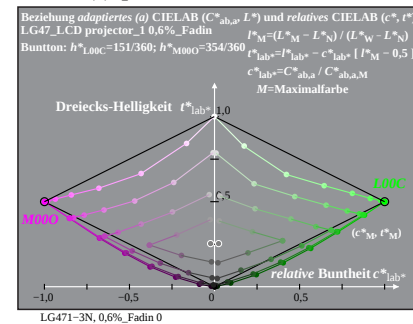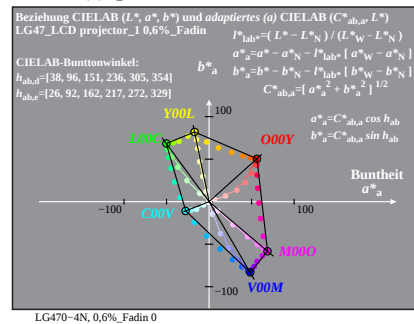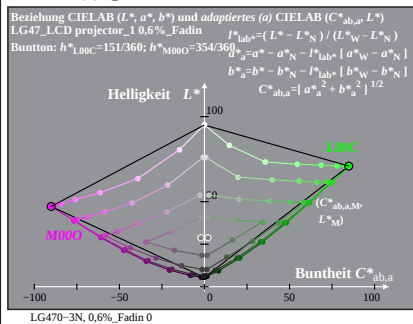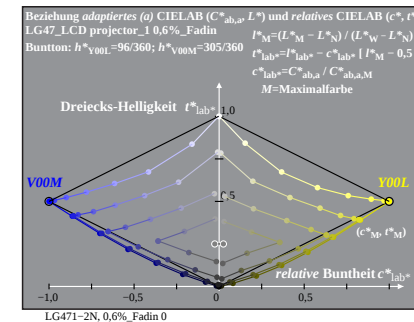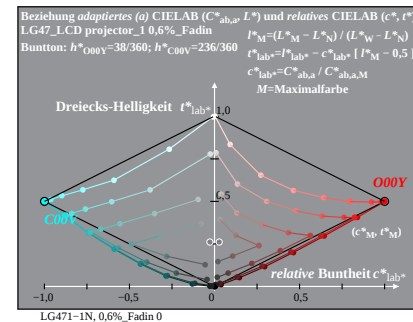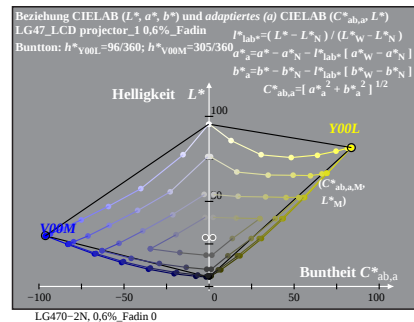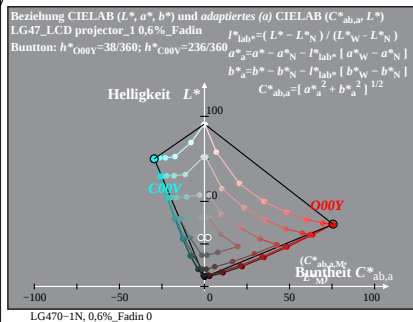

% LG47-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w - 89$, Seite 3/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 0,6%_Fadin

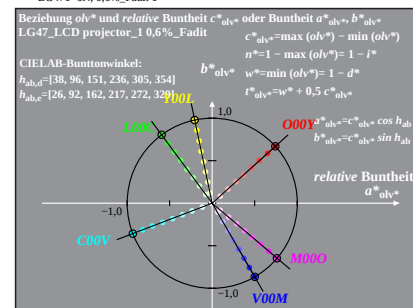
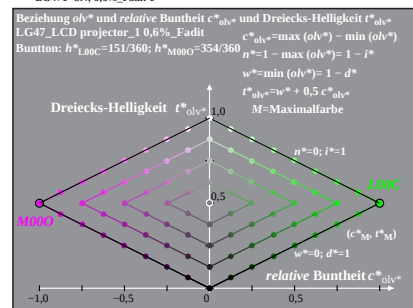
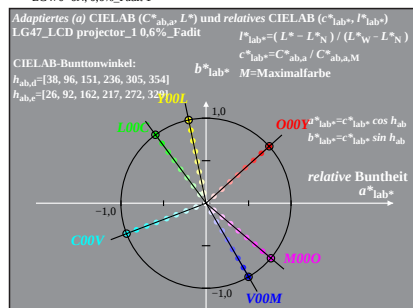
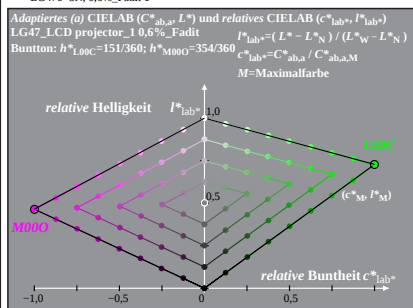
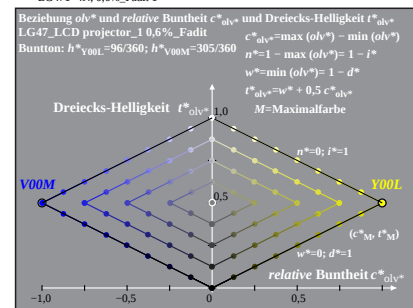
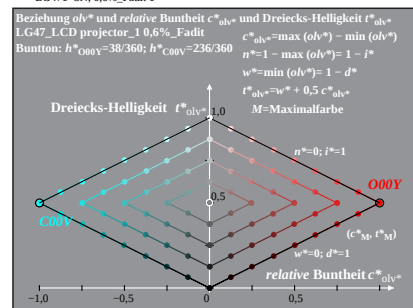
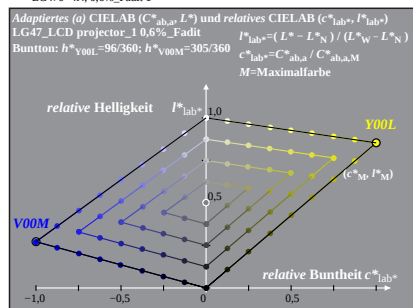
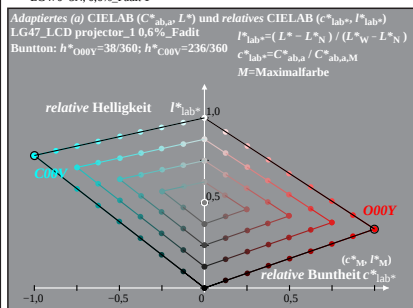
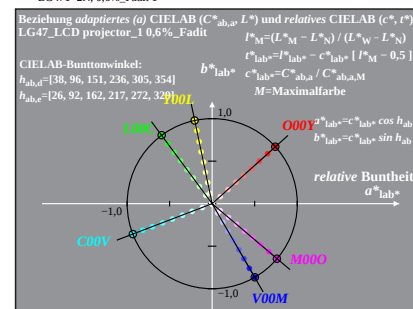
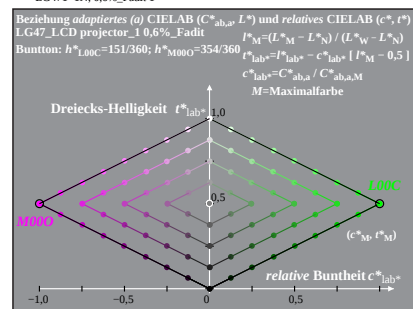
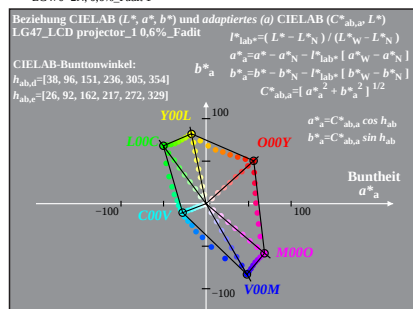
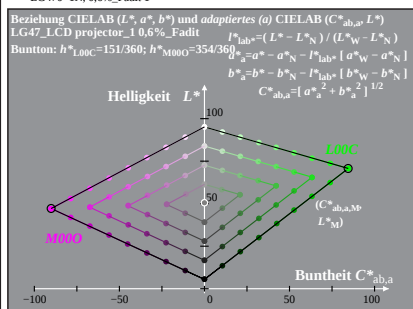
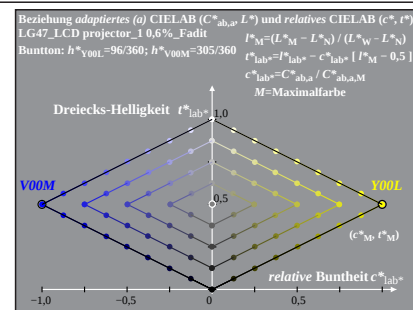
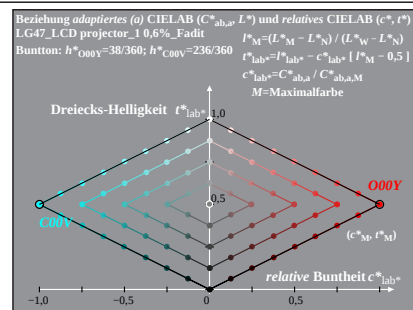
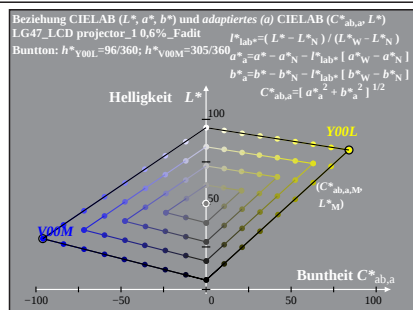
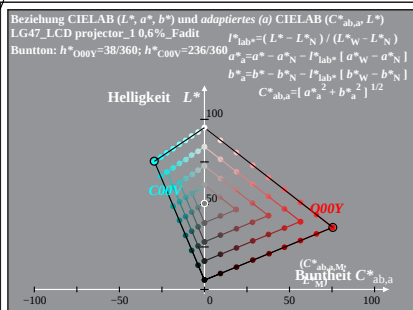


% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 4/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 0,6%_Fadit

















TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=0,6\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

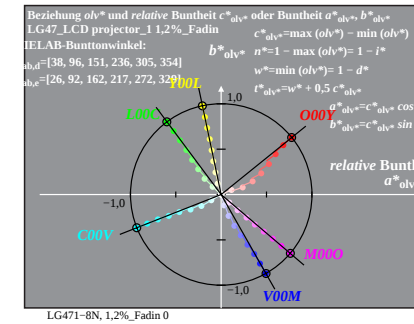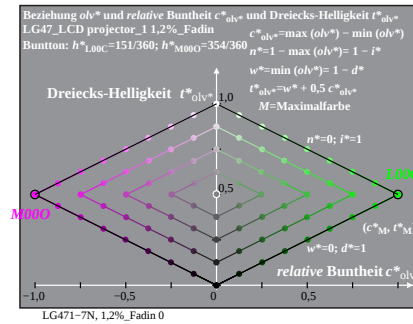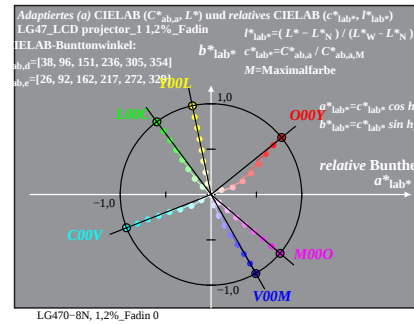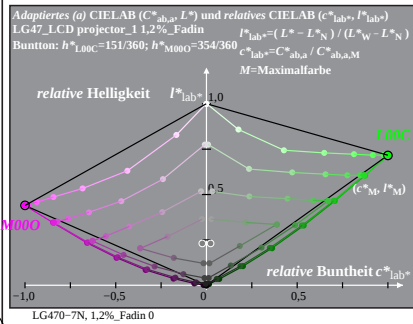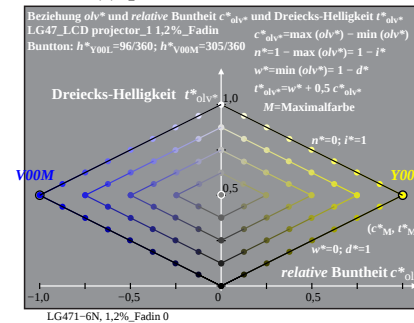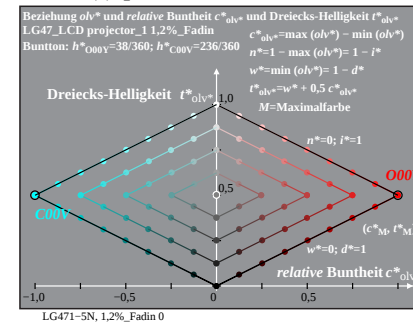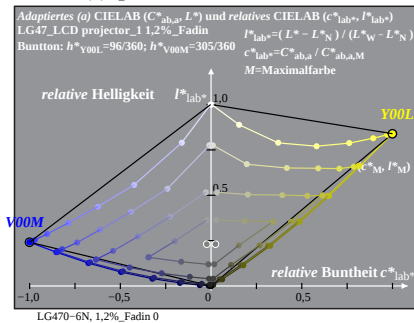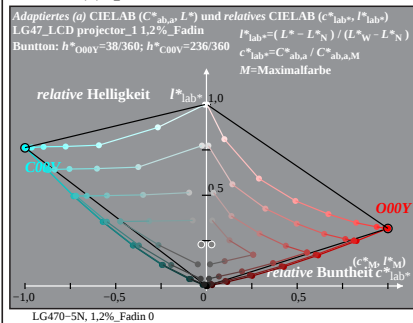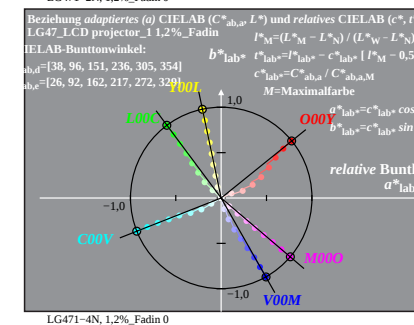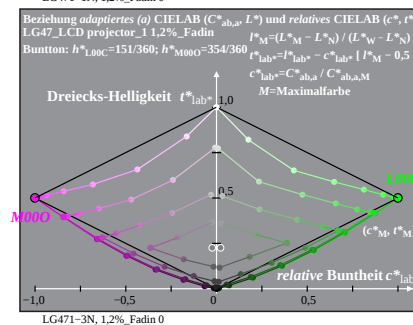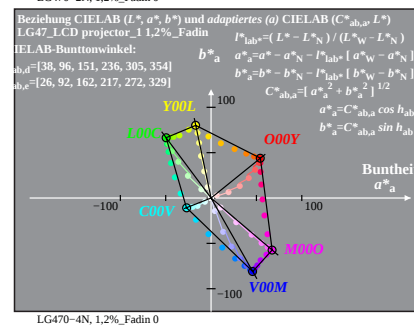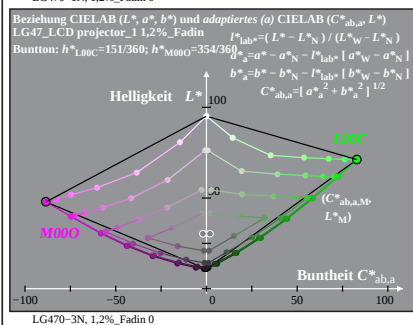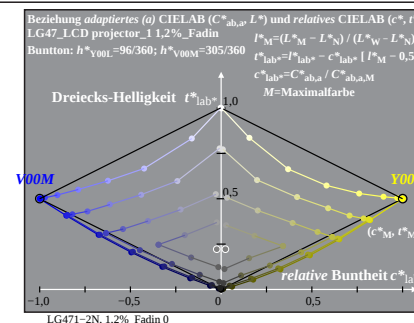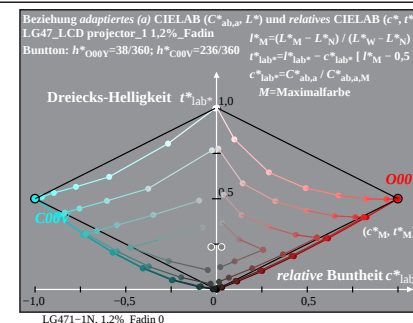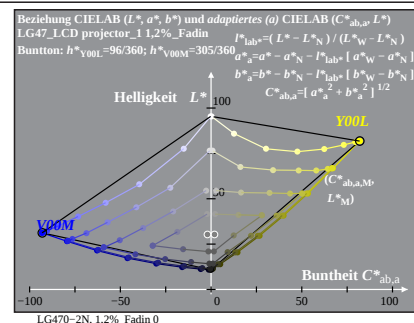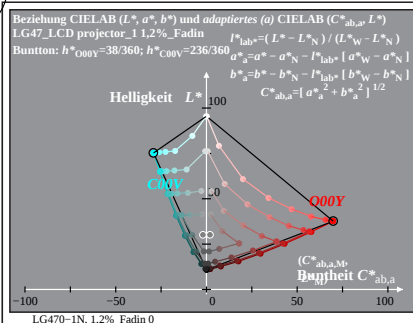

















% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w-89$, Seite 5/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 1,2%_Fadin

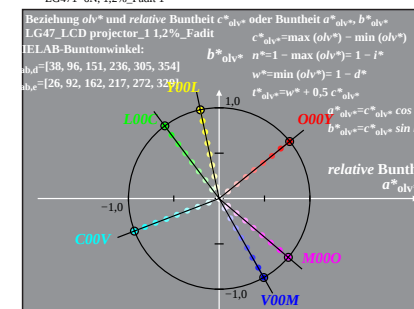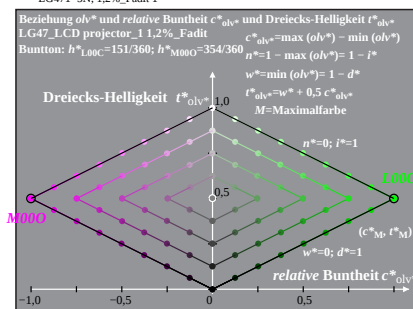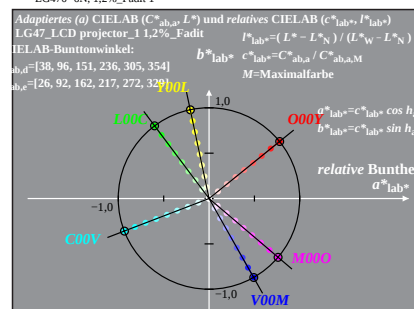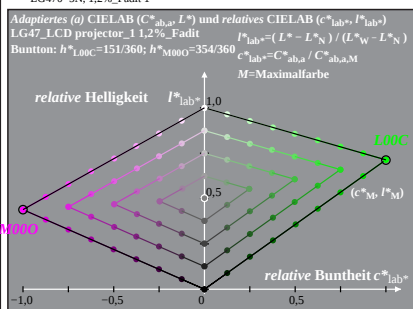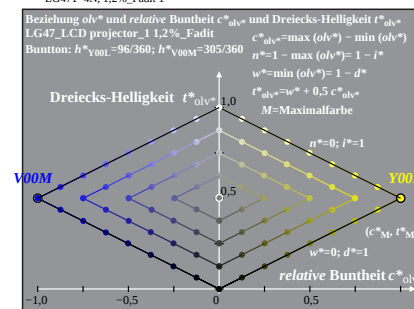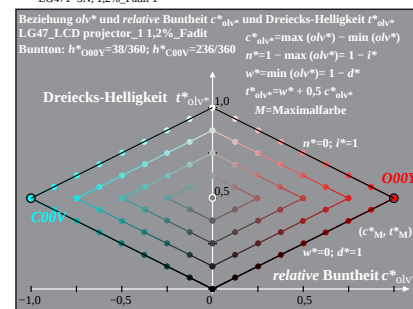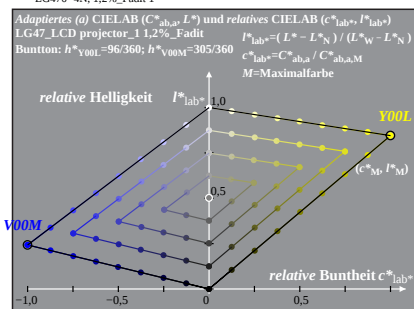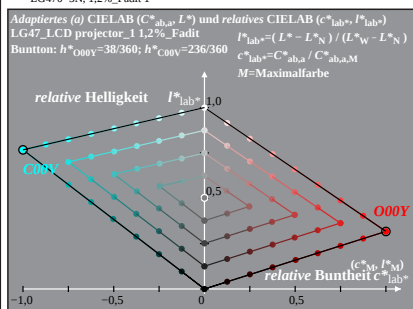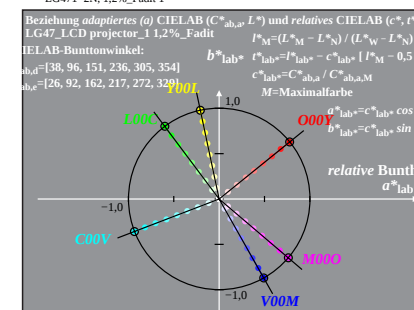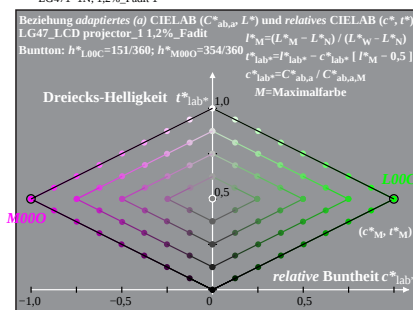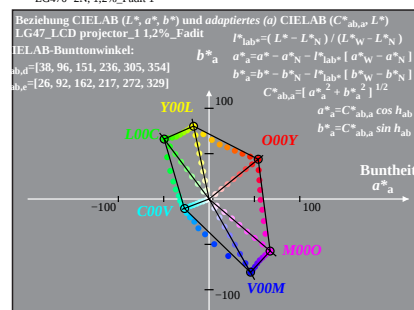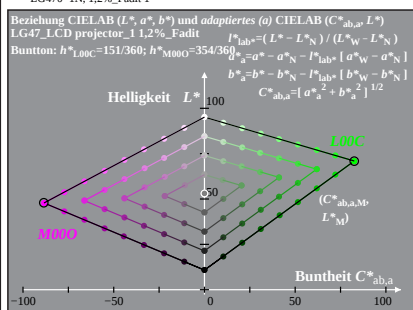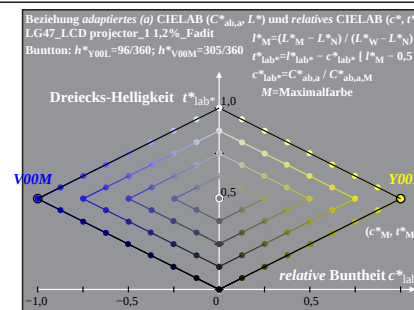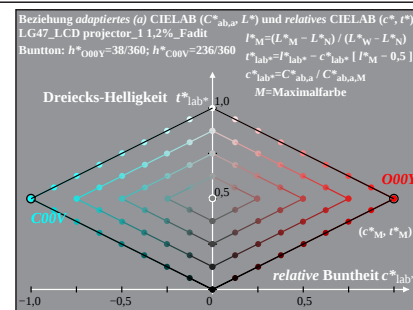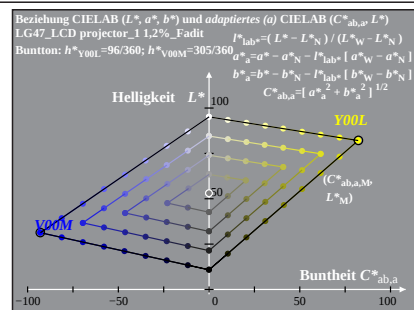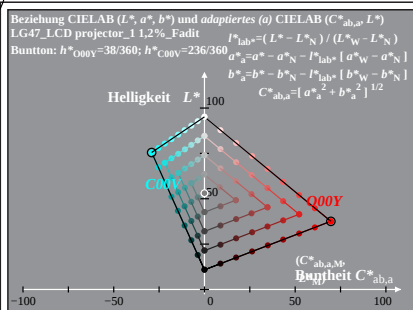

















% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 6/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 1,2%_Fadit

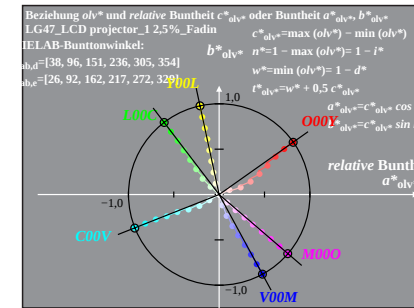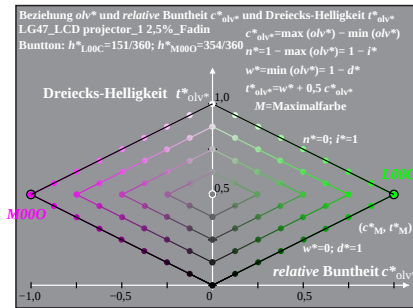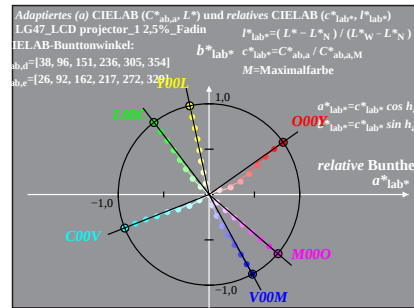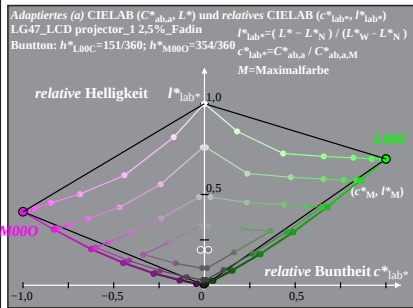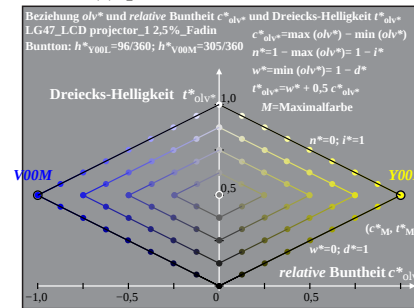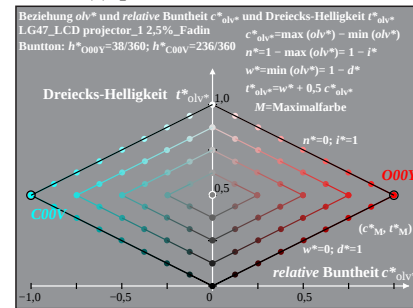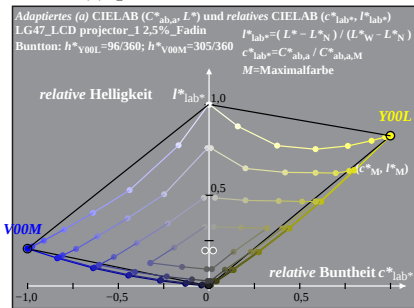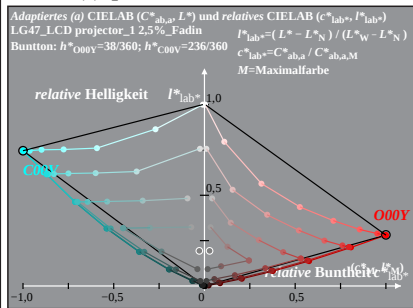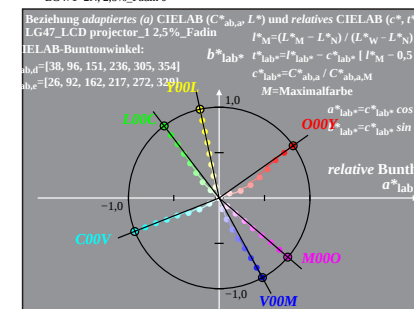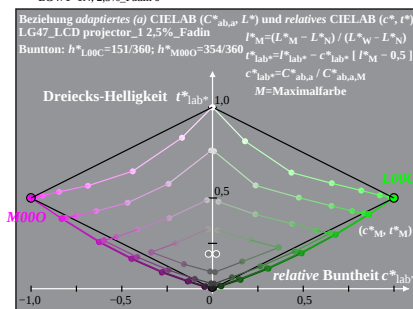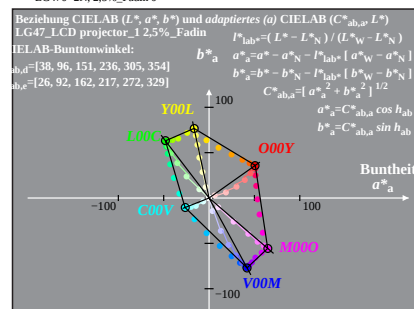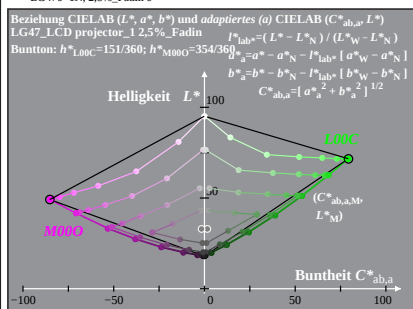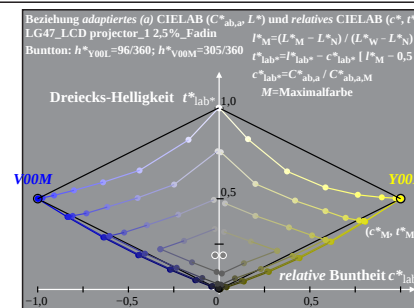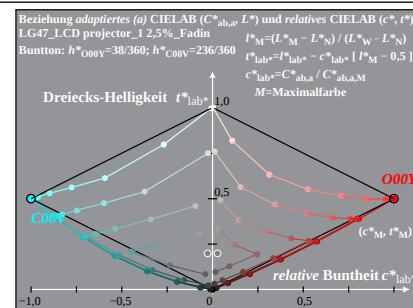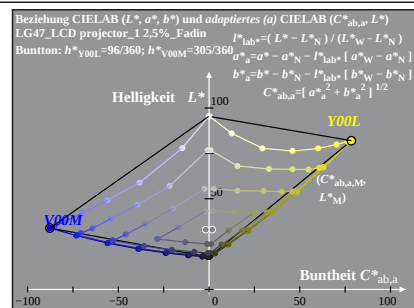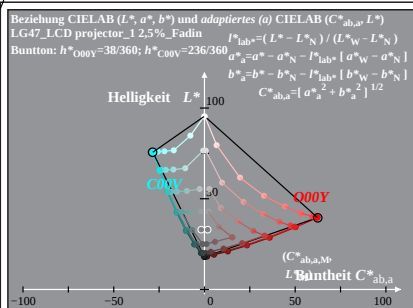

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_N=Y_W=89$, Seite 7/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 2,5%_Fadin

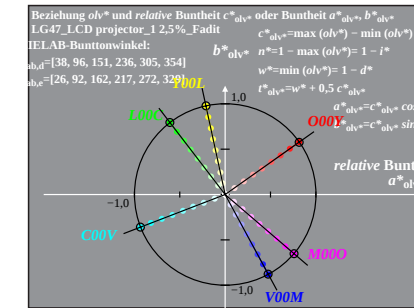
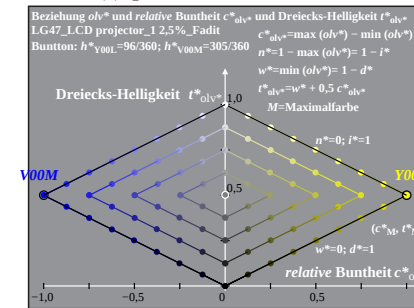
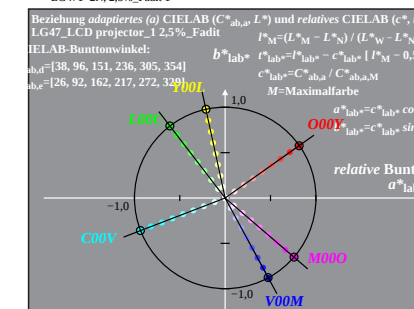
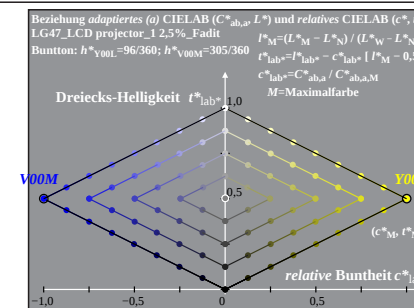
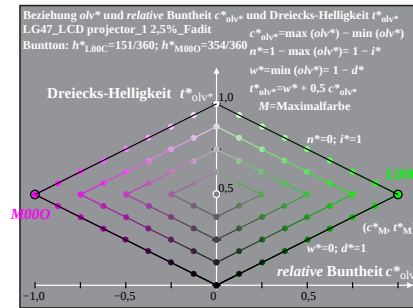
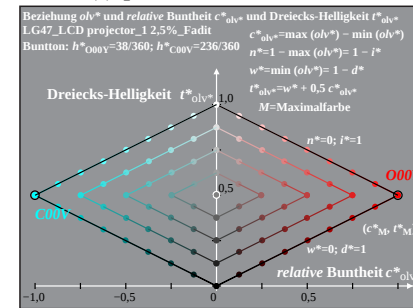
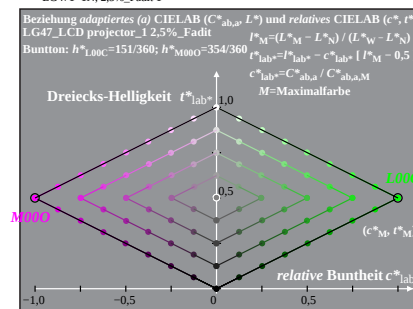
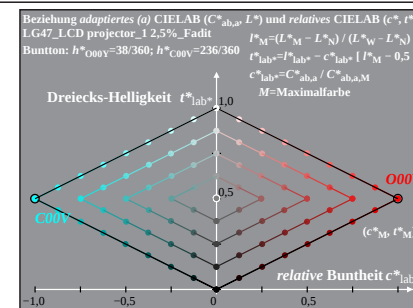
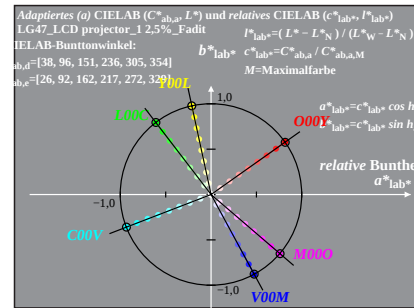
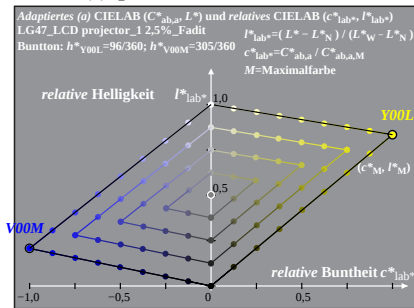
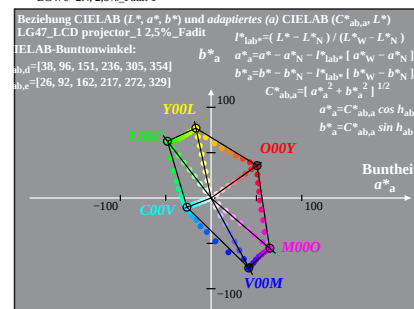
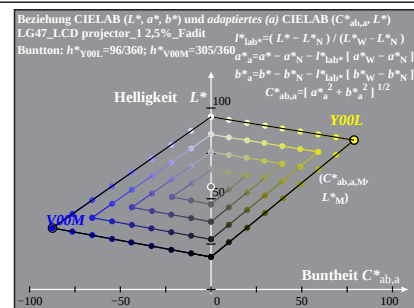
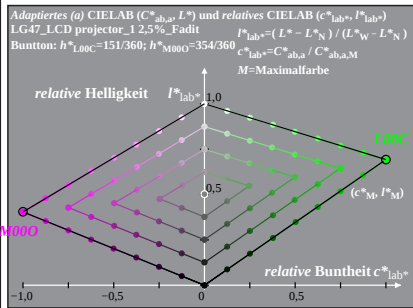
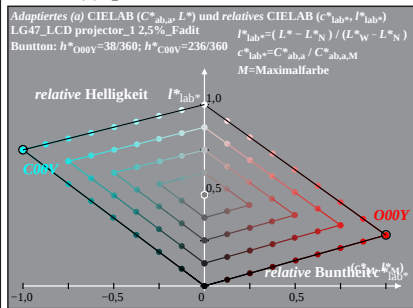
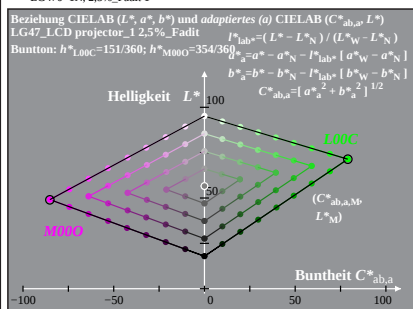
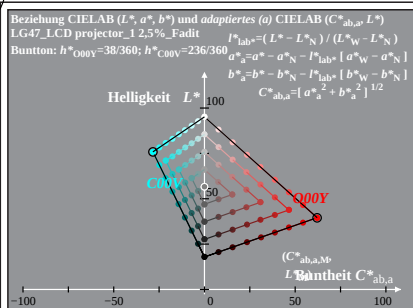


% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 2,5%_Fadit

















TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=2,5\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

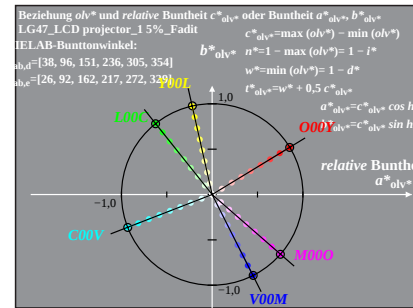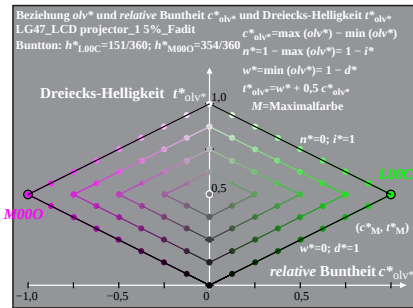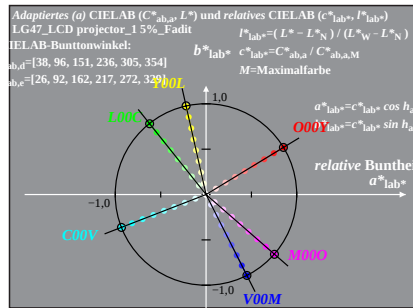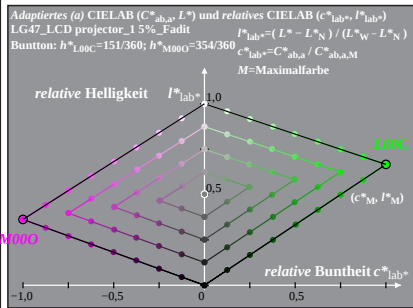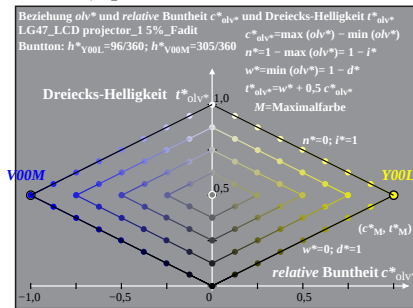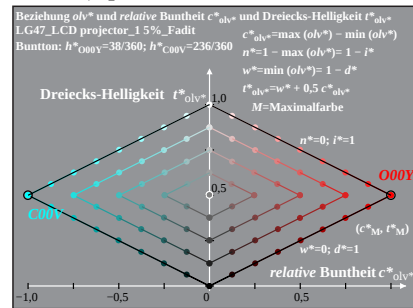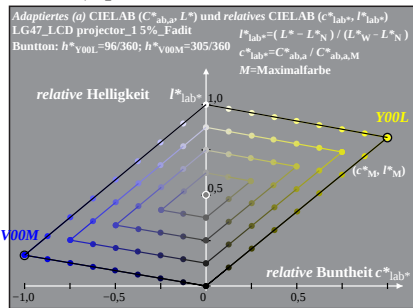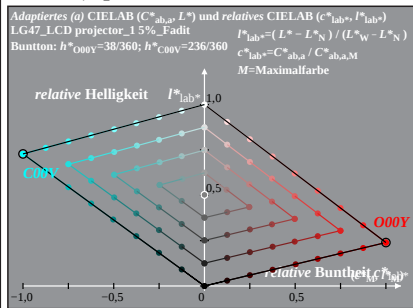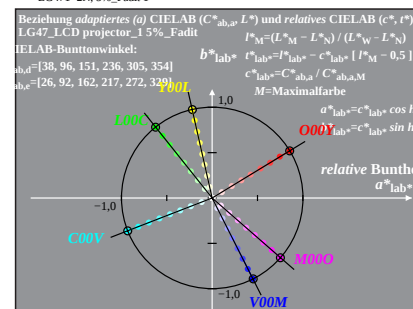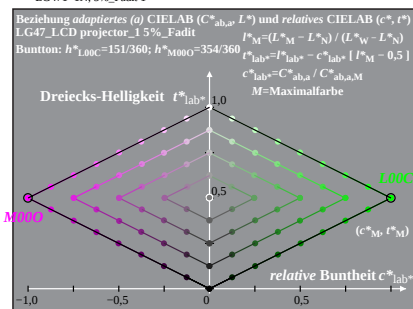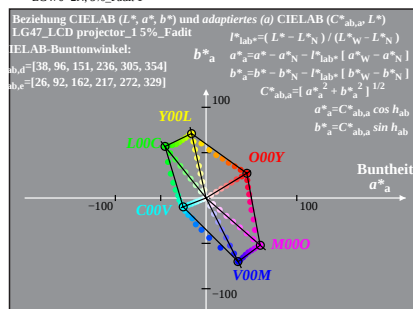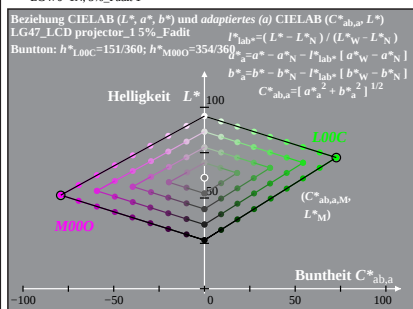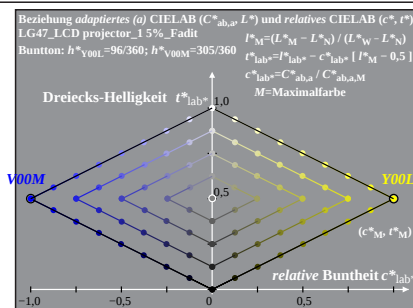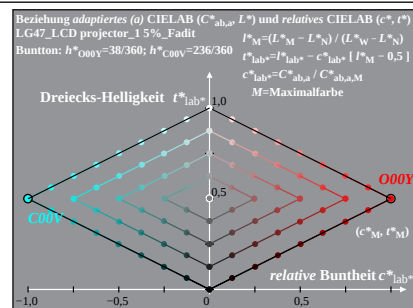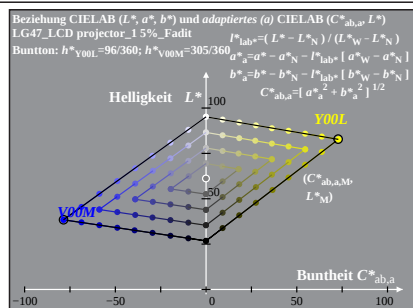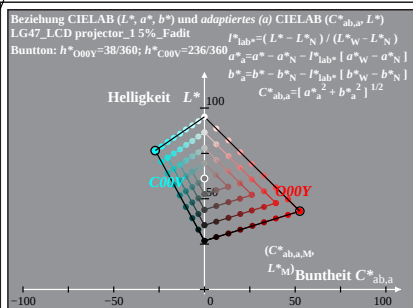

















% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 10/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 5%_Fadit

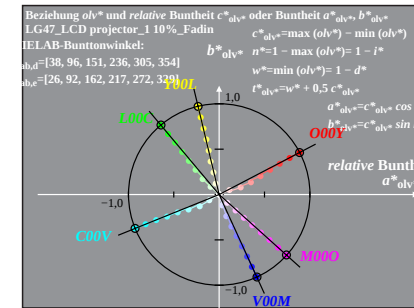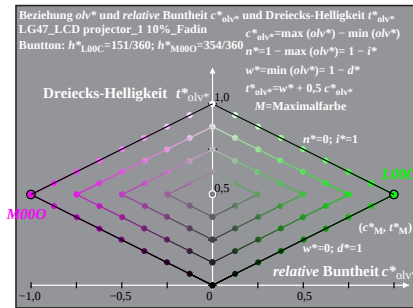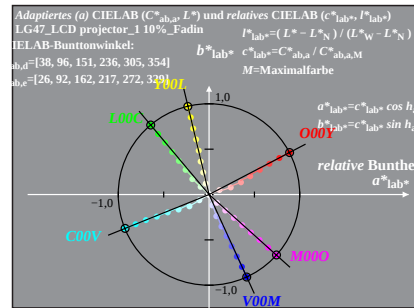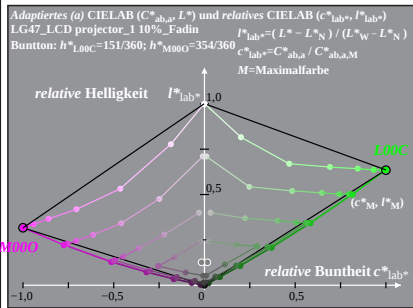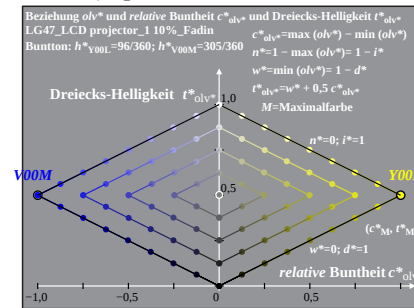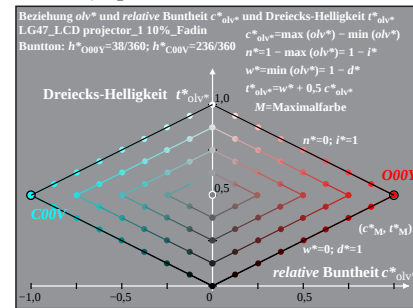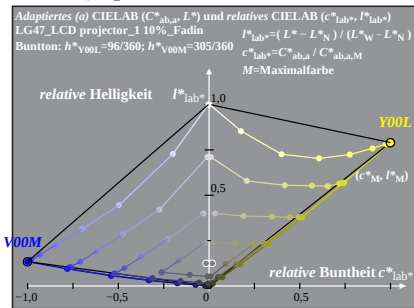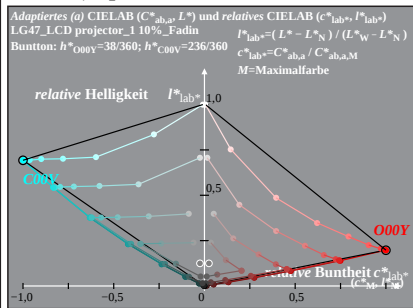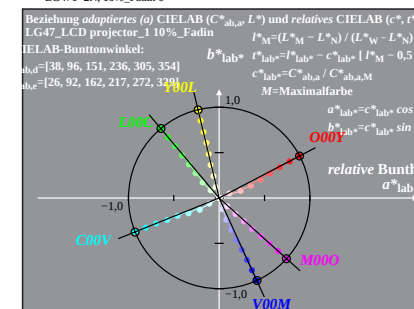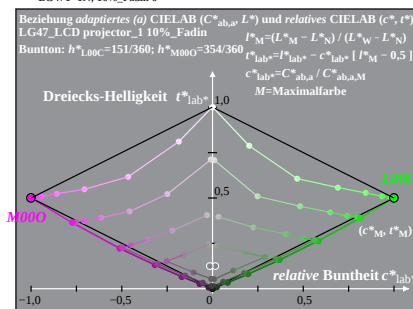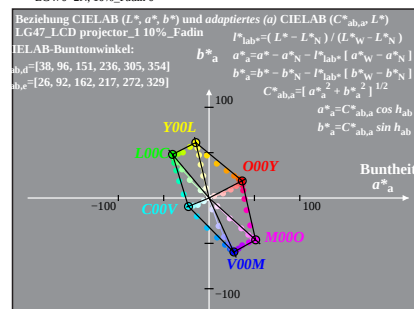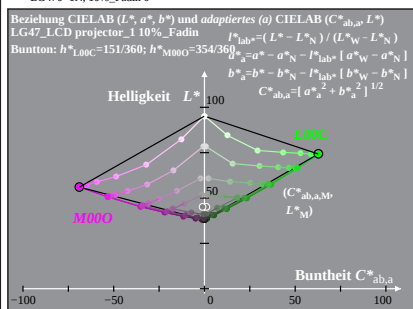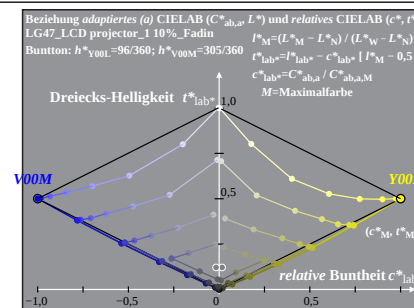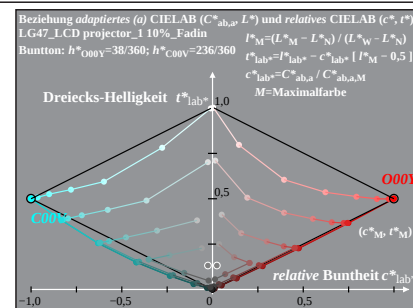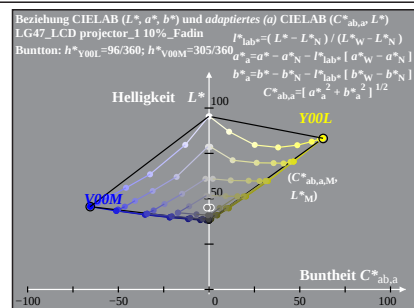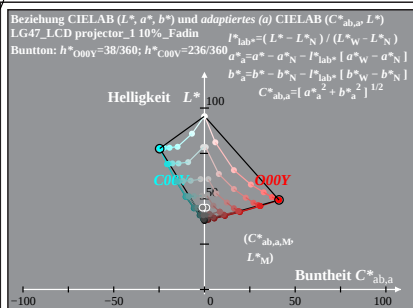

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m=89$, Seite 11/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

















% LG47_LCD projector_1 10%_Fadin

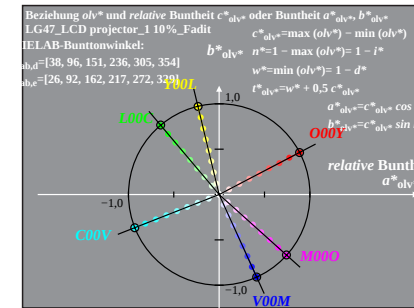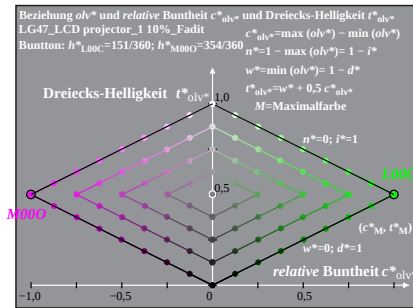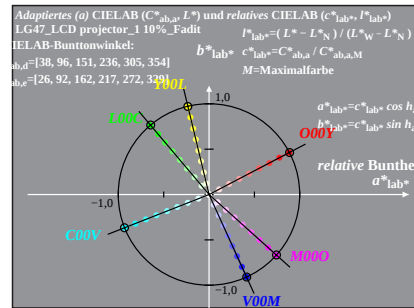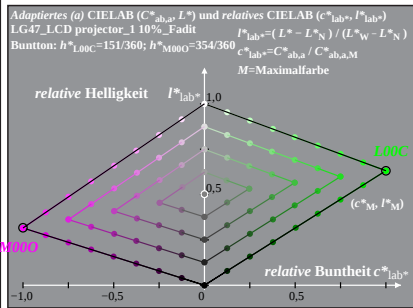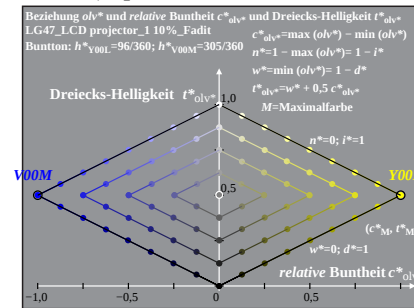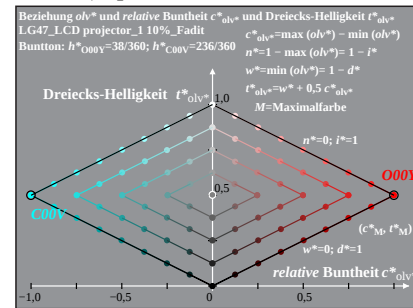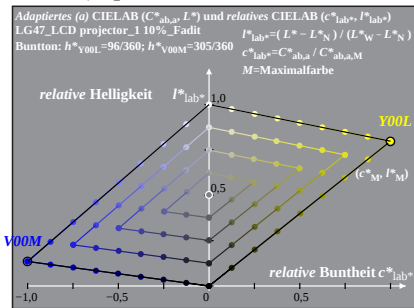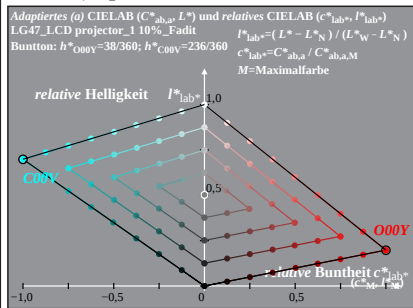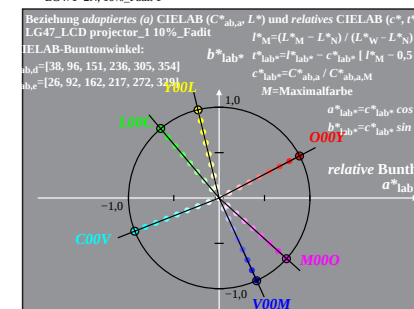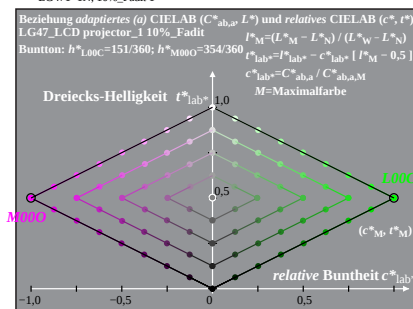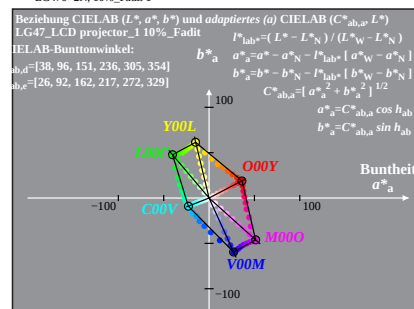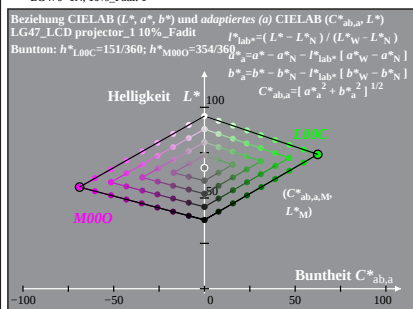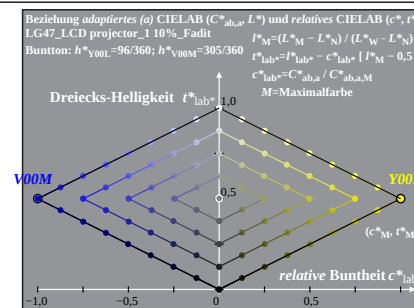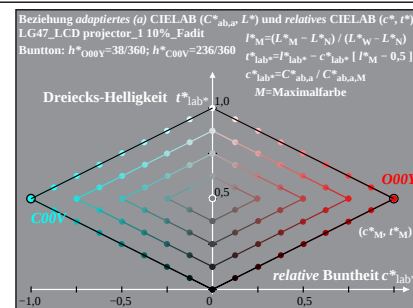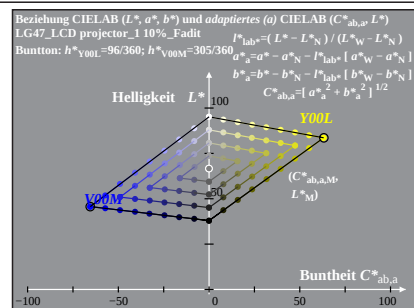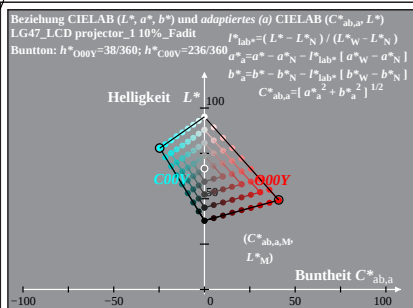

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_m = 89$, Seite 12/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=10\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

















Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

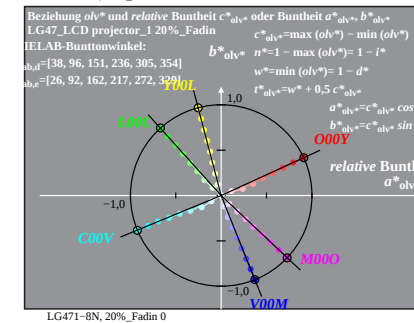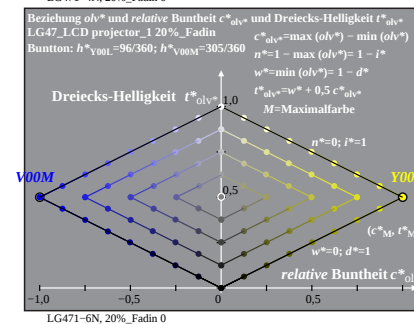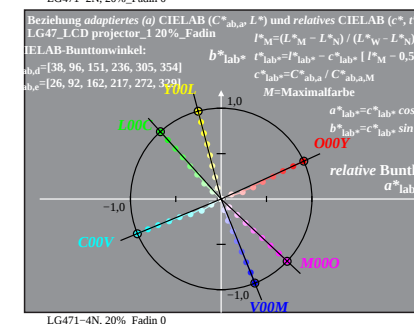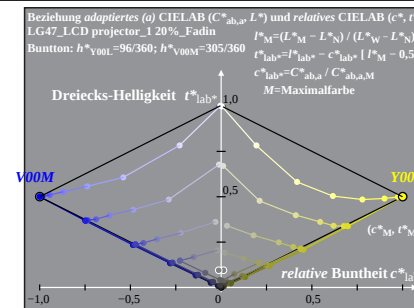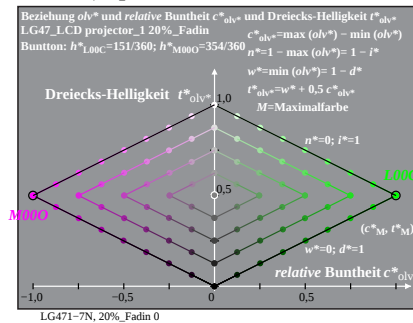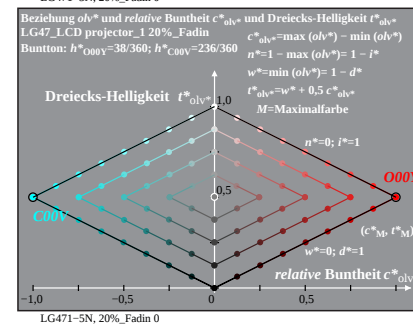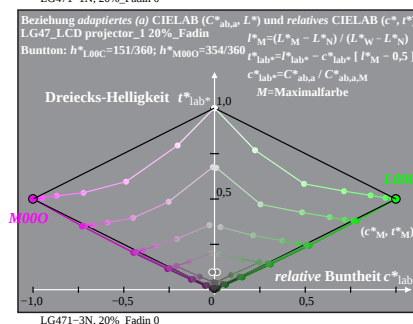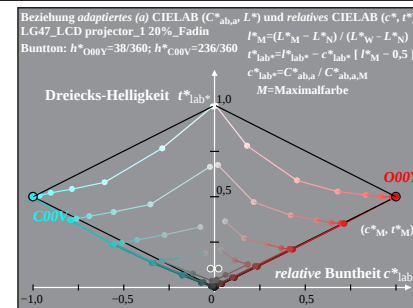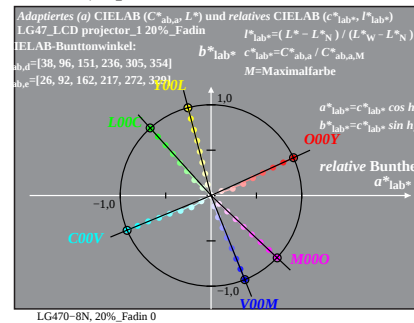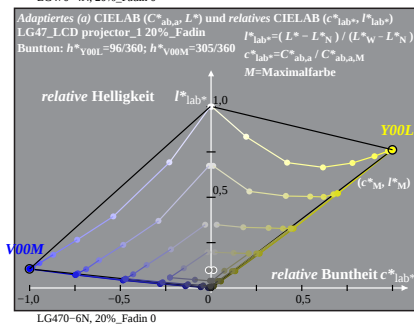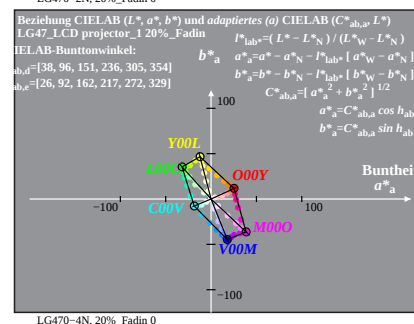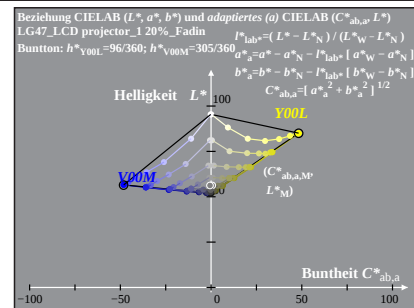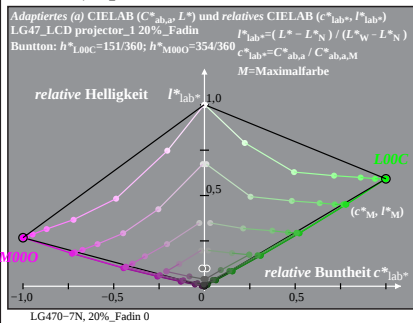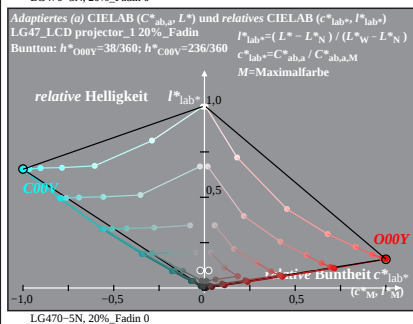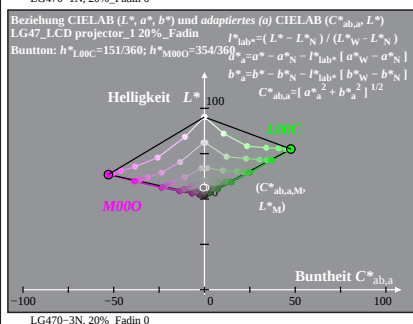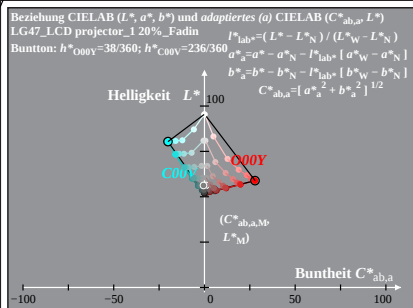

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 13/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

















TUB-Prüfvorlage LG47; 1080 Farben; LCD-Projektor_1; $L_r=20\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

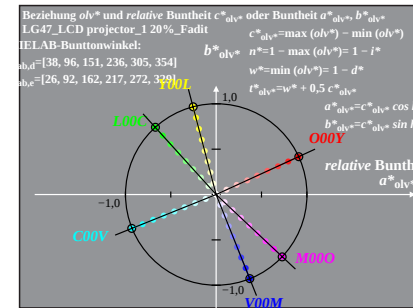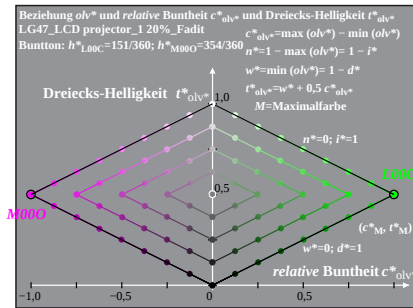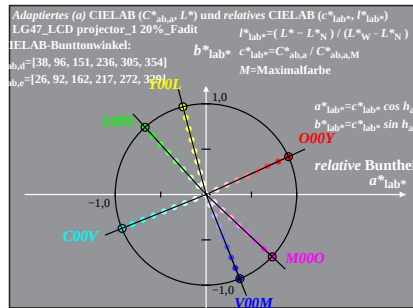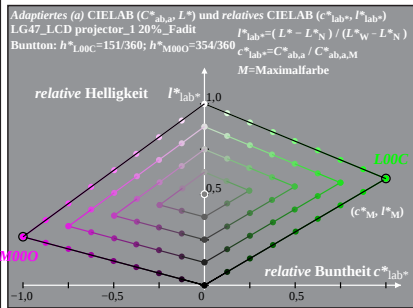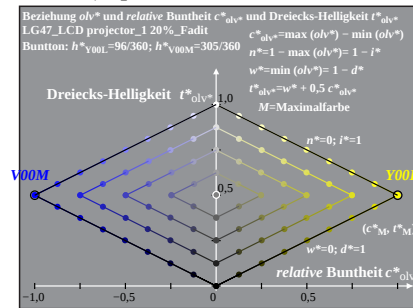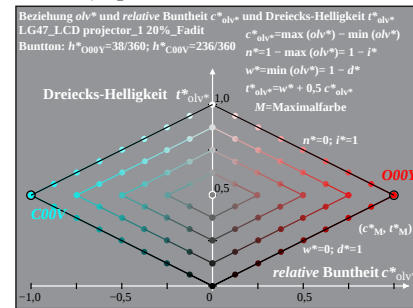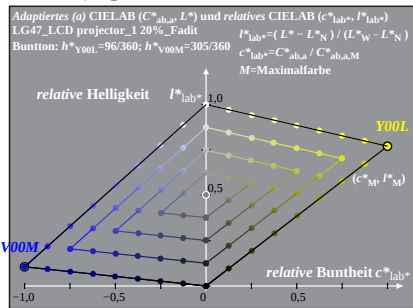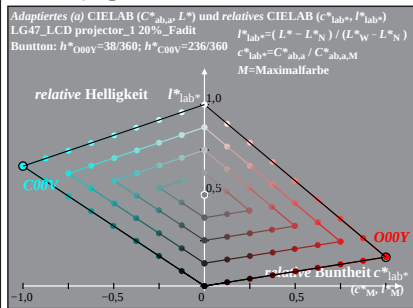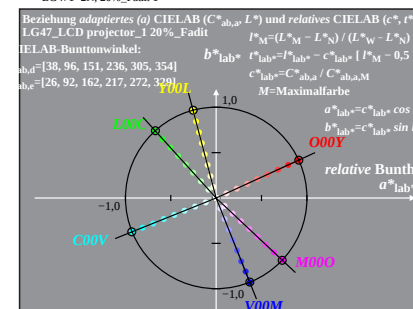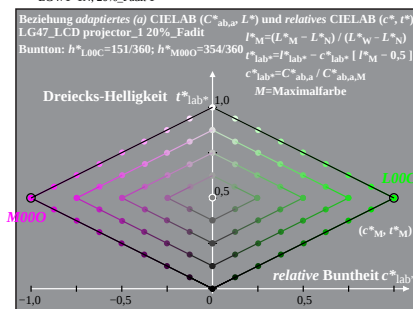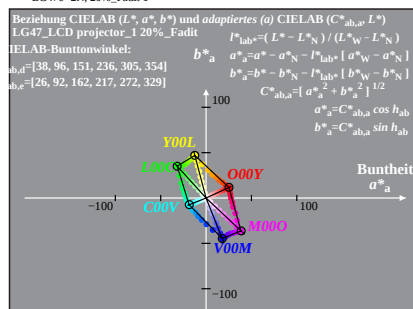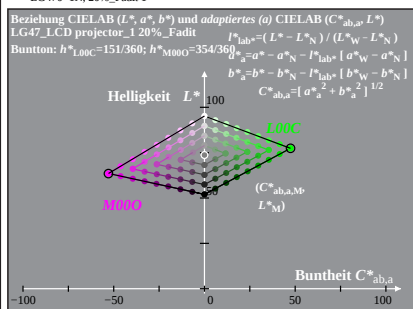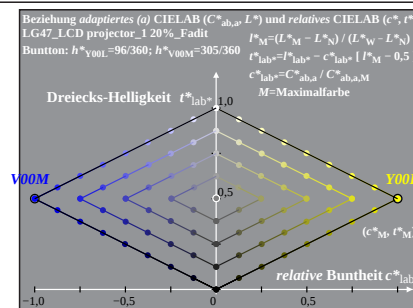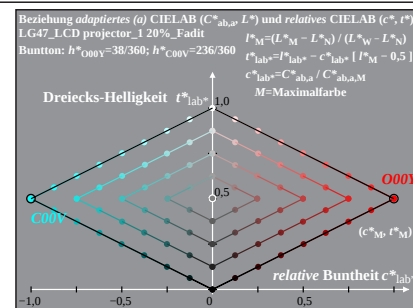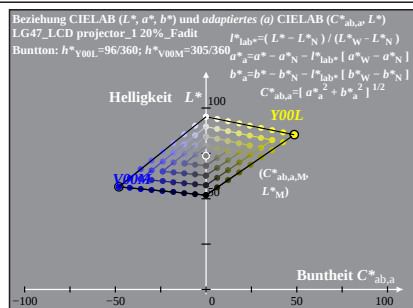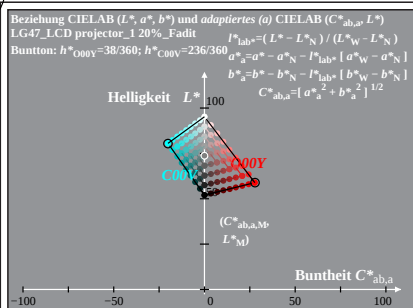

















% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 14/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 20%_Fadit

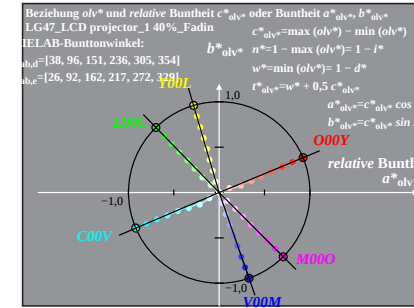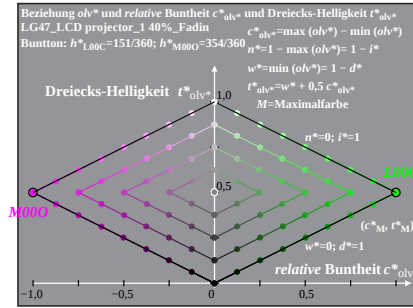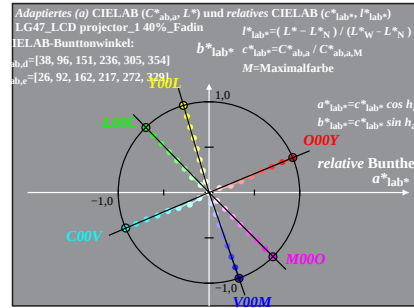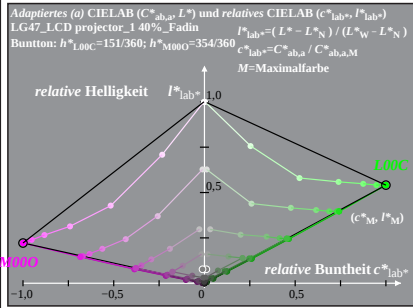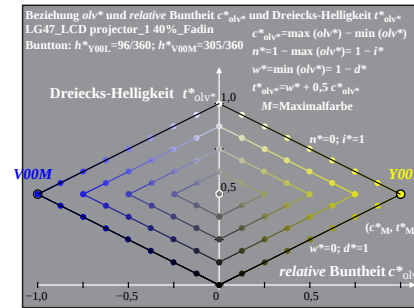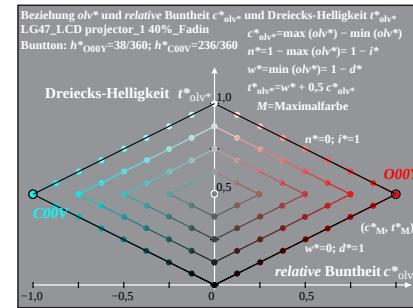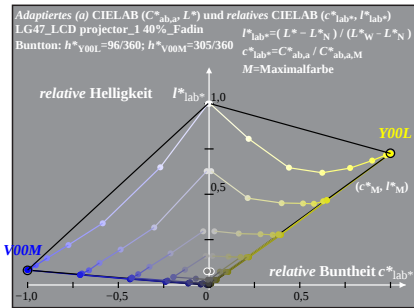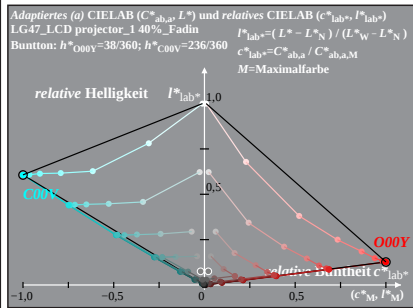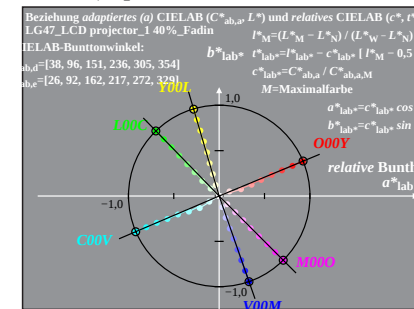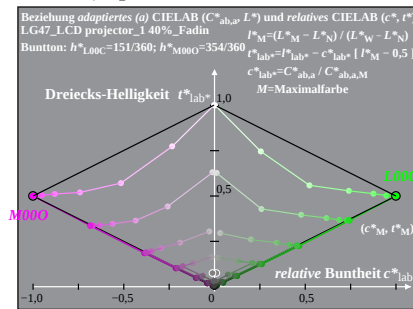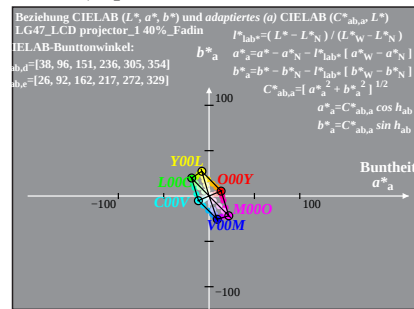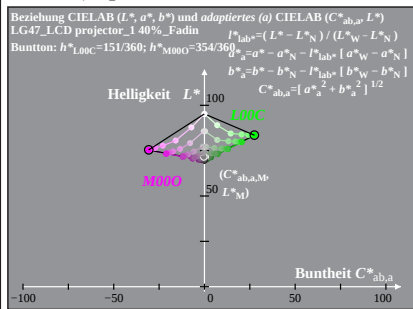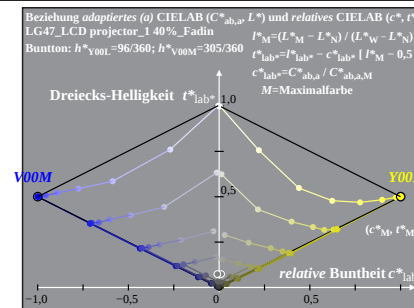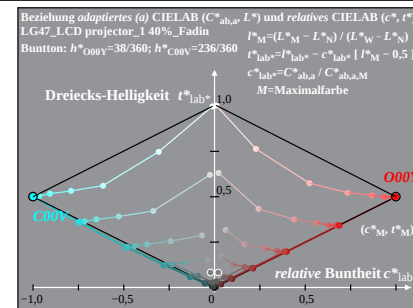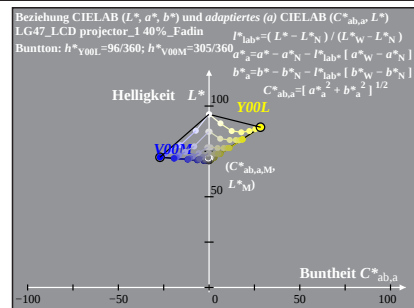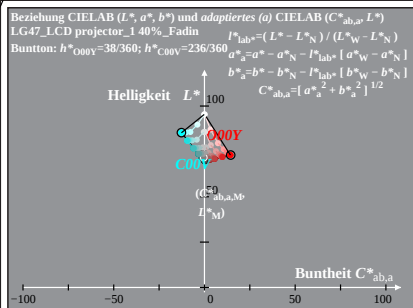

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_w=89$, Seite 15/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 40%_Fadin

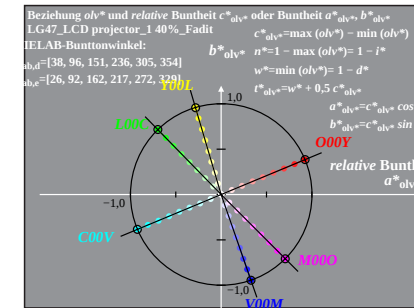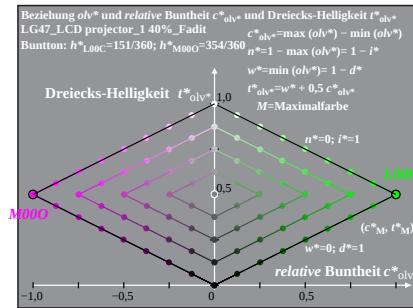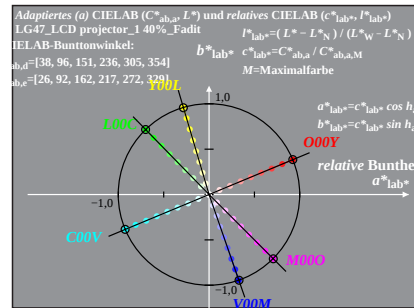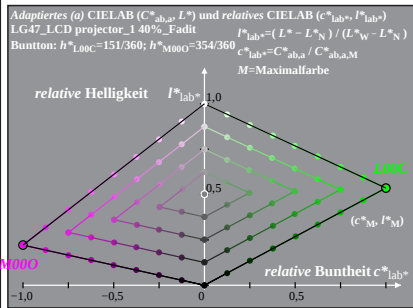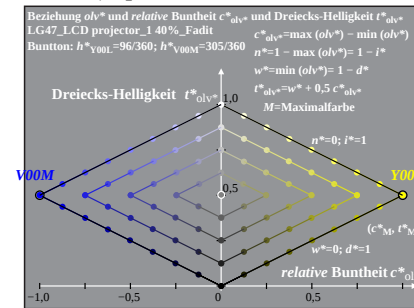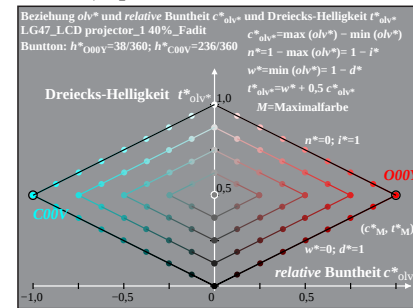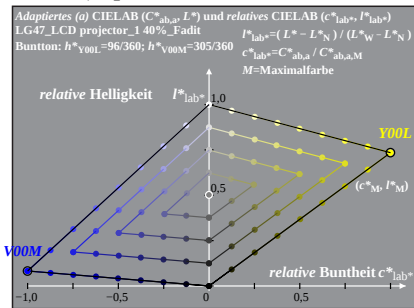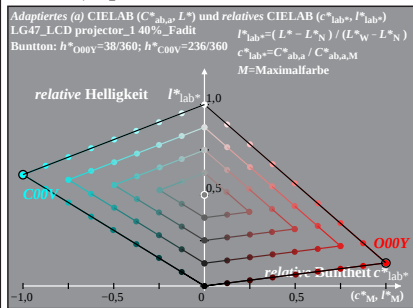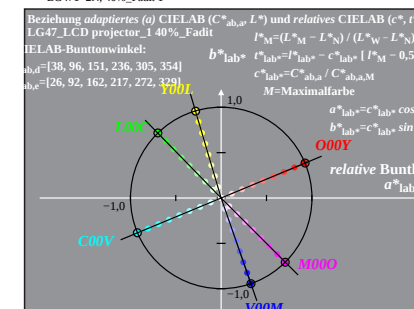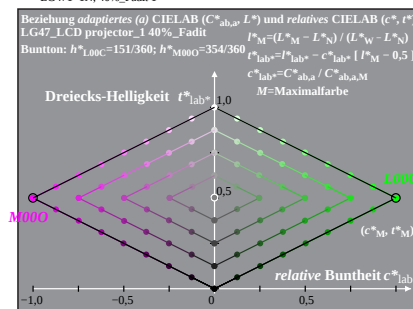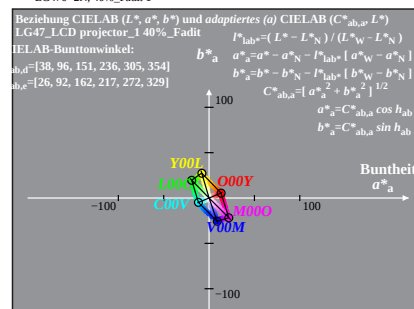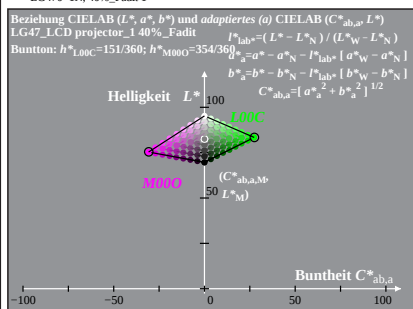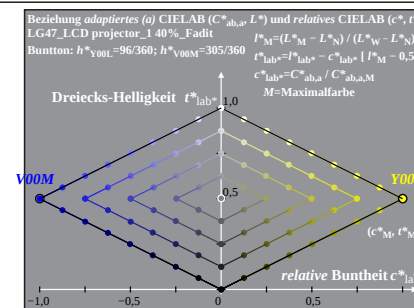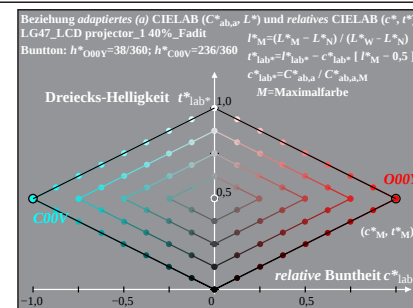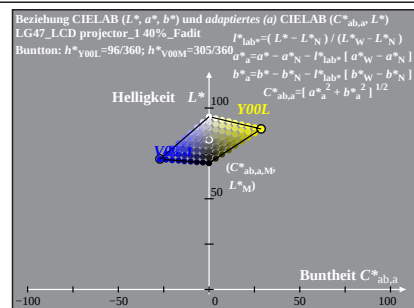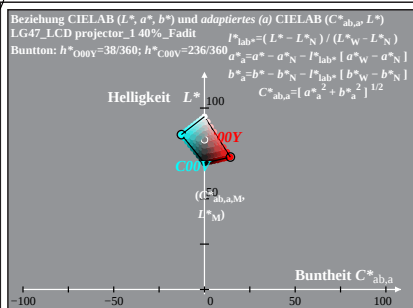

% LG470-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 16/16; Display-Typ: LCD projector_100901_1

% LG47_LCD projector_1 40%_Fadit