

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 1/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fadin

















0875	1000	0875	%3	0 0646 #	1000	1000	0875	%3	0 0727 #	0125	0000	0000	%3	0 0808 #	0125	0125	0000	%3	0 0889 #	0000	0125	0000	%3	0 0970 #	0734	0734	0734	%3	0 1051 #
0875	1000	0875	%3	0 0646 #	1000	1000	0875	%3	0 0727 #	0125	0000	0000	%3	0 0808 #	0125	0125	0000	%3	0 0889 #	0000	0125	0000	%3	0 0970 #	0734	0734	0734	%3	0 1051 #

[illegible]

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 4/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fadin

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 5/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fadin

% LG610-79r, Prüfvorgabe mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 8x60 Button- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w - 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 6 0/14; Display-ty: sRGB IEC 61966_2.1	% LG61_sRGB display 0% Fadin
--	------------------------------

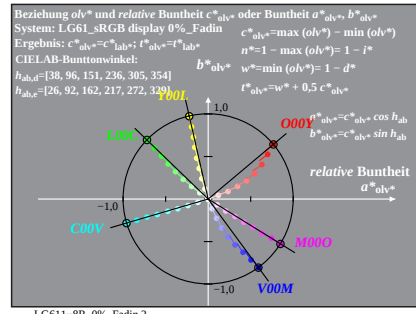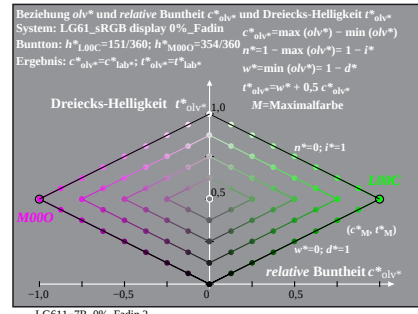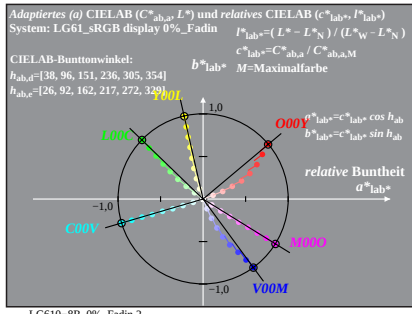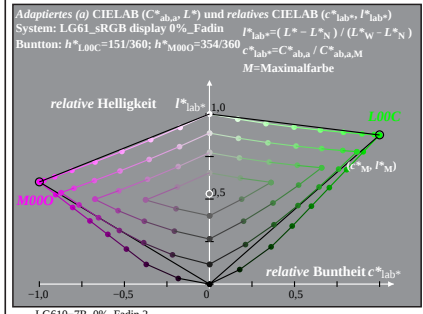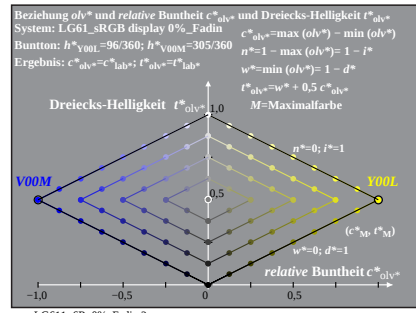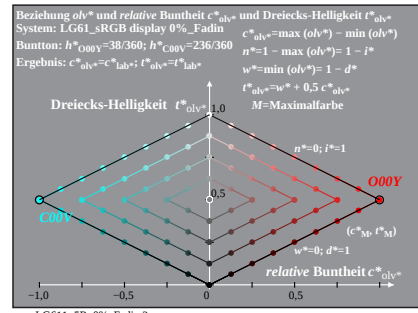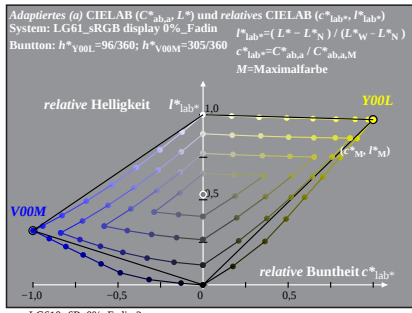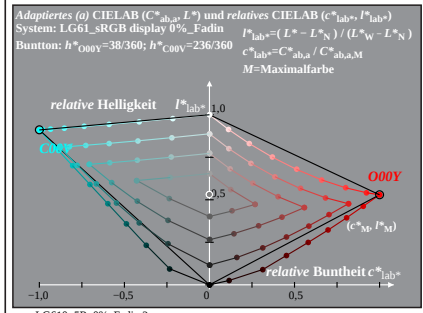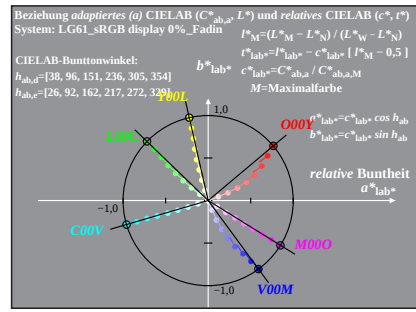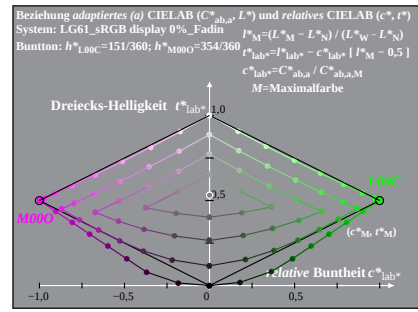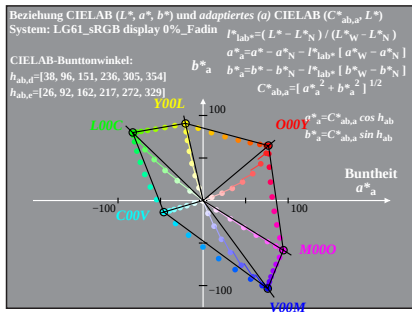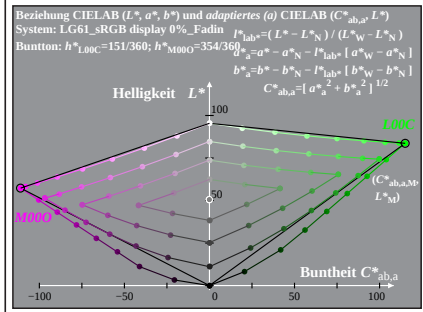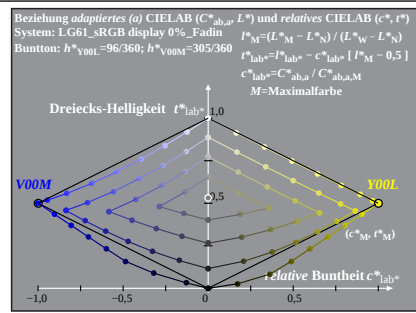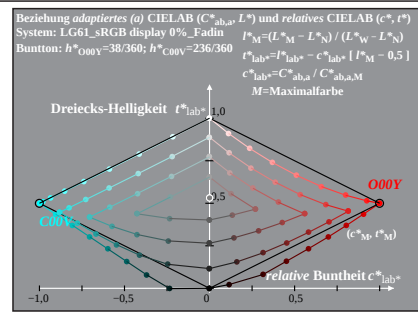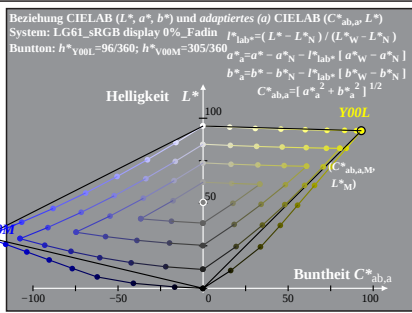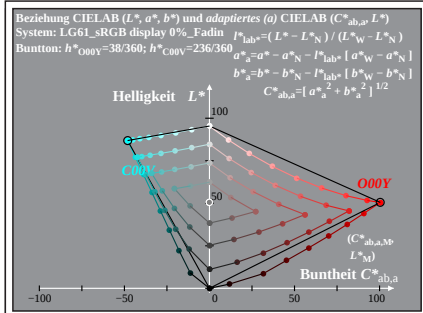

0000	0902	1000	%3 1 0078 #	0331	0899	1000	%3 1 0159 #	0476	0894	1000	%3 1 0240 #	0582	0874	1000	%3 1 0321 #	0677	0870	1000	%3 1 0402 #	0749	0854	1000	%3 1 0483 #	0855	0803	1000	%3 1 0564 #
0000	0906	1000	%3 1 0070 #	0332	0905	1000	%3 1 0160 #	0476	0904	1000	%3 1 0241 #	0586	0902	1000	%3 1 0322 #	0681	0874	1000	%3 1 0403 #	0769	0846	1000	%3 1 0484 #	0845	0808	1000	%3 1 0565 #

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 9/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fad3D

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 10/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fad3D

[illegible]

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 12/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fad3D

% LG610-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 13/14; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG61_sRGB display 0%_Fad3D

