
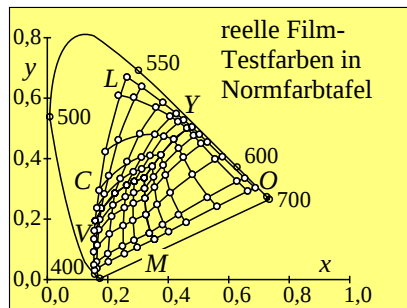
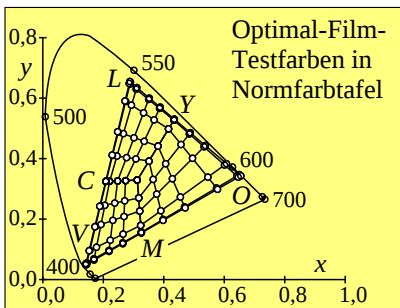
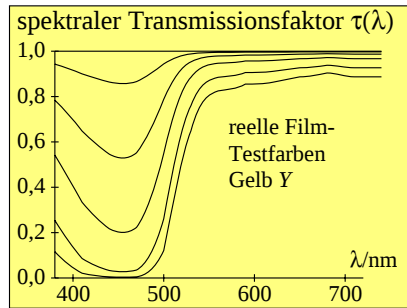
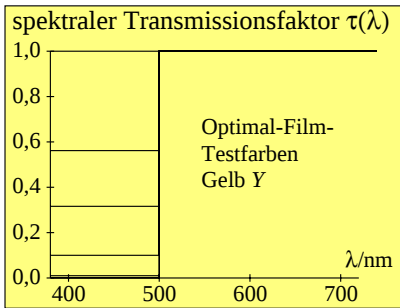
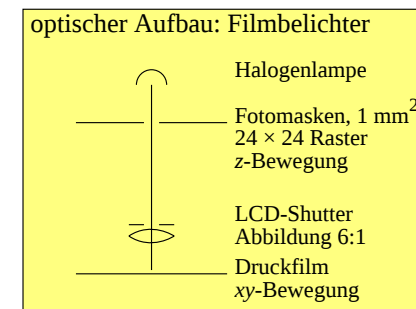
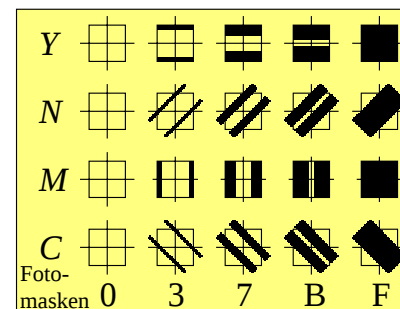
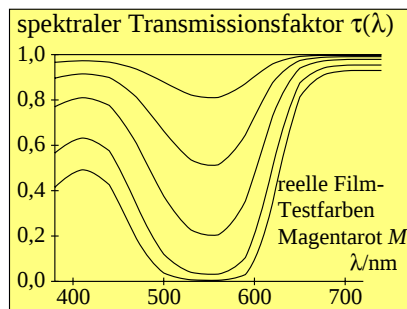
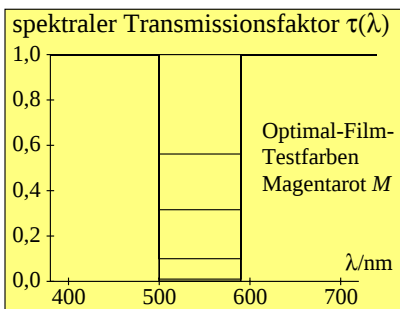
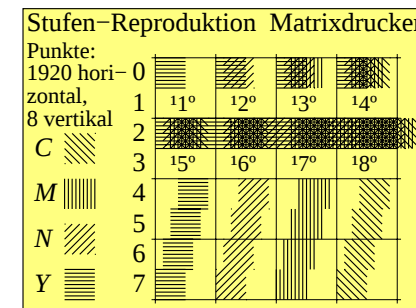
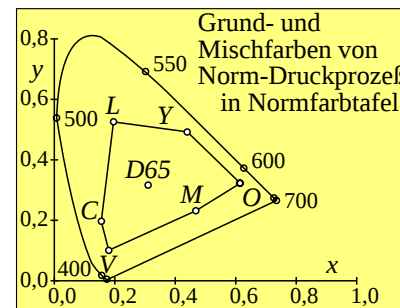
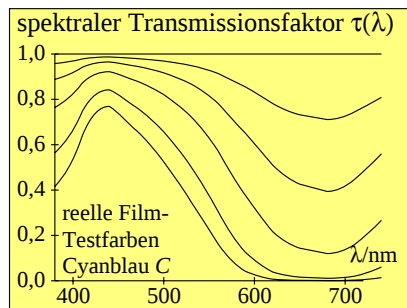


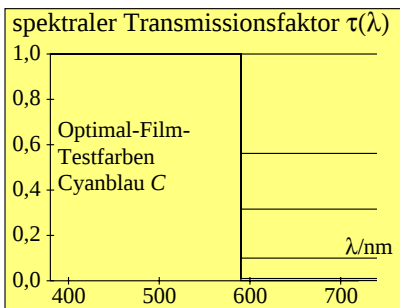

PostScript-Programmierung eines Layouts mit CIELAB-Farben

Programmierung -> Farbbildspeicher -> Farbdruckerausgabe
in PostScript Level 2 Drucker/Rechner Farbmonitorausgabe

PSL2-Programm mit CIELAB-Daten für drei Farbflächen:
Mittelgrau und zwei gleichhelle verschieden bunte Rot

Grau: $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$
Rot 1: $L^* = 50, a^* = 20, b^* = 0$
Rot 2: $L^* = 50, a^* = 40, b^* = 0$

Rot 1:
 $L^* = 50$
 $a^* = 20$
 $b^* = 0$

Rot 2:
 $L^* = 50$
 $a^* = 40$
 $b^* = 0$

Grau: $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$

weißes Papier

NG261-7, B8_01