



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Geräte-CIELAB (a^*_d, b^*_d)-Diagramm

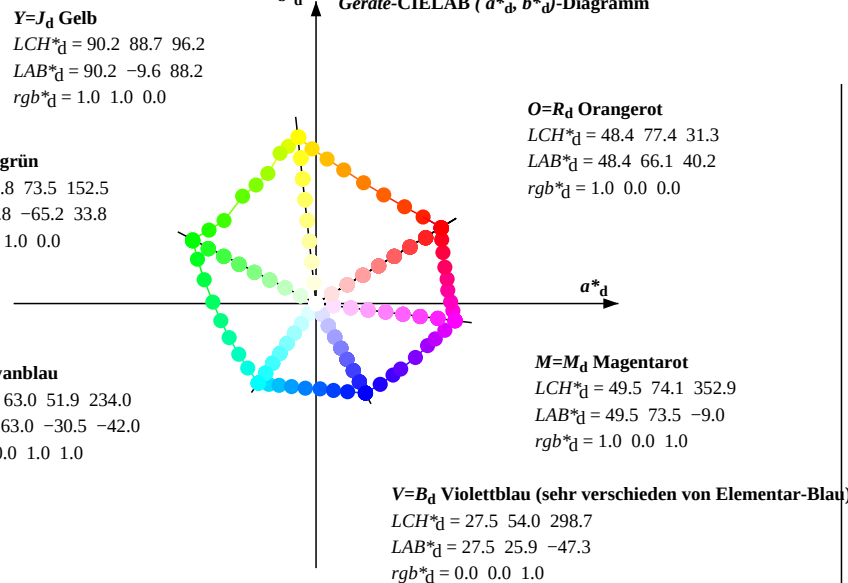

Elementar-CIELAB (a^*_e, b^*_e)-Diagramm

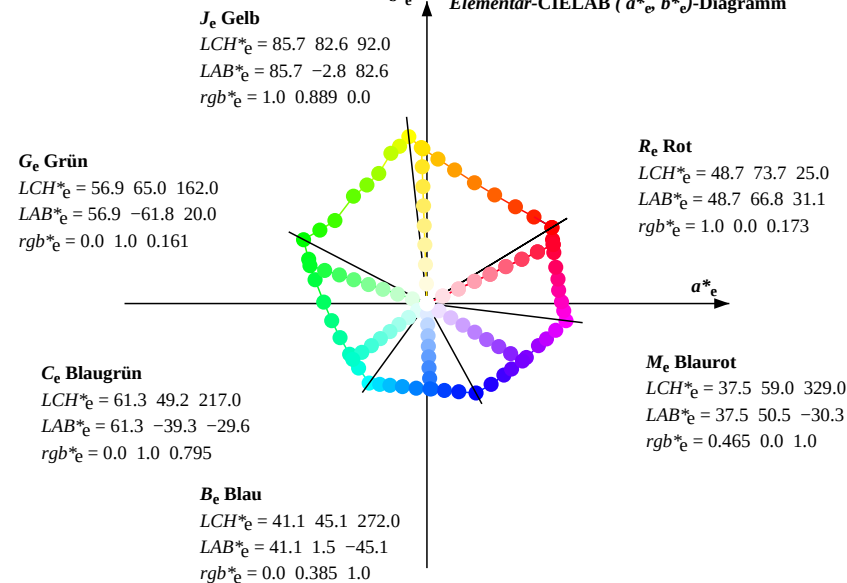

Standard-CIELAB (a^*_s, b^*_s)-Diagramm

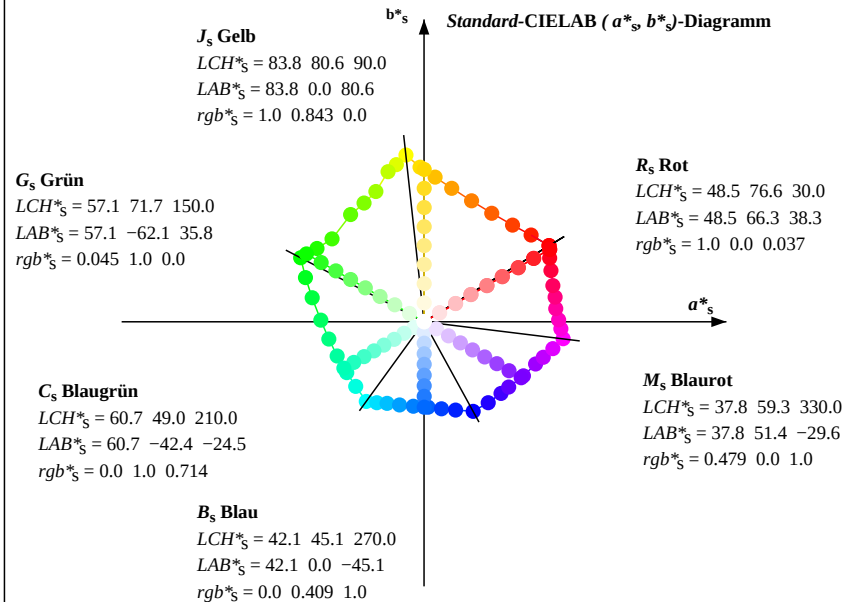

Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einem genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_d erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																																				
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d d50M			LAB^*_d d50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d s50M			LAB^*_d s50Mx (x=LabCh)			rgb^*_s s50M			rgb^*_d e50M			LAB^*_d e50Mx (x=LabCh)			rgb^*_e s50M			rgb^*_d d50M			rgb^*_s s50M			rgb^*_e s50M			
31.3	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	48.5	66.2	40.3	77.5	31.3	1.0	0.0	0.037	48.6	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.173	48.8	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.0				
39.0	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.8	56.7	45.8	72.9	39.0	1.0	0.109	0.0	52.3	57.9	45.2	73.5	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.044	0.0	50.0	62.9	42.4	75.9	34	1.0	0.125	0.0				
47.6	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	57.5	46.7	51.2	69.3	47.6	1.0	0.212	0.0	56.1	49.8	49.8	70.4	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.169	0.0	54.5	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.25	0.0				
58.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.9	35.8	57.5	67.8	58.1	1.0	0.314	0.0	60.2	41.2	54.7	68.5	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.29	0.0	59.2	43.3	53.5	68.8	51	1.0	0.375	0.0				
68.6	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	68.6	25.1	64.0	68.7	68.6	1.0	0.398	0.0	63.9	34.0	58.8	67.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.386	0.0	63.4	34.9	58.1	67.8	59	1.0	0.5	0.0				
78.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.5	14.7	70.7	72.2	78.3	1.0	0.493	0.0	68.3	25.7	63.7	68.7	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.481	0.0	67.7	26.8	63.1	68.6	67	1.0	0.625	0.0				
85.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.0	5.8	76.5	76.7	85.6	1.0	0.583	0.0	72.5	18.4	68.6	71.0	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.595	0.0	73.1	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.75	0.0				
91.4	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.1	-2.0	81.9	81.9	91.4	1.0	0.705	0.0	78.0	9.2	74.6	75.1	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.722	0.0	78.8	7.9	75.3	75.7	84	1.0	0.875	0.0				
96.2	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	90.3	-9.5	88.2	88.7	96.2	1.0	0.844	0.0	83.8	0.0	80.6	80.6	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.889	0.0	85.7	-2.8	82.6	82.7	92	1.0	1.0	0.0				
99.9	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	86.5	-14.5	83.2	84.4	99.9	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.8	86.7	98	0.875	1.0	0.0	0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.1	83.6	101	0.875	1.0	0.0				
103.4	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	82.7	-18.9	79.5	81.7	103.4	0.722	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.1	79.8	105	0.75	1.0	0.0	0.631	1.0	0.0	77.8	-25.2	69.4	73.8	110	0.75	1.0	0.0				
110.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.6	-25.4	68.9	73.5	110.3	0.574	1.0	0.0	75.8	-28.1	66.4	72.2	113	0.625	1.0	0.0	0.464	1.0	0.0	72.0	-33.8	61.1	69.9	119	0.625	1.0	0.0				
116.9	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.4	-31.7	62.8	70.3	116.9	0.448	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.5	1.0	0.0	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.5	1.0	0.0				
124.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.7	-38.7	56.7	68.7	124.4	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.375	1.0	0.0	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.4	45.8	66.0	136	0.375	1.0	0.0				
138.0	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138.0	0.277	1.0	0.0	63.8	-46.7	46.8	66.2	135	0.25	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	59.6	-56.0	39.3	68.5	145	0.25	1.0	0.0				
145.5	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	59.3	-56.5	38.9	68.7	145.5	0.167	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.007	55.9	-65.1	33.2	73.2	153	0.125	1.0	0.0				
152.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.8	-65.2	33.9	73.6	152.6	0.046	1.0	0.0	57.1	-62.1	35.9	71.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.162	56.9	-61.8	20.1	65.0	162	0.0	1.0	0.0				
159.5	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	56.7	-62.3	23.4	66.9	159.5	0.0	1.0	0.098	56.5	-63.3	25.6	68.4	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.261	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.125				
168.0	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.5	-59.1	12.6	60.6	168.0	0.0	1.0	0.206	57.2	-60.5	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.339	58.3	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.25				
179.2	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	58.6	-54.5	0.8	54.6	179.2	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.4	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.418	58.9	-53.3	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.375				
190.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	59.4	-50.3	-9.0	51.2	190.2	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.3	0.0	54.4	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	59.3	-50.4	-8.8	51.3	190	0.0	1.0	0.5				
201.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	60.1	-45.8	-18.0	49.4	201.6	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.3	-7.1	51.9	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.625				
213.3	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	61.0	-40.7	-26.8	48.9	213.3	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.3	203	0.0	1.0	0.75				
223.4	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	62.0	-36.1	-34.1	49.8	223.4	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.3	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.715	60.8	-42.4	-24.4	49.0	210	0.0	1.0	0.875				
234.0	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	63.0	-30.4	-42.0	52.0	234.0	0.0	1.0	0.715	60.8	-42.4	-24.4	49.0	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.796	61.4	-39.2	-29.5	49.2	217	0.0	1.0	1.0				
239.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	59.2	-24.9	-42.7	49.5	239.7	0.0	1.0	0.808	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.882	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.875	1.0				
245.6	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	55.3	-19.6	-43.1	47.5	245.6	0.0	1.0	0.894	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.965	62.7	-32.2	-39.8	51.3	231	0.0	0.75	1.0				
253.6	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-12.9	-43.9	45.9	253.6	0.0	1.0	0.988	62.9	-31.0	-41.2	51.8	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.912	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.3	238	0.0	0.625	1.0			
262.6	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	45.7	-5.7	-44.6	45.1	262.6	0.0	0.868	1.0	59.0	-24.6	-42.7	49.4	240	0.0	0.5	1.0	0.0														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																																		
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$			R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			$s_{0.0}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			$s_{0.0}$	$0.0R_s$	$0.0R_e$	rgb^*_{ad}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
31	30	25	1.0	0.0	0.009	48.5	66.2	39.8	77.3	31	1.0	0.0	0.037	48.6	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.173	48.8	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.0					
32	31	27	1.0	0.011	0.0	48.9	65.4	40.8	77.1	32	1.0	0.0	0.009	48.5	66.2	39.8	77.3	31	1.0	0.0	0.122	48.7	66.6	33.9	74.7	27	1.0	0.0	0.017	0.0				
33	32	28	1.0	0.028	0.0	49.4	64.1	41.7	76.5	33	1.0	0.0	0.011	48.9	65.4	40.8	77.1	32	1.0	0.0	0.094	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.033	0.0				
34	33	29	1.0	0.044	0.0	50.0	62.9	42.4	75.9	34	1.0	0.0	0.028	49.4	64.1	41.7	76.5	33	1.0	0.0	0.066	48.6	66.5	36.8	76.0	29	1.0	0.0	0.05	0.0				
35	34	30	1.0	0.06	0.0	50.6	61.7	43.2	75.3	35	1.0	0.0	0.044	50.0	62.9	42.4	75.9	34	1.0	0.0	0.037	48.6	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.067	0.0				
36	35	31	1.0	0.077	0.0	51.1	60.4	43.9	74.7	36	1.0	0.0	0.06	50.6	61.7	43.2	75.3	35	1.0	0.0	0.009	48.5	66.2	39.8	77.3	31	1.0	0.0	0.083	0.0				
37	36	32	1.0	0.093	0.0	51.7	59.2	44.6	74.1	37	1.0	0.0	0.077	51.1	60.4	43.9	74.7	36	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0				
38	37	33	1.0	0.109	0.0	52.3	57.9	45.2	73.5	38	1.0	0.0	0.093	51.7	59.2	44.6	74.1	37	1.0	0.0	0.028	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.117	0.0				
39	38	34	1.0	0.126	0.0	52.8	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.0	0.109	52.3	57.9	45.2	73.5	38	1.0	0.0	0.044	48.6	66.5	36.8	76.0	29	1.0	0.0	0.133	0.0				
40	39	36	1.0	0.14	0.0	53.4	55.5	46.6	72.5	40	1.0	0.0	0.126	52.8	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.0	0.077	48.6	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.15	0.0				
41	40	37	1.0	0.155	0.0	53.9	54.4	47.3	72.1	41	1.0	0.0	0.14	53.4	55.5	46.6	72.5	40	1.0	0.0	0.093	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.167	0.0				
42	41	38	1.0	0.169	0.0	54.5	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.0	0.155	53.9	54.4	47.3	72.1	41	1.0	0.0	0.109	48.5	66.2	39.8	77.3	31	1.0	0.0	0.183	0.0				
43	42	39	1.0	0.183	0.0	55.0	52.1	48.6	71.2	43	1.0	0.0	0.169	54.5	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0					
44	43	40	1.0	0.198	0.0	55.5	50.9	49.2	70.8	44	1.0	0.0	0.183	55.0	52.1	48.6	71.2	43	1.0	0.0	0.14	48.6	66.4	38.3	76.6	30	1.0	0.0	0.217	0.0				
45	44	41	1.0	0.212	0.0	56.1	49.8	49.8	70.4	45	1.0	0.0	0.198	55.5	50.9	49.2	70.8	44	1.0	0.0	0.155	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.233	0.0				
46	45	42	1.0	0.227	0.0	56.6	48.6	50.4	70.0	46	1.0	0.0	0.212	56.1	49.8	49.8	70.4	45	1.0	0.0	0.169	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.25	0.0				
47	46	43	1.0	0.241	0.0	57.1	47.5	50.9	69.6	47	1.0	0.0	0.227	56.6	48.6	50.4	70.0	46	1.0	0.0	0.183	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.267	0.0				
48	47	44	1.0	0.255	0.0	57.7	46.4	51.5	69.3	48	1.0	0.0	0.241	57.1	47.5	50.9	69.6	47	1.0	0.0	0.198	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.283	0.0				
49	48	46	1.0	0.267	0.0	58.2	45.3	52.2	69.1	49	1.0	0.0	0.255	57.7	46.4	51.5	69.3	48	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0					
50	49	47	1.0	0.279	0.0	58.7	44.3	52.8	69.0	50	1.0	0.0	0.267	58.2	45.3	52.2	69.1	49	1.0	0.0	0.241	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.317	0.0				
51	50	48	1.0	0.29	0.0	59.2	43.3	53.5	68.8	51	1.0	0.0	0.279	58.7	44.3	52.8	69.0	50	1.0	0.0	0.255	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.333	0.0				
52	51	49	1.0	0.302	0.0	59.7	42.3	54.1	68.7	52	1.0	0.0	0.29	59.2	43.3	53.5	68.8	51	1.0	0.0	0.267	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.35	0.0				
53	52	50	1.0	0.314	0.0	60.2	41.2	54.7	68.5	53	1.0	0.0	0.302	59.7	42.3	54.1	68.7	52	1.0	0.0	0.279	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.367	0.0				
54	53	51	1.0	0.326	0.0	60.8	40.2	55.3	68.4	54	1.0	0.0	0.314	60.2	41.2	54.7	68.5	53	1.0	0.0	0.29	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.383	0.0				
55	54	52	1.0	0.338	0.0	61.3	39.1	55.9	68.2	55	1.0	0.0	0.326	60.8	40.2	55.3	68.4	54	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0					
56	55	53	1.0	0.35	0.0	61.8	38.1	56.4	68.1	56	1.0	0.0	0.338	61.3	39.1	55.9	68.2	55	1.0	0.0	0.314	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.417	0.0				
57	56	54	1.0	0.362	0.0	62.3	37.0	57.0	67.9	57	1.0	0.0	0.35	61.8	38.1	56.4	68.1	56	1.0	0.0	0.326	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.433	0.0				
58	57	56	1.0	0.374	0.0	62.8	35.9	57.5	67.8	58	1.0	0.0	0.362	62.3	37.0	57.0	67.9	57	1.0	0.0	0.338	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.45	0.0				
59	58	57	1.0	0.386	0.0	63.4	34.9	58.1	67.8	59	1.0	0.0	0.374	62.8	35.9	57.5	67.8	58	1.0	0.0	0.362	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.467	0.0				
60	59	58	1.0	0.398	0.0	63.9	34.0	58.8	67.9	60	1.0	0.0	0.386	63.4	34.9	58.1	67.8	59	1.0	0.0	0.374	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.483	0.0				
61	60	59	1.0	0.41	0.0	64.5	33.0	59.5	68.0	61	1.0	0.0	0.398	63.9	34.0	58.8	67.9	60	1.0	0.0	0.386	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.5	0.0				
62	61	60	1.0	0.422	0.0	65.0	32.0	60.1	68.1	62	1.0	0.0	0.41	64.5	33.0	59.5	68.0	61	1.0	0.0	0.398	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.517	0.0				
63	62	61	1.0	0.433	0.0	65.6	31.0	60.8	68.2	63	1.0	0.0	0.422	65.0	32.0	60.1	68.1	62	1.0	0.0	0.41	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.533	0.0				
64	63	62	1.0	0.445	0.0	66.1	29.9	61.4	68.3	64	1.0	0.0	0.433	65.6	31.0	60.8	68.2	63	1.0	0.0	0.422	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.55	0.0				
65	64	63	1.0	0.457	0.0	66.6	28.9	62.0	68.4	65	1.0	0.0	0.445	66.1	29.9	61.4	68.3	64	1.0	0.0	0.433	48.6	66.5	35.4	75.3	28	1.0	0.0	0.567	0.0				
66	65	64	1.0	0.469	0.0	67.2	27.9	62.6	68.5	66	1.0	0.0	0.457																					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyln6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$												Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$	$ds361Mi$
76	75	76	1.0	0.595	0.0	73.1	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.583	0.0	72.5	18.4	68.6	71.0	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.595	0.0
77	76	77	1.0	0.608	0.0	73.8	16.1	69.9	71.8	77	1.0	0.595	0.0	73.1	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.608	0.0
78	77	78	1.0	0.621	0.0	74.4	15.0	70.5	72.1	78	1.0	0.608	0.0	73.8	16.1	69.9	71.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.621	0.0
79	78	79	1.0	0.637	0.0	75.1	13.9	71.3	72.7	79	1.0	0.621	0.0	74.4	15.0	70.5	72.1	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.637	0.0
80	79	80	1.0	0.654	0.0	75.8	12.7	72.2	73.3	80	1.0	0.637	0.0	75.1	13.9	71.3	72.7	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.654	0.0
81	80	81	1.0	0.671	0.0	76.6	11.6	73.0	73.9	81	1.0	0.654	0.0	75.8	12.7	72.2	73.3	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.671	0.0
82	81	82	1.0	0.688	0.0	77.3	10.4	73.8	74.5	82	1.0	0.671	0.0	76.6	11.6	73.0	73.9	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.688	0.0
83	82	83	1.0	0.705	0.0	78.0	9.2	74.6	75.1	83	1.0	0.688	0.0	77.3	10.4	73.8	74.5	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.705	0.0
84	83	85	1.0	0.722	0.0	78.8	7.9	75.3	75.7	84	1.0	0.705	0.0	78.0	9.2	74.6	75.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.722	0.0
85	84	86	1.0	0.739	0.0	79.5	6.7	76.1	76.3	85	1.0	0.722	0.0	78.8	7.9	75.3	75.7	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.739	0.0
86	85	87	1.0	0.758	0.0	80.3	5.4	76.9	77.1	86	1.0	0.739	0.0	79.5	6.7	76.1	76.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.758	0.0
87	86	88	1.0	0.779	0.0	81.2	4.1	77.8	77.9	87	1.0	0.758	0.0	80.3	5.4	76.9	77.1	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.779	0.0
88	87	89	1.0	0.801	0.0	82.1	2.8	78.8	78.8	88	1.0	0.779	0.0	81.2	4.1	77.8	77.9	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.801	0.0
89	88	90	1.0	0.822	0.0	83.0	1.4	79.7	79.7	89	1.0	0.801	0.0	82.1	2.8	78.8	78.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.822	0.0
90	89	91	1.0	0.844	0.0	83.8	0.0	80.6	80.6	90	1.0	0.822	0.0	83.0	1.4	79.7	79.7	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0
91	90	92	1.0	0.865	0.0	84.7	-1.3	81.5	81.5	91	1.0	0.844	0.0	83.8	0.0	80.6	80.6	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.865	0.0
92	91	93	1.0	0.889	0.0	85.7	-2.8	82.6	82.7	92	1.0	0.865	0.0	84.7	-1.3	81.5	81.5	91	1.0	0.983	1.0	0.0	0.889	0.0
93	92	95	1.0	0.916	0.0	86.8	-4.3	84.0	84.1	93	1.0	0.889	0.0	85.7	-2.8	82.6	82.7	92	1.0	0.967	1.0	0.0	0.916	0.0
94	93	96	1.0	0.942	0.0	87.9	-5.9	85.3	85.6	94	1.0	0.916	0.0	86.8	-4.3	84.0	84.1	93	1.0	0.95	1.0	0.0	0.942	0.0
95	94	97	1.0	0.968	0.0	88.9	-7.5	86.7	87.0	95	1.0	0.942	0.0	87.9	-5.9	85.3	85.6	94	1.0	0.933	1.0	0.0	0.968	0.0
96	95	98	1.0	0.994	0.0	90.0	-9.1	87.9	88.4	96	1.0	0.968	0.0	88.9	-7.5	86.7	87.0	95	1.0	0.917	1.0	0.0	0.994	0.0
97	96	99	0.974	1.0	0.0	89.5	-10.6	87.2	87.8	97	1.0	0.994	0.0	90.0	-9.1	87.9	88.4	96	0.9	1.0	0.0	0.974	1.0	0.0
98	97	100	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.8	86.7	98	0.974	1.0	0.0	89.5	-10.6	87.2	87.8	97	0.883	1.0	0.0	0.94	1.0	0.0
99	98	102	0.907	1.0	0.0	87.4	-13.3	84.5	85.5	99	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.8	86.7	98	0.867	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0
100	99	103	0.873	1.0	0.0	86.4	-14.6	83.1	84.4	100	0.907	1.0	0.0	87.4	-13.3	84.5	85.5	99	0.85	1.0	0.0	0.873	1.0	0.0
101	100	104	0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.1	83.6	101	0.873	1.0	0.0	86.4	-14.6	83.1	84.4	100	0.833	1.0	0.0	0.837	1.0	0.0
102	101	105	0.802	1.0	0.0	84.3	-17.1	81.0	82.8	102	0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.1	83.6	101	0.817	1.0	0.0	0.802	1.0	0.0
103	102	106	0.766	1.0	0.0	83.2	-18.4	80.0	82.1	103	0.802	1.0	0.0	84.3	-17.1	81.0	82.8	102	0.8	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0
104	103	107	0.74	1.0	0.0	82.3	-19.5	78.6	81.0	104	0.766	1.0	0.0	83.2	-18.4	80.0	82.1	103	0.783	1.0	0.0	0.74	1.0	0.0
105	104	109	0.722	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.1	79.8	105	0.74	1.0	0.0	82.3	-19.5	78.6	81.0	104	0.767	1.0	0.0	0.722	1.0	0.0
106	105	110	0.704	1.0	0.0	80.8	-21.6	75.6	78.6	106	0.722	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.1	79.8	105	0.75	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0
107	106	111	0.685	1.0	0.0	80.1	-22.5	74.1	77.4	107	0.704	1.0	0.0	80.8	-21.6	75.6	78.6	106	0.733	1.0	0.0	0.685	1.0	0.0
108	107	112	0.667	1.0	0.0	79.3	-23.5	72.5	76.2	108	0.685	1.0	0.0	80.1	-22.5	74.1	77.4	107	0.717	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0
109	108	113	0.649	1.0	0.0	78.6	-24.3	71.0	75.0	109	0.667	1.0	0.0	79.3	-23.5	72.5	76.2	108	0.7	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0
110	109	114	0.631	1.0	0.0	77.8	-25.2	69.4	73.8	110	0.649	1.0	0.0	78.6	-24.3	71.0	75.0	109	0.683	1.0	0.0	0.631	1.0	0.0
111	110	116	0.612	1.0	0.0	77.1	-26.1	68.3	73.1	111	0.631	1.0	0.0	77.8	-25.2	69.4	73.8	110	0.667	1.0	0.0	0.612	1.0	0.0
112	111	117	0.593	1.0	0.0	76.5	-27.1	67.4	72.7	112	0.612	1.0	0.0	77.1	-26.1	68.3	73.1	111	0.65	1.0	0.0	0.593	1.0	0.0
113	112	118	0.574	1.0	0.0	75.8	-28.1	66.4	72.2	113	0.593	1.0	0.0	76.5	-27.1	67.4	72.7	112	0.633	1.0	0.0	0.574	1.0	0.0
114	113	119	0.555	1.0	0.0	75.2	-29.1	65.5	71.7	114	0.574	1.0	0.0	75.8	-28.1	66.4	72.2	113	0.617	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0
115	114	120	0.536	1.0	0.0	74.6	-30.0	64.6	71.2	115	0.555	1.0	0.0	75.2	-29.1	65.5	71.7	114	0.6	1.0	0.0	0.536	1.0	0.0
116	115	121	0.516	1.0	0.0	73.9	-30.9	63.6	70.8	116	0.536	1.0	0.0	74.6	-30.0	64.6	71.2	115	0.583	1.0	0.0	0.516	1.0	0.0
117	116	123	0.498	1.0	0.0	73.3	-31.8	62.7	70.3	117	0.516	1.0	0.0	73.9	-30.9	63.6	70.8	116	0.567	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0
118	117	124	0.481	1.0	0.0	72.6	-32.8	61.9	70.1	118	0.498	1.0	0.0	73.3	-31.8	62.7	70.3	117	0.55	1.0	0.0	0.481	1.0	0.0
119	118	125	0.464	1.0	0.0	72.0	-33.8	61.1	69.9	119	0.481	1.0	0.0	72.6	-32.8	61.9	70.1	118	0.533	1.0	0.0	0.464	1.0	0.0
120	119	126	0.448	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.464	1.0	0.0	72.0	-33.8	61.1	69.9	119	0.517	1.0	0.0	0.448	1.0	0.0
121	120	127	0.431	1.0	0.0	70.8	-35.7	59.5	69.5	121	0.448	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.5	1.0	0.0	0.431	1.0	0.0

OG350-7N, Seite der Serie 4/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.7, 90.6, 95.3, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.7, 96.2, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyln6*, D65 und D50, Seite 4/20

TUB-Prüfvorlage OG35; 48- & 360-stufige Bunttonkreise, Seite 4/20
Daten Offset-Druck ORS04_18_96, Separation cmyln6*, D65 und D50

Eingabe: rgb^*_d setrgbcolor
Ausgabe: $cmyln6^*_d = f_6(rgb^*_d)$

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
121	120	127	0.431	1.0	0.0	70.8	-35.7	59.5	69.5	121	0.448	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.5	1.0	0.0	0.351	1.0	0.0
122	121	128	0.415	1.0	0.0	70.2	-36.6	58.7	69.2	122	0.431	1.0	0.0	70.8	-35.7	59.5	69.5	121	0.483	1.0	0.0	0.342	1.0	0.0
123	122	130	0.398	1.0	0.0	69.6	-37.5	57.9	69.0	123	0.415	1.0	0.0	70.2	-36.6	58.7	69.2	122	0.467	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0
124	123	131	0.381	1.0	0.0	68.9	-38.4	57.0	68.8	124	0.398	1.0	0.0	69.6	-37.5	57.9	69.0	123	0.45	1.0	0.0	0.314	1.0	0.0
125	124	132	0.369	1.0	0.0	68.4	-39.2	56.2	68.6	125	0.381	1.0	0.0	68.9	-38.4	57.0	68.8	124	0.433	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0
126	125	133	0.36	1.0	0.0	68.0	-40.1	55.3	68.3	126	0.369	1.0	0.0	68.4	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0
127	126	134	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.36	1.0	0.0	68.0	-40.1	55.3	68.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0
128	127	135	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.383	1.0	0.0	0.277	1.0	0.0
129	128	137	0.333	1.0	0.0	66.6	-42.5	52.6	67.6	129	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.367	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0
130	129	138	0.323	1.0	0.0	66.1	-43.2	51.6	67.4	130	0.333	1.0	0.0	66.6	-42.5	52.6	67.6	129	0.35	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0
131	130	139	0.314	1.0	0.0	65.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.323	1.0	0.0	66.1	-43.2	51.6	67.4	130	0.333	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0
132	131	140	0.305	1.0	0.0	65.2	-44.7	49.7	66.9	132	0.314	1.0	0.0	65.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0
133	132	141	0.296	1.0	0.0	64.8	-45.4	48.8	66.7	133	0.305	1.0	0.0	65.2	-44.7	49.7	66.9	132	0.3	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0
134	133	142	0.287	1.0	0.0	64.3	-46.1	47.8	66.5	134	0.296	1.0	0.0	64.8	-45.4	48.8	66.7	133	0.283	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0
135	134	144	0.277	1.0	0.0	63.8	-46.7	46.8	66.2	135	0.287	1.0	0.0	64.3	-46.1	47.8	66.5	134	0.267	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0
136	135	145	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.4	45.8	66.0	136	0.277	1.0	0.0	63.8	-46.7	46.8	66.2	135	0.25	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0
137	136	146	0.259	1.0	0.0	62.9	-48.0	44.8	65.7	137	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.4	45.8	66.0	136	0.233	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0
138	137	147	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138	0.259	1.0	0.0	62.9	-48.0	44.8	65.7	137	0.217	1.0	0.0	0.099	1.0	0.0
139	138	148	0.233	1.0	0.0	62.1	-49.7	43.3	65.9	139	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138	0.2	1.0	0.0	0.081	1.0	0.0
140	139	149	0.217	1.0	0.0	61.6	-50.7	42.6	66.4	140	0.233	1.0	0.0	62.1	-49.7	43.3	65.9	139	0.183	1.0	0.0	0.063	1.0	0.0
141	140	151	0.2	1.0	0.0	61.2	-51.8	42.0	66.8	141	0.217	1.0	0.0	61.6	-50.7	42.6	66.4	140	0.167	1.0	0.0	0.028	1.0	0.0
142	141	152	0.183	1.0	0.0	60.8	-52.8	41.4	67.2	142	0.2	1.0	0.0	61.2	-51.8	42.0	66.8	141	0.15	1.0	0.0	0.01	1.0	0.0
143	142	153	0.167	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.183	1.0	0.0	60.8	-52.8	41.4	67.2	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.007
144	143	154	0.15	1.0	0.0	60.0	-54.9	40.0	68.0	144	0.167	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.026
145	144	155	0.134	1.0	0.0	59.6	-56.0	39.3	68.5	145	0.15	1.0	0.0	60.0	-54.9	40.0	68.0	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044
146	145	156	0.116	1.0	0.0	59.1	-57.1	38.6	69.0	146	0.134	1.0	0.0	59.6	-56.0	39.3	68.5	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062
147	146	158	0.099	1.0	0.0	58.6	-58.4	38.0	69.7	147	0.116	1.0	0.0	59.1	-57.1	38.6	69.0	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.098
148	147	159	0.081	1.0	0.0	58.1	-59.6	37.3	70.4	148	0.099	1.0	0.0	58.6	-58.4	38.0	69.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.116
149	148	160	0.063	1.0	0.0	57.6	-60.8	36.6	71.1	149	0.081	1.0	0.0	58.1	-59.6	37.3	70.4	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132
150	149	161	0.046	1.0	0.0	57.1	-62.1	35.9	71.8	150	0.063	1.0	0.0	57.6	-60.8	36.6	71.1	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.147
151	150	162	0.028	1.0	0.0	56.6	-63.3	35.1	72.5	151	0.046	1.0	0.0	57.1	-62.1	35.9	71.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.162
152	151	163	0.01	1.0	0.0	56.1	-64.5	34.3	73.1	152	0.028	1.0	0.0	56.6	-63.3	35.1	72.5	151	0.0	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0
153	152	164	0.0	1.0	0.007	55.9	-65.1	33.2	73.2	153	0.01	1.0	0.0	56.1	-64.5	34.3	73.1	152	0.0	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0
154	153	165	0.0	1.0	0.026	56.0	-64.8	31.6	72.2	154	0.0	1.0	0.007	55.9	-65.1	33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0
155	154	166	0.0	1.0	0.044	56.1	-64.5	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.026	56.0	-64.8	31.6	72.2	154	0.0	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0
156	155	167	0.0	1.0	0.062	56.3	-64.1	28.6	70.3	156	0.0	1.0	0.044	56.1	-64.5	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0
157	156	168	0.0	1.0	0.08	56.4	-63.7	27.1	69.3	157	0.0	1.0	0.062	56.3	-64.1	28.6	70.3	156	0.0	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0
158	157	169	0.0	1.0	0.098	56.5	-63.3	25.6	68.4	158	0.0	1.0	0.08	56.4	-63.7	27.1	69.3	157	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0
159	158	170	0.0	1.0	0.116	56.6	-62.8	24.2	67.4	159	0.0	1.0	0.098	56.5	-63.3	25.6	68.4	158	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0
160	159	170	0.0	1.0	0.132	56.7	-62.4	22.8	66.5	160	0.0	1.0	0.116	56.6	-62.8	24.2	67.4	159	0.0	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0
161	160	171	0.0	1.0	0.147	56.8	-62.1	21.4	65.8	161	0.0	1.0	0.132	56.7	-62.4	22.8	66.5	160	0.0	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0
162	161	172	0.0	1.0	0.162	56.9	-61.8	20.1	65.0	162	0.0	1.0	0.147	56.8	-62.1	21.4	65.8	161	0.0	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0
163	162	173	0.0	1.0	0.177	57.0	-61.4	18.8	64.3	163	0.0	1.0	0.162	56.9	-61.8	20.1	65.0	162	0.0	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0
164	163	174	0.0	1.0	0.191	57.1	-61.0	17.5	63.5	164	0.0	1.0	0.177	57.0	-61.4	18.8	64.3	163	0.0	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0
165	164	175	0.0	1.0	0.206	57.2	-60.5	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.191	57.1	-61.0	17.5	63.5	164	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0
166	165	176	0.0	1.0	0.221	57.3	-60.1	15.0	62.0	166	0.0	1.0	0.206	57.2	-60.5	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0

OG350-7N, Seite der Serie 5/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.7, 90.6, 95.3, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.7, 96.2, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50, Seite 5/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{e50M}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
166	165	176	0.0	1.0	0.221	57.3	-60.1	15.0	62.0	166	0.0	1.0	0.206	57.2	-60.5	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.339	58.3	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.25	
167	166	177	0.0	1.0	0.236	57.4	-59.6	13.8	61.3	167	0.0	1.0	0.221	57.3	-60.1	15.0	62.0	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.351	58.4	-55.6	2.9	55.8	177	0.0	1.0	0.267	
168	167	178	0.0	1.0	0.25	57.5	-59.1	12.6	60.5	168	0.0	1.0	0.236	57.4	-59.6	13.8	61.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.362	58.5	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.283	
169	168	179	0.0	1.0	0.261	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.25	57.5	-59.1	12.6	60.5	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.373	58.6	-54.6	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.3	
170	169	180	0.0	1.0	0.273	57.7	-58.5	10.3	59.5	170	0.0	1.0	0.261	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.3	0.0	54.4	180	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.284	57.8	-58.1	9.2	58.9	171	0.0	1.0	0.273	57.7	-58.5	10.3	59.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.3	0.0	54.4	180	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.295	57.9	-57.7	8.1	58.4	172	0.0	1.0	0.284	57.8	-58.1	9.2	58.9	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.396	58.7	-53.9	-0.8	54.0	181	0.0	1.0	0.35	
173	172	182	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.4	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.295	57.9	-57.7	8.1	58.4	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.407	58.8	-53.6	-1.8	53.7	182	0.0	1.0	0.367	
174	173	183	0.0	1.0	0.317	58.1	-56.9	6.0	57.4	174	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.4	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.418	58.9	-53.3	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.383	
175	174	184	0.0	1.0	0.328	58.2	-56.5	5.0	56.8	175	0.0	1.0	0.317	58.1	-56.9	6.0	57.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.43	58.9	-52.9	-3.6	53.1	184	0.0	1.0	0.4	
176	175	185	0.0	1.0	0.339	58.3	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.328	58.2	-56.5	5.0	56.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.441	59.0	-52.5	-4.5	52.8	185	0.0	1.0	0.417	
177	176	186	0.0	1.0	0.351	58.4	-55.6	2.9	55.8	177	0.0	1.0	0.339	58.3	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.452	59.1	-52.1	-5.4	52.5	186	0.0	1.0	0.433	
178	177	187	0.0	1.0	0.362	58.5	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.351	58.4	-55.6	2.9	55.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463	59.1	-51.7	-6.3	52.2	187	0.0	1.0	0.45	
179	178	188	0.0	1.0	0.373	58.6	-54.6	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.362	58.5	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.3	-7.1	51.9	188	0.0	1.0	0.467	
180	179	189	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.3	0.0	54.4	180	0.0	1.0	0.373	58.6	-54.6	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486	59.3	-50.8	-8.0	51.6	189	0.0	1.0	0.483	
181	180	190	0.0	1.0	0.396	58.7	-53.9	-0.8	54.0	181	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.3	0.0	54.4	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	59.3	-50.4	-8.8	51.3	190	0.0	1.0	0.5	
182	181	191	0.0	1.0	0.407	58.8	-53.6	-1.8	53.7	182	0.0	1.0	0.396	58.7	-53.9	-0.8	54.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.517	
183	182	191	0.0	1.0	0.418	58.9	-53.3	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.407	58.8	-53.6	-1.8	53.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.533	
184	183	192	0.0	1.0	0.43	58.9	-52.9	-3.6	53.1	184	0.0	1.0	0.418	58.9	-53.3	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.52	59.5	-49.7	-10.5	50.9	192	0.0	1.0	0.55	
185	184	193	0.0	1.0	0.441	59.0	-52.5	-4.5	52.8	185	0.0	1.0	0.43	58.9	-52.9	-3.6	53.1	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.531	59.5	-49.3	-11.3	50.7	193	0.0	1.0	0.567	
186	185	194	0.0	1.0	0.452	59.1	-52.1	-5.4	52.5	186	0.0	1.0	0.441	59.0	-52.5	-4.5	52.8	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.542	59.6	-49.0	-12.1	50.6	194	0.0	1.0	0.583	
187	186	195	0.0	1.0	0.463	59.1	-51.7	-6.3	52.2	187	0.0	1.0	0.452	59.1	-52.1	-5.4	52.5	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.6	
188	187	196	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.3	-7.1	51.9	188	0.0	1.0	0.463	59.1	-51.7	-6.3	52.2	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.617	
189	188	197	0.0	1.0	0.486	59.3	-50.8	-8.0	51.6	189	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.3	-7.1	51.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.575	59.8	-47.8	-14.5	50.1	197	0.0	1.0	0.633	
190	189	198	0.0	1.0	0.497	59.3	-50.4	-8.8	51.3	190	0.0	1.0	0.486	59.3	-50.8	-8.0	51.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.586	59.9	-47.4	-15.3	49.9	198	0.0	1.0	0.65	
191	190	199	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.497	59.3	-50.4	-8.8	51.3	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.597	59.9	-47.0	-16.1	49.8	199	0.0	1.0	0.667	
192	191	200	0.0	1.0	0.52	59.5	-49.7	-10.5	50.9	192	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.608	60.0	-46.5	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.683	
193	192	201	0.0	1.0	0.531	59.5	-49.3	-11.3	50.7	193	0.0	1.0	0.52	59.5	-49.7	-10.5	50.9	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.619	60.1	-46.1	-17.6	49.5	201	0.0	1.0	0.7	
194	193	201	0.0	1.0	0.542	59.6	-49.0	-12.1	50.6	194	0.0	1.0	0.531	59.5	-49.3	-11.3	50.7	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.619	60.1	-46.1	-17.6	49.5	201	0.0	1.0	0.717	
195	194	202	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.542	59.6	-49.0	-12.1	50.6	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.63	60.1	-45.7	-18.4	49.4	202	0.0	1.0	0.733	
196	195	203	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.3	203	0.0	1.0	0.75	
197	196	204	0.0	1.0	0.575	59.8	-47.8	-14.5	50.1	197	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.651	60.3	-44.9	-19.9	49.3	204	0.0	1.0	0.767	
198	197	205	0.0	1.0	0.586	59.9	-47.4	-15.3	49.9	198	0.0	1.0	0.575	59.8	-47.8	-14.5	50.1	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.662	60.4	-44.5	-20.7						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e				
dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	dd361Mi	ds361Mi	ds361Mi	ds361Mi	ds361Mix (x=LabCh)	ds361Mix (x=LabCh)	ds361Mix (x=LabCh)	s50M	s50M	s50M	de361Mi	de361Mi	de361Mi	de361Mix (x=LabCh)	de361Mix (x=LabCh)	de361Mix (x=LabCh)	e50M	e50M	e50M	
1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s	1.0C _s		
211	210	217	0.0	1.0	0.725	60.8	-41.9	-25.1	49.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.808	61.5	-38.8	-29.5	49.2	217	0.0	1.0	1.0C _e			
212	211	218	0.0	1.0	0.736	60.9	-41.4	-25.8	49.0	212	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.808	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.983	1.0			
213	212	219	0.0	1.0	0.746	61.0	-40.9	-26.5	48.9	213	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.821	61.6	-38.3	-31.0	49.4	219	0.0	0.967	1.0			
214	213	220	0.0	1.0	0.758	61.1	-40.5	-27.3	49.0	214	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.833	61.7	-37.8	-31.7	49.5	220	0.0	0.95	1.0			
215	214	221	0.0	1.0	0.771	61.2	-40.1	-28.0	49.0	215	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.846	61.8	-37.3	-32.4	49.6	221	0.0	0.933	1.0			
216	215	222	0.0	1.0	0.783	61.3	-39.6	-28.8	49.1	216	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.858	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.917	1.0			
217	216	222	0.0	1.0	0.796	61.4	-39.2	-29.5	49.2	217	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.858	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	1.0	0.808	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	62.0	-36.3	-33.8	49.7	223	0.0	0.883	1.0			
219	218	224	0.0	1.0	0.821	61.6	-38.3	-31.0	49.4	219	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.882	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.867	1.0			
220	219	225	0.0	1.0	0.833	61.7	-37.8	-31.7	49.5	220	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.894	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.85	1.0			
221	220	226	0.0	1.0	0.846	61.8	-37.3	-32.4	49.6	221	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.906	62.3	-34.9	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0			
222	221	227	0.0	1.0	0.858	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.918	62.3	-34.4	-36.8	50.5	227	0.0	0.817	1.0			
223	222	228	0.0	1.0	0.871	62.0	-36.3	-33.8	49.7	223	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.929	62.4	-33.8	-37.6	50.7	228	0.0	0.8	1.0			
224	223	229	0.0	1.0	0.882	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.941	62.5	-33.3	-38.3	50.9	229	0.0	0.783	1.0			
225	224	230	0.0	1.0	0.894	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.953	62.6	-32.8	-39.1	51.1	230	0.0	0.767	1.0			
226	225	231	0.0	1.0	0.906	62.3	-34.9	-36.1	50.3	226	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.965	62.7	-32.2	-39.8	51.3	231	0.0	0.75	1.0			
227	226	232	0.0	1.0	0.918	62.3	-34.4	-36.8	50.5	227	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.976	62.8	-31.6	-40.5	51.5	232	0.0	0.733	1.0			
228	227	232	0.0	1.0	0.929	62.4	-33.8	-37.6	50.7	228	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.976	62.8	-31.6	-40.5	51.5	232	0.0	0.717	1.0			
229	228	233	0.0	1.0	0.941	62.5	-33.3	-38.3	50.9	229	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.988	62.9	-31.0	-41.2	51.8	233	0.0	0.7	1.0			
230	229	234	0.0	1.0	0.953	62.6	-32.8	-39.1	51.1	230	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.683	1.0			
231	230	235	0.0	1.0	0.965	62.7	-32.2	-39.8	51.3	231	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.978	1.0	62.4	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.667	1.0		
232	231	236	0.0	1.0	0.976	62.8	-31.6	-40.5	51.5	232	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	61.7	-28.5	-42.3	51.1	236	0.0	0.65	1.0		
233	232	237	0.0	1.0	0.988	62.9	-31.0	-41.2	51.8	233	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.934	1.0	61.0	-27.5	-42.4	50.7	237	0.0	0.633	1.0		
234	233	238	0.0	1.0	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.912	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.3	238	0.0	0.617	1.0		
235	234	239	0.0	0.978	1.0	62.4	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	59.6	-25.6	-42.6	49.8	239	0.0	0.6	1.0		
236	235	240	0.0	0.956	1.0	61.7	-28.5	-42.3	51.1	236	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	59.0	-24.6	-42.7	49.4	240	0.0	0.583	1.0		
237	236	241	0.0	0.934	1.0	61.0	-27.5	-42.4	50.7	237	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	58.3	-23.7	-42.8	49.1	241	0.0	0.567	1.0		
238	237	242	0.0	0.912	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.3	238	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	57.6	-22.8	-42.9	48.7	242	0.0	0.55	1.0		
239	238	243	0.0	0.89	1.0	59.6	-25.6	-42.6	49.8	239	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.804	1.0	57.0	-21.9	-43.0	48.4	243	0.0	0.533	1.0		
240	239	243	0.0	0.868	1.0	59.0	-24.6	-42.7	49.4	240	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.804	1.0	57.0	-21.9	-43.0	48.4	243	0.0	0.517	1.0		
241	240	244	0.0	0.847	1.0	58.3	-23.7	-42.8	49.1	241	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	56.3	-21.0	-43.1	48.0	244	0.0	0.5	1.0		
242	241	245	0.0	0.826	1.0	57.6	-22.8	-42.9	48.7	242	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.762	1.0	55.7	-20.1	-43.1	47.7	245	0.0	0.483	1.0		
243	242	246	0.0	0.804	1.0	57.0	-21.9	-43.0	48.4	243	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	55.0	-19.2	-43.2	47.4	246	0.0	0.467	1.0		
244	243	247	0.0	0.783	1.0	56.3	-21.0	-43.1	48.0	244	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	54.4	-18.3	-43.4	47.2	247	0.0	0.45	1.0		
245	244	248	0.0	0.762	1.0	55.7	-20.1	-43.1	47.7	245	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.712	1.0	53.8	-17.5	-43.5	47.0	248	0.0	0.433	1.0		
246	245	249	0.0	0.743	1.0	55.0	-19.2	-43.2	47.4	246	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.696	1.0	53.2	-16.7	-43.6	46.8	249	0.0	0.417	1.0		
247	246	250	0.0	0.728	1.0	54.4	-18.3	-43.4	47.2	247	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.681	1.0	52.6	-15.8	-43.7	46.6	250	0.0	0.4	1.0		
248	247	251	0.0	0.712	1.0	53.8	-17.5	-43.5	47.0	248	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	52.0	-15.0	-43.8	46.4	251	0.0	0.383	1.0		
249	248	252	0.0	0.696	1.0	53.2	-16.7	-43.6	46.8	249	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	51.4									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyln6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$								$LAB^*_{dd361Mix(x=LabCh)}$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{ds361Mix(x=LabCh)}$								rgb^*_{s50M}								$rgb^*_{de361Mi}$								$LAB^*_{de361Mix(x=LabCh)}$								rgb^*_{e50M}								rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
256	255	258	0.0	0.592	1.0	49.2	-10.9	-44.2	45.7	256	0.0	0.606	1.0	49.7	-11.7	-44.1	45.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.564	1.0	48.2	-9.4	-44.4	45.5	258	0.0	0.25	1.0																																					
257	256	259	0.0	0.578	1.0	48.7	-10.1	-44.3	45.6	257	0.0	0.592	1.0	49.2	-10.9	-44.2	45.7	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.55	1.0	47.6	-8.6	-44.5	45.4	259	0.0	0.233	1.0																																					
258	257	260	0.0	0.564	1.0	48.2	-9.4	-44.4	45.5	258	0.0	0.578	1.0	48.7	-10.1	-44.3	45.6	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.537	1.0	47.1	-7.8	-44.5	45.3	260	0.0	0.217	1.0																																					
259	258	261	0.0	0.55	1.0	47.6	-8.6	-44.5	45.4	259	0.0	0.564	1.0	48.2	-9.4	-44.4	45.5	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.523	1.0	46.6	-7.0	-44.6	45.2	261	0.0	0.2	1.0																																					
260	259	262	0.0	0.537	1.0	47.1	-7.8	-44.5	45.3	260	0.0	0.55	1.0	47.6	-8.6	-44.5	45.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.509	1.0	46.1	-6.2	-44.6	45.1	262	0.0	0.183	1.0																																					
261	260	263	0.0	0.523	1.0	46.6	-7.0	-44.6	45.2	261	0.0	0.537	1.0	47.1	-7.8	-44.5	45.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.496	1.0	45.6	-5.4	-44.6	45.1	263	0.0	0.167	1.0																																					
262	261	264	0.0	0.509	1.0	46.1	-6.2	-44.6	45.1	262	0.0	0.523	1.0	46.6	-7.0	-44.6	45.2	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.483	1.0	45.1	-4.6	-44.7	45.1	264	0.0	0.15	1.0																																					
263	262	264	0.0	0.496	1.0	45.6	-5.4	-44.6	45.1	263	0.0	0.509	1.0	46.1	-6.2	-44.6	45.1	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.483	1.0	45.1	-4.6	-44.7	45.1	264	0.0	0.133	1.0																																					
264	263	265	0.0	0.483	1.0	45.1	-4.6	-44.7	45.1	264	0.0	0.496	1.0	45.6	-5.4	-44.6	45.1	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.471	1.0	44.6	-3.8	-44.8	45.1	265	0.0	0.117	1.0																																					
265	264	266	0.0	0.471	1.0	44.6	-3.8	-44.8	45.1	265	0.0	0.483	1.0	45.1	-4.6	-44.7	45.1	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.459	1.0	44.1	-3.0	-44.9	45.1	266	0.0	0.1	1.0																																					
266	265	267	0.0	0.459	1.0	44.1	-3.0	-44.9	45.1	266	0.0	0.471	1.0	44.6	-3.8	-44.8	45.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-45.0	45.1	267	0.0	0.083	1.0																																					
267	266	268	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-45.0	45.1	267	0.0	0.459	1.0	44.1	-3.0	-44.9	45.1	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-45.0	45.1	268	0.0	0.067	1.0																																					
268	267	269	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-45.0	45.1	268	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-45.0	45.1	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-45.0	45.1	269	0.0	0.05	1.0																																					
269	268	270	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-45.0	45.1	269	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-45.0	45.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.41	1.0	42.1	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.033	1.0																																					
270	269	271	0.0	0.41	1.0	42.1	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-45.0	45.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.397	1.0	41.6	0.8	-45.1	45.2	271	0.0	0.017	1.0																																					
271	270	272	0.0	0.397	1.0	41.6	0.8	-45.1	45.2	271	0.0	0.41	1.0	42.1	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.385	1.0	41.1	1.6	-45.0	45.2	272	0.0	0.0	1.0																																					
272	271	273	0.0	0.385	1.0	41.1	1.6	-45.0	45.2	272	0.0	0.397	1.0	41.6	0.8	-45.1	45.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.372	1.0	40.6	2.4	-45.1	45.2	273	0.017	0.0	1.0																																					
273	272	274	0.0	0.372	1.0	40.6	2.4	-45.1	45.2	273	0.0	0.385	1.0	41.1	1.6	-45.0	45.2	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	40.2	3.2	-45.2	45.4	274	0.033	0.0	1.0																																					
274	273	275	0.0	0.357	1.0	40.2	3.2	-45.2	45.4	274	0.0	0.372	1.0	40.6	2.4	-45.1	45.2	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.343	1.0	39.7	4.0	-45.4	45.6	275	0.05	0.0	1.0																																					
275	274	276	0.0	0.343	1.0	39.7	4.0	-45.4	45.6	275	0.0	0.357	1.0	40.2	3.2	-45.2	45.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.328	1.0	39.2	4.8	-45.5	45.8	276	0.067	0.0	1.0																																					
276	275	276	0.0	0.328	1.0	39.2	4.8	-45.5	45.8	276	0.0	0.343	1.0	39.7	4.0	-45.4	45.6	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.328	1.0	39.2	4.8	-45.5	45.8	276	0.083	0.0	1.0																																					
277	276	277	0.0	0.313	1.0	38.7	5.6	-45.6	46.0	277	0.0	0.328	1.0	39.2	4.8	-45.5	45.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	38.7	5.6	-45.6	46.0	277	0.1	0.0	1.0																																					
278	277	278	0.0	0.298	1.0	38.2	6.4	-45.7	46.3	278	0.0	0.313	1.0	38.7	5.6	-45.6	46.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.298	1.0	38.2	6.4	-45.7	46.3	278	0.117	0.0	1.0																																					
279	278	279	0.0	0.283	1.0	37.7	7.3	-45.8	46.5	279	0.0	0.298	1.0	38.2	6.4	-45.7	46.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.283	1.0	37.7	7.3	-45.8	46.5	279	0.133	0.0	1.0																																					
280	279	280	0.0	0.269	1.0	37.2	8.1	-45.9	46.7	280	0.0	0.283	1.0	37.7	7.3	-45.8	46.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.269	1.0	37.2	8.1	-45.9	46.7	280	0.15	0.0	1.0																																					
281	280	281	0.0	0.254	1.0	36.8	8.9	-45.9	46.9	281	0.0	0.269	1.0	37.2	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.254	1.0	36.8	8.9	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0																																					
282	281	282	0.0	0.239	1.0	36.3	9.8	-46.0	47.2	282	0.0	0.254	1.0	36.8	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.239	1.0	36.3	9.8	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0																																					
283	282	283	0.0	0.224	1.0	35.8	10.7	-46.2	47.5	283	0.0	0.239	1.0	36.3	9.8	-46.0	47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	35.8	10.7	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0																																					
284	283	284	0.0	0.21	1.0	35.3	11.6	-46.3	47.8	284	0.0	0.224	1.0	35.8	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.21	1.0	35.3	11.6	-46.3	47.8	284	0.217	0.0	1.0																																					
285	284	285	0.0	0.195	1.0	34.8	12.5	-46.4	48.1	285	0.0	0.21	1.0	35.3	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	34.8	12.5	-46.4	48.1	285	0.233	0.0	1.0																																					
286	285	286	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.4	48.4	286	0.0	0.195	1.0	34.8	12.5	-46.4	48.1	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.4	48.4	286	0.25	0.0	1.0																																					
287	286	287	0.0	0.166	1.0	33.8	14.2	-46.5	48.7	287	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.4	48.4	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.166	1.0	33.8	14.2	-46.5	48.7	287	0.267	0.0	1.0																																					
288	287	288	0.0	0.151	1.0	33.3	15.2	-46.5	49.0	288	0.0	0.166	1.0	33.8	14.2	-46.5	48.7	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	33.3	15.2	-46.5	49.0	288	0.283	0.0	1.0																																					
289	288	289	0.0	0.136	1.0	32.8	16.1	-46.6	49.4	289	0.0	0.151	1.0	33.3	15.2	-46.5	49.0	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.136	1.0	32.8	16.1	-46.6	49.4	289	0.3	0.0	1.0																																					
290	289	290	0.0	0.122	1.0	32.3	17.0	-46.6	49.7	290	0.0	0.136	1.0	32.8	16.1	-46.6	49.4	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.122	1.0	32.3	17.0	-46.6	49.7	290	0.317	0.0	1.0																																					
291	290	291	0.0	0.108	1.0	31.8	18.0	-46.8	50.2	291	0.0	0.122	1.0	32.3	17.0	-46.6	49.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.108	1.0	31.8	18.0	-46.8	50.2	291	0.333	0.0	1.0																																					
292	291	292	0.0	0.094	1.0	31.2	19.0	-46.9	50.7	292	0.0	0.108	1.0	31.8	18.0	-46.8	50.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.094	1.0	31.2	19.0	-46.9	50.7	292	0.35	0.0	1.0																																					
293	292	293	0.0	0.08	1.0	30.7	20.0	-47.0	51.2	293	0.0	0.094	1.0	31.2	19.0	-46.9	50.7	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.08	1.0	30.7	20.0	-47.0	51.2	293	0.367	0.0	1.0																																					
294	293	294	0.0	0.066	1.0	30.1	21.0	-47.1	51.7	294	0.0	0.08	1.0	30.7	20.0	-47.0	51.2	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.066	1.0	30.1	21.0	-47.1	51.7	294	0.383	0.0	1.0																																					
295	294	294	0.0	0.052	1.0	29.6	22.1	-47.2	52.2	295	0.0	0.066	1.0	30.1	21.0	-47.1	51.7	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.066	1.0	30.1	21.0	-47.1	51.7	294	0.4	0.0	1.0																																					
296	295	295	0.0	0.038	1.0	29.0	23.1	-47.3	52.7	296	0.0	0.052	1.0	29.6	22.1	-47.2	52.2	295	0.417																																																		

OG350-7N, Seite der Serie 8/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.7, 90.6, 95.3, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.7, 96.2, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyln6*, D65 und D50, Seite 8/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi			LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s361Mi			LAB^*_d s361Mix (x=LabCh)			rgb^*_s s50M			rgb^*_e de361Mi			LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)			rgb^*_e e50M			rgb^*_d ad rgb^*_d s rgb^*_d e								
301	300	300	0.03	0.0	1.0	28.0	27.9	-46.3	54.2	301	0.017	0.0	1.0	27.8	27.1	-46.8	54.1	300	0.5	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	27.8	27.1	-46.8	54.1	300	0.5	0.0	1.0			
302	301	301	0.042	0.0	1.0	28.3	28.7	-45.9	54.2	302	0.03	0.0	1.0	28.0	27.9	-46.3	54.2	301	0.517	0.0	1.0	0.03	0.0	1.0	28.0	27.9	-46.3	54.2	301	0.517	0.0	1.0			
303	302	302	0.055	0.0	1.0	28.5	29.6	-45.4	54.3	303	0.042	0.0	1.0	28.3	28.7	-45.9	54.2	302	0.533	0.0	1.0	0.042	0.0	1.0	28.3	28.7	-45.9	54.2	302	0.533	0.0	1.0			
304	303	303	0.068	0.0	1.0	28.7	30.4	-45.0	54.4	304	0.055	0.0	1.0	28.5	29.6	-45.4	54.3	303	0.55	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	28.5	29.6	-45.4	54.3	303	0.55	0.0	1.0			
305	304	304	0.081	0.0	1.0	28.9	31.2	-44.5	54.4	305	0.068	0.0	1.0	28.7	30.4	-45.0	54.4	304	0.567	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	28.7	30.4	-45.0	54.4	304	0.567	0.0	1.0			
306	305	305	0.094	0.0	1.0	29.2	32.0	-44.0	54.5	306	0.081	0.0	1.0	28.9	31.2	-44.5	54.4	305	0.583	0.0	1.0	0.081	0.0	1.0	28.9	31.2	-44.5	54.4	305	0.583	0.0	1.0			
307	306	306	0.107	0.0	1.0	29.4	32.8	-43.5	54.6	307	0.094	0.0	1.0	29.2	32.0	-44.0	54.5	306	0.6	0.0	1.0	0.094	0.0	1.0	29.2	32.0	-44.0	54.5	306	0.6	0.0	1.0			
308	307	307	0.12	0.0	1.0	29.6	33.6	-42.9	54.6	308	0.107	0.0	1.0	29.4	32.8	-43.5	54.6	307	0.617	0.0	1.0	0.107	0.0	1.0	29.4	32.8	-43.5	54.6	307	0.617	0.0	1.0			
309	308	308	0.133	0.0	1.0	29.8	34.4	-42.4	54.7	309	0.12	0.0	1.0	29.6	33.6	-42.9	54.6	308	0.633	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	29.6	33.6	-42.9	54.6	308	0.633	0.0	1.0			
310	309	309	0.148	0.0	1.0	30.0	35.2	-41.9	54.8	310	0.133	0.0	1.0	29.8	34.4	-42.4	54.7	309	0.65	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	29.8	34.4	-42.4	54.7	309	0.65	0.0	1.0			
311	310	310	0.162	0.0	1.0	30.2	36.0	-41.4	54.9	311	0.148	0.0	1.0	30.0	35.2	-41.9	54.8	310	0.667	0.0	1.0	0.148	0.0	1.0	30.0	35.2	-41.9	54.8	310	0.667	0.0	1.0			
312	311	311	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.8	55.1	312	0.162	0.0	1.0	30.2	36.0	-41.4	54.9	311	0.683	0.0	1.0	0.162	0.0	1.0	30.2	36.0	-41.4	54.9	311	0.683	0.0	1.0			
313	312	312	0.191	0.0	1.0	30.5	37.6	-40.3	55.2	313	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.8	55.1	312	0.7	0.0	1.0	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.8	55.1	312	0.7	0.0	1.0			
314	313	312	0.205	0.0	1.0	30.7	38.4	-39.7	55.3	314	0.191	0.0	1.0	30.5	37.6	-40.3	55.2	313	0.717	0.0	1.0	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.8	55.1	312	0.717	0.0	1.0			
315	314	313	0.22	0.0	1.0	30.9	39.2	-39.1	55.4	315	0.205	0.0	1.0	30.7	38.4	-39.7	55.3	314	0.733	0.0	1.0	0.191	0.0	1.0	30.5	37.6	-40.3	55.2	313	0.733	0.0	1.0			
316	315	314	0.234	0.0	1.0	31.1	39.9	-38.5	55.5	316	0.22	0.0	1.0	30.9	39.2	-39.1	55.4	315	0.75	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.7	38.4	-39.7	55.3	314	0.75	0.0	1.0			
317	316	315	0.248	0.0	1.0	31.3	40.7	-37.8	55.6	317	0.234	0.0	1.0	31.1	39.9	-38.5	55.5	316	0.767	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	30.9	39.2	-39.1	55.4	315	0.767	0.0	1.0			
318	317	316	0.271	0.0	1.0	32.0	41.5	-37.2	55.8	318	0.248	0.0	1.0	31.3	40.7	-37.8	55.6	317	0.783	0.0	1.0	0.234	0.0	1.0	31.1	39.9	-38.5	55.5	316	0.783	0.0	1.0			
319	318	317	0.295	0.0	1.0	32.8	42.3	-36.6	56.0	319	0.271	0.0	1.0	32.0	41.5	-37.2	55.8	318	0.8	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0	31.3	40.7	-37.8	55.6	317	0.8	0.0	1.0			
320	319	318	0.318	0.0	1.0	33.6	43.0	-36.0	56.2	320	0.295	0.0	1.0	32.8	42.3	-36.6	56.0	319	0.817	0.0	1.0	0.271	0.0	1.0	32.0	41.5	-37.2	55.8	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.342	0.0	1.0	34.3	43.8	-35.4	56.4	321	0.318	0.0	1.0	33.6	43.0	-36.0	56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	32.8	42.3	-36.6	56.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.366	0.0	1.0	35.1	44.6	-34.7	56.5	322	0.342	0.0	1.0	34.3	43.8	-35.4	56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.318	0.0	1.0	33.6	43.0	-36.0	56.2	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.383	0.0	1.0	35.6	45.4	-34.1	56.8	323	0.366	0.0	1.0	35.1	44.6	-34.7	56.5	322	0.867	0.0	1.0	0.342	0.0	1.0	34.3	43.8	-35.4	56.4	321	0.867	0.0	1.0			
324	323	322	0.397	0.0	1.0	35.9	46.3	-33.5	57.2	324	0.383	0.0	1.0	35.6	45.4	-34.1	56.8	323	0.883	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	35.1	44.6	-34.7	56.5	322	0.883	0.0	1.0			
325	324	323	0.411	0.0	1.0	36.3	47.2	-32.9	57.6	325	0.397	0.0	1.0	35.9	46.3	-33.5	57.2	324	0.9	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	35.6	45.4	-34.1	56.8	323	0.9	0.0	1.0			
326	325	324	0.424	0.0	1.0	36.6	48.0	-32.3	57.9	326	0.411	0.0	1.0	36.3	47.2	-32.9	57.6	325	0.917	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	35.9	46.3	-33.5	57.2	324	0.917	0.0	1.0			
327	326	325	0.438	0.0	1.0	36.9	48.9	-31.6	58.3	327	0.424	0.0	1.0	36.6	48.0	-32.3	57.9	326	0.933	0.0	1.0	0.411	0.0	1.0	36.3	47.2	-32.9	57.6	325	0.933	0.0	1.0			
328	327	326	0.452	0.0	1.0	37.2	49.7	-31.0	58.6	328	0.438	0.0	1.0	36.9	48.9	-31.6	58.3	327	0.95	0.0	1.0	0.424	0.0	1.0	36.6	48.0	-32.3	57.9	326	0.95	0.0	1.0			
329	328	327	0.465	0.0	1.0	37.6	50.6	-30.3	59.0	329	0.452	0.0	1.0	37.2	49.7	-31.0	58.6	328	0.967	0.0	1.0	0.438	0.0	1.0	36.9	48.9	-31.6	58.3	327	0.967	0.0	1.0			
330	329	328	0.479	0.0	1.0	37.9	51.4	-29.6	59.4	330	0.465	0.0	1.0	37.6	50.6	-30.3	59.0	329	0.983	0.0	1.0	0.452	0.0	1.0	37.2	49.7	-31.0	58.6	328	0.983	0.0	1.0			
331	330	329	0.493	0.0	1.0	38.2	52.2	-28.9	59.7	331	0.479	0.0	1.0	37.9	51.4	-29.6	59.4	330	1.0	0.0	1.0M _s	0.465	0.0	1.0	37.6	50.6	-30.3	59.0	329	1.0	0.0	1.0M _e			
332	331	330	0.508	0.0	1.0	38.5	53.1	-28.1	60.1	332	0.493	0.0	1.0	38.2	52.2	-28.9	59.7	331	1.0	0.0	0.983	0.479	0.0	1.0	37.9	51.4	-29.6	59.4	330	1.0	0.0	0.983			
333	332	331	0.524	0.0	1.0	38.9																													

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.3, 96.2, 152.6, 234.0, 298.7, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e									
346	345	343	0.816	0.0	1.0	46.3	65.9	-16.3	67.9	346	0.791	0.0	1.0	45.7	64.9	-17.3	67.1	345	1.0	0.0	0.75	0.737	0.0	1.0	44.5	62.8	-19.1	65.6	343	1.0	0.0	0.75			
347	346	344	0.842	0.0	1.0	46.8	66.9	-15.4	68.7	347	0.816	0.0	1.0	46.3	65.9	-16.3	67.9	346	1.0	0.0	0.733	0.765	0.0	1.0	45.2	63.8	-18.2	66.4	344	1.0	0.0	0.733			
348	347	345	0.868	0.0	1.0	47.3	68.0	-14.3	69.5	348	0.842	0.0	1.0	46.8	66.9	-15.4	68.7	347	1.0	0.0	0.717	0.791	0.0	1.0	45.7	64.9	-17.3	67.1	345	1.0	0.0	0.717			
349	348	346	0.894	0.0	1.0	47.7	69.1	-13.3	70.4	349	0.868	0.0	1.0	47.3	68.0	-14.3	69.5	348	1.0	0.0	0.7	0.816	0.0	1.0	46.3	65.9	-16.3	67.9	346	1.0	0.0	0.7			
350	349	347	0.921	0.0	1.0	48.2	70.2	-12.3	71.3	350	0.894	0.0	1.0	47.7	69.1	-13.3	70.4	349	1.0	0.0	0.683	0.842	0.0	1.0	46.8	66.9	-15.4	68.7	347	1.0	0.0	0.683			
351	350	348	0.947	0.0	1.0	48.6	71.3	-11.2	72.2	351	0.921	0.0	1.0	48.2	70.2	-12.3	71.3	350	1.0	0.0	0.667	0.868	0.0	1.0	47.3	68.0	-14.3	69.5	348	1.0	0.0	0.667			
352	351	349	0.974	0.0	1.0	49.1	72.5	-10.1	73.2	352	0.947	0.0	1.0	48.6	71.3	-11.2	72.2	351	1.0	0.0	0.65	0.894	0.0	1.0	47.7	69.1	-13.3	70.4	349	1.0	0.0	0.65			
353	352	349	1.0	0.0	1.0	49.5	73.5	-8.9	74.1	353	0.974	0.0	1.0	49.1	72.5	-10.1	73.2	352	1.0	0.0	0.633	0.894	0.0	1.0	47.7	69.1	-13.3	70.4	349	1.0	0.0	0.633			
354	353	350	1.0	0.0	0.969	49.5	73.3	-7.6	73.7	354	1.0	0.0	1.0	49.5	73.5	-8.9	74.1	353	1.0	0.0	0.617	0.921	0.0	1.0	48.2	70.2	-12.3	71.3	350	1.0	0.0	0.617			
355	354	351	1.0	0.0	0.938	49.5	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.969	49.5	73.3	-7.6	73.7	354	1.0	0.0	0.6	0.947	0.0	1.0	48.6	71.3	-11.2	72.2	351	1.0	0.0	0.6			
356	355	352	1.0	0.0	0.907	49.5	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.938	49.5	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.583	0.974	0.0	1.0	49.1	72.5	-10.1	73.2	352	1.0	0.0	0.583			
357	356	353	1.0	0.0	0.876	49.4	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.907	49.5	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	49.5	73.5	-8.9	74.1	353	1.0	0.0	0.567			
358	357	354	1.0	0.0	0.843	49.4	72.1	-2.4	72.1	358	1.0	0.0	0.876	49.4	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.969	49.5	73.3	-7.6	73.7	354	1.0	0.0	0.55			
359	358	355	1.0	0.0	0.81	49.4	71.8	-1.2	71.8	359	1.0	0.0	0.843	49.4	72.1	-2.4	72.1	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.938	49.5	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.533			
0	359	356	1.0	0.0	0.777	49.3	71.5	0.0	71.5	0	1.0	0.0	0.81	49.4	71.8	-1.2	71.8	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.907	49.5	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.517			
1	360	357	1.0	0.0	0.746	49.3	71.2	1.2	71.2	1	1.0	0.0	0.777	49.3	71.5	0.0	71.5	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.876	49.4	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.5			
2	361	358	1.0	0.0	0.72	49.3	70.9	2.5	71.0	2	1.0	0.0	0.746	49.3	71.2	1.2	71.2	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.843	49.4	72.1	-2.4	72.1	358	1.0	0.0	0.483			
3	362	359	1.0	0.0	0.695	49.3	70.6	3.7	70.7	3	1.0	0.0	0.72	49.3	70.9	2.5	71.0	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.81	49.4	71.8	-1.2	71.8	359	1.0	0.0	0.467			
4	363	360	1.0	0.0	0.669	49.3	70.3	4.9	70.5	4	1.0	0.0	0.695	49.3	70.6	3.7	70.7	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.777	49.3	71.5	0.0	71.5	0	1.0	0.0	0.45			
5	364	361	1.0	0.0	0.644	49.3	70.0	6.1	70.2	5	1.0	0.0	0.669	49.3	70.3	4.9	70.5	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	49.3	71.2	1.2	71.2	1	1.0	0.0	0.433			
6	365	362	1.0	0.0	0.619	49.3	69.7	7.3	70.1	6	1.0	0.0	0.644	49.3	70.0	6.1	70.2	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.72	49.3	70.9	2.5	71.0	2	1.0	0.0	0.417			
7	366	363	1.0	0.0	0.593	49.2	69.6	8.6	70.2	7	1.0	0.0	0.619	49.3	69.7	7.3	70.1	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.695	49.3	70.6	3.7	70.7	3	1.0	0.0	0.4			
8	367	364	1.0	0.0	0.567	49.1	69.6	9.8	70.3	8	1.0	0.0	0.593	49.2	69.6	8.6	70.2	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.669	49.3	70.3	4.9	70.5	4	1.0	0.0	0.383			
9	368	365	1.0	0.0	0.541	49.1	69.5	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.567	49.1	69.6	9.8	70.3	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.644	49.3	70.0	6.1	70.2	5	1.0	0.0	0.367			
10	369	366	1.0	0.0	0.515	49.0	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.541	49.1	69.5	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.619	49.3	69.7	7.3	70.1	6	1.0	0.0	0.35			
11	370	367	1.0	0.0	0.49	48.9	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.515	49.0	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.593	49.2	69.6	8.6	70.2	7	1.0	0.0	0.333			
12	371	367	1.0	0.0	0.465	48.9	69.1	14.7	70.6	12	1.0	0.0	0.49	48.9	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.593	49.2	69.6	8.6	70.2	7	1.0	0.0	0.317			
13	372	368	1.0	0.0	0.441	48.9	68.9	15.9	70.7	13	1.0	0.0	0.465	48.9	69.1	14.7	70.6	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.567	49.1	69.6	9.8	70.3	8	1.0	0.0	0.3			
14	373	369	1.0	0.0	0.416	48.9	68.7	17.1	70.8	14	1.0	0.0	0.441	48.9	68.9	15.9	70.7	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.541	49.1	69.5	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.283			
15	374	370	1.0	0.0	0.392	49.0	68.4	18.3	70.8	15	1.0	0.0	0.416	48.9	68.7	17.1	70.8	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.515	49.0	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.267			
16	375	371	1.0	0.0	0.369	49.0	68.2	19.6	71.0	16	1.0	0.0	0.392	49.0	68.4	18.3	70.8	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.49	48.9	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.25			
17	376	372	1.0	0.0	0.349	48.9	68.1	20.8	71.2	17	1.0	0.0	0.369	49.0	68.2	19.6	71.0	16	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.465	48.9	69.1	14.7	70.6	12	1.0	0.0	0.233			
18	377	373	1.0	0.0	0.329	48.9	67.9	22.1	71.4	18	1.0	0.0	0.349	48.9	68.1	20.8	71.2	17	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.441	48.9	68.9	15.9	70.7	13	1.0	0.0	0.217			
19	378	374	1.0	0.0	0.309	48.9	67.8	23.3	71.7	19	1.0	0.0	0.329	48.9	67.9	22.1	71.4	18	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.416	48.9	68.7	17.1	70.8	14	1.0	0.0	0.2			
20	379	375	1.0	0.0	0.289	48.9	67.6	24.6	71.9	20	1.0	0.0	0.309	48.9	67.8	23.3	71.7	19	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.392	49.0	68.4	18.3	70.8	15	1.0	0.0	0.183			
21	380																																		


OG350-7N, Seite der Serie 10/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.7, 90.6, 95.3, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.7, 96.2, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 10/20


TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Geräte-CIELAB (a^*_d, b^*_d)-Diagramm

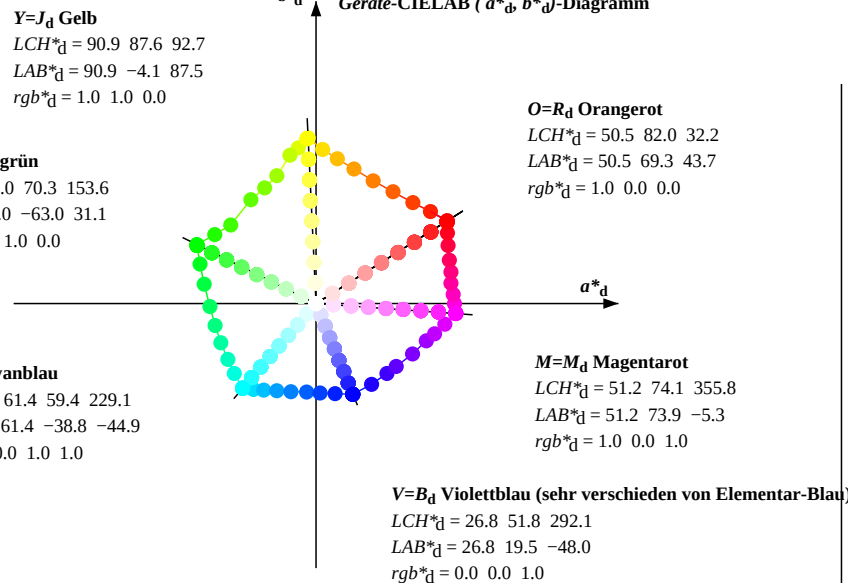

Elementar-CIELAB (a^*_e, b^*_e)-Diagramm

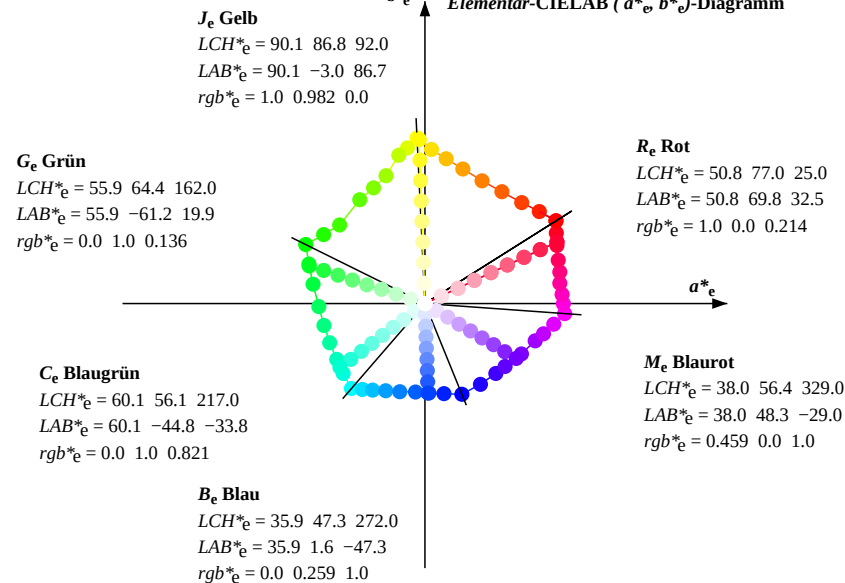

Standard-CIELAB (a^*_s, b^*_s)-Diagramm

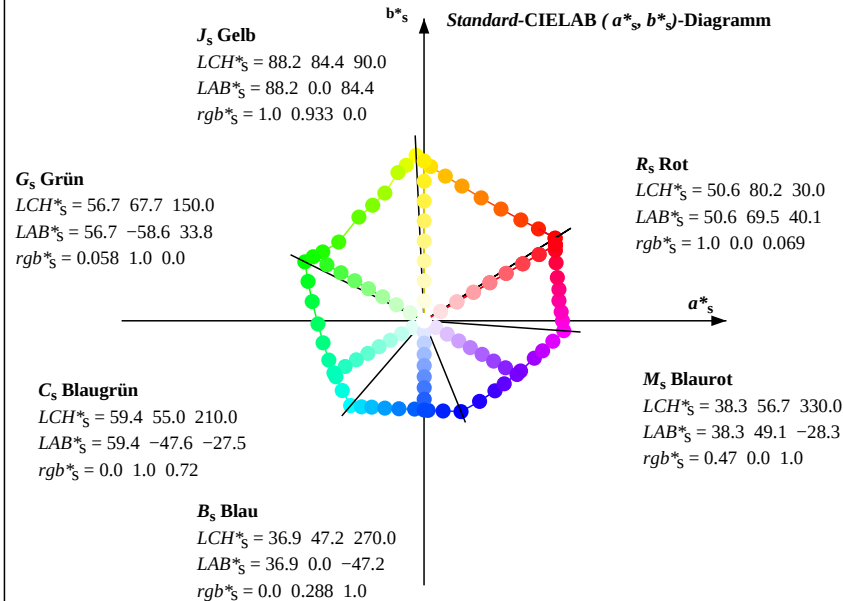

Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einem genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_d erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																																			
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d 50M			LAB^*_d 50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d 50M			LAB^*_d 50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d 50M			LAB^*_d 50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d 50M			LAB^*_d 50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d 50M			LAB^*_d 50Mx (x=LabCh)			rgb^*_d 50M		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	1.0	0.0	0.0	50.5	69.4	43.7	82.0	32.2	1.0	0.0	0.069	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.214	50.8	69.8	32.6	77.1	25	1.0	0.0	0.0			
32.2	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.5	69.4	43.7	82.0	32.2	1.0	0.0	0.069	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.214	50.8	69.8	32.6	77.1	25	1.0	0.0	0.0			
38.8	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	54.6	60.6	48.7	77.7	38.8	1.0	0.11	0.0	54.1	61.6	48.1	78.2	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.034	0.0	51.6	67.0	45.2	80.8	34	1.0	0.125	0.0			
46.2	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	59.0	51.2	53.4	74.0	46.2	1.0	0.229	0.0	58.3	52.7	52.7	74.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.179	0.0	56.5	56.5	50.9	76.1	42	1.0	0.25	0.0			
55.5	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.2	40.7	59.1	71.8	55.5	1.0	0.342	0.0	62.8	43.5	57.8	72.3	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.314	0.0	61.7	45.8	56.6	72.8	51	1.0	0.375	0.0			
65.1	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	69.8	30.2	65.0	71.7	65.1	1.0	0.434	0.0	66.8	35.9	62.1	71.7	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.421	0.0	66.3	36.9	61.5	71.7	59	1.0	0.5	0.0			
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	75.5	20.0	71.2	74.0	74.3	1.0	0.54	0.0	71.6	27.1	67.2	72.4	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.526	0.0	71.0	28.2	66.4	72.2	67	1.0	0.625	0.0			
81.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.9	11.3	76.6	77.4	81.6	1.0	0.637	0.0	76.0	19.2	71.8	74.3	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.654	0.0	76.8	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.75	0.0			
87.6	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.9	3.4	81.6	81.7	87.6	1.0	0.779	0.0	82.0	9.6	77.8	78.4	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.799	0.0	82.8	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.875	0.0			
92.7	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	90.9	-4.1	87.6	87.7	92.7	1.0	0.933	0.0	88.2	0.0	84.5	84.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.982	0.0	90.2	-2.9	86.8	86.8	92	1.0	1.0	0.0			
96.4	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	87.0	-9.2	82.3	82.8	96.4	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.6	81.4	98	0.875	1.0	0.0	0.732	1.0	0.0	82.4	-14.8	76.9	78.3	101	0.875	1.0	0.0			
100.0	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.4	79.6	100.0	0.661	1.0	0.0	79.3	-18.9	70.7	73.2	105	0.75	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	75.9	-23.5	64.9	69.1	110	0.75	1.0	0.0			
107.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.8	-20.6	67.6	70.7	107.0	0.517	1.0	0.0	74.0	-26.3	62.1	67.5	113	0.625	1.0	0.0	0.423	1.0	0.0	70.4	-31.7	57.4	65.7	119	0.625	1.0	0.0			
114.0	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.4	-27.1	61.2	67.0	114.0	0.408	1.0	0.0	69.8	-32.6	56.6	65.4	120	0.5	1.0	0.0	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.5	1.0	0.0			
122.2	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.6	-34.4	54.9	64.8	122.2	0.327	1.0	0.0	66.0	-39.0	50.1	63.5	128	0.375	1.0	0.0	0.261	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.9	61.7	136	0.375	1.0	0.0			
137.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.1	-45.0	41.7	61.4	137.3	0.269	1.0	0.0	63.0	-43.7	43.8	61.9	135	0.25	1.0	0.0	0.136	1.0	0.0	59.0	-52.7	37.0	64.5	145	0.25	1.0	0.0			
145.8	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	58.7	-53.5	36.5	64.8	145.8	0.166	1.0	0.0	59.8	-50.8	38.3	63.7	143	0.125	1.0	0.0	0.011	1.0	0.0	55.4	-62.2	31.7	69.9	153	0.125	1.0	0.0			
153.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-62.9	31.2	70.3	153.7	0.058	1.0	0.0	56.8	-58.6	33.9	67.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.136	55.9	-61.2	19.9	64.4	162	0.0	1.0	0.0			
161.2	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	55.9	-61.3	20.9	64.9	161.2	0.0	1.0	0.072	55.5	-62.2	25.2	67.2	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.233	56.5	-59.5	11.6	60.7	169	0.0	1.0	0.125			
170.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	56.6	-59.1	10.2	60.1	170.2	0.0	1.0	0.178	56.2	-60.6	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.313	57.1	-57.9	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.25			
181.7	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	57.6	-56.0	-1.5	56.2	181.7	0.0	1.0	0.28	56.8	-58.6	7.2	59.1	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.391	57.7	-55.8	-2.8	56.0	183	0.0	1.0	0.375			
192.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	58.2	-53.3	-11.5	54.6	192.2	0.0	1.0	0.357	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.474	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.5			
202.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	58.9	-50.3	-20.6	54.4	202.4	0.0	1.0	0.45	58.0	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.547	58.5	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.625			
212.3	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	59.7	-46.6	-29.5	55.3	212.3	0.0	1.0	0.534	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.5	203	0.0	1.0	0.75			
220.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	60.6	-43.1	-36.9	56.9	220.5	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.5	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.4	55.1	210	0.0	1.0	0.875			
229.2	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	61.5	-38.8	-44.8	59.4	229.2	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.4	55.1	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.821	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	1.0			
233.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	57.7	-33.1	-45.4	56.3	233.9	0.0	1.0	0.836	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.925	60.9	-41.5	-40.1	57.9	224	0.0	0.875	1.0			
238.8	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	53.9	-27.5	-45.6	53.4	238.8	0.0	1.0	0.94	61.0	-41.0	-41.0	58.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.951	60.0	-36.5	-45.1	58.2	231	0.0	0.75	1.0			
245.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.2	-20.6	-46.1	50.6	245.8	0.0	0.898	1.0	58.4	-34.1	-45.3	56.9	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.771	54.6	-28.5	-45.6	53.9	238	0.0	0.625	1.0			
254.1	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	44.5	-13.2	-46.5	48.5	254.1	0.0	0.729	1.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.658	50.4	-22.4	-46.1	51.4	244	0.0	0.5	1.0			
264.0	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	39.7	-4.8	-46.6	47.0	264.0	0.0	0.592	1.0	48.0	-18.7	-46.3	50.1	248	0.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.547	46.3	-15.9	-46.5	49.3	251	0.0	0.375	1.0			
272.7	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.7	2.2	-47.3	47.4	272.7	0.0	0.488	1.0	44.1	-12.4	-46.6	48.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.451	42.6	-9.9	-46.7	47.9	258	0.0	0.25	1.0			
281.9	262.5	264.9	0.0	0.125	1.0	31.6	10.1	-47.6	48.8	281.9	0.0	0.387	1.0	40.2	-5.6	-46.7	47.1	263	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.36	39.2	-4.0	-46.8	47.0	265	0.0	0.125	1.0			
292.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	26.9	19.6	-47.9	51.9	292.2	0.0	0.288	1.0	36.9	0.0	-47.2	47.3	270	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.26	36.0	1.7	-47.3	47.4	272	0.0	0.0	1.0			
304.5	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.5	29.4	-42.6	51.8	304.5	0.0	0.178	1.0	33.3	6.7																				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																																	
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e				
32	30	25	1.0	0.0	0.007	50.6	69.4	43.4	81.8	32	R_d	1.0	0.0	0.069	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
33	31	27	1.0	0.015	0.0	51.0	68.3	44.4	81.5	33		1.0	0.0	0.038	50.6	69.5	41.7	81.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.159	50.7	69.7	35.5	78.2	27	1.0	0.017	0.0
34	32	28	1.0	0.034	0.0	51.6	67.0	45.2	80.8	34		1.0	0.0	0.007	50.6	69.4	43.4	81.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.131	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.033	0.0
35	33	29	1.0	0.053	0.0	52.3	65.7	46.0	80.2	35		1.0	0.015	0.0	51.0	68.3	44.4	81.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.101	50.7	69.5	38.5	79.5	29	1.0	0.05	0.0
36	34	30	1.0	0.072	0.0	52.9	64.3	46.7	79.5	36		1.0	0.034	0.0	51.6	67.0	45.2	80.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.069	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.091	0.0	53.5	63.0	47.5	78.9	37		1.0	0.053	0.0	52.3	65.7	46.0	80.2	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.038	50.6	69.5	41.7	81.0	31	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.11	0.0	54.1	61.6	48.1	78.2	38		1.0	0.072	0.0	52.9	64.3	46.7	79.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.007	50.6	69.4	43.4	81.8	32	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.129	0.0	54.8	60.3	48.8	77.6	39		1.0	0.091	0.0	53.5	63.0	47.5	78.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.015	50.7	69.7	35.5	78.2	27	1.0	0.117	0.0
40	38	34	1.0	0.145	0.0	55.3	59.0	49.5	77.1	40		1.0	0.11	0.0	54.1	61.6	48.1	78.2	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.034	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.133	0.0
41	39	36	1.0	0.162	0.0	55.9	57.8	50.2	76.6	41		1.0	0.129	0.0	54.8	60.3	48.8	77.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.072	50.7	69.5	38.5	79.5	29	1.0	0.15	0.0
42	40	37	1.0	0.179	0.0	56.5	56.5	50.9	76.1	42		1.0	0.145	0.0	55.3	59.0	49.5	77.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.091	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.167	0.0
43	41	38	1.0	0.196	0.0	57.1	55.3	51.5	75.6	43		1.0	0.162	0.0	55.9	57.8	50.2	76.6	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.11	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.183	0.0
44	42	39	1.0	0.212	0.0	57.7	54.0	52.2	75.1	44		1.0	0.179	0.0	56.5	56.5	50.9	76.1	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.129	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.2	0.0
45	43	40	1.0	0.229	0.0	58.3	52.7	52.7	74.6	45		1.0	0.196	0.0	57.1	55.3	51.5	75.6	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.145	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.217	0.0
46	44	41	1.0	0.246	0.0	58.9	51.5	53.3	74.1	46		1.0	0.212	0.0	57.7	54.0	52.2	75.1	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.162	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.233	0.0
47	45	42	1.0	0.26	0.0	59.5	50.3	54.0	73.8	47		1.0	0.229	0.0	58.3	52.7	52.7	74.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.179	50.7	69.5	38.5	79.5	29	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.274	0.0	60.0	49.2	54.7	73.5	48		1.0	0.246	0.0	58.9	51.5	53.3	74.1	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.196	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.287	0.0	60.6	48.1	55.3	73.3	49		1.0	0.26	0.0	59.5	50.3	54.0	73.8	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.212	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.283	0.0
50	48	46	1.0	0.301	0.0	61.2	47.0	56.0	73.1	50		1.0	0.274	0.0	60.0	49.2	54.7	73.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.246	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.3	0.0
51	49	47	1.0	0.314	0.0	61.7	45.8	56.6	72.8	51		1.0	0.287	0.0	60.6	48.1	55.3	73.3	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.26	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.317	0.0
52	50	48	1.0	0.328	0.0	62.3	44.7	57.2	72.6	52		1.0	0.301	0.0	61.2	47.0	56.0	73.1	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.274	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.333	0.0
53	51	49	1.0	0.342	0.0	62.8	43.5	57.8	72.3	53		1.0	0.314	0.0	61.7	45.8	56.6	72.8	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.287	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.35	0.0
54	52	50	1.0	0.355	0.0	63.4	42.4	58.3	72.1	54		1.0	0.328	0.0	62.3	44.7	57.2	72.6	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.301	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.367	0.0
55	53	51	1.0	0.369	0.0	64.0	41.2	58.9	71.9	55		1.0	0.342	0.0	62.8	43.5	57.8	72.3	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.314	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.383	0.0
56	54	52	1.0	0.382	0.0	64.5	40.1	59.5	71.8	56		1.0	0.355	0.0	63.4	42.4	58.3	72.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.328	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.4	0.0
57	55	53	1.0	0.395	0.0	65.1	39.1	60.2	71.7	57		1.0	0.369	0.0	64.0	41.2	58.9	71.9	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.342	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.417	0.0
58	56	54	1.0	0.408	0.0	65.7	38.0	60.8	71.7	58		1.0	0.382	0.0	64.5	40.1	59.5	71.8	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.355	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.433	0.0
59	57	56	1.0	0.421	0.0	66.3	36.9	61.5	71.7	59		1.0	0.395	0.0	65.1	39.1	60.2	71.7	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.382	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.45	0.0
60	58	57	1.0	0.434	0.0	66.8	35.9	62.1	71.7	60		1.0	0.408	0.0	65.7	38.0	60.8	71.7	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.395	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.467	0.0
61	59	58	1.0	0.447	0.0	67.4	34.8	62.7	71.7	61		1.0	0.421	0.0	66.3	36.9	61.5	71.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.408	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.483	0.0
62	60	59	1.0	0.46	0.0	68.0	33.7	63.3	71.7	62		1.0	0.434	0.0	66.8	35.9	62.1	71.7	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.421	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.5	0.0
63	61	60	1.0	0.473	0.0	68.6	32.6	63.9	71.7	63		1.0	0.447	0.0	67.4	34.8	62.7	71.7	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.434	50.7	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.517	0.0
64	62	61	1.0	0.486	0.0	69.1	31.4	64.5	71.7	64		1.0	0.46	0.0	68.0	33.7	63.3	71.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.447	50.6	69.5	40.1	80.3	30	1.0	0.533	0.0
65	63	62	1.0	0.499	0.0	69.7	30.3	65.0	71.7	65		1.0	0.473																				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi				LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)				rgb^*_s ds361Mi				LAB^*_s ds361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e s50M				LAB^*_e ds361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e s50M				rgb^*_d dd361Mi				rgb^*_s ds361Mi				rgb^*_e s50M				
77	75	76	1.0	0.671	0.0	77.5	16.9	73.3	75.3	77	1.0	0.637	0.0	76.0	19.2	71.8	74.3	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.654	0.0	76.8	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.671	0.0	77.5	16.9	73.3	75.3	77	1.0	0.767	0.0			
78	76	77	1.0	0.688	0.0	78.2	15.7	74.1	75.7	78	1.0	0.654	0.0	76.8	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.671	0.0	77.5	16.9	73.3	75.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.688	0.0	78.2	15.7	74.1	75.7	78	1.0	0.783	0.0
79	77	78	1.0	0.705	0.0	78.9	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.671	0.0	77.5	16.9	73.3	75.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.688	0.0	78.2	15.7	74.1	75.7	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.705	0.0	78.9	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.8	0.0
80	78	79	1.0	0.722	0.0	79.7	13.3	75.5	76.7	80	1.0	0.688	0.0	78.2	15.7	74.1	75.7	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.705	0.0	78.9	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.722	0.0	79.7	13.3	75.5	76.7	80	1.0	0.817	0.0
81	79	80	1.0	0.739	0.0	80.4	12.1	76.2	77.1	81	1.0	0.705	0.0	78.9	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.722	0.0	79.7	13.3	75.5	76.7	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.739	0.0	80.4	12.1	76.2	77.1	81	1.0	0.833	0.0
82	80	81	1.0	0.758	0.0	81.2	10.8	76.9	77.7	82	1.0	0.722	0.0	79.7	13.3	75.5	76.7	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.739	0.0	80.4	12.1	76.2	77.1	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.758	0.0	81.2	10.8	76.9	77.7	82	1.0	0.85	0.0
83	81	82	1.0	0.779	0.0	82.0	9.6	77.8	78.4	83	1.0	0.739	0.0	80.4	12.1	76.2	77.1	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.758	0.0	81.2	10.8	76.9	77.7	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.779	0.0	82.0	9.6	77.8	78.4	83	1.0	0.867	0.0
84	82	83	1.0	0.799	0.0	82.8	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.758	0.0	81.2	10.8	76.9	77.7	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.779	0.0	82.0	9.6	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	83.7	7.0	79.5	79.8	85	1.0	0.883	0.0
85	83	85	1.0	0.82	0.0	83.7	7.0	79.5	79.8	85	1.0	0.779	0.0	82.0	9.6	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	83.7	7.0	79.5	79.8	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.841	0.0	84.5	5.6	80.3	80.5	86	1.0	0.9	0.0
86	84	86	1.0	0.841	0.0	84.5	5.6	80.3	80.5	86	1.0	0.799	0.0	82.8	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.862	0.0	85.3	4.3	81.1	81.2	87	1.0	0.917	0.0	1.0	0.884	0.0	86.2	2.9	82.1	82.1	88	1.0	0.917	0.0
87	85	87	1.0	0.862	0.0	85.3	4.3	81.1	81.2	87	1.0	0.82	0.0	83.7	7.0	79.5	79.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.862	0.0	85.3	4.3	81.1	81.2	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.884	0.0	86.2	2.9	82.1	82.1	88	1.0	0.933	0.0
88	86	88	1.0	0.884	0.0	86.2	2.9	82.1	82.1	88	1.0	0.841	0.0	84.5	5.6	80.3	80.5	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.884	0.0	86.2	2.9	82.1	82.1	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.909	0.0	87.2	1.5	83.3	83.3	89	1.0	0.95	0.0
89	87	89	1.0	0.909	0.0	87.2	1.5	83.3	83.3	89	1.0	0.862	0.0	85.3	4.3	81.1	81.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.909	0.0	87.2	1.5	83.3	83.3	89	1.0	0.967	0.0	1.0	0.933	0.0	88.2	0.0	84.5	84.5	90	1.0	0.967	0.0
90	88	90	1.0	0.933	0.0	88.2	0.0	84.5	84.5	90	1.0	0.884	0.0	86.2	2.9	82.1	82.1	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.933	0.0	88.2	0.0	84.5	84.5	90	1.0	0.983	0.0	1.0	0.958	0.0	89.2	-1.4	85.6	85.6	91	1.0	0.983	0.0
91	89	91	1.0	0.958	0.0	89.2	-1.4	85.6	85.6	91	1.0	0.909	0.0	87.2	1.5	83.3	83.3	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.958	0.0	89.2	-1.4	85.6	85.6	91	1.0	0.0	0.0	1.0	0.982	0.0	90.2	-2.9	86.8	86.8	92	1.0	1.0	0.0
92	90	92	1.0	0.982	0.0	90.2	-2.9	86.8	86.8	92	1.0	0.933	0.0	88.2	0.0	84.5	84.5	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.982	0.0	90.2	-2.9	86.8	86.8	92	1.0	0.0	0.0	1.0	0.958	0.0	89.2	-1.4	85.6	85.6	91	0.983	1.0	0.0
93	91	93	0.991	1.0	0.0	90.6	-4.5	87.2	87.3	93	1.0	0.958	0.0	89.2	-1.4	85.6	85.6	91	0.983	1.0	0.0	0.991	1.0	0.0	90.6	-4.5	87.2	87.3	93	0.967	1.0	0.0	0.924	1.0	0.0	88.5	-7.3	84.4	84.7	95	0.967	1.0	0.0
94	92	95	0.957	1.0	0.0	89.6	-5.9	85.8	86.0	94	1.0	0.982	0.0	90.2	-2.9	86.8	86.8	92	0.967	1.0	0.0	0.957	1.0	0.0	89.6	-5.9	85.8	86.0	94	0.95	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.4	96	0.95	1.0	0.0
95	93	96	0.924	1.0	0.0	88.5	-7.3	84.4	84.7	95	0.991	1.0	0.0	90.6	-4.5	87.2	87.3	93	0.95	1.0	0.0	0.924	1.0	0.0	88.5	-7.3	84.4	84.7	95	0.933	1.0	0.0	0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.933	1.0	0.0
96	94	97	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.4	96	0.957	1.0	0.0	89.6	-5.9	85.8	86.0	94	0.933	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.4	96	0.917	1.0	0.0	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.6	81.4	98	0.917	1.0	0.0
97	95	98	0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.924	1.0	0.0	88.5	-7.3	84.4	84.7	95	0.917	1.0	0.0	0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.9	1.0	0.0	0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.5	80.5	99	0.9	1.0	0.0
98	96	99	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.6	81.4	98	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.4	96	0.9	1.0	0.0	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.6	81.4	98	0.883	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.4	79.6	100	0.883	1.0	0.0
99	97	100	0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.5	80.5	99	0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.883	1.0	0.0	0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.5	80.5	99	0.867	1.0	0.0	0.715	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102	0.867	1.0	0.0
100	98	102	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.4	79.6	100	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.6	81.4	98	0.867	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.4	79.6	100	0.85	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	80.8	-17.0	73.9	75.8	103	0.85	1.0	0.0
101	99	103	0.732	1.0	0.0	82.4	-14.8	76.9	78.3	101	0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.5	80.5	99	0.85	1.0	0.0	0.732	1.0	0.0	82.4	-14.8	76.9	78.3	101	0.833	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	80.1	-17.9	72.3	74.5	104	0.833	1.0	0.0
102	100	104	0.715	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.4	79.6	100	0.833	1.0	0.0	0.715	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102	0.817	1.0	0.0	0.661	1.0	0.0	79.3	-18.9	70.7	73.2	105	0.817	1.0	0.0
103	101	105	0.697	1.0	0.0	80.8	-17.0	73.9	75.8	103	0.732	1.0	0.0	82.4	-14.8	76.9	78.3	101	0.817	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	80.8	-17.0	73.9	75.8	103	0.8	1.0	0.0	0.643	1.0	0.0	78.5	-19.7	69.2	72.0	106			

OG350-7N, Seite der Serie 14/20, RX0, D50, XYZnw=3.4, 3.5, 2.8, 87.1, 90.6, 72.3, LAB*nw=22.0, 0.6, 0.6, 96.3, -0.4, 2.1, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 14/20

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
122	120	127	0.378	1.0	0.0	68.6	-34.3	55.0	64.9	122	0.408	1.0	0.0	69.8	-32.6	56.6	65.4	120	0.5	1.0	0.0	0.335	1.0	0.0
123	121	128	0.368	1.0	0.0	68.2	-35.1	54.2	64.7	123	0.393	1.0	0.0	69.2	-33.5	55.8	65.1	121	0.483	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0
124	122	130	0.36	1.0	0.0	67.8	-35.9	53.4	64.4	124	0.378	1.0	0.0	68.6	-34.3	55.0	64.9	122	0.467	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0
125	123	131	0.352	1.0	0.0	67.3	-36.7	52.6	64.2	125	0.368	1.0	0.0	68.2	-35.1	54.2	64.7	123	0.45	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0
126	124	132	0.343	1.0	0.0	66.9	-37.5	51.8	64.0	126	0.36	1.0	0.0	67.8	-35.9	53.4	64.4	124	0.433	1.0	0.0	0.294	1.0	0.0
127	125	133	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.352	1.0	0.0	67.3	-36.7	52.6	64.2	125	0.417	1.0	0.0	0.285	1.0	0.0
128	126	134	0.327	1.0	0.0	66.0	-39.0	50.1	63.5	128	0.343	1.0	0.0	66.9	-37.5	51.8	64.0	126	0.4	1.0	0.0	0.277	1.0	0.0
129	127	135	0.318	1.0	0.0	65.6	-39.7	49.2	63.3	129	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.383	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0
130	128	137	0.31	1.0	0.0	65.2	-40.4	48.3	63.1	130	0.327	1.0	0.0	66.0	-39.0	50.1	63.5	128	0.367	1.0	0.0	0.252	1.0	0.0
131	129	138	0.302	1.0	0.0	64.8	-41.1	47.4	62.8	131	0.318	1.0	0.0	65.6	-39.7	49.2	63.3	129	0.35	1.0	0.0	0.239	1.0	0.0
132	130	139	0.294	1.0	0.0	64.3	-41.8	46.5	62.6	132	0.31	1.0	0.0	65.2	-40.4	48.3	63.1	130	0.333	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0
133	131	140	0.285	1.0	0.0	63.9	-42.4	45.6	62.4	133	0.302	1.0	0.0	64.8	-41.1	47.4	62.8	131	0.317	1.0	0.0	0.21	1.0	0.0
134	132	141	0.277	1.0	0.0	63.5	-43.1	44.7	62.2	134	0.294	1.0	0.0	64.3	-41.8	46.5	62.6	132	0.3	1.0	0.0	0.195	1.0	0.0
135	133	142	0.269	1.0	0.0	63.0	-43.7	43.8	61.9	135	0.285	1.0	0.0	63.9	-42.4	45.6	62.4	133	0.283	1.0	0.0	0.18	1.0	0.0
136	134	144	0.261	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.9	61.7	136	0.277	1.0	0.0	63.5	-43.1	44.7	62.2	134	0.267	1.0	0.0	0.151	1.0	0.0
137	135	145	0.252	1.0	0.0	62.2	-44.9	41.9	61.5	137	0.269	1.0	0.0	63.0	-43.7	43.8	61.9	135	0.25	1.0	0.0	0.136	1.0	0.0
138	136	146	0.239	1.0	0.0	61.8	-45.8	41.3	61.7	138	0.261	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.9	61.7	136	0.233	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0
139	137	147	0.225	1.0	0.0	61.4	-46.8	40.7	62.1	139	0.252	1.0	0.0	62.2	-44.9	41.9	61.5	137	0.217	1.0	0.0	0.105	1.0	0.0
140	138	148	0.21	1.0	0.0	61.0	-47.8	40.2	62.5	140	0.239	1.0	0.0	61.8	-45.8	41.3	61.7	138	0.2	1.0	0.0	0.09	1.0	0.0
141	139	149	0.195	1.0	0.0	60.6	-48.8	39.6	62.9	141	0.225	1.0	0.0	61.4	-46.8	40.7	62.1	139	0.183	1.0	0.0	0.074	1.0	0.0
142	140	151	0.18	1.0	0.0	60.2	-49.8	39.0	63.3	142	0.21	1.0	0.0	61.0	-47.8	40.2	62.5	140	0.167	1.0	0.0	0.042	1.0	0.0
143	141	152	0.166	1.0	0.0	59.8	-50.8	38.3	63.7	143	0.195	1.0	0.0	60.6	-48.8	39.6	62.9	141	0.15	1.0	0.0	0.026	1.0	0.0
144	142	153	0.151	1.0	0.0	59.4	-51.8	37.7	64.1	144	0.18	1.0	0.0	60.2	-49.8	39.0	63.3	142	0.133	1.0	0.0	0.011	1.0	0.0
145	143	154	0.136	1.0	0.0	59.0	-52.7	37.0	64.5	145	0.166	1.0	0.0	59.8	-50.8	38.3	63.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.005
146	144	155	0.121	1.0	0.0	58.6	-53.8	36.3	65.0	146	0.151	1.0	0.0	59.4	-51.8	37.7	64.1	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.022
147	145	156	0.105	1.0	0.0	58.2	-55.0	35.8	65.7	147	0.136	1.0	0.0	59.0	-52.7	37.0	64.5	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.039
148	146	158	0.09	1.0	0.0	57.7	-56.2	35.2	66.4	148	0.121	1.0	0.0	58.6	-53.8	36.3	65.0	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.072
149	147	159	0.074	1.0	0.0	57.2	-57.4	34.5	67.1	149	0.105	1.0	0.0	58.2	-55.0	35.8	65.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089
150	148	160	0.058	1.0	0.0	56.8	-58.6	33.9	67.8	150	0.09	1.0	0.0	57.7	-56.2	35.2	66.4	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.105
151	149	161	0.042	1.0	0.0	56.3	-59.8	33.2	68.5	151	0.074	1.0	0.0	57.2	-57.4	34.5	67.1	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.122
152	150	162	0.026	1.0	0.0	55.8	-61.0	32.5	69.2	152	0.058	1.0	0.0	56.8	-58.6	33.9	67.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.136
153	151	163	0.011	1.0	0.0	55.4	-62.2	31.7	69.9	153	0.042	1.0	0.0	56.3	-59.8	33.2	68.5	151	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	0.1
154	152	164	0.0	1.0	0.005	55.1	-62.9	30.7	70.1	154	0.026	1.0	0.0	55.8	-61.0	32.5	69.2	152	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	0.05
155	153	165	0.0	1.0	0.022	55.2	-62.8	29.3	69.4	155	0.011	1.0	0.0	55.4	-62.2	31.7	69.9	153	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.067
156	154	166	0.0	1.0	0.039	55.3	-62.6	27.9	68.6	156	0.0	1.0	0.005	55.1	-62.9	30.7	70.1	154	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	0.083
157	155	167	0.0	1.0	0.055	55.4	-62.4	26.5	67.9	157	0.0	1.0	0.022	55.2	-62.8	29.3	69.4	155	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	0.1
158	156	168	0.0	1.0	0.072	55.5	-62.2	25.2	67.2	158	0.0	1.0	0.039	55.3	-62.6	27.9	68.6	156	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	0.117
159	157	169	0.0	1.0	0.089	55.6	-62.0	23.8	66.5	159	0.0	1.0	0.055	55.4	-62.4	26.5	67.9	157	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	0.133
160	158	170	0.0	1.0	0.105	55.7	-61.7	22.5	65.7	160	0.0	1.0	0.072	55.5	-62.2	25.2	67.2	158	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	0.15
161	159	170	0.0	1.0	0.122	55.9	-61.4	21.2	65.0	161	0.0	1.0	0.089	55.6	-62.0	23.8	66.5	159	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	0.167
162	160	171	0.0	1.0	0.136	55.9	-61.2	19.9	64.4	162	0.0	1.0	0.105	55.7	-61.7	22.5	65.7	160	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	0.183
163	161	172	0.0	1.0	0.15	56.0	-61.0	18.7	63.9	163	0.0	1.0	0.122	55.9	-61.4	21.2	65.0	161	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	0.2
164	162	173	0.0	1.0	0.164	56.1	-60.8	17.5	63.4	164	0.0	1.0	0.136	55.9	-61.2	19.9	64.4	162	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.217
165	163	174	0.0	1.0	0.178	56.2	-60.6	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.15	56.0	-61.0	18.7	63.9	163	0.0	1.0	0.0			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{e50M}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	176	0.0	1.0	0.205	56.3	-60.1	13.9	61.8	167	0.0	1.0	0.25
168	166	177	0.0	1.0	0.219	56.4	-59.8	12.7	61.3	168	0.0	1.0	0.267
169	167	178	0.0	1.0	0.233	56.5	-59.5	11.6	60.7	169	0.0	1.0	0.283
170	168	179	0.0	1.0	0.247	56.6	-59.2	10.5	60.2	170	0.0	1.0	0.3
171	169	180	0.0	1.0	0.259	56.7	-59.0	9.4	59.8	171	0.0	1.0	0.317
172	170	180	0.0	1.0	0.269	56.8	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.333
173	171	181	0.0	1.0	0.28	56.8	-58.6	7.2	59.1	173	0.0	1.0	0.35
174	172	182	0.0	1.0	0.291	56.9	-58.4	6.1	58.8	174	0.0	1.0	0.367
175	173	183	0.0	1.0	0.302	57.0	-58.1	5.1	58.4	175	0.0	1.0	0.383
176	174	184	0.0	1.0	0.313	57.1	-57.9	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.4
177	175	185	0.0	1.0	0.324	57.2	-57.6	3.0	57.8	177	0.0	1.0	0.417
178	176	186	0.0	1.0	0.335	57.3	-57.3	2.0	57.4	178	0.0	1.0	0.433
179	177	187	0.0	1.0	0.346	57.3	-57.0	1.0	57.1	179	0.0	1.0	0.45
180	178	188	0.0	1.0	0.357	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.467
181	179	189	0.0	1.0	0.368	57.5	-56.3	-0.9	56.4	181	0.0	1.0	0.483
182	180	190	0.0	1.0	0.379	57.6	-56.0	-1.9	56.1	182	0.0	1.0	0.5
183	181	191	0.0	1.0	0.391	57.7	-55.8	-2.8	56.0	183	0.0	1.0	0.517
184	182	191	0.0	1.0	0.403	57.7	-55.6	-3.8	55.8	184	0.0	1.0	0.533
185	183	192	0.0	1.0	0.415	57.8	-55.4	-4.8	55.7	185	0.0	1.0	0.55
186	184	193	0.0	1.0	0.426	57.8	-55.1	-5.7	55.5	186	0.0	1.0	0.567
187	185	194	0.0	1.0	0.438	57.9	-54.9	-6.7	55.4	187	0.0	1.0	0.583
188	186	195	0.0	1.0	0.45	58.0	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.6
189	187	196	0.0	1.0	0.462	58.0	-54.3	-8.5	55.1	189	0.0	1.0	0.617
190	188	197	0.0	1.0	0.474	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.633
191	189	198	0.0	1.0	0.486	58.2	-53.7	-10.4	54.8	191	0.0	1.0	0.65
192	190	199	0.0	1.0	0.497	58.2	-53.4	-11.3	54.7	192	0.0	1.0	0.667
193	191	200	0.0	1.0	0.51	58.3	-53.1	-12.2	54.6	193	0.0	1.0	0.683
194	192	201	0.0	1.0	0.522	58.3	-52.9	-13.1	54.6	194	0.0	1.0	0.7
195	193	201	0.0	1.0	0.534	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.717
196	194	202	0.0	1.0	0.547	58.5	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.733
197	195	203	0.0	1.0	0.559	58.5	-52.1	-15.8	54.5	197	0.0	1.0	0.75
198	196	204	0.0	1.0	0.571	58.6	-51.8	-16.7	54.5	198	0.0	1.0	0.767
199	197	205	0.0	1.0	0.584	58.7	-51.4	-17.6	54.5	199	0.0	1.0	0.783
200	198	206	0.0	1.0	0.596	58.7	-51.1	-18.5	54.5	200	0.0	1.0	0.8
201	199	207	0.0	1.0	0.608	58.8	-50.7	-19.4	54.5	201	0.0	1.0	0.817
202	200	208	0.0	1.0	0.621	58.9	-50.4	-20.3	54.4	202	0.0	1.0	0.833
203	201	209	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.5	203	0.0	1.0	0.85
204	202	210	0.0	1.0	0.646	59.0	-49.8	-22.1	54.6	204	0.0	1.0	0.867
205	203	211	0.0	1.0	0.658	59.1	-49.4	-23.0	54.7	205	0.0	1.0	0.883
206	204	212	0.0	1.0	0.671	59.2	-49.1	-23.9	54.7	206	0.0	1.0	0.9
207	205	212	0.0	1.0	0.683	59.3	-48.7	-24.8	54.8	207	0.0	1.0	0.917
208	206	213	0.0	1.0	0.696	59.3	-48.4	-25.7	54.9	208	0.0	1.0	0.933
209	207	214	0.0	1.0	0.708	59.4	-48.0	-26.6	55.0	209	0.0	1.0	0.95
210	208	215	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.4	55.1	210	0.0	1.0	0.967
211	209	216	0.0	1.0	0.733	59.6	-47.2	-28.3	55.2	211	0.0	1.0	0.983
212	210	217	0.0	1.0	0.746	59.7	-46.7	-29.2	55.2	212	0.0	1.0	1.0C _s
											0.0	1.0	1.0C _e

OG350-7N, Seite der Serie 16/20, RX0, D50, XYZnW=3.4, 3.5, 2.8, 87.1, 90.6, 72.3, LAB*nw=22.0, 0.6, 0.6, 96.3, -0.4, 2.1, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 16/20

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e			
212	210	217	0.0	1.0	0.746	59.7	-46.7	-29.2	55.2	212	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.4	55.1	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.821	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	1.0C _e			
213	211	218	0.0	1.0	0.76	59.8	-46.4	-30.1	55.4	213	0.0	1.0	0.733	59.6	-47.2	-28.3	55.2	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.836	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	0.983	1.0			
214	212	219	0.0	1.0	0.775	59.9	-46.0	-31.0	55.6	214	0.0	1.0	0.746	59.7	-46.7	-29.2	55.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	0.967	1.0			
215	213	220	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8	215	0.0	1.0	0.76	59.8	-46.4	-30.1	55.4	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.867	60.5	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	0.95	1.0			
216	214	221	0.0	1.0	0.806	60.1	-45.2	-32.8	56.0	216	0.0	1.0	0.775	59.9	-46.0	-31.0	55.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.882	60.6	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	0.933	1.0			
217	215	222	0.0	1.0	0.821	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.896	60.7	-42.5	-38.2	57.3	222	0.0	0.917	1.0			
218	216	222	0.0	1.0	0.836	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	1.0	0.806	60.1	-45.2	-32.8	56.0	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.896	60.7	-42.5	-38.2	57.3	222	0.0	0.9	1.0			
219	217	223	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	1.0	0.821	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.911	60.8	-42.0	-39.2	57.6	223	0.0	0.883	1.0			
220	218	224	0.0	1.0	0.867	60.5	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	1.0	0.836	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.925	60.9	-41.5	-40.1	57.9	224	0.0	0.867	1.0			
221	219	225	0.0	1.0	0.882	60.6	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.94	61.0	-41.0	-41.0	58.2	225	0.0	0.85	1.0			
222	220	226	0.0	1.0	0.896	60.7	-42.5	-38.2	57.3	222	0.0	1.0	0.867	60.5	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.954	61.1	-40.5	-42.0	58.5	226	0.0	0.833	1.0			
223	221	227	0.0	1.0	0.911	60.8	-42.0	-39.2	57.6	223	0.0	1.0	0.882	60.6	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.969	61.3	-40.0	-42.9	58.8	227	0.0	0.817	1.0			
224	222</																																		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{s50M}	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$	rgb^*_{e50M}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
257	255	258	0.0	0.463 1.0	43.1	-10.7 -46.7 48.0	257	0.0	0.451 1.0	42.6	-9.9 -46.7 47.9	258	0.0	0.25 1.0															
258	256	259	0.0	0.451 1.0	42.6	-9.9 -46.7 47.9	258	0.0	0.438 1.0	42.1	-9.0 -46.8 47.7	259	0.0	0.233 1.0															
259	257	260	0.0	0.438 1.0	42.1	-9.0 -46.8 47.7	259	0.0	0.425 1.0	41.6	-8.2 -46.8 47.6	260	0.0	0.217 1.0															
260	258	261	0.0	0.425 1.0	41.6	-8.2 -46.8 47.6	260	0.0	0.413 1.0	41.1	-7.3 -46.8 47.4	261	0.0	0.2 1.0															
261	259	262	0.0	0.413 1.0	41.1	-7.3 -46.8 47.4	261	0.0	0.4 1.0	40.7	-6.5 -46.7 47.3	262	0.0	0.183 1.0															
262	260	263	0.0	0.4 1.0	40.7	-6.5 -46.7 47.3	262	0.0	0.387 1.0	40.2	-5.6 -46.7 47.1	263	0.0	0.167 1.0															
263	261	264	0.0	0.387 1.0	40.2	-5.6 -46.7 47.1	263	0.0	0.375 1.0	39.7	-4.8 -46.6 47.0	264	0.0	0.15 1.0															
264	262	264	0.0	0.375 1.0	39.7	-4.8 -46.6 47.0	264	0.0	0.375 1.0	39.7	-4.8 -46.6 47.0	264	0.0	0.133 1.0															
265	263	265	0.0	0.36 1.0	39.2	-4.0 -46.8 47.0	265	0.0	0.36 1.0	39.2	-4.0 -46.8 47.0	265	0.0	0.117 1.0															
266	264	266	0.0	0.346 1.0	38.8	-3.2 -46.9 47.1	266	0.0	0.346 1.0	38.8	-3.2 -46.9 47.1	266	0.0	0.1 1.0															
267	265	267	0.0	0.332 1.0	38.3	-2.4 -47.0 47.1	267	0.0	0.332 1.0	38.3	-2.4 -47.0 47.1	267	0.0	0.083 1.0															
268	266	268	0.0	0.317 1.0	37.8	-1.5 -47.1 47.2	268	0.0	0.317 1.0	37.8	-1.5 -47.1 47.2	268	0.0	0.067 1.0															
269	267	269	0.0	0.303 1.0	37.4	-0.7 -47.1 47.2	269	0.0	0.303 1.0	37.4	-0.7 -47.1 47.2	269	0.0	0.05 1.0															
270	268	270	0.0	0.288 1.0	36.9	0.0 -47.2 47.3	270	0.0	0.288 1.0	36.9	0.0 -47.2 47.3	270	0.0	0.033 1.0															
271	269	271	0.0	0.274 1.0	36.4	0.8 -47.2 47.3	271	0.0	0.274 1.0	36.4	0.8 -47.2 47.3	271	0.0	0.017 1.0															
272	270	272	0.0	0.26 1.0	36.0	1.7 -47.3 47.4	272	0.0	0.26 1.0	36.0	1.7 -47.3 47.4	272	0.0	0.0 1.0															
273	271	273	0.0	0.246 1.0	35.5	2.5 -47.3 47.5	273	0.0	0.246 1.0	35.5	2.5 -47.3 47.5	273	0.017	0.0 1.0															
274	272	274	0.0	0.232 1.0	35.1	3.3 -47.4 47.6	274	0.0	0.232 1.0	35.1	3.3 -47.4 47.6	274	0.033	0.0 1.0															
275	273	275	0.0	0.219 1.0	34.7	4.2 -47.5 47.8	275	0.0	0.219 1.0	34.7	4.2 -47.5 47.8	275	0.05	0.0 1.0															
276	274	276	0.0	0.205 1.0	34.2	5.0 -47.5 47.9	276	0.0	0.205 1.0	34.2	5.0 -47.5 47.9	276	0.067	0.0 1.0															
277	275	276	0.0	0.192 1.0	33.8	5.9 -47.6 48.1	277	0.0	0.205 1.0	34.2	5.0 -47.5 47.9	276	0.083	0.0 1.0															
278	276	277	0.0	0.178 1.0	33.3	6.7 -47.6 48.2	278	0.0	0.192 1.0	33.8	5.9 -47.6 48.1	277	0.1	0.0 1.0															
279	277	278	0.0	0.165 1.0	32.9	7.6 -47.6 48.3	279	0.0	0.178 1.0	33.3	6.7 -47.6 48.2	278	0.117	0.0 1.0															
280	278	279	0.0	0.151 1.0	32.5	8.4 -47.7 48.5	280	0.0	0.165 1.0	32.9	7.6 -47.6 48.3	279	0.133	0.0 1.0															
281	279	280	0.0	0.138 1.0	32.0	9.3 -47.6 48.6	281	0.0	0.151 1.0	32.5	8.4 -47.7 48.5	280	0.15	0.0 1.0															
282	280	281	0.0	0.124 1.0	31.6	10.1 -47.6 48.8	282	0.0	0.138 1.0	32.0	9.3 -47.6 48.6	281	0.167	0.0 1.0															
283	281	282	0.0	0.112 1.0	31.1	11.0 -47.7 49.1	283	0.0	0.124 1.0	31.6	10.1 -47.6 48.8	282	0.183	0.0 1.0															
284	282	283	0.0	0.1 1.0	30.7	11.9 -47.8 49.4	284	0.0	0.112 1.0	31.1	11.0 -47.7 49.1	283	0.2	0.0 1.0															
285	283	284	0.0	0.088 1.0	30.2	12.9 -47.9 49.7	285	0.0	0.1 1.0	30.7	11.9 -47.8 49.4	284	0.217	0.0 1.0															
286	284	285	0.0	0.075 1.0	29.7	13.8 -48.0 50.0	286	0.0	0.088 1.0	30.2	12.9 -47.9 49.7	285	0.233	0.0 1.0															
287	285	286	0.0	0.063 1.0	29.3	14.7 -48.0 50.3	287	0.0	0.075 1.0	29.7	13.8 -48.0 50.0	286	0.25	0.0 1.0															
288	286	287	0.0	0.051 1.0	28.8	15.6 -48.0 50.6	288	0.0	0.063 1.0	29.3	14.7 -48.0 50.3	287	0.267	0.0 1.0															
289	287	288	0.0	0.039 1.0	28.3	16.6 -48.0 50.9	289	0.0	0.051 1.0	28.8	15.6 -48.0 50.6	288	0.283	0.0 1.0															
290	288	289	0.0	0.026 1.0	27.9	17.5 -48.0 51.2	290	0.0	0.039 1.0	28.3	16.6 -48.0 50.9	289	0.3	0.0 1.0															
291	289	290	0.0	0.014 1.0	27.4	18.5 -48.0 51.5	291	0.0	0.026 1.0	27.9	17.5 -48.0 51.2	290	0.317	0.0 1.0															
292	290	291	0.0	0.002 1.0	27.0	19.4 -47.9 51.8	292	0.0	0.014 1.0	27.4	18.5 -48.0 51.5	291	0.333	0.0 1.0															
293	291	292	0.009	0.0 1.0	27.1	20.3 -47.6 51.9	293	0.0	0.002 1.0	27.0	19.4 -47.9 51.8	292	0.35	0.0 1.0															
294	292	293	0.019	0.0 1.0	27.3	21.1 -47.3 51.8	294	0.009	0.0 1.0	27.1	20.3 -47.6 51.9	293	0.367	0.0 1.0															
295	293	294	0.029	0.0 1.0	27.5	21.9 -46.9 51.8	295	0.019	0.0 1.0	27.3	21.1 -47.3 51.8	294	0.383	0.0 1.0															
296	294	294	0.039	0.0 1.0	27.7	22.7 -46.5 51.8	296	0.019	0.0 1.0	27.3	21.1 -47.3 51.8	294	0.4	0.0 1.0															
297	295	295	0.049	0.0 1.0	27.9	23.5 -46.1 51.8	297	0.029	0.0 1.0	27.5	21.9 -46.9 51.8	295	0.417	0.0 1.0															
298	296	296	0.059	0.0 1.0	28.1	24.3 -45.7 51.8	298	0.039	0.0 1.0	27.7	22.7 -46.5 51.8	296	0.433	0.0 1.0															
299	297	297	0.069	0.0 1.0	28.3	25.1 -45.2 51.8	299	0.049	0.0 1.0	27.9	23.5 -46.1 51.8	297	0.45	0.0 1.0															
300	298	298	0.079	0.0 1.0	28.5	25.9 -44.8 51.8	300	0.059	0.0 1.0	28.1	24.3 -45.7 51.8	298	0.467	0.0 1.0															
301	299	299	0.089	0.0 1.0	28.7	26.7 -44.3 51.8	301	0.069	0.0 1.0	28.3	25.1 -45.2 51.8	299	0.483	0.0 1.0															
302	300	300	0.099	0.0 1.0	28.9	27.5 -43.8 51.8	302	0.079	0.0 1.0	28.5	25.9 -44.8 51.8	300	0.5	0.0 1.0															

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
302	300	300	0.099	0.0	1.0	28.9	27.5	-43.8	51.8	302	0.079	0.0	1.0	28.5	25.9	-44.8	51.8	300	0.5	0.0	1.0	0.079	0.0	1.0
303	301	301	0.109	0.0	1.0	29.2	28.2	-43.3	51.8	303	0.089	0.0	1.0	28.7	26.7	-44.3	51.8	301	0.517	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0
304	302	302	0.12	0.0	1.0	29.4	29.0	-42.8	51.8	304	0.099	0.0	1.0	28.9	27.5	-43.8	51.8	302	0.533	0.0	1.0	0.099	0.0	1.0
305	303	303	0.13	0.0	1.0	29.6	29.7	-42.4	51.8	305	0.109	0.0	1.0	29.2	28.2	-43.3	51.8	303	0.55	0.0	1.0	0.109	0.0	1.0
306	304	304	0.142	0.0	1.0	29.7	30.5	-41.9	51.9	306	0.12	0.0	1.0	29.4	29.0	-42.8	51.8	304	0.567	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0
307	305	305	0.153	0.0	1.0	29.9	31.3	-41.4	52.0	307	0.13	0.0	1.0	29.6	29.7	-42.4	51.8	305	0.583	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0
308	306	306	0.165	0.0	1.0	30.1	32.1	-40.9	52.1	308	0.142	0.0	1.0	29.7	30.5	-41.9	51.9	306	0.6	0.0	1.0	0.142	0.0	1.0
309	307	307	0.177	0.0	1.0	30.3	32.8	-40.4	52.2	309	0.153	0.0	1.0	29.9	31.3	-41.4	52.0	307	0.617	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0
310	308	308	0.188	0.0	1.0	30.5	33.6	-39.9	52.2	310	0.165	0.0	1.0	30.1	32.1	-40.9	52.1	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0
311	309	309	0.2	0.0	1.0	30.7	34.3	-39.4	52.3	311	0.177	0.0	1.0	30.3	32.8	-40.4	52.2	309	0.65	0.0	1.0	0.177	0.0	1.0
312	310	310	0.211	0.0	1.0	30.9	35.1	-38.8	52.4	312	0.188	0.0	1.0	30.5	33.6	-39.9	52.2	310	0.667	0.0	1.0	0.188	0.0	1.0
313	311	311	0.223	0.0	1.0	31.0	35.8	-38.3	52.5	313	0.2	0.0	1.0	30.7	34.3	-39.4	52.3	311	0.683	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0
314	312	312	0.235	0.0	1.0	31.2	36.5	-37.7	52.6	314	0.211	0.0	1.0	30.9	35.1	-38.8	52.4	312	0.7	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0
315	313	312	0.246	0.0	1.0	31.4	37.2	-37.1	52.6	315	0.223	0.0	1.0	31.0	35.8	-38.3	52.5	313	0.717	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0
316	314	313	0.263	0.0	1.0	31.9	38.0	-36.6	52.8	316	0.235	0.0	1.0	31.2	36.5	-37.7	52.6	314	0.733	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0
317	315	314	0.282	0.0	1.0	32.6	38.8	-36.0	53.0	317	0.246	0.0	1.0	31.4	37.2	-37.1	52.6	315	0.75	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0
318	316	315	0.302	0.0	1.0	33.3	39.5	-35.5	53.2	318	0.263	0.0	1.0	31.9	38.0	-36.6	52.8	316	0.767	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0
319	317	316	0.321	0.0	1.0	33.9	40.3	-34.9	53.4	319	0.282	0.0	1.0	32.6	38.8	-36.0	53.0	317	0.783	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0
320	318	317	0.341	0.0	1.0	34.6	41.0	-34.3	53.5	320	0.302	0.0	1.0	33.3	39.5	-35.5	53.2	318	0.8	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0
321	319	318	0.36	0.0	1.0	35.3	41.8	-33.7	53.7	321	0.321	0.0	1.0	33.9	40.3	-34.9	53.4	319	0.817	0.0	1.0	0.302	0.0	1.0
322	320	319	0.378	0.0	1.0	35.9	42.5	-33.1	54.0	322	0.341	0.0	1.0	34.6	41.0	-34.3	53.5	320	0.833	0.0	1.0	0.321	0.0	1.0
323	321	320	0.389	0.0	1.0	36.2	43.4	-32.6	54.3	323	0.36	0.0	1.0	35.3	41.8	-33.7	53.7	321	0.85	0.0	1			

OG350-7N, Seite der Serie 19/20, RX0, D50, XYZnw=3.4, 3.5, 2.8, 87.1, 90.6, 72.3, LAB*nw=22.0, 0.6, 0.6, 96.3, -0.4, 2.1, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50, Seite 19/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG35/OG35L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.2, 92.7, 153.7, 229.2, 292.2, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi								LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)								rgb^*_s ds361Mi								LAB^*_s ds361Mix (x=LabCh)								rgb^*_e s50M								rgb^*_d de361Mi								LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)								rgb^*_e s50M								rgb^*_d ad								rgb^*_s ds								rgb^*_e de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
347	345	343	0.78	0.0	1.0	46.9	64.1	-14.7	65.8	347	0.729	0.0	1.0	45.5	62.0	-16.5	64.2	345	1.0	0.0	0.75	0.673	0.0	1.0	43.7	60.0	-18.2	62.8	343	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

OG350-7N, Seite der Serie 20/20, RX0, D50, XYZ_{nm}=3.4, 3.5, 2.8, 87.1, 90.6, 72.3, LAB_{nm}=22.0, 0.6, 0.6, 96.3, -0.4, 2.1, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS04_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50, Seite 20/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG35/OG35L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta