




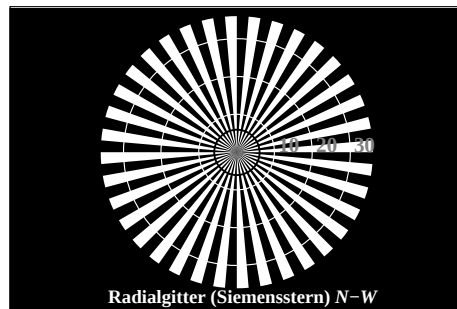


Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

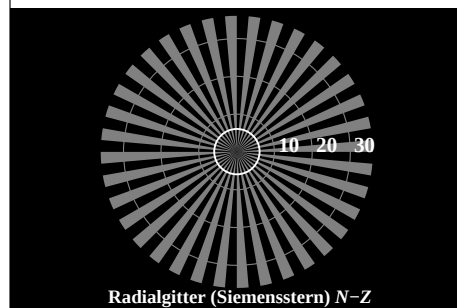


Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

OG540-3N, Bild A1-030-9: Radialgitter N-W, W-N, N-Z, W-Z; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

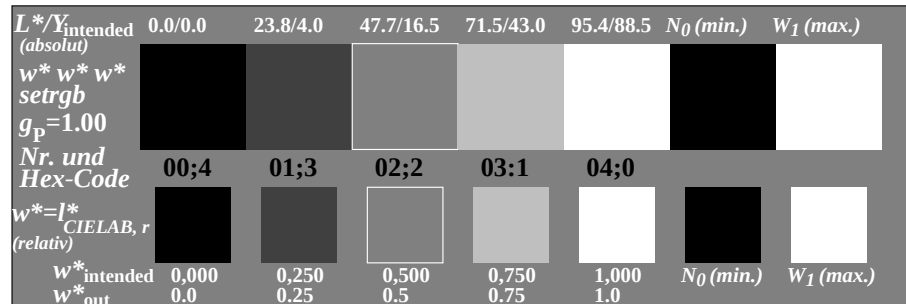

OG540-5N, Bild A2-030-9: 5 gleichabständige L^* -Graustufen+ N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

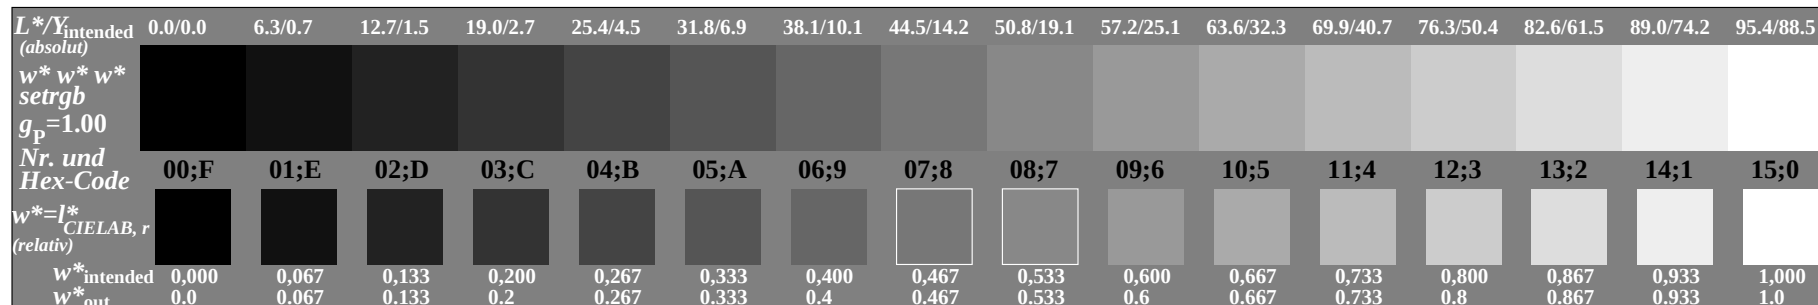

OG540-7N, Bild A3-030-9: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

OG54: ähnlich MG16 nach ISO 9241-306; DH


Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46Ausgabe 030-9: keine Änderung

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

OG541-1N, Bild A4-030-9: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

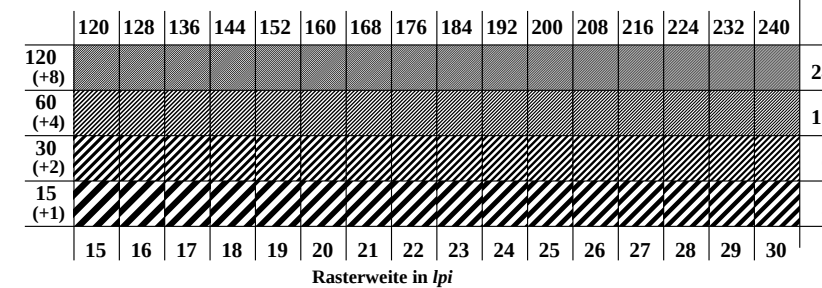

Rasterweite in lpi

OG541-3N, Bild A5-030-9: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

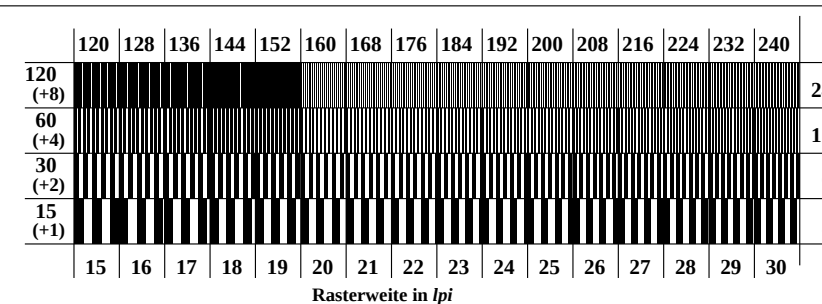

Rasterweite in lpi

OG541-5N, Bild A6-030-9: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor