


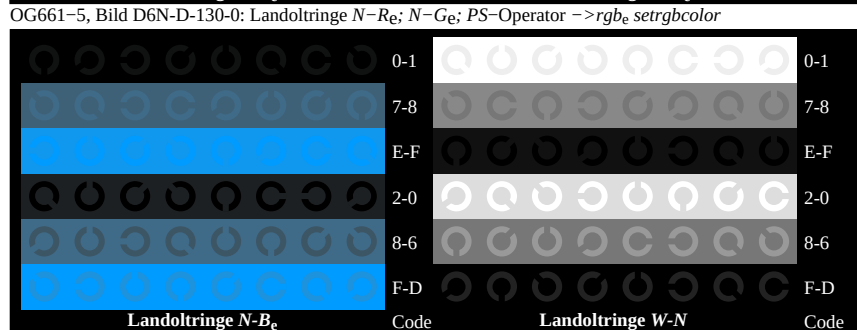
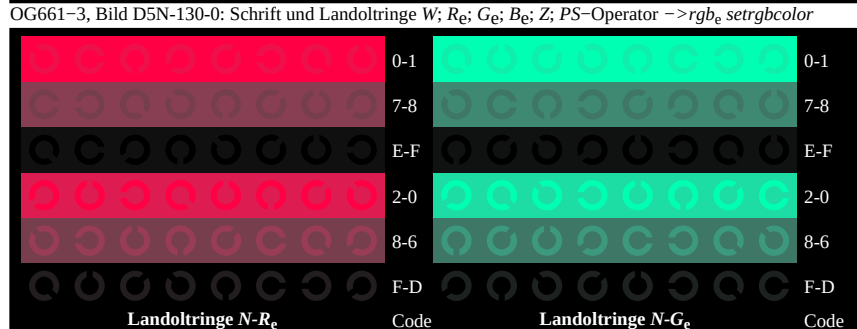


94nliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

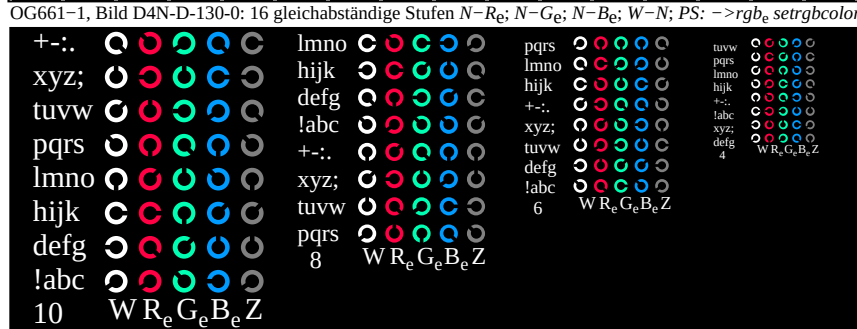


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG66/OG66L0NA.TXT> /.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 1/3
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG66/OG66L0NA.TXT /.PS in der Datei (F)

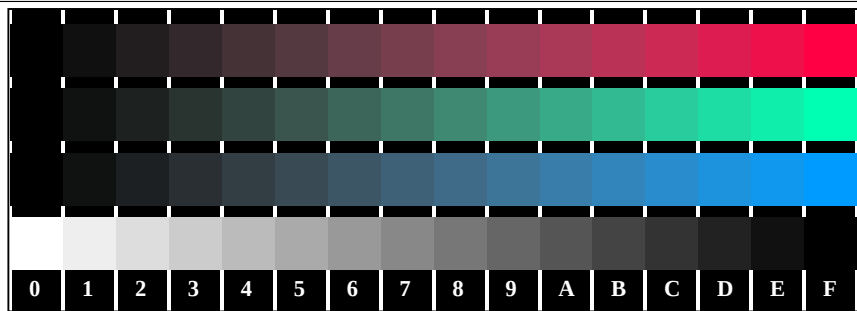






OG661-7, Bild D7N-D-130-0: Landoltringe $N-B_e$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



OG66: Prüfvorlage 4m nach ISO 15775, TR 24705; 1MR, DEH
 16-stufige Farbreihen, Schriftgröße, Landoltringe



TUB-Registrierung: 20110801-OG66/OG66L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

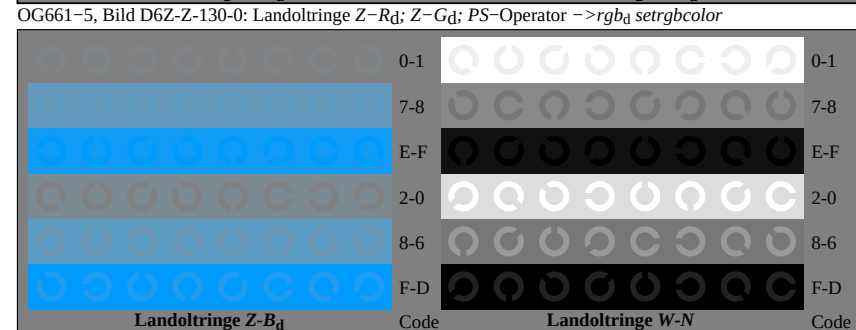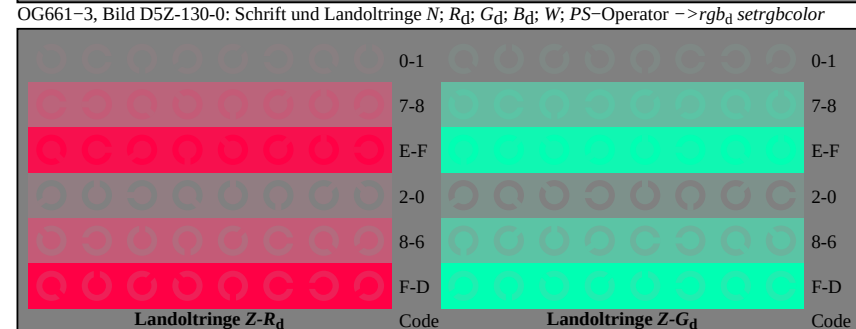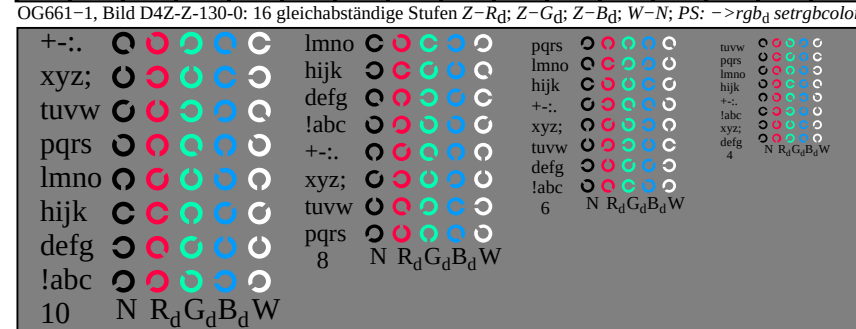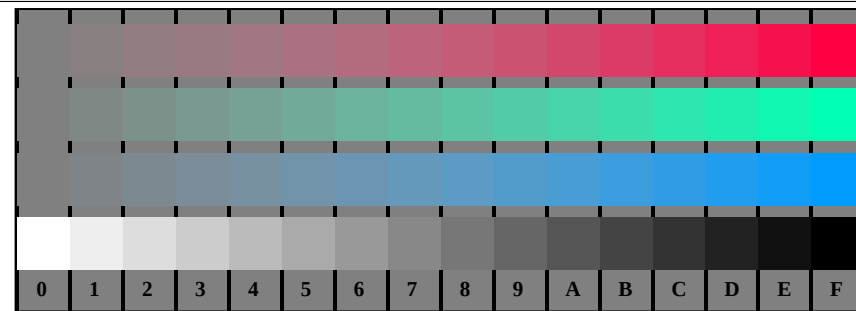

OG661-7, Bild D7Z-Z-130-0: Landoltringe $Z-B_d$; $W-N$; PS-Operator $\rightarrow rgb_d$ setrgbcolor

Eingabe: rgb ($\rightarrow rgb^*_{de}$) setrgbcolor
 Ausgabe 130-0: $g_p=1.0$; $g_N=1.0$



