



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 11/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH CYN8 (288:1): gp=1.0; gN=1.0 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-130-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die 0.01 ISO/IEC 15775 Anhang G W1.00 =2 6.36 linearisierte Ausgabe mit realer Display-0.01 und DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen; 0.0 w'*output hellere (positive P) Ausgabe $v_{\text{output}}^* = \left[w_{\text{input}}^*\right]^{1.0}$ 0.01 0.01 9 50.89 0.50 0.01 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer 0.01 0.0 Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 0.0$ $*, output = [w^*_{input}]$ 0.0 0.01 w*input Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) N0.000.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$ $R*_{ab,m} = 100$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-130-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-130-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown L^*/Y_{intended} 0.0/0.0 6.4/0.7 12.7/1.5 25.4/4.6 31.8/7.0 50.9/19.2 57.2/25.2 63.6/32.3 70.0/40.7 76.3/50.4 82.7/61.6 89.0/74.3 95.4/88.6 w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{\rm P}=1.0$ Nr. und 00;F 01:E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 08;7 09:6 10:5 12;3 13;2 14;1 15;0 07:8 11:4 Hex-Code *=l* CIELAB, r
 w*intended
 0,000
 0,067
 0,133
 0,200
 0,267
 0,333
 0,400
 0,467


 w*out
 0.0
 0.067
 0.133
 0.2
 0.267
 0.333
 0.4
 0.467


 OG850-7N, Bild A7-130-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor
0,533 0,600 0.6 0,667 0.667 0,733 0.733 0,867 0.867 0,933 0.933 1,000 1.0 OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast Y_W : $Y_N = 88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46 usgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.0$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 12/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN8} (288:1): $g_{\text{P}}=1.0$; $g_{\text{N}}=1.0$ http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

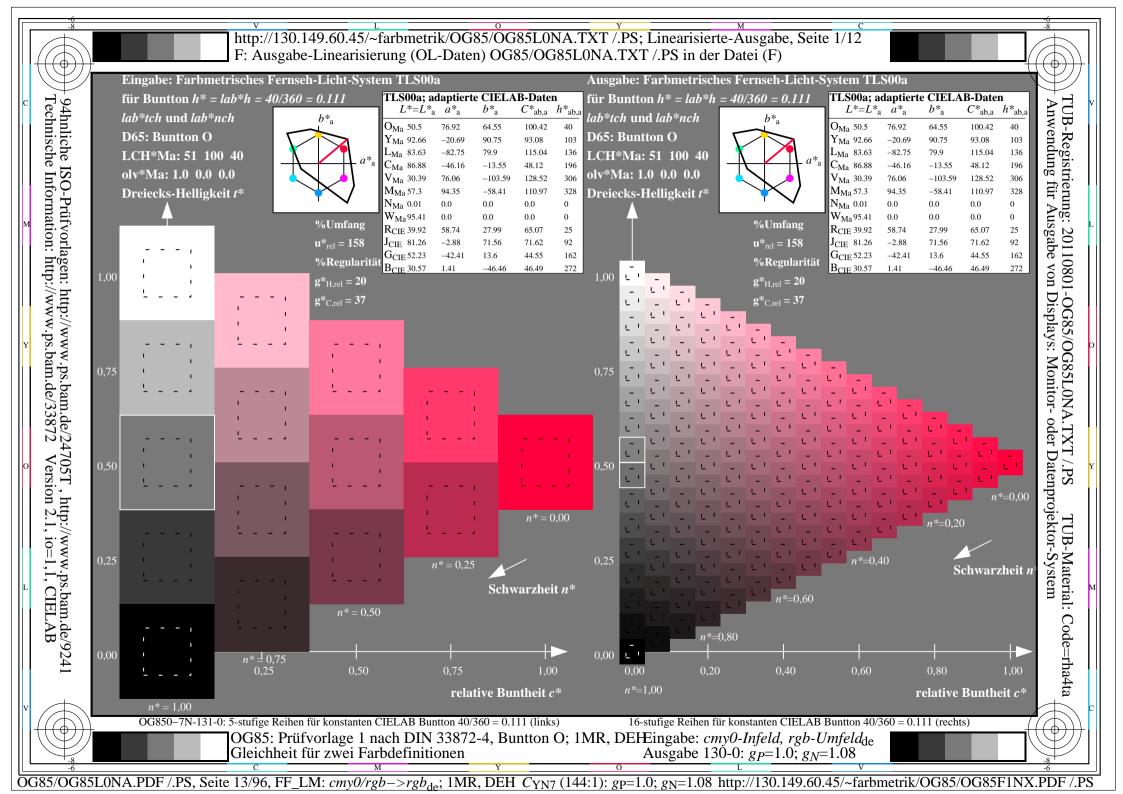


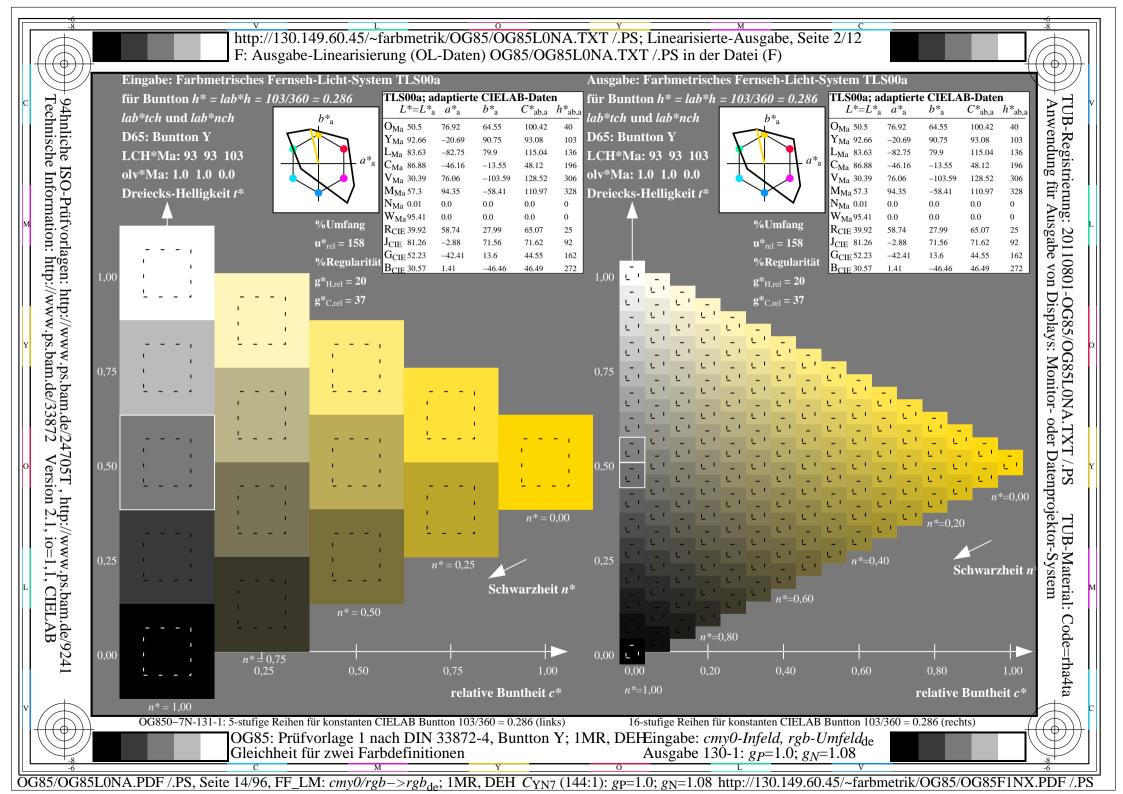


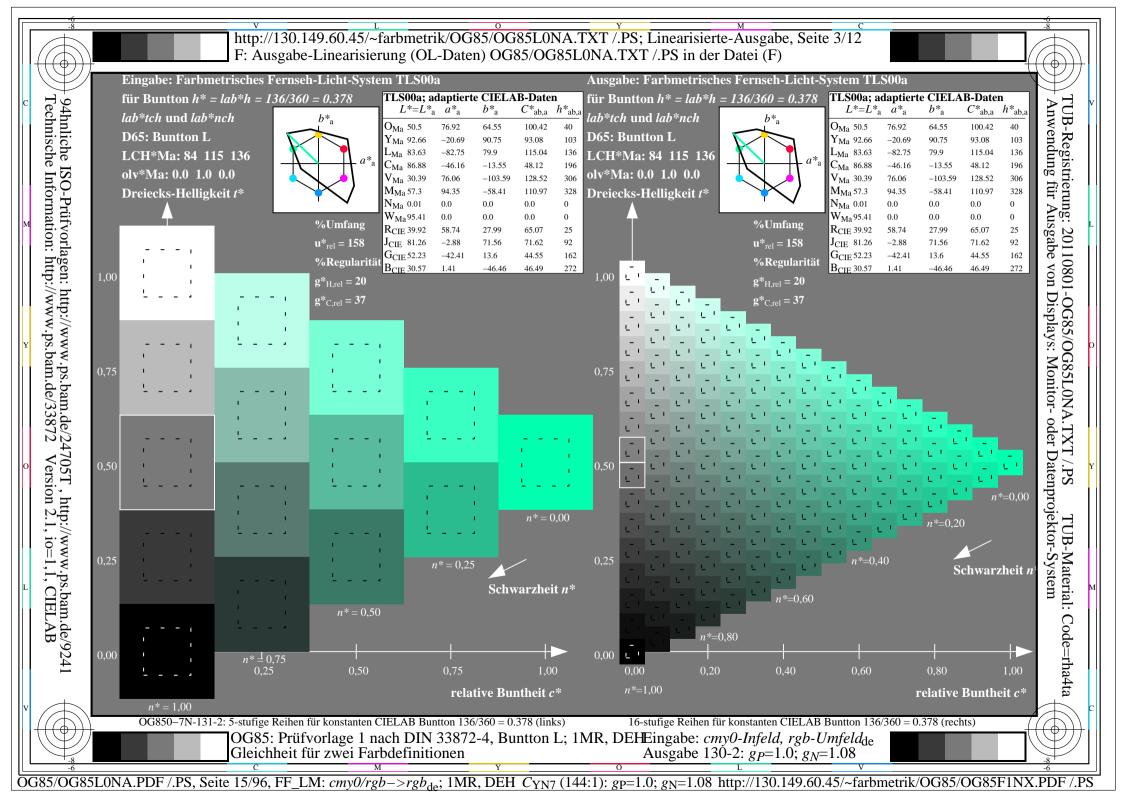


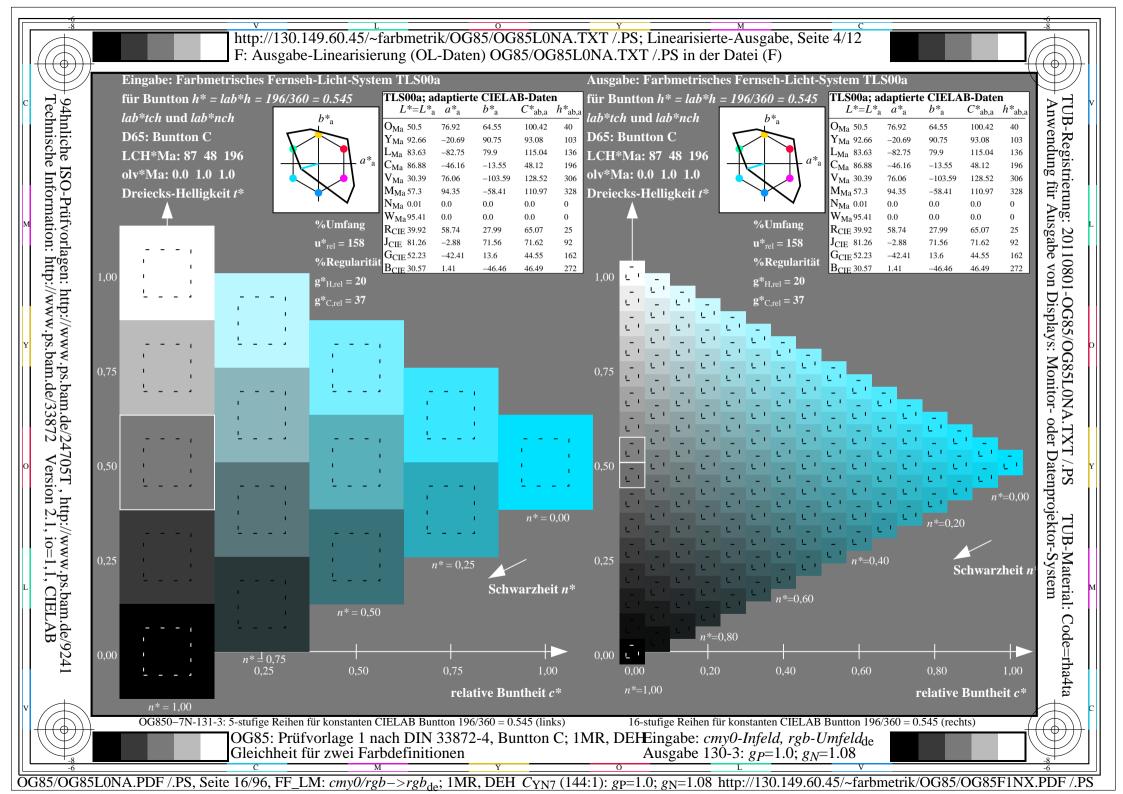


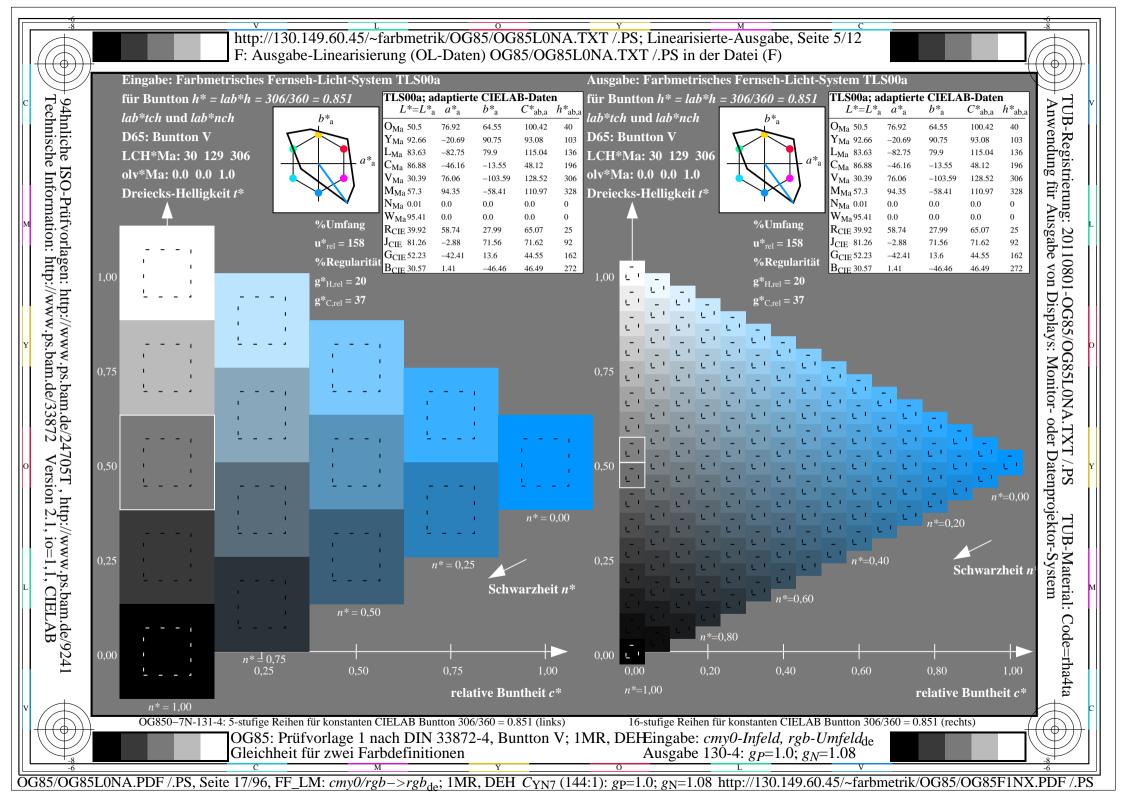


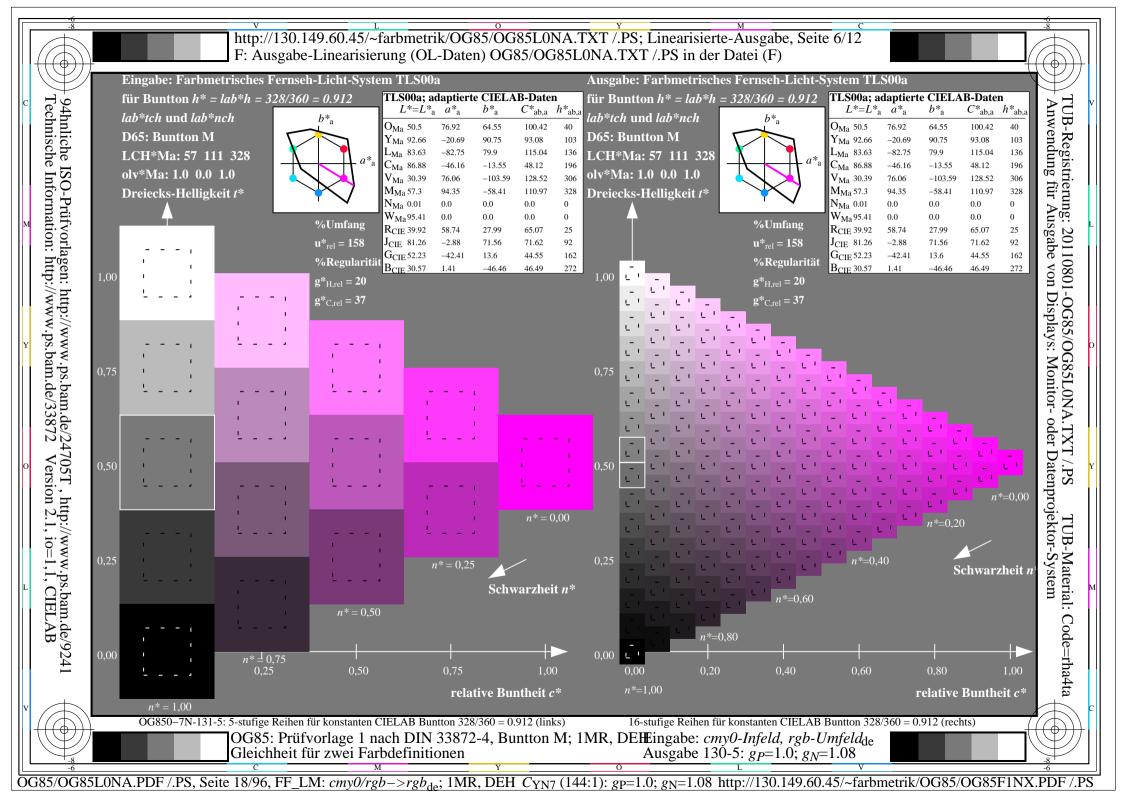

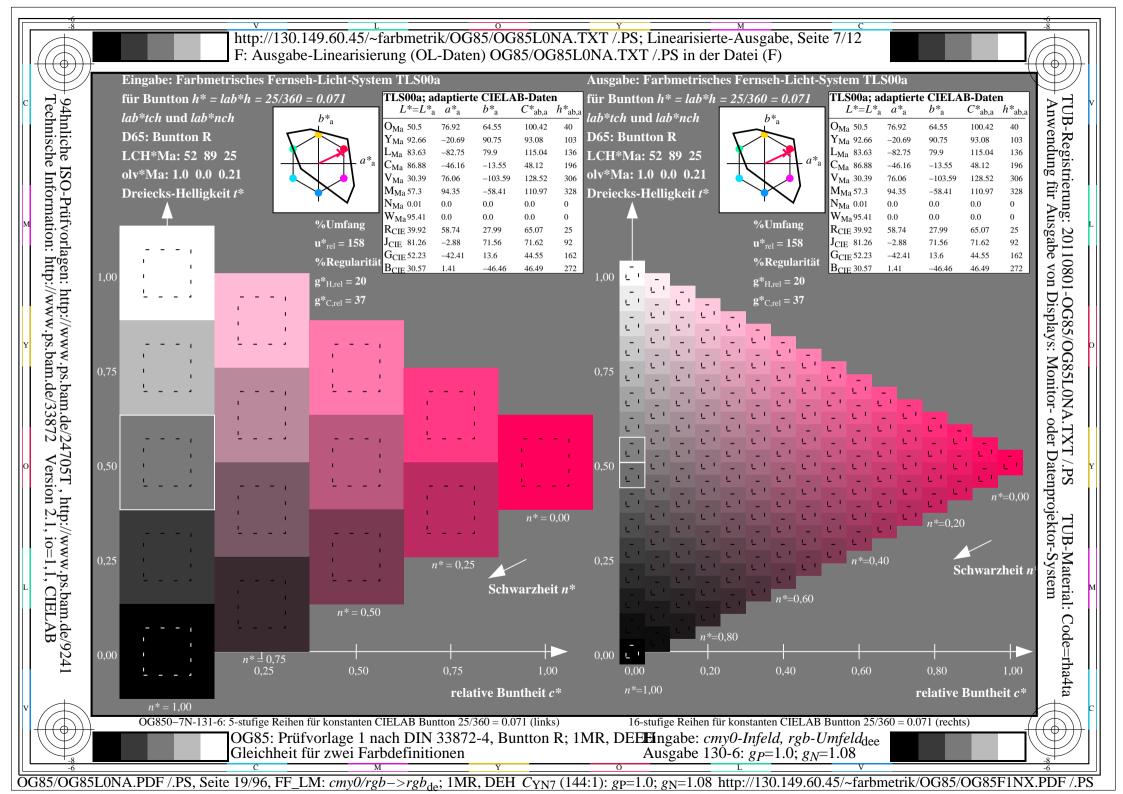

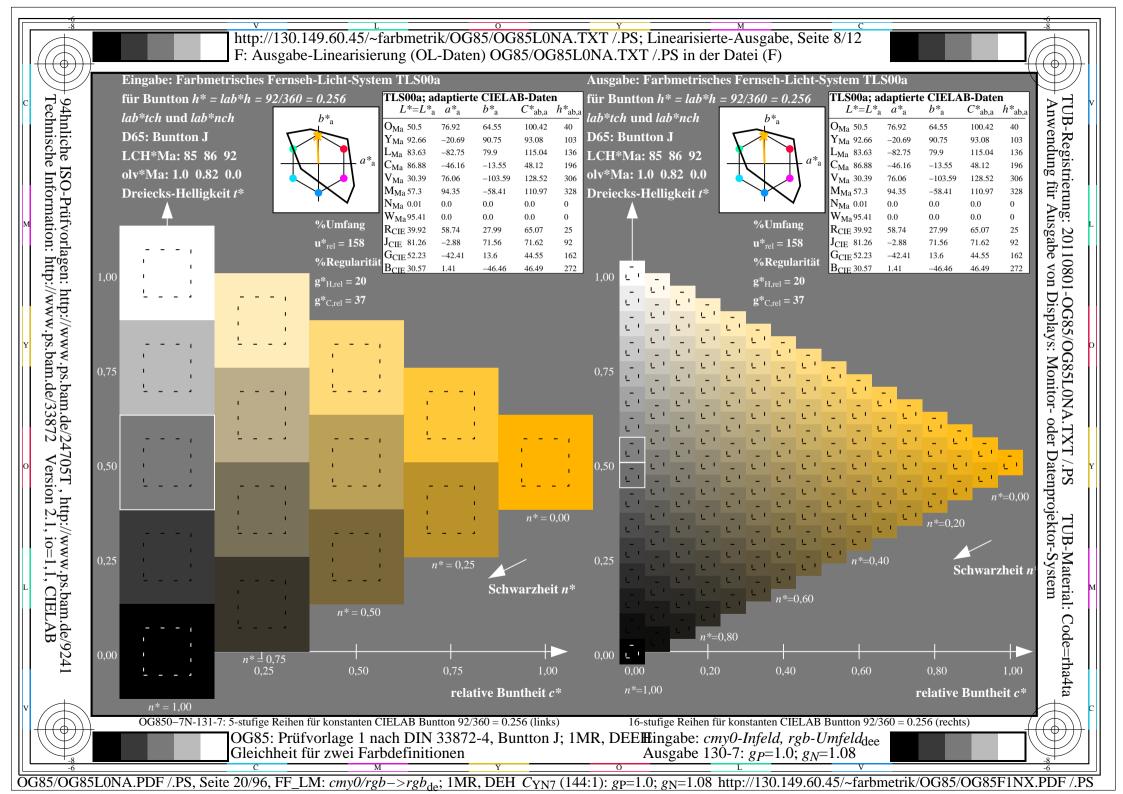

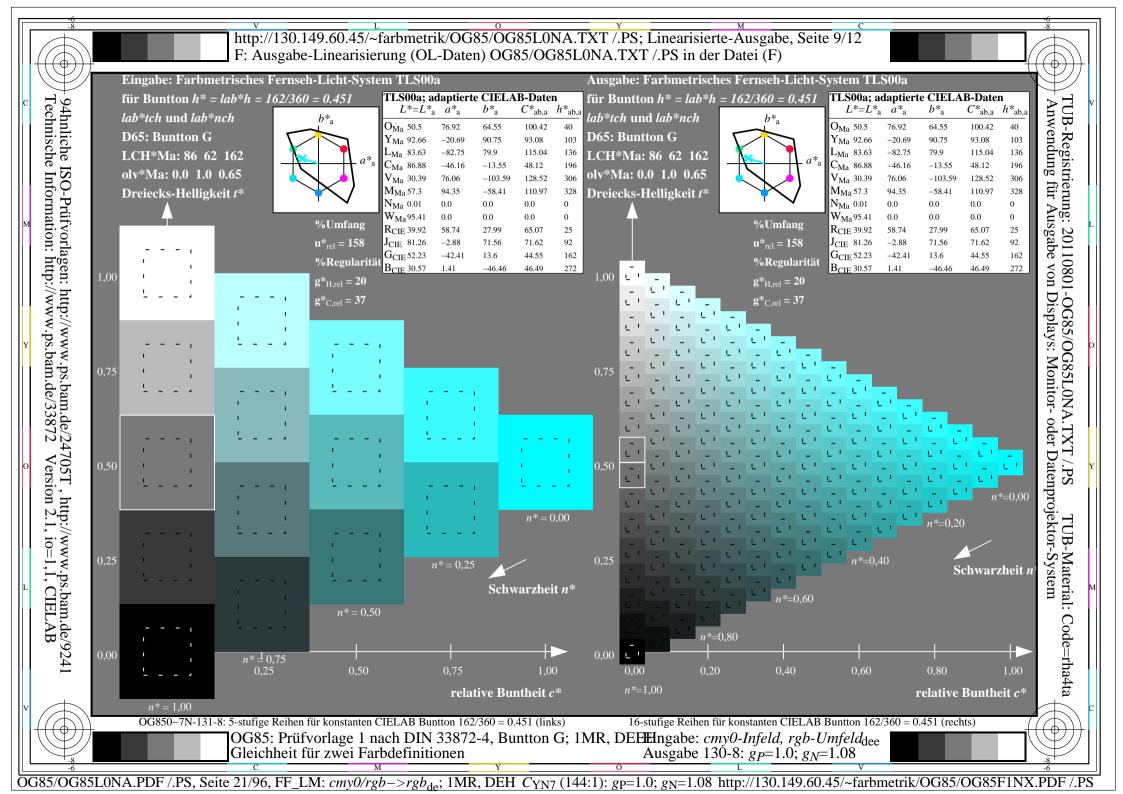

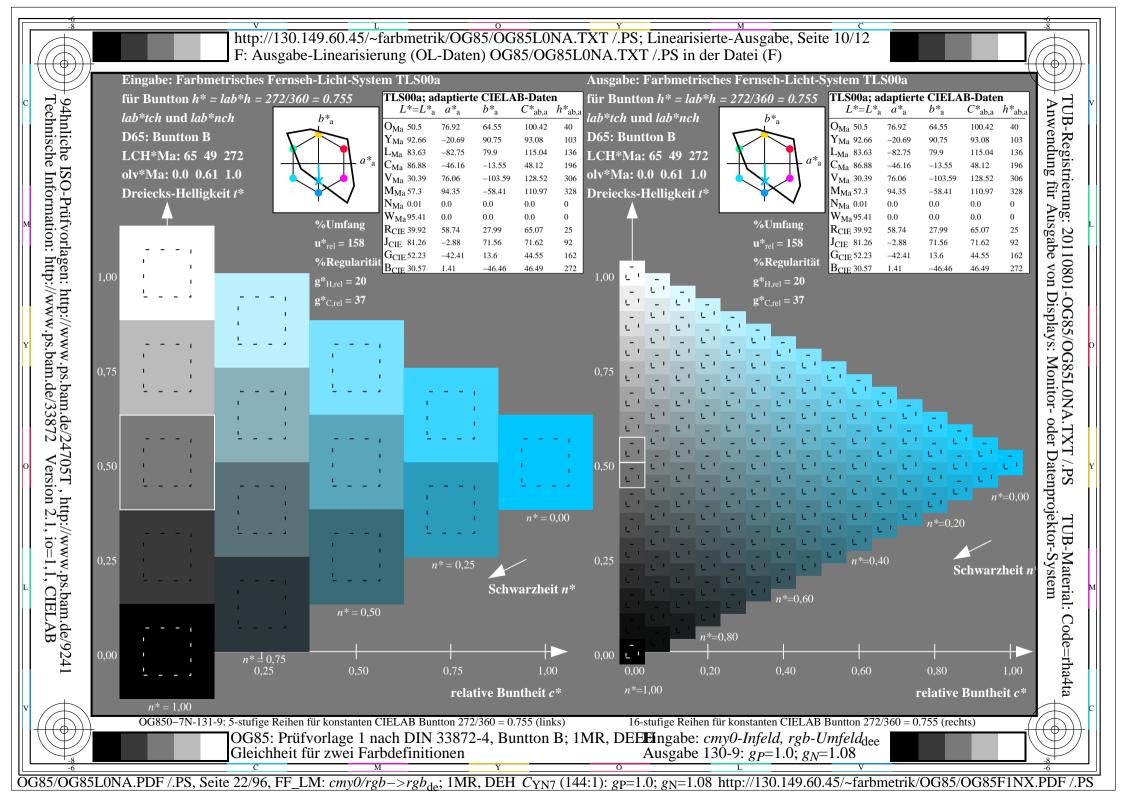



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 23/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH C_{YN7} (144:1): gp=1.0; g_N=1.08 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-131-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die W1.00 =2.31 ISO/IEC 15775 Anhang G 2 11.67 linearisierte Ausgabe mit realer Display-3.64 und DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen; 4 23.63 w'*output hellere (positive P) Ausgabe -5.06 $v_{\text{output}}^* = \left[w_{\text{input}}^*\right]^{1.18}$ 7 41.58 9 53.54 5.12 0.50 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer -1.97Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) -1.02dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 3.4$ *, output = $[w^*]$ 0.01 w*input Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2.7$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-131-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-131-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown L^*/Y_{intended} 5.7/0.6 (absolut) 11.7/1.4 17.7/2.4 41.6/12.2 47.6/16.5 53.5/21.5 59.5/27.6 65.5/34.7 71.5/42.9 77.5/52.3 83.4/63.0 89.4/75.1 95.4/88.6 w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=1.18$ Nr. und 13;2 00;F 01:E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 08;7 09:6 10:5 11:4 12;3 14;1 15;0 07:8 Hex-Code *=**l*** CIELAB, r
 w*intended
 0,000
 0,067
 0,133
 0,200
 0,267
 0,333
 0,400
 0,467


 w*out
 0.0
 0.041
 0.093
 0.15
 0.211
 0.273
 0.339
 0.407


 OG850-7N, Bild A7-131-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor
0,533 0.476 0,600 0.547 0,667 0.62 0,733 0.693 0,867 0.845 1,000 1.0 OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88,9:0,62$; Y_N -Bereich 0,46 to <0.42 against 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.08$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 24/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN7} (144:1): $g_{\text{P}}=1.0$; $g_{\text{N}}=1.08$ http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

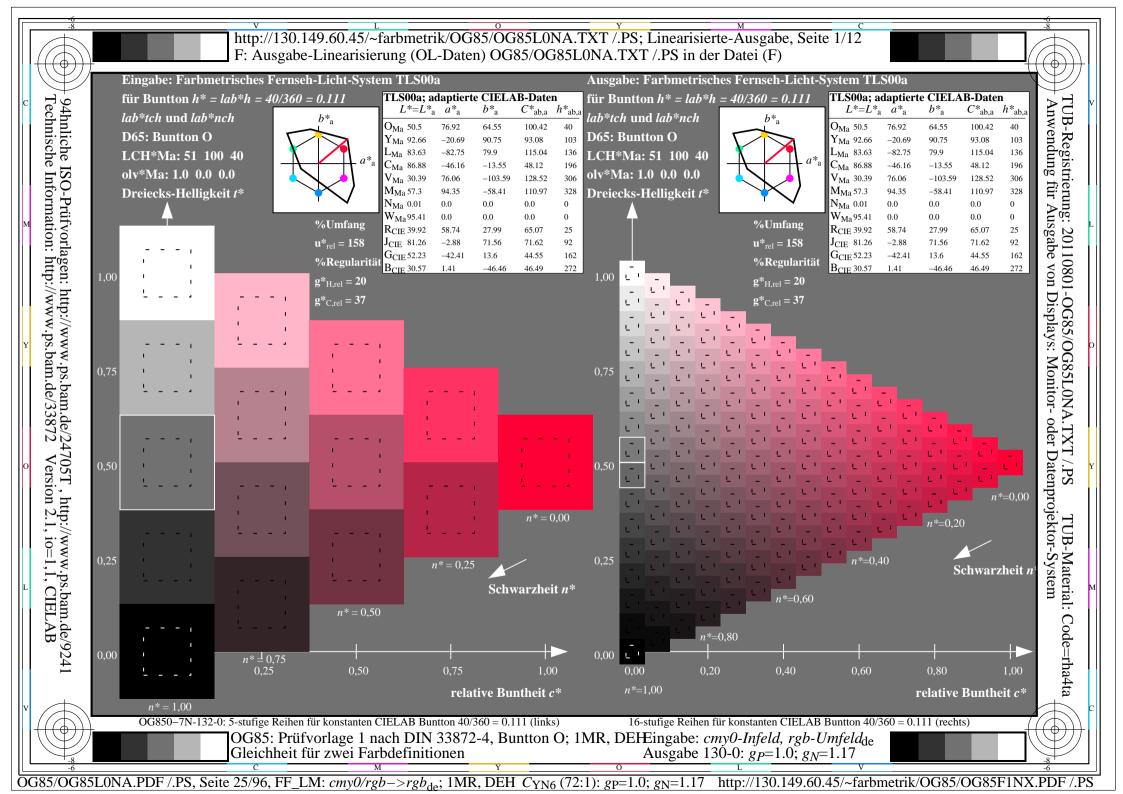


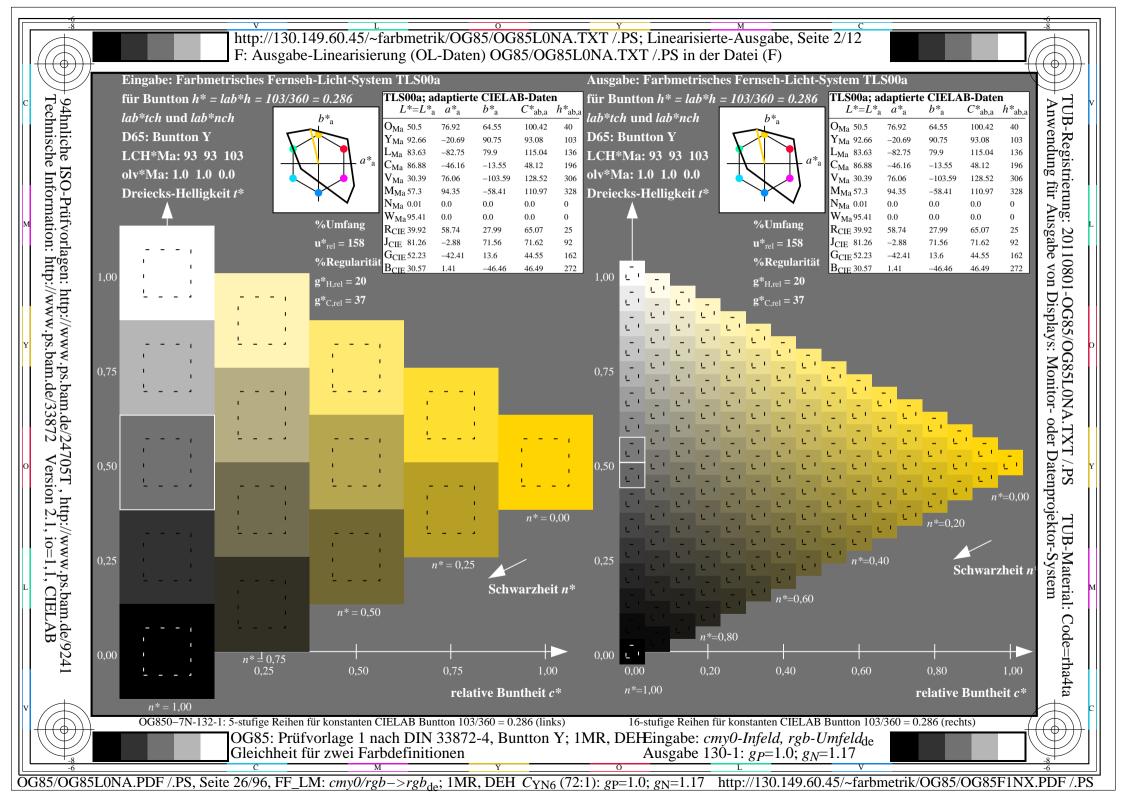


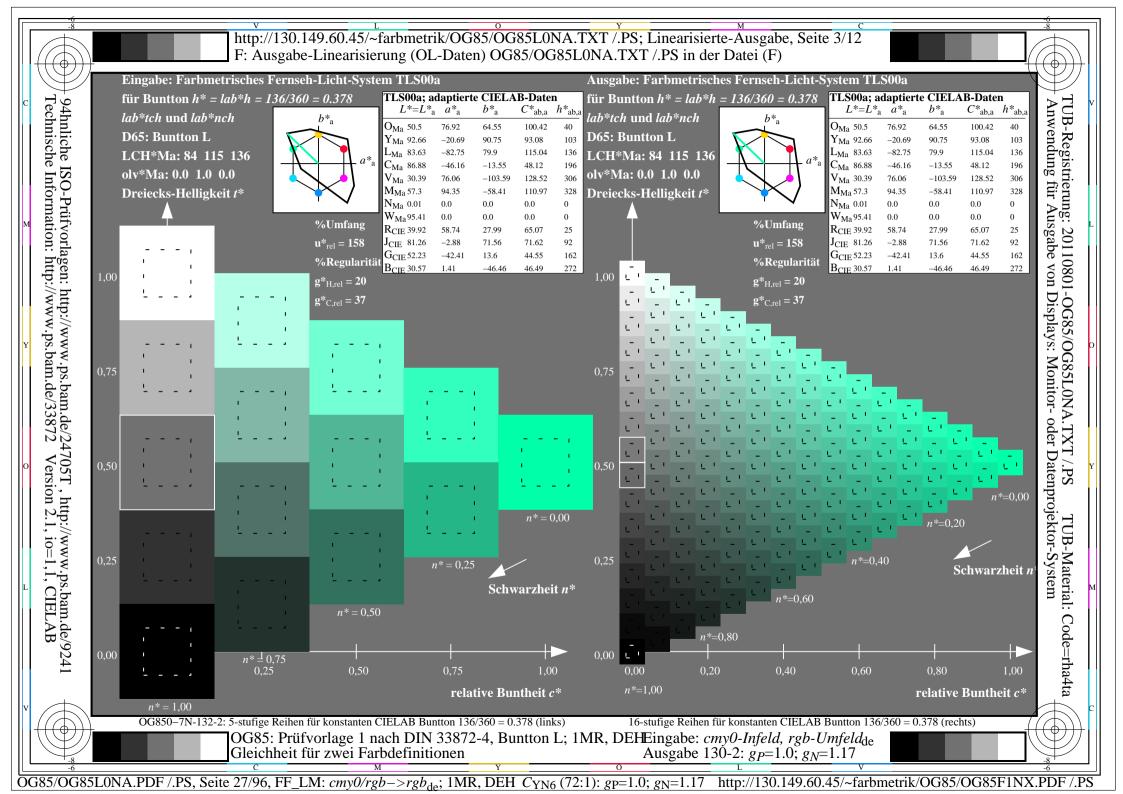


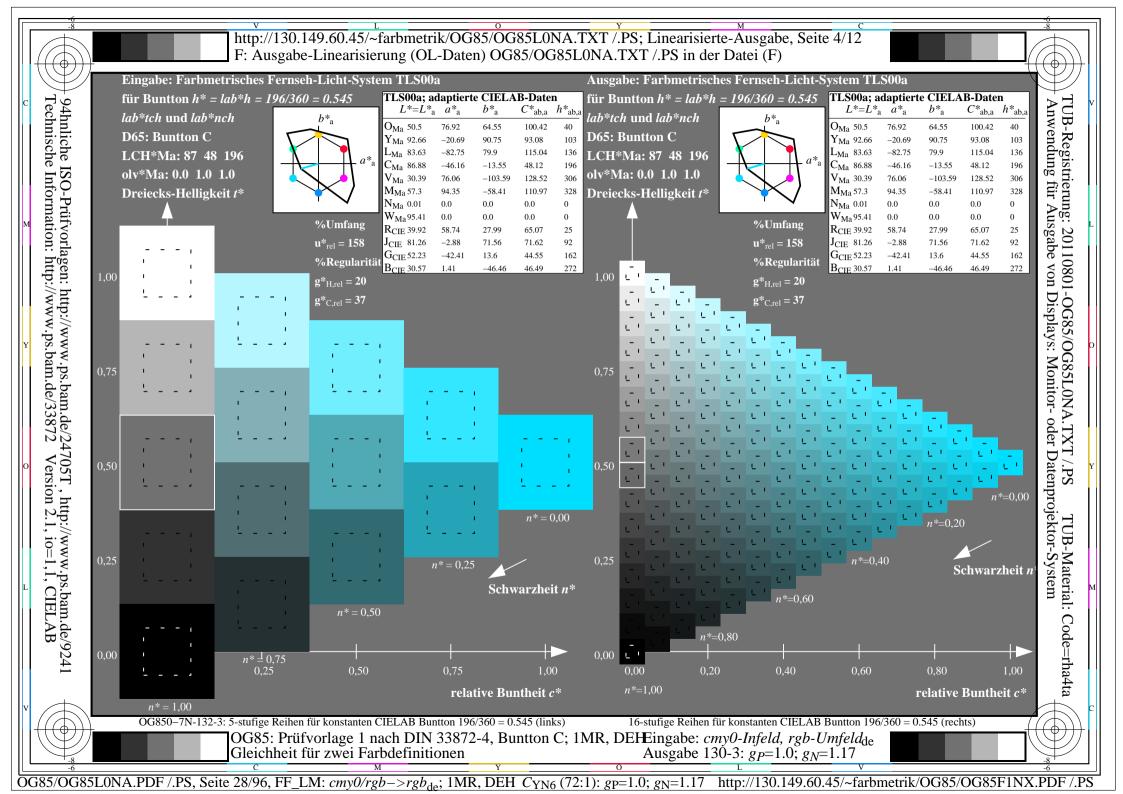


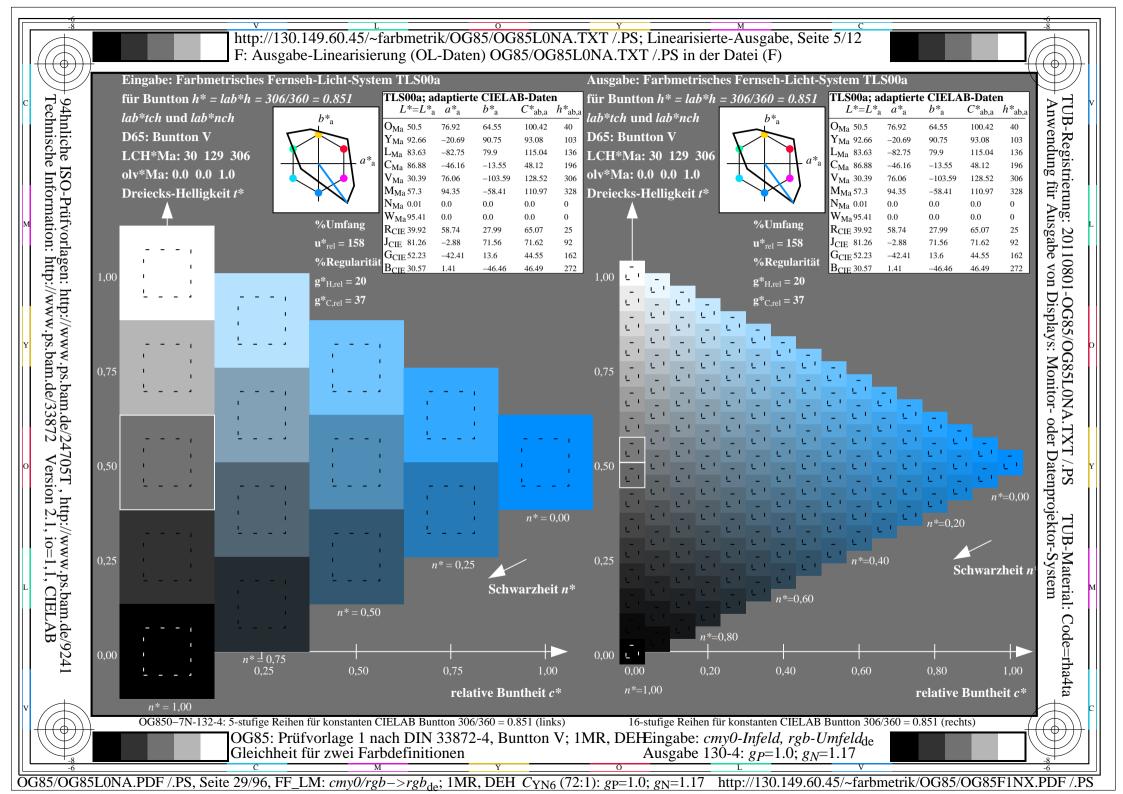


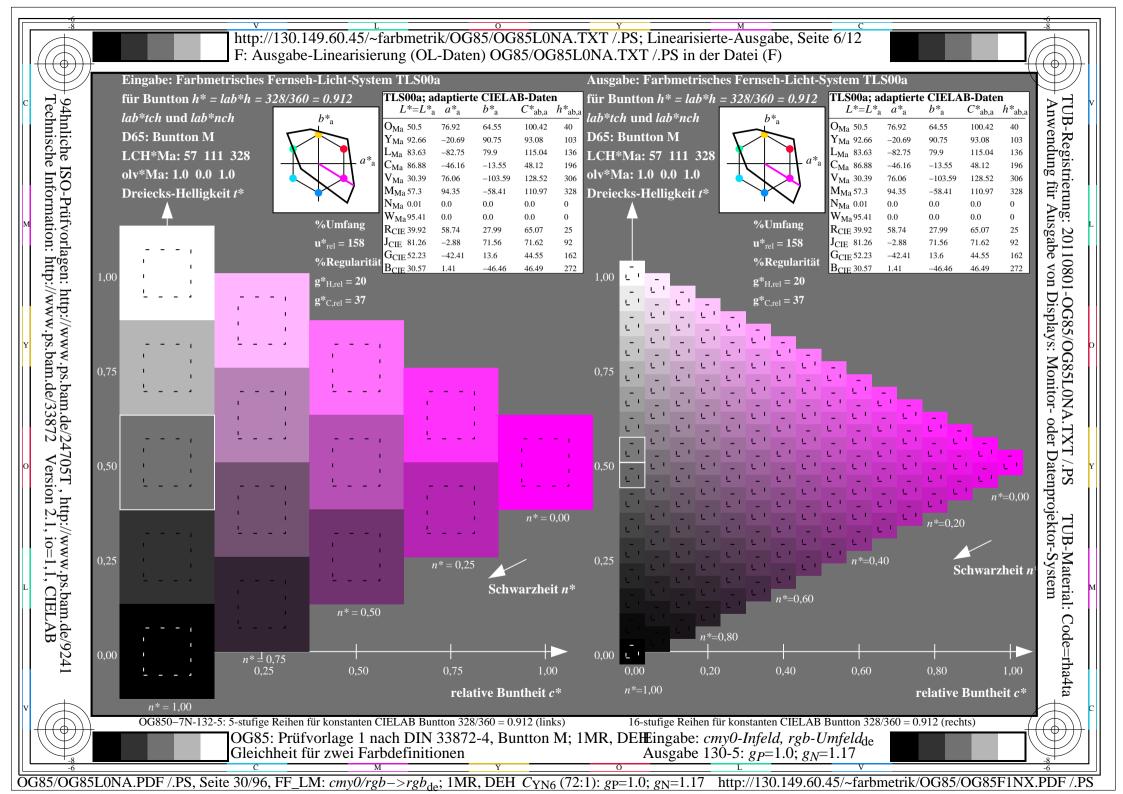

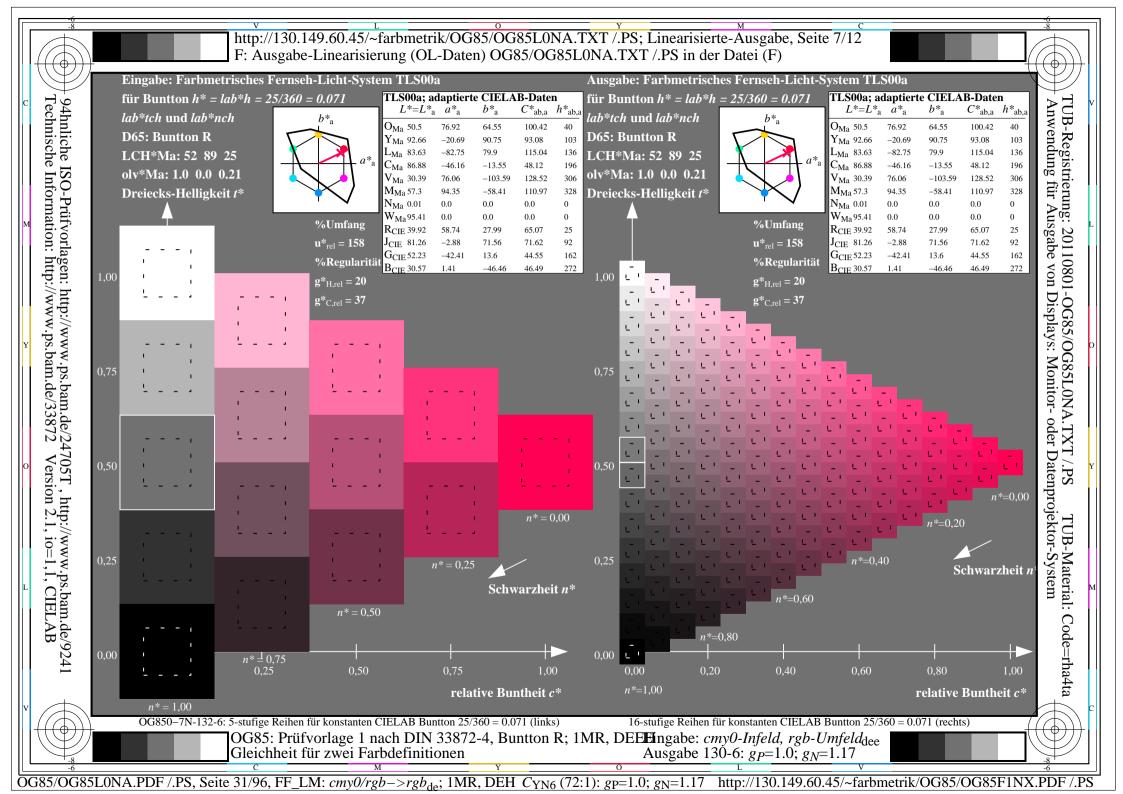

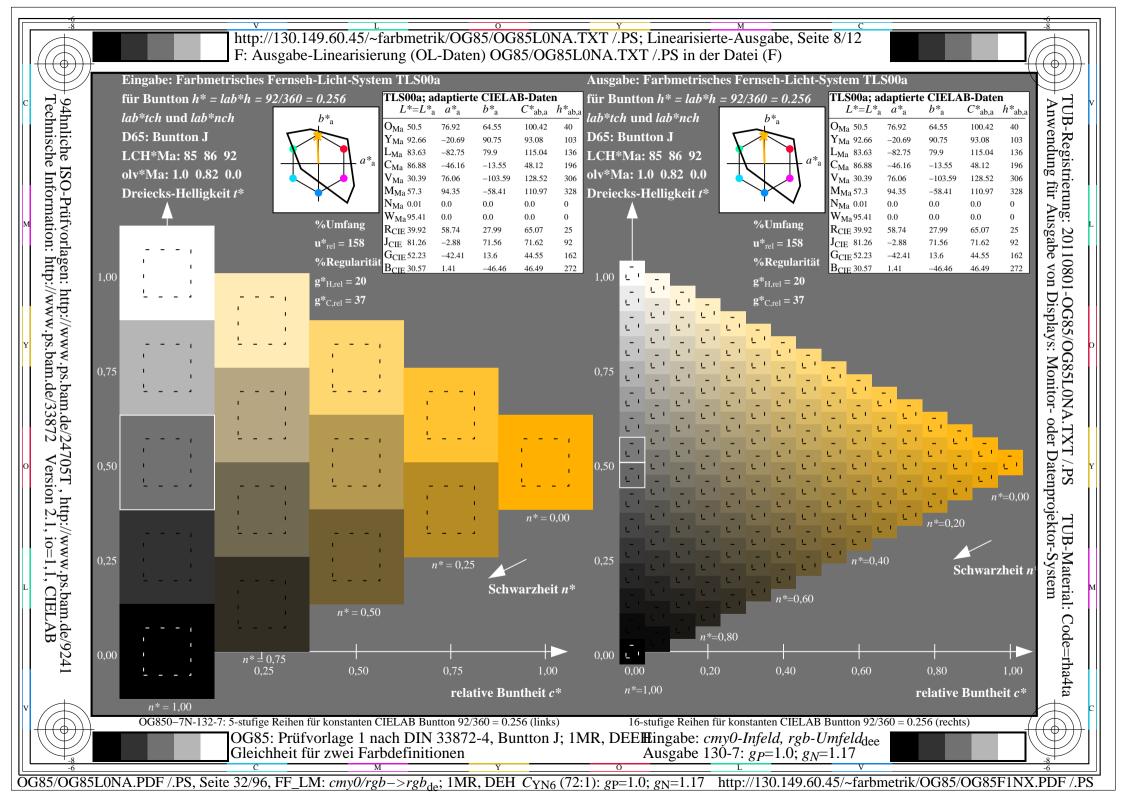

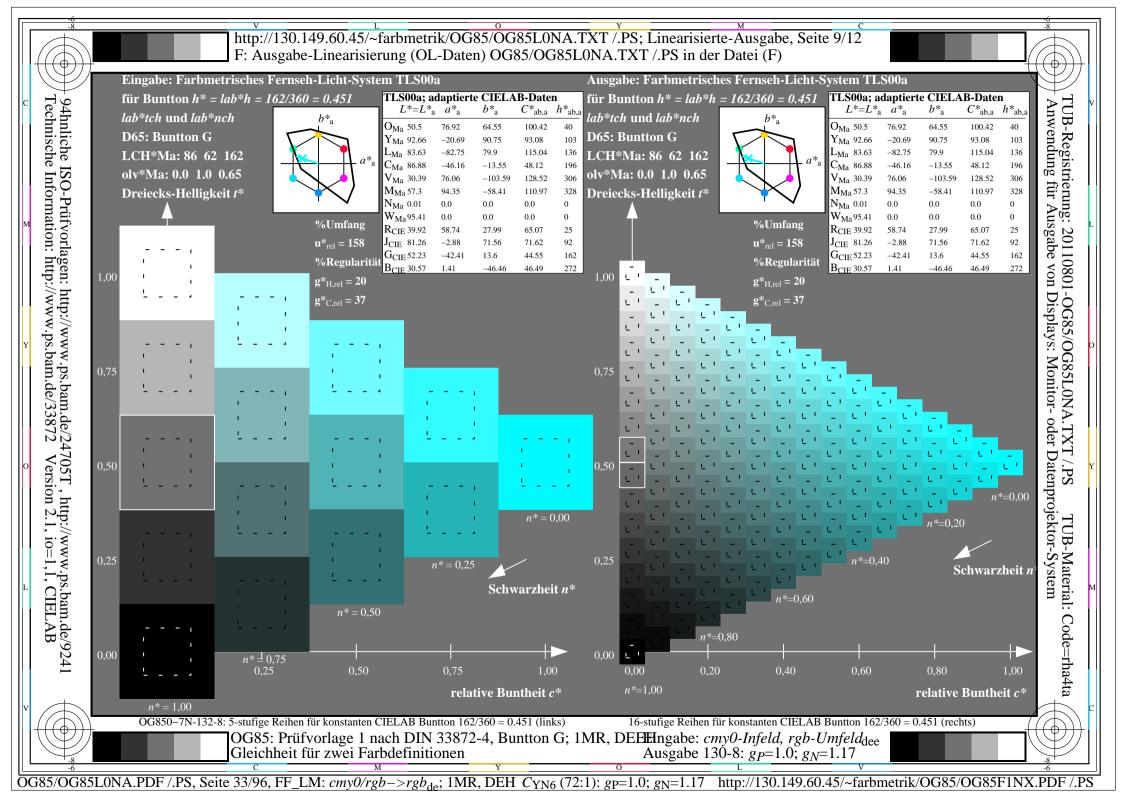

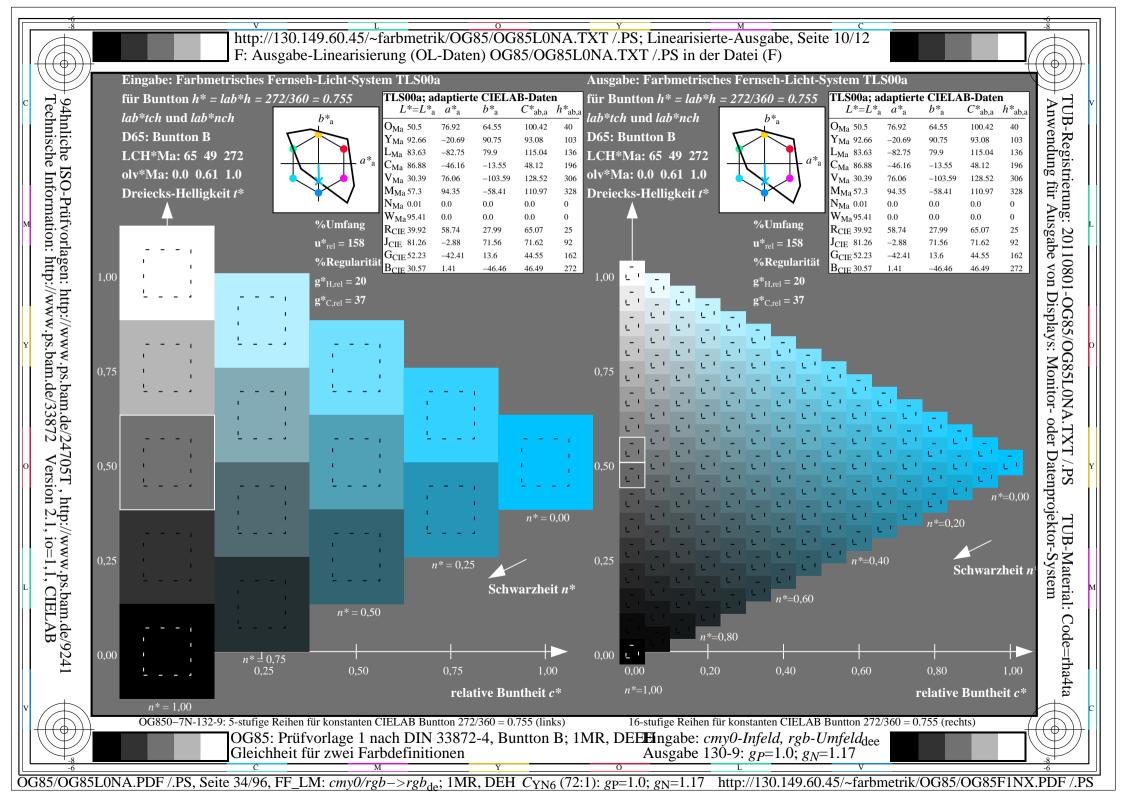



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 35/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH CYN6 (72:1): gp=1.0; gN=1.17 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-132-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924: Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die ISO/IEC 15775 Anhang G W1.00 =2 16.62 linearisierte Ausgabe mit realer Displayund DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen; 4 27.88 w'*output hellere (positive P) Ausgabe $v_{\text{output}}^* = \left[w_{\text{input}}^*\right]^{1.36}$ 9.12 9 56.02 0.50 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer 3.67 -3.66Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) -1.92dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 6.0$ *, output = $[w^*]$ 0.01 w*input Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 4.8$ $R*_{ab,m} = 74$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-132-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-132-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown L^*/Y_{intended} 11.0/1.3 33.5/7.8 39.1/10.7 44.8/14.4 50.4/18.7 56.0/23.9 61.6/30.0 67.3/37.0 72.9/45.0 78.5/54.1 84.2/64.4 89.8/75.8 95.4/88.6 w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=1.36$ Nr. und 13;2 14;1 00;F 01:E 02:D 03;C 04;B 05;A 08;7 09:6 10:5 11:4 12;3 15;0 06;9 07:8 Hex-Code *=l* CIELAB, r
 w*intended
 0,000
 0,067
 0,133
 0,200
 0,267
 0,333
 0,400
 0,467


 w*out
 0.0
 0.025
 0.064
 0.112
 0.166
 0.224
 0.288
 0.355


 OG850-7N, Bild A7-132-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor
0,533 0.425 0,600 0.499 0,667 0.577 0,733 0.655 0,867 0.824 0,933 0.91 1,000 OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEHEingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88.9:1,25$; Y_N -Bereich 0.93 to <1.87 sgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.17$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 36/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN6} (72:1): $g_{\text{P}}=1.0$; $g_{\text{N}}=1.17$ http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

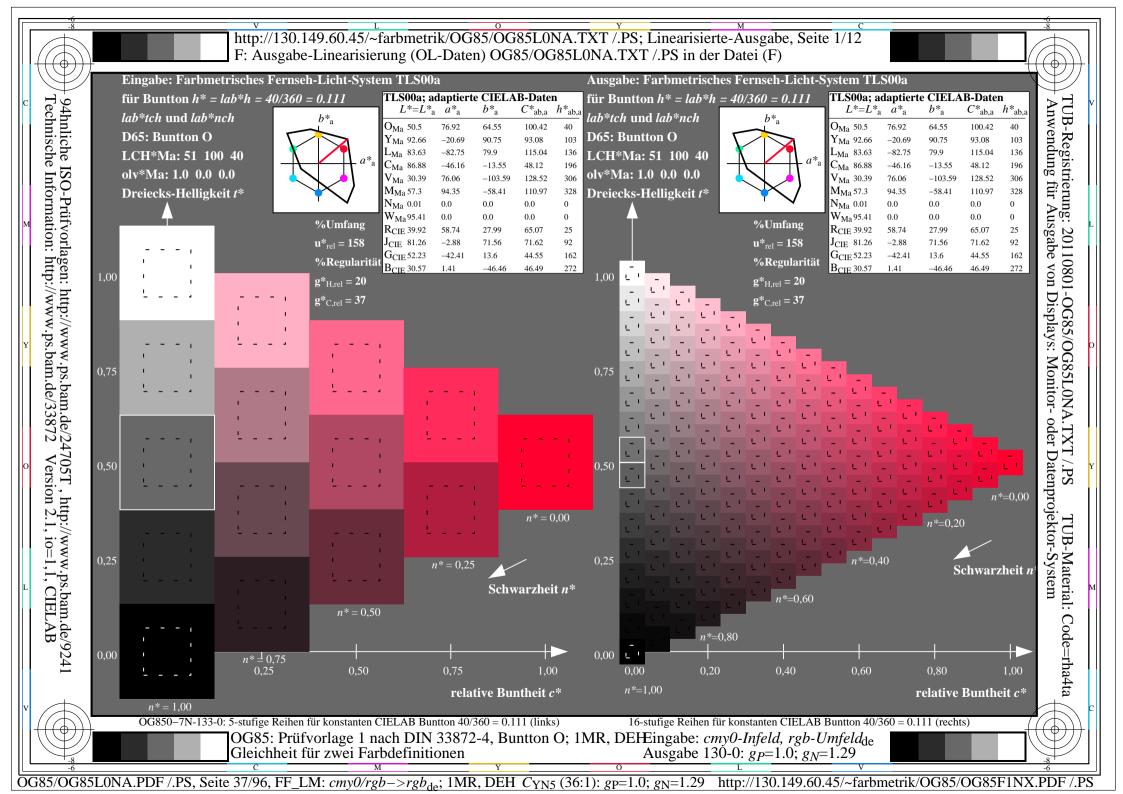


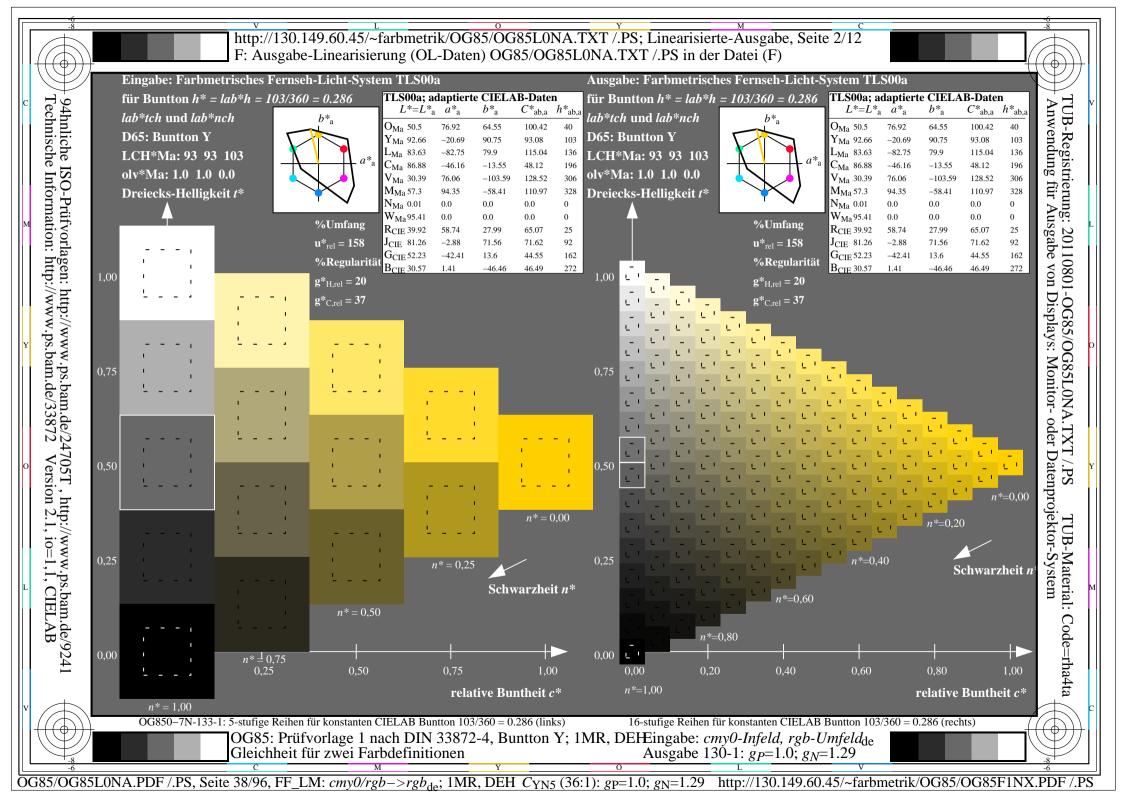


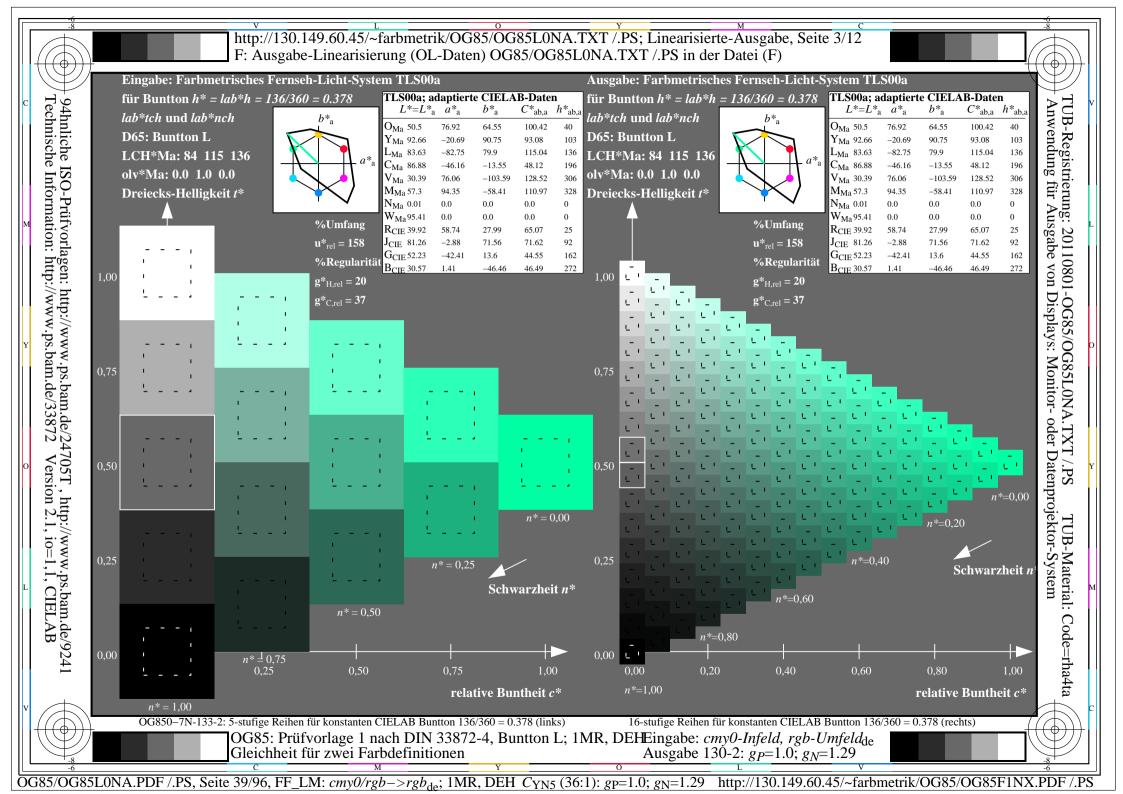


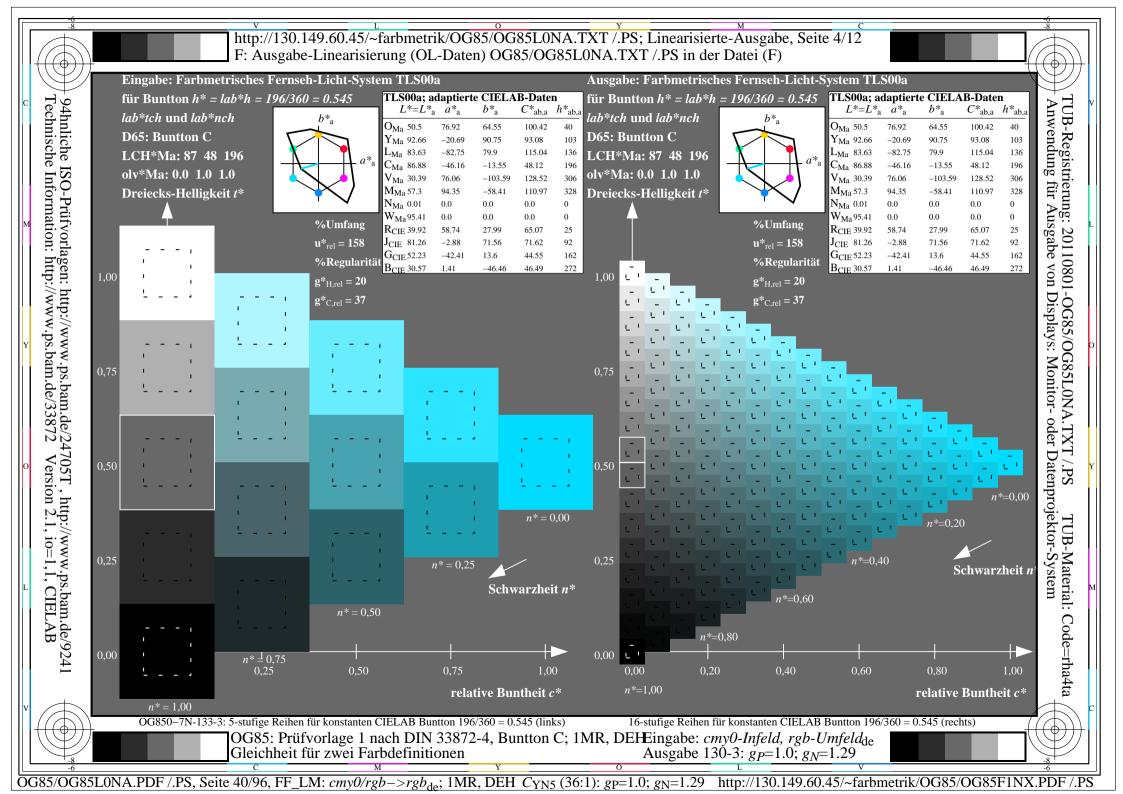


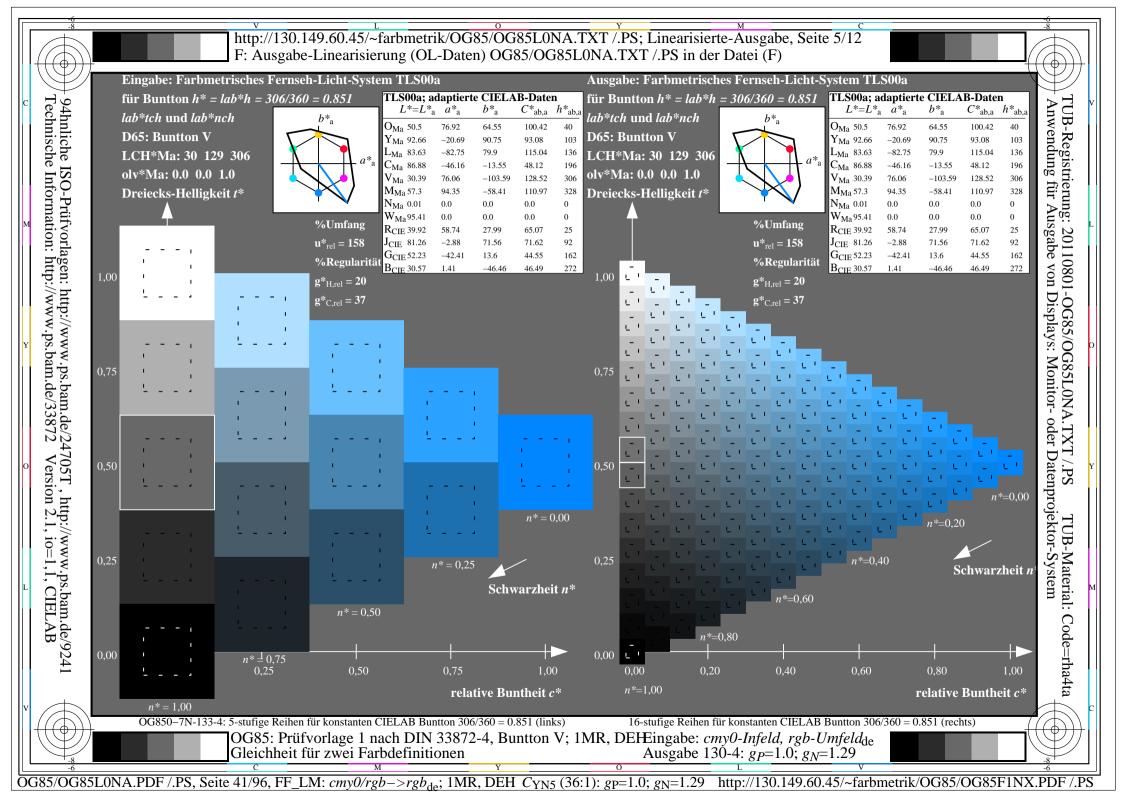


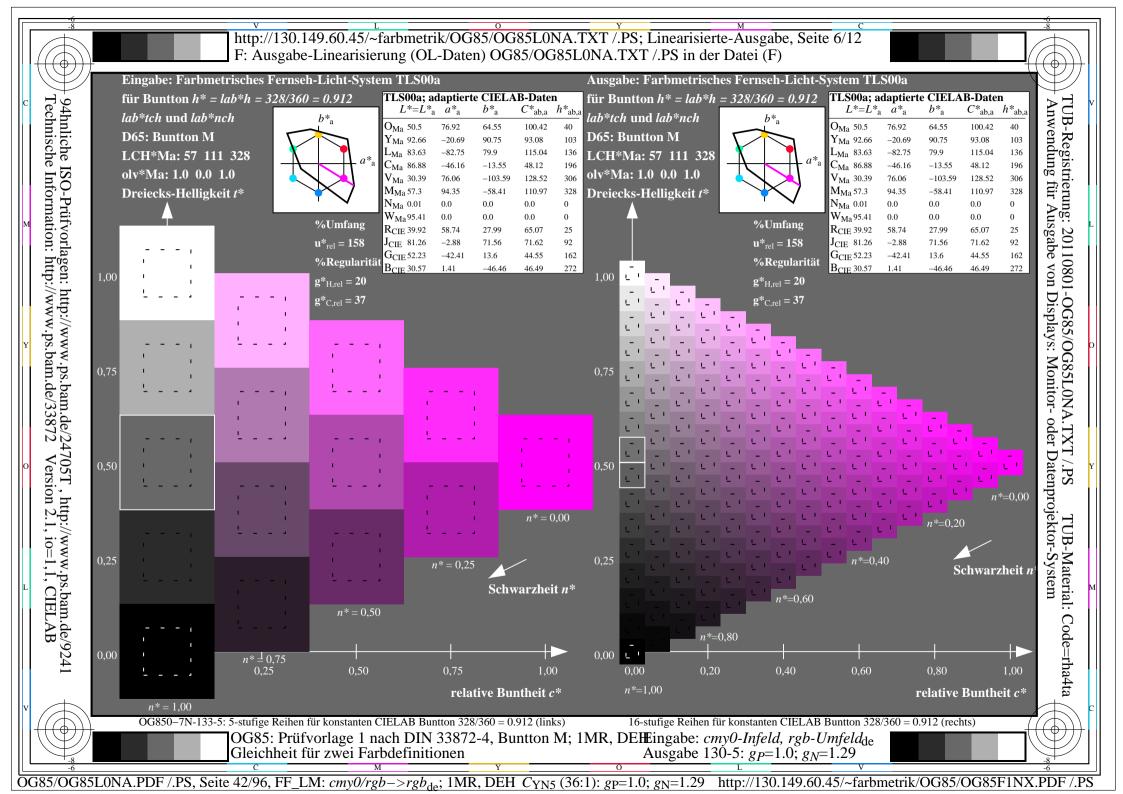

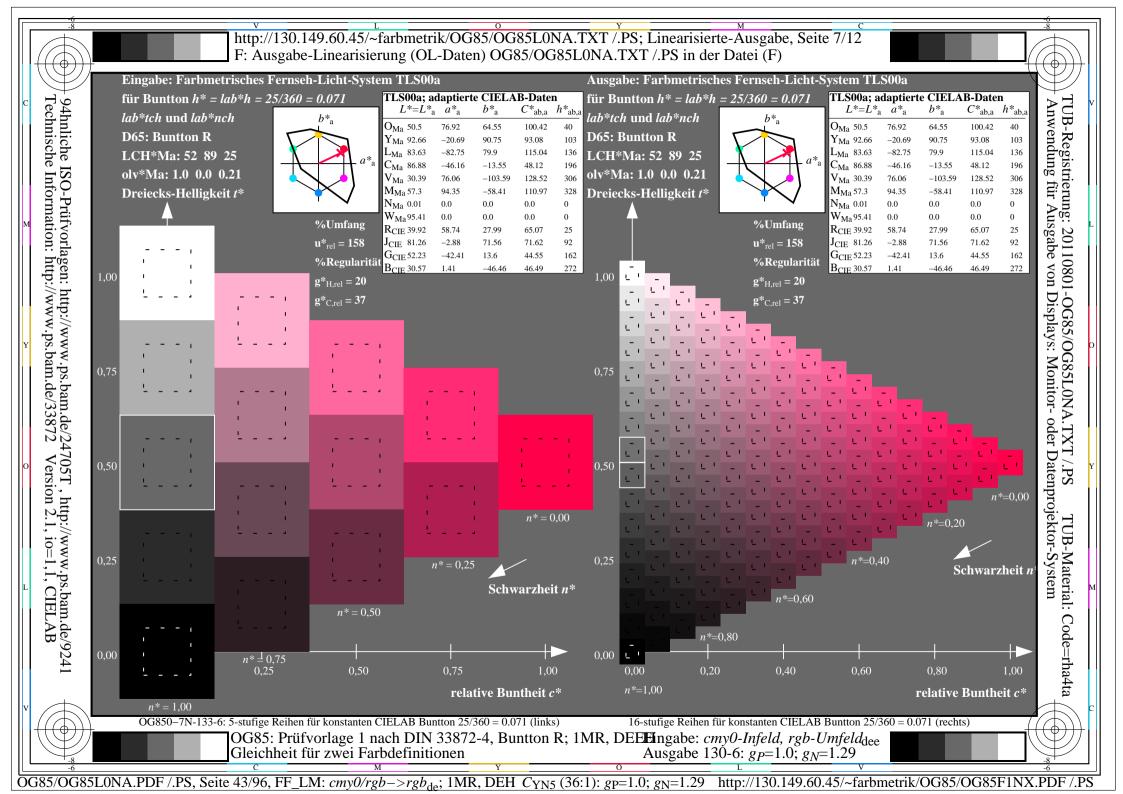

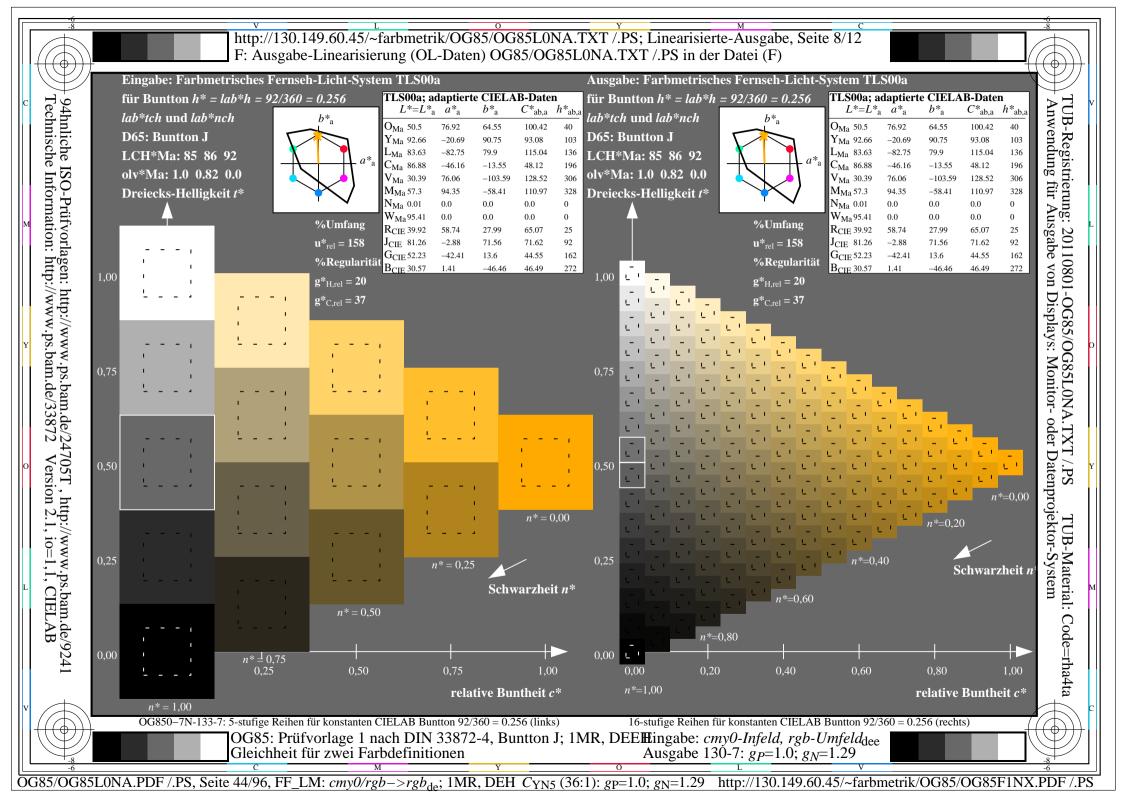


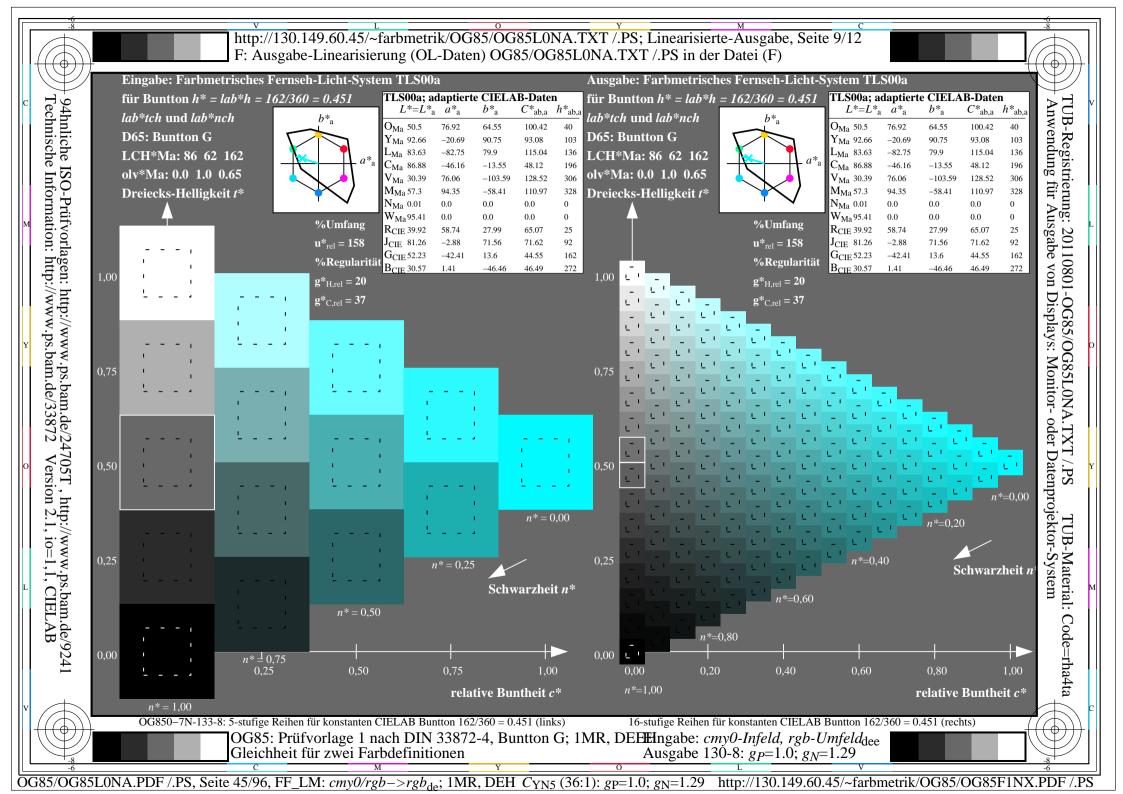


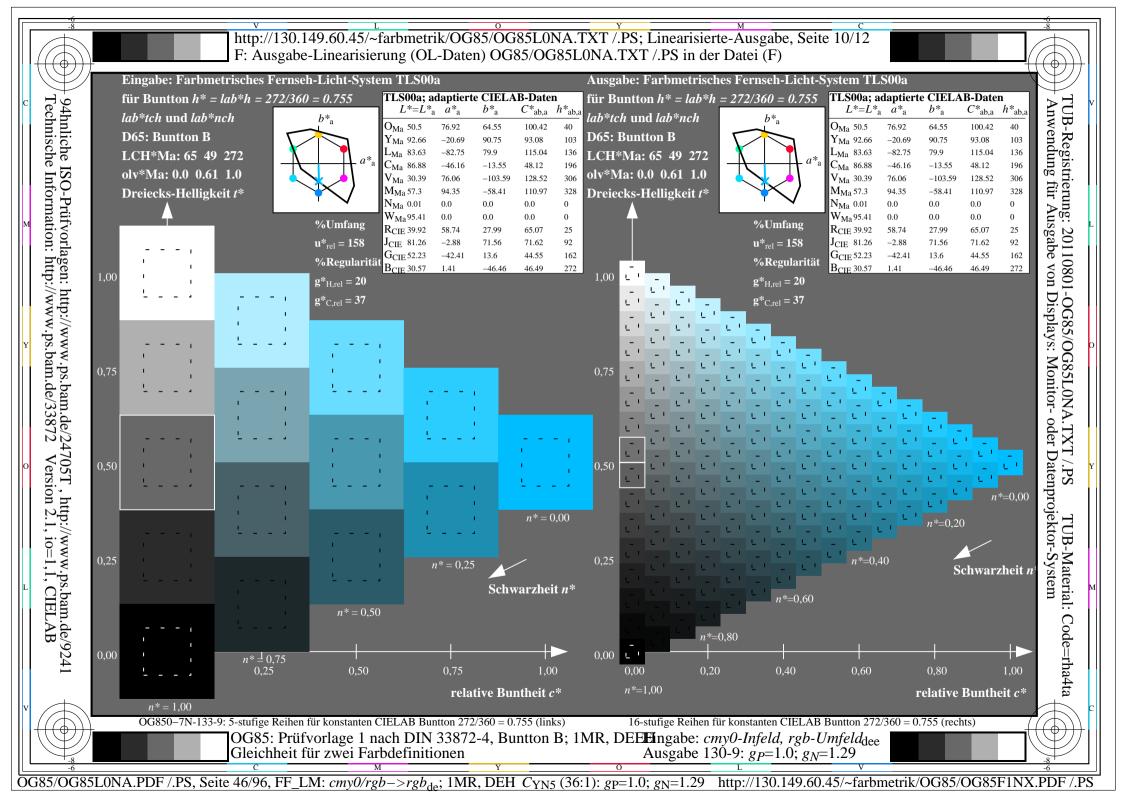



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 47/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH C_{YN5} (36:1): gp=1.0; g_N=1.29 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-133-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die 3.96 ISO/IEC 15775 Anhang G W1.00 =-3 95 linearisierte Ausgabe mit realer Display-6.84 und DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen; 4 33.49 -8.98w'*output hellere (positive P) Ausgabe $_{\text{output}}^{\prime*} = \left[w_{\text{input}}^{*}\right]^{1.54}$ 0.0 12.08 0.0 11.88 9 59.29 0.0 11.2 0.50 8 75 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer -4 98 Dsplay-Reflexion im Büroraum; 2.64 Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 7.7$ *, = [w*]0.01 w*input 8.35 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.1$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-133-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-133-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown L^*/Y_{intended} 18.0/2.5 (absolut) 28.3/5.6 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.4 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.6 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6 w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=1.54$ Nr. und 13;2 14;1 00;F 01:E 02:D 03;C 04;B 05;A 09;6 10:5 11:4 12;3 15;0 06;9 07:8 08;7 Hex-Code *=l* CIELAB, r 0,133 0.045 0,200 0.084 0,333 0.184 0,467 0.31 0,533 0.379 $0,267 \\ 0.131$ W^* intended 0,000 0,600 0.455 0,667 0.536 $0,733 \\ 0.62$ 0,867 0.803 1,000 1.0 OG850-7N, Bild A7-133-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator; w* w* w* setrgbcolor OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88.9:2.5$; Y_N -Bereich 1.87 to <3.75 usgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.29$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 48/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN5} (36:1): $g_{\text{P}}=1.0$; $g_{\text{N}}=1.29$ http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

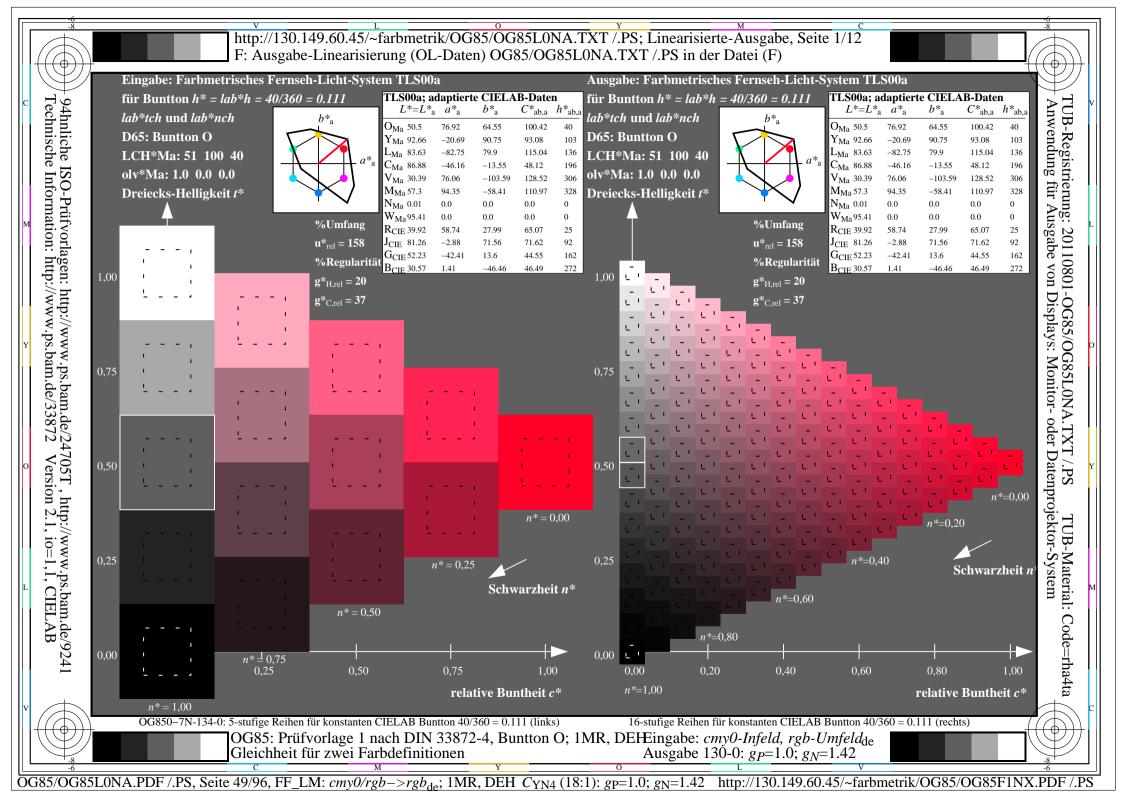


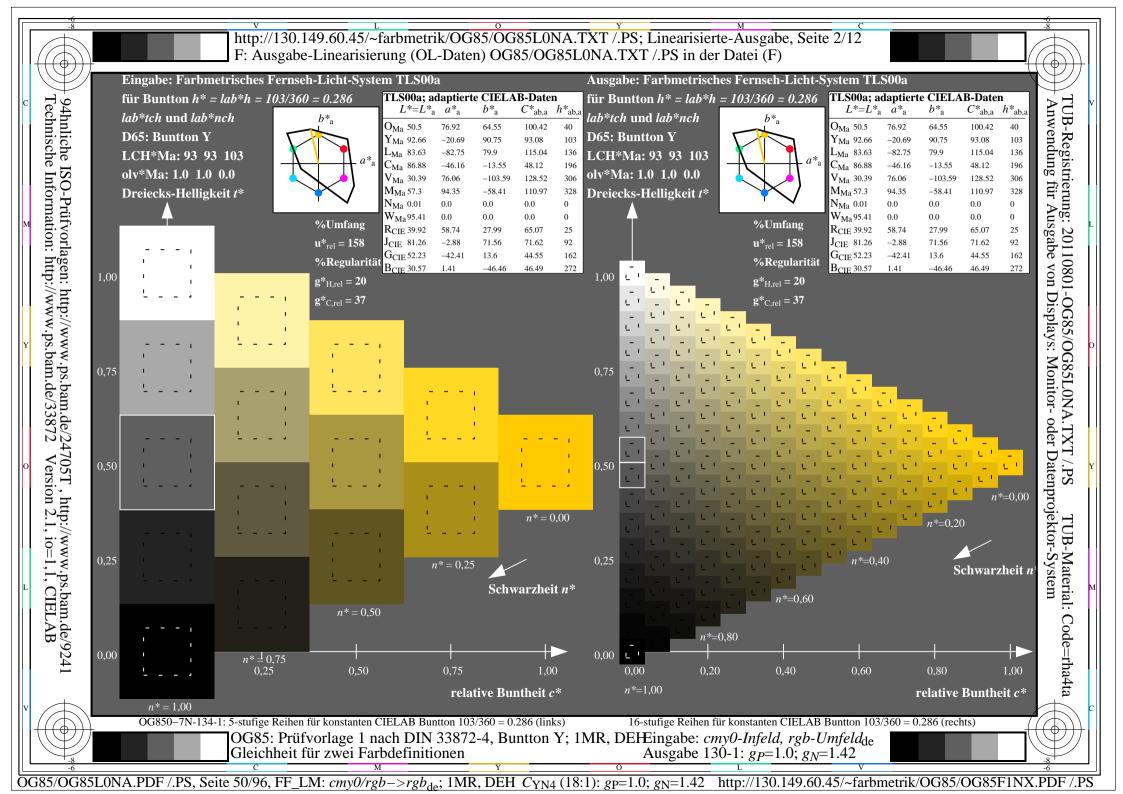


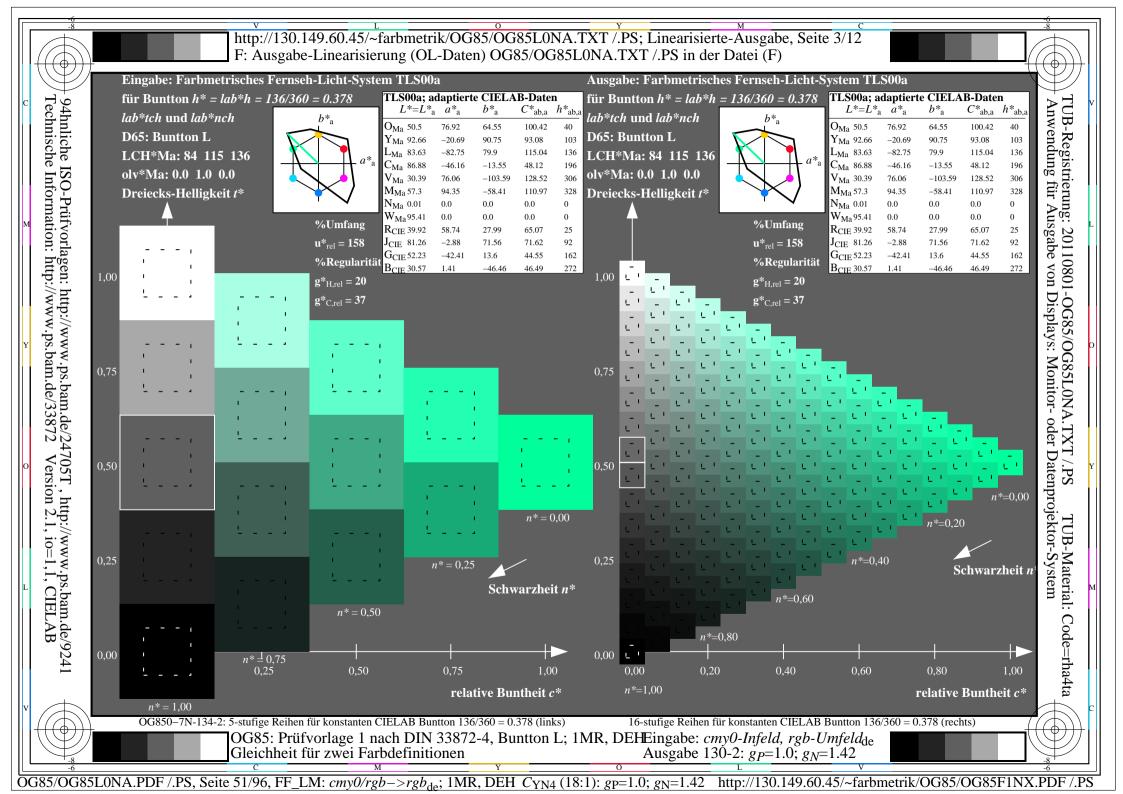


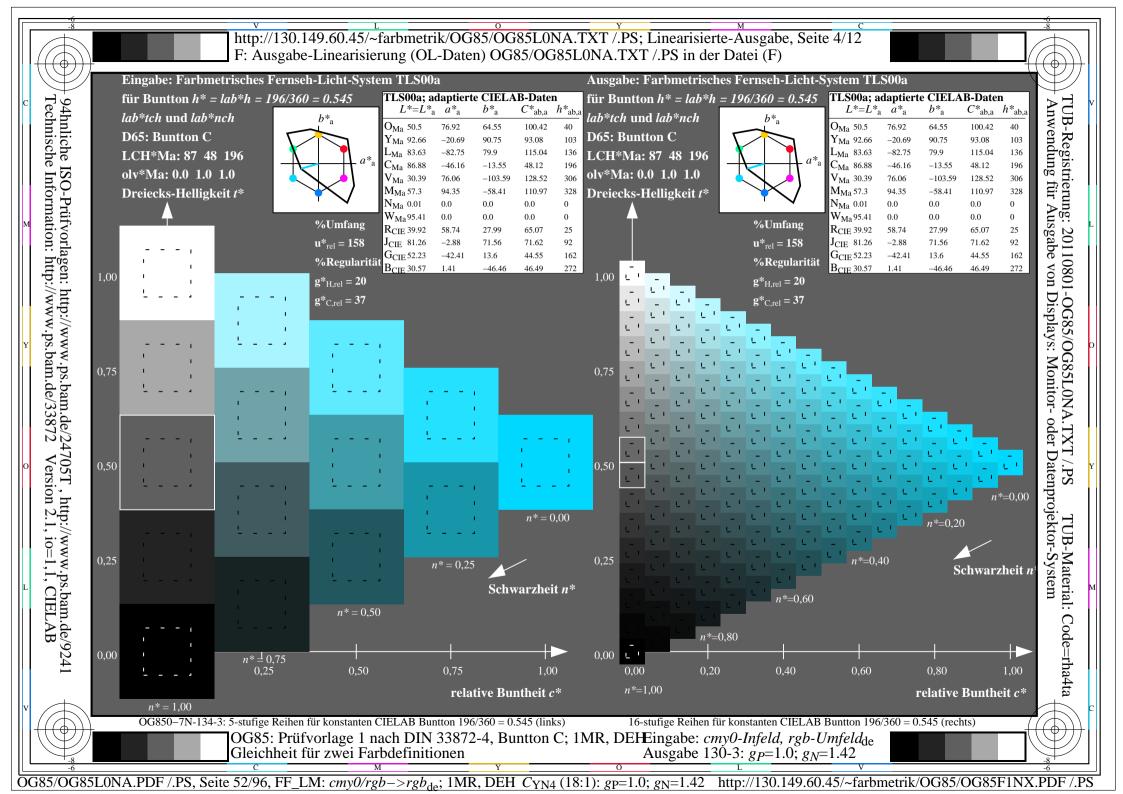


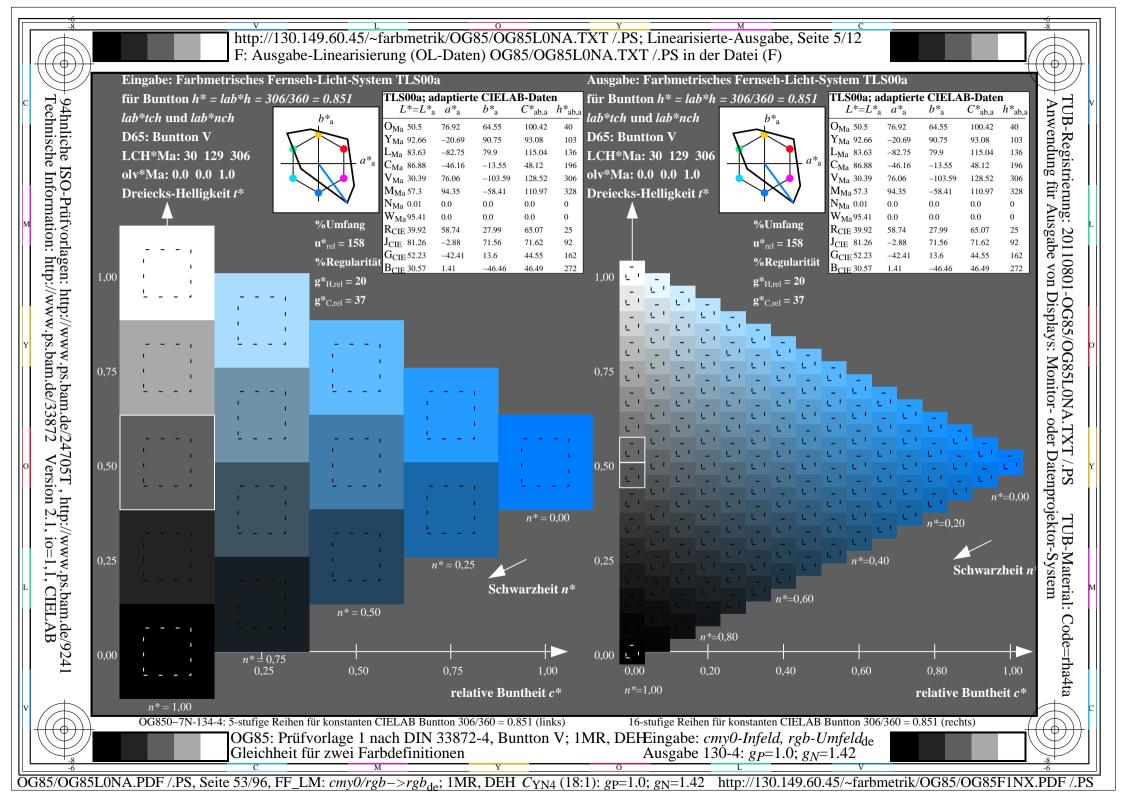


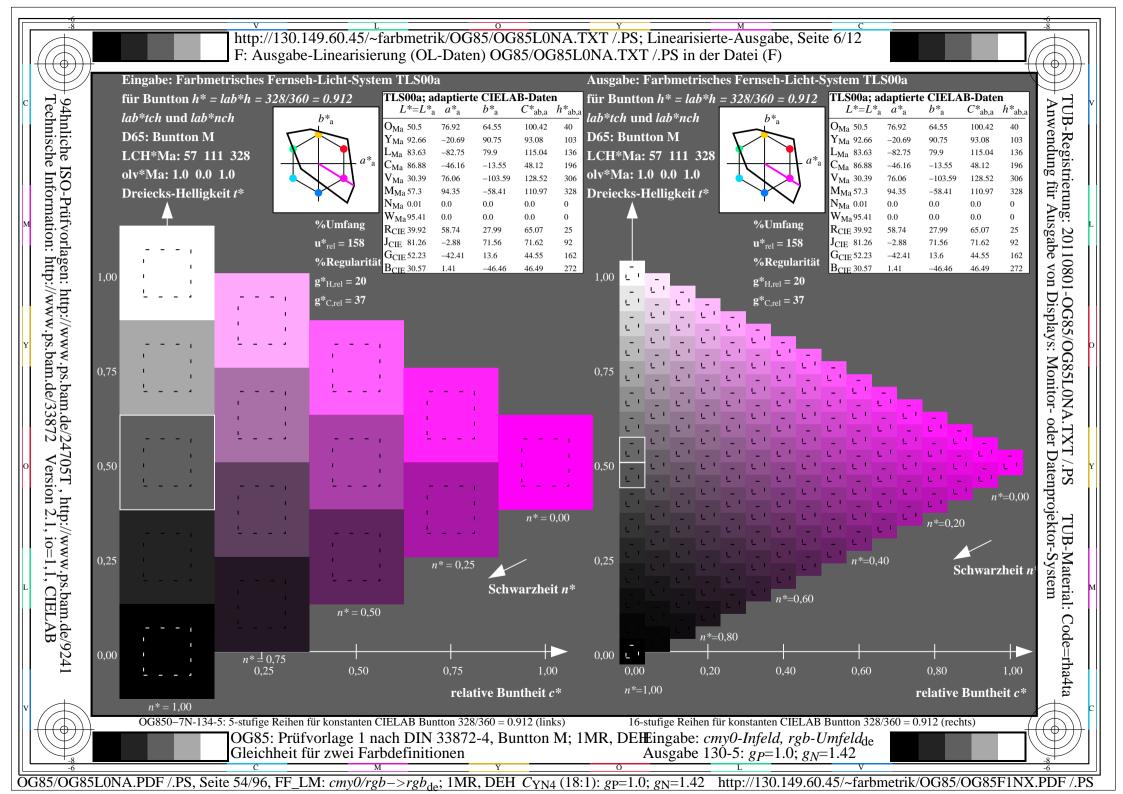

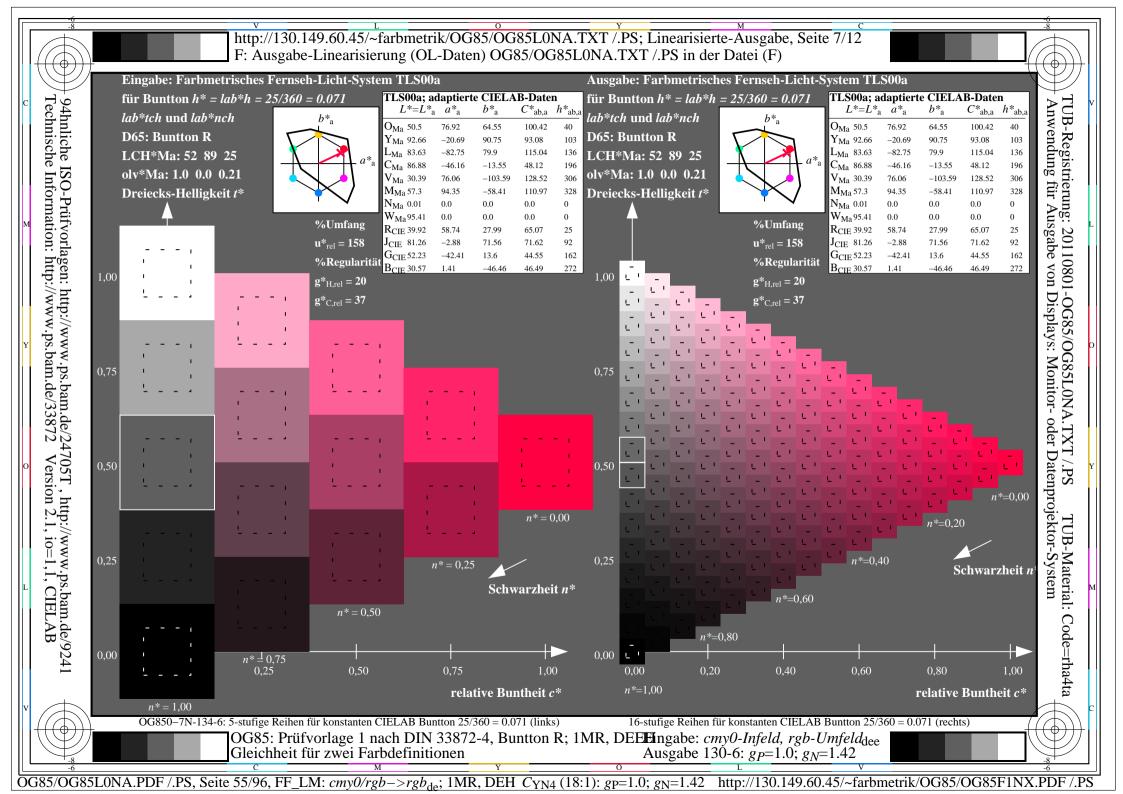

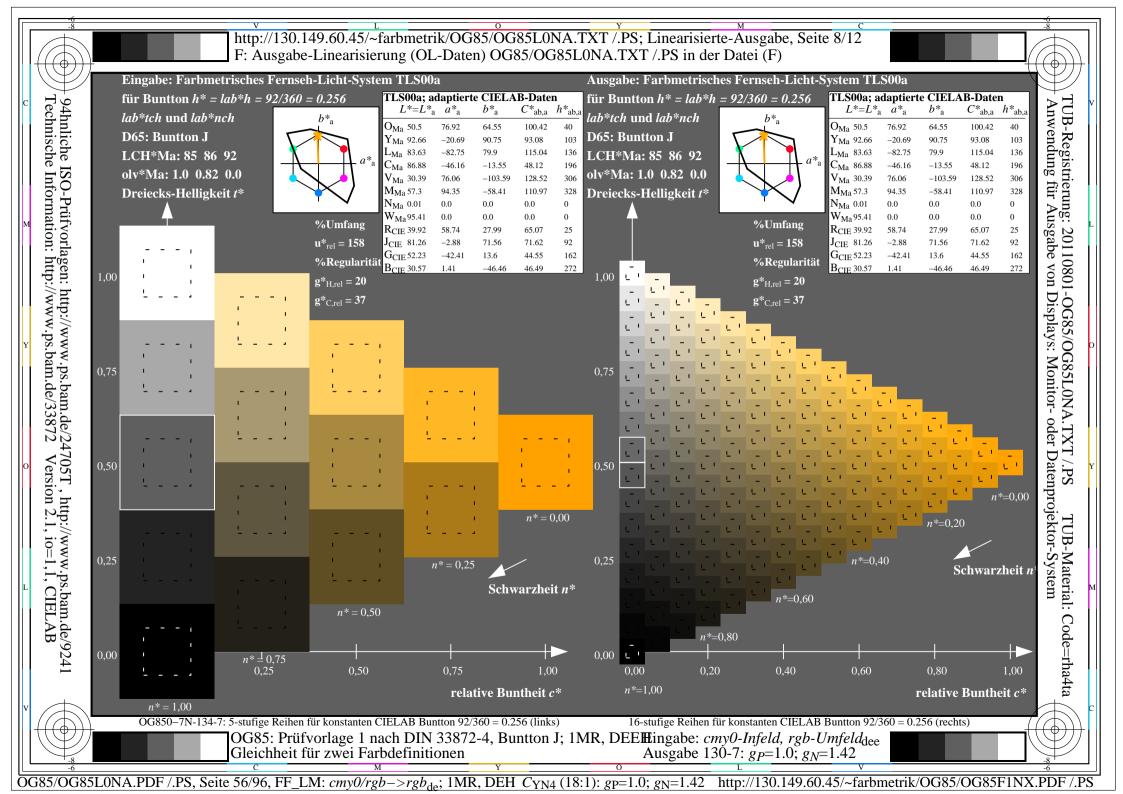


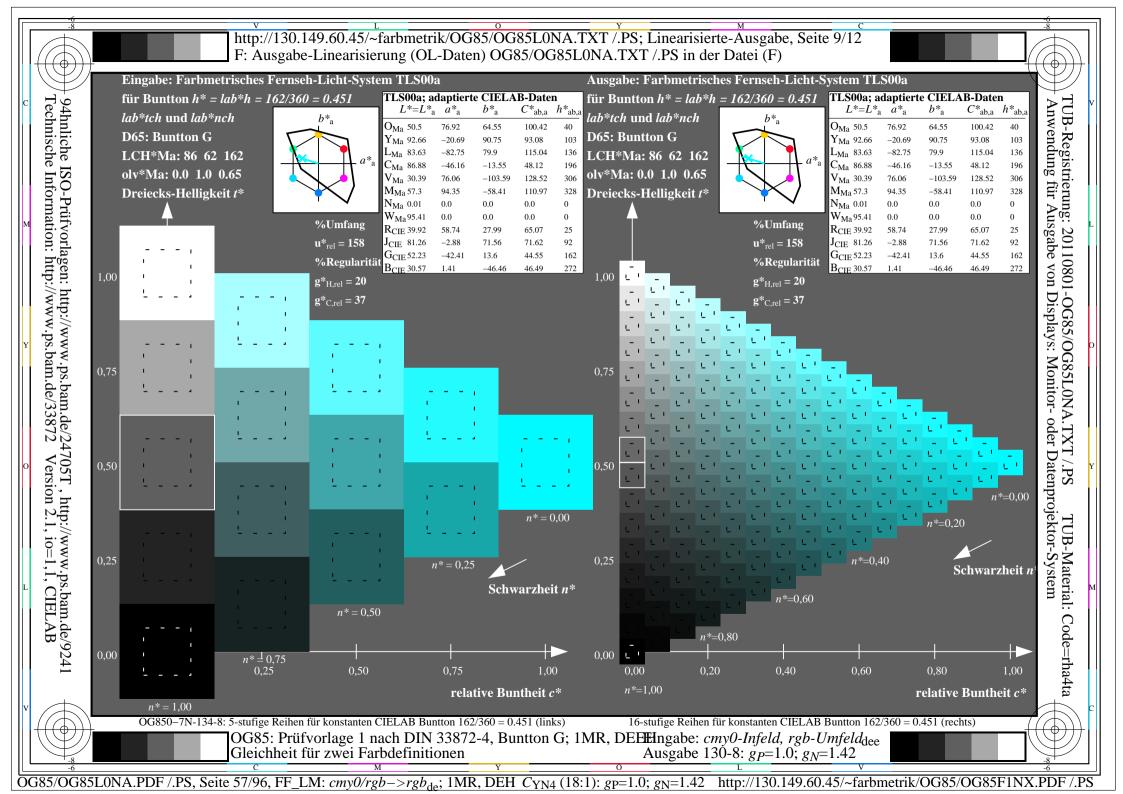


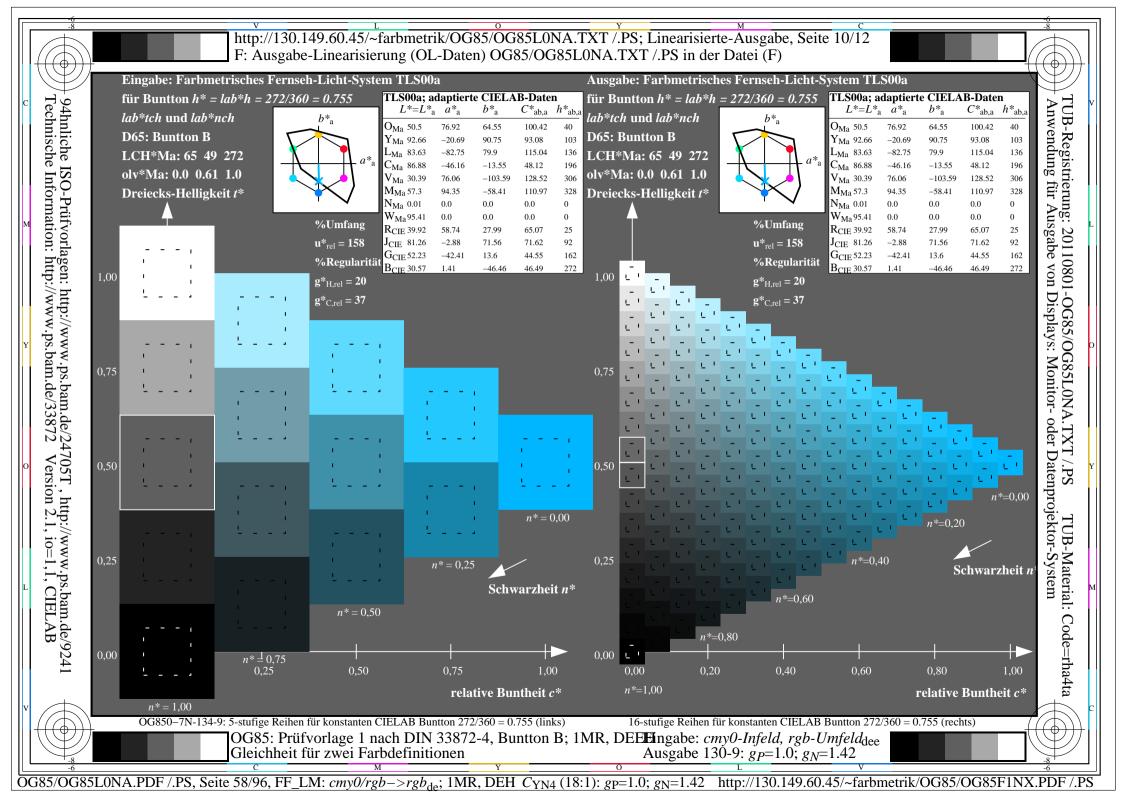



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 59/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH CYN4 (18:1): gp=1.0; gN=1.42 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: 20110801-0000/01 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-134-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die W1.00 =3.92 ISO/IEC 15775 Anhang G 2 31.42 linearisierte Ausgabe mit realer Displayund DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen; w'*output hellere (positive P) Ausgabe 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: sgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System $_{\text{output}}^{\prime*} = \left[w_{\text{input}}^{*}\right]^{1.72}$ 7 54 27 0.0 13.25 -133 0.0 13.31 9 63.41 0.0 12.66 0.50 0.0 10.06 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer 5.82 Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 8.5$ *, output = [w*input]0.01 w*input 9.62 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.8$ $R*_{ab,m} = 63$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-134-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-134-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown L^*/Y_{intended} 26.8/5.0 (absolut) 40.6/11.6 45.1/14.6 49.7/18.2 54.3/22.2 58.8/26.9 63.4/32.1 68.0/38.0 72.6/44.5 77.1/51.7 81.7/59.7 86.3/68.5 90.8/78.1 95.4/88.6 w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=1.72$ Nr. und 12;3 13;2 14;1 00:F 01:E 02:D 03;C 04;B 05;A 09;6 10:5 11:4 15;0 06;9 07:8 08;7 Hex-Code $*=l_{CIELAB, r}^*$ 0,333 0.151 0,467 0.27 0,533 0.339 0,267 0.103 W^* intended 0,000 0,133 0,200 0,600 0.415 0,667 0.498 0,733 0.586 0,867 0.782 1,000 1.0 0.063 OG850-7N, Bild A7-134-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator; w* w* w* setrgbcolor OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88.9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5 Ausgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.42$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 60/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN4} (18:1): $g_{\text{P}}=1.0$; $g_{\text{N}}=1.42$ http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

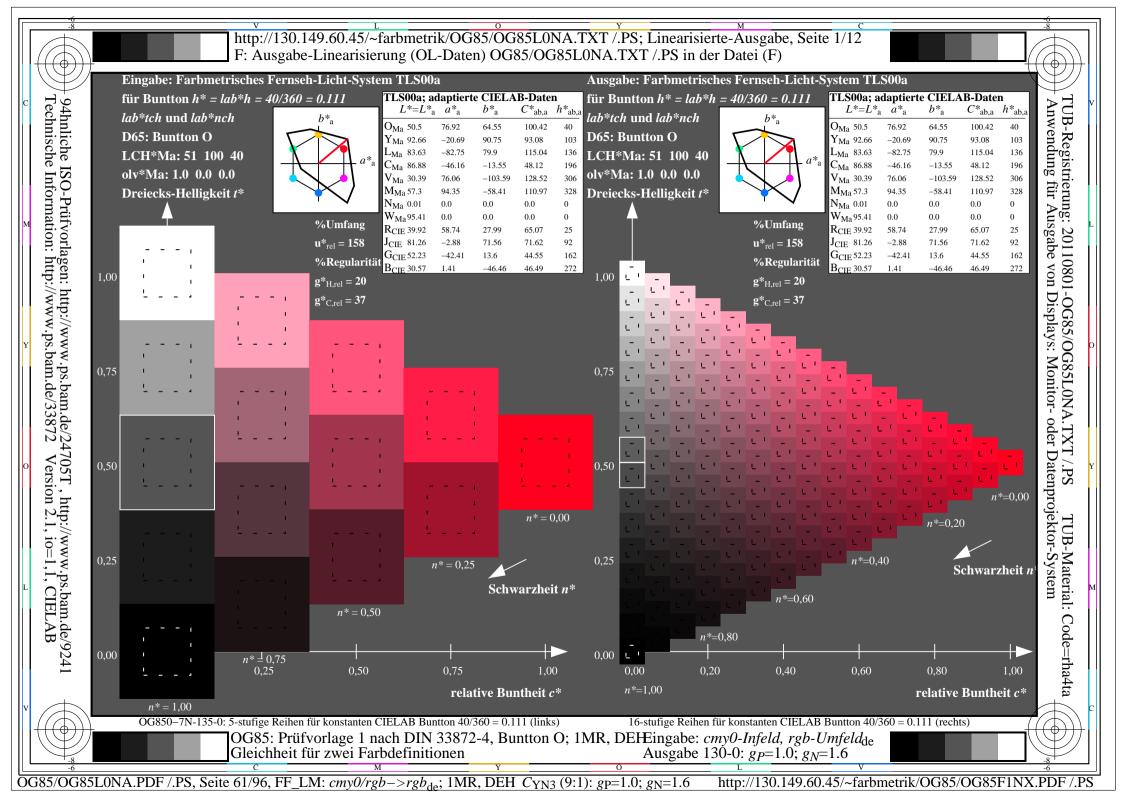


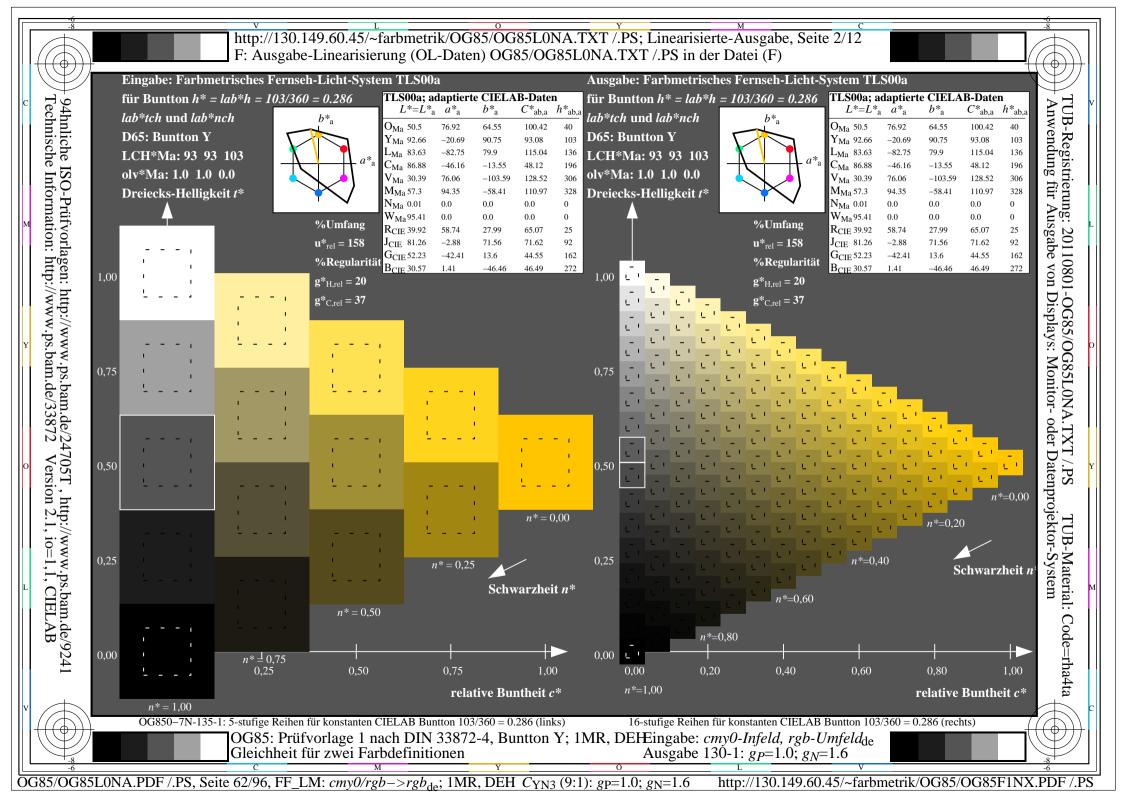


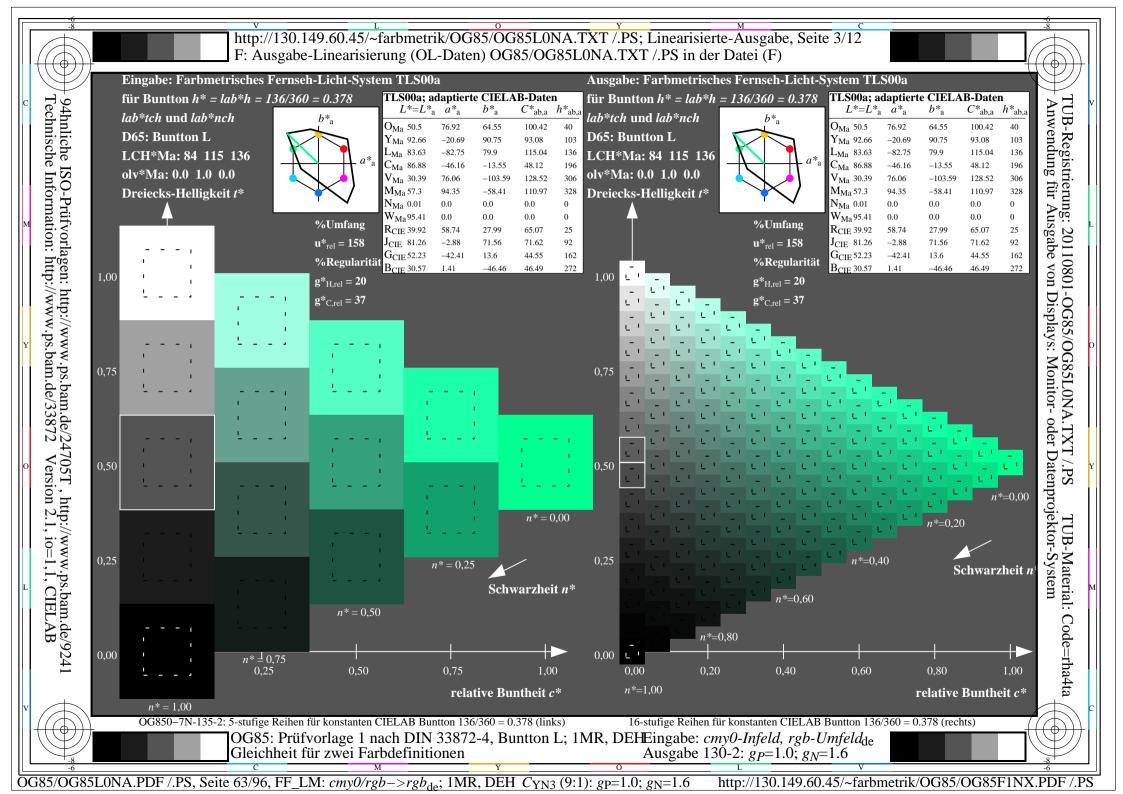


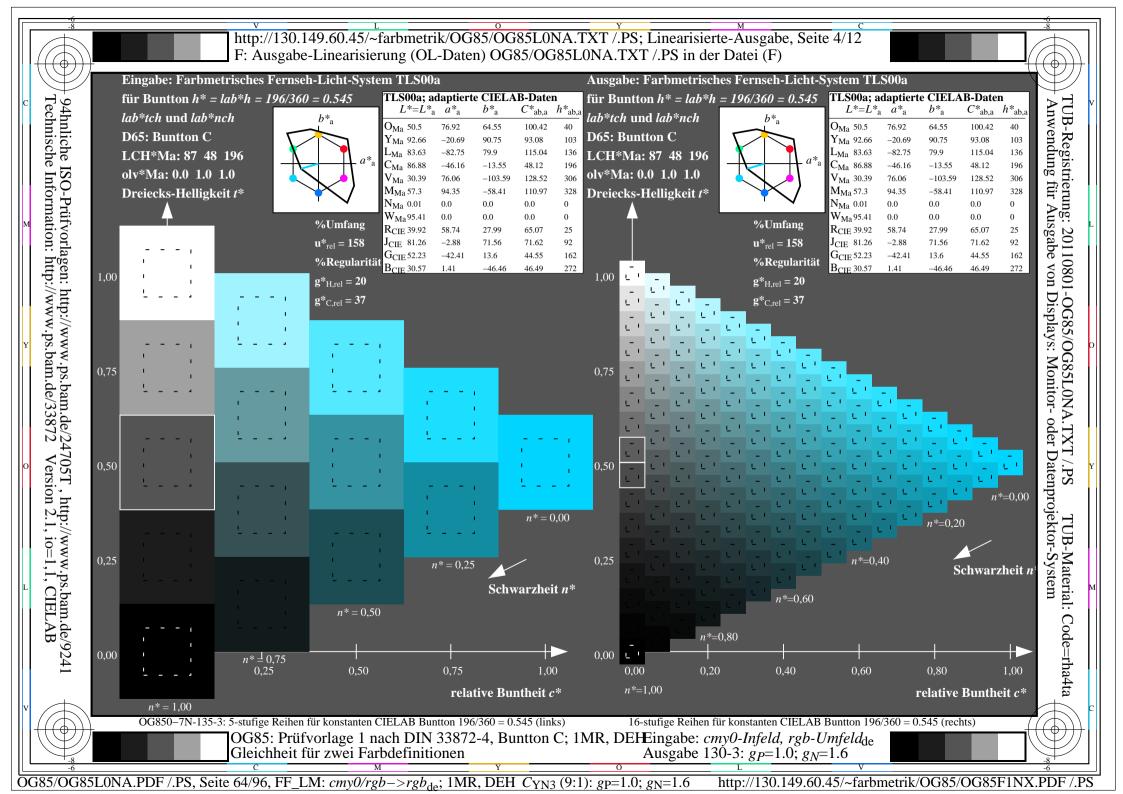


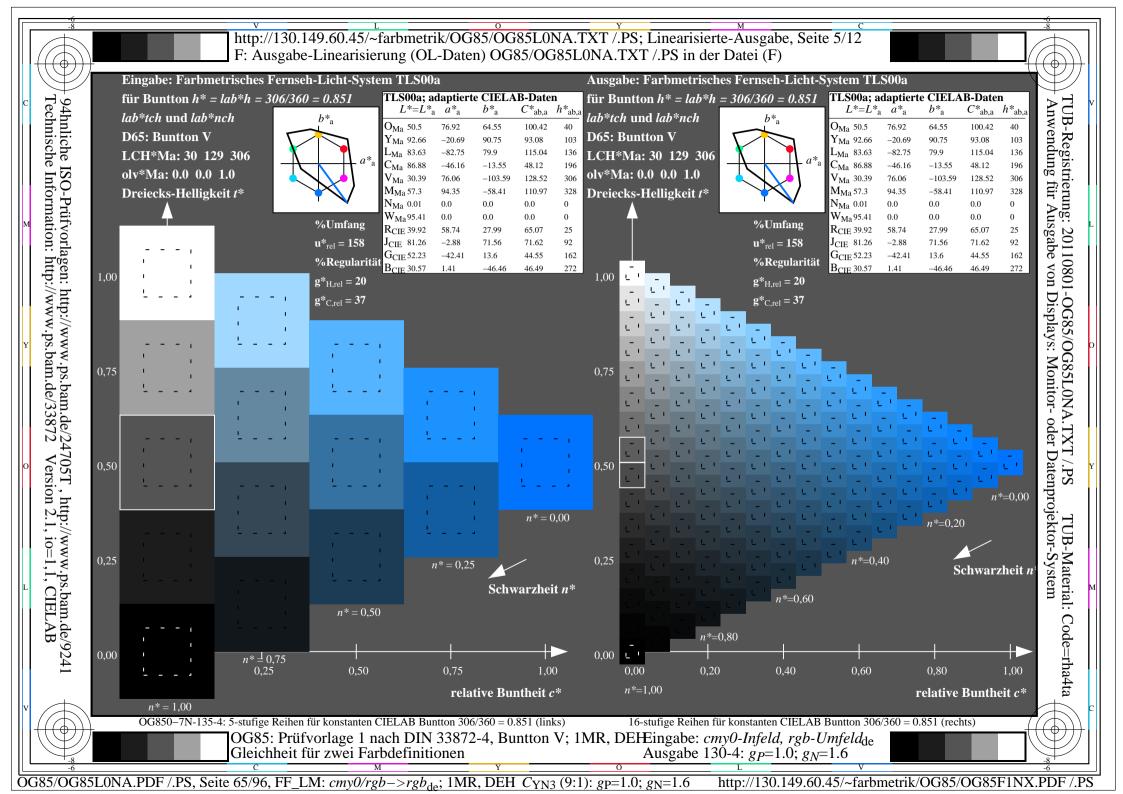


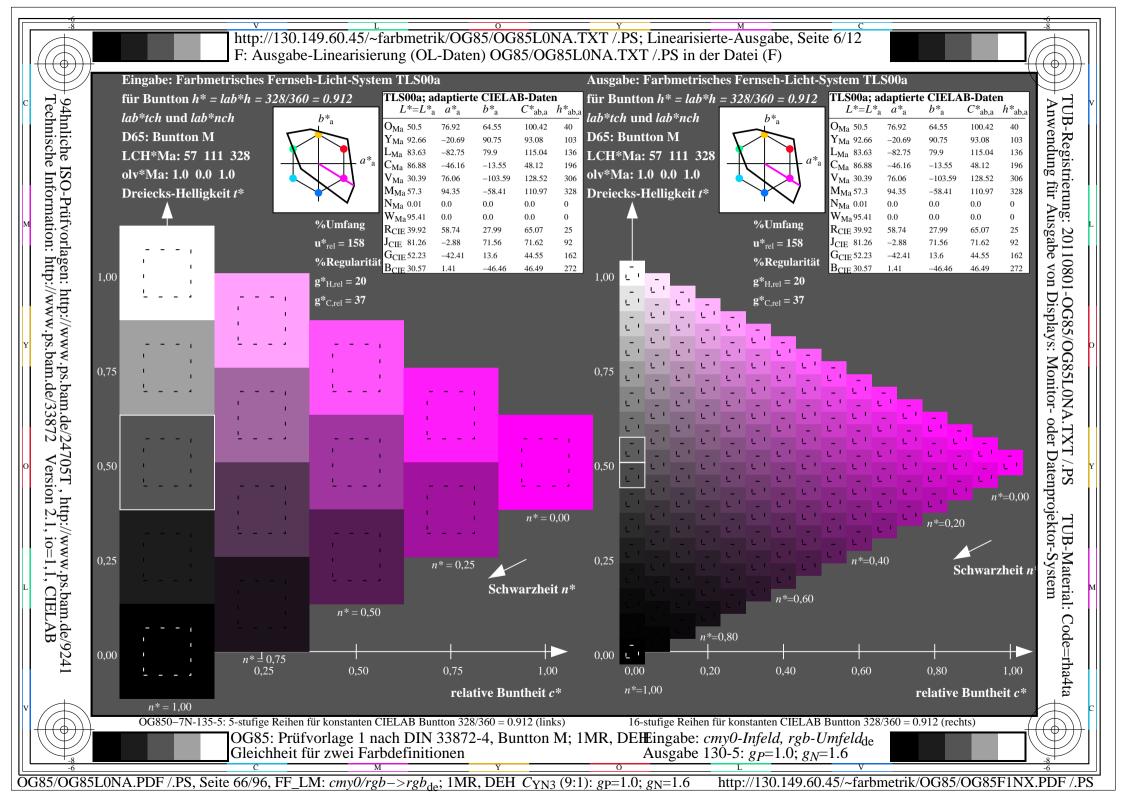

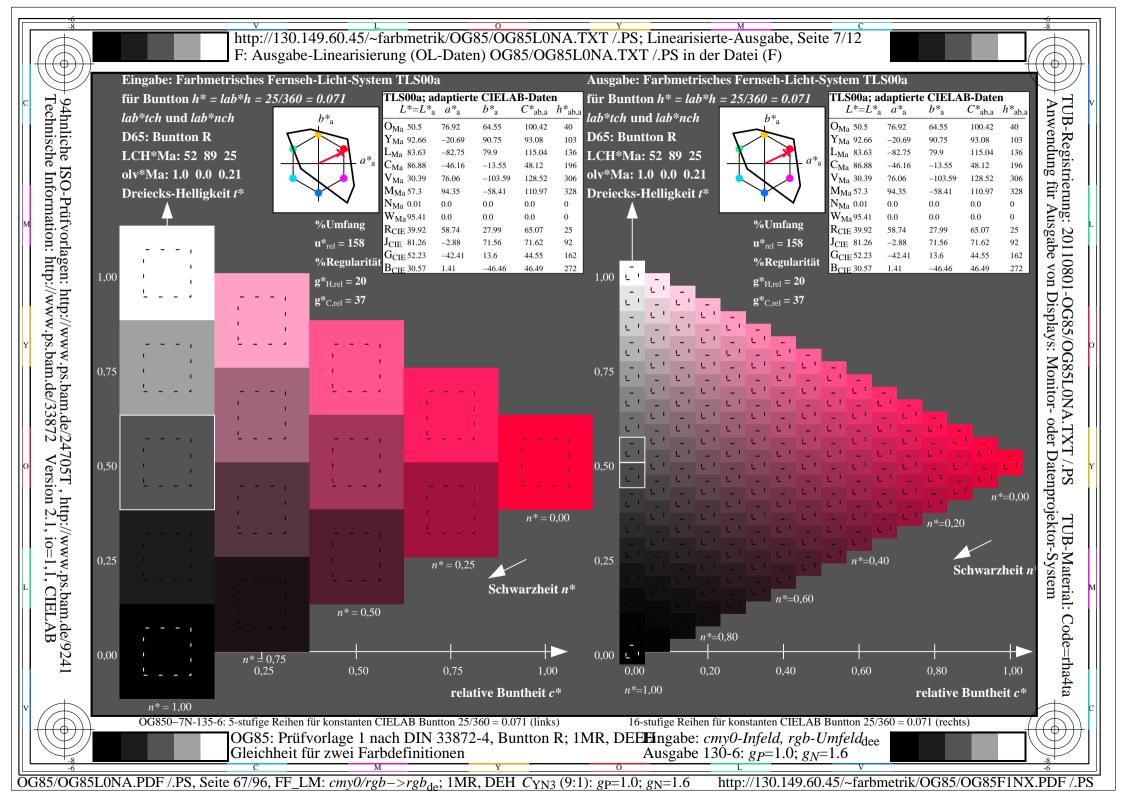

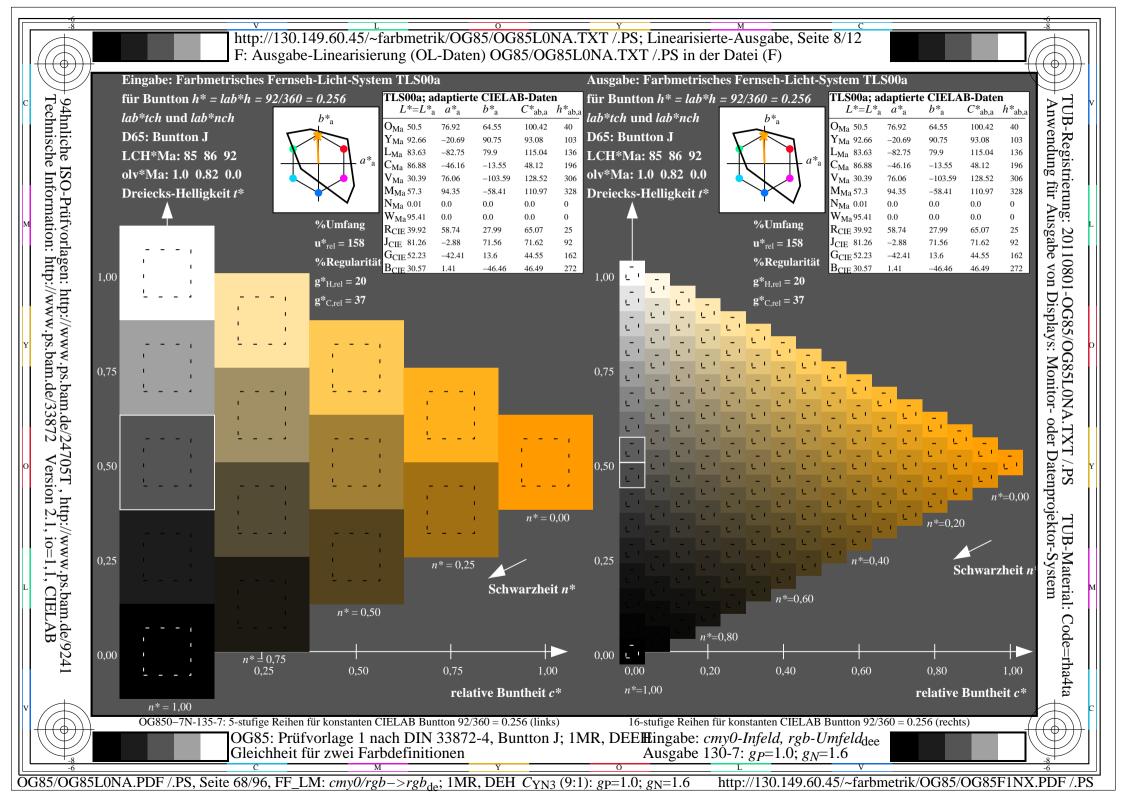

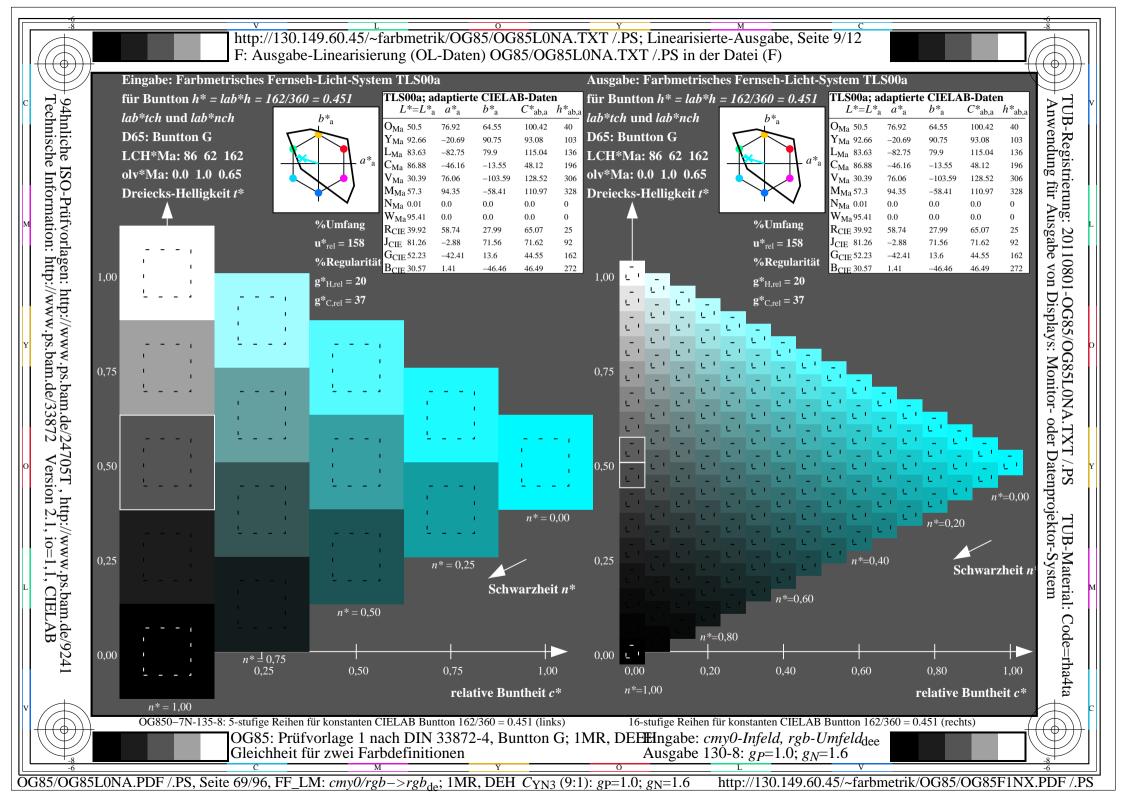

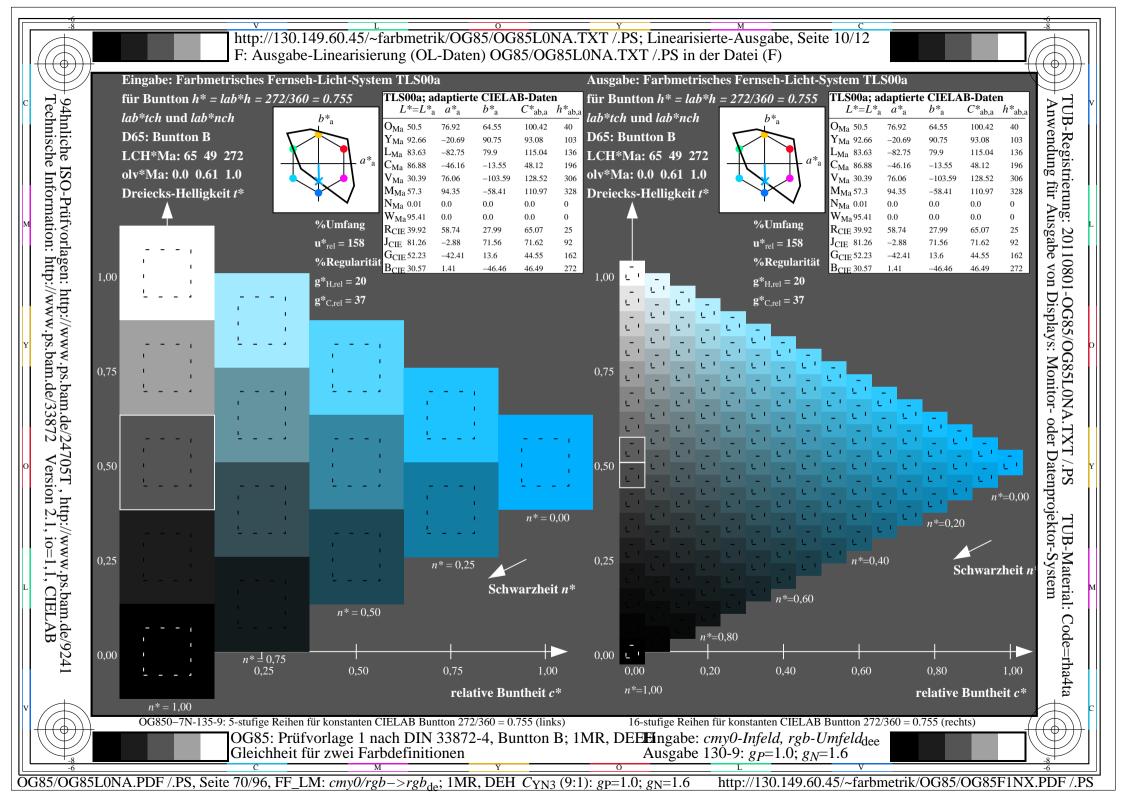


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS


OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 71/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH C_{YN3} (9:1): gp=1.0; g_N=1.6


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: Anwendung für Aus 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-135-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die W 1.00 3.49 ISO/IEC 15775 Anhang G linearisierte Ausgabe mit realer Displayund DIN 33866-1 Anhang G w*'output Ausgabe Reflexion im Büroraum zu erreichen; 4 49.47 w'*output hellere (positive P) Ausgabe 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: sgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System $_{\text{output}}^{\prime*} = \left[w_{\text{input}}^{*}\right]^{1.9}$ 0.0 12.9 -13220.0 13.23 0.0 12.7 0.0 11.7 0.50 0.0 10.26 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer 0.0 6.01 Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 8.3$ *, output = $[w^*]$ 0.01 w*input 9.82 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.7$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-135-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-135-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown $L^*/Y_{\mathrm{intended}}$ 38.0/10.1 41.8/12.4 45.6/15.0 49.5/18.0 53.3/21.3 57.1/25.1 61.0/29.2 64.8/33.8 68.6/38.8 72.4/44.3 76.3/50.3 80.1/56.9 83.9/63.9 87.8/71.6 91.6/79.8 95.4/88.6 (absolut) w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=1.9$ Nr. und 12;3 13;2 14;1 00:F 01:E 02:D 03:C 04:B 05;A 09;6 10:5 11:4 15;0 06;9 07:8 08;7 Hex-Code $*=l_{CIELAB, r}^*$
 w*intended
 0,000
 0,067
 0,133
 0,200
 0,267
 0,333
 0,400
 0,467


 w*out
 0.0
 0.006
 0.022
 0.047
 0.081
 0.124
 0.175
 0.235


 OG850-7N, Bild A7-135-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor
0,533 0.303 0,600 0.379 0,667 0.463 0,733 0.554 $0,867 \\ 0.762$ 0,933 0.877 1,000 1.0 OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast Y_W : $Y_N = 88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15 Ausgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.6$ OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 72/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH C_{YN3} (9:1): g_P=1.0; g_N=1.6 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

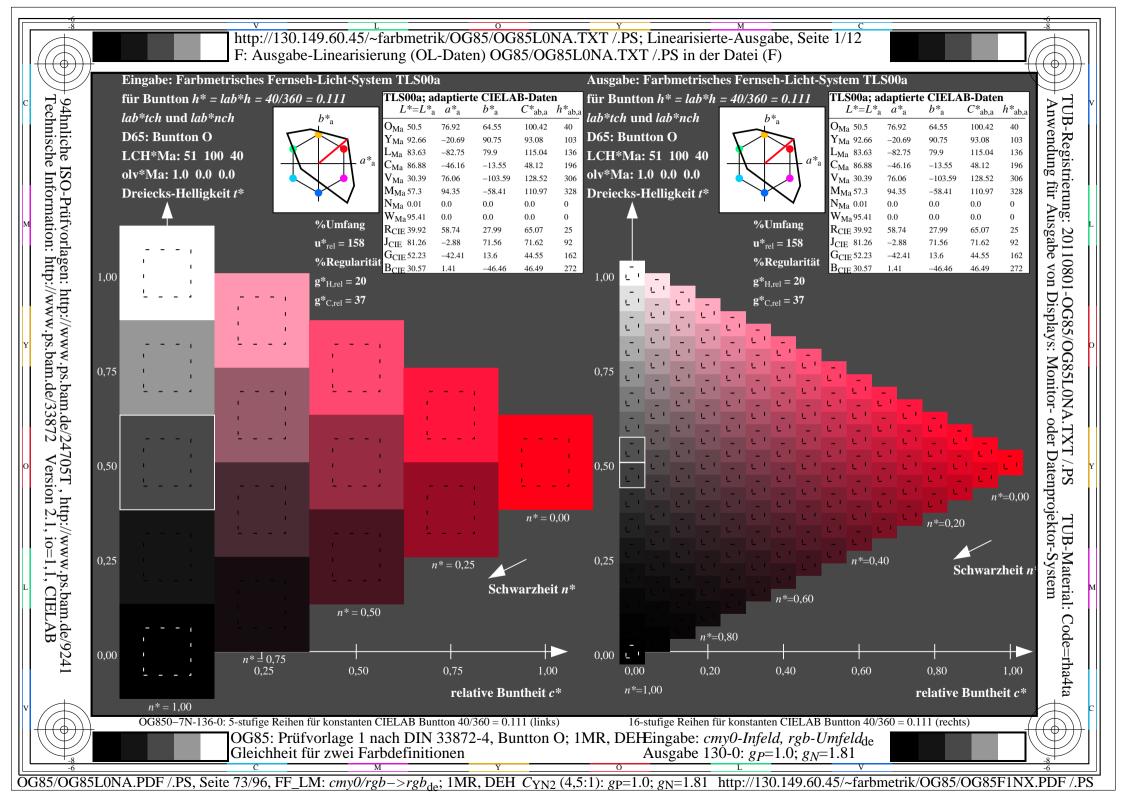


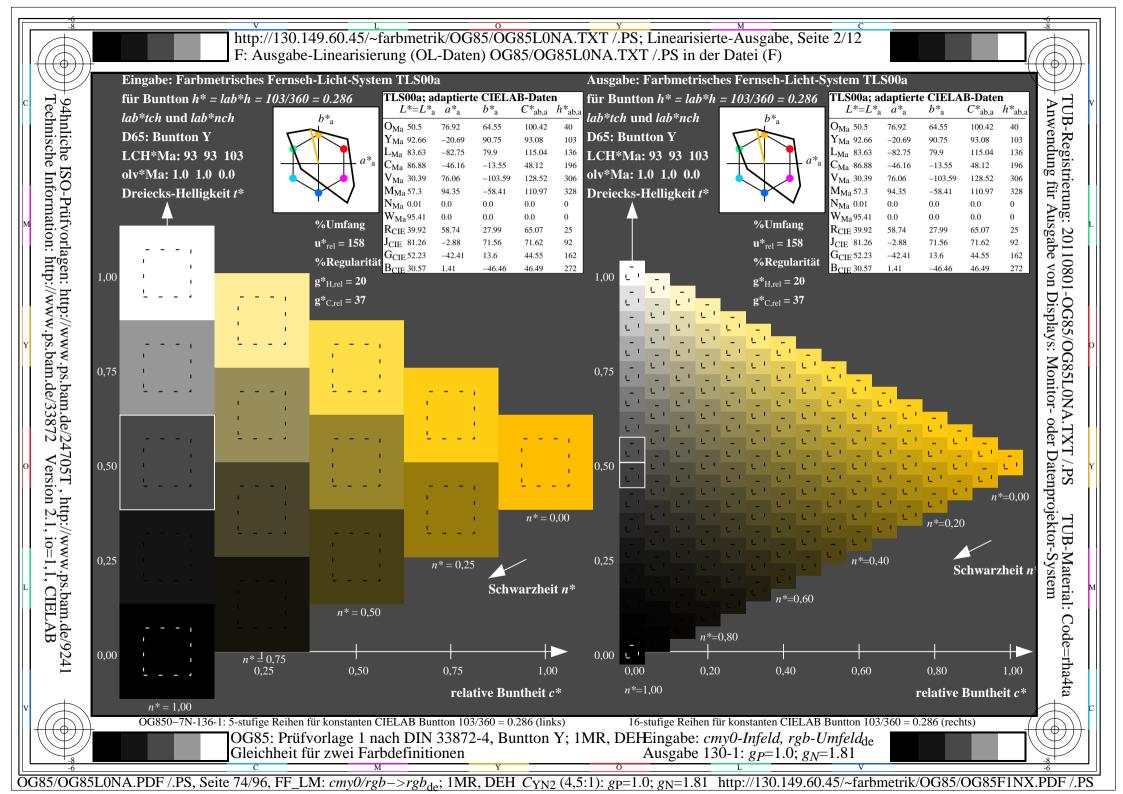


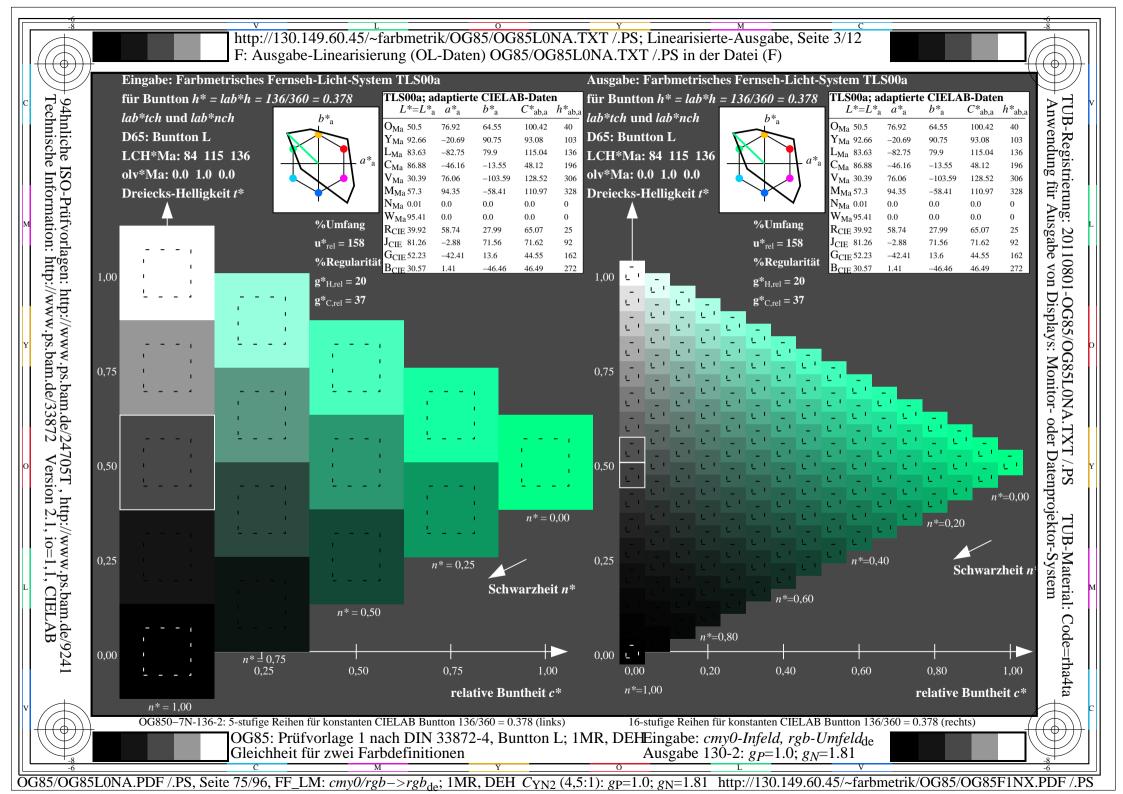


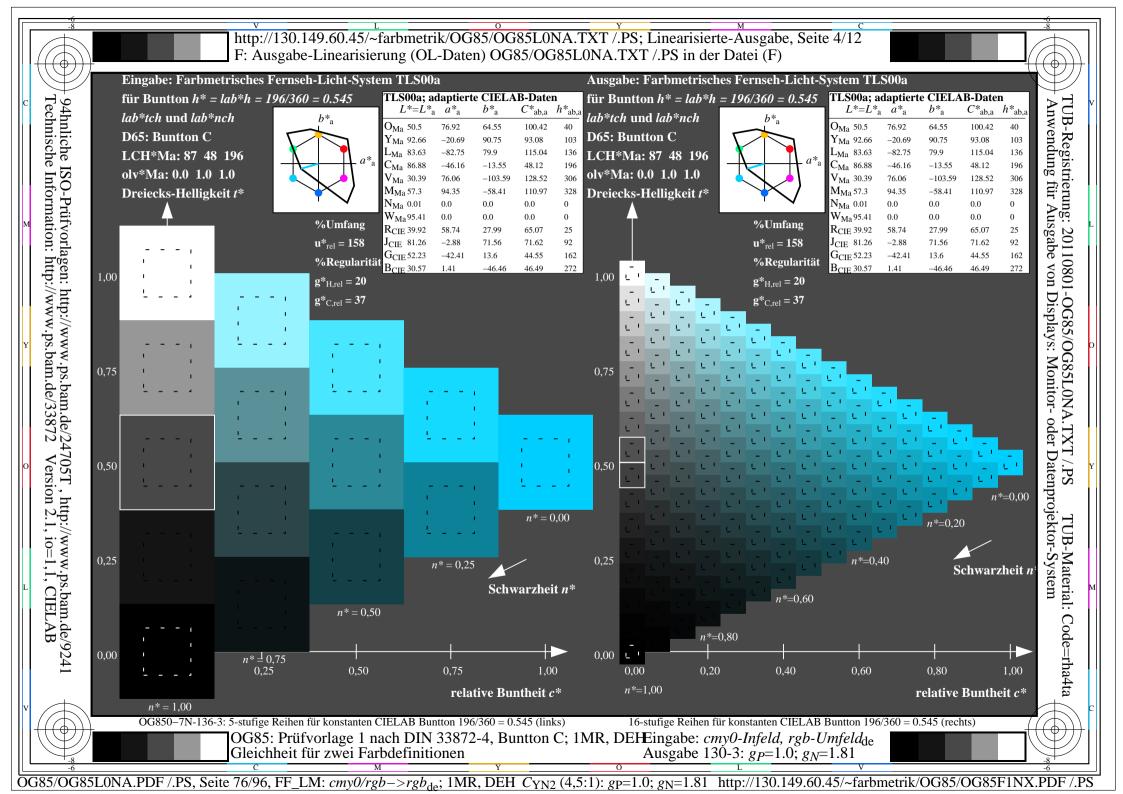


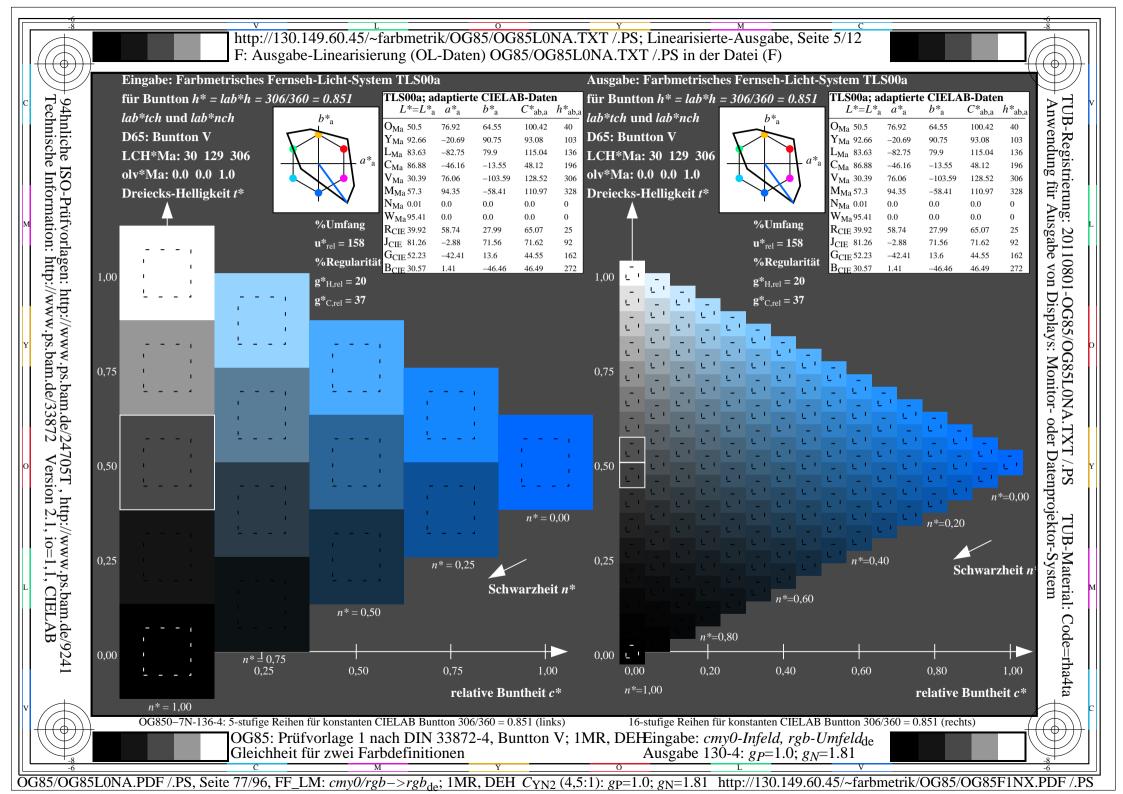


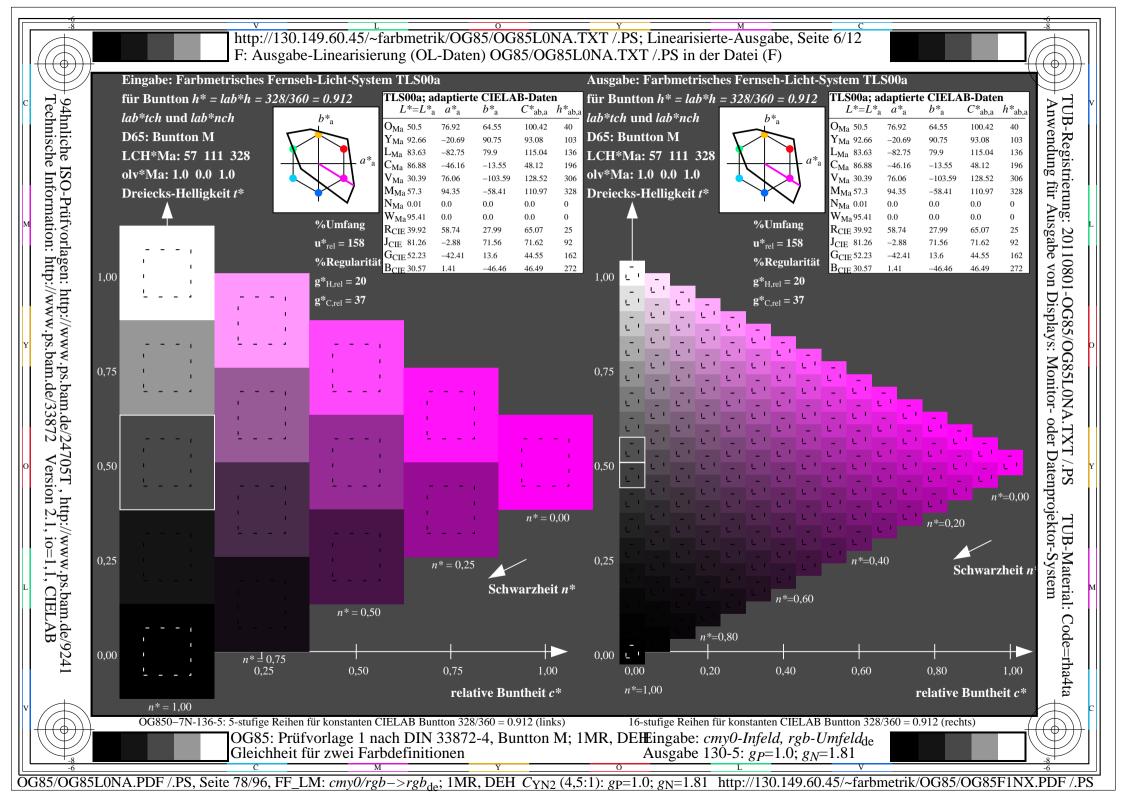

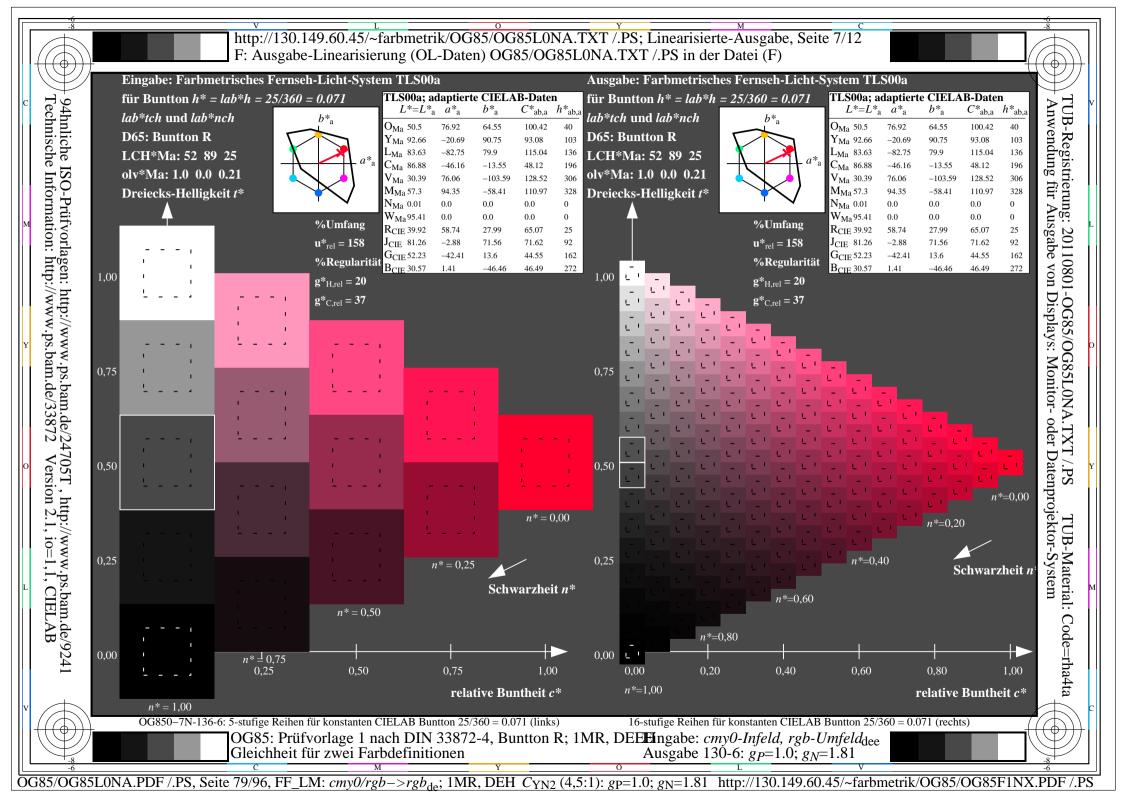

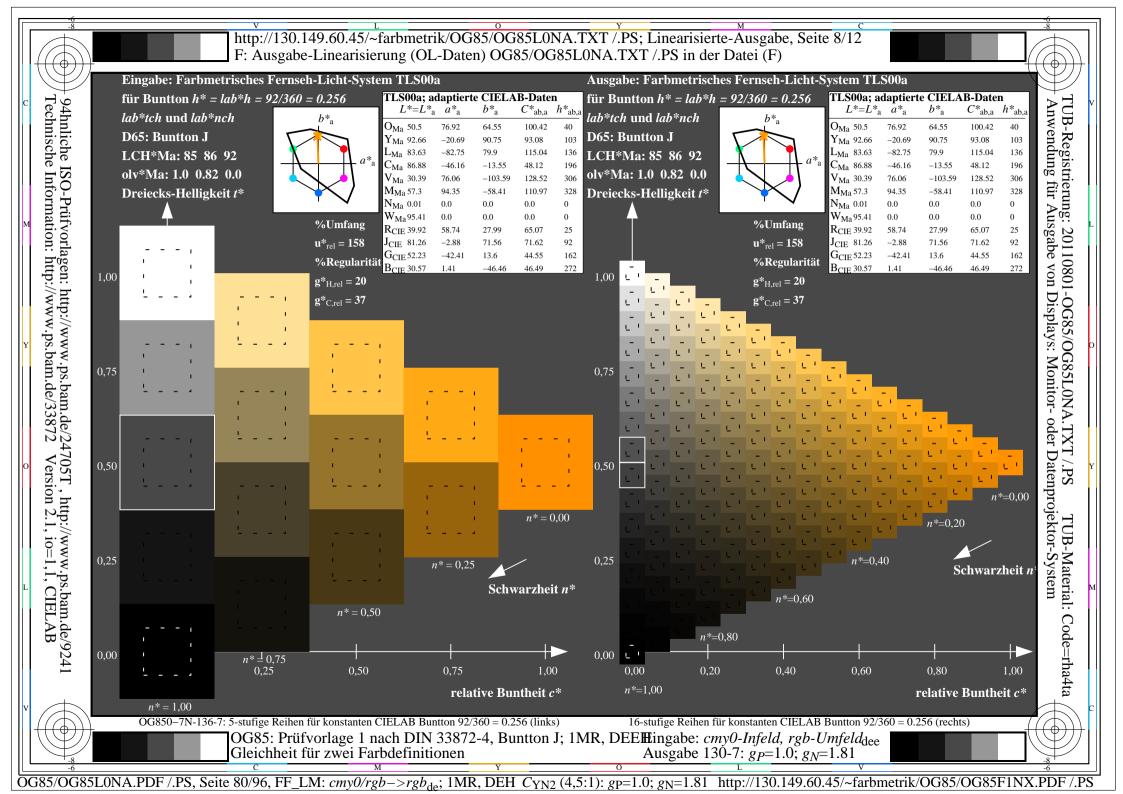


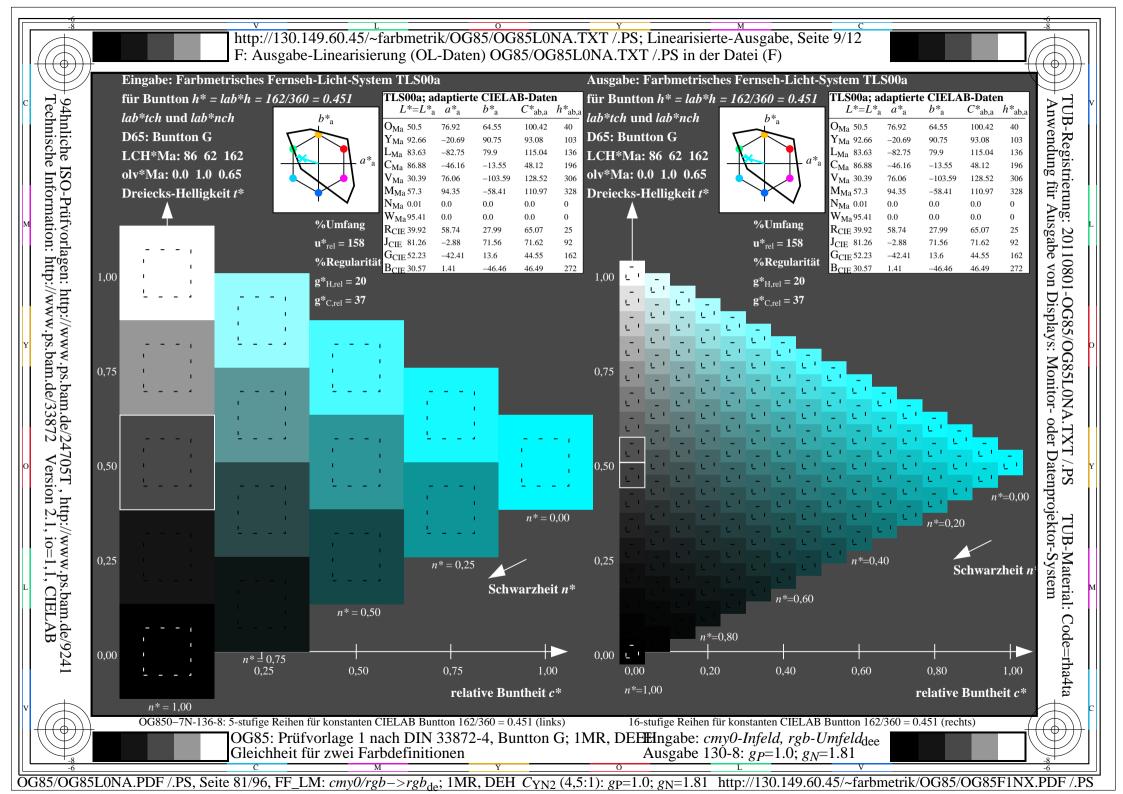


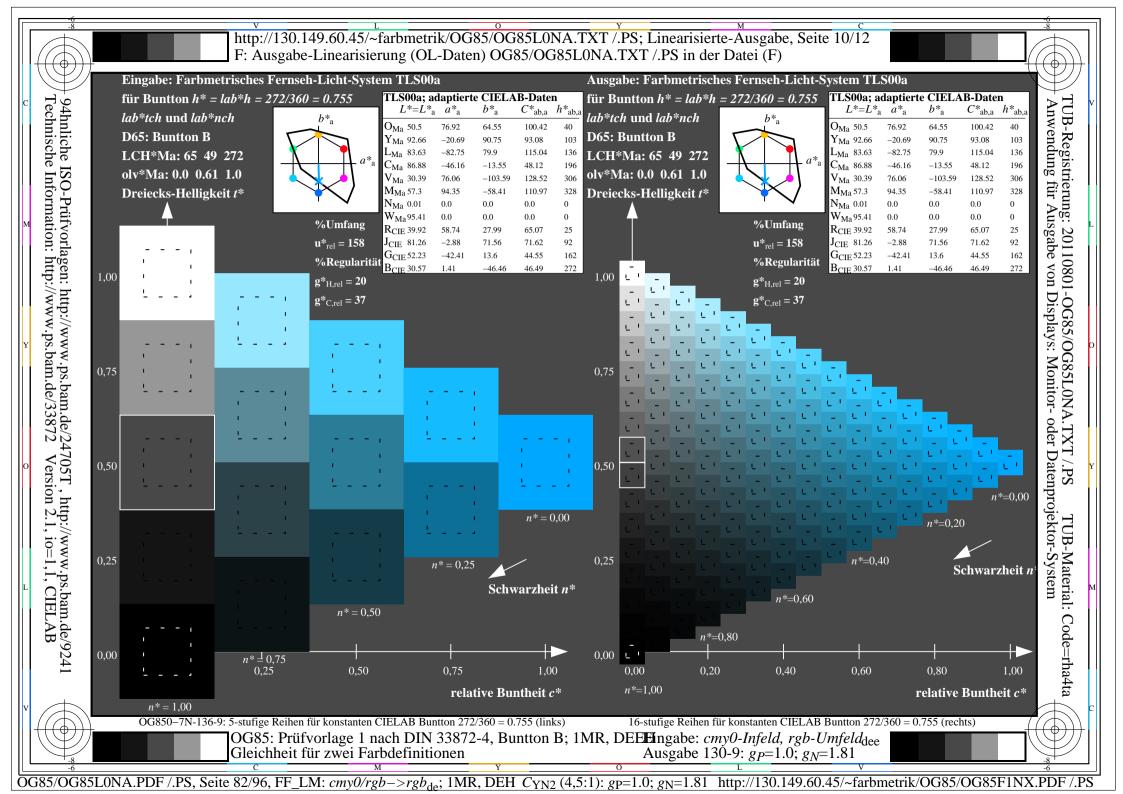



OG85/OG85L0NA.PDF /.PS, Seite 83/96, FF_LM: cmy0/rgb->rgb_{de}; 1MR, DEH C_{YN2} (4,5:1): g_P=1.0; g_N=1.81 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF /.PS


http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: Anwendung für Aus 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 i LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-136-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die W 1.00 2.74 ISO/IEC 15775 Anhang G linearisierte Ausgabe mit realer Display-5.13 und DIN 33866-1 Anhang G w*'output Ausgabe Reflexion im Büroraum zu erreichen w'*output hellere (positive P) Ausgabe 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: sgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System $v^*_{\text{output}} = [w^*_{\text{input}}]$ 0.0 11.41 0.50 *' (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer -5 38 5.39 Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 7.1$ *, output = [w*input]0.01 w*input Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 5.7$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-136-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-136-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown $L^*/Y_{\mathrm{intended}}$ 52.0/20.2 54.9/22.8 57.8/25.8 60.7/28.9 63.6/32.3 66.5/36.0 69.4/39.9 72.3/44.1 75.2/48.5 78.1/53.3 80.9/58.4 83.8/63.8 86.7/69.5 89.6/75.5 92.5/81.9 95.4/88.6 (absolut) w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{\rm N} = 2.08$ Nr. und 12;3 13;2 14;1 00:F 01:E 02:D 03:C 04:B 05;A 08;7 09;6 10;5 11:4 15;0 06:9 07:8 Hex-Code $*=\overline{l_{CIELAB, r}^*}$ $0,133 \\ 0.015$ 0,200 0.035 0,467 0.205 0,533 0.27 0,933 0.866 0,267 0.064 $0,333 \\ 0.102$ W^* intended 0,000 0,600 0.346 0,667 0.431 0,733 0.524 0,867 0.743 1,000 OG850-7N, Bild A7-136-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator; w* w* w* setrgbcolor OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast $Y_W: Y_N = 88,9:20$; Y_N -Bereich 15 to <30 Ausgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 1.81$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 84/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN2} (4,5:1): g_{P} =1.0; g_{N} =1.81 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

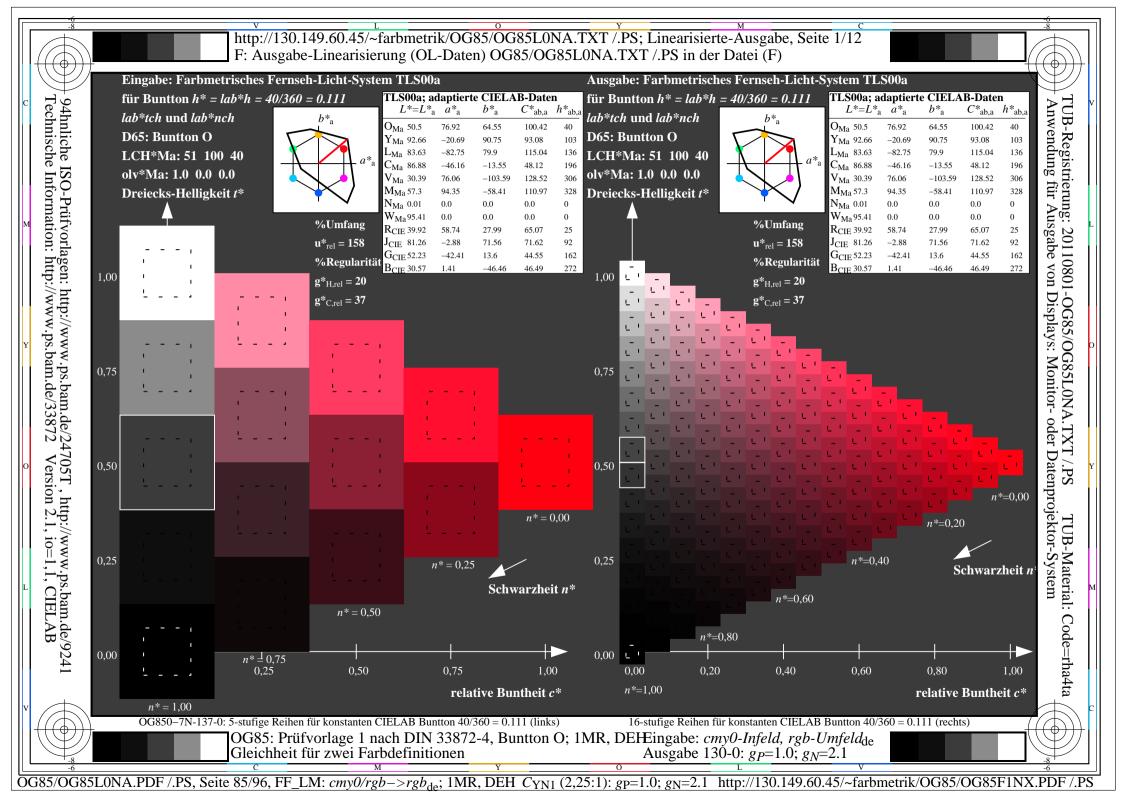


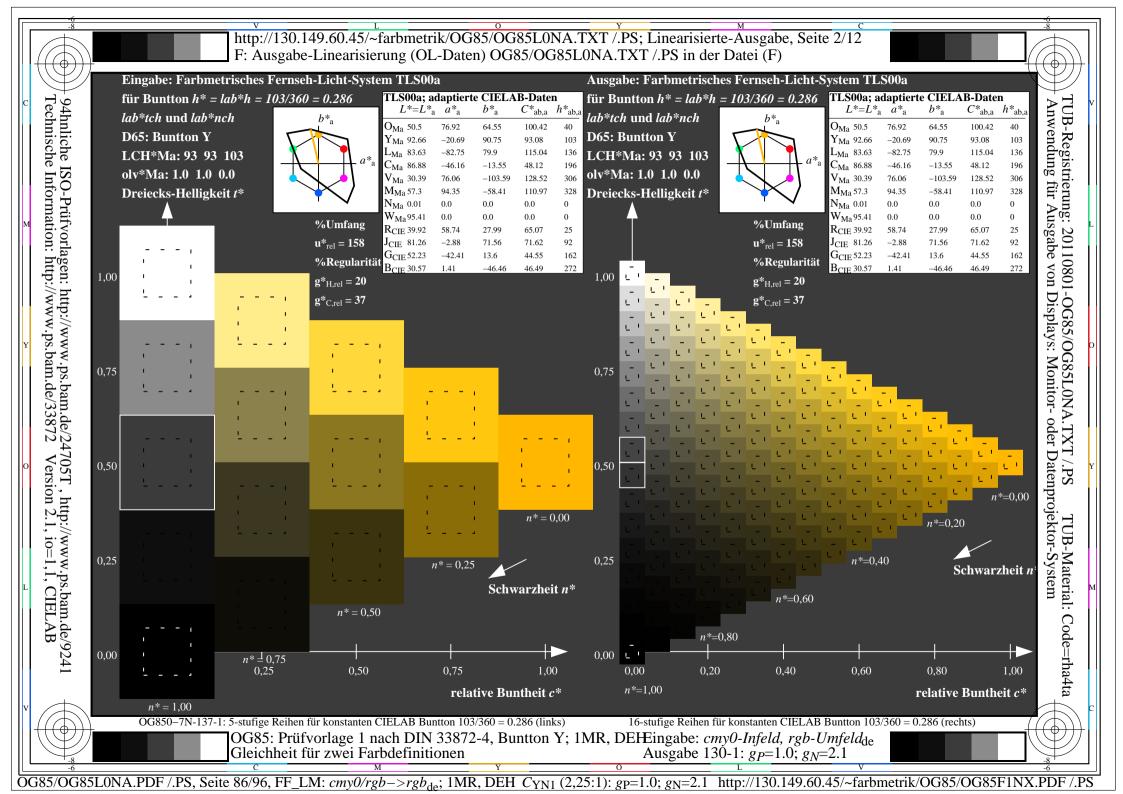


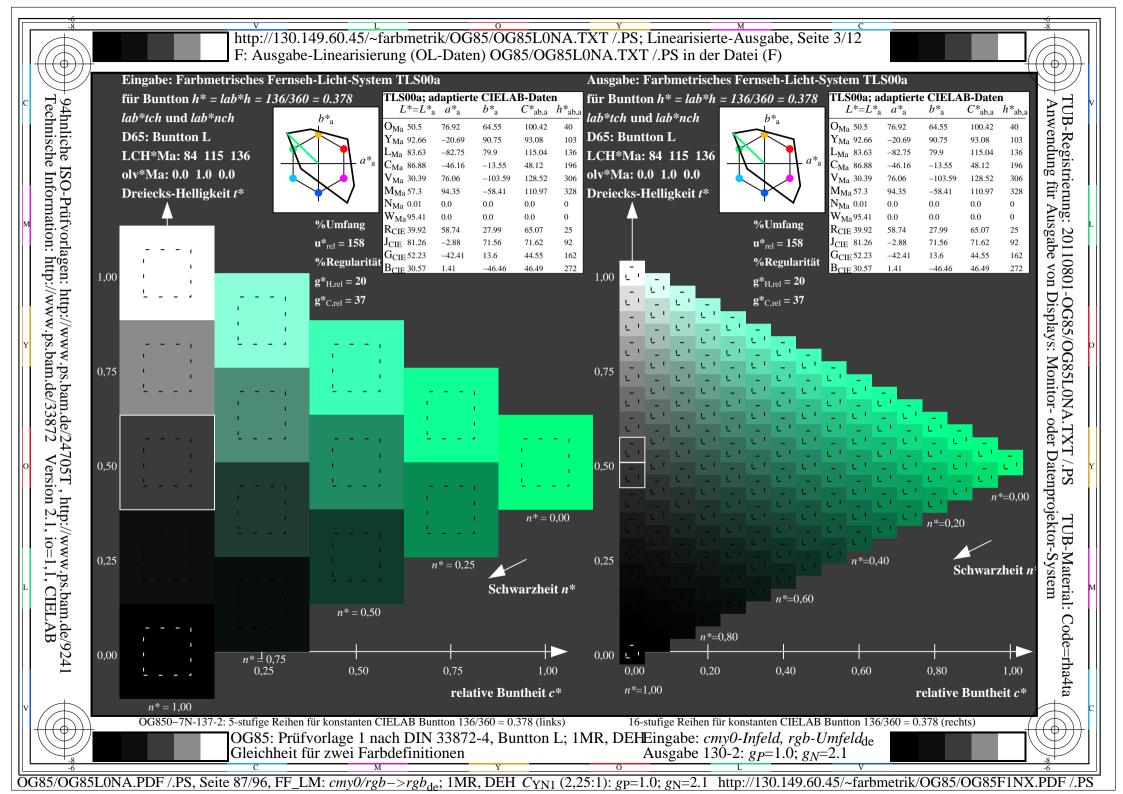


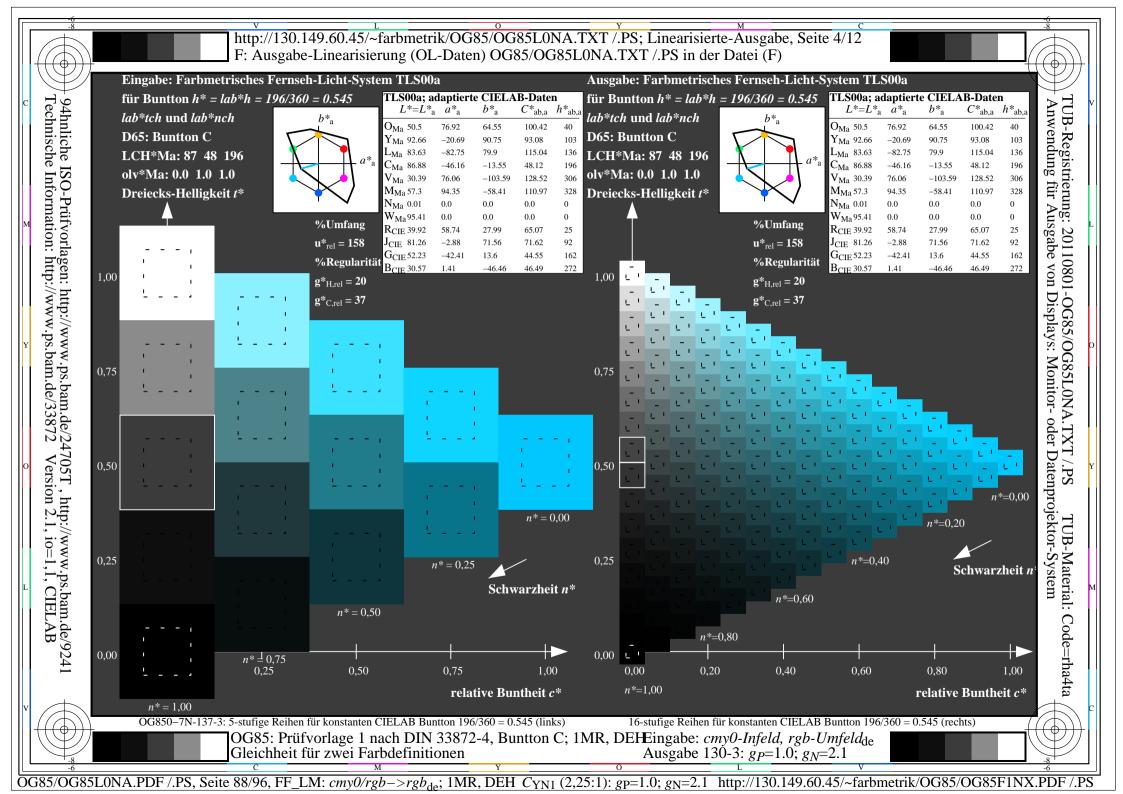


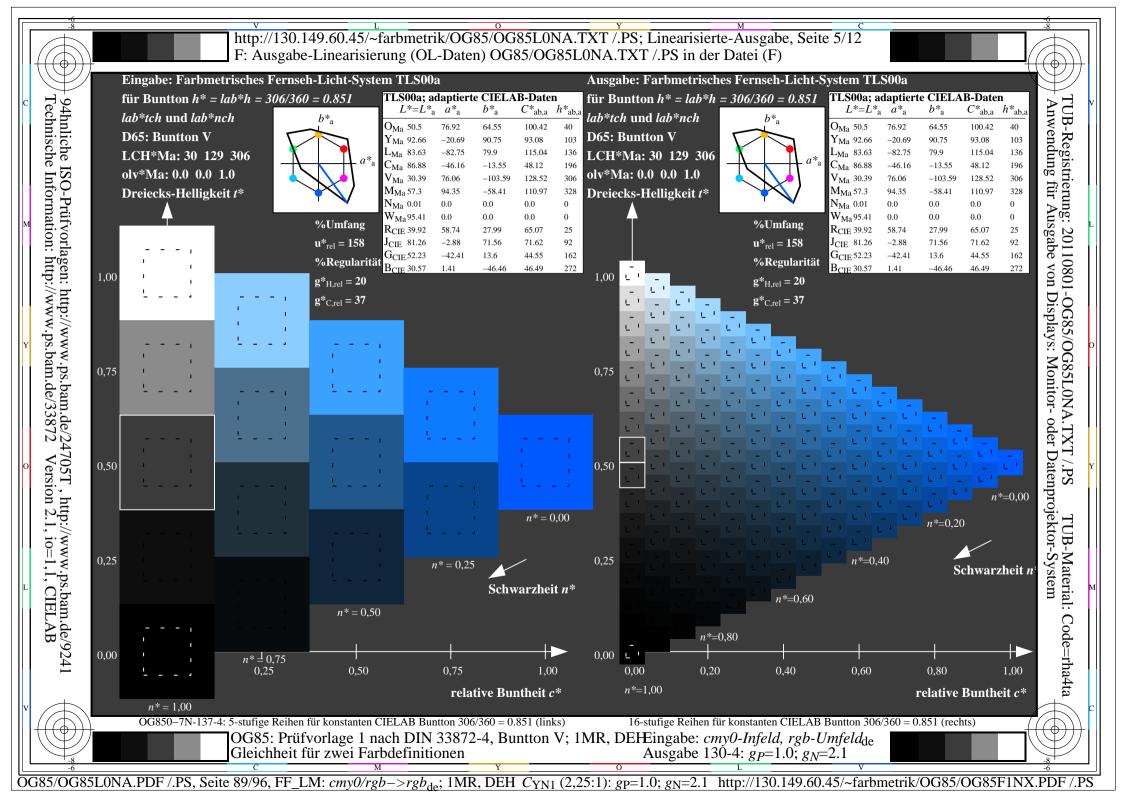


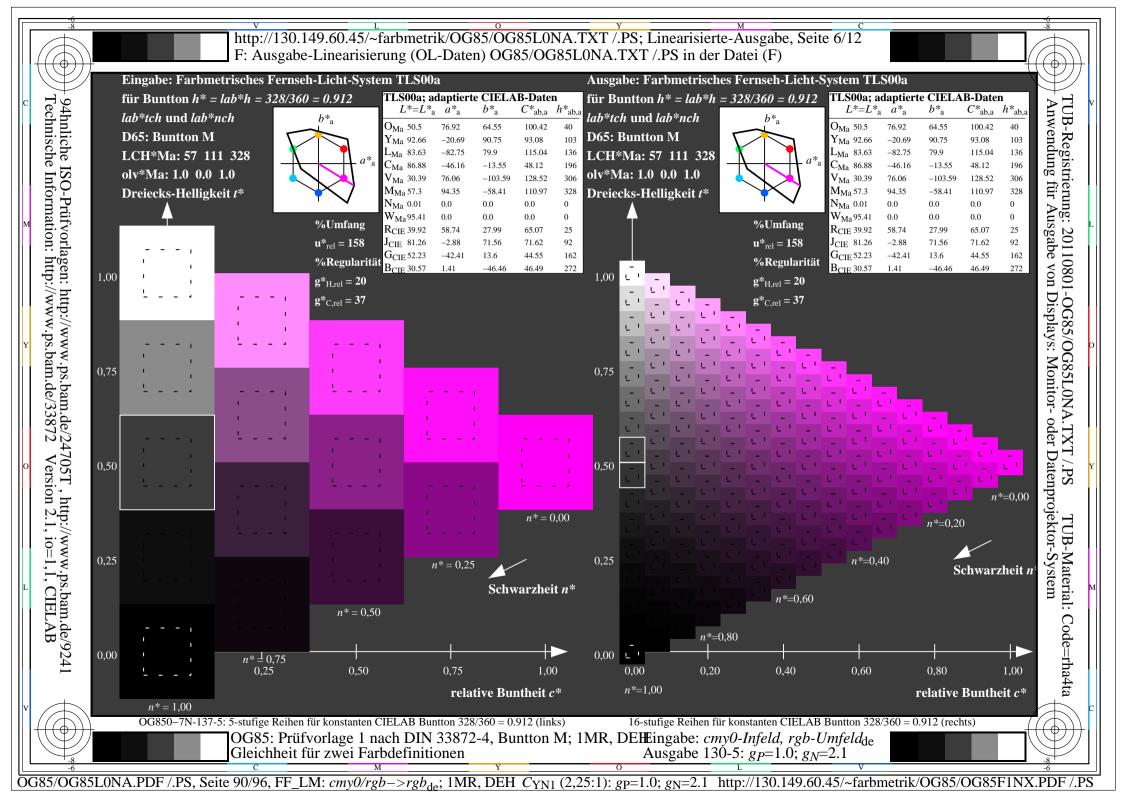

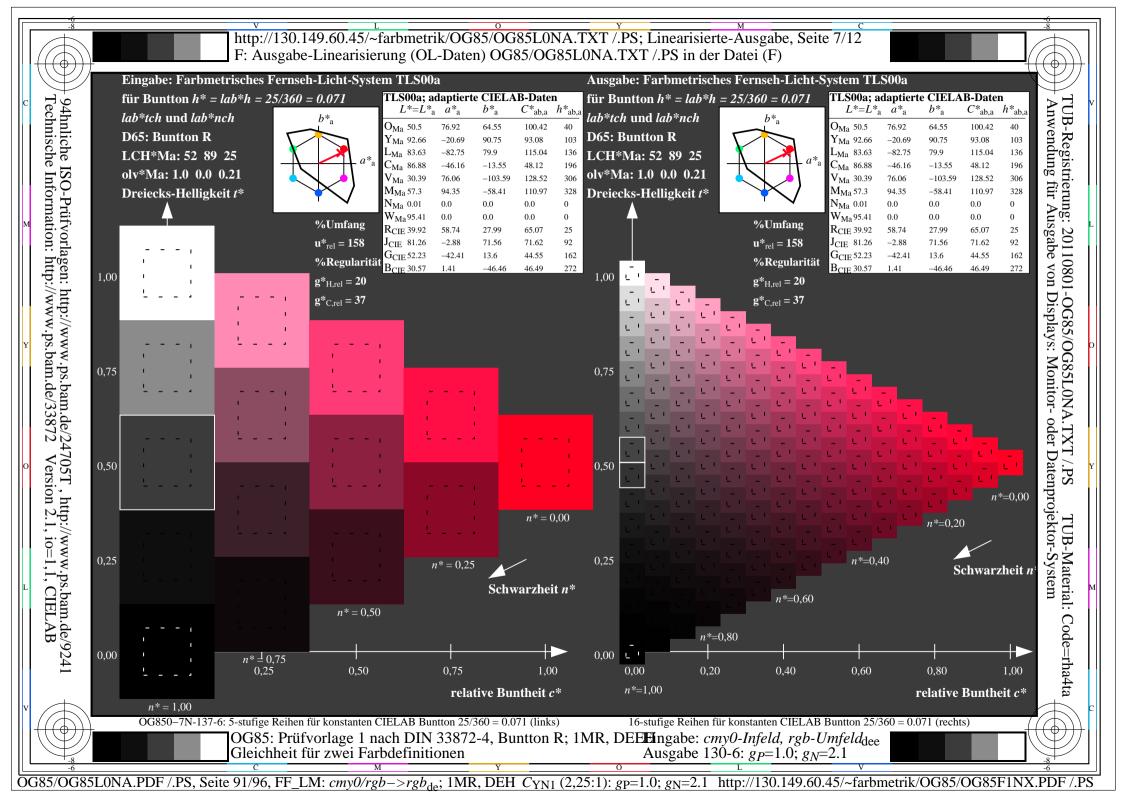

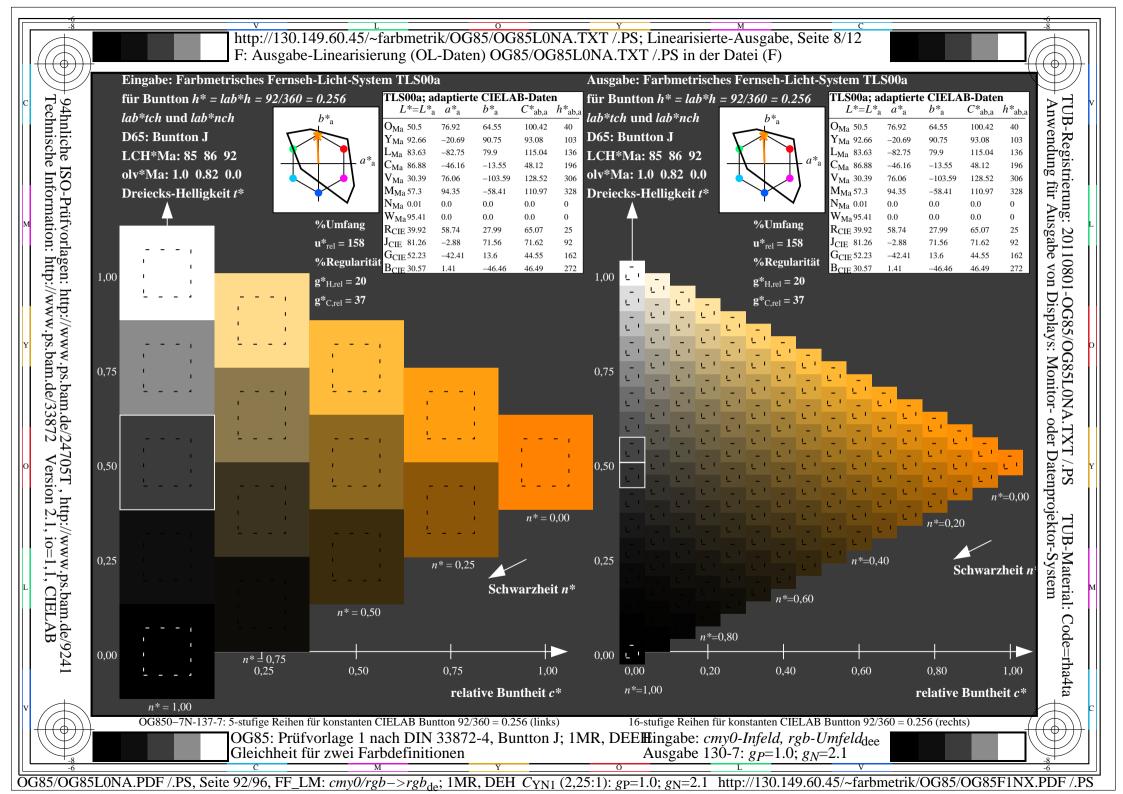

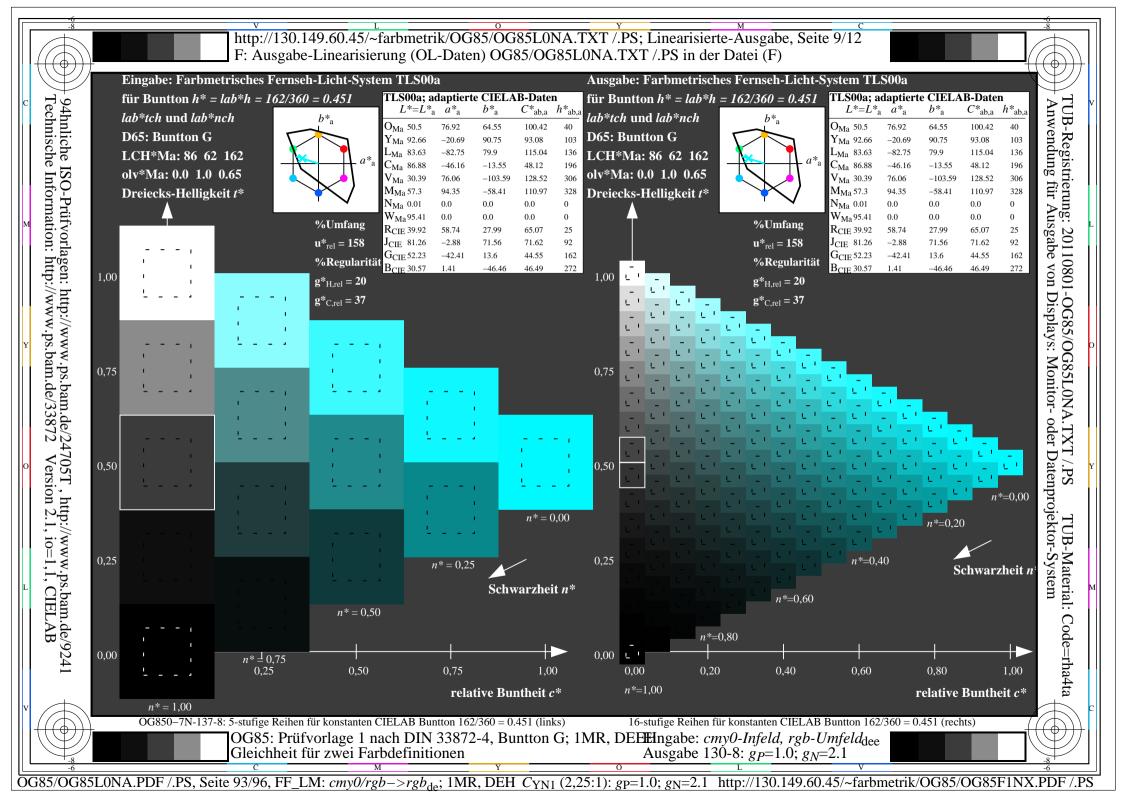

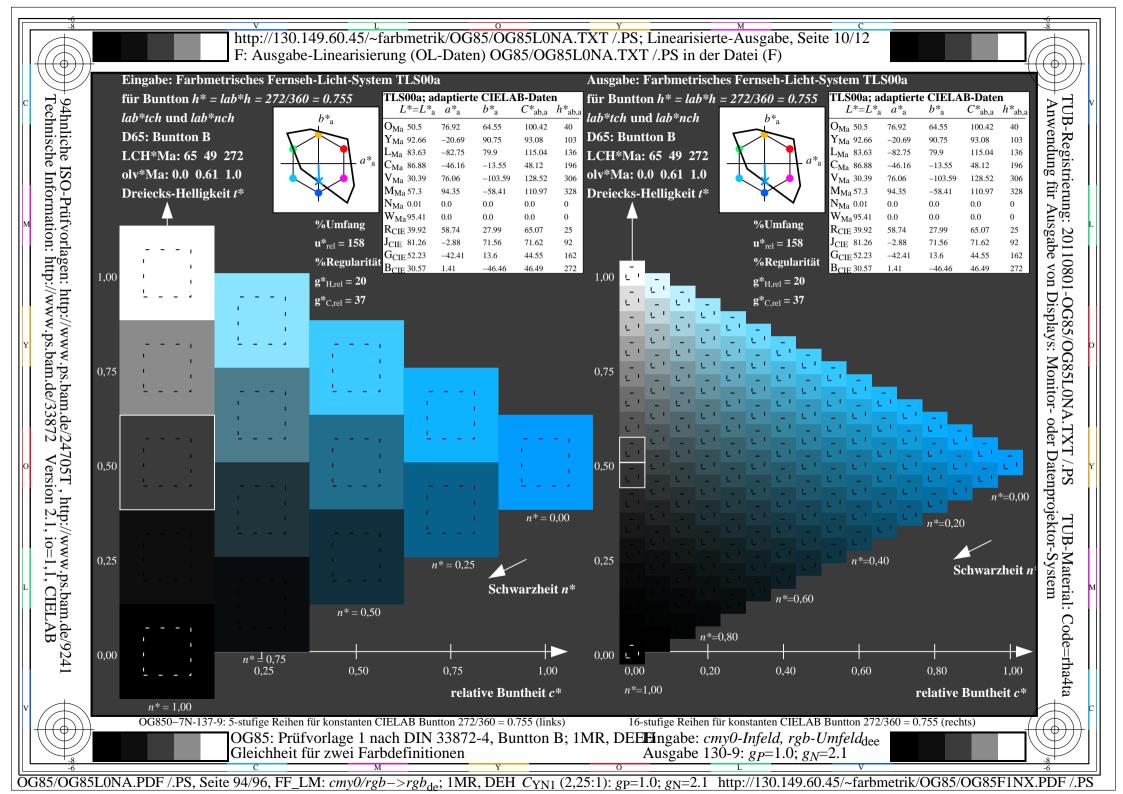

 $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 95/96, FF_LM: $cmy0/rgb -> rgb_{\text{de}}$; 1MR, DEH C_{YN1} (2,25:1): g_{P} =1.0; g_{N} =2.1 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS

http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85L0NA.TXT/.PS; Linearisierte-Ausgabe, Seite 12/12 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG85/OG85L0NA.TXT /.PS in der Datei (F) TUB-Registrierung: Anwendung für Aus 94hnliche ΔE* Start-Ausgabe S1 LAB*ref l*out LAB*out LAB*out/c-ref Fü linearisierte Ausgabe der 16 Graustufen von Bild A7-137-11 ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T, http://www.ps.bam.de/924 Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB 0.01 Kennzeichnung nach '* (Strich-Stern)-Koordinaten um die W 1.00 1.66 ISO/IEC 15775 Anhang G -1.65linearisierte Ausgabe mit realer Display-3.16 und DIN 33866-1 Anhang G w*'output Reflexion im Büroraum zu erreichen -4.46w'*output hellere (positive P) Ausgabe 20110801-OG85/OG85L0NA.TXT sgabe von Displays: Monitor- oder I $v^*_{\text{output}} = [w^*_{\text{inner}}]$ 7.5 9 83.41 0.50 (Stern-Strich)-Koordinaten von realer Ausgabe mit realer -3.67Dsplay-Reflexion im Büroraum; Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) dunklere (negative N) Ausgabe 0,25 $\Delta E^*_{\text{CIELAB}} = 4.6$ *, output = $[w^*]$ 0.01 A.TXT /.PS TUB-Material: oder Datenprojektor-System w*input Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) 0.01 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3.7$ 1.00 W Mittlerer Farbwiedergabe-Index: N 0.00.25 0.50 0.75 OG850-3N-137-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown OG851-3N-137-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown $L^*/Y_{\mathrm{intended}}$ 69.7/40.3 71.4/42.8 73.1/45.4 74.8/48.0 76.6/50.8 78.3/53.7 80.0/56.6 81.7/59.7 83.4/62.9 85.1/66.3 86.8/69.7 88.6/73.2 90.3/76.9 92.0/80.7 93.7/84.6 95.4/88.6 (absolut) w* w* w* setrgb Code=rha4ta $g_{N}=2.26$ Nr. und Hex-Code 12;3 13;2 14;1 00:F 01:E 02:D 03:C 04:B 05;A 08;7 09;6 10;5 11:4 15;0 06:9 07:8 $*=l_{CIELAB, r}^*$ $0,200 \\ 0.026$ 0,533 0.241 $0,267 \\ 0.051$ 0,333 0.083 W^* intended 0,000 0,133 0,467 0,600 0.315 0,667 0.4 0,733 0.496 0,867 0.7241,000 1.0 0.01OG850-7N, Bild A7-137-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator; w* w* w* setrgbcolor OG85: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEÆingabe: cmy0-Infeld, rgb-Umfeld_{de} Gesehener Y-Kontrast Y_W : $Y_N = 88,9:40$; Y_N -Bereich 30 to <60 Ausgabe 130-11: $g_P = 1.0$; $g_N = 2.1$ $\overline{\text{OG85/OG85L0NA.PDF}/\text{.PS}}$, Seite 96/96, FF_LM: $cmy0/rgb - > rgb_{de}$; 1MR, DEH C_{YN1} (2,25:1): g_{P} =1.0; g_{N} =2.1 http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG85/OG85F1NX.PDF/.PS