

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC*-

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H*_-	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme
u*_{rel} = 92
% Régularité
g*_{H,rel} = 57
g*_{C,rel} = 58

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

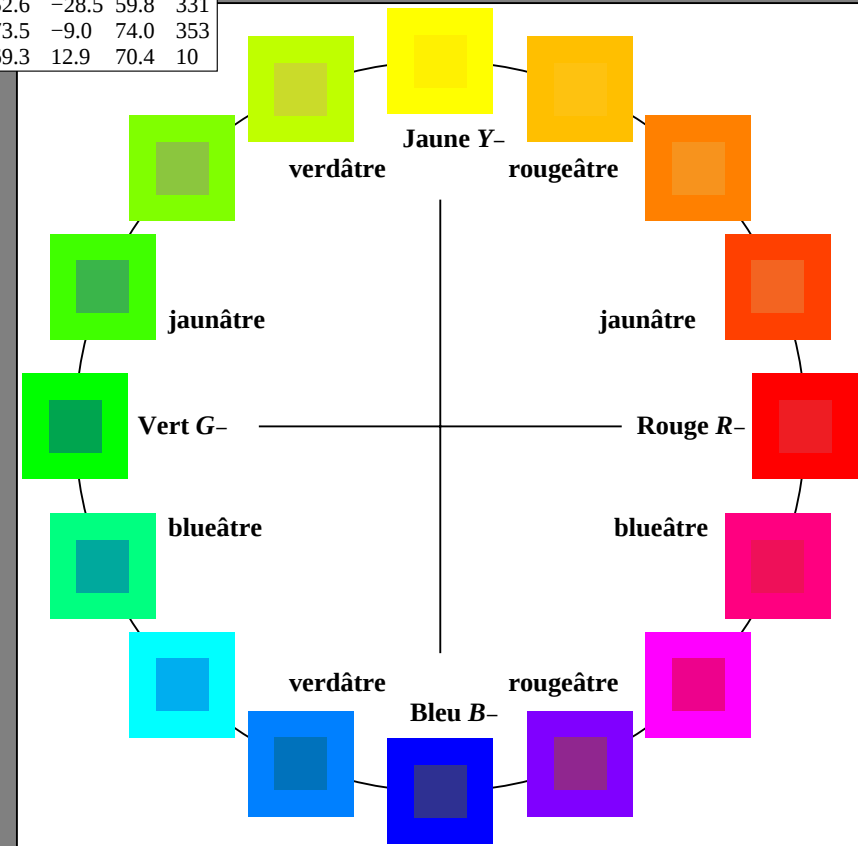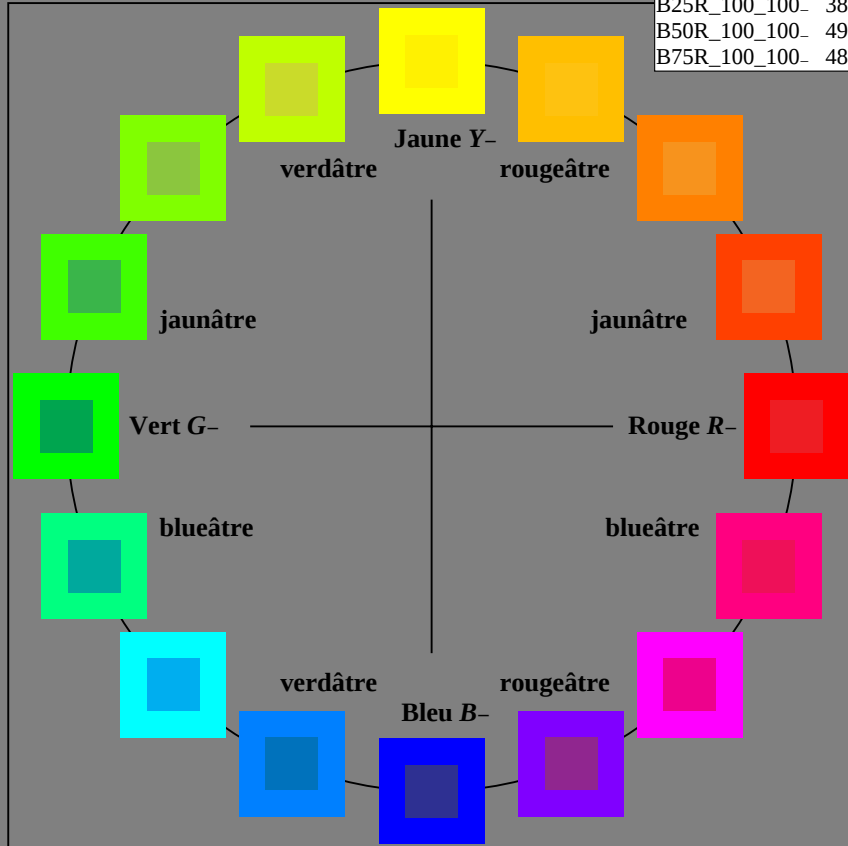

3-103031-L0 PF860-7N

graphique TUB-PF86; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF86/PF86L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-PF86/PF86L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

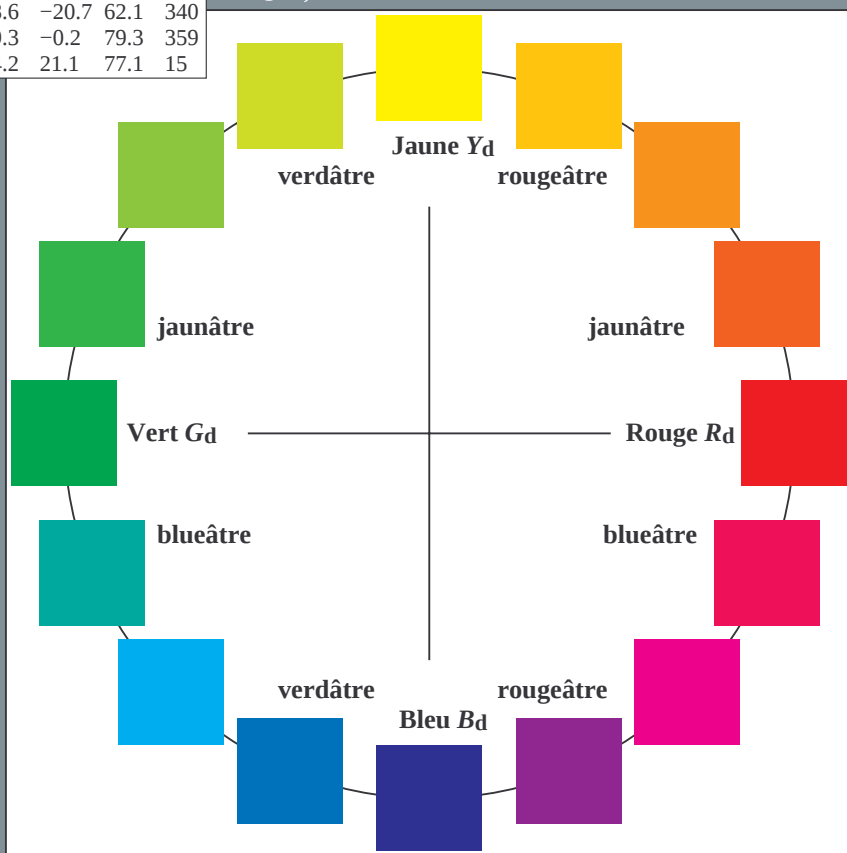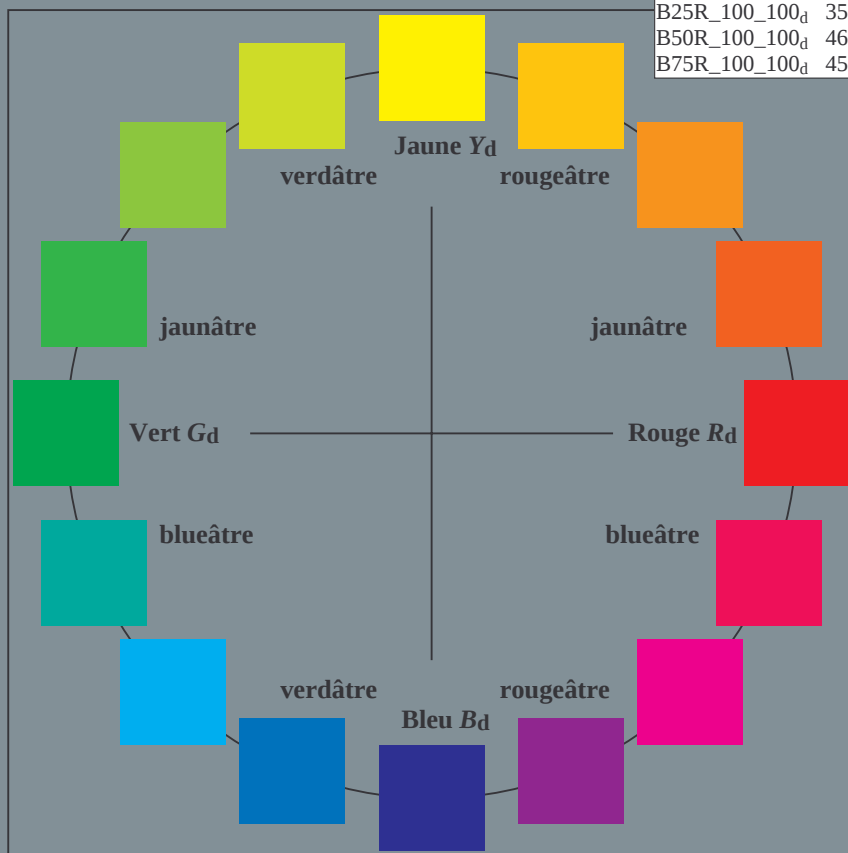

3-103131-L0 PF860-72

graphique TUB-PF86; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-PF86/PF86L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC*-

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H*_-	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme
u*_{rel} = 92
% Régularité
g*_{H,rel} = 57
g*_{C,rel} = 58

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

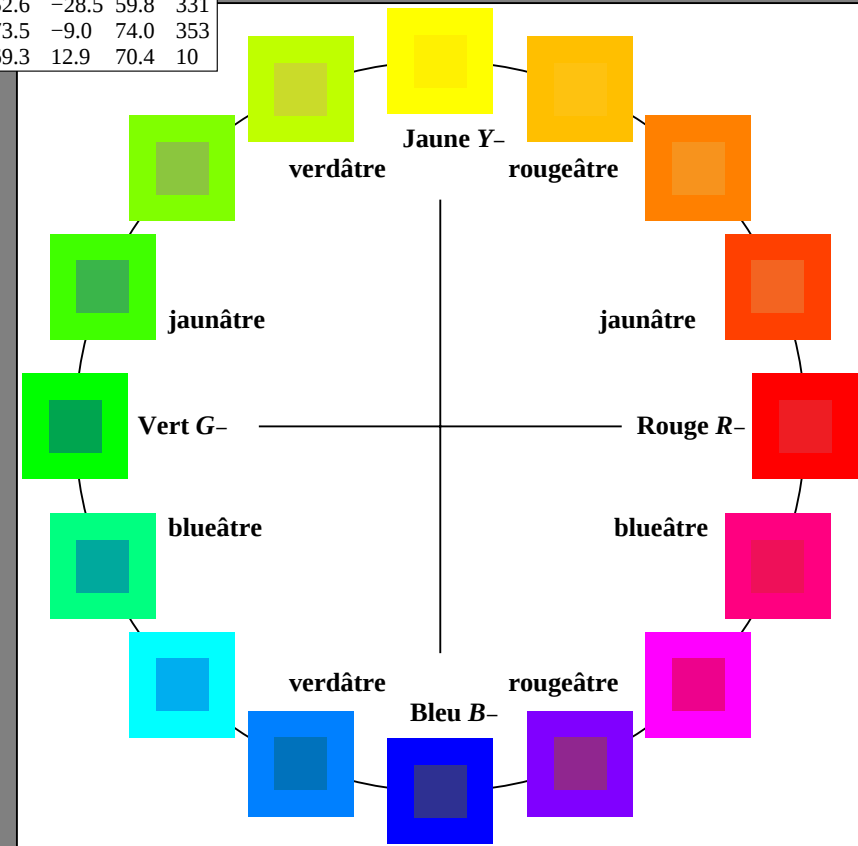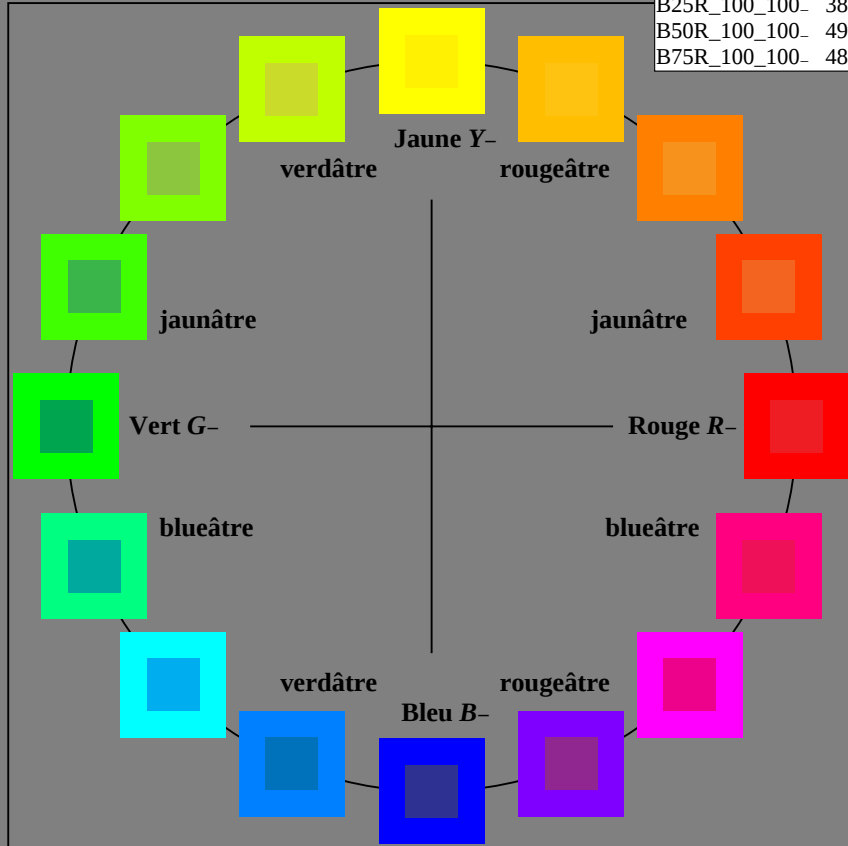

3-113031-L0 PF860-7N

graphique TUB-PF86; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-PF86/PF86L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

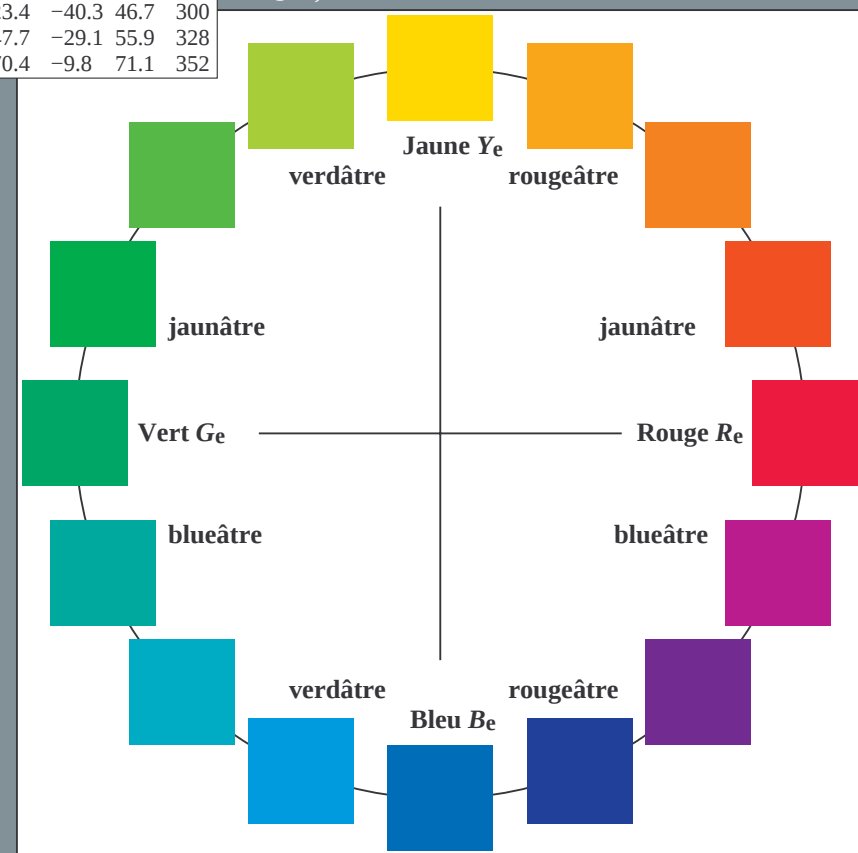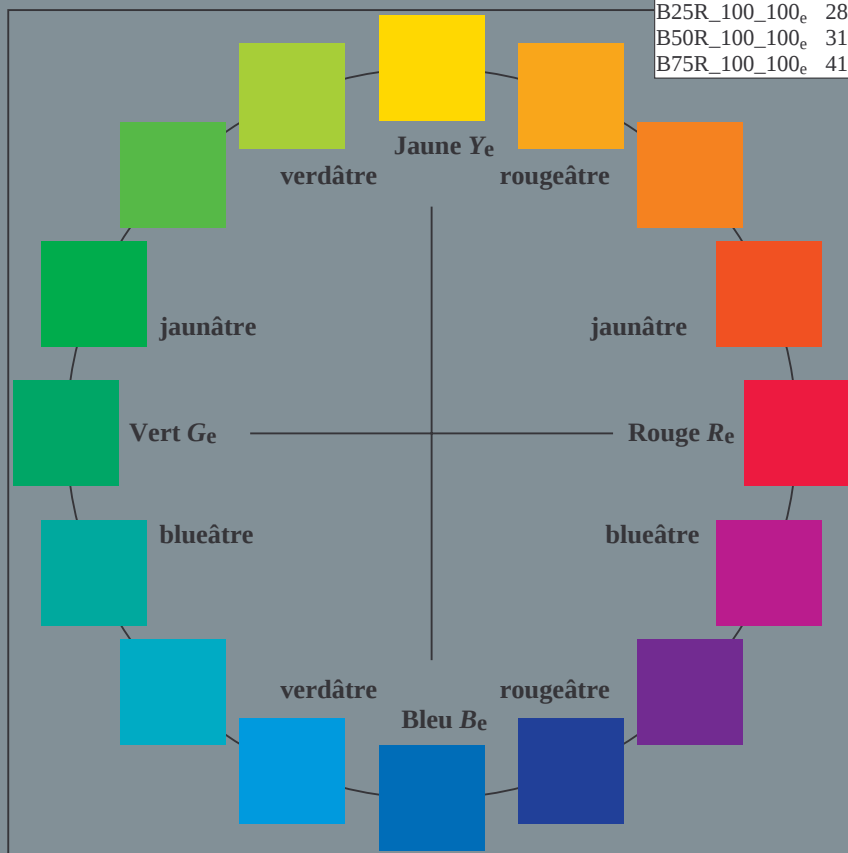

3-113131-L0 PF860-73

graphique TUB-PF86; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-PF86/PF86L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta