

# Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$

Serie:  
metamer  
m  
D65



central  
Z  
D65/D50

metamer  
m  
D50



metamer  
m  
D65  
 $Lab^* = 0.0, 0.0, 0.0$   
 $Lab^*W = 95.4, 0.0, 0.0$

grau  
g  
D65/D50

metamer  
m  
D50

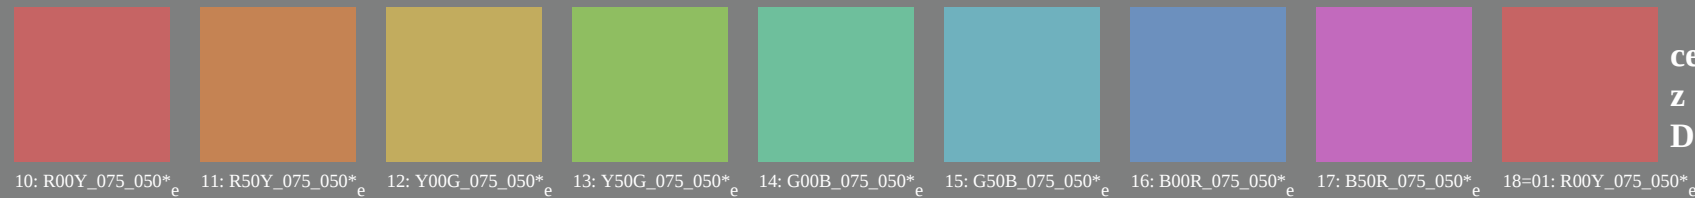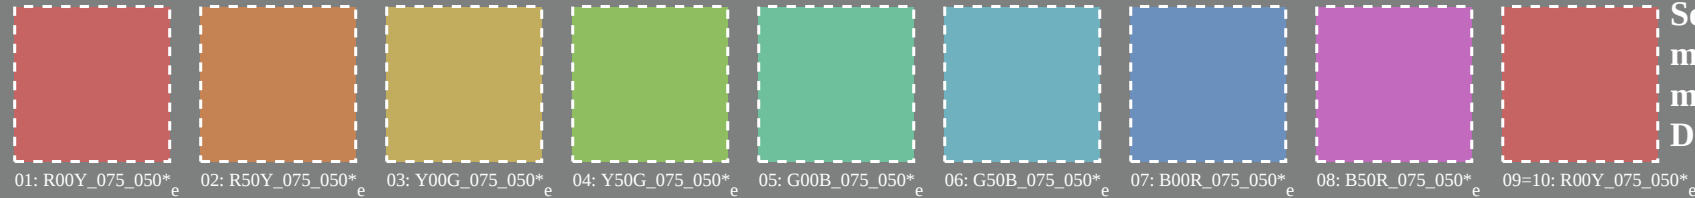

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker  
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

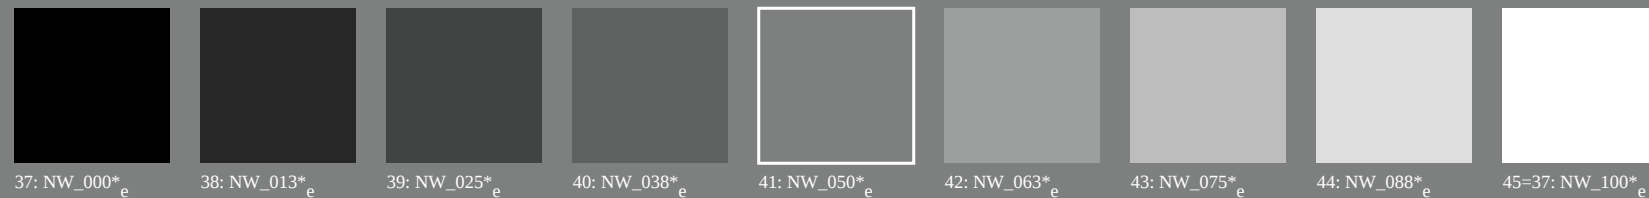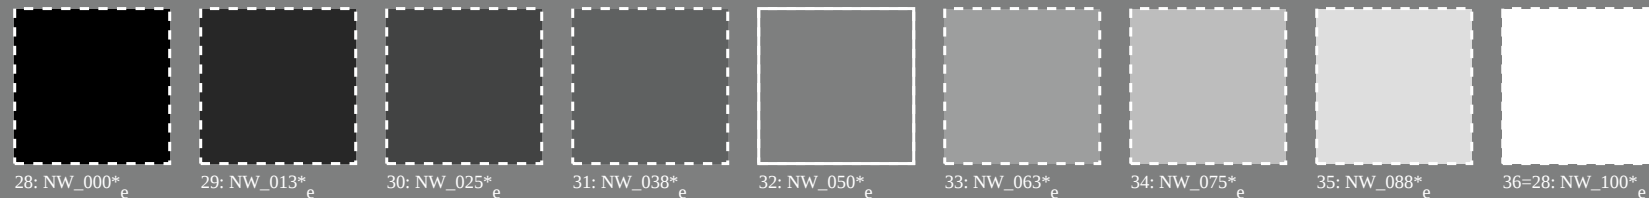

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker  
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF> /.PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

0-113130-L0 PG200-73

TUB-Prüfvorlage PG20; Farbwiedergabe; sRGB  
 54 Farben; metamer für D65&D50, 3D=1, de=1, sRGB\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
 Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{de}$