

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC*-


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

H*₋ = R00Y₋, R25Y₋, ..., B75R₋

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H* ₋	L* ₋	L* _a	a* _a	b* _a	C* _{ab,a}	h* _{ab,a}
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31	
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46	
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68	
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86	
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96	
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102	
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116	
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139	
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152	
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190	
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234	
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262	
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298	
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331	
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353	
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10	



%Umfang
u*_{rel} = 92
%Regularität
g*_{H,rel} = 57
g*_{C,rel} = 58

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	L* ₋	L* _a	a* _a	b* _a	C* _{ab,a}	h* _{ab,a}
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37	
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96	
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150	
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236	
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305	
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353	
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0	
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0	
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25	
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92	
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162	
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271	

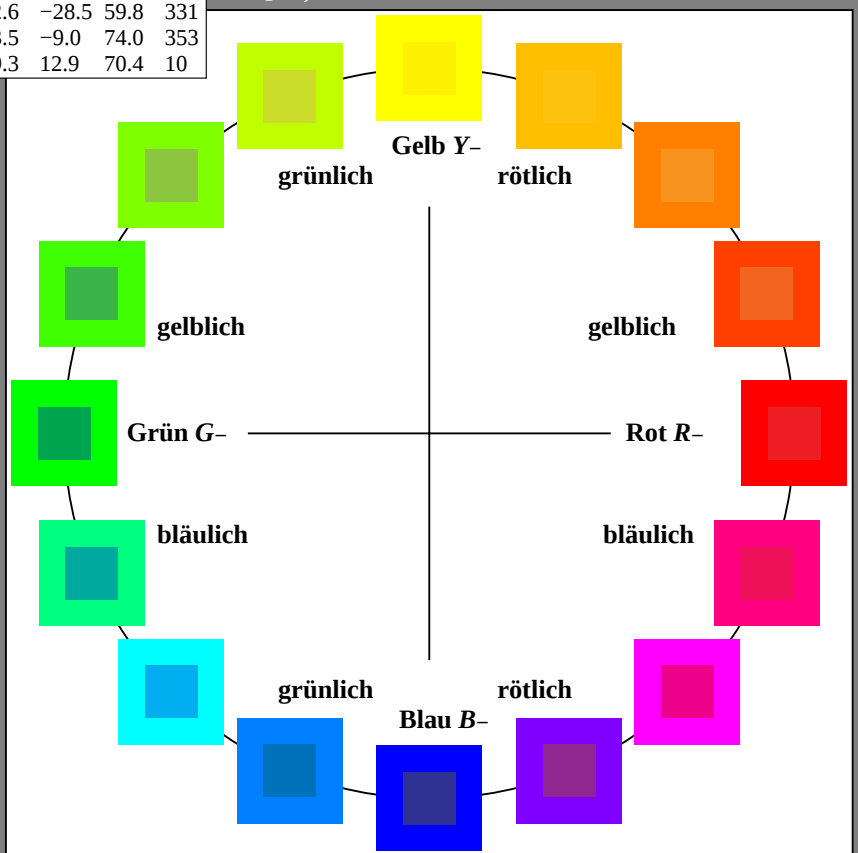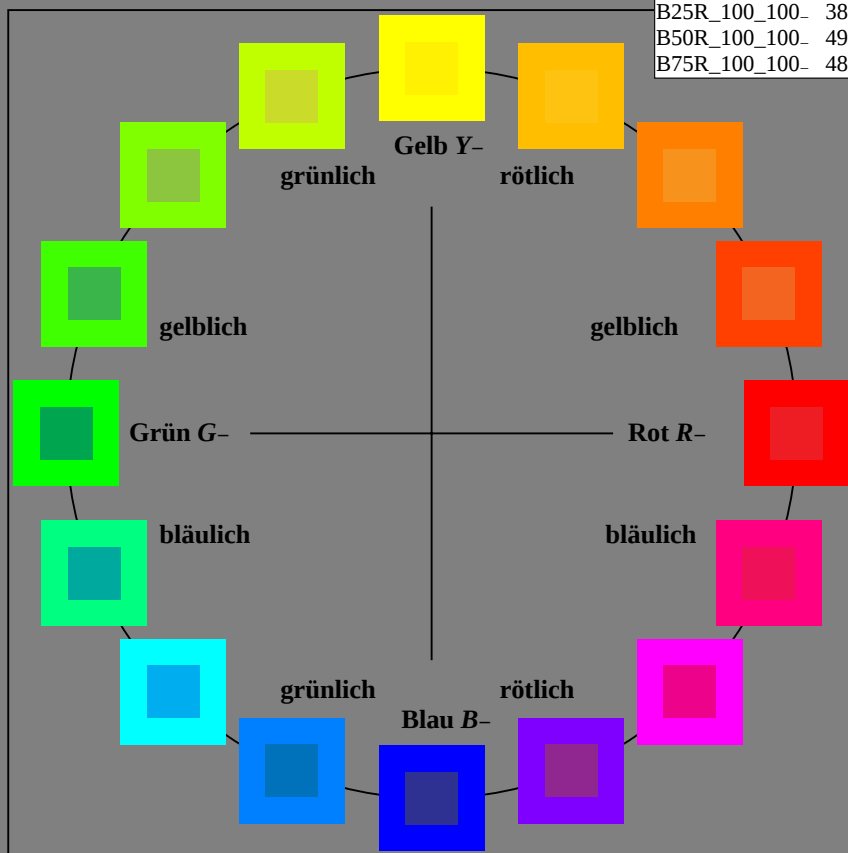

0-103030-L0 PG800-7N

TUB-Prüfvorlage PG80; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20130201-PG80/PG80L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

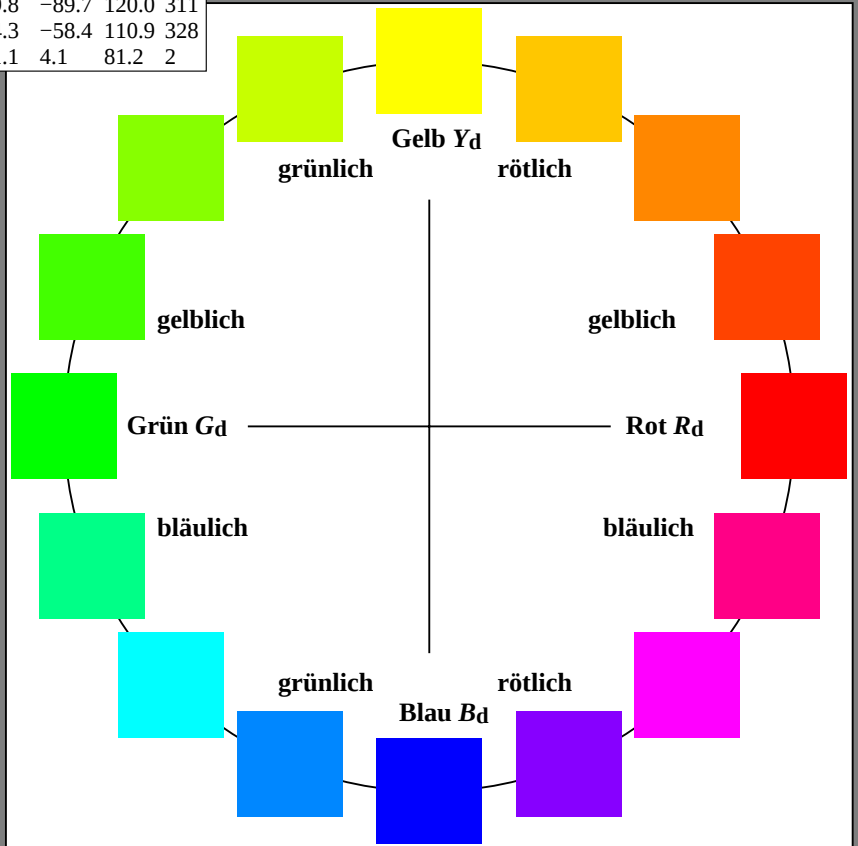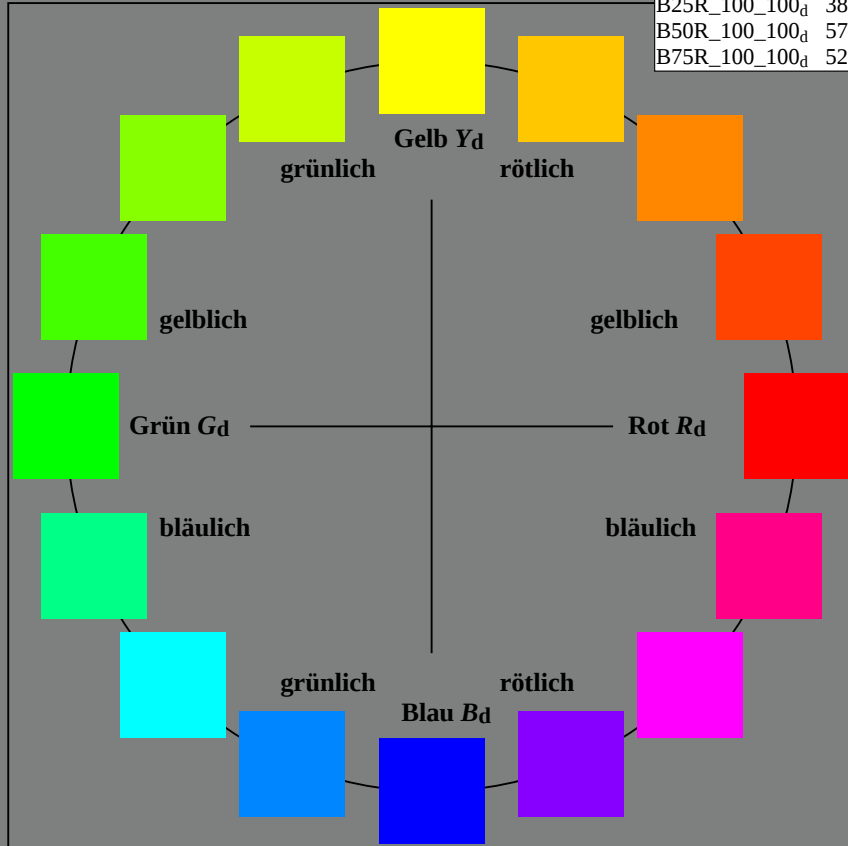

0-103130-L0 PG800-72

TUB-Prüfvorlage PG80; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{dd}

0-103130-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG80/PG80L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG80/PG80L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC*-


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Umfang
u*rel = 92
%Regularität
g*_H,rel = 57
g*_C,rel = 58

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

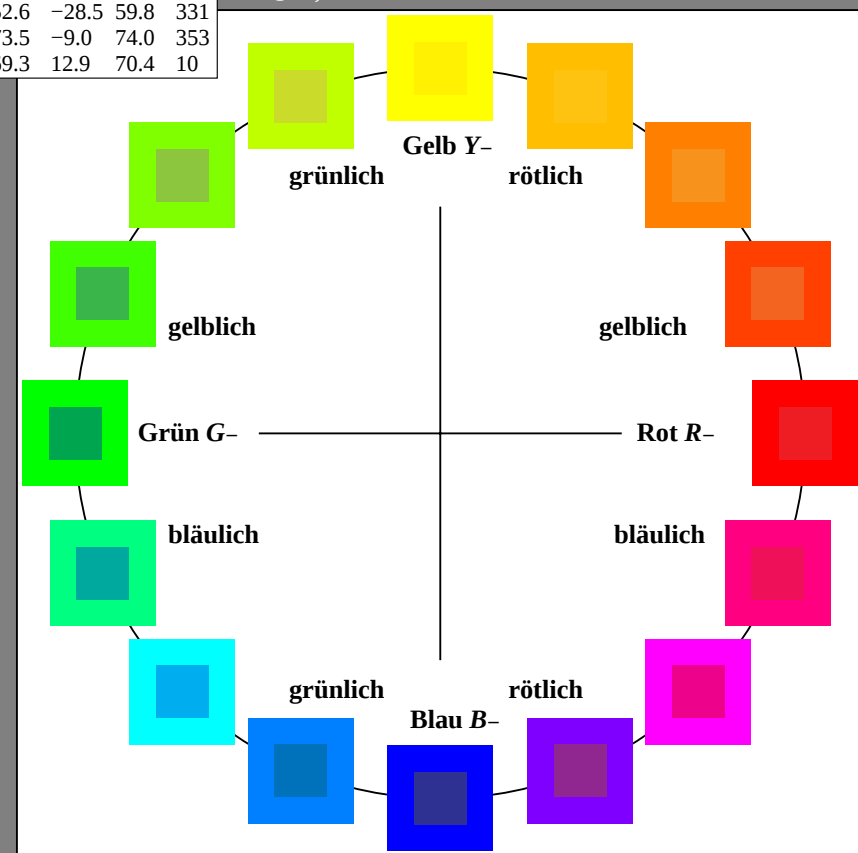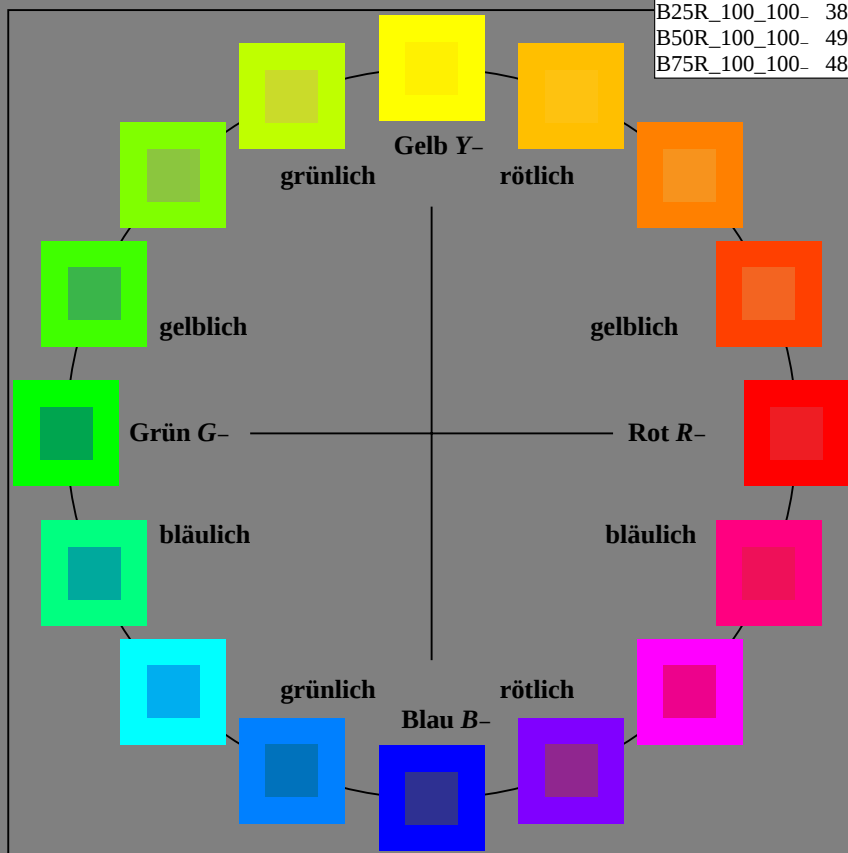

0-113030-L0 PG800-7N

TUB-Prüfvorlage PG80; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20130201-PG80/PG80L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

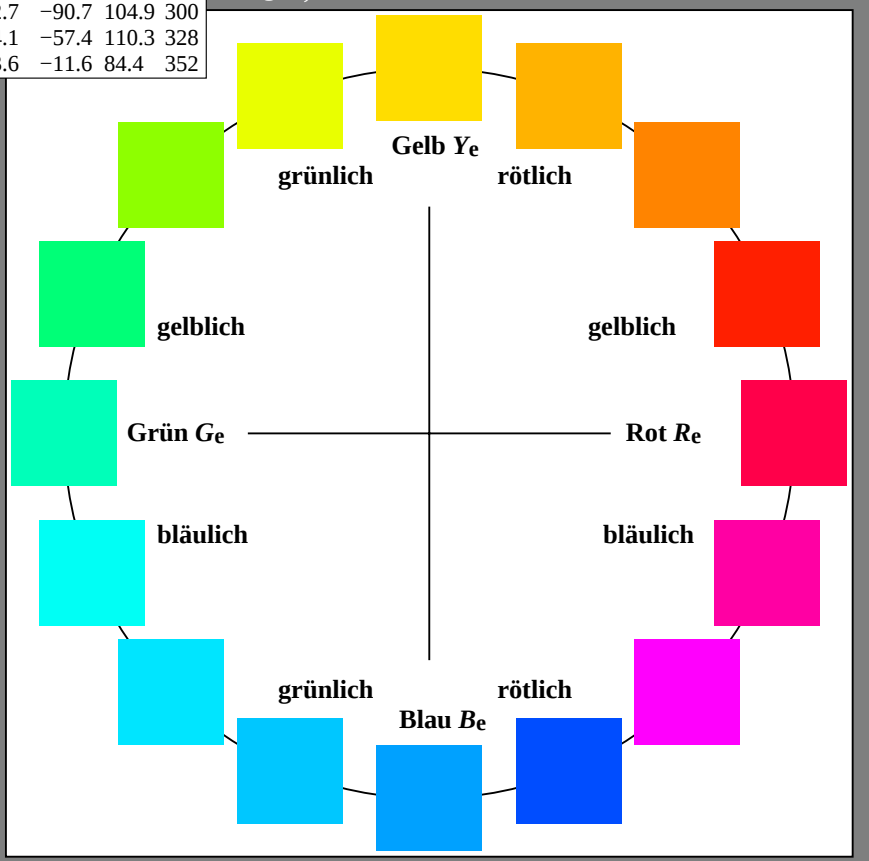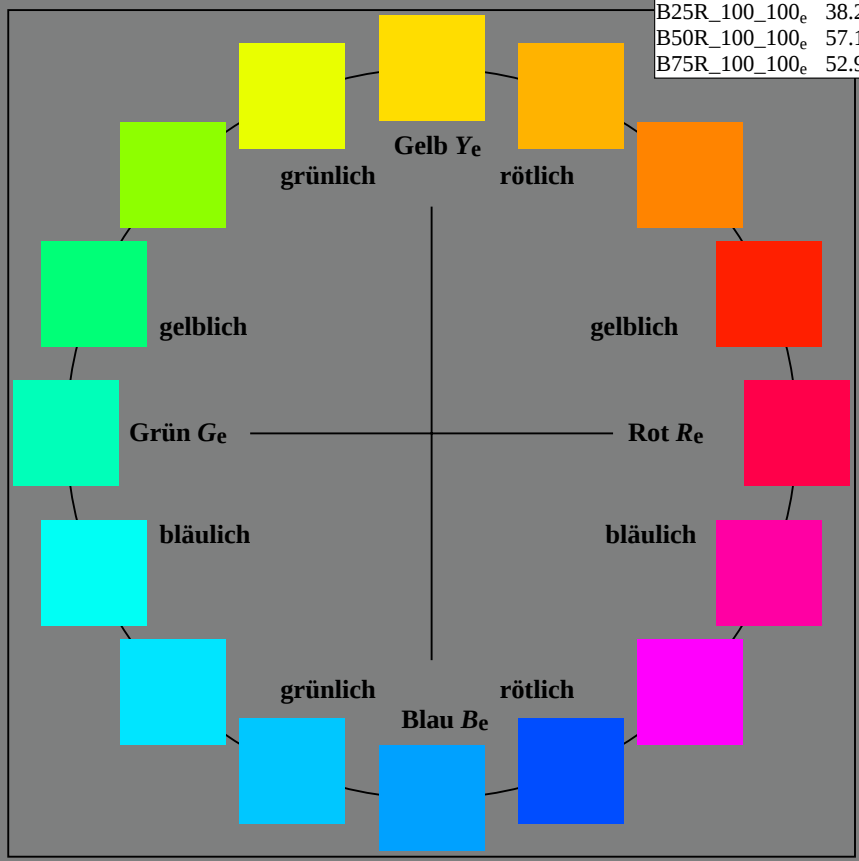

0-113130-L0 PG800-73

TUB-Prüfvorlage PG80; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb_{de}*

0-113130-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG80/PG80L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG80/PG80L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta