

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

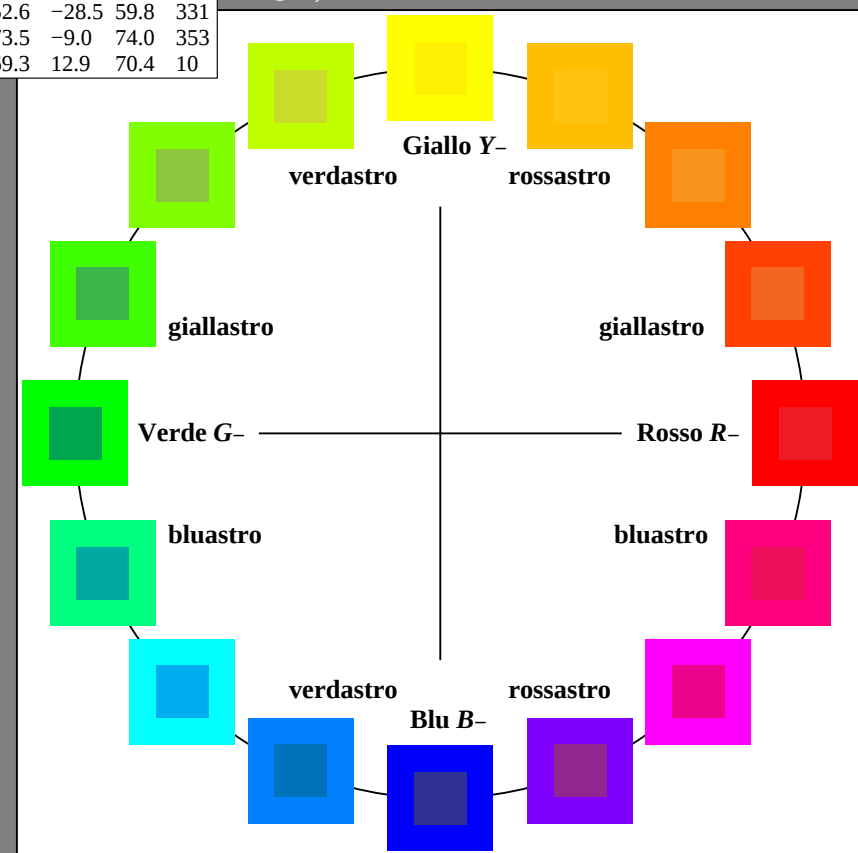
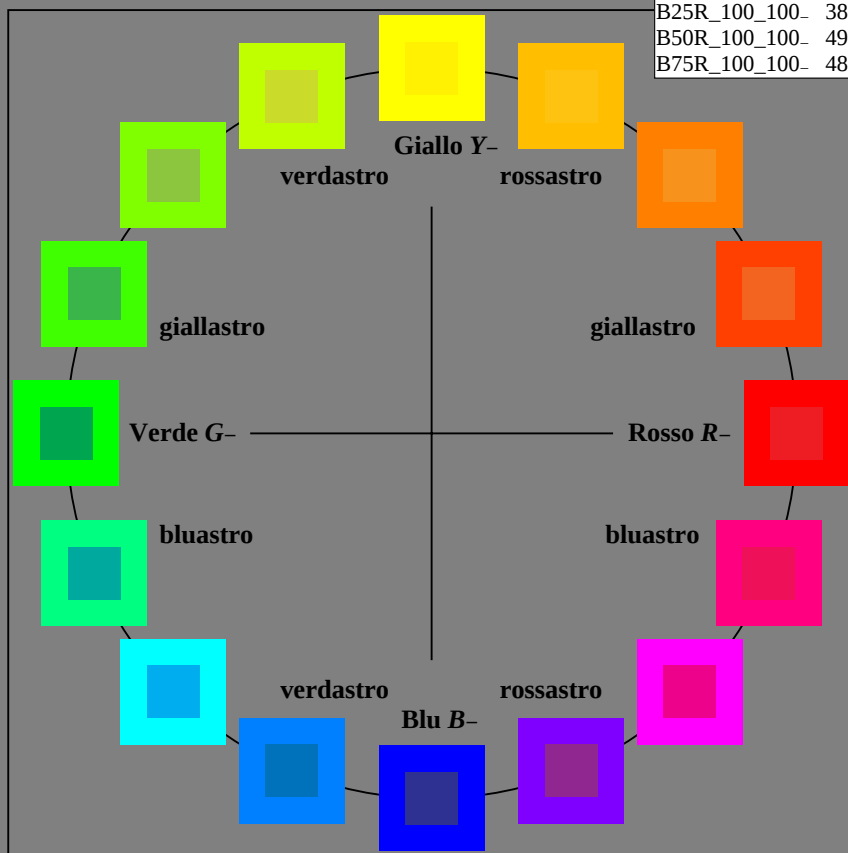


grafico TUB-PI80; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Output: nessun cambiamento

iscrizione TUB: 20160501-PI80/PI80L0NA.TXT /PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

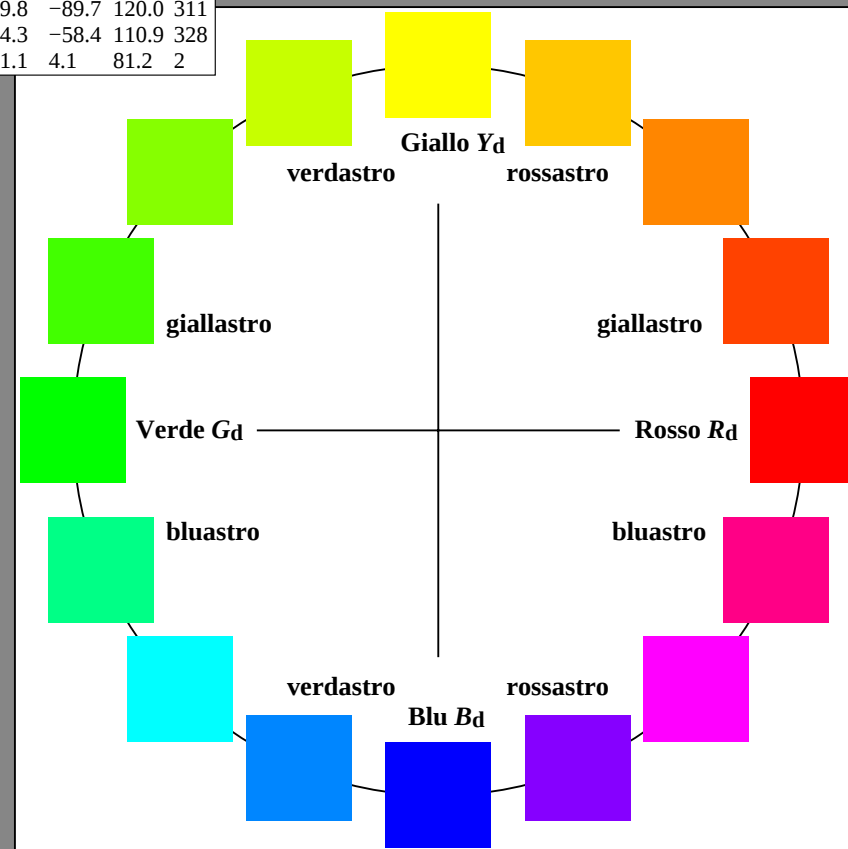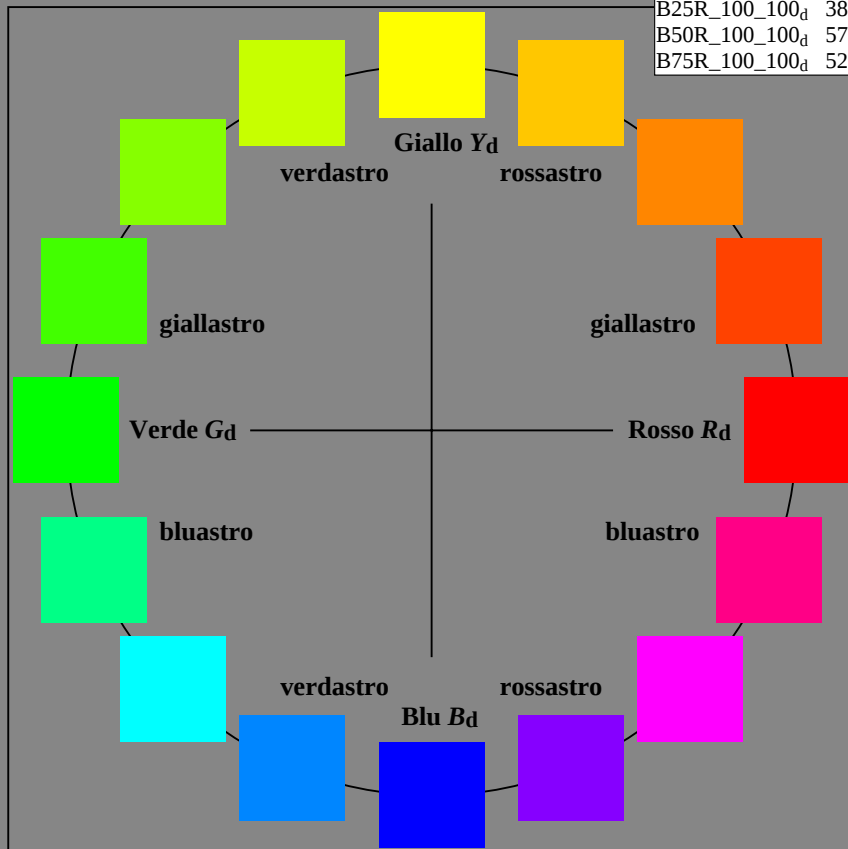

4-003130-L0 PI800-70

grafico TUB-PI80; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Output: trasferire a rgb_d

PI8000s

Iscrizione TUB: 20160501-PI80/PI80L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI80/PI80.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC*-


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

H*- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*-	L*=L*a a*	b*	C*ab,a	h*ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
u*rel = 92
%Regularità
g*H,rel = 57
g*C,rel = 58

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*a a*	b*	C*ab,a	h*ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

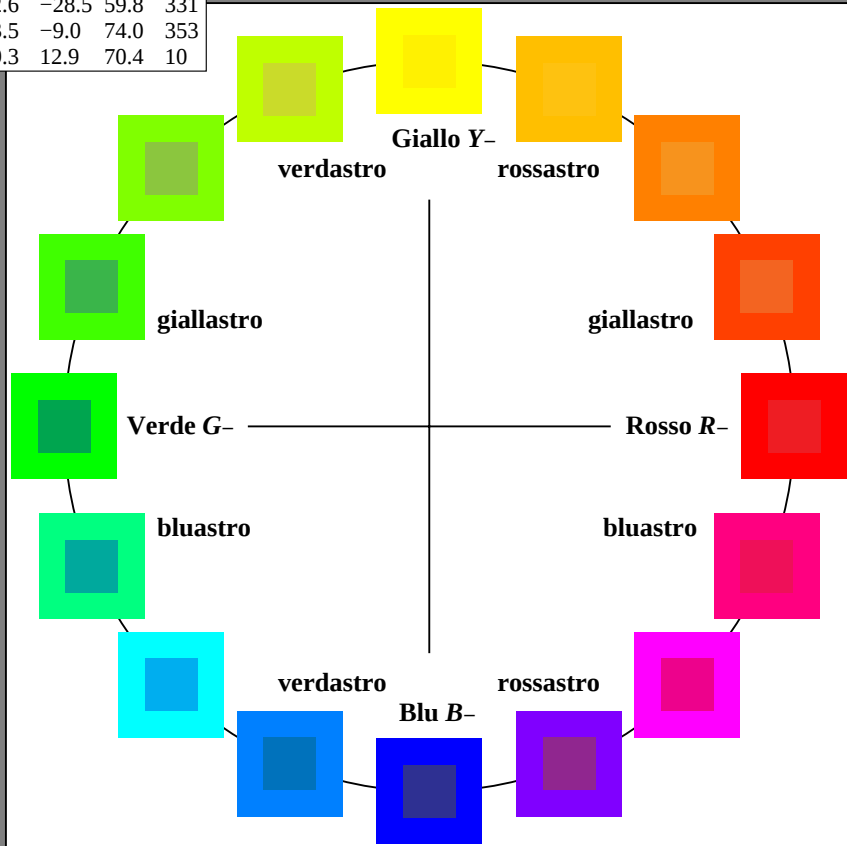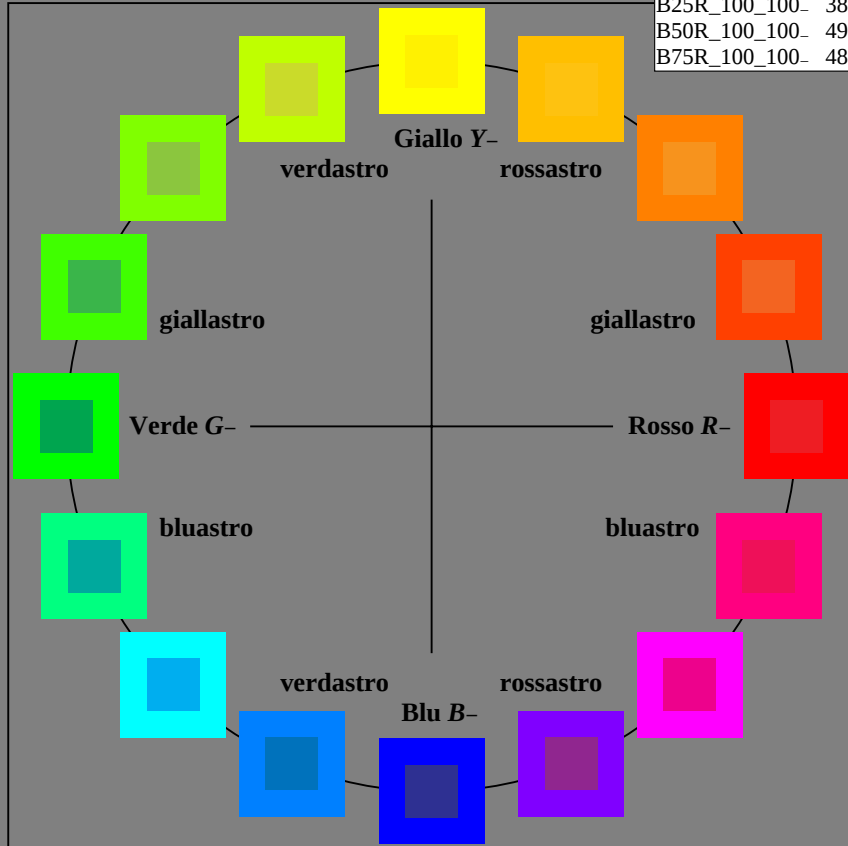

4-013030-L0 PI800-7N

grafico TUB-PI80; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

iscrizione TUB: 20160501-PI80/PI80L0NA.TXT /PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a

Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 158$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

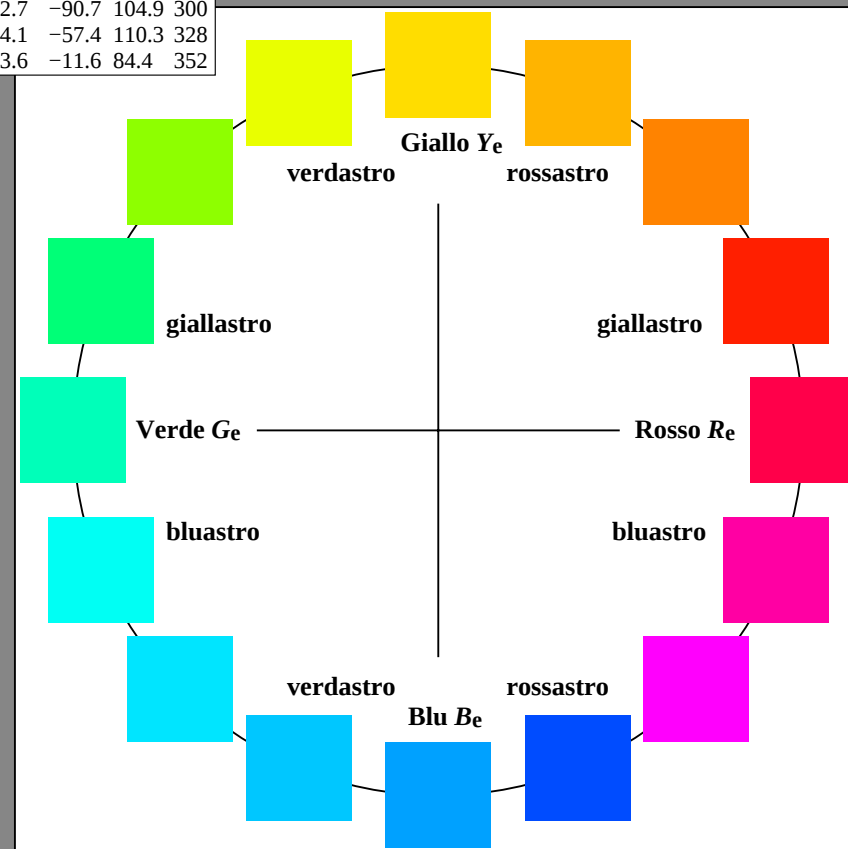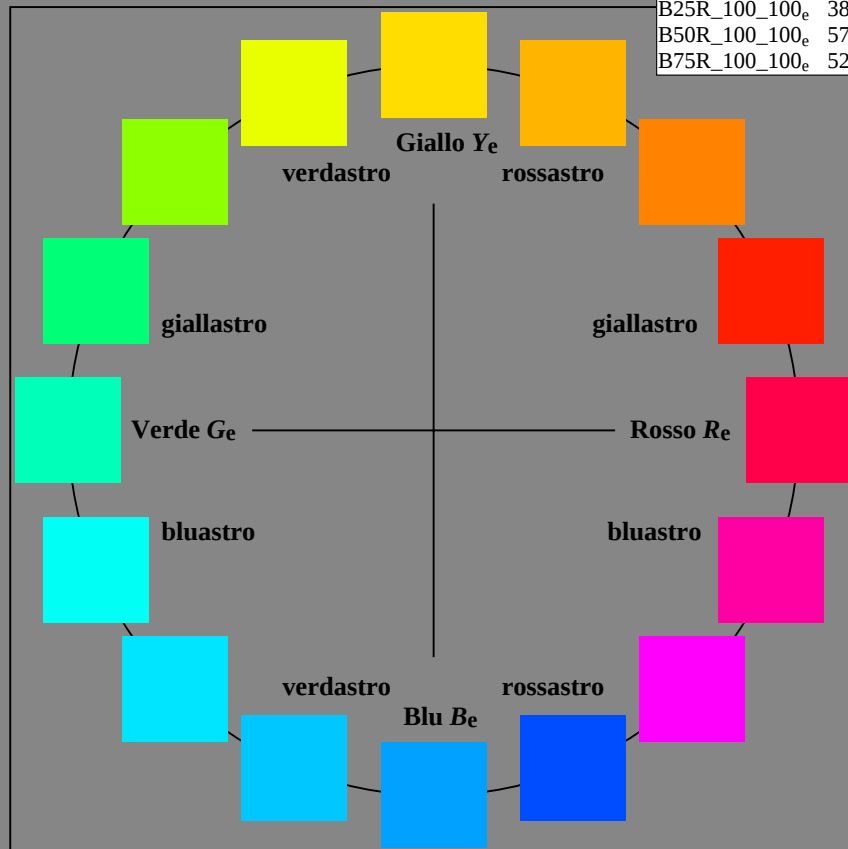

4-013130-L0 PI800-71

grafico TUB-PI80; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a rgb_e

PI8001s

iscrizione TUB: 20160501-PI80/PI80L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta