

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben  
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



| TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Name                            | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| R <sub>e</sub> ,Ma              | 50.9        | 78.3    | 37.3    | 86.7         | 25           |
| Y <sub>e</sub> ,Ma              | 83.7        | -3.4    | 84.5    | 84.5         | 92           |
| G <sub>e</sub> ,Ma              | 85.1        | -64.6   | 20.7    | 67.9         | 162          |
| C <sub>e</sub> ,Ma              | 79.0        | -34.2   | -25.7   | 42.8         | 216          |
| B <sub>e</sub> ,Ma              | 59.2        | 1.7     | -56.6   | 56.6         | 271          |
| M <sub>e</sub> ,Ma              | 57.1        | 94.1    | -57.4   | 110.3        | 328          |
| N <sub>e</sub> ,Ma              | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>e</sub> ,Ma              | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>e</sub> ,CIE             | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>e</sub> ,CIE             | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>e</sub> ,CIE             | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>e</sub> ,CIE             | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh<sub>e</sub>,Ma: 51 74 64 98 41

$HIC^*_e$ ,Ma: R25Y\_100\_100<sub>e</sub>

rgbic<sub>e</sub>,Ma:

1.0 0.1 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang



$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

| TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| $H^*_e$                         | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| R00Y_100_100 <sub>e</sub>       | 50.9        | 78.3    | 37.3    | 86.7         | 25           |
| R25Y_100_100 <sub>e</sub>       | 51.3        | 74.4    | 64.8    | 98.7         | 41           |
| R50Y_100_100 <sub>e</sub>       | 63.1        | 42.7    | 70.8    | 82.7         | 58           |
| R75Y_100_100 <sub>e</sub>       | 73.5        | 18.3    | 77.7    | 79.8         | 76           |
| Y00G_100_100 <sub>e</sub>       | 83.7        | -3.4    | 84.5    | 84.5         | 92           |
| Y25G_100_100 <sub>e</sub>       | 91.0        | -29.9   | 88.9    | 93.8         | 108          |
| Y50G_100_100 <sub>e</sub>       | 85.9        | -63.0   | 82.8    | 104.1        | 127          |
| Y75G_100_100 <sub>e</sub>       | 84.1        | -76.0   | 51.4    | 91.8         | 145          |
| G00B_100_100 <sub>e</sub>       | 85.1        | -64.6   | 20.7    | 67.9         | 162          |
| G25B_100_100 <sub>e</sub>       | 86.5        | -49.9   | -8.4    | 50.6         | 189          |
| G50B_100_100 <sub>e</sub>       | 79.0        | -34.2   | -25.7   | 42.8         | 216          |
| G75B_100_100 <sub>e</sub>       | 70.0        | -19.0   | -39.6   | 43.9         | 244          |
| B00R_100_100 <sub>e</sub>       | 59.2        | 1.7     | -56.6   | 56.6         | 271          |
| B25R_100_100 <sub>e</sub>       | 38.2        | 52.7    | -90.7   | 104.9        | 300          |
| B50R_100_100 <sub>e</sub>       | 57.1        | 94.1    | -57.4   | 110.3        | 328          |
| B75R_100_100 <sub>e</sub>       | 52.9        | 83.6    | -11.6   | 84.4         | 352          |

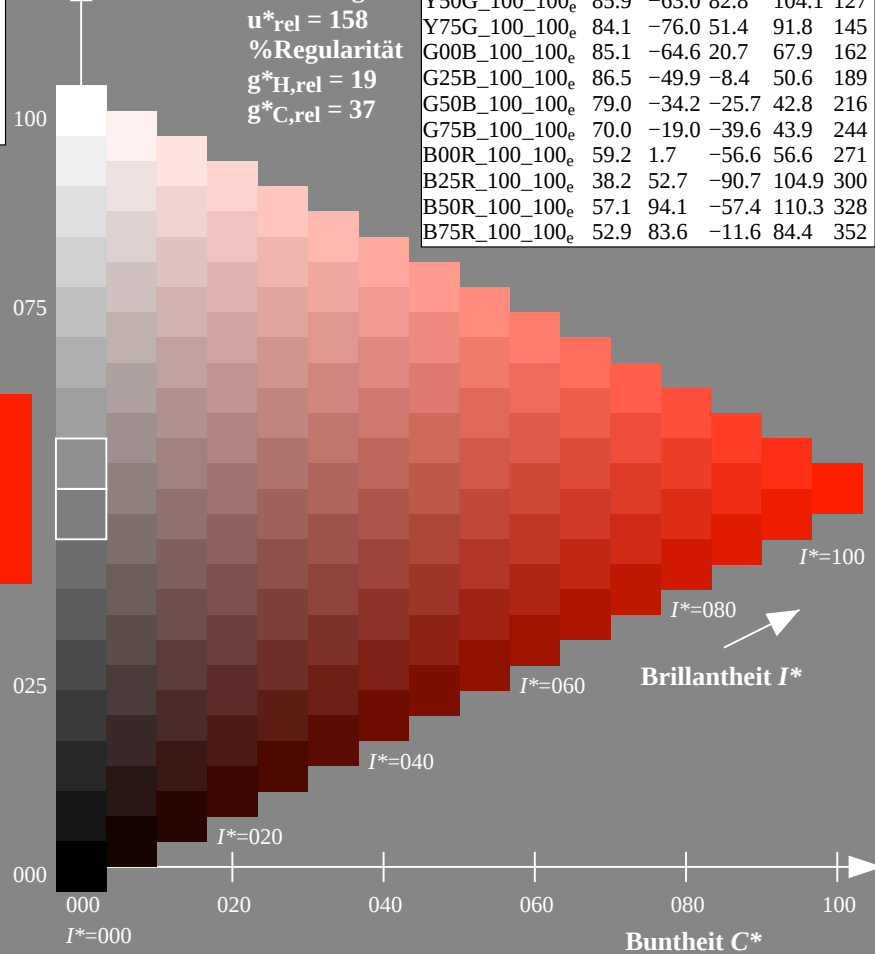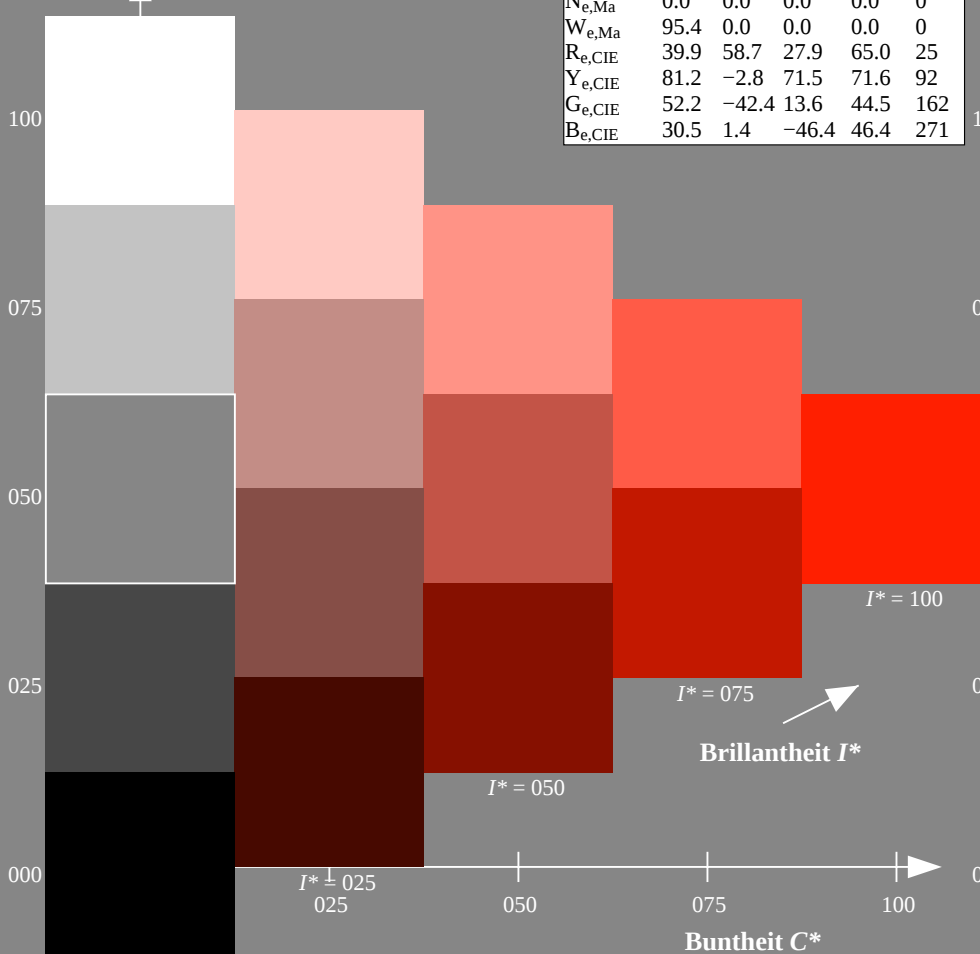

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG00/QG00L0NP.PDF> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG00/QG00L0NP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

0-013130-L0 QG000-71

TUB-Prüfvorlage QG00; Bunttoncode:  $H^*_e=R25Y_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $rgb_e$

0-013130-F0