

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 73/360 = 0.2$

$H^*_d = R50Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R50Y_d$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 70 19 66 69 73

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

LRS18a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

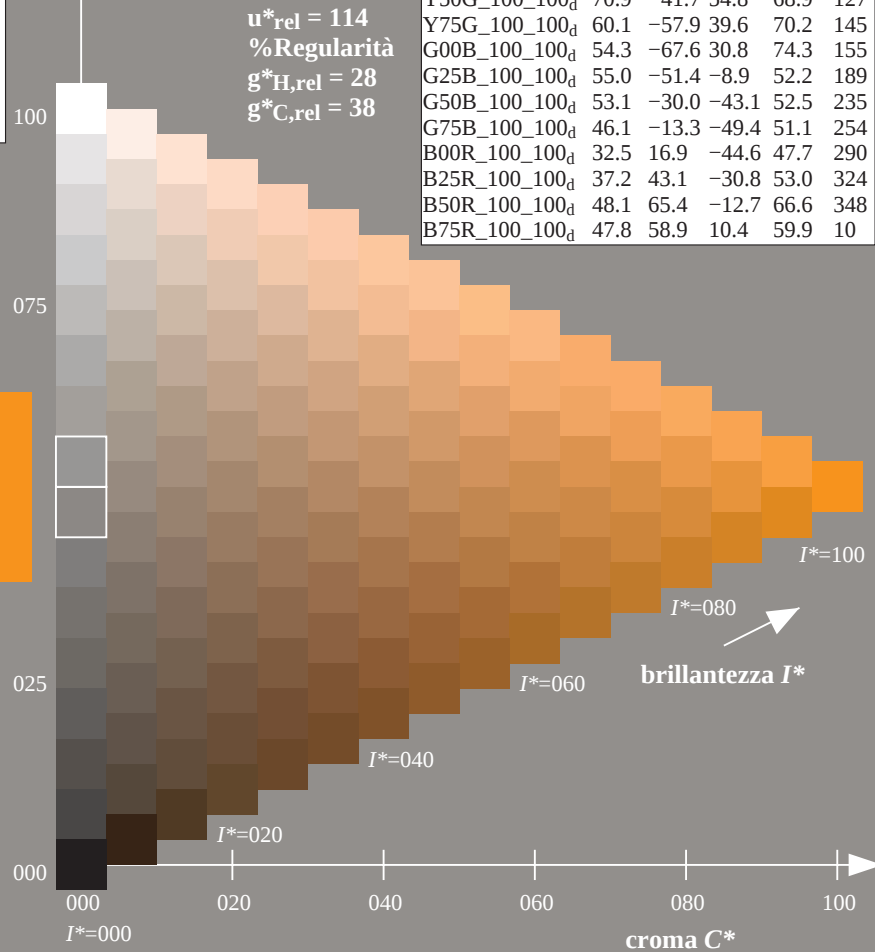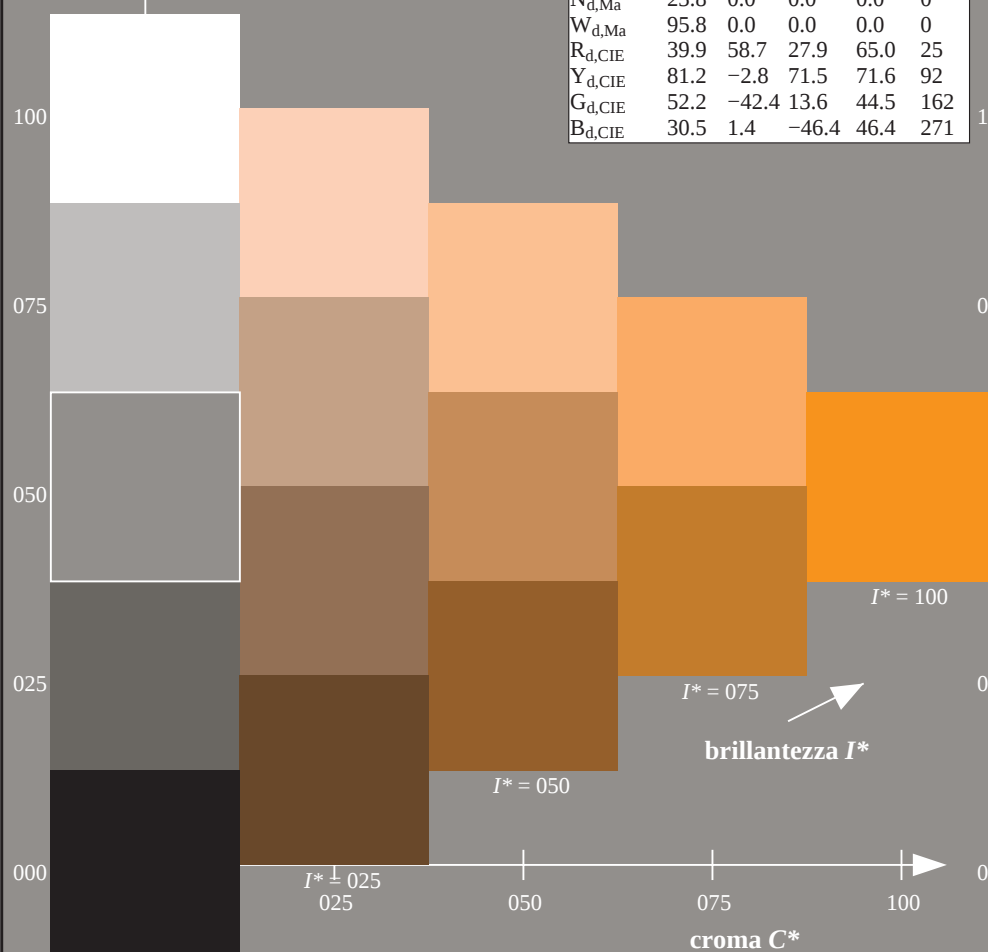

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI19/QI19L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI19/QI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-103130-L0 QI190-72

grafico TUB-QI19; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$

4-103130-F0