

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 103/360 = 0.28$


$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori  
questa pagina:

$H^*_d = Y25G_d$

triangolo chiarezza  $T^*$



| LRS18a; dati atti CIELAB (a) |             |         |         |              |              |
|------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| name                         | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| R <sub>d,Ma</sub>            | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| Y <sub>d,Ma</sub>            | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| G <sub>d,Ma</sub>            | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| C <sub>d,Ma</sub>            | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| B <sub>d,Ma</sub>            | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| M <sub>d,Ma</sub>            | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| N <sub>d,Ma</sub>            | 23.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d,Ma</sub>            | 95.8        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d,CIE</sub>           | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d,CIE</sub>           | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d,CIE</sub>           | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d,CIE</sub>           | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 90 -20 86 89 103$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_{100\_100d}$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$



$g^*_{C,rel} = 38$

| LRS18a; dati atti CIELAB (a) |             |         |         |              |              |
|------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| $H^*_d$                      | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| R00Y_100_100 <sub>d</sub>    | 47.5        | 57.2    | 37.8    | 68.6         | 33           |
| R25Y_100_100 <sub>d</sub>    | 57.4        | 43.5    | 54.5    | 69.7         | 51           |
| R50Y_100_100 <sub>d</sub>    | 70.5        | 19.2    | 66.2    | 69.0         | 73           |
| R75Y_100_100 <sub>d</sub>    | 83.5        | -2.9    | 76.8    | 76.9         | 92           |
| Y00G_100_100 <sub>d</sub>    | 91.5        | -15.8   | 84.6    | 86.1         | 100          |
| Y25G_100_100 <sub>d</sub>    | 90.4        | -20.9   | 86.5    | 89.0         | 103          |
| Y50G_100_100 <sub>d</sub>    | 70.9        | -41.7   | 54.8    | 68.9         | 127          |
| Y75G_100_100 <sub>d</sub>    | 60.1        | -57.9   | 39.6    | 70.2         | 145          |
| G00B_100_100 <sub>d</sub>    | 54.3        | -67.6   | 30.8    | 74.3         | 155          |
| G25B_100_100 <sub>d</sub>    | 55.0        | -51.4   | -8.9    | 52.2         | 189          |
| G50B_100_100 <sub>d</sub>    | 53.1        | -30.0   | -43.1   | 52.5         | 235          |
| G75B_100_100 <sub>d</sub>    | 46.1        | -13.3   | -49.4   | 51.1         | 254          |
| B00R_100_100 <sub>d</sub>    | 32.5        | 16.9    | -44.6   | 47.7         | 290          |
| B25R_100_100 <sub>d</sub>    | 37.2        | 43.1    | -30.8   | 53.0         | 324          |
| B50R_100_100 <sub>d</sub>    | 48.1        | 65.4    | -12.7   | 66.6         | 348          |
| B75R_100_100 <sub>d</sub>    | 47.8        | 58.9    | 10.4    | 59.9         | 10           |

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI49/QI49L0NP.PDF> / .PS;  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI49/QI49L0NP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)

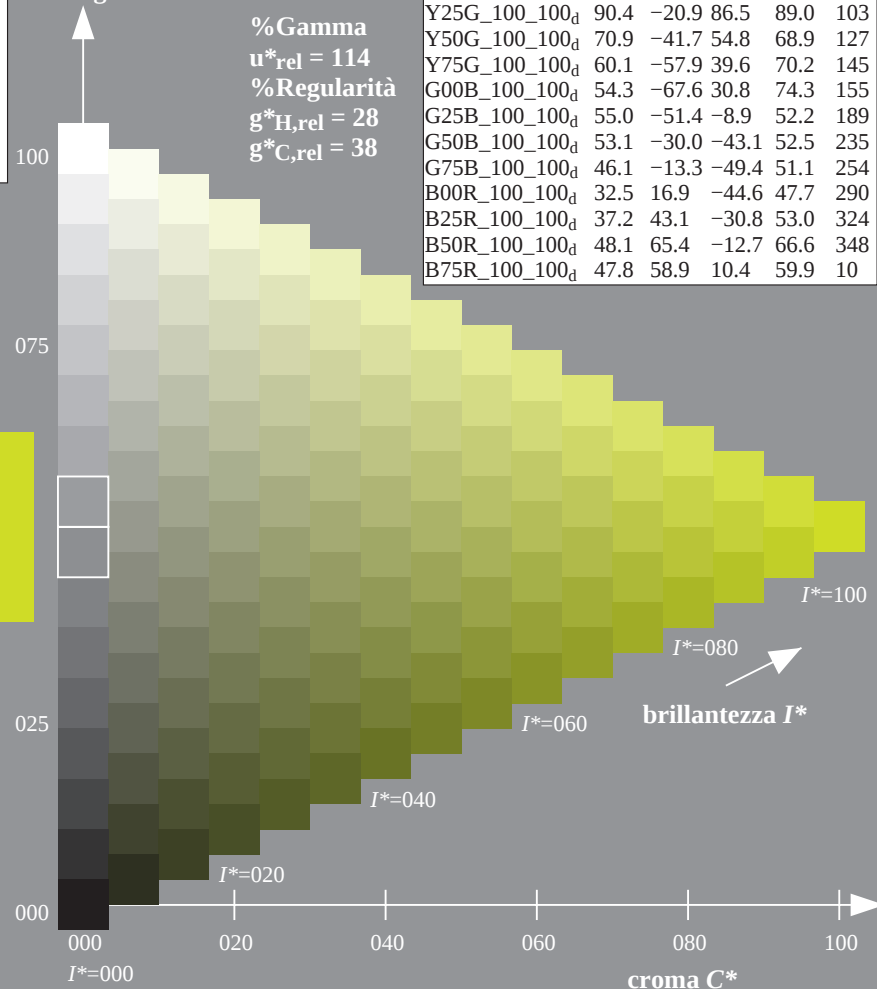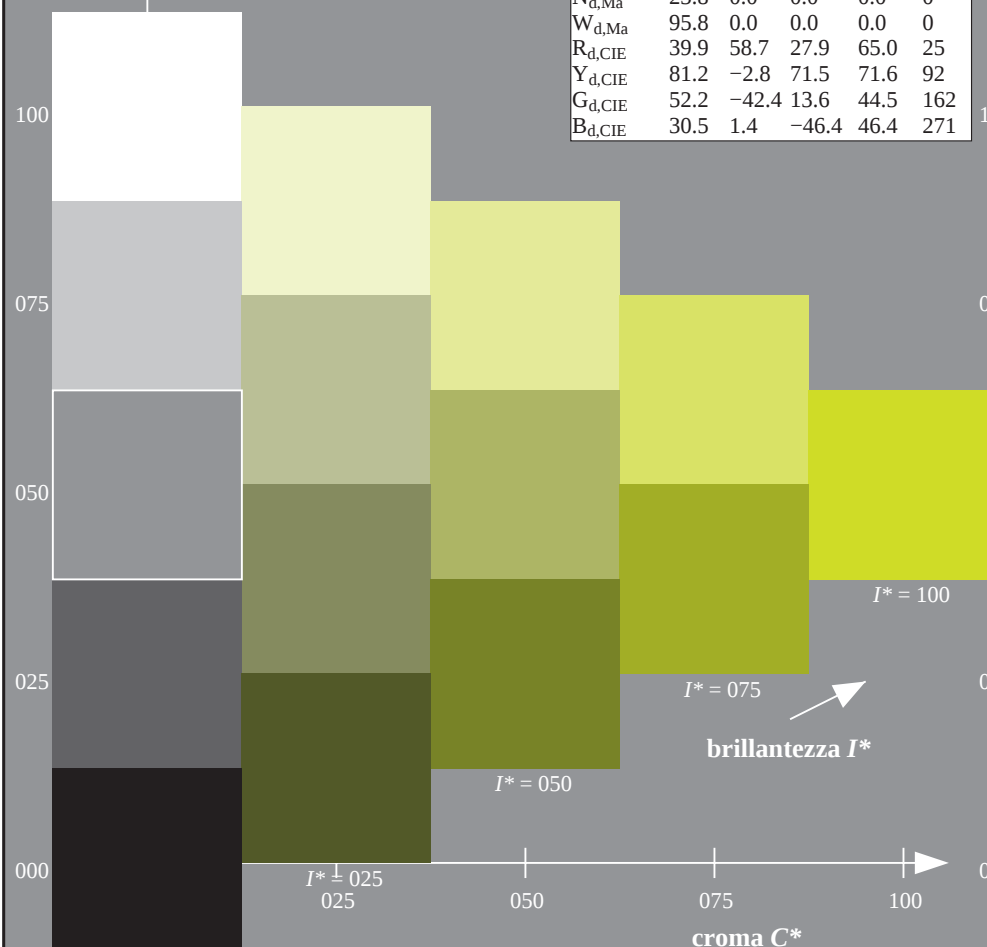

4-003130-L0 QI490-70

grafico TUB-QI49; codice di tinte:  $H^*_d=Y25G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
uscita: trasferire a  $cmyk_d$

4-003130-F0