

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_{-} = Y75G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o  
colori elementari (e):

$HIC^*_{-}$

codice di tonalità per i colori  
questa pagina:

$H^*_{-} = Y75G_{-}$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name                | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-</sub> ,Ma  | 47.9              | 65.3    | 50.5         | 82.6         |
| Y <sub>-</sub> ,Ma  | 90.3              | -10.2   | 91.7         | 92.3         |
| G <sub>-</sub> ,Ma  | 50.9              | -62.8   | 34.9         | 71.9         |
| C <sub>-</sub> ,Ma  | 58.6              | -30.3   | -45.0        | 54.2         |
| B <sub>-</sub> ,Ma  | 25.7              | 31.0    | -44.4        | 54.2         |
| M <sub>-</sub> ,Ma  | 48.1              | 75.2    | -8.3         | 75.7         |
| N <sub>-</sub> ,Ma  | 18.0              | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>-</sub> ,Ma  | 95.4              | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>-</sub> ,CIE | 39.9              | 58.7    | 27.9         | 65.0         |
| Y <sub>-</sub> ,CIE | 81.2              | -2.8    | 71.5         | 71.6         |
| G <sub>-</sub> ,CIE | 52.2              | -42.4   | 13.6         | 44.5         |
| B <sub>-</sub> ,CIE | 30.5              | 1.4     | -46.4        | 46.4         |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G<sub>-</sub>100<sub>-</sub>100<sub>-</sub>

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_{-}$                                           | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 48.4              | 66.1    | 40.2         | 77.3         |
| R25Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 56.8              | 48.0    | 50.5         | 69.6         |
| R50Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 68.6              | 25.0    | 63.9         | 68.6         |
| R75Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 80.6              | 4.8     | 77.2         | 77.3         |
| Y00G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 90.2              | -9.6    | 88.2         | 88.7         |
| Y25G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 83.2              | -18.4   | 79.9         | 81.9         |
| Y50G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 73.3              | -31.7   | 62.7         | 70.2         |
| Y75G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 62.0              | -49.7   | 43.2         | 65.8         |
| G00B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 55.8              | -65.2   | 33.8         | 73.4         |
| G25B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 59.3              | -50.3   | -9.0         | 51.0         |
| G50B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 63.0              | -30.5   | -42.0        | 51.9         |
| G75B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 45.7              | -5.7    | -44.6        | 44.9         |
| B00R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 27.5              | 25.9    | -47.3        | 53.9         |
| B25R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 38.3              | 52.6    | -28.5        | 59.8         |
| B50R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 49.5              | 73.5    | -9.0         | 74.0         |
| B75R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 48.9              | 69.3    | 12.9         | 70.4         |

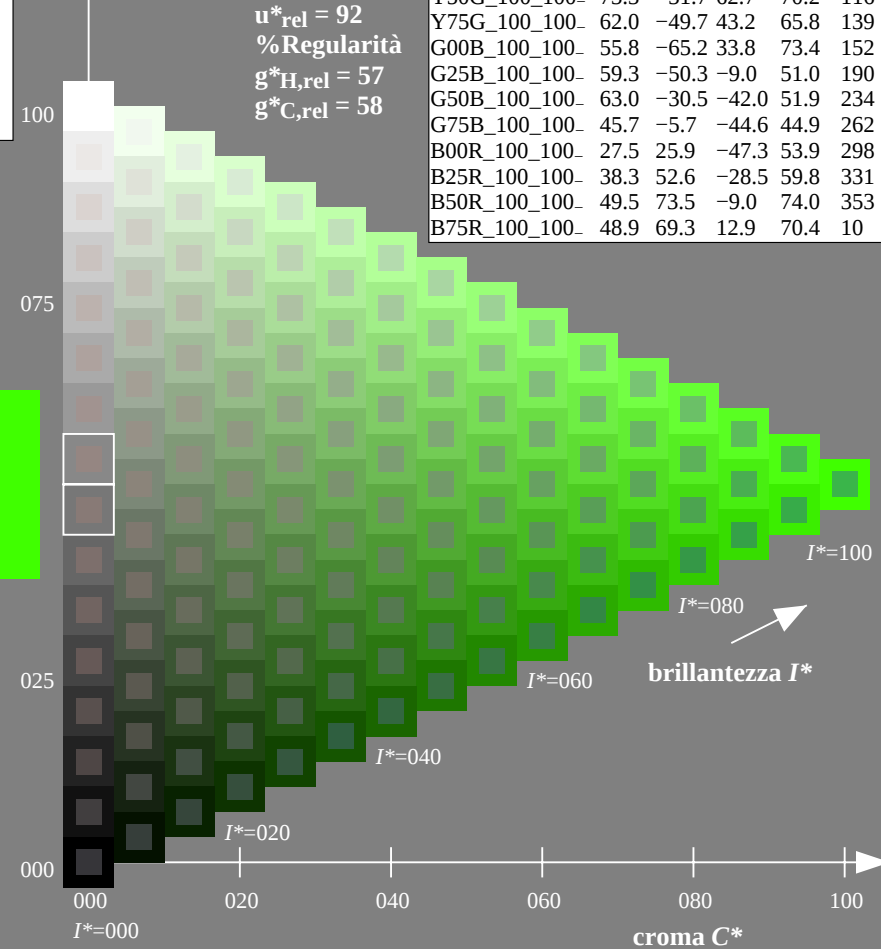
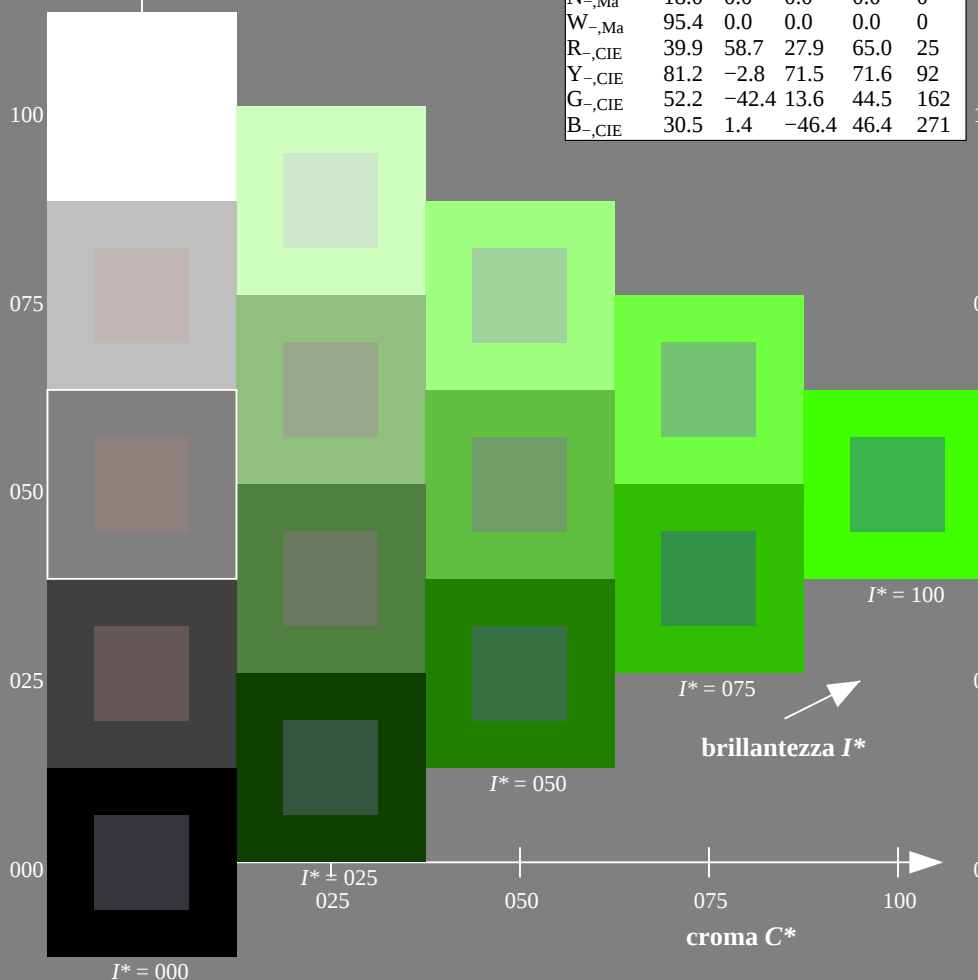


grafico TUB-QI63; codice di tinte:  $H^*_{-} = Y75G_{-}$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cm\dot{y}k^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-QI63/QI63L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y75G_d$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name               | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>d,Ma</sub>  | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| Y <sub>d,Ma</sub>  | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| G <sub>d,Ma</sub>  | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| C <sub>d,Ma</sub>  | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| B <sub>d,Ma</sub>  | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| M <sub>d,Ma</sub>  | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| N <sub>d,Ma</sub>  | 17.7        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>d,Ma</sub>  | 95.4        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>d,CIE</sub> | 39.9        | 58.7    | 27.9    | 65.0         | 25           |
| Y <sub>d,CIE</sub> | 81.2        | -2.8    | 71.5    | 71.6         | 92           |
| G <sub>d,CIE</sub> | 52.2        | -42.4   | 13.6    | 44.5         | 162          |
| B <sub>d,CIE</sub> | 30.5        | 1.4     | -46.4   | 46.4         | 271          |

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_d, Ma$ : Y75G\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_d$       | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100d | 47.3        | 63.8    | 41.2    | 76.0         | 32           |
| R25Y_100_100d | 55.3        | 45.8    | 52.2    | 69.5         | 48           |
| R50Y_100_100d | 67.2        | 22.6    | 67.6    | 71.2         | 71           |
| R75Y_100_100d | 79.9        | 1.0     | 83.9    | 83.9         | 89           |
| Y00G_100_100d | 88.3        | -11.9   | 95.1    | 95.8         | 97           |
| Y25G_100_100d | 83.3        | -19.2   | 83.7    | 85.9         | 102          |
| Y50G_100_100d | 72.7        | -31.3   | 66.0    | 73.1         | 115          |
| Y75G_100_100d | 60.4        | -48.8   | 46.7    | 67.6         | 136          |
| G00B_100_100d | 51.9        | -68.8   | 28.1    | 74.3         | 157          |
| G25B_100_100d | 54.8        | -51.0   | -12.3   | 52.5         | 193          |
| G50B_100_100d | 58.3        | -29.2   | -43.7   | 52.6         | 236          |
| G75B_100_100d | 42.7        | -6.0    | -45.0   | 45.4         | 262          |
| B00R_100_100d | 25.3        | 23.5    | -47.3   | 52.8         | 296          |
| B25R_100_100d | 37.8        | 53.8    | -26.3   | 59.9         | 333          |
| B50R_100_100d | 48.2        | 72.8    | -8.5    | 73.3         | 353          |
| B75R_100_100d | 47.7        | 67.7    | 14.0    | 69.1         | 11           |

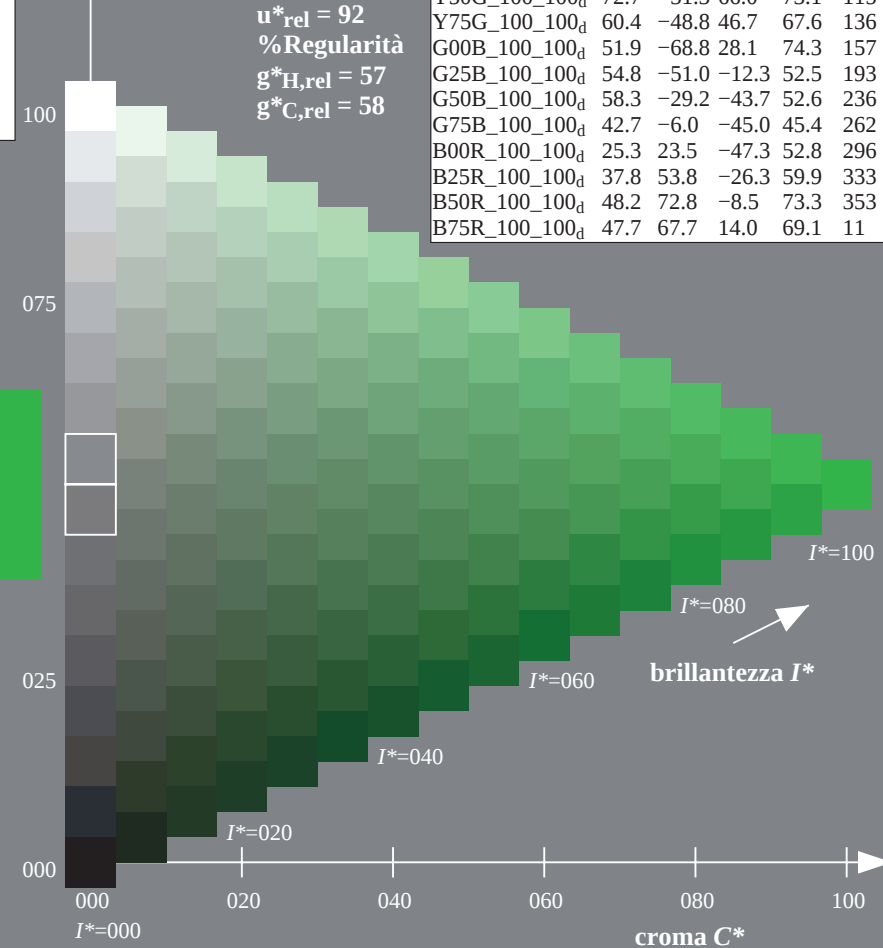
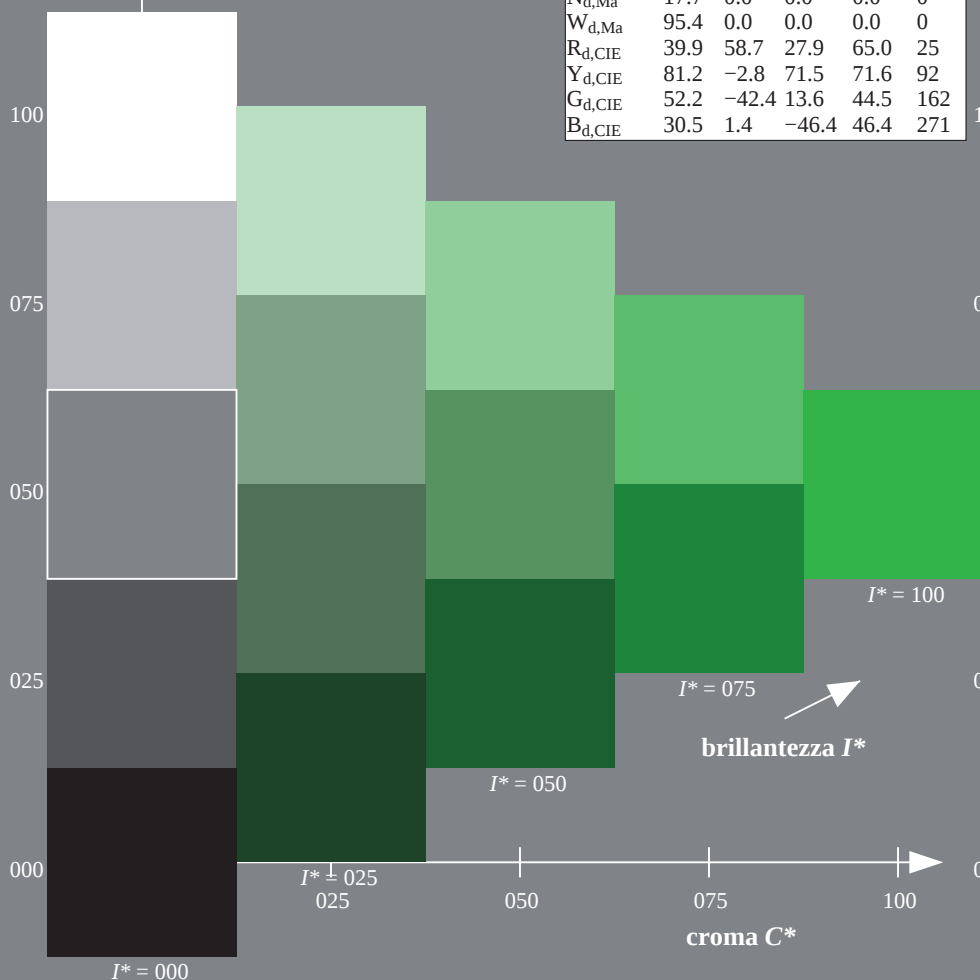


grafico TUB-QI63; codice di tinte:  $H^*_d=Y75G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazzione a cmyk<sup>\*</sup><sub>dd</sub>

TUB iscrizione: 20130201-QI63/QI63L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_{-} = Y75G_{-}$


Dati del dispositivo (d) o  
colori elementari (e):

$HIC^*_{-}$

codice di tonalità per i colori  
questa pagina:

$H^*_{-} = Y75G_{-}$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name                | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R <sub>-</sub> ,Ma  | 47.9              | 65.3    | 50.5         | 82.6         |
| Y <sub>-</sub> ,Ma  | 90.3              | -10.2   | 91.7         | 92.3         |
| G <sub>-</sub> ,Ma  | 50.9              | -62.8   | 34.9         | 71.9         |
| C <sub>-</sub> ,Ma  | 58.6              | -30.3   | -45.0        | 54.2         |
| B <sub>-</sub> ,Ma  | 25.7              | 31.0    | -44.4        | 54.2         |
| M <sub>-</sub> ,Ma  | 48.1              | 75.2    | -8.3         | 75.7         |
| N <sub>-</sub> ,Ma  | 18.0              | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>-</sub> ,Ma  | 95.4              | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>-</sub> ,CIE | 39.9              | 58.7    | 27.9         | 65.0         |
| Y <sub>-</sub> ,CIE | 81.2              | -2.8    | 71.5         | 71.6         |
| G <sub>-</sub> ,CIE | 52.2              | -42.4   | 13.6         | 44.5         |
| B <sub>-</sub> ,CIE | 30.5              | 1.4     | -46.4        | 46.4         |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G<sub>-</sub>100<sub>-</sub>100<sub>-</sub>

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_{-}$                                           | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 48.4              | 66.1    | 40.2         | 77.3         |
| R25Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 56.8              | 48.0    | 50.5         | 69.6         |
| R50Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 68.6              | 25.0    | 63.9         | 68.6         |
| R75Y <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 80.6              | 4.8     | 77.2         | 77.3         |
| Y00G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 90.2              | -9.6    | 88.2         | 88.7         |
| Y25G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 83.2              | -18.4   | 79.9         | 81.9         |
| Y50G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 73.3              | -31.7   | 62.7         | 70.2         |
| Y75G <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 62.0              | -49.7   | 43.2         | 65.8         |
| G00B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 55.8              | -65.2   | 33.8         | 73.4         |
| G25B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 59.3              | -50.3   | -9.0         | 51.0         |
| G50B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 63.0              | -30.5   | -42.0        | 51.9         |
| G75B <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 45.7              | -5.7    | -44.6        | 44.9         |
| B00R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 27.5              | 25.9    | -47.3        | 53.9         |
| B25R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 38.3              | 52.6    | -28.5        | 59.8         |
| B50R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 49.5              | 73.5    | -9.0         | 74.0         |
| B75R <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> 100 <sub>-</sub> | 48.9              | 69.3    | 12.9         | 70.4         |

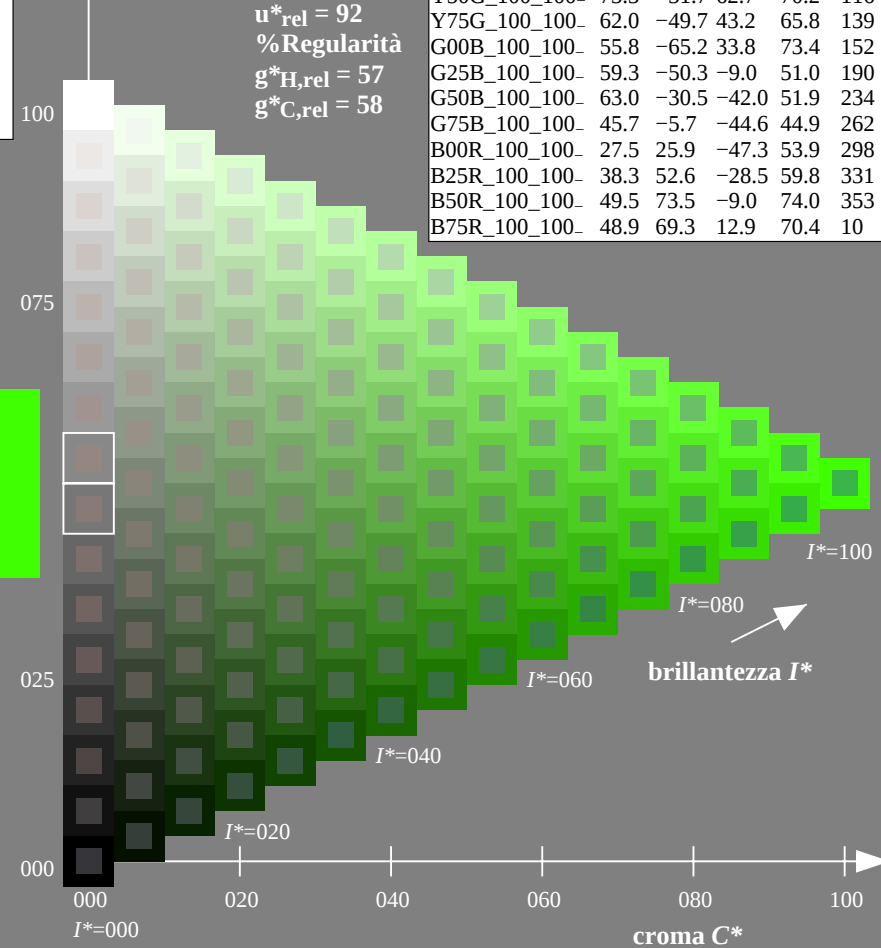
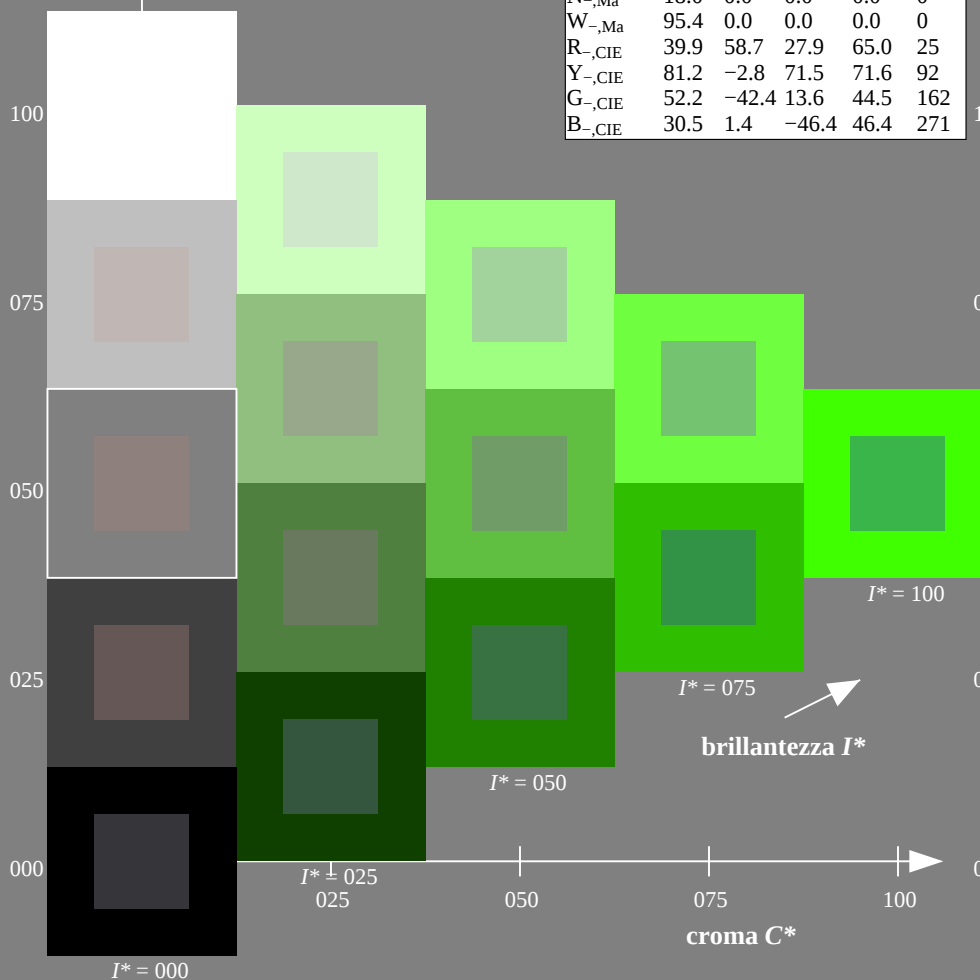


grafico TUB-QI63; codice di tinte:  $H^*_{-} = Y75G_{-}$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm\dot{y}k^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-QI63/QI63L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Dati del dispositivo (d) o  
colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori  
questa pagina:

$H^*_e = Y75G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name       | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| $R_e, Ma$  | 47.6              | 64.9    | 30.9         | 71.9         |
| $Y_e, Ma$  | 82.9              | -3.5    | 87.8         | 87.9         |
| $G_e, Ma$  | 52.4              | -67.1   | 21.5         | 70.5         |
| $C_e, Ma$  | 56.6              | -39.7   | -29.9        | 49.8         |
| $B_e, Ma$  | 37.9              | 1.3     | -45.4        | 45.4         |
| $M_e, Ma$  | 34.8              | 49.2    | -30.0        | 57.7         |
| $N_e, Ma$  | 17.7              | 0.0     | 0.0          | 0.0          |
| $W_e, Ma$  | 95.4              | 0.0     | 0.0          | 0.0          |
| $R_e, CIE$ | 39.9              | 58.7    | 27.9         | 65.0         |
| $Y_e, CIE$ | 81.2              | -2.8    | 71.5         | 71.6         |
| $G_e, CIE$ | 52.2              | -42.4   | 13.6         | 44.5         |
| $B_e, CIE$ | 30.5              | 1.4     | -46.4        | 46.4         |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_e, Ma: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_e$            | $L^*=L^*_a a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| $R00Y\_100\_100_e$ | 47.6              | 64.9    | 30.9         | 71.9         |
| $R25Y\_100\_100_e$ | 51.5              | 54.2    | 47.2         | 71.9         |
| $R50Y\_100\_100_e$ | 60.3              | 35.6    | 59.0         | 68.9         |
| $R75Y\_100\_100_e$ | 70.4              | 17.0    | 72.2         | 74.1         |
| $Y00G\_100\_100_e$ | 82.9              | -3.5    | 87.8         | 87.9         |
| $Y25G\_100\_100_e$ | 76.9              | -25.5   | 75.9         | 80.1         |
| $Y50G\_100\_100_e$ | 65.8              | -41.4   | 54.4         | 68.3         |
| $Y75G\_100\_100_e$ | 56.9              | -56.3   | 38.1         | 68.0         |
| $G00B\_100\_100_e$ | 52.4              | -67.1   | 21.5         | 70.5         |
| $G25B\_100\_100_e$ | 54.6              | -53.2   | -9.0         | 53.9         |
| $G50B\_100\_100_e$ | 56.6              | -39.7   | -29.9        | 49.8         |
| $G75B\_100\_100_e$ | 52.7              | -21.1   | -44.1        | 48.9         |
| $B00R\_100\_100_e$ | 37.9              | 1.3     | -45.4        | 45.4         |
| $B25R\_100\_100_e$ | 26.7              | 26.6    | -45.8        | 52.9         |
| $B50R\_100\_100_e$ | 34.8              | 49.2    | -30.0        | 57.7         |
| $B75R\_100\_100_e$ | 47.3              | 71.5    | -9.9         | 72.1         |

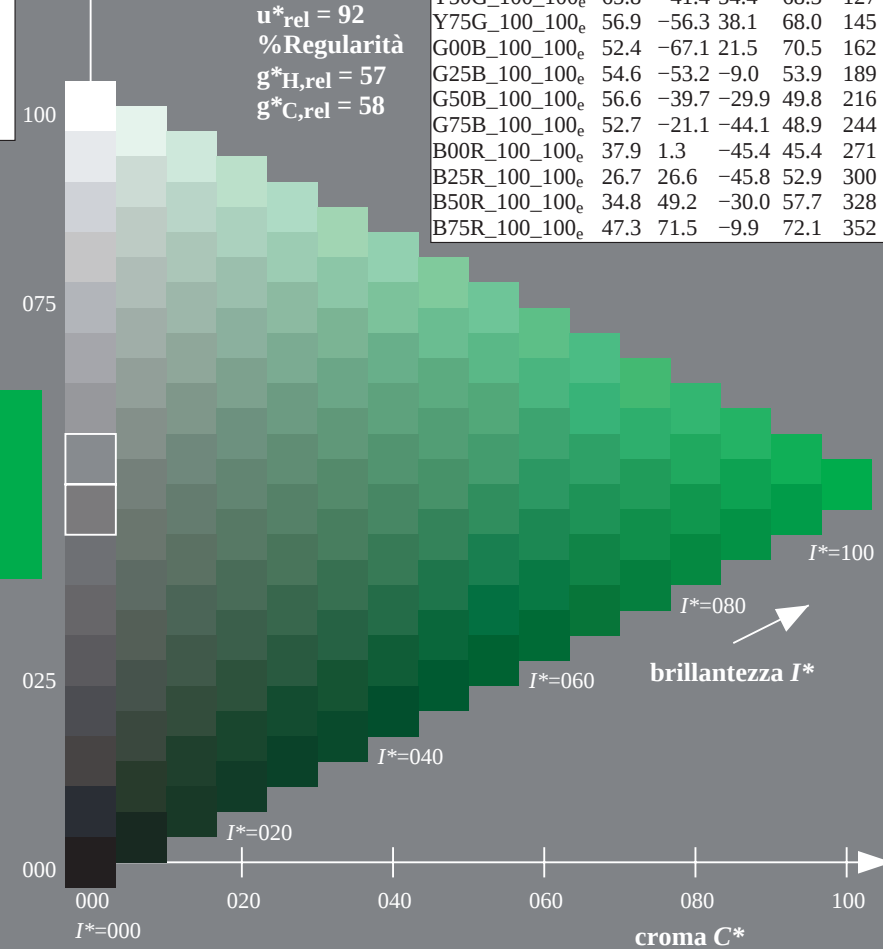
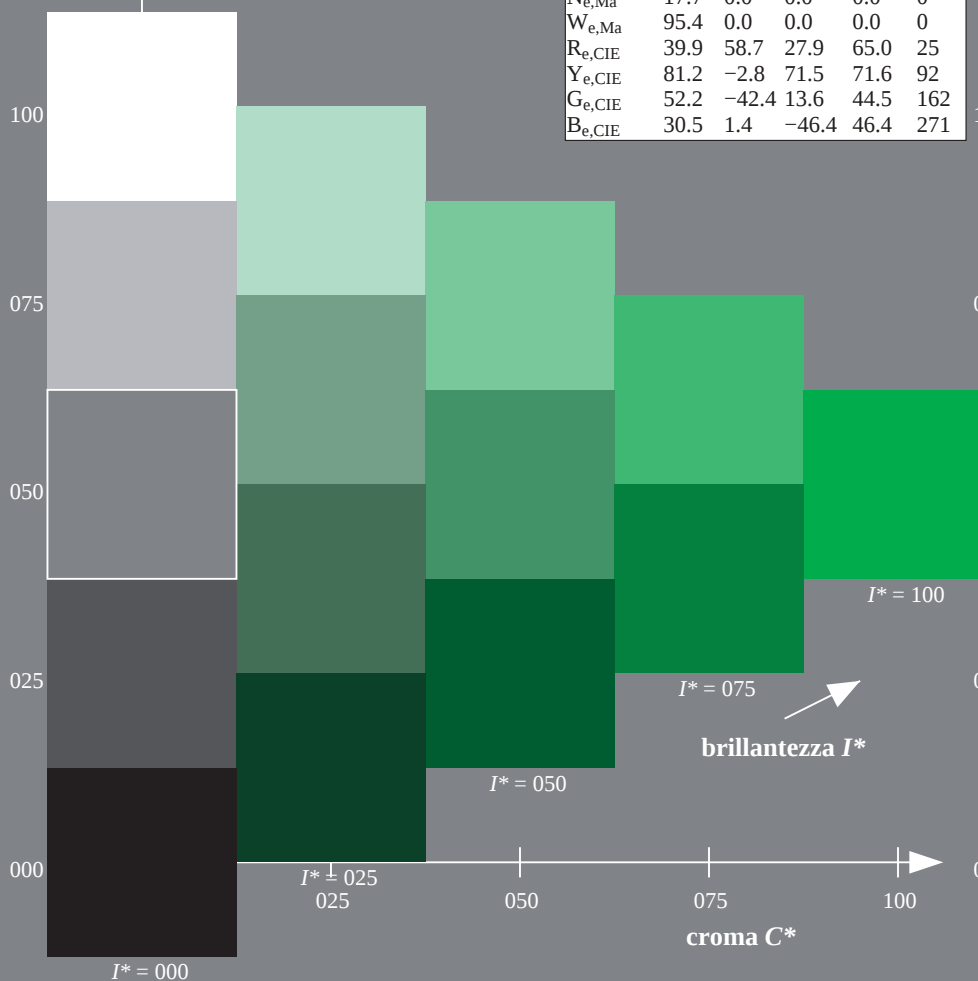


grafico TUB-QI63; codice di tinte:  $H^*_e = Y75G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm\dot{y}k^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazzione a  $cm\dot{y}k^*_{de}$