

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y25G_ -$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

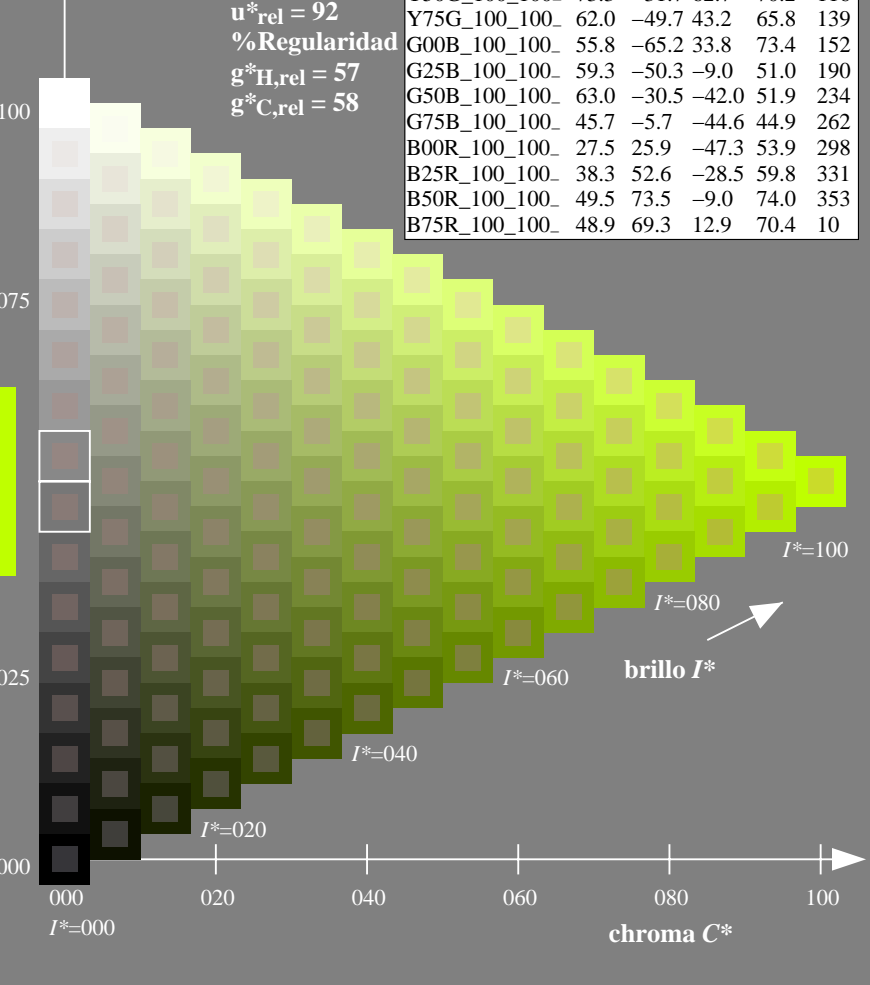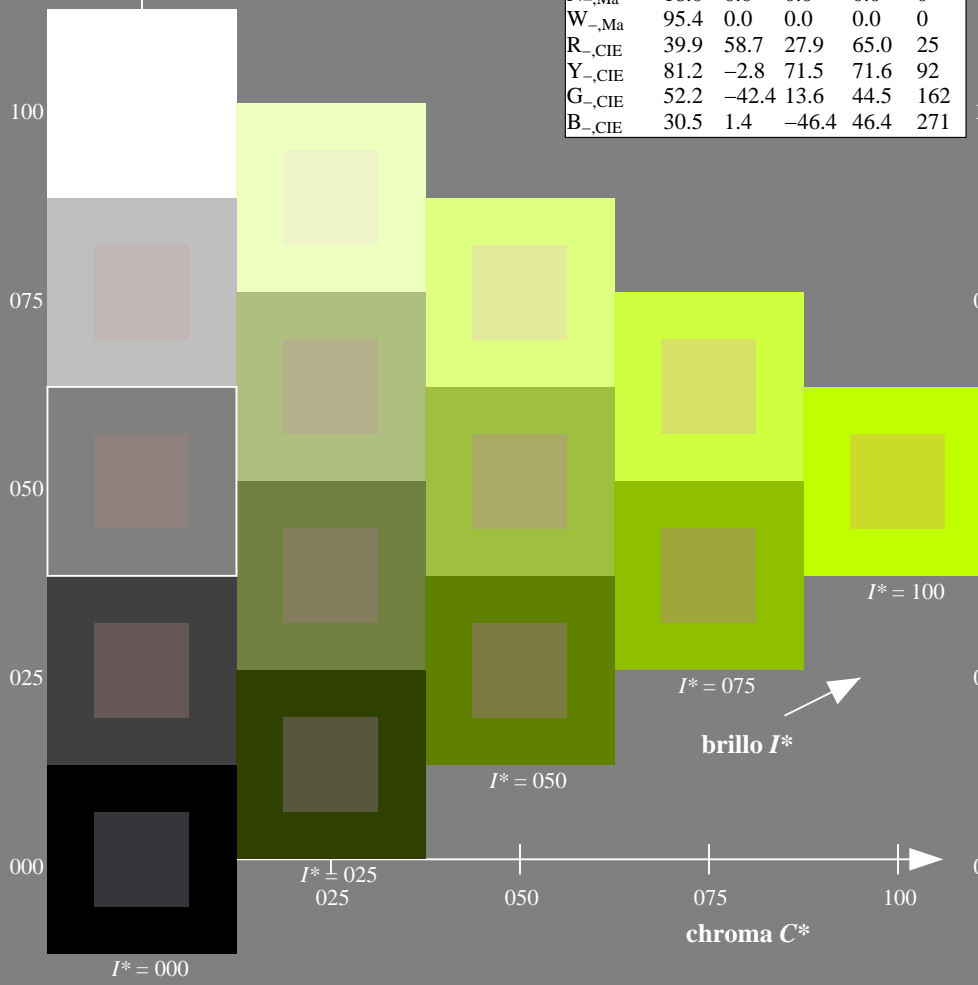

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

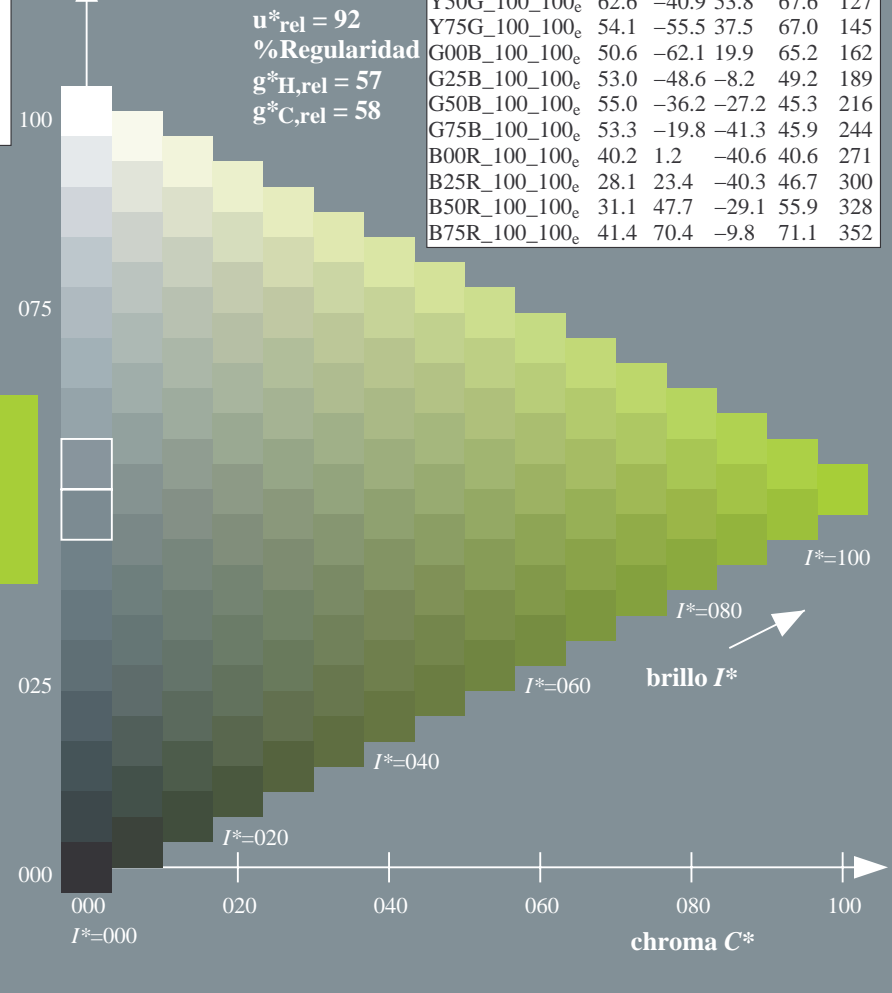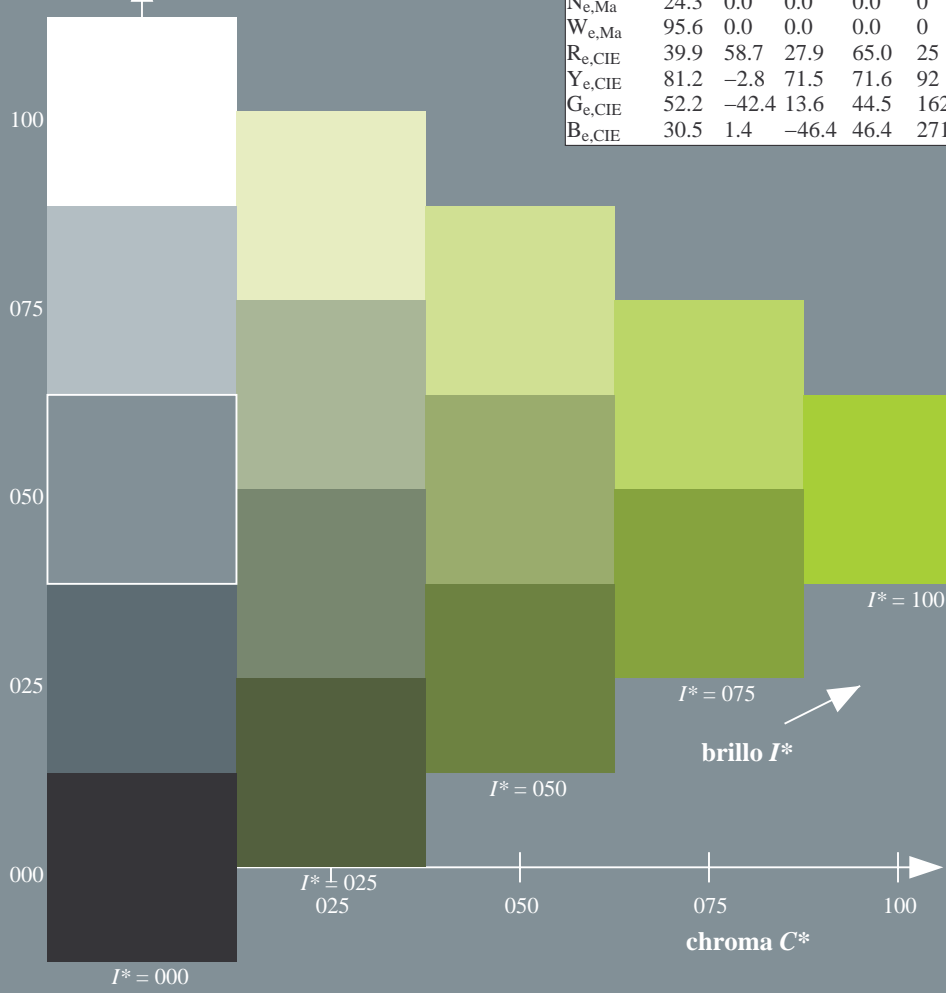


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS48; código de tono:  $H^*_e=Y25G_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 74 -25 74 78 108$



$HIC^*_e, Ma: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

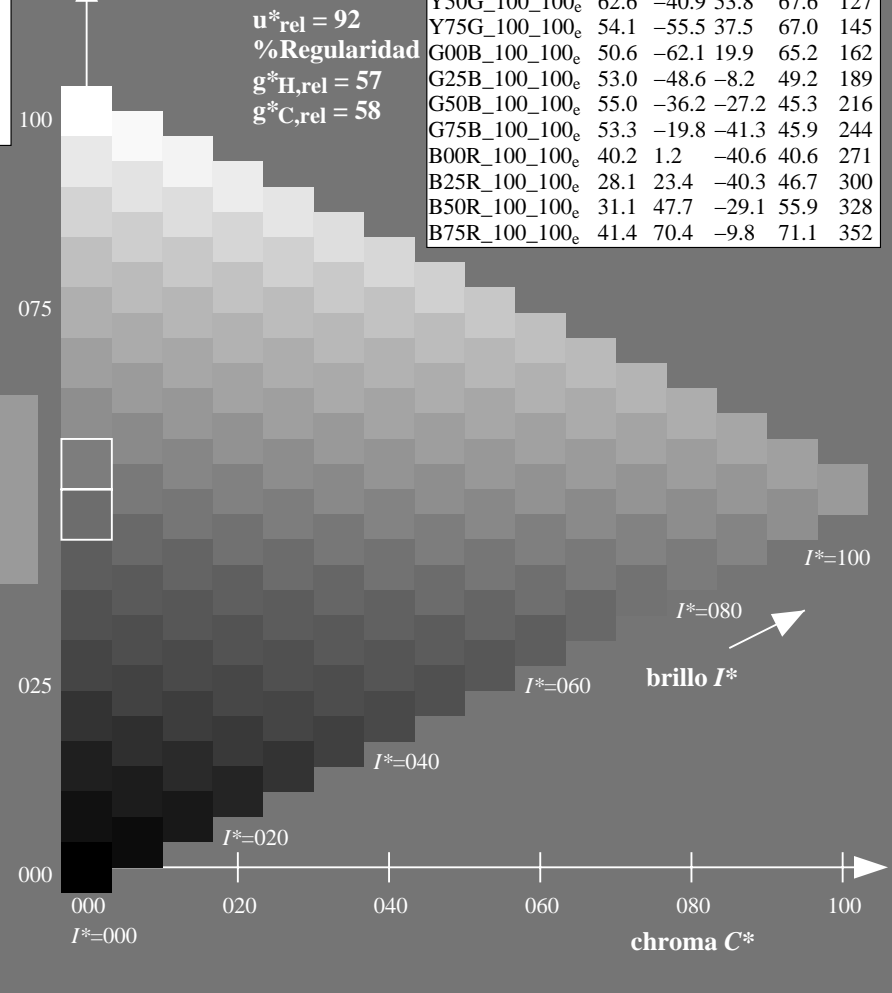
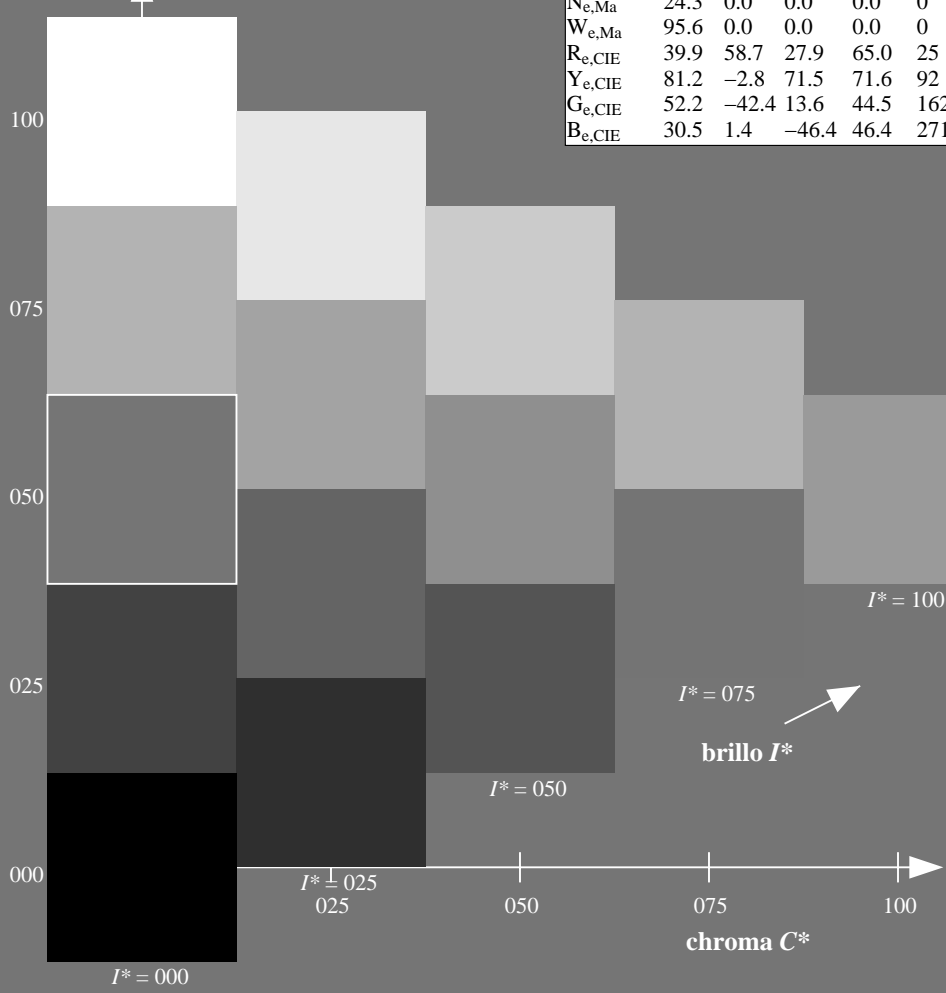


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS48; código de tono:  $H^*_e=Y25G_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

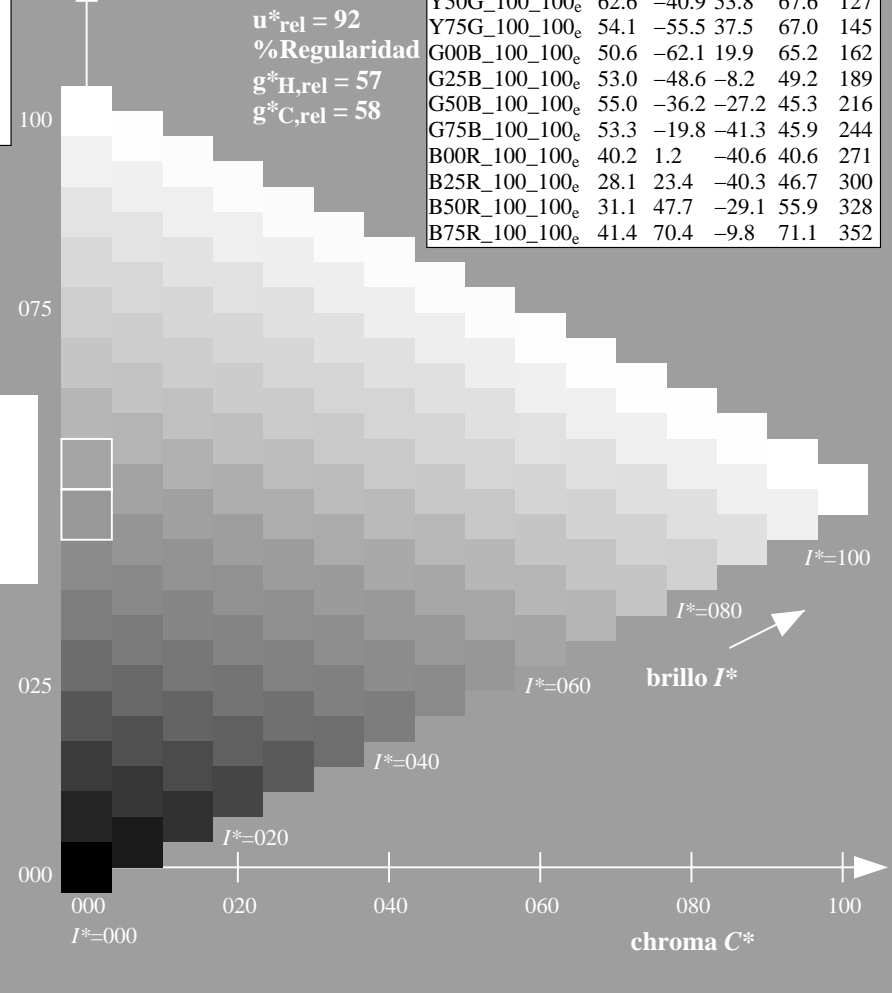
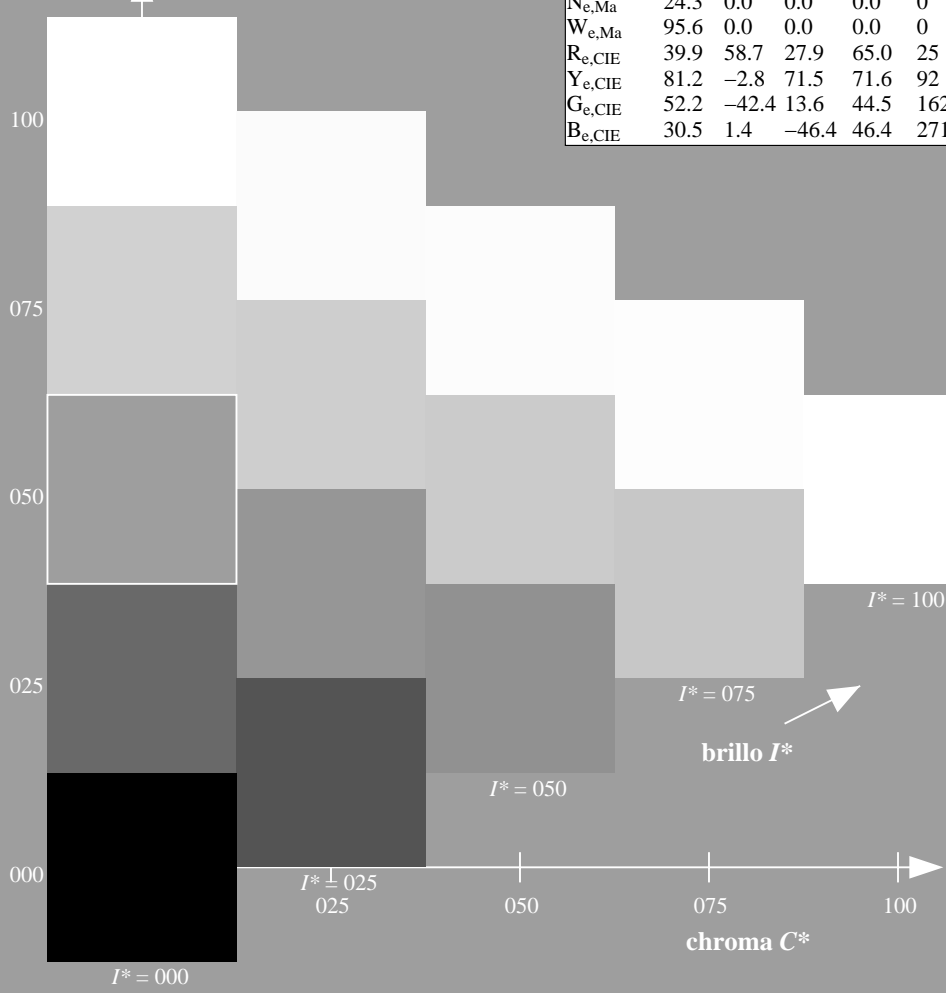


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS48; código de tono:  $H^*_e=Y25G_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

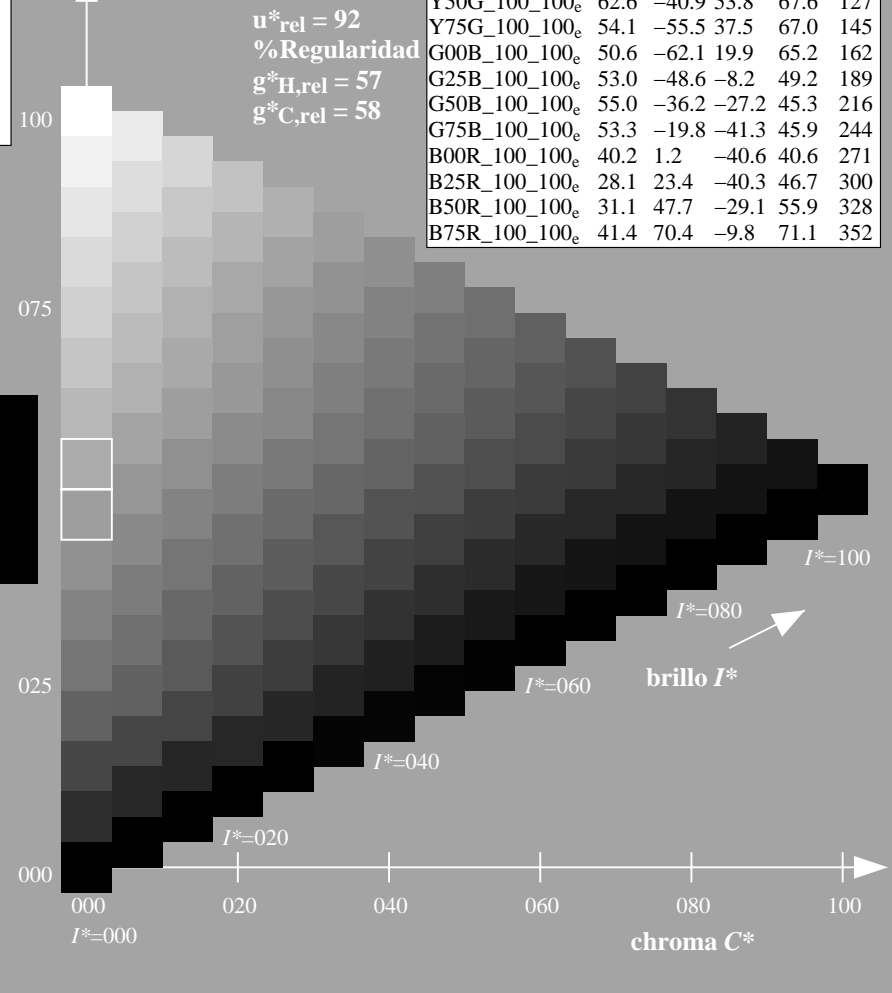
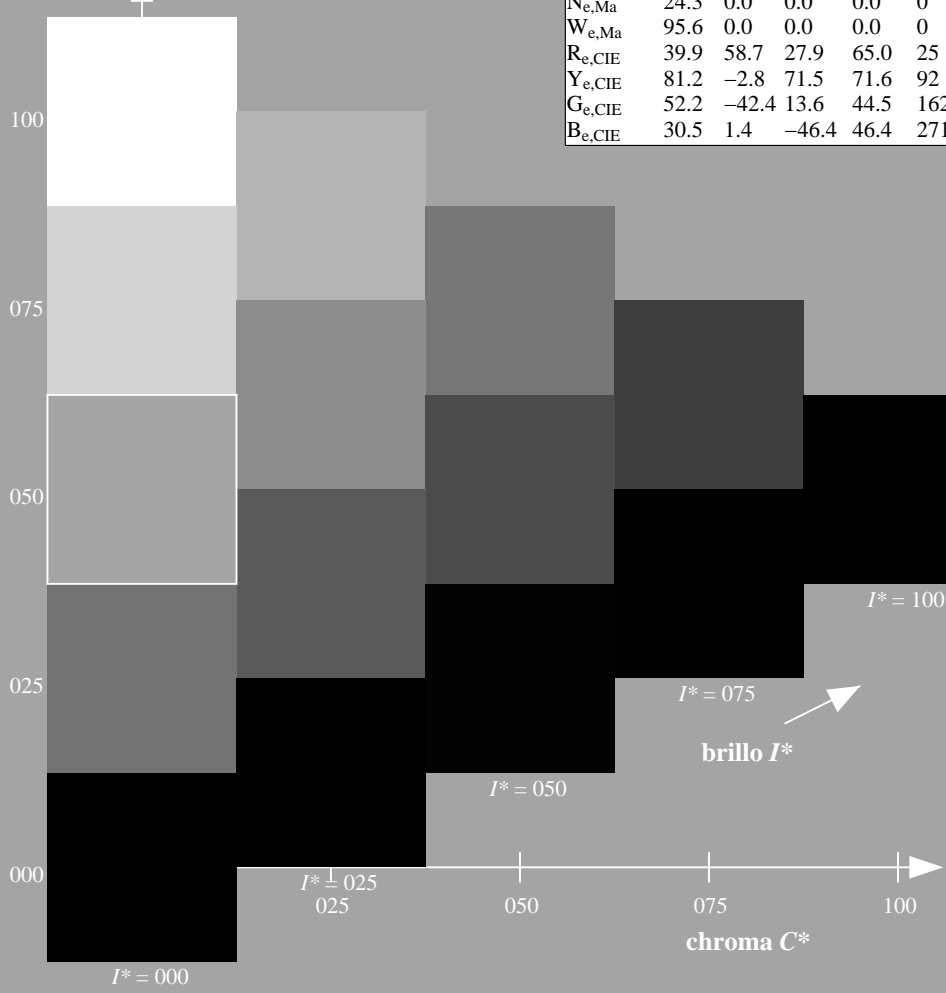


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS48; código de tono:  $H^*_e = Y25G_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmy0^*_{de}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

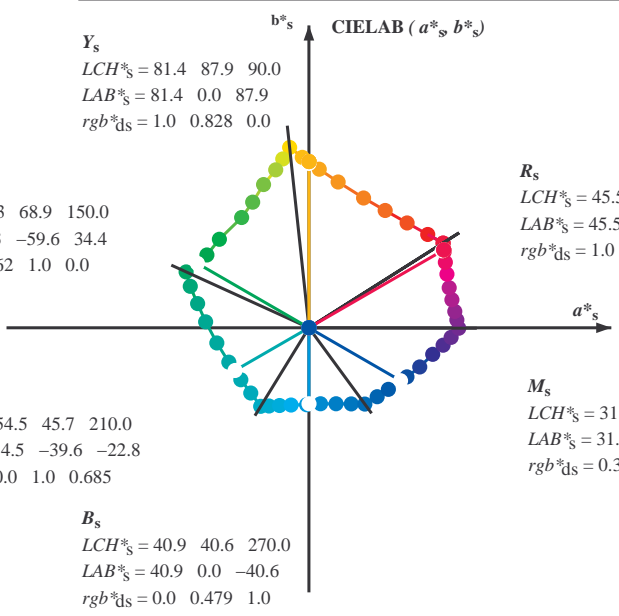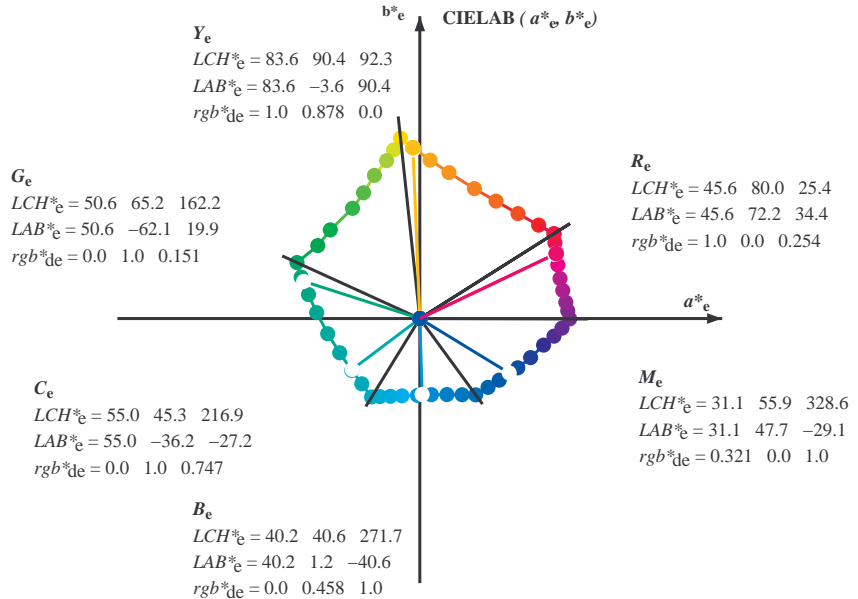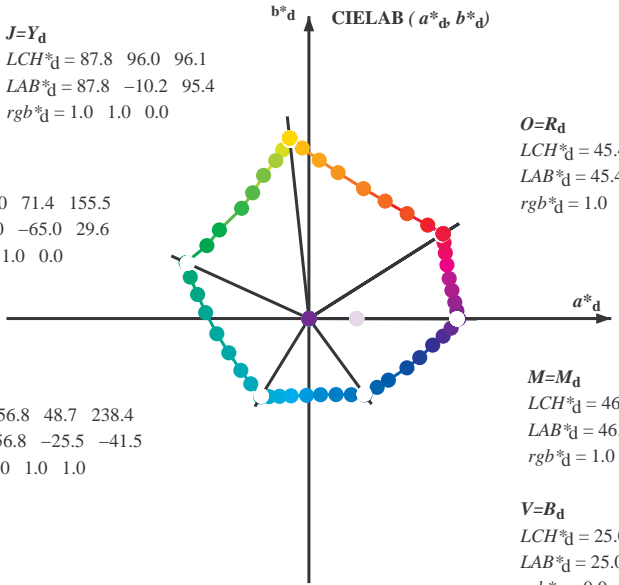


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>. Rows contain numerical data for various color points.

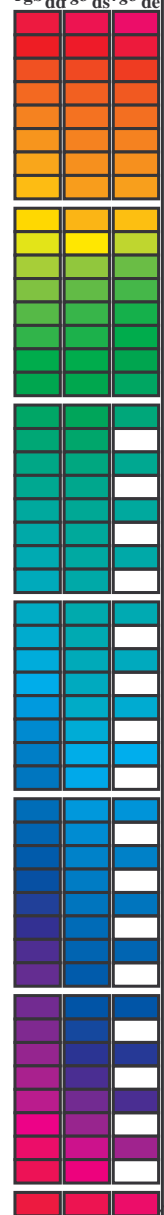


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.810 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385

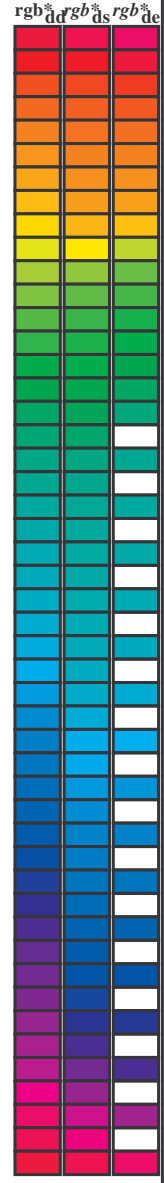

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*: *h<sub>ab,d</sub>* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB<sup>de</sup></i>	<i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R<sub>d</sub></i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB<sup>de</sup></i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R<sub>s</sub></i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB<sup>de</sup></i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R<sub>e</sub></i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>ds<sup>de</sup></i>	<i>rgb<sup>de</sup></i>	<i>ds<sup>de</sup></i>																				
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.0	0.018	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.0	0.05	0.0	
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.0	0.067	0.0	
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.0	0.083	0.0	
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0	0.0	
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	0.021	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0	0.0	
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	0.044	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0	0.0	
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	0.068	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0	0.0	
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	0.092	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	0.116	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	0.135	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0	0.0	
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	0.151	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.151	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0	0.0	
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	0.167	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0	0.0	
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	0.183	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.183	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0	0.0	
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	0.198	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.198	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0	0.0	
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	0.214	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.214	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0	0.0	
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	0.23	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.23	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0	0.0	
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	0.246	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.246	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0	0.0	
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	0.261	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0	0.0	
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	0.274	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.274	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0	0.0	
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	0.288	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.288	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0	0.0	
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	0.302	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.302	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0	0.0	
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	0.316	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.316	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0	0.0	
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	0.33	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.33	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0	0.0	
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	0.343	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.343	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0	0.0	
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	0.357	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.357	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0	0.0	
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	0.371	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.371	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0	0.0	
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	0.385	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.385	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0	0.0	
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	0.398	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.398	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0	0.0	
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	0.412	60.9	37.1																			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>S</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_s$	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$	dd361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), 216C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 238-289.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 34 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_ds361M, LAB\*\_dds361M(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, B<sub>d</sub>, B<sub>s</sub>, B<sub>e</sub>. Rows 289-340.

2-1131431-L0 QS480-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*\_e=Y25G\_e  
círculo de tono, 48 pasos; r<sub>gb</sub>-LabCh\*mesas

entrada: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>de  
salida: 3D-linealización a cmy0\*\_de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	$M_d$ 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	$M_s$ 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	$M_e$ 1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75
















vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM  
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48LOFP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)  
 TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	ds361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_s$	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_d$	dd361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																							
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
38																																										



TUB matrícula: 20130201-QS48/QS48LOFP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta



aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48L30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nif, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmy0\*sep\*File, rha\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include color calibration patches like R00Y\_100\_100de, R13C\_100\_100de, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0\* de gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: n=F, HHC\*F, rpb\*F, icr\*F, hsa\*F, rpb\*F, LabC0\*F, cmy0\*sep, Rate, LabC0\*F, hsa\*F, rpb\*F, LabC0\*F, delta. Rows 1-80.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0\* de

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep\_Role, cmy0\*sep\_Role, rpb\*File, hsa\_File, LabC\*File, delta, and 16 numerical columns. It lists various color calibration files and their corresponding numerical values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0\* de
gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE\*
QS480-TN, 2/133-F
2-1132031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48L30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0\* de

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\_E, icr\_E, Hs\_E, rgb\*File, LabC\*File, cmyp\*\_sep, Lab\_E, Hs\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows 243-323.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmy0\* de

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*\_e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

2-113221-F0

QS48-TN\_2333-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*sep.Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, Hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*sep.Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, Hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmy0\* de







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS48/QS48L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_E, icr\_E, Hs\_E, rgb\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\_E, LabC0\*File, Hs\*File, rgb\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, delta. Rows 567-647.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0\* de

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

QS480-TN, 27/33-F




2-1132631-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización  
 F: 3D-linealización QS48/QS48L30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hs*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hs*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hs*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	7.44	0.0	375	1.0	0.0	25.4
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	800
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	25.4
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	17.6
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.2
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	9.8
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	78.9
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	9.8
656	B48R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	71.1
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	352.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	68.5
659	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	349.4
660	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	63.0
661	R08Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	341.8
662	B70R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	59.1
663	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	335.2
664	B56R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	29.1
665	B49R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	55.9
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	33.2
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	34.4
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.2
669	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	16.5
670	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
671	R08Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
672	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
673	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
674	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
675	B48R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
676	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
677	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
678	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
679	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
680	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
681	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
682	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
683	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
684	B48R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
685	R41Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
686	R34Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
687	R27Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
688	R20Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
689	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
690	R06Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
691	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
692	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
693	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
694	B48R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
695	R34Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
696	R27Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
697	R20Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
698	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
699	R06Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
700	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
701	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
702	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
703	R19Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
704	R12Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
705	R05Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
706	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
707	R31Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
708	R24Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
709	R17Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
710	R10Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
711	R03Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
712	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
713	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
714	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
715	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
716	R69Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
717	R62Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
718	R55Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
719	R48Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
720	R41Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
721	R34Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	74.1
722	R27Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	22.0
723	R20Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	77.5
724	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	7.6
725	R06Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	357.6
726	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.538	0.0	362	1.0	0.0	3.1
727	Y00G_100_025de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	9.56	0.0	360	1.0	1.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	9.56	0.0	360	1.0	1.0	0.0

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge  
 colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, delta, rpb\*File, LabC\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, delta. Rows include file names like NV\_1000e, G50B\_100.025e, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48L.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmy0\* de gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup> QS480-7N, 29/33-F 2-1132831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS48/QS48LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC0\*Fide, cmy0\*sepRate, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC0\*Fide, rpb\*Fide, LabC0\*Fide, delta. Rows 810-890.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS48/QS48.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0\* de

gráfico TUB-QS48; código de tono: H\*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE\*







