

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

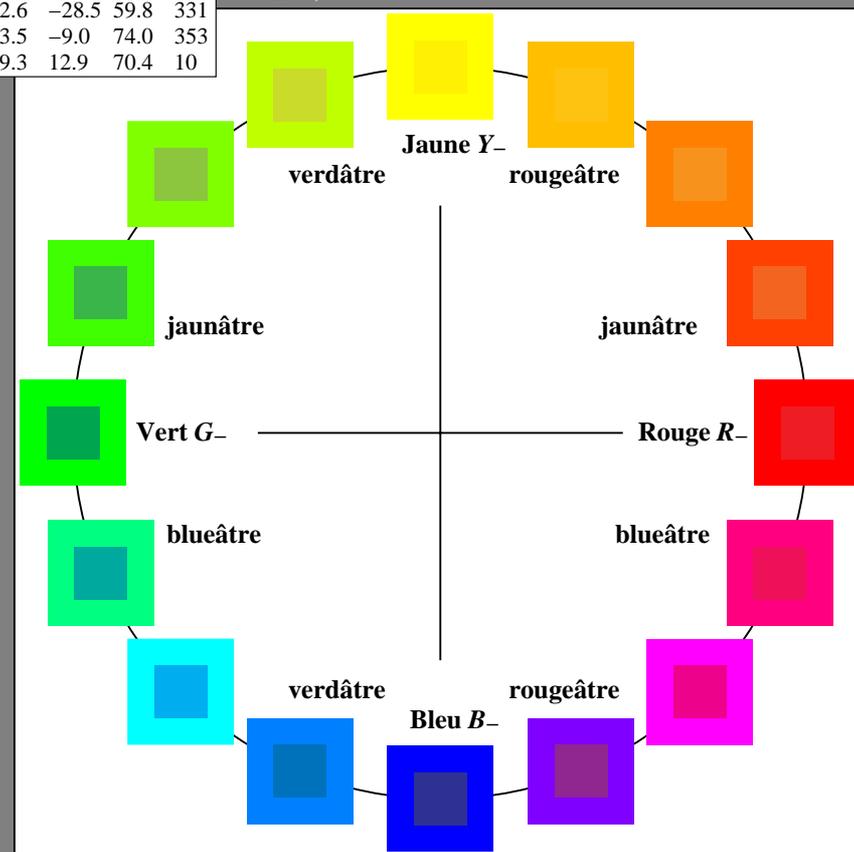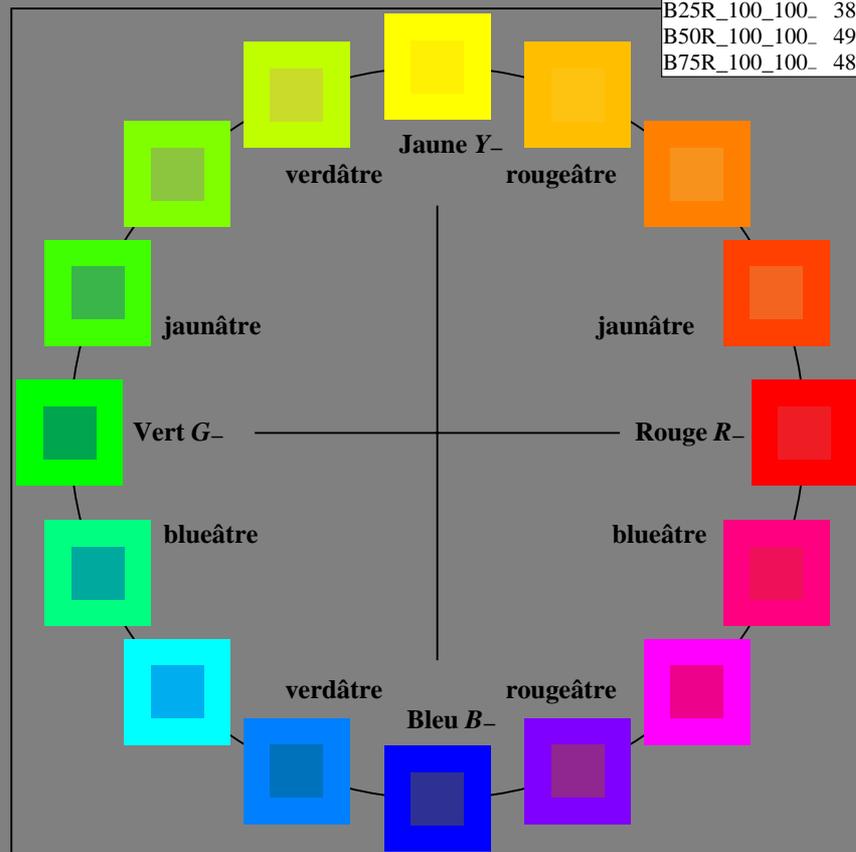

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser

TUB matériel: code=rh4ta

RF850-7N_RGB 3-103031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _d ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _d ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _d ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _d ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _d ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _d ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

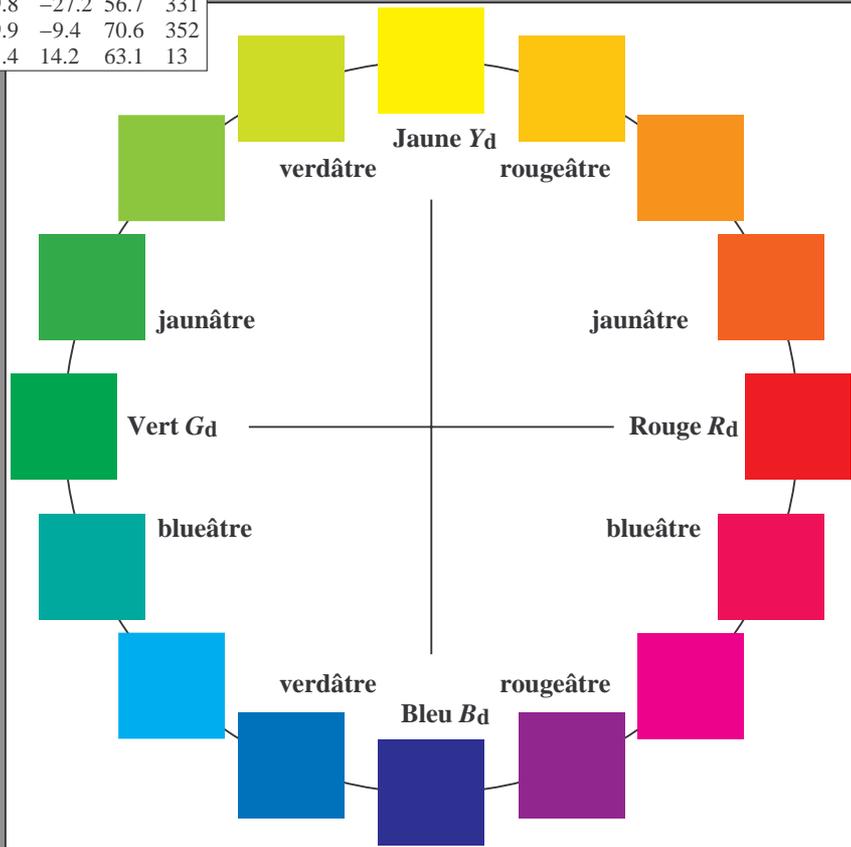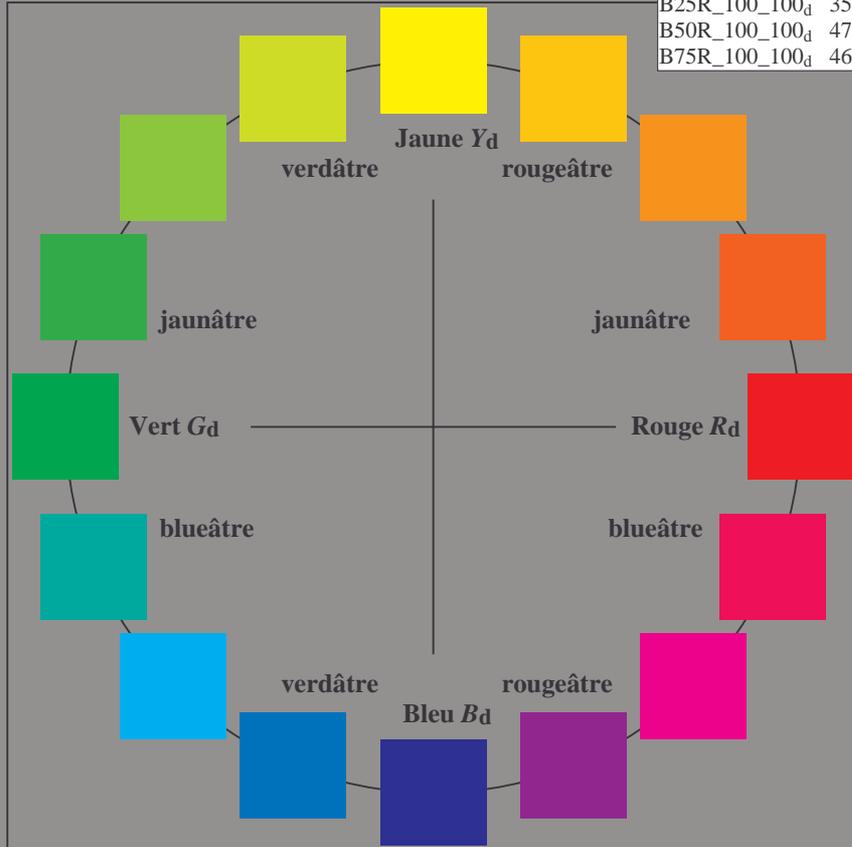

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-72 3-103131-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

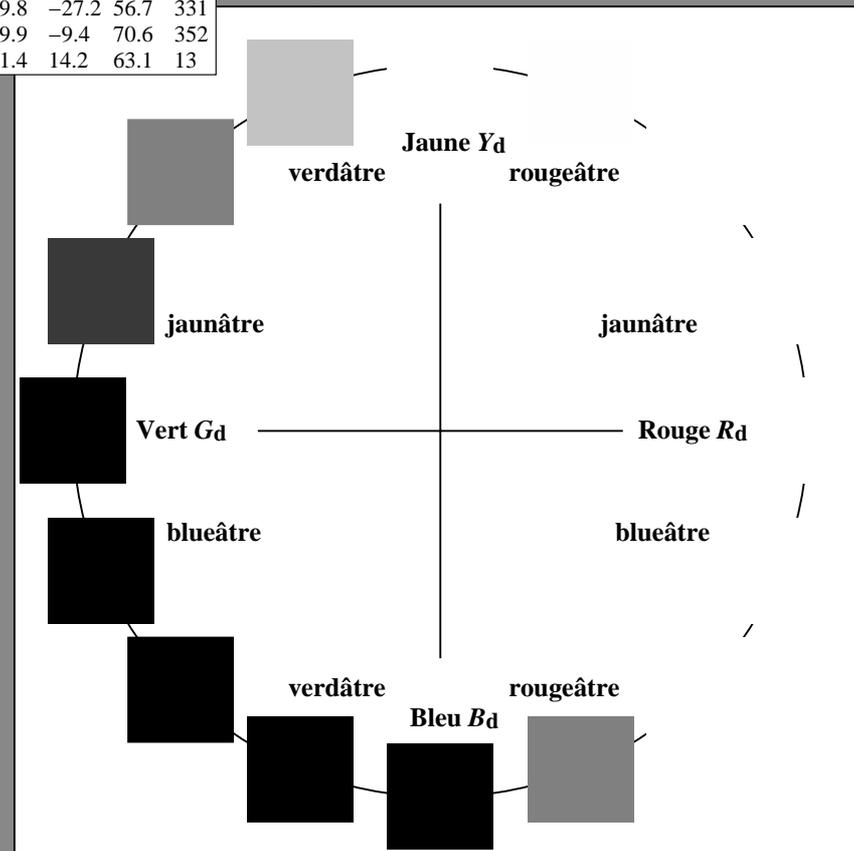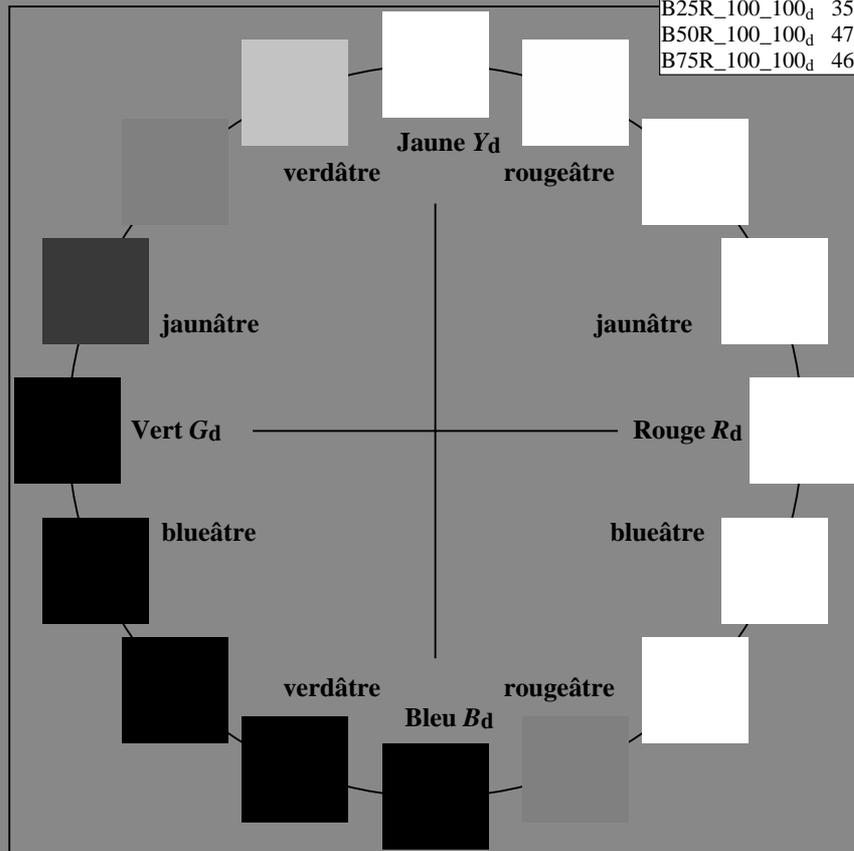

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-72

3-103231-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103231-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _d ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _d ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _d ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _d ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _d ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _d ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

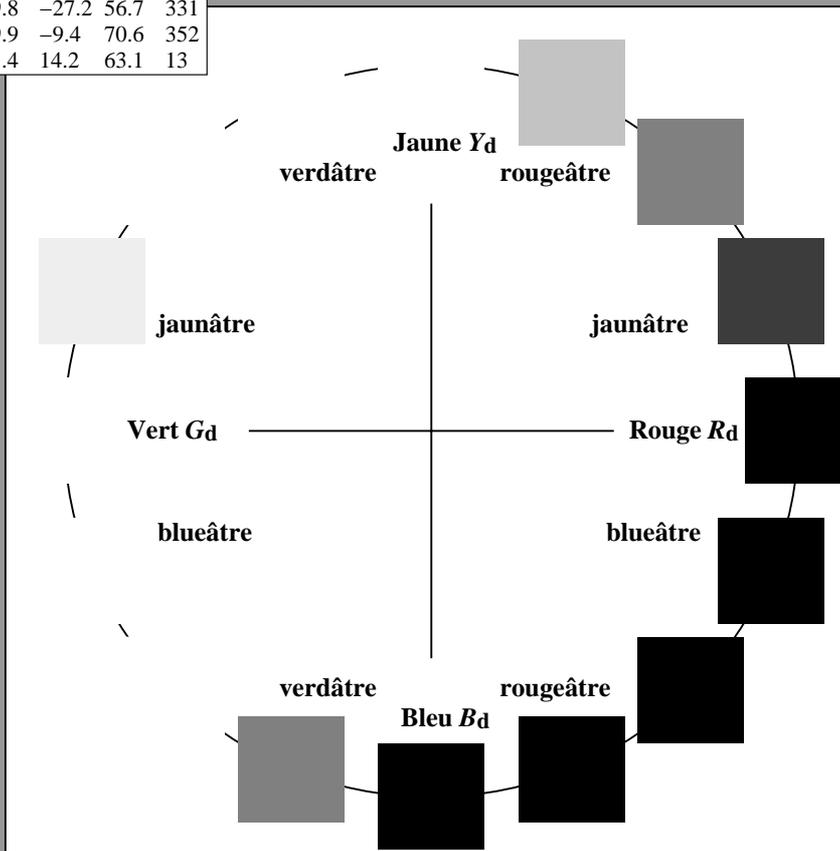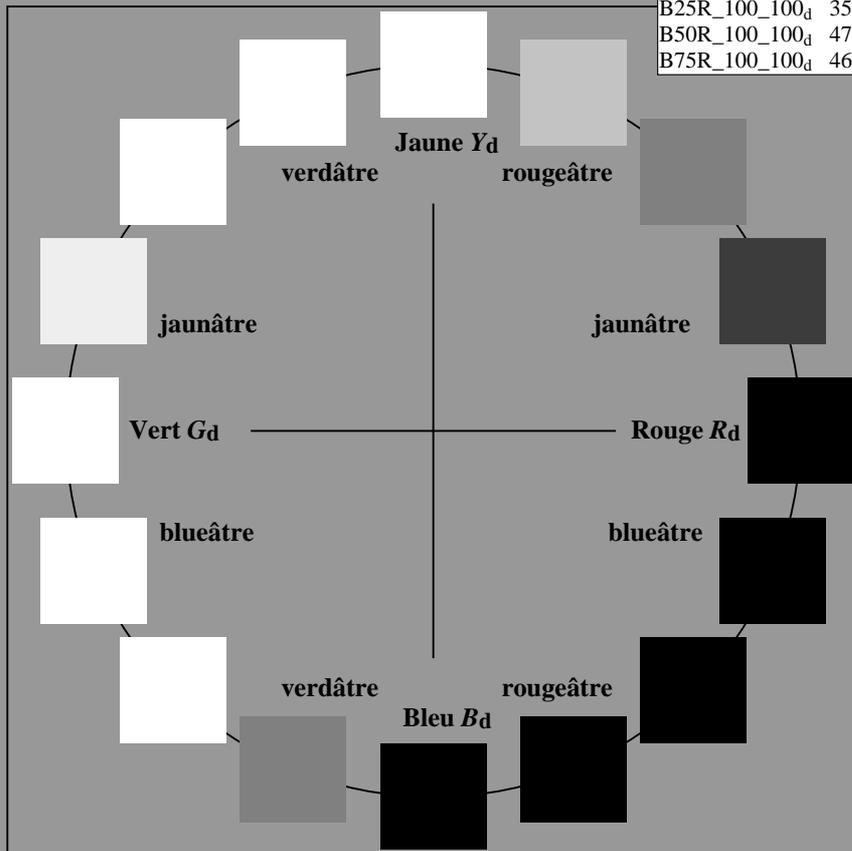

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-72 3-103331-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103331-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _d ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _d ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _d ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _d ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _d ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _d ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

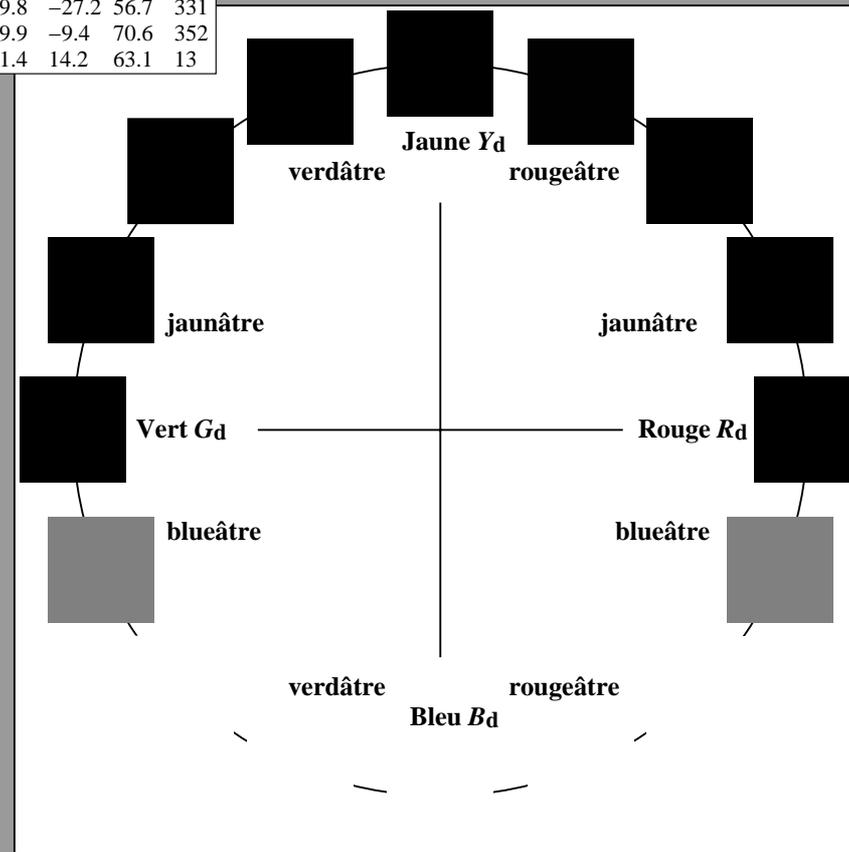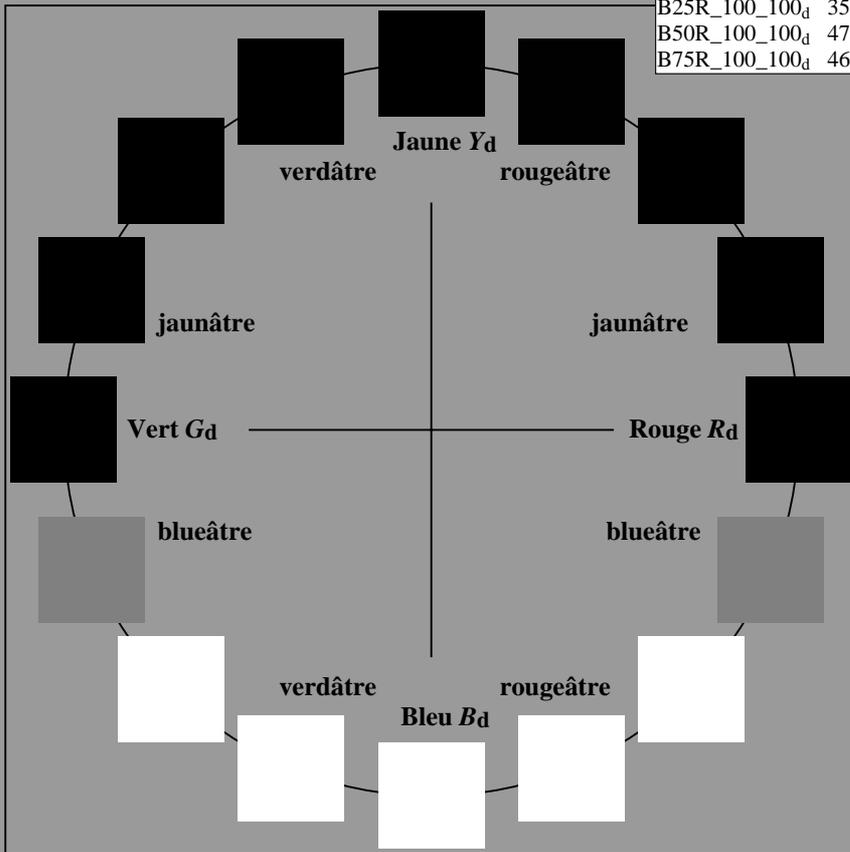

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-72

3-103431-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$




3-103431-F0

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

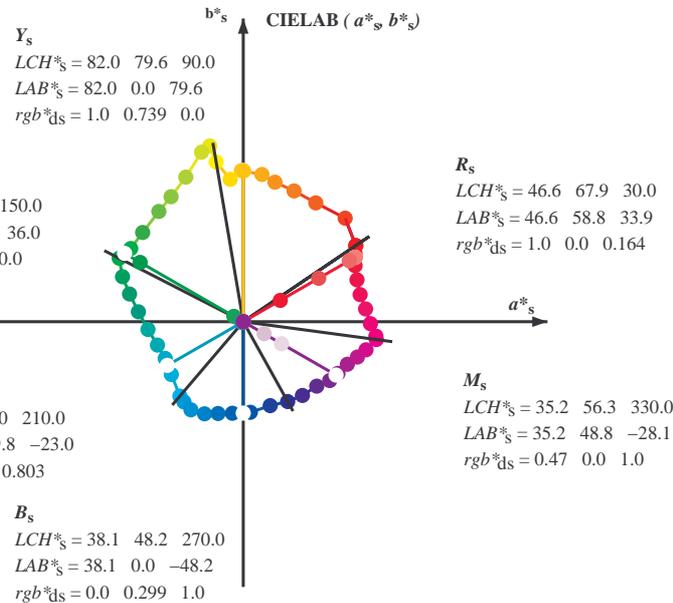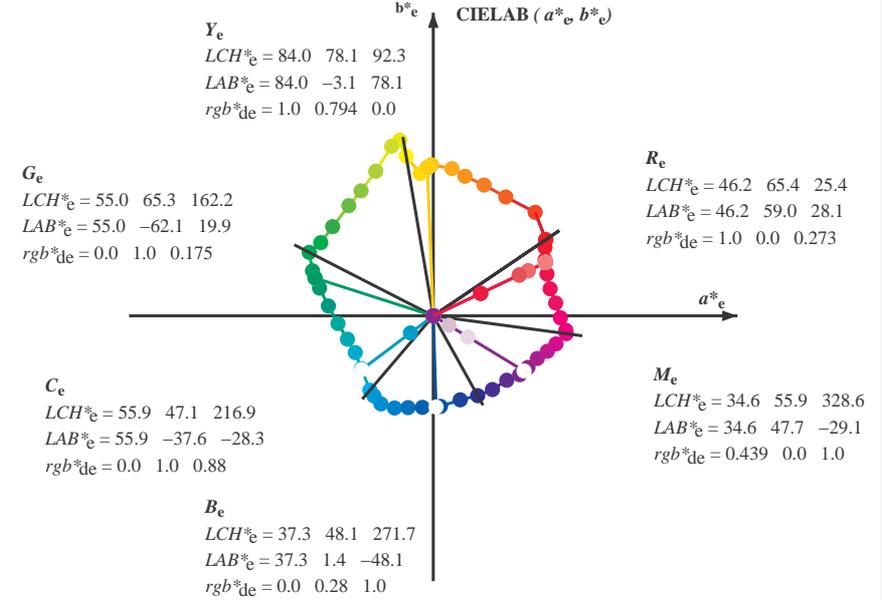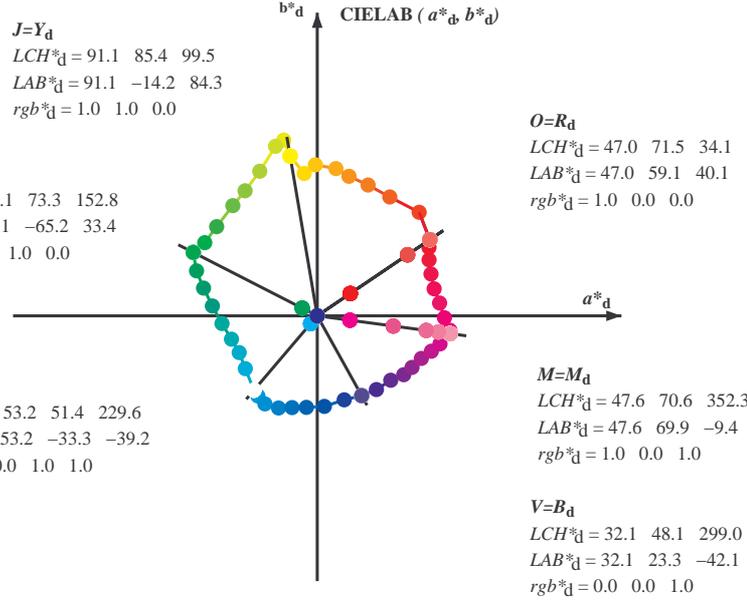

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	34.1	99.6	152.8	229.7	299.0	352.3	rgb ^{ab} * dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0	0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 25										
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0	0.043 46.9	59.1 38.8 70.6 33										
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088	0.0 51.3	55.6 50.4 75.1 42										
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167	0.0 55.7	48.5 57.8 75.5 49										
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252	0.0 60.9	37.9 62.9 73.4 58										
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348	0.0 65.6	29.2 67.9 73.9 66										
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476	0.0 71.2	18.7 72.9 75.2 75										
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634	0.0 76.6	9.0 77.9 78.4 83										
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795	0.0 84.1	-3.1 78.1 78.2 92										
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0	92.5	-16.7 90.7 92.3 100										
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0	83.0	-28.5 79.4 84.4 109										
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0	75.9	-36.2 68.5 77.5 117										
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0	69.5	-44.2 58.3 73.2 127										
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0	64.3	-50.8 50.2 71.5 135										
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0	59.3	-57.6 40.8 70.7 144										
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0	0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152										
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0	0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162										
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0	0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168										
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0	0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175										
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0	0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182										
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0	0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189										
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0	0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195										
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0	0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203										
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0	0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209										
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0	0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216										
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0	0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223										
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968	1.0 53.1	-32.7 -39.9 51.8 230										
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8	1.0 52.6	-29.0 -44.7 53.4 237										
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671	1.0 51.1	-22.9 -47.9 53.2 244										
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566	1.0 48.4	-16.9 -48.6 51.6 250										
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451	1.0 44.3	-10.2 -48.4 49.6 258										
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362	1.0 40.8	-4.6 -48.3 48.6 264										
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281	1.0 37.4	1.5 -48.0 48.1 271										
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213	1.0 35.6	6.9 -46.9 47.5 278										
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142	1.0 34.7	12.8 -44.8 46.7 285										
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071	1.0 33.5	18.1 -43.5 47.2 292										
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0	32.0	24.3 -41.7 48.4 300										
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0	31.5	29.7 -39.5 49.5 306										
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0	31.1	35.5 -36.2 50.8 314										
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0	31.8	41.0 -33.0 52.7 321										
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0	34.7	47.8 -29.0 56.0 328										
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0	37.8	52.9 -24.3 58.3 335										
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0	41.9	60.1 -18.5 62.9 342										
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0	45.8	67.1 -12.4 68.2 349										
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0	47.5	69.7 -9.6 70.4 352										
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0	0.736 46.3	66.7 -0.1 66.7 359										
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0	0.576 46.1	63.3 9.8 64.1 368										
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0	0.439 46.0	60.8 18.1 63.4 376										
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0	0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 385										

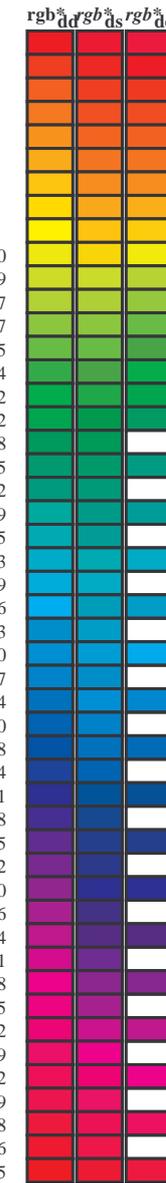

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.016	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.033	46.4	58.8	30.9	66.5	27	1.0	0.033	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.05	46.5	58.9	32.4	67.2	28	1.0	0.05	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.066	46.6	58.8	33.9	67.9	29	1.0	0.067	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.083	46.7	58.8	35.4	68.6	31	1.0	0.083	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.1	46.8	58.9	37.0	69.5	32	1.0	0.1	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.116	46.9	59.1	38.8	70.6	33	1.0	0.117	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.133	47.2	59.1	40.5	71.6	34	1.0	0.133	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.15	47.8	58.7	41.9	72.1	35	1.0	0.15	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.166	48.3	58.3	43.3	72.6	36	1.0	0.167	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.183	48.9	57.8	44.7	73.1	37	1.0	0.183	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.2	49.5	57.3	46.2	73.6	38	1.0	0.2	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.216	50.1	56.8	47.6	74.1	39	1.0	0.217	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.233	50.7	56.2	49.0	74.6	41	1.0	0.233	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.25	51.3	55.6	50.4	75.1	42	1.0	0.25	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.266	51.9	55.0	51.8	75.6	43	1.0	0.267	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.283	52.5	54.3	53.2	76.0	44	1.0	0.283	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.3	53.0	53.6	54.6	76.5	45	1.0	0.3	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.316	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.317	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.333	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.333	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.35	55.0	49.8	57.1	75.8	48	1.0	0.35	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.366	55.7	48.5	57.8	75.5	49	1.0	0.367	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.383	56.3	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.4	57.0	45.9	59.2	75.0	52	1.0	0.4	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.416	57.6	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.417	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.433	58.3	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.433	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.45	58.9	41.9	61.2	74.2	55	1.0	0.45	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.466	59.6	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.467	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.483	60.3	39.3	62.3	73.6	57	1.0	0.483	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.5	60.9	37.9	62.9	73.4	58	1.0	0.5	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.516	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.517	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.533	62.3	35.5	64.4	73.6	61	1.0	0.533	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.55	62.9	34.3	65.1	73.6	62	1.0	0.55	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.566	63.6	33.1	65.9	73.7	63	1.0	0.567	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.583	64.3	31.8	66.6	73.8	64	1.0	0.583	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.6	64.9	30.5	67.2	73.8	65	1.0	0.6	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.616	65.6	29.2	67.9	73.9	66	1.0	0.617	0.0
83	68	67	1.0	0.633	0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.0	0.633	66.3	27.9	68.5	74.0	67	1.0	0.633	0.0
84	69	68	1.0	0.65	0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.0	0.65	66.9	26.6	69.1	74.0	68	1.0	0.65	0.0
85	70	70	1.0	0.666	0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.0	0.666	67.6	25.3	69.8	74.2	70	1.0	0.667	0.0
86	71	71	1.0	0.683	0.0	79.1	4.8	78.8	78.9	86	1.0	0.0	0.683	68.3	24.1	70.4	74.4	71	1.0	0.683	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	80.0	3.4	79.0	79.1	87	1.0	0.0	0.7	69.0	22.7	71.1	74.6	72	1.0	0.7	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.9	1.9	79.3	79.3	88	1.0	0.0	0.716	69.7	21.4	71.7	74.8	73	1.0	0.717	0.0
89	74	74	1.0	0.733	0.0	81.7	0.5	79.5	79.5	89	1.0	0.0	0.733	70.5	20.1	72.3	75.0	74	1.0	0.733	0.0
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.0	0.75	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF85/RF85L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4t4
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7	-269	R _d 1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.767 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.783 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9	80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9	80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.833 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5	81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5	81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.85 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1	82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1	82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.866 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4	83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.866 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4	83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.883 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6	84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6	84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.9 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8	85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8	85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.916 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0	86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.916 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0	86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.933 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2	87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2	87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.95 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.966 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.966 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.983 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2	91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2	91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8	98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8	98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1	99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1	99	0.85 1.0 0.0	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6	100	0.833 1.0 0.0	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6	100	0.833 1.0 0.0	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2	101	0.817 1.0 0.0	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2	101	0.817 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5	102	0.8 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5	102	0.8 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7	103	0.783 1.0 0.0	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7	103	0.783 1.0 0.0	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8	104	0.767 1.0 0.0	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8	104	0.767 1.0 0.0	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6	105	0.75 1.0 0.0	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6	105	0.75 1.0 0.0	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3	106	0.733 1.0 0.0	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3	106	0.733 1.0 0.0	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0	107	0.717 1.0 0.0	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0	107	0.717 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7	108	0.7 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7	108	0.7 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4	109	0.683 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4	109	0.683 1.0 0.0	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2	110	0.667 1.0 0.0	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2	110	0.667 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9	111	0.65 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9	111	0.65 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8	112	0.633 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8	112	0.633 1.0 0.0	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1	113	0.617 1.0 0.0	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1	113	0.617 1.0 0.0	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4	114	0.6 1.0 0.0	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4	114	0.6 1.0 0.0	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7	115	0.583 1.0 0.0	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7	115	0.583 1.0 0.0	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9	116	0.567 1.0 0.0	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9	116	0.567 1.0 0.0	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2	117	0.55 1.0 0.0	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2	117	0.55 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5	118	0.533 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5	118	0.533 1.0 0.0	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8	119	0.517 1.0 0.0	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8	119	0.517 1.0 0.0	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	120	0.5 1.0 0.0	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2	127	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2	127	0.5 1.0 0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF85/RF85L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

TUB matériel: code=rh4ta

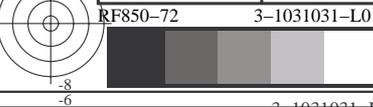

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0

RF850-72 3-1031231-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{dd}

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT /.PS
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)
 TUB matériel: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
0/648	ROUY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	37	37	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	30	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	24	24	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18	18	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	12	12	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	90	90	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	157	157	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	104	104	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	72	72	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	54	54	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36	36	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	24	24	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	143	143	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150	150	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125	125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104	104	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72	72	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54	54	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36	36	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18	18	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203	203	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217	217	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	125	125	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	104	104	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	72	72	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	54	54	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	36	36	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	24	24	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	263	263	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	270	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	277	277	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	284	284	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	292	292	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	300	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	308	308	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	316	316	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	323	323	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	330	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	337	337	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	344	344	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	352	352	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	368	368	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	376	376	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	383	383	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	390	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*
delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains numerical data for each row, representing calibration parameters for a specific color and density.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

RF850-7N; 21/33-F

3-1032031-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33



Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, DF*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, LabCh*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

FR850-2N; 22/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*_a



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DF*Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. It contains a grid of numerical data for each step of the 16-step color calibration process.



entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

FR850 - 23/33-F

3-1032231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, delta. Rows list various color and grayscale patches from 648 to 728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

RF850-TN-2833-F

3-1032731-F0






Table with 10 columns (n, HFC, rpb, icr, hsa, rpb, LabC, rpb, LabC, rpb) and 1000 rows of numerical data. Includes a 'delta' column at the bottom right.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

FR850-7N; 29/33-F

3-1032831-F0

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85LOFA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with columns: n, HHC*F0id, rpb*F0id, icr*F0id, hsa*F0id, rpb*F0id, LabCH*F0id, rpb*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, DP*F0id, hsa*F0id, rpb*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, delta. Rows 891-971.

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, rpb**Fid, LabCH*Fid, LabCH**Fid, DP**Fid, hsa**Fid, rpb**Fid, LabCH**Fid, delta. Rows 972-1052.

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0**dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	2.8	1.0	0.0
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.2	1.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	37.6	1.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.0	1.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	344.0	1.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	23.9	1.0	0.0
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	46.7	1.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	35.6	1.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	7.6	1.0	0.0
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	23.7	1.0	0.0
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	8.9	1.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	9.1	1.0	0.0
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	48.8	1.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	7.0	1.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	52.7	1.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	41.6	1.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	5.5	1.0	0.0
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	3.2	1.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.2	1.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	1.0	0.0
1073	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.7	1.0	0.0
1074	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	0.0
1075	YG0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.9	1.0	0.0
1076	YG0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	1.0	0.0
1077	BY0C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	1.0	0.0
1078	BY0C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.0	0.0
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	1.0	0.0
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.6	1.0	0.0
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.0	0.0
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.5	1.0	0.0
1079	BS0R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 couleurs et différences, ΔE,*

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

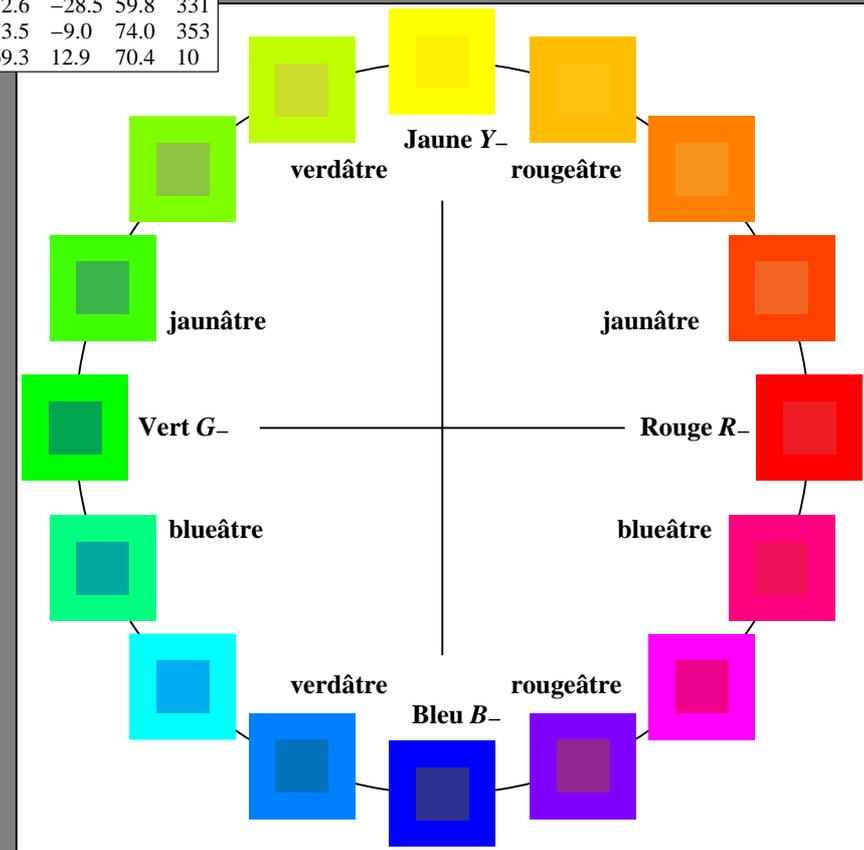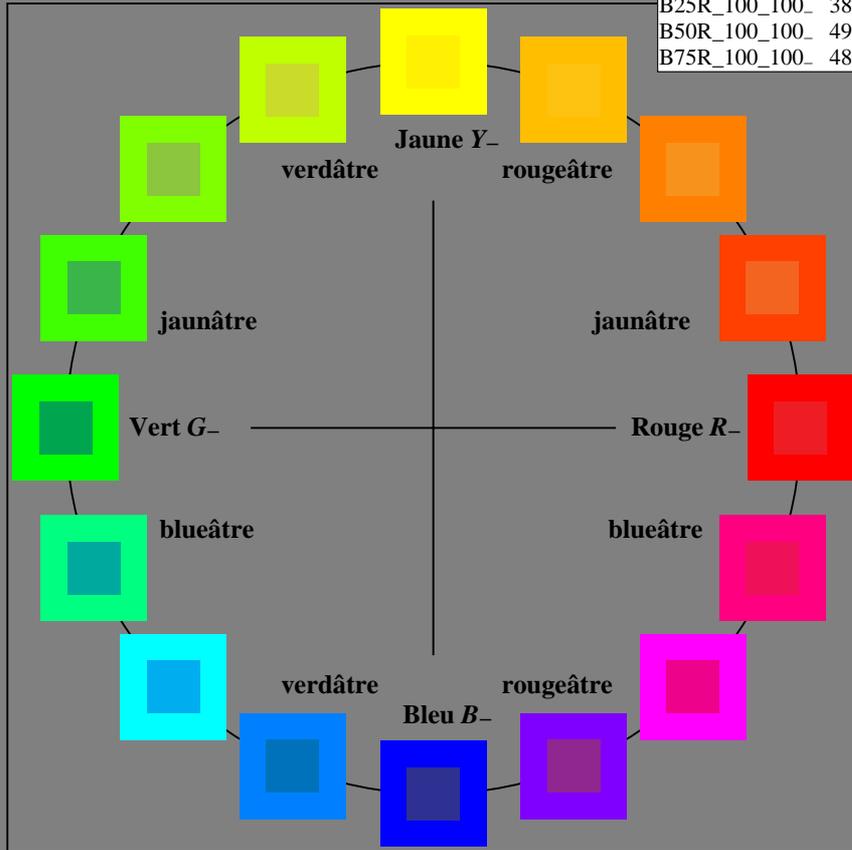

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser

TUB matériel: code=rh4ta

RF850-7N_RGB 3-113031-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_{e, Ma}$	84.0	-3.1	78.1	92
$G_{e, Ma}$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_{e, Ma}$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_{e, Ma}$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.5	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

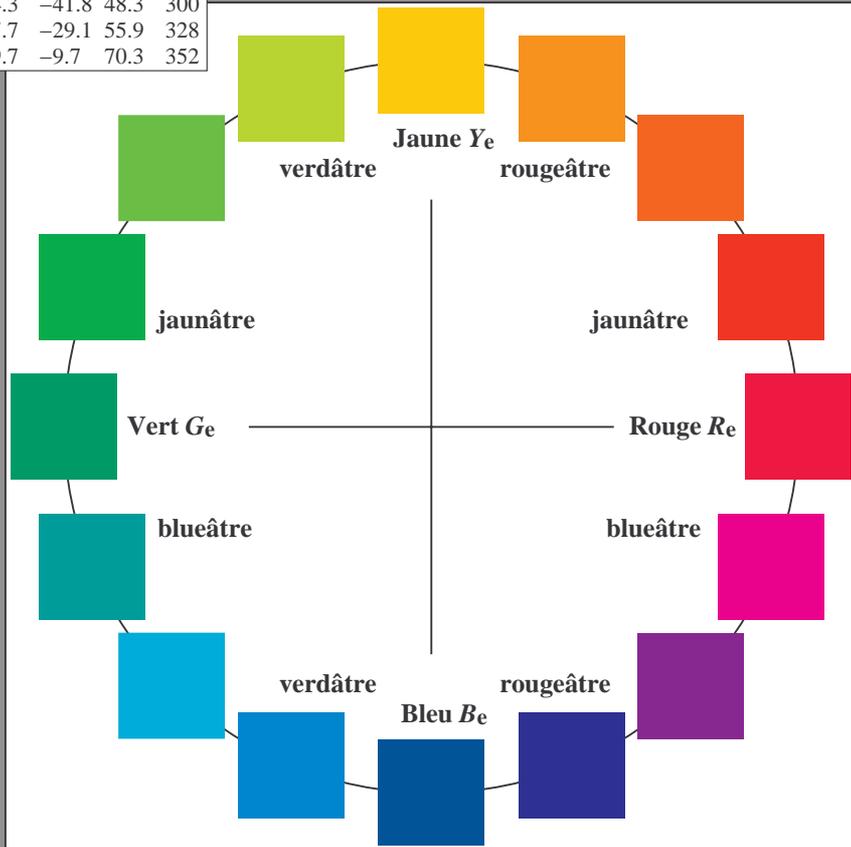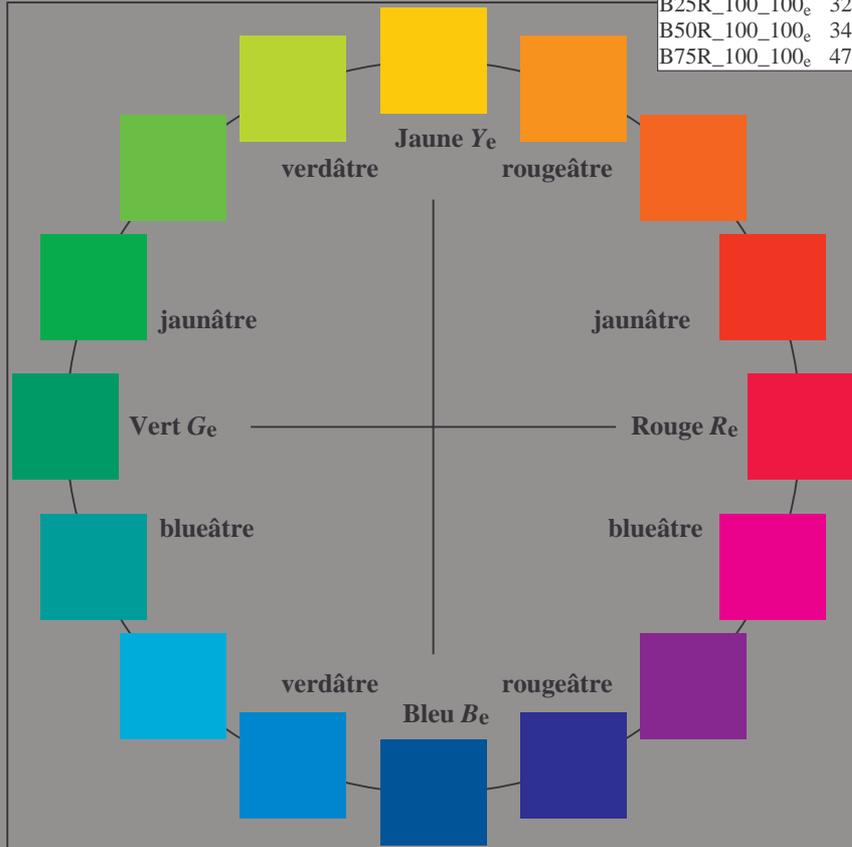

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-73 3-113131-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$



Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

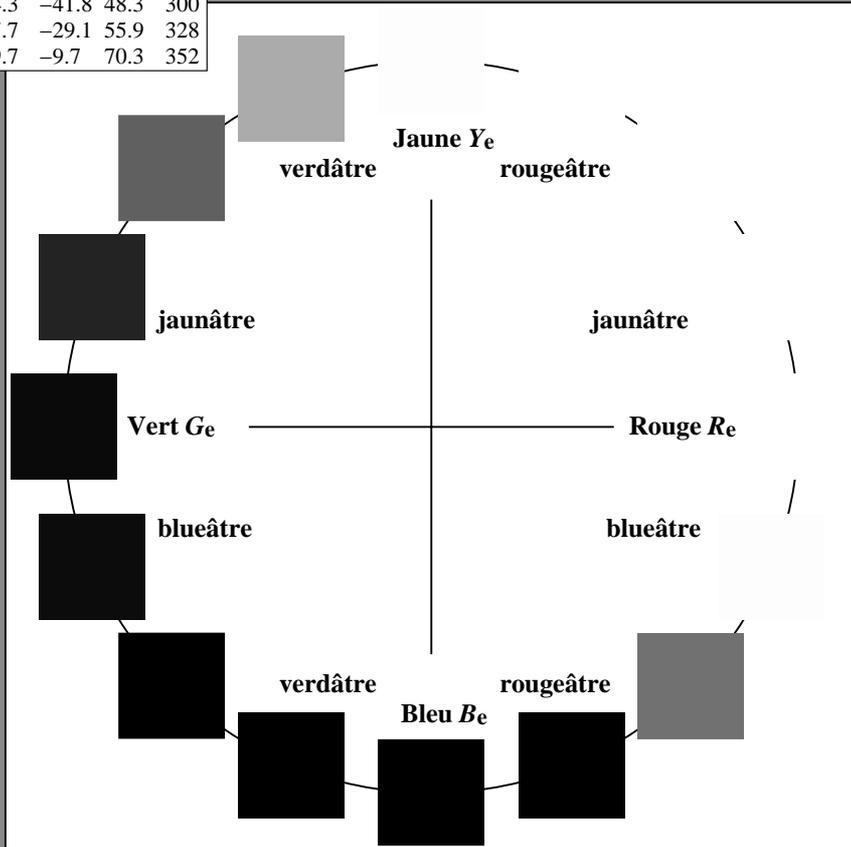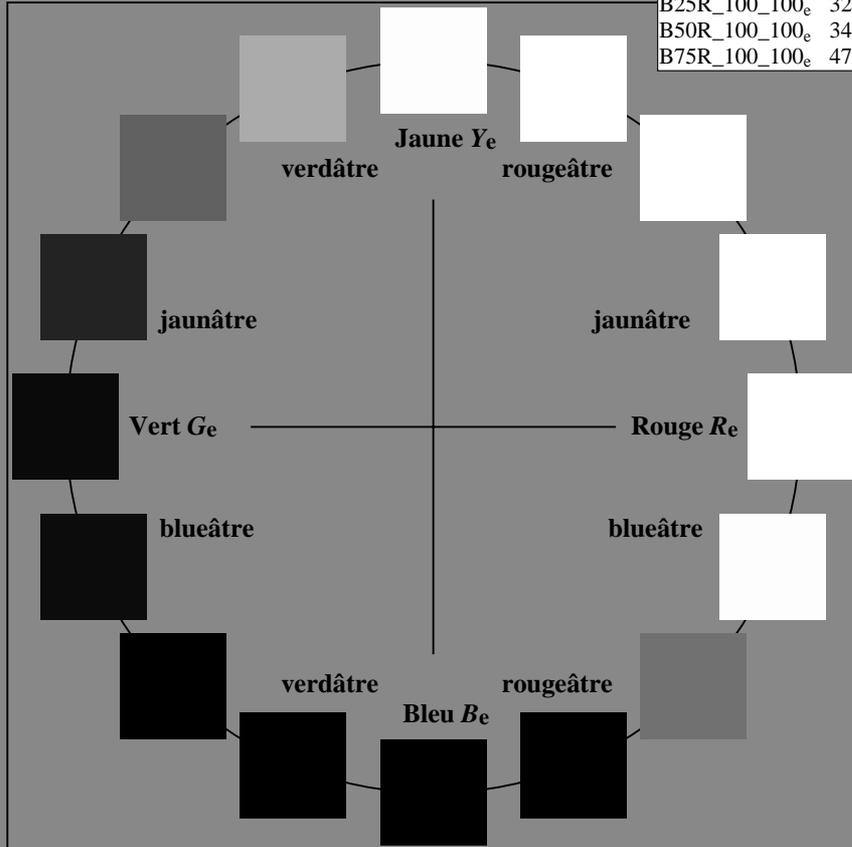

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-73 3-113231-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113231-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

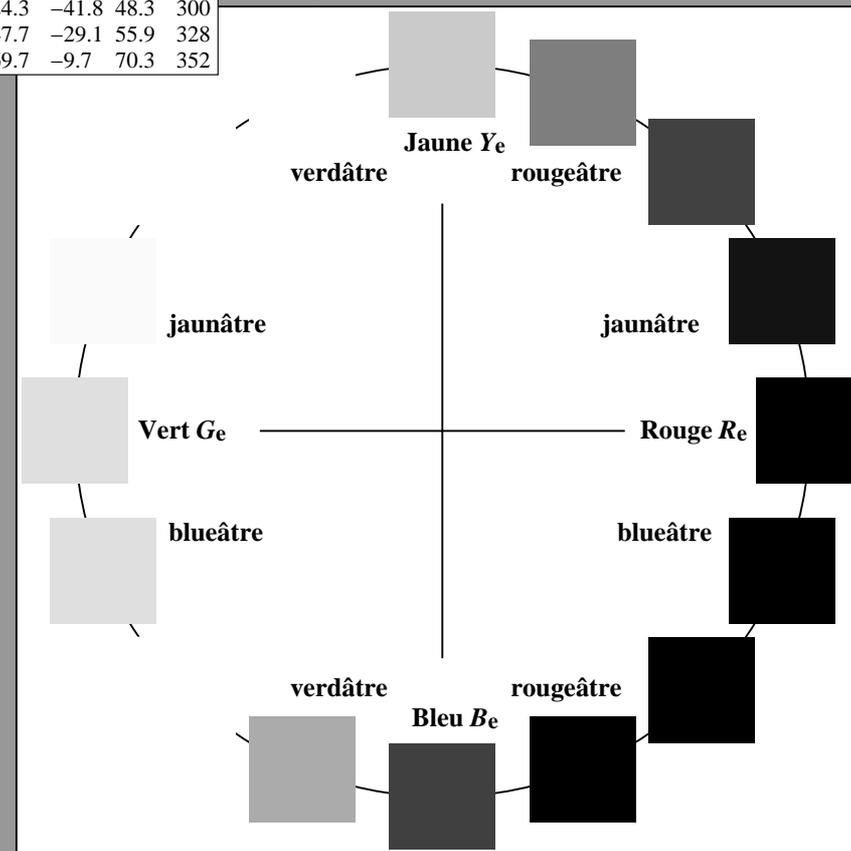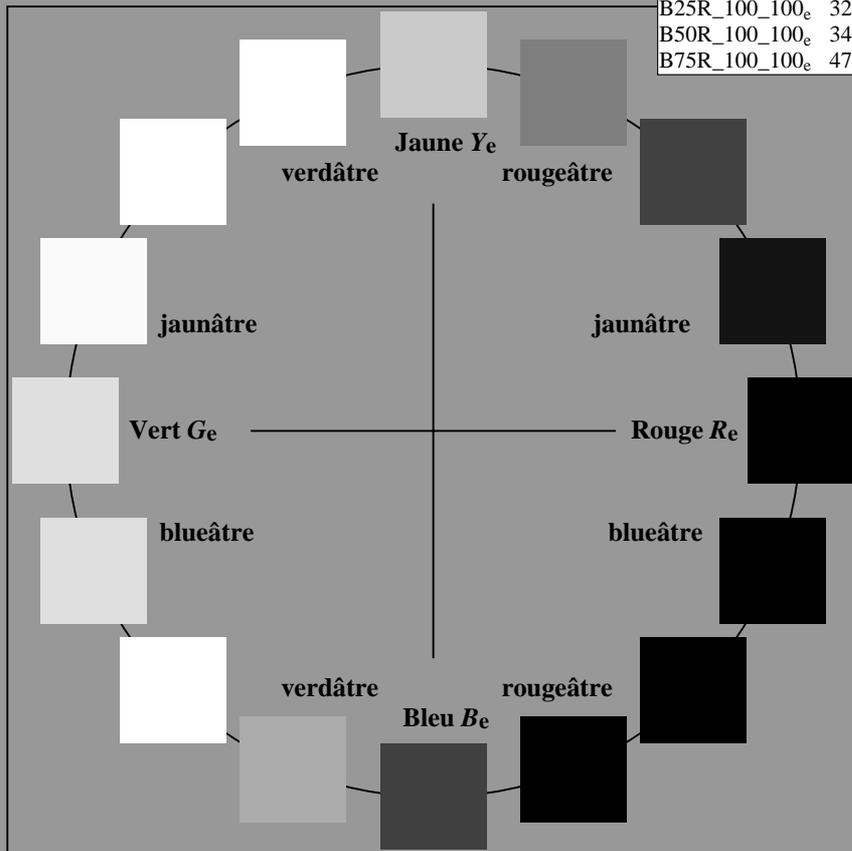

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-73 3-113331-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

3-113331-F0

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


$$HIC^*_e$$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



% Gamme

$$u^*_{rel} = 114$$



% Régularité

$$g^*_{H,rel} = 28$$

$$g^*_{C,rel} = 38$$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y _e ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G _e ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C _e ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B _e ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M _e ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

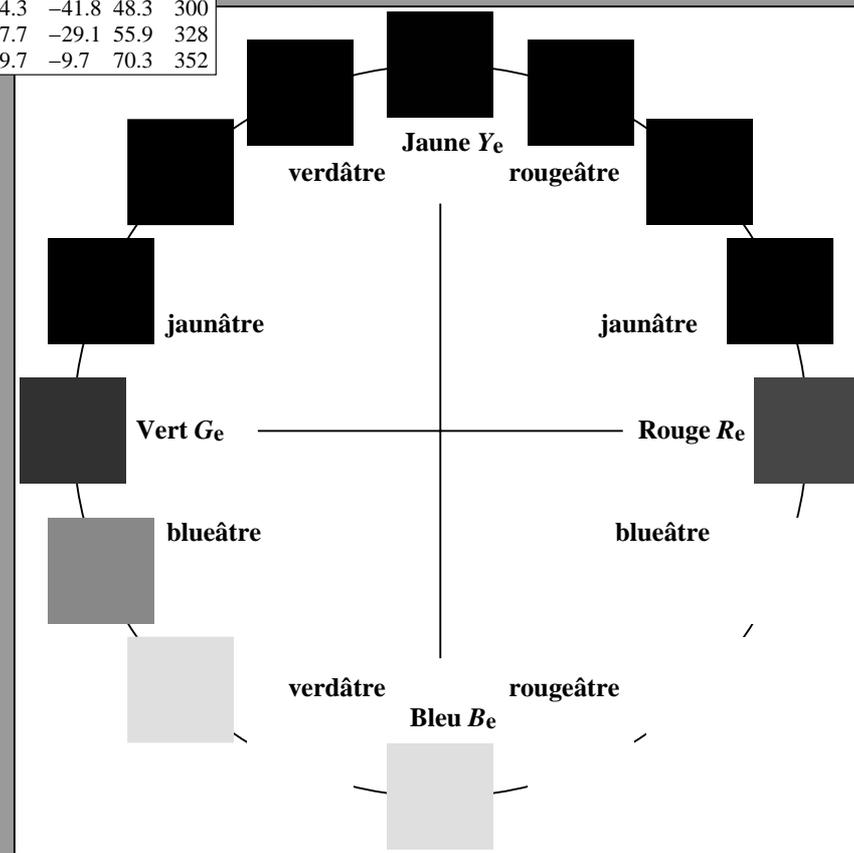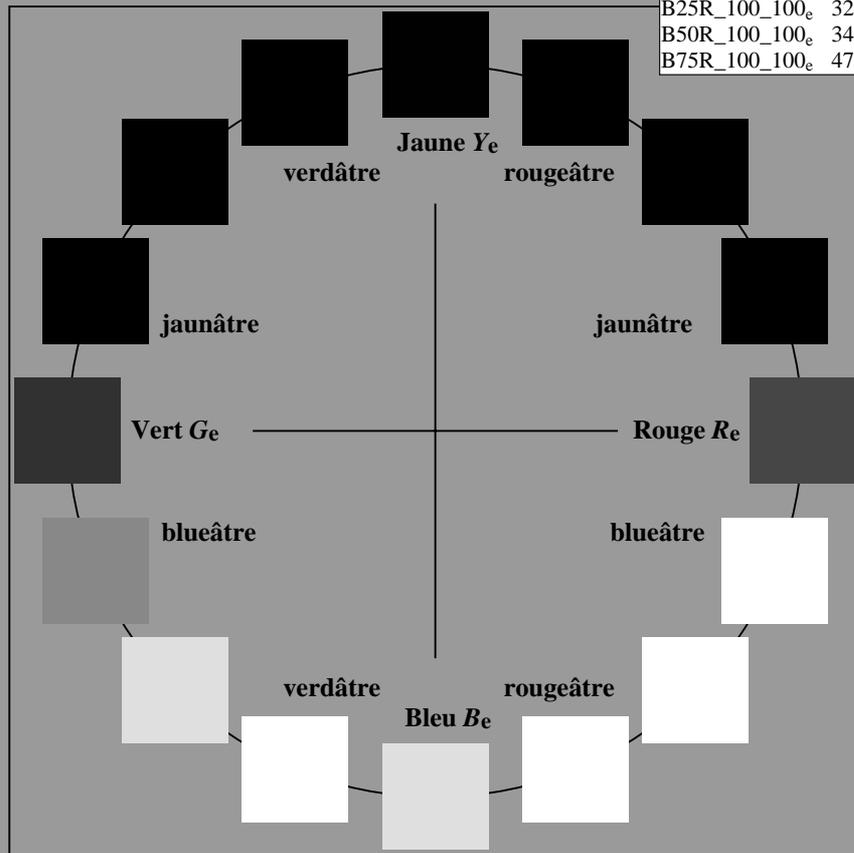

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

RF850-73 3-113431-L0

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}




3-113431-F0

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

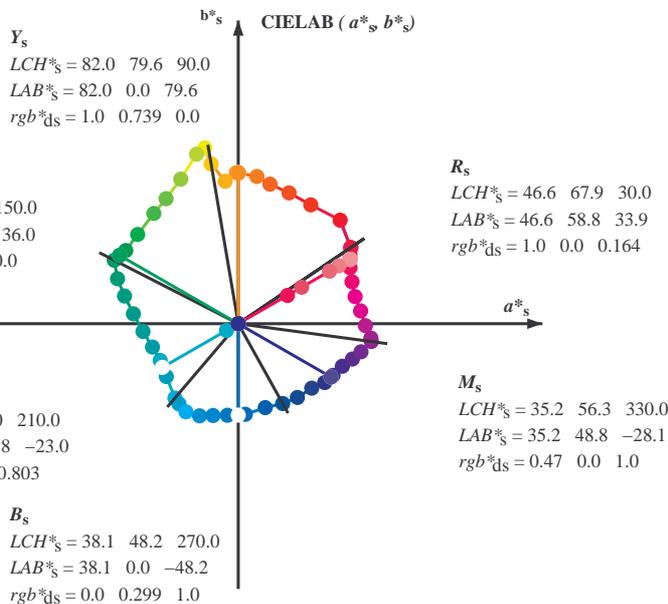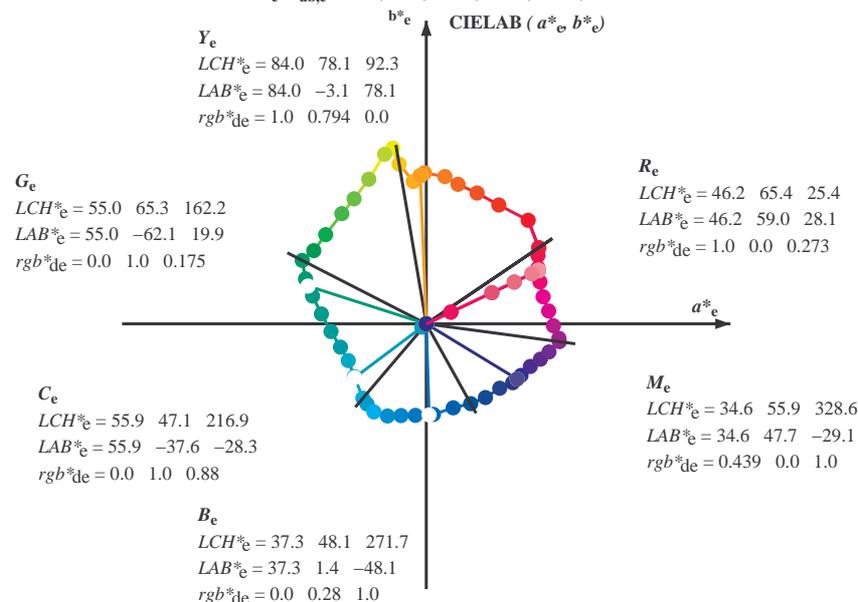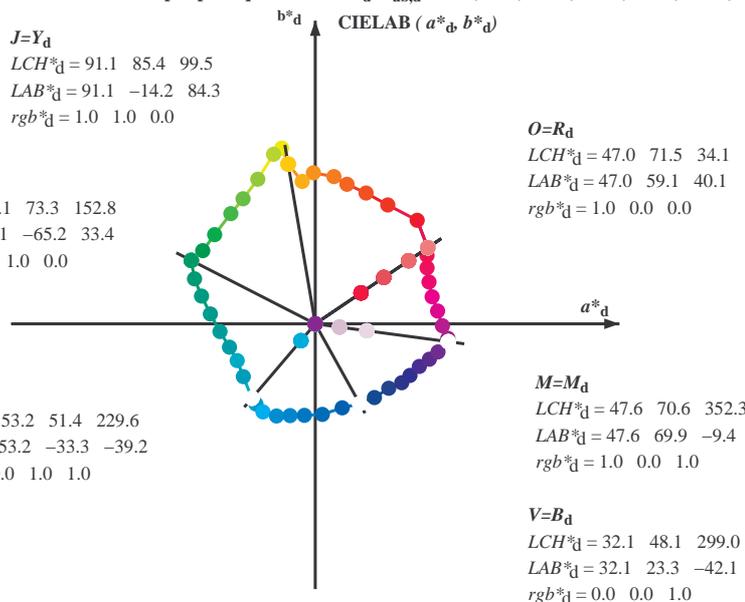


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF85/RF85L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0* (CMY0)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25			
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33			
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42			
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49			
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58			
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66			
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75			
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83			
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92			
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100			
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109			
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117			
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127			
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135			
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144			
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.100 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152			
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162			
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168			
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175			
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182			
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189			
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195			
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203			
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209			
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216			
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223			
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230			
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237			
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244			
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250			
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258			
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264			
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271			
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278			
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285			
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292			
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300			
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306			
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314			
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321			
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328			
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335			
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342			
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349			
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352			
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359			
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368			
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376			
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385			

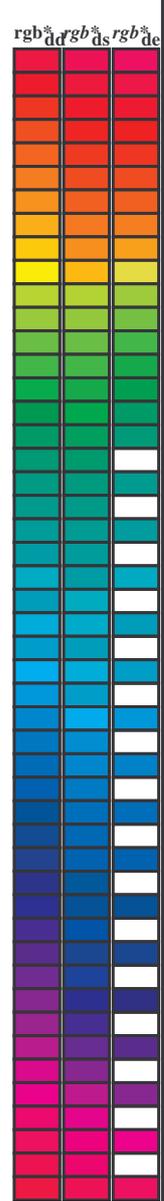

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20150701-RF85/RF85L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Table with columns: nif, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, hsa_Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, LabCH*Fide, rpb**Fide, LabCH**Fide, DE*Fide, hsa**Fide, rpb***Fide, LabCH***Fide, and delta. The table contains a large number of rows with numerical data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE* 3-1132031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, hsa_Ete, rpb*File, LabCh*File, rpb*File, LabCh*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCh*File, rpb*File, LabCh*File, DF*File, hsa*File. Contains numerical data for color calibration.

entrée : rrgb/cmyk -> rgbe
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de
delta

RF850-7N; 23/33-F

3-113231-F0






Table with columns: n, HHC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb**Fate, LabCh*Fate, LabCh**Fate, rpb***Fate, DE*Fate, hsa***Fate, rpb****Fate, LabCh****Fate, LabCh*****Fate, rpb*****Fate, delta. The table contains numerical data for various color channels and registration marks.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT/.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

FR850-7N; 24/33-F

3-1132331-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	HC*Fate	rgb*Fate	ier*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate
405	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.071	39.1	42.1	39.1
406	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.346	0.007	0.213	0.346
407	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.547	0.007	0.213	0.547
408	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.56	0.009	0.391	0.56
409	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.375	0.0	0.5	0.375
410	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.385	0.483	0.385	0.483
411	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.5	0.531	0.5	0.531
412	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.25	0.0	0.625	0.25
413	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.125	0.0	0.75	0.125
414	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.115	0.0	1.0	0.115
415	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.589	0.118	0.215	0.589
416	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.601	0.124	0.37	0.601
417	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.583	0.135	0.548	0.583
418	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.453	0.111	0.524	0.453
419	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.325	0.092	0.586	0.325
420	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.258	0.066	0.588	0.258
421	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.224	0.158	0.711	0.224
422	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.645	0.125	0.50	0.645
423	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.652	0.132	0.095	0.652
424	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.623	0.24	0.442	0.623
425	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.618	0.244	0.482	0.618
426	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.24	0.354	0.244	0.354
427	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.42	0.24	0.482	0.42
428	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.49	0.24	0.482	0.49
429	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.338	0.338	0.252	0.338
430	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.33	0.33	0.252	0.33
431	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.33	0.33	0.252	0.33
432	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	0.25	0.0	0.625
433	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.638	0.236	0.076	0.638
434	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.636	0.265	0.24	0.636
435	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.636	0.297	0.614	0.636
436	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.494	0.397	0.618	0.494
437	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.442	0.41	0.798	0.442
438	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.459	0.462	0.91	0.459
439	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	0.375	0.0	0.625
440	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.625	0.372	0.026	0.625
441	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.65	0.403	0.286	0.65
442	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.668	0.459	0.413	0.668
443	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.551	0.559	0.748	0.551
444	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.548	0.578	0.831	0.548
445	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.566	0.604	0.942	0.566
446	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.614	0.535	1.019	0.614
447	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.636	0.622	0.436	0.636
448	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.659	0.667	0.581	0.659
449	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.643	0.697	0.709	0.643
450	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.646	0.715	0.792	0.646
451	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.657	0.731	0.872	0.657
452	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.658	0.726	0.966	0.658
453	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.619	0.781	0.035	0.619
454	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.602	0.761	0.133	0.602
455	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
456	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
457	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
458	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
459	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
460	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
461	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
462	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
463	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
464	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
465	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
466	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
467	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
468	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
469	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
470	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
471	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
472	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
473	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
474	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
475	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
476	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
477	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
478	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
479	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
480	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
481	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
482	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
483	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
484	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515
485	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	0.515	0.52	0.7	0.515

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de
graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fide, rgb_Fide, icr_Fide, Hsa_Fide, rgb*Fide, LabCh*Fide, LabCh**Fide, rgb**Fide, LabCh***Fide, DE*Fide, Hm*Fide, Hm**Fide, Hm***Fide, LabCh****Fide, LabCh*****Fide, delta. Rows 567-647.

FR850-7N, 27/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*_{ab}

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, DF*Fide, hsa*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, delta. Rows represent various color channels and registration marks.

3-1132831-F0

RF850-TN, 29/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with columns: n, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, hsa_Fide, rpb*Fide, LabCH*Fide, rpb**Fide, LabCH**Fide, DP**Fide, hsa**Fide, rpb***Fide, LabCH***Fide, LabCH*Fide, rpb**Fide, LabCH**Fide, DP**Fide, hsa**Fide, rpb***Fide, LabCH***Fide. Rows 810-890.

3-1132931-F0

RF850-7N; 30/33-F

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, hsa_Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, DF*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, delta. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

FR850-TN; 31/33-F

3-1133031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF85/RF85LOFA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF85/RF85LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File, rgb*File, LabCh*File, LabCh*File, DP*File, hsa*File, rgb*File, LabCh*File, LabCh*File, delta. It contains a large grid of numerical data for 152 different color patches.

graphique TUB-RF85; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgb de couleurs et différences, ΔE* sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

