




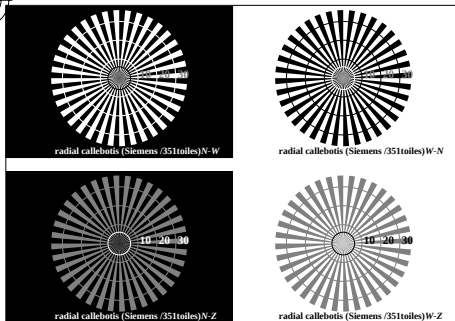

RF990-3, Fig. A1W-: Élément A: radial callobotis N-W, W-N, N-Z et W-Z, PS operator: w* setgray

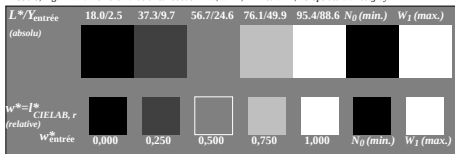


RF990-5, Fig. A2W-: Élément B: 5 équidistants L*gris étapes + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

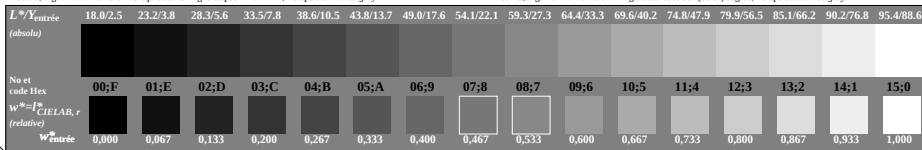


RF990-7, Fig. A3W-: Élément C: 16 équidistants L*gris étapes; PS operator: w* setgray


graphique RF99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) entrée: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
achromatique graphique de test N sortie: aucun changement

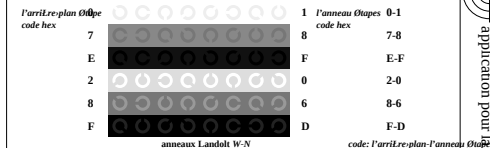


RF991-1, Fig. A4W-: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS operator: w* setgray

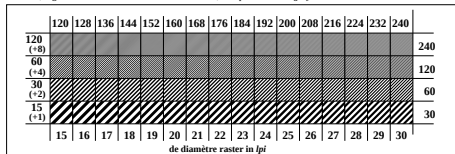

RF991-3, Fig. A5W-: Élément E: Linge raster sous 45° (ou 135°) degré; PS operator: w* setgray

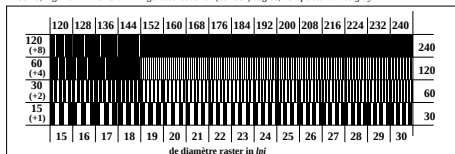

RF991-5, Fig. A6W-: Élément F: Linge raster sous 90° (ou 0°) degré; PS operator: w* setgray

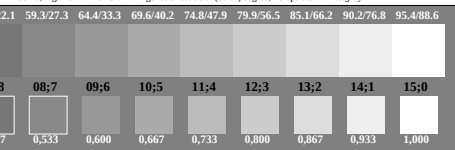

graphique RF99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) entrée: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
achromatique graphique de test N sortie: aucun changement