


Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_{-} = B50R_{-}$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_{-}
Bunttontext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_{-} = B50R_{-}$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R,-Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y,-Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G,-Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C,-Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B,-Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M,-Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
W,-Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
R,-CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
G,-CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Y,-CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B,-CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh $^*_{-}$,Ma: 49 73 -9 74 353



HIC^*_{-} ,Ma: B50R_100_100_

rgbic $^*_{-}$,Ma: 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

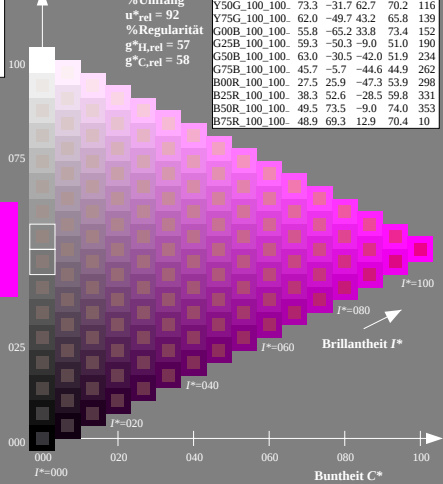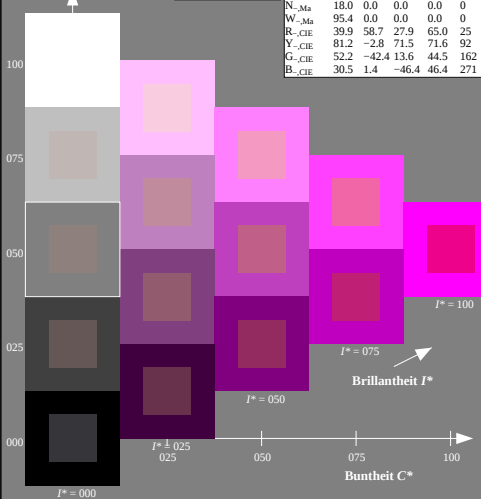

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG33/RG33L0N1.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG33/RG33L0N1.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=th4ta

TUB-Prüfvorlage RG33; Bunttoncode: $H^*_{-} = B50R_{-}$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmky

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung